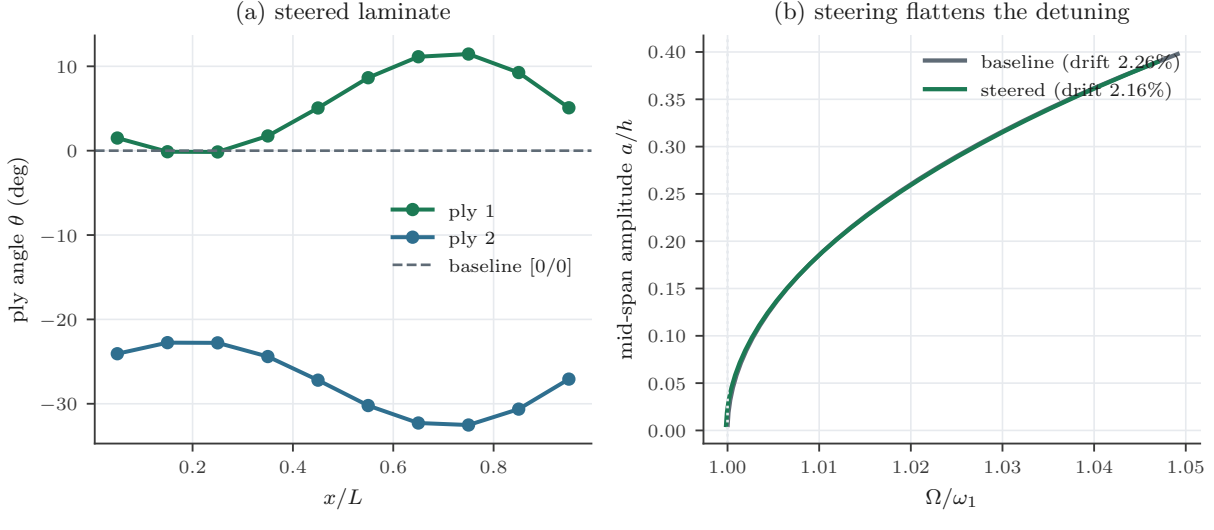

(a) steered laminate
ply angle θ (deg)
10
0
−10
−20
−30
0.2
0.4
0.6
0.8
x/L
ply 1
ply 2
baseline [0/0]
(b) steering flattens the detuning
mid-span amplitude a/h
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Ω/ω_1
baseline (drift 2.26%)
steered (drift 2.16%)