


Engome — Ficha de medição do bojo

Meça o bojo (casco de madeira) conforme ilustrado e preencha os valores abaixo.

Feito por: _____

Data: _____

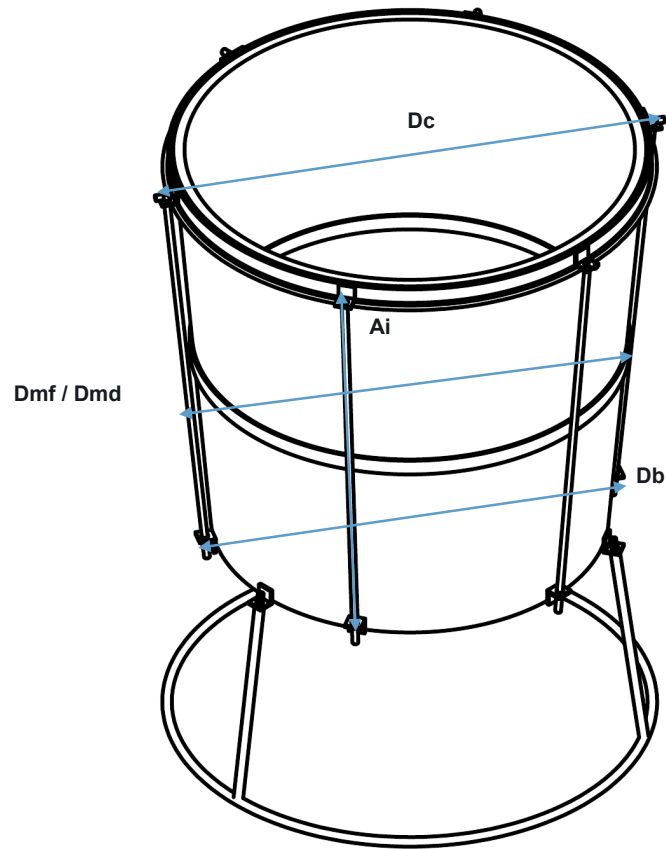

MEDIDA	O QUE É	VALOR	UNID.
Dc	Diâmetro de cima		☐ mm ☐ cm
Dmf	Diâmetro do meio de fora		☐ mm ☐ cm
Dmd	Diâmetro do meio de dentro		☐ mm ☐ cm
Db	Diâmetro de baixo		☐ mm ☐ cm
Ai	Comprimento da lateral do bojo		☐ mm ☐ cm

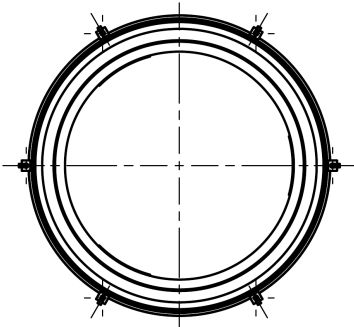


Ilustração baseada em "Engome Desenho v3.pdf". Dmf (fora) e Dmd (dentro) são medidos na mesma altura, na cintura onde as arquilhas interna/externa se encontram.

Vista de topo — todos os diâmetros são medidos na horizontal, de face a face.

Observações

Engome — Cálculo das peças e checklist de fabricação

Use as medidas da página anterior nas fórmulas abaixo (ou confira em calculadora-engome no site) e anote o comprimento de corte de cada peça.

PEÇA	QTD.	FÓRMULA (MM)	RESULTADO UNITÁRIO	TOTAL DA PEÇA
Barra chata 7/8" x 1/8" de ferro				
Arquilha interna de sustentação do bojo	1	$Dmd \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Arquilha externa de sustentação do bojo	1	$Dmf \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Aro de cima	1	$(Dc + 4mm) \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Aro de baixo	1	$(Db + 4mm) \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Suportes para o bojo no aro de baixo	3	$(Db + 4mm) \times \pi \div 12$	_____	$\times 3 =$ _____
Varões de 1/2" liso				
Base circular	1	$(Dc + 6mm) \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Pés — trecho de varão redondo	3	fixo: 30 cm	_____	$\times 3 =$ _____
Cantoneira 7/8" x 1/8"				
Orelhas furadas	15	fixo: 7/8" (22,2 mm)	_____	$\times 15 =$ _____
Varões 5/16" liso				
Esticadores — trecho de varão redondo 5/16"	6	$(Ai + 1cm) - 75mm$	_____	$\times 6 =$ _____
Varões 1/4" liso				
Arquilha do couro	1	$(Dc + 8mm) \times \pi$	_____	$\times 1 =$ _____
Barra roscada (varão de rosca) 5/16"				
Pés — trecho de barra roscada	3	fixo: 2 cm	_____	$\times 3 =$ _____
Esticadores — trecho de barra roscada 5/16"	6	fixo: 75 mm	_____	$\times 6 =$ _____

Checklist de fabricação

Progresso: _____ / 42 peças concluídas

Arquilha interna de sustentação do bojo
☐

Arquilha externa de sustentação do bojo
☐

Aro de cima
☐

Aro de baixo
☐

Suportes para o bojo no aro de baixo (3x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Orelhas furadas (15x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15

Arquilha do couro
☐

Base circular
☐

Pés — trecho de varão redondo (3x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Pés — trecho de barra roscada (3x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Esticadores — trecho de varão redondo 5/16" (6x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Esticadores — trecho de barra roscada 5/16" (6x)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6