计算机导论与程序设计 [CS006001]

段江涛 机电工程学院



2021年9月

Outlines

- Ⅱ 课程介绍, C语言简介, 数据输入输出, 基本数据类型与表达式
- Ⅲ 选择结构程序设计
- Ⅲ 循环结构程序设计
- ₩ 数组
- ▼ 函数
- Ⅵ 指针
- Ⅵ 结构体

Part I

课程介绍, C语言简介, 数据输入输出, 基本数据类型与表达式

Outlines

- 1 课程介绍
- 2 导论简介
- 3 C语言程序设计简介
- 4 开发工具
- 5 数据类型
- 6 数据的输入输出
- 7 运算符和表达式
- 8 数学库函数
- 9 顺序程序设计举例

课程内容

- 计算机导论:了解计算机的基本知识:掌握计算机操作基本技能。
- 程序设计:掌握结构化程序设计方法,训练程序逻辑思维能力。会读、会编、 会调试 C 语言程序。
- 学习方法:线上、线下相结合。课堂笔记,认真完成上机练习作业,鼓励大量 编程练习。
- 教材
 - 大学计算机,龚尚福,贾澎涛,西安电子科技大学出版社
 - C程序设计第五版, 谭浩强, 清华大学出版社
- 线上参考课程资源链接: online resource.pdf

线上导论部分学习内容

■ 计算机历史、现状、发展趋势与前沿技术概述

2 计算机体系结构及其编码方式

3 计算机组成与软件系统

4 计算机应用实践

考核

- Ⅰ 平时成绩: 10% 根据上机练习作业成绩考核。
- 2 导论部分: 20% 结合线上资源, 自学字处理软件。总结知识点、课堂笔记, 撰写课程学习报告。
- **3** 期中考试: 30% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果 并通过机试系统提交。
- 4 期末考试: 40% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果 并通过机试系统提交。

计算机导论主要内容


总体要求: 了解计算机的基本知识; 掌握计算机操作基本技能。

- 计算机系统组成
- 计算机工作原理
- 操作系统
- 字处理: Microsoft Word
- 电子表格: Microsoft Excel
- 演示文稿: Microsoft PowerPoint

计算机工作原理

工作原理: "存储程序" + "程序控制"

- 以二进制形式表示数据和指令
- 2 将程序存入存储器中,由控制器自动读取并执行
- 外部存储器存储的程序和所需数据 ⇒ 计算机内存 ⇒ 在程序控制下由 CPU 周而复始地取出指令、分析指令、执行指令 ⇒ 操作完成。

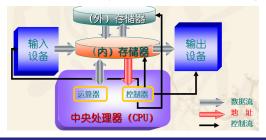

计算机程序



指令

可以被计算机理解并执行的基本操作命令。



程序

- 一组计算机能识别和执行的指令。
- 一个特定的指令序列用来完成一 定的功能。



软件

与计算机系统操作有关的计算机 程序、规程、规则,以及可能有 的文件、文档及数据。 课程介绍 等论简介 C语言程序设计简介 开发工具 数据类型 数据的输入输出 运算符和表达式 数学库函数 顺序程序设计

计算机语言

机器语言

计算机能直接识别和接受的二进制代码称为机器指令。机器指令的集合就是该计算机的机器语言。特点:难学,难记,难检查,难修改,难以推广使商,难修改人,难以推广使依赖具体机器难以移植。

B8 7F 01

BB 21 02

03 D8

B8 1F 04

2B C3

汇编语言

机器语言的符号化。用英 文字母和数字表示指令的 符号语言。

特点:相比机器语言简单 好记,但仍然难以普及。 汇编指令需通过**汇编程序** 转换为机器指令才能被计 算机执行。依赖具体机器 难以移植。

MOV AX 383 MOV BX 545 ADD BX AX MOV AX 1055 SUB AX BX

高级语言

高级语言更接近于人们习 惯使用的自然语言和数学 语言。

特点: 功能强大, 不依赖 于具体机器。用高级语言 编写的**源程序**需要通过编 译程序转换为机器指令的 目标程序。

int x =1055, y = 383, z = 545 int S; S = x-(y+z); S=1055-(383+545)

高级语言的发展



结构化语言

规定:


程序必须由具有良好特性的基本结构(**顺序结构、选择结构、循环结构**)构成,程序中的流程不允许随意 跳转,程序总是由上而下顺序执行各个基本结构。 特点:

程序结构清晰,易于编写、阅读和维护。

C语言的特点

- Ⅱ 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活
- 2 运算符丰富
- 3 数据类型丰富
- 4 C语言是完全模块化和结构化的语言 具有结构化的控制语句(顺序、选择、循环结构) 用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化
- 5 兼具高级语言和低级语言的功能 允许直接访问物理地址 能进行位 (bit) 操作 能实现汇编语言的大部分功能 可以直接对硬件进行操作

程序设计的任务

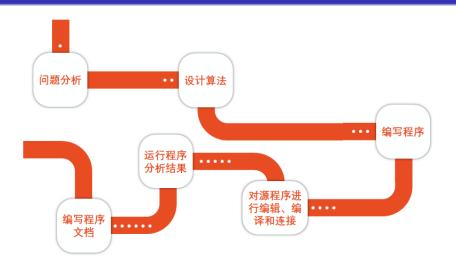

第一个C语言程序

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令 int main() // 主函数 { // 函数开始标志 printf("Hello World!"); // printf函数, 输出一行信息 return 0; // 函数执行完毕返回函数值0 } // 函数结束标志
```


求两个整数之和

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a,b,sum; // 定义a,b,sum为整型变量
  a=123; // 对变量a赋值
  b=456; // 对变量b赋值
  sum=a+b; // 计算a+b, 并把结果存放在变量sum中
  printf("sum is %d\n",sum);// printf函数, 输出结果
  return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

求 5! 的 C 语言程序。[作业: 请抄写以下各页,并试着分析理解。]

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int i,p; // p表示被乘数, i表示乘数
  p=1; // 对变量p赋值
  i=2: // 对循环变量; 赋值
  while(i<=5) // 循环结构
     p=p*i; // =右端p记录本语句执行前的值, 左端p记录执行后p的值。
     i++: // i = i + 1
  printf("%d\n",p); // printf函数, 输出p的计算结果
  return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```


运行C程序的步骤与方法



集成开发环境--编译系统


- Bloodshed Dev-C++
- Turbo C
- Visual C++6.0
- Visual Studio(VS2015, VS Community 2019 等)

Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

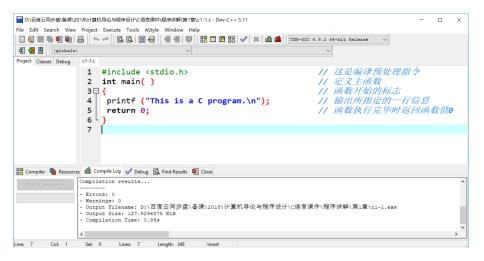

Bloodshed Dev-C++ 集成开发环境

- 选择"文件"菜单,选择"源文件",编辑程序。
- 保存时,保存为.cpp 或.c 文件。
- 选择"编译和运行"菜单,生成.exe 文件,运行程序。

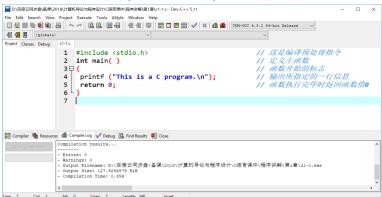

基本数据类型

- 整数int
- 单精度浮点数float
- 双精度浮点数double
- 字符char

机内用二进制表示,不同数据类型占用存储空间大小不同。

变量在使用之前首先要定义它的数据类型

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a,b; // 定义变量a, b为整型数值,同类型变量可以在一条语句中定义。
  float f; // 定义变量f为单精度浮点数
  double d: // 定义变量d为双精度浮点数
  char c: // 定义变量c为单个英文字母
  a=10; // 变量赋值
  b=20:
  f=10.2:
  d=20.3:
  c='A': // 字符用单引号括起来
  return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

标识符

标识符就是一个对象的名字。用于标识变量、符号常量、函数、数组、类型等。 以字母或下划线开始:区分大小写:不能使用关键字:最好有含义。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int r = 123; // 合法整型变量名
   int 3a; // 不合法的变量名
   int break; // 不合法的变量名, 因为break是关键字, 被系统使用。
   int Radius; // 变量名最好有含义
   int radius; // 与Radius是不同的变量, C语言是到小写敏感的语言
   return 0;
}
```

C语言关键字

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while

输出语句 printf("原样输出,%格式符",对应变量值);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
  int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
  float f=10.2: // 定义变量f为单精度浮点数
  double d: // 定义变量d为双精度浮点数
  char c: // 定义变量c为单个英文字母
  f=10.2:
  d=20.356:
  c='A';
  printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%.21f\n",a,b,c,f,d); // %.2f, %.21f保留
      两位小数,\n为换行符
  return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

变量 b 没有被赋值, 将是一个随机值。

常用格式描述符与数据类型的对应关系

格式符	对应的数据类型	备注
%d	int	
%f	float	
%c	char	
%lf	double	
%.2f	float	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。
%.21f	double	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。
%x	int	十六进制显示
%ld	long int	

详见 p73, 表 3.6

十进制与二进制

十进制: 以10为底的幂展开式:

$$(123)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0;$$

自低到高各位数 (除
$$10$$
 取余至商为 0): $3 = 123\%10$, $2 = 123/10\%10 = 12\%10$,

$$1 = 123/10/10\%10 = 1\%10$$

二进制: 以2为底的幂展开式:

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

自低到高各位数 (除 2 取余至商为 0):
$$1 = 77\%2$$
, $0 = 77/2\%2 = 38\%2$,

$$1 = 77/2/2\%2 = 19\%2, \ 1 = 77/2/2/2\%2 = 9\%2,$$

$$0 = 77/2/2/2/2/\%2 = 4\%2, \ 0 = 77/2/2/2/2/2/\%2 = 2\%2, \dots$$

10 进制、2 进制、16 进制的幂展开式

$$(D)_{10} = D_{n-1} \times 10^{n-1} + D_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + D_1 \times 10^1 + D_0 \times 10^0 + D_{-1} \times 10^{-1} + D_{-2} \times 10^{-2} + \dots + D_{-m+1} \times 10^{-m+1} + D_{-m} \times 10^{-m}$$

$$(B)_2 = B_{n-1} \times 2^{n-1} + B_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + B_1 \times 2^1 + B_0 \times 2^0$$

+ $B_{-1} \times 2^{-1} + B_{-2} \times 2^{-2} + \dots + B_{-m+1} \times 2^{-m+1} + B_{-m} \times 2^{-m}$

$$(H)_{16} = H_{n-1} \times 16^{n-1} + H_{n-2} \times 16^{n-2} + \dots + H_1 \times 16^1 + H_0 \times 16^0$$

+ $H_{-1} \times 16^{-1} + H_{-2} \times 16^{-2} + \dots + 16_{-m+1} \times 16^{-m+1} + H_{-m} \times 16^{-m}$

段江涛

进制对照表 $2^32^22^12^0 = 8 + 4 + 2 + 1$

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	Е
7	0111	7	15	1111	F

十进制、二进制与十六进制举例

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$(77)_{10} = (4D)_{16} = 4 \times 16^1 + 13 \times 16^0$$

数值在计算机中的表示 (以 8bit 编码为例)

■ 原码:正数的符号为 0,负数的符号为 1,其它位按一般的方法表示数的绝对值。

$$x = (+103)_{10}$$
 $[x]_{\Re} = (01100111)_2$
 $x = (-103)_{10}$ $[x]_{\Re} = (11100111)_2$

- 反码: 正数的反码与原码相同;负数的反码是符号位不变,其他位按位取反
- 补码: 正数的补码与其原码相同; 负数的补码为其反码最末位加 1. 即, 负数补码 = 反码 $+1 = 2^n$ 该数的绝对值, n 是编码二进制位数. $(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2, \qquad (-77)_{10} = (1100 \quad 1101)_2$

$$(-77)_{\hat{A}\hat{b}} = 2^8 - 77 = 1111 \quad 1111 + 0000 \quad 0001 - 0100 \quad 1101$$

$$= \underbrace{1111 \quad 1111 - 0100 \quad 1101}_{(-77)_{\hat{E}}} + 0000 \quad 0001$$

$$= \underbrace{1011 \quad 0010}_{(-77)_{\hat{E}}} + 0000 \quad 0001 = 1011 \quad 0011$$

数值表示示例



机内以补码形式存储有符号数

- Ⅱ 对于正数,原码=反码=补码
- 2 对于负数,补码=反码+1 反码=符号位不变,其他位按位取反
- 3 补码是可逆的,即再对补码求补得到原码。
- 4 引入补码后,使减法统一为加法。 (+77)_补 + (-77)_补 = 0100 1101 + 1011 0011 = 0000 0000

补码运算实例 (以 8bit 编码为例)

补码可逆:

$$[-25]_{\bar{\mathbb{M}}} = (1001\ 1001)_2 \quad [-25]_{\bar{\mathbb{M}}} = (1110\ 0110)_2$$
$$[-25]_{\bar{\mathbb{M}}} = [-25]_{\bar{\mathbb{M}}} + 1 = (1110\ 0110 + 1)_2 = (1110\ 0111)_2$$
$$[-25]_{\bar{\mathbb{M}}} = ([-25]_{\bar{\mathbb{M}}})_{\bar{\mathbb{M}}} = (1001\ 1000 + 1)_2 = (1001\ 1001)_2$$

减法统一为加法:
$$[a-b]_{i} = a_{i} + [-b]_{i}$$

$$[102-25]_{i\hbar} = [77]_{i\hbar} = (0100\ 1101)_2 = 77$$

$$[102]_{i\hbar} + [-25]_{i\hbar} = (0110\ 0110)_2 + (1110\ 0111)_2 = (0100\ 1101)_2 = 77$$
所以, $[102-25]_{i\hbar} = [102]_{i\hbar} + [-25]_{i\hbar}$
同样有, $[25-102]_{i\hbar} = [25]_{i\hbar} + [-102]_{i\hbar}$

计算机数据存储单位

位 (bit) 是最小的存储单位,每一位存储 1 位二进制码,一个字节 (Byte) 由 8 位组成。

- 1B = 8b
- 1KB = 1024B
- 1MB = 1024KB
- 1GB = 1024MB
- 1TB = 1024GB

整型数据输出 printf("%d,%x", -25, -25);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main()
  int a=-25,b=102; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
  printf("a=%d,b=%d,a=%x,b=%x\n",a,b,a,b);
  printf("%d,%d,%x,%x\n",-25,-25,102,102);
  printf("%d,%d,%x,%x,%X\n", 77,-77,77,-77,-77);
  // 编译运行, 解释输出结果。
  return 0:
```

ASCII 编码表 B₆B₅B₄B₃B₂B₁B₀

									1
$B_6B_5B_4$ $B_3B_2B_1B_0$	000	001	010	011	100	101	110	111	
		D. D.	-2-14:			-			1
0000	NUL	DLE	空格	0	a	P	` `	p	
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
0010	STX	DC2	"	2	В	R	b	r	
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	с	s	1
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	1
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	1
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	1
0111	BEL	ETB	•	7	G	W	g	w	1
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	x	1
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у	1
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	1
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{	1
1100	FF	FS	,	<	L	\	l		1
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}	1
1110	so	RS	•	>	N	^	n	~	1
1111	SI	US	/	?	О	_	0	DEL	1

■ ASCII 码连续排列 '0'~'9', 'A'~'Z', 'a'~'z'

■ 数字=编码值-'0' 9='9'-'0'

■ 大小字符间隔:

'a' - 'A' = 32 'a'=0110 0001=61H=0X61=97 'A'=0100 0001=41H=0X41=65

字符类型

```
#include<stdio.h>
int main()
  char c1 = 'A', c2 = 'a', c3 = '\n'; // 字符型变量
  printf("%c, %c, %d\n", c1, c2, c3); // A,a,10
  // 整型变量的整数值就是ASCII编码值
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // A,0X41,65
  c1 = c1 + 1; // 在表达式中, char类型看作int处理
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // B,0X42,66
  c1 = c1 + 32; // 转换为小写字母
  printf("%c,0X%x,%d\n",c1,c1,c1); // b,0X62,98
  printf("%d\n",'9'-'0'); // 数字 = 编码值- '0'
  printf("%c,%d,%c,%d\n",'A','A','a','a'); // 输出字符和相应的ASIII编码
  return 0:
```

常量

```
#include<stdio.h>
#define PT 3.14 // 符号常量, 注意没有分号
int main()
  int a = 123; // 整型常量
  float f = 12.2, f1=123E-1; // 实型常量
  char c1 = 'A', c2='\n'; // 字符常量
  char s[50] = "boy"; // 字符串常量
  printf("半径为%d的圆周长是%f\n",a,2*PI*a);
  printf("回车换行\n");
  printf("单引号\',双引号\"转义字符前缀\,\n");
  return 0:
```

转义字符, 见 p40, 表 3.1

常量与常变量

```
#include<stdio.h>
#define PI 3.14 // 符号常量, 注意没有分号
int main()
  int r = 123; // 整型变量
  const int a = 425; // 常变量
  r = 100; // 合法, 因为r是变量, 可以随时更改它的值
  a = 100; // 不合法, 因为a是常变量, 不能更改
  printf("半径为%d的圆周长是%f\n",r,2*PI*r);
  return 0;
```

长整型、无符号整型,浮点型数据类型

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a = 123: // 整型变量
  long int b = 1E+8; // 长整型变量
  unsigned int u = 0XFF; // 无符号整型, 最高为不作为符号位处理
  float f = 10.2; // 单精度浮点数
  double d = 1E-8; // 双精度浮点数
  printf("%x,%d\n",u,u); // ff, 255
  printf("%d,%ld,%x,%f,%lf\n",a,b,u,f,d);
  // sizeof函数返回类型分配的字节数, 整型数据存储空间和值的范围见p45, 表3.2
  printf("%d,%d,%d,%d\n",sizeof(int),sizeof(float),sizeof(double),
      sizeof(long int), sizeof(long long int));
  return 0:
```

常用格式描述符与数据类型的对应关系

格式符	对应的数据类型	备注		
%d	int			
%f	float			
%c	char			
%lf	double			
%.2f	float	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。		
%.21f	double	保留两位小数,四舍五入。不适用于 scanf()。		
%x	int	十六进制显示		
%ld	long int			

详见 p73, 表 3.6

输出语句 printf("原样输出, % 格式符", 对应变量值);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 float f=10.2: // 定义变量f为单精度浮点数
 double d: // 定义变量d为双精度浮点数
 char c: // 定义变量c为单个英文字母
 f=10.2:
 d=20.356:
 c=' A':
 printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%,21f\n",a,b,c,f,d); // %,2f, %,21f保留
     两位小粉
 return 0; // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

变量 b 没有被赋值, 将是一个随机值。

输入语句 scanf("% 变量格式符", & 变量名);

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10,b; // 定义变量a, b为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 float f=10.2; // 定义变量f为单精度浮点数
 double d: // 定义变量d为双精度浮点数
 char c='A': // 定义变量c为单个英文字母, 字符输入以后讲
 printf("请输入整数和浮点数, 空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
 scanf ("%d%f", &a, &f); // 尽量简单, 不要有其它字符和'\n'
 printf("请输入两个浮点数, 空格隔开:\n"); // 提示语句[可选]
 scanf("%f%lf",&f,&d);
 printf("a=%d,b=%d,c=%c,f=%f,d=%lf\n",a,b,c,f,d); // \n为换行符
 return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

字符输出函数 putchar

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char a = 'B',b = 'O',c = 'Y'; //定义3个字符变量并初始化
    putchar(a); //向显示器输出字符B
    putchar(b); //向显示器输出字符O
    putchar(c); //向显示器输出字符Y
    putchar ('\n'); //向显示器输出一个换行符
    return 0;
}
```

字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收

字符。

```
#include<stdio.h>
int main()
 char a,b,c; //定义字符变量a,b,c
 a = qetchar(); // 从键盘输入一个字符, 送给字符变量a
 b = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量b
 c = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量c
 putchar(a); //将变量a的值输出
 putchar(b); //将变量b的值输出
 putchar(c); //将变量c的值输出
 printf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
 return 0;
```

字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收

字符。

```
char a,b,c; //定义字符变量a,b,c
a = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量a
b = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量b
c = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量c
putchar(a); //将变量a的值输出
putchar(b); //将变量b的值输出
putchar(c); //将变量c的值输出
printf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
```

从键盘输入 abc 回车, 观察结果, 应该是正确的结果。遇到回车, 开始从缓冲区中接收字符。

字符输入函数 getchar, 遇到回车, 开始从缓冲区中接收

字符。

```
a = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量a='a'b = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量b='\n'c = getchar(); //从键盘输入一个字符, 送给字符变量c='b'putchar(a); //将变量a的值输出aputchar(b); //将变量b的值输出\nputchar(c); //将变量c的值输出bprintf("\na=%d,b=%d,c=%d,a=%c,b=%c,c=%c\n",a,b,c,a,b,c);
```

再运行一次程序,输入 a 回车,输入 b 回车,输入 c 回车,观察结果。

```
在

a

b

a

b

a=97, b=10, c=98, a=a, b=

, c=b
```

开发平台上演示讲解

在开发平台,以具体的示例,详细讲解以下内容:

- int, float, double, char 数据类型, sizeof() 函数
- %d, %f, %c, %lf, %x 格式符的使用 (见 ppt 中的表格)
- if(){ }, while(){ } 简单语句
- char c; scanf("%c", &c); 接收输入的字符
- char c; c=getchar() 接收输入的字符, putchar() 输出一个字符
- 编程理解数字 ASCII 码与整数的对应关系以及大小写字符之间的关系。
- 避免数字,字符在一条语句中输入的情况,如: scanf("%d%c%d",...);
- 重点理解字符缓冲区的概念,以及消费无用字符的技巧。

算术运算符+,-,*,/,%,++,--

整数 = 整数/整数,结果不会四舍五入。

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a=5, b=2; float c=5, d=2, f;
  f = a/b; printf("%f\n",f); // 2.000000
  f = c/d; printf("%f\n",f); // 2.500000
  f = (float)a/b; printf("%f\n",f); // 2.500000
  printf("%f\n",5.0/2); // 2.500000
  printf("%d\n",2a); // 错误
  printf("%d\n",2*a); // 正确
  return 0;
```

余数 r=a%b, a,b 必须是整数。

```
#include<stdio.h>
int main()
  int a = 123;
  while(a != 0) // 当a不等于0时, 执行循环体。
    printf("%d ",a%10); // 3 2 1
    printf("\n");
  return 0;
```

算术运算符 ++,--

++i, --i: 先加(减)1, 再使用。i++, i--: 先使用, 再加(减)1

```
#include<stdio.h>
int main()
   int a, b=10;
   a = ++b:
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=11,b=11
   a = b++:
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=11.b=12
   a--;
  b--;
   printf("a=%d,b=%d\n",a,b); // a=10,b=11
   return 0;
```

数学库函数,详见附录 E p365.

#include<math.h>

函数原型	功能	调用举例		
<pre>int abs(int x);</pre>	求整数 x 的绝对值	int x=-10,y; y=abs(x);		
double fabs(double x);	求浮点数 x 的绝对值	double x=-0.5,y; y=fabs(x);		
<pre>double sqrt(double x);</pre>	计算√x	double x=0.5,y; y=sqrt(x);		
double pow(double x, double y);	计算 x ^y	double x=0.5, y=2, z; z=pow(x,y);		
<pre>int rand(void);</pre>	产生-90~32767 的随机整数	<pre>int y; y=rand();</pre>		
double log(double x);	求 $\log_e x$, 即 $\ln x$	double x=2.0; y=log(x);		
double log10(double x);	求 $\log_{10} x$	double x=2; y=log10(x);		

因为函数内是用二进制计算浮点数的指数值,注意,调用 pow 函数使用整型参数 有精度问题,可能得不到正确的值。以后学习函数章节后,最好编写自己的函数 计算整数的指数值。

Example (例 3.5 p64)

求 $ax^2 + bx + c = 0$ 方程的根。a, b, c 由键盘输入,设 $b^2 - 4ac > 0$ 。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h> // 数学库函数
int main()
  double a,b,c,x1,x2,delta;
  scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
  if(b*b-4*a*c <= 0) { printf("輸入错误!"); return 0; } // 程序结束
  delta = sgrt(b*b-4*a*c);
  x1 = -b + delta/(2*a);
  x2 = -b - delta/(2*a);
  printf("x1=%1f, x2=%1f\n", x1, x2);
  return 0;
```

有人用温度计测量出用华氏法表示的温度 (如 64°F), 今要求把它转换为以摄氏 法表示的温度 (如 17.8°C)。

$$c = \frac{5}{9}(f - 32)$$

其中,f代表华氏温度,c代表摄氏温度.

特别注意:整数/整数=整数,不会四舍五入。

Example (例 3.2 p38)

计算存款利息。有1000元,想存一年。有3种方法可选:

- (1) 活期, 年利率为 rl;
- (2) 一年期定期, 年利率为 r2:
- (3) 存两次半年定期,年利率为r3。

请分别计算出一年后按3种方法所得到的本息和。

$$p1 = p_0(1+r_1), p2 = p_0(1+r_2), p3 = p_0(1+\frac{r_3}{2})(1+\frac{r_3}{2})$$

Example

- 1 $\cancel{x} \ 1 \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} \frac{1}{100}$
- 2 求 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$
- 3 自定义各变量类型和值, 求 $y = |x^3 + \log_{10} x|$
- 4 自定义各变量类型和值, 求 $y = \frac{3ae}{cd}$
- 5 自定义各变量类型和值, 求 $y = \frac{ax + \frac{a + x}{4a}}{2}$
- [m] 是一个已知 [a] 位整数, 从左到右用 [a] [a] 表示各位数字。
 - (1) 求数 bac 的值; (2) 计算 m 最后一个字节。

开发平台上演示讲解

- 回顾基本数据类型int, float, double, 输出输入语句printf(); scanf(); putchar(), getchar(), 格式转换符%d,%f,%lf,%c,%x、ASCII 编码与整数之间的对应关系。
- 无符号整型

unsigned int a=0x85; int b=-5; printf("%X,%X,%d",a,b,b); //补码存储

- 定义常数#define PI 3.14
- 标识符, 以字母或下划线开始。区分大小写, 不能使用关键字。
- 算术运算符+,-,*,/,%,++,--。特别注意:整数=整数/整数,不会四射五入。
- ++i, --i: 先加(减)1, 再使用。i++, i--: 先使用, 再加(减)1
- 数学库函数int abs(int x); double fabs(double x); double sqrt(double x); double pow(double x,double y); double log10(double x)
- 作业: 练习编程: 上页 Example, 下节课检查。

Part II


选择结构程序设计

选择结构和条件判断 if 语句的一般形式 关系运算符及其优先次序 逻辑运算符 条件运算符和条件表达式 数学表达式与 C 语言表达式的不同 用: ○● ○○○○ O O O O

Outlines

- 10 选择结构和条件判断
- Ⅲ if 语句的一般形式
- 12 关系运算符及其优先次序
- 13 逻辑运算符
- 14 条件运算符和条件表达式
- 数学表达式与 C 语言表达式的不同
- 16 用 switch 语句实现多分支选择结构

选择结构和条件判断



C语言有两种选择语句

- if 语句, 用来实现两个分支 的选择结构
- switch 语句, 用来实现多分 支的选择结构

if(条件表达式){表达式为真(非0)时执行语句;}

```
#include<stdio.h> // standard input/output编译预处理指令
int main() // 主函数
{ // 函数开始标志
 int a=10; // 定义变量a为整型数值, 定义变量时, 可以指定变量的初值
 if(a>=10)
   printf("a>=10\n"); // \n为换行符
 else
   printf("a<10\n"); // \n为换行符
 return 0: // 函数执行完毕返回函数值0
} // 函数结束标志
```

[例 4.1 p84] 求 $ax^2 + bx + c = 0$ 方程的根。a, b, c 由键盘输入。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h> // 数学库函数
int main()
  double a,b,c,x1,x2,delta;
  scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);
  if(b*b-4*a*c < 0)
  { printf("This equation hasn\'t real roots!\n"); }
  else
    delta = sqrt(b*b-4*a*c);
    x1 = (-b + delta)/(2*a); x2 = (-b - delta)/(2*a);
    printf("x1=%.21f.x2=%.21f.n".x1.x2);
  return 0:
```

[例 4.2 p85] 输入两个实数, 按由小到大的顺序输出这两个数。

```
#include<stdio.h>
int main()
  float a,b,t;
  scanf("%f%f", &a, &b);
  //不好: scanf("%f,%f",&a,&b);
  if(a>b)
  1 // 将a和b的值互换
    t=a;
    a=b;
    b=t;
  printf("%.2f,%.2f\n",a,b);
  return 0:
```

两变量值互换基本技巧

a=b; //把变量 b 的值赋给变量 a, a 的值等于 b 的值

b=a; //再把变量 a 的值赋给变量 b, 变量 b 值没有改变

因此,为了实现互换,必须借助于第三个变量。

[例 4.3 p86] 输入 3 个数 a, b, c, 要求按由小到大的顺序输出。

```
#include<stdio.h>
int main()
  float a,b,c,t;
  scanf("%f%f%f%f%, &a, &b, &c); //不好: scanf("%f, %f, %f", &a, &b, &c);
  if(a>b)
    t=a; a=b; b=t; //借助变量t. 实现变量a和变量b互换值
  } //互换后, a小于或等于b
  if(a>c)
    t=a; a=c; c=t; //借助变量t, 实现变量a和变量c互换值
  } //互换后, a小于或等于c
  if(b>c) //还要
    t=b; b=c; c=t; //借助变量t, 实现变量b和变量c互换值
  } //互换后, b小于或等于c
  printf("%.2f,%.2f,%.2f\n",a,b,c); //顺序输出a,b,c的值
  return 0;
```

if(条件表达式){表达式为真(非0)时执行语句;}

条件表达式 ⇒ 关系表达式;逻辑表达式;数值表达式。



关系运算符及其优先次序

```
int a=5,b=10,c=20; //以int为例
if(a<b+c) // 相当于a<(b+c)
   { a小干(b+c) 时执行 }
if(a \le b+c) //
   { a小于等于(b+c)时执行 }
if(a>b+c)
   { a大干(b+c) 时执行 }
if(a>=b+c)
   { a大于等于(b+c)时执行 }
if (a==b+c) // 与a=(b+c)不同
   { a等于(b+c) 时执行 }
if(a!=b+c)
   { a不等于(b+c) 时执行 }
```



分析:

```
if(a>b==c) // 相当于(a>b)==c
if(a=b>c) // 相当于a=(b+c),避免==写为=
```

关系表达式的值,非0即真

关系表达式

- 用关系运算符将两个数值或数值表达式连接起来的式子, 称为关系表达式。
- 关系表达式的值是一个逻辑值,即"真"或"假"。
- 在 C 的逻辑运算中, 以"1"代表"真", 以"0"代表"假"。

```
int a=3, b=2, c=1, d1, d2; if (d1 = a>b) //d1=(a>b), 赋值后d1非0即真 d1 = a>b; // d1=(a>b), d1=1 { printf("执行此语句"); } d2 = a>b> c; //d2=(a>b>c), d2=0 if (d2) { printf("执行此语句"); } if (d2) { printf("不执行此语句"); }
```

逻辑运算符(与&&,或|,非!)

```
int a=5,b=10,c=0; //以int为例
if(!a) // 逻辑非(NOT), a是非0, 所以!a的值是0
{ ... }
if(a && b) // 逻辑与(AND), a,b均为非0, 所以(a && b)的值为1
{ ... }
if(a || c) // 逻辑或(OR), a,c之一是非0, 即为真
{ ... }
```

逻辑运算符真值表,非0即真

a	b	!a	!b	a&&b	a b
真(非0)	真(非0)	假(0)	假(0)	真(1)	真(1)
真(非0)	假(0)	假(0)	真(1)	假(0)	真(1)
假(0)	真(非0)	真(1)	假(0)	假(0)	真(1)
假(0)	假(0)	真(1)	真(1)	假(0)	假(0)

- "&&"和"||"是双目运算符,要求有两个运算对象 (操作数); "!"是单目运算符,只要有一个运算对象
- ■由高到低优先次序: !(非)→&&(与)→||(或);逻辑运算符中的"&&"和"||"低于关系运算符,"!"高于算术运算符
- 逻辑运算结果不是 0 就是 1,不可能是其他数值。 而运算对象可以是 0(假) 或任何非 0 的数值 (按"真"对待)

逻辑运算示例(1)

判别用 year 表示的某一年是否闰年。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被4整除,但不能被100整除。(2)能被100整除,又能被400整除。

```
int year;
scanf("%d",&year);
// 闰年
if(year%4 == 0 && year%100 != 0)
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else if(year%100 == 0 && year%400 == 0)
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else
{ printf("%d不是闰年\n", year)}
```

逻辑运算示例 (2), 使用标志变量是基本技巧

判别用 year 表示的某一年是否闰年。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被4整除,但不能被100整除。(2)能被100整除,又能被400整除。

```
int year, flag = 'N'; \\ flag称为标志变量, 等效设置 char flag = 'N';
scanf("%d", &year);
// 闰年
if(vear%4 == 0 && vear%100 != 0)
  { flag = 'Y'; }
else
  if(year%100 == 0 && year%400 == 0)
     { flag = 'Y'; }
if(flag == 'Y')
   { printf("%d是闰年\n", vear); }
else
   { printf("%d不是闰年\n", year); }
```

逻辑运算示例(3),善用&&,|,!组成逻辑表达式,简化程

序逻辑表达

判别用 year 表示的某一年是否闰年,可以用一个逻辑表达式来表示。闰年的条件是符合下面二者之一: (1) 能被 4 整除,但不能被 100 整除。(2)能被 100 整除,又能被 400 整除。

```
int year;
scanf("%d",&year);
// 闰年
if((year%4 == 0 && year%100 != 0)||(year%100 == 0 && year%400 == 0))
{ printf("%d是闰年\n", year); }
else
{ printf("%d不是闰年\n", year)}
```

条件运算符和条件表达式

```
int a,b,max;
scanf ("%d%d", &a, &b);
if(a>b)
{ max = a; }
else
\{ max = b; \}
// 等效于条件表达式
max = (a>b) ? a : b;
// 或
a>b ? (max=a) : (max=b);
// 甚至可用在语句中
printf("%d\n",a>b ? a : b);
```

表达式1?表达式2:表达式3



例: 大写转小写字母

[例 4.4, p96] 输入一个字符, 判别它是否为大写字母, 如果是, 将它转换成小写字母; 如果不是, 不转换。然后输出最后得到的字符。

```
char ch;

scanf("%c",&ch);

ch = (ch>='A' && ch<='Z') ? (ch+32) : ch;

// 等效于

if(ch>='A' && ch<='Z')

{

  ch = ch+32; // 可简写为 ch += 32;

}

printf("ch=%c\n",ch);
```

数学表达式与C语言表达式的不同

```
int a = 100;
if (20 <= a && a <= 30) //表达式的值为假(0), 条件表达式与数学含义(20 < a < 30)相同
// 或 if(a>=20 && a<=30)
{ ... }
if(20 <= a <= 30)//(20<=a)<=30, 表达式为真(1), 与数学含义(20 < a < 30)不同
{ . . . }
// 类似的
// if(a==20) 与 if(a=20) 意义不同
if(a==20) //表达式的值是假(0), a的值没有变化
{ ... }
if(a=20) //表达式的值是10, 非0, 表示为真, 并且a被赋值为20(赋值语句)
  printf("%d\n",a); // 20
printf("%d\n",a); // 20
```

用 switch(int 或 char 型表达式), 实现多分支选择结构

```
int a:
scanf ("%d", &a)
switch(a)
  case 10: 多条语句1:
  //break表示该条件执行完毕
  break:
  case 20: 多条语句2:
  break:
  case 30: 多条语句3:
  break:
  default:
  // 以上不满足时执行
  多条语句4:
```

```
// 等效干
int a:
scanf("%d", &a)
if(a == 10)
   { 多条语句1; }
else if (a == 20)
   { 多条语句2; }
else if (a == 30)
   { 多条语句3; }
else
   { 多条语句4; }
```

无 break, 直接往下执行

```
char a; // 或 int a;
scanf ("%c", &a)
swach(a)
  case 'A':
   case 'a': 多条语句1;
     break:
   case 'B':
   case 'h' · 多条语句2:
     break:
   case 'C':
   case 'c': 多条语句3;
     break;
   default: 多条语句4;
```

```
// 等效干
char a; // 或 int a;
scanf("%d", &a)
if (a == 'A' || a == 'a')
  { 多条语句1; }
else if(a == 'B' || a == 'b')
  { 多条语句2; }
else if(a == 'C' || a == 'c')
  { 多条语句3; }
else
   { 多条语句4; }
```

[例 4.10,p99] 运输公司对用户计算运输费用。路程越远,运费越低。标准如下:

```
s < 250 没有折扣 250 \le s < 500 没有折扣 500 \le s < 1000 5% 折扣 1000 \le s < 2000 8% 折扣 2000 \le s < 3000 10% 折扣 3000 \le s 15% 折扣
```

```
int c.s; //c是分类整数, s是距离
float p, w, d, f; //单价, 重量, 折扣, 运费
// 运费 f = p*w*s*(1-d%)
scanf("%f%f%d", &p, &w, &s);
if(s>=3000) { c = 12; }
else {c = s/250;}
switch(c) {
  case 0: d=0: break:
  case 1: d=2; break;
  case 2: case 3: d=5; break;
  case 4: case 5: case 6: case 7:
      d=8; break;
  case 8: case 9: case 10: case 11:
      d=10 break;
  case 12: d=15: break:
f = p*w*s*(1-d/100);
printf("%,2f\n",f);
```