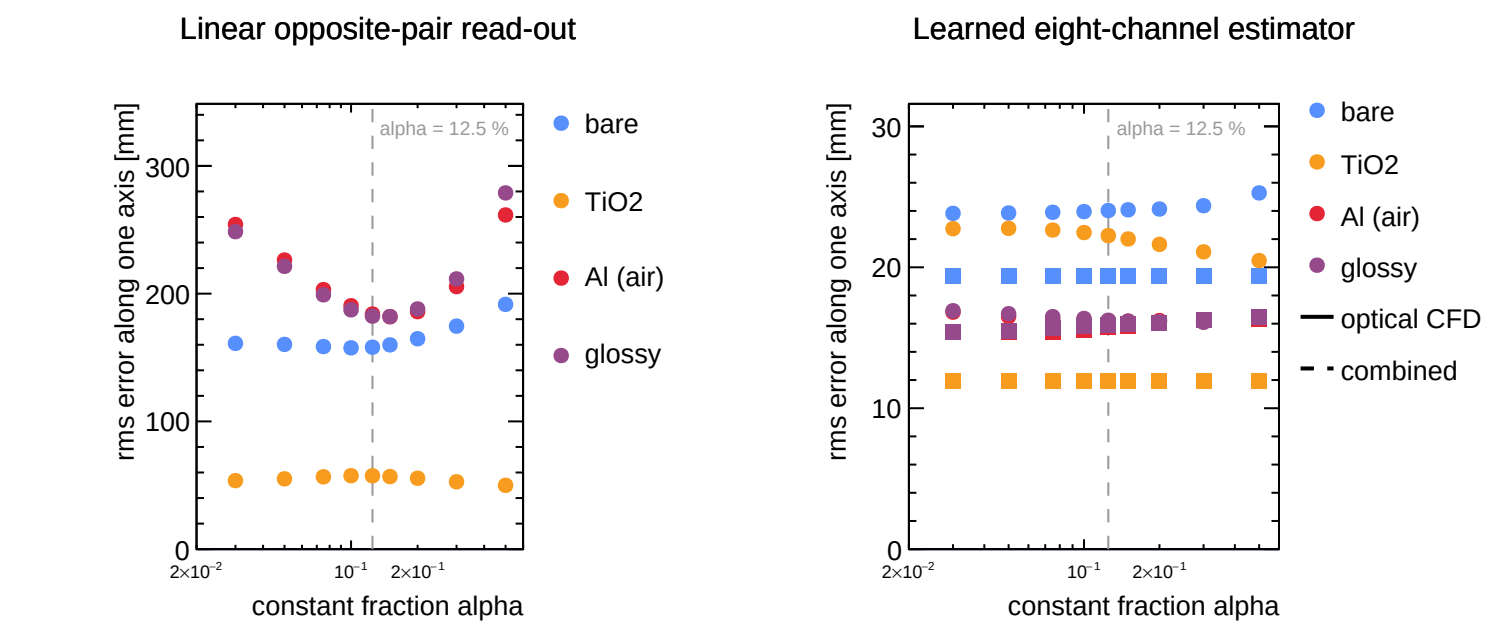
Linear opposite-pair read-out
rms error along one axis [mm]
300
200
100
0
alpha = 12.5 %
2×10⁻²
10⁻¹
2×10⁻¹
constant fraction alpha
bare
TiO2
Al (air)
glossy
Learned eight-channel estimator
rms error along one axis [mm]
30
20
10
0
alpha = 12.5 %
2×10⁻²
10⁻¹
2×10⁻¹
constant fraction alpha
bare
TiO2
Al (air)
glossy
optical CFD
combined