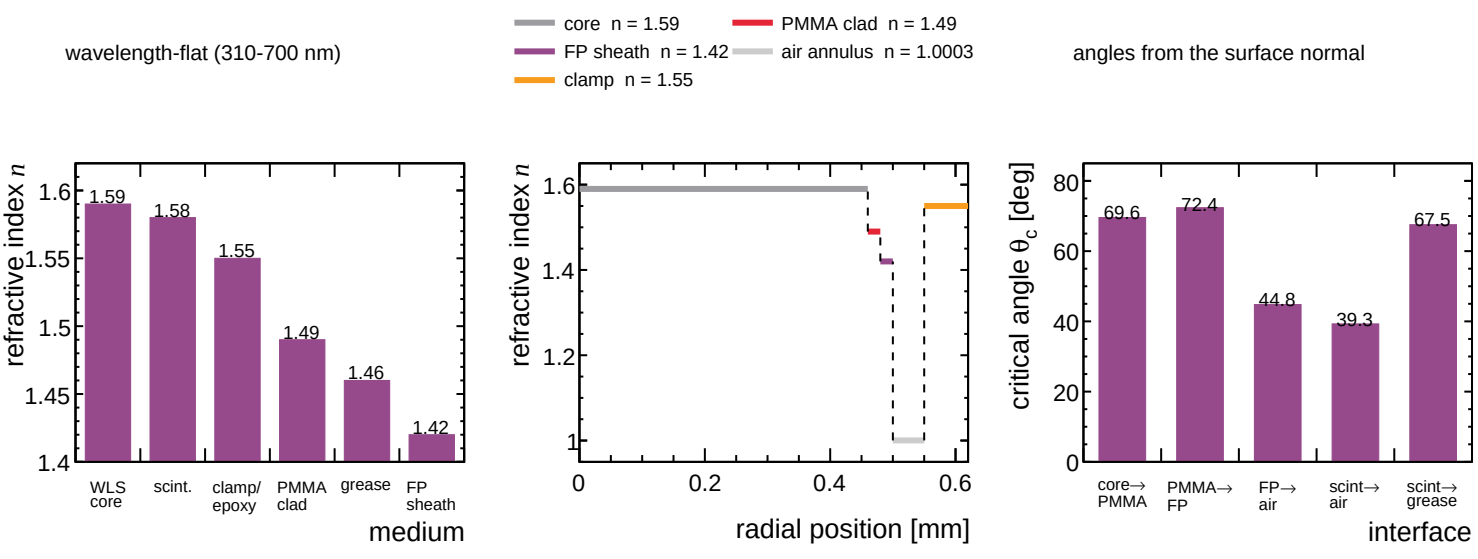
core n = 1.59
PMMA clad n = 1.49
FP sheath n = 1.42
air annulus n = 1.0003
clamp n = 1.55
wavelength-flat (310-700 nm)
angles from the surface normal
refractive index n
1.59
1.58
1.55
1.49
1.46
1.42
WLS core
scint.
clamp/ epoxy
PMMA clad
grease
FP sheath
medium
refractive index n
radial position [mm]
critical angle θc [deg]
69.6
72.4
44.8
39.3
67.5
core→ PMMA
PMMA→ FP
FP→ air
scint→ air
scint→ grease
interface