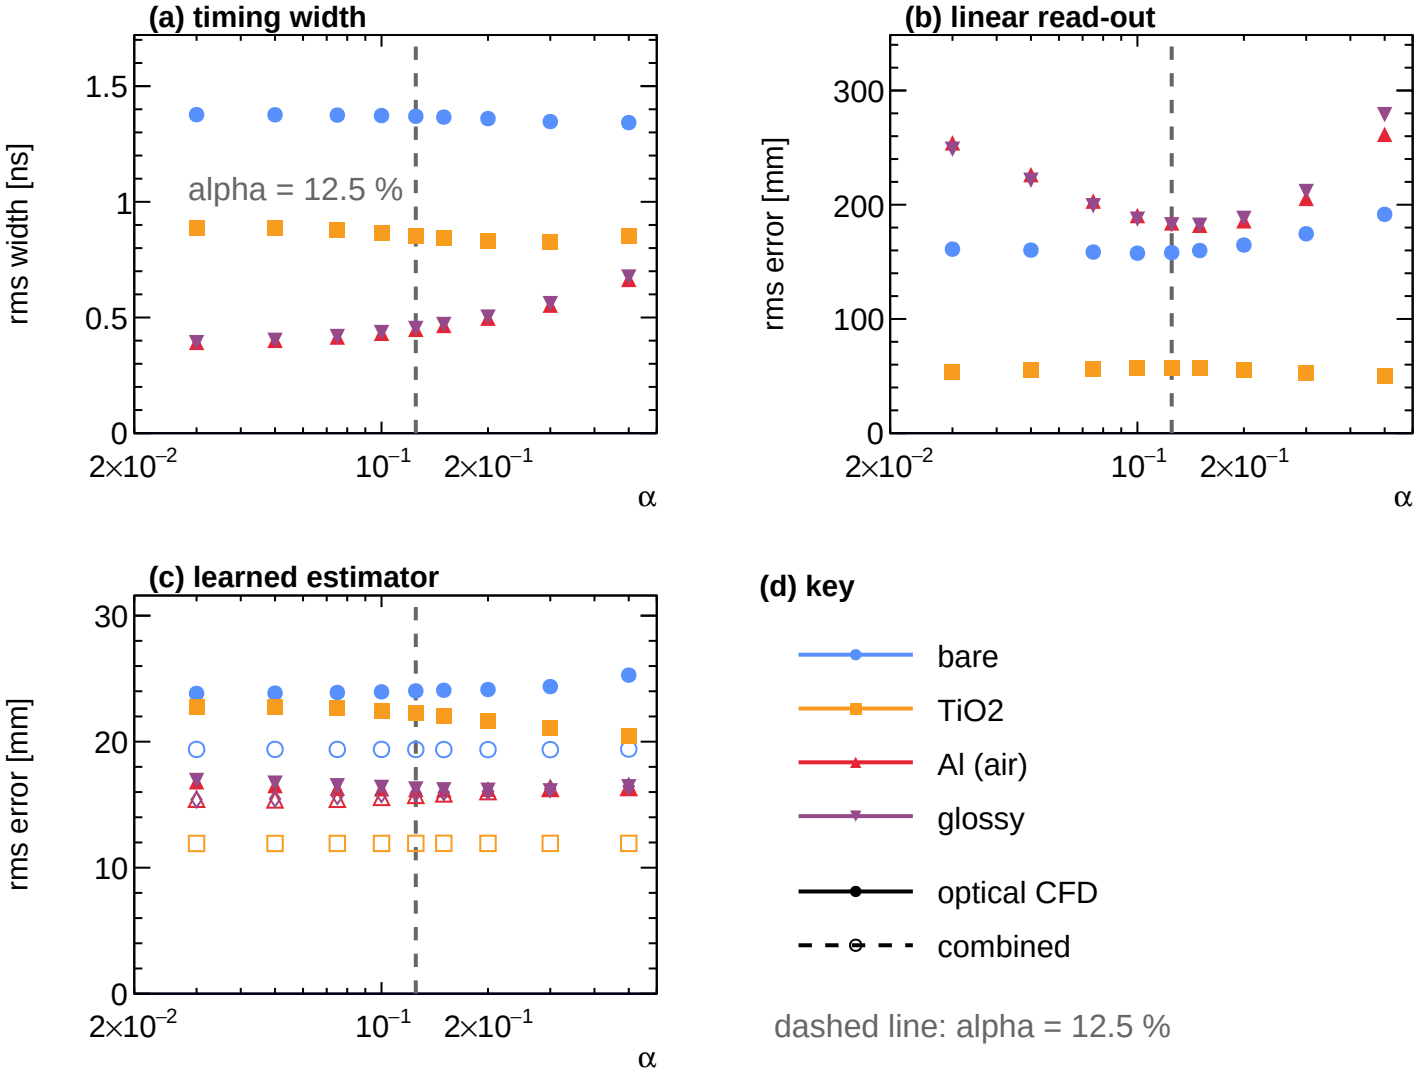
(a) timing width
rms width [ns]
alpha = 12.5 %
1.5
1
0.5
0
2×10⁻²
10⁻¹
2×10⁻¹
α
(b) linear read-out
rms error [mm]
300
200
100
0
2×10⁻²
10⁻¹
2×10⁻¹
α
(c) learned estimator
rms error [mm]
30
20
10
0
2×10⁻²
10⁻¹
2×10⁻¹
α
(d) key
bare
TiO2
Al (air)
glossy
optical CFD
combined
dashed line: alpha = 12.5 %