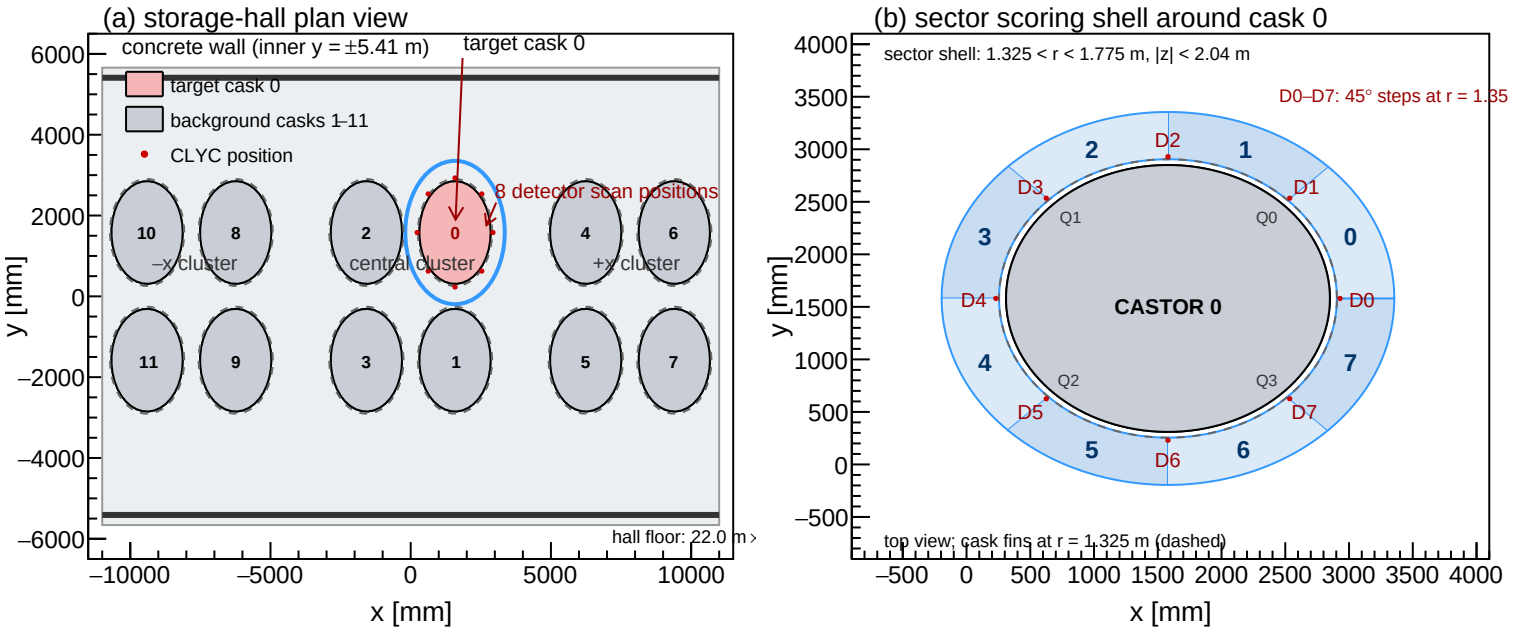
(a) storage-hall plan view
concrete wall (inner y = ±5.41 m)
target cask 0
target cask 0
background casks 1–11
CLYC position
8 detector scan positions
10
8
2
0
4
6
11
9
3
1
5
7
–x cluster
central cluster
+x cluster
hall floor: 22.0 m
6000
4000
2000
0
–2000
–4000
–6000
y [mm]
–10000
–5000
0
5000
10000
x [mm]
(b) sector scoring shell around cask 0
sector shell: 1.325 < r < 1.775 m, |z| < 2.04 m
D0–D7: 45° steps at r = 1.35
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0
1
2
3
4
5
6
7
Q0
Q1
Q2
Q3
CASTOR 0
top view; cask fins at r = 1.325 m (dashed)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–500
y [mm]
–500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
x [mm]