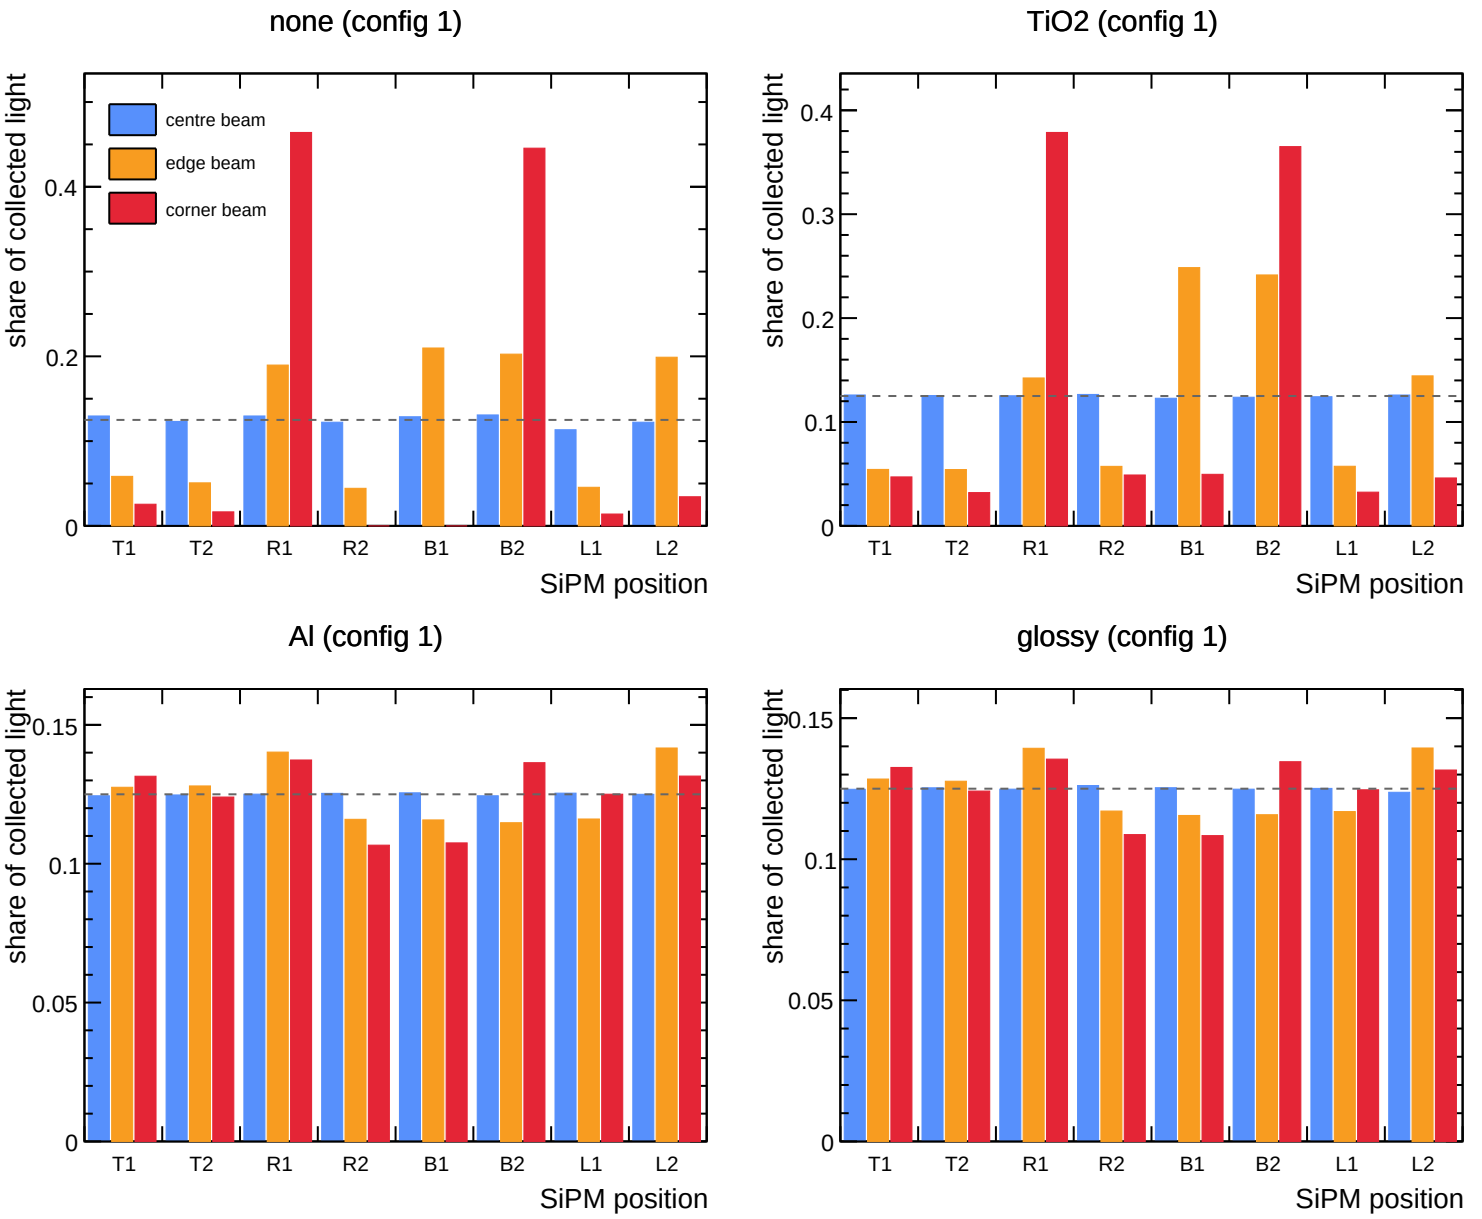
none (config 1)
TiO2 (config 1)
Al (config 1)
glossy (config 1)
share of collected light
SiPM position
centre beam
edge beam
corner beam
T1
T2
R1
R2
B1
B2
L1
L2
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4