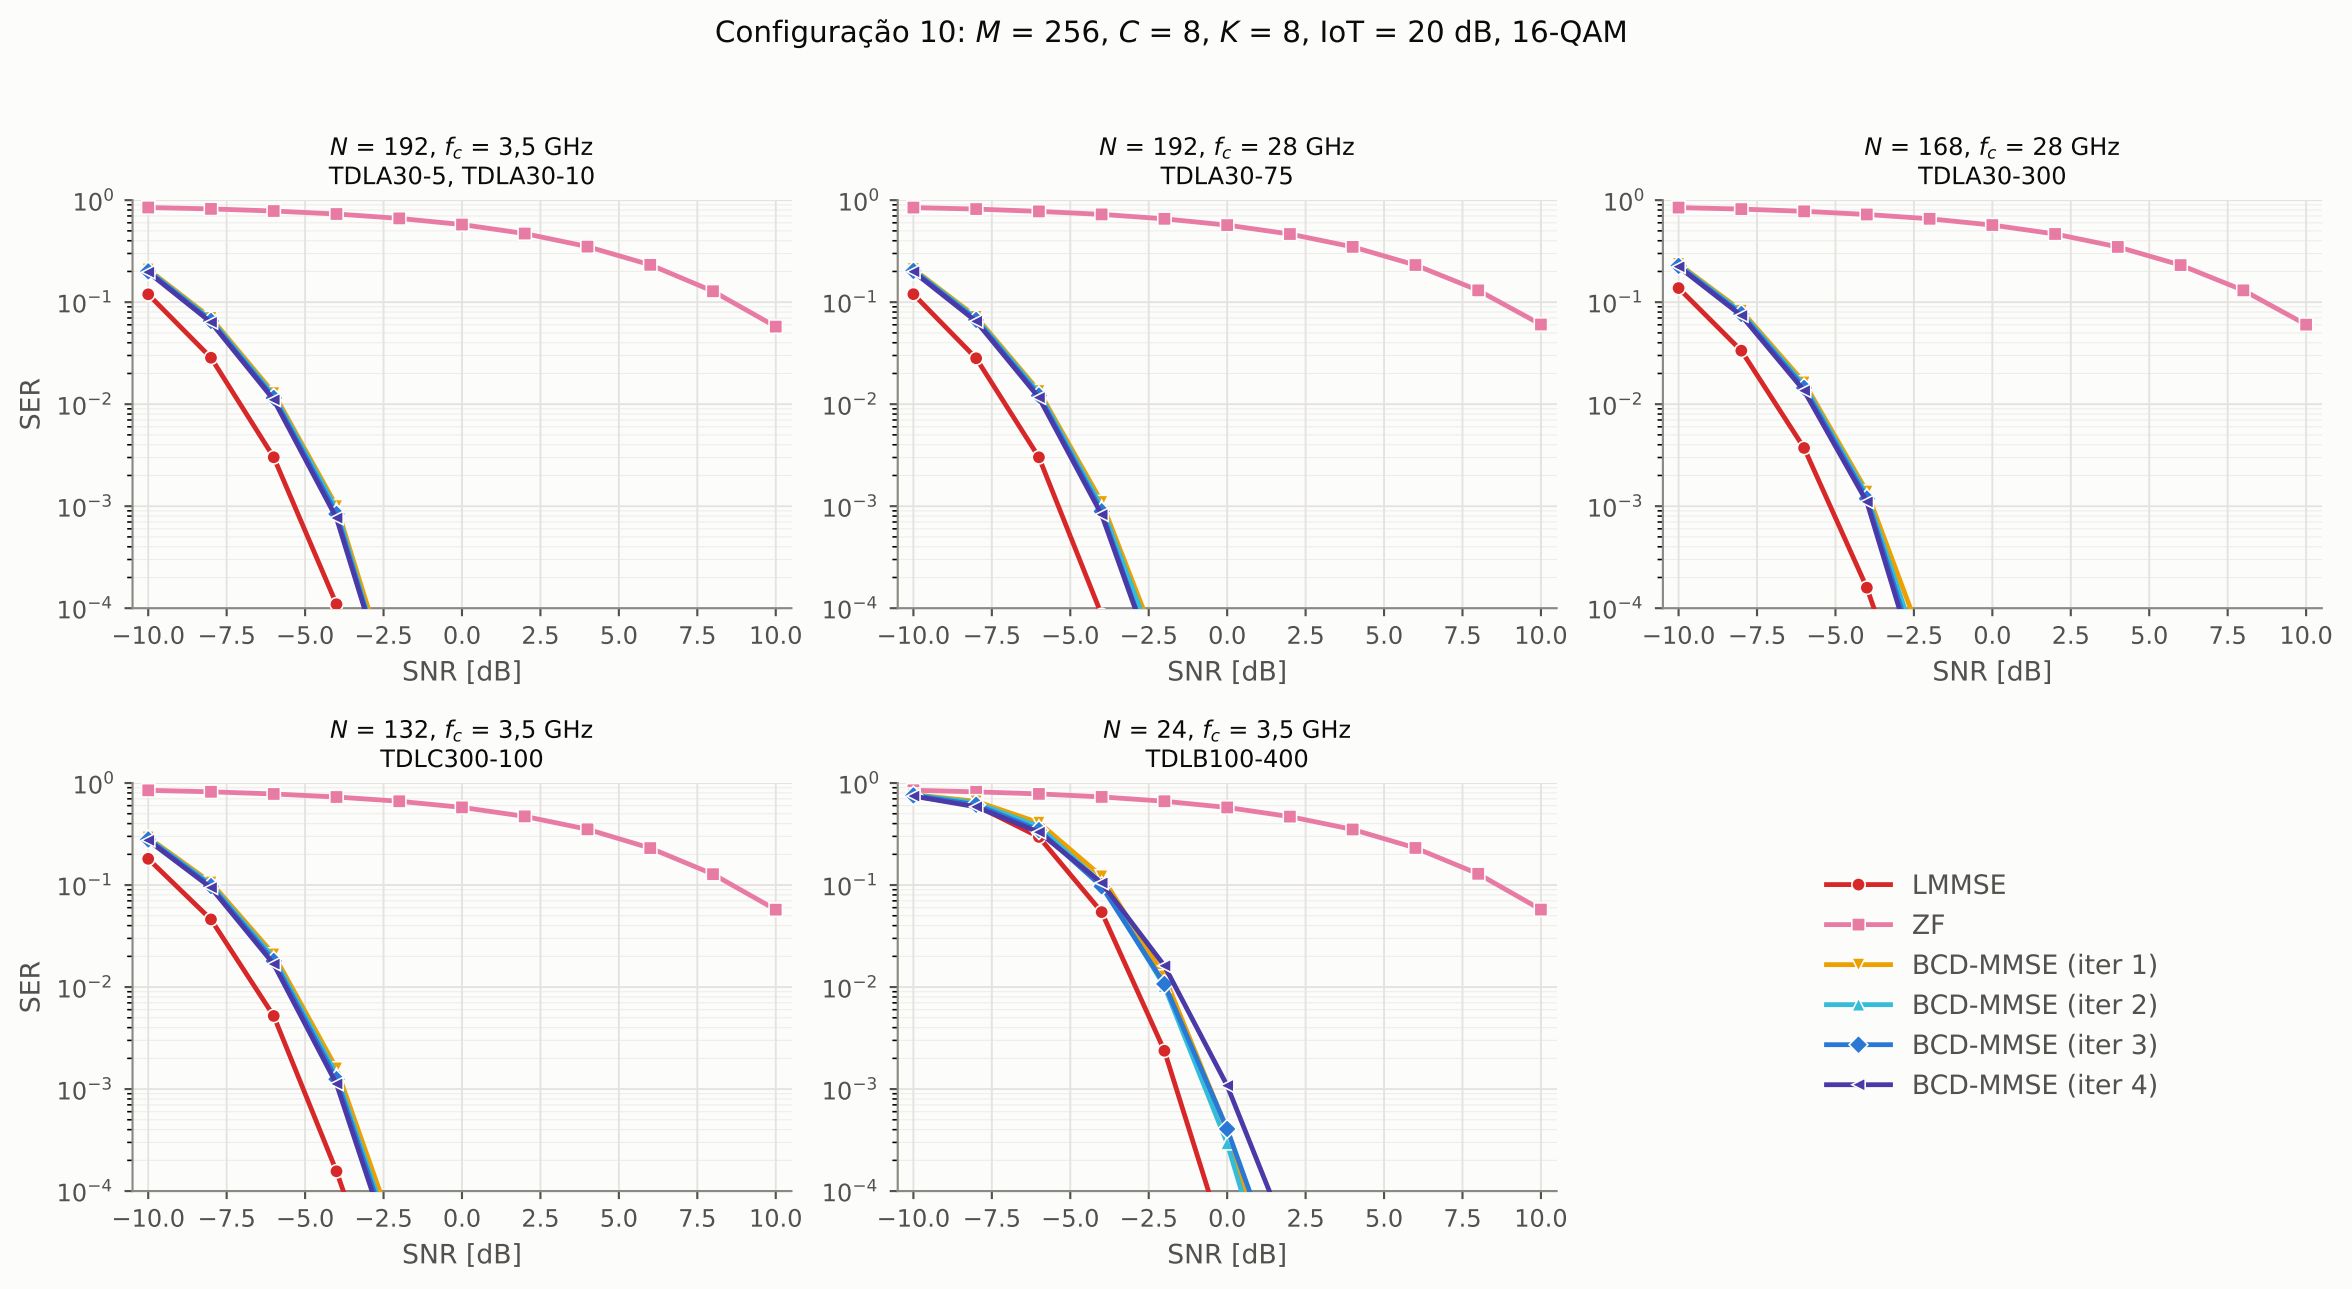
Configuração 10: $M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM
$N = 192$, $f_c = 3{,}5$ GHz
TDLA30-5, TDLA30-10
$N = 192$, $f_c = 28$ GHz
TDLA30-75
$N = 168$, $f_c = 28$ GHz
TDLA30-300
$N = 132$, $f_c = 3{,}5$ GHz
TDLC300-100
$N = 24$, $f_c = 3{,}5$ GHz
TDLB100-400
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)
BCD-MMSE (iter 2)
BCD-MMSE (iter 3)
BCD-MMSE (iter 4)