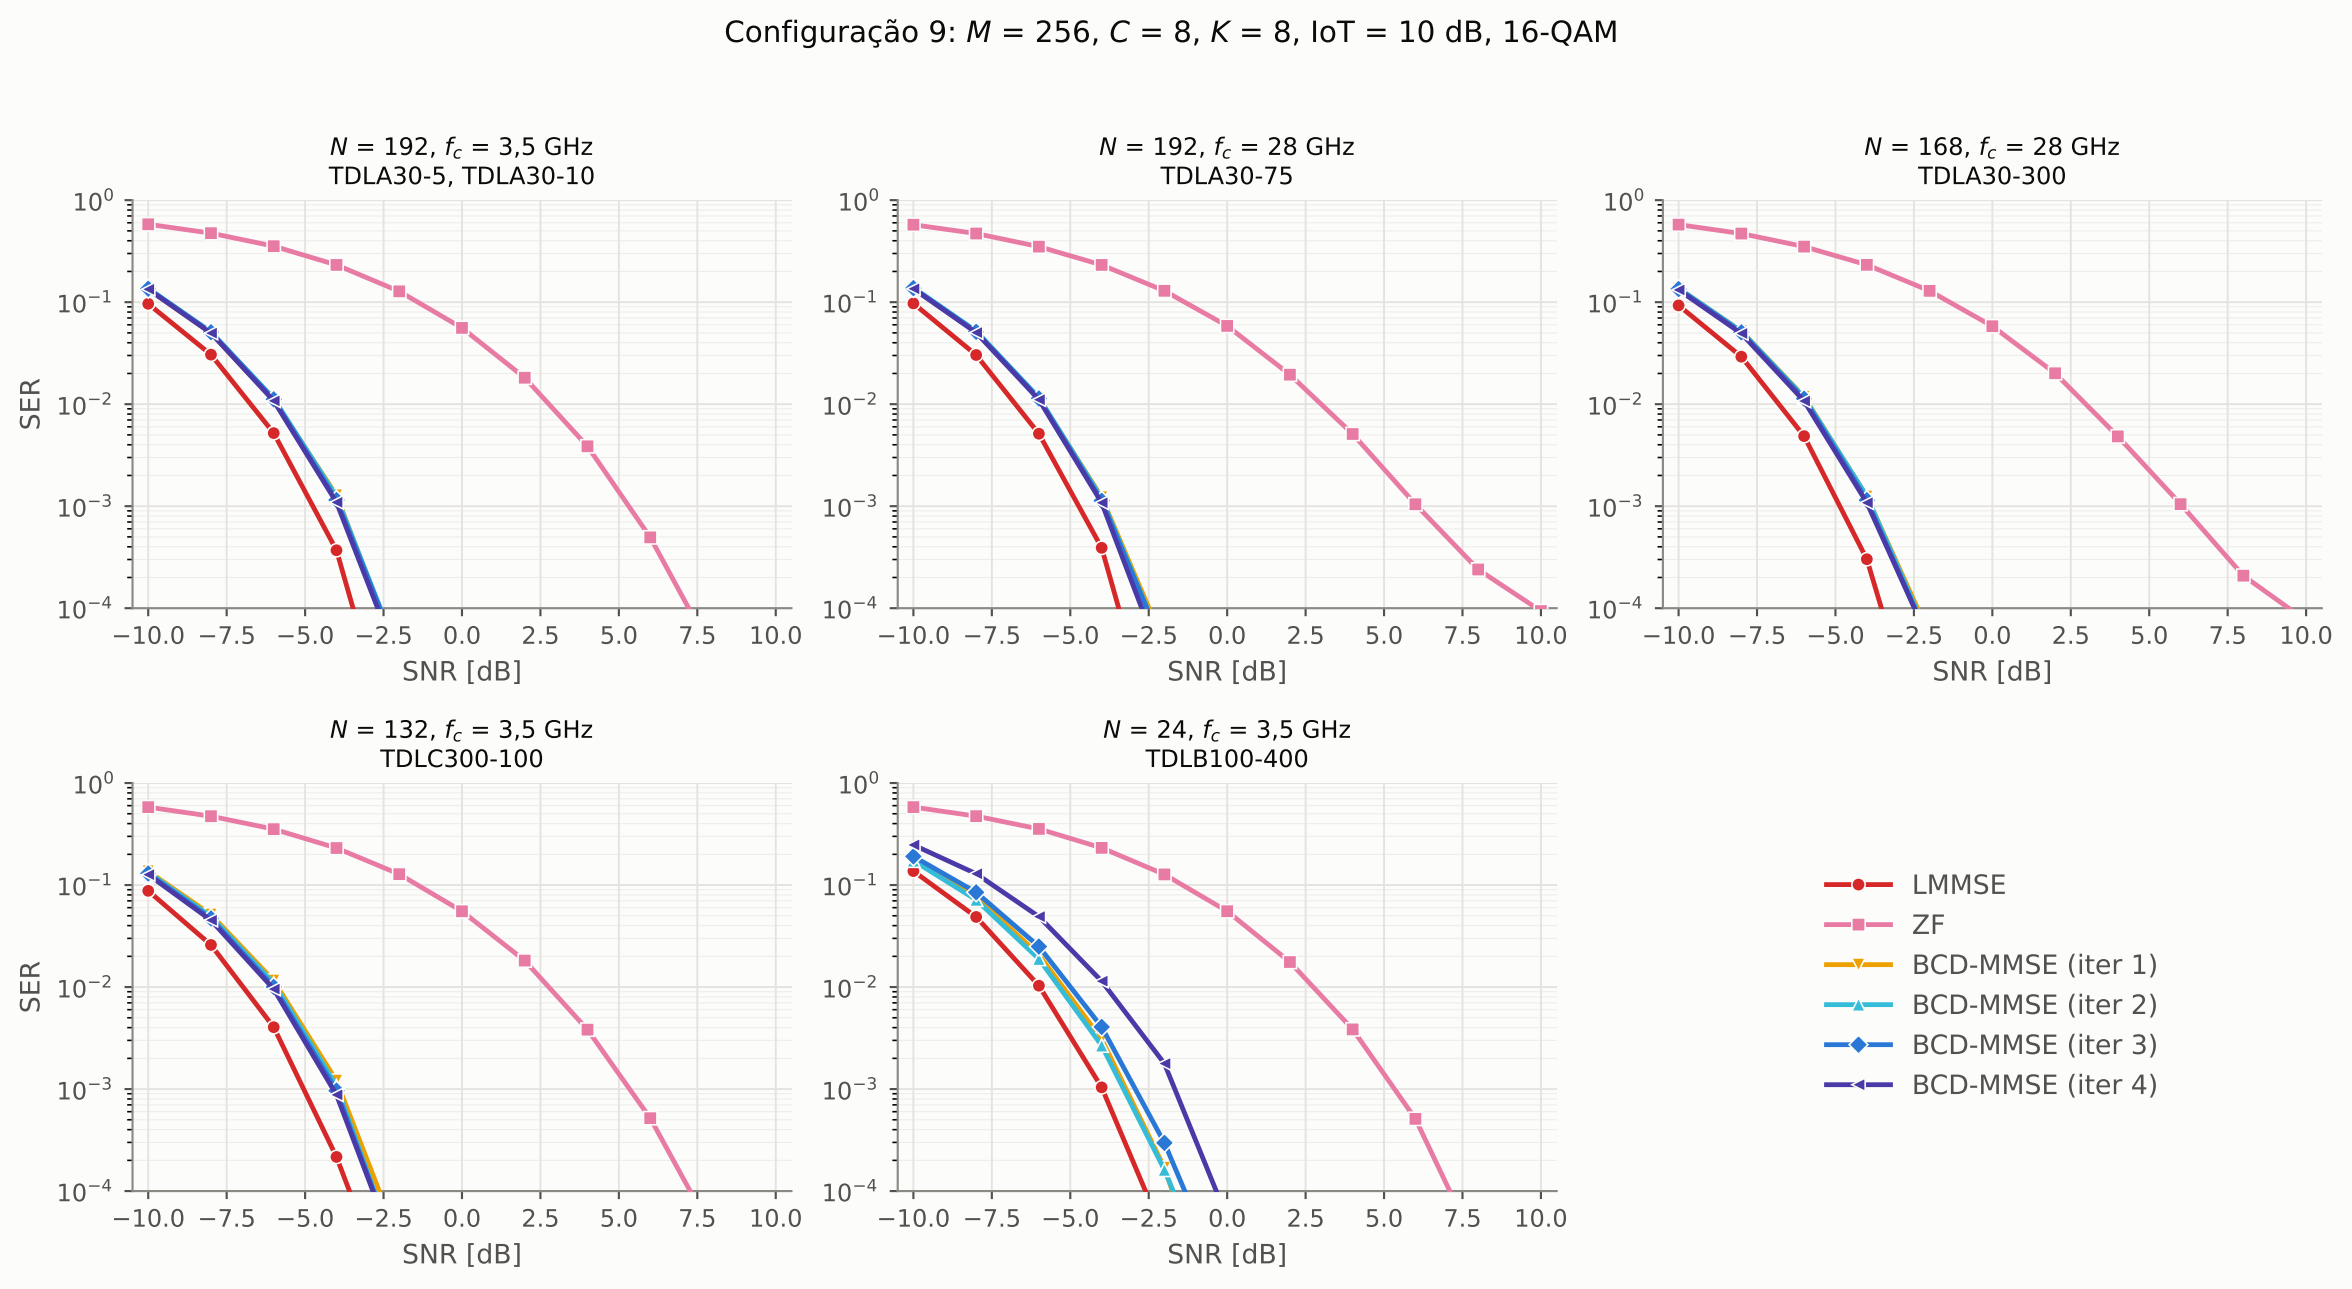
Configuração 9: M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
N = 192, f_c = 3,5 GHz
TDLA30-5, TDLA30-10
N = 192, f_c = 28 GHz
TDLA30-75
N = 168, f_c = 28 GHz
TDLA30-300
N = 132, f_c = 3,5 GHz
TDLC300-100
N = 24, f_c = 3,5 GHz
TDLB100-400
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)
BCD-MMSE (iter 2)
BCD-MMSE (iter 3)
BCD-MMSE (iter 4)