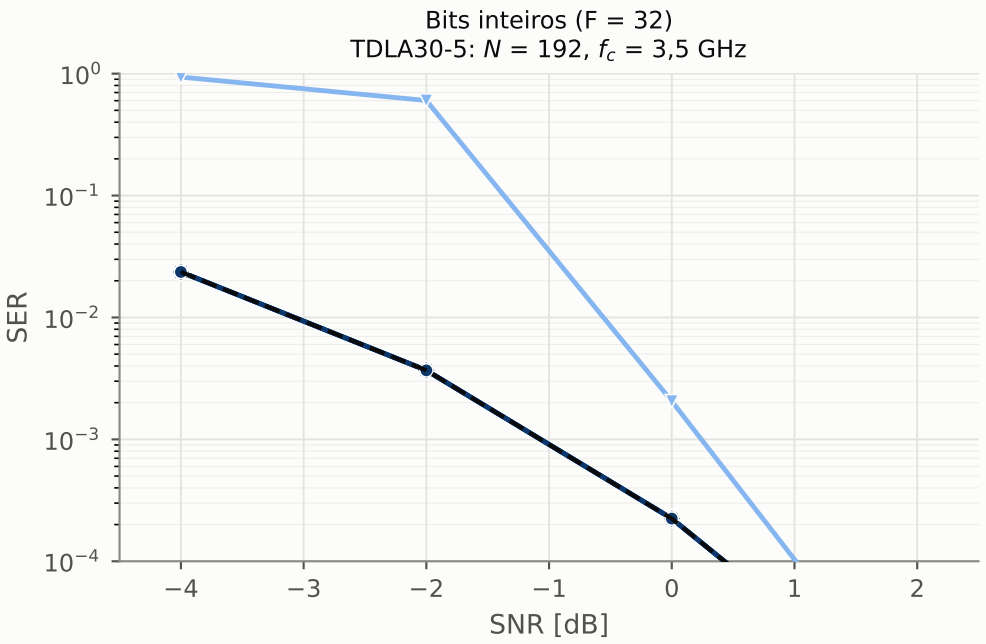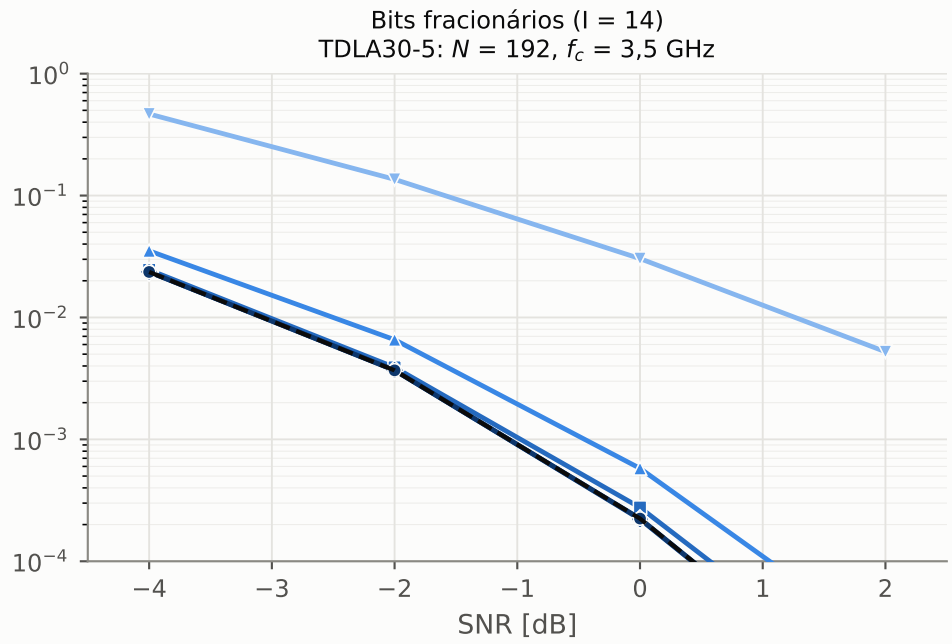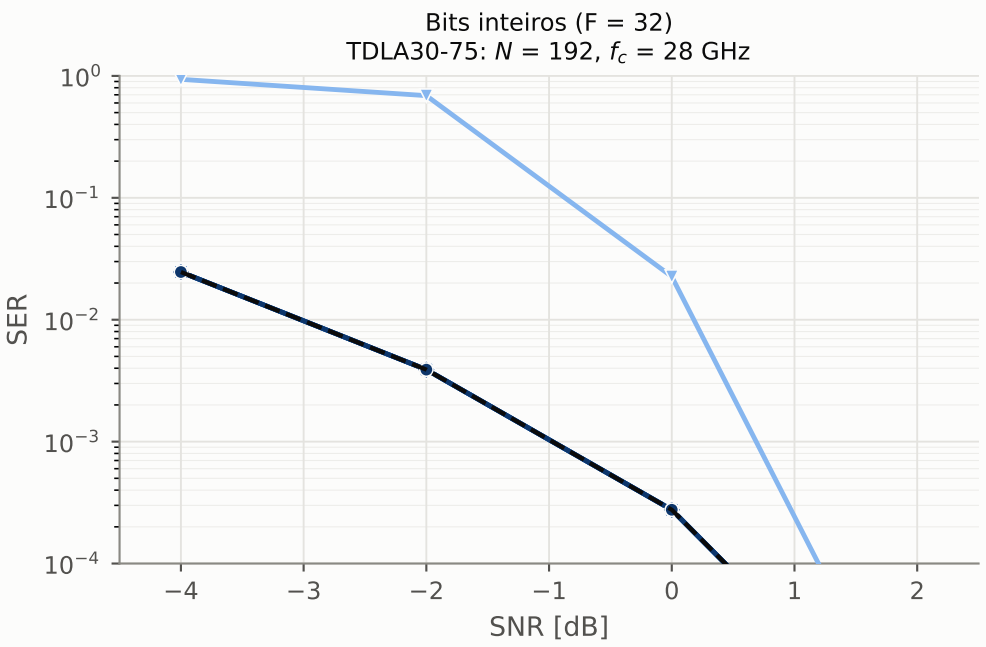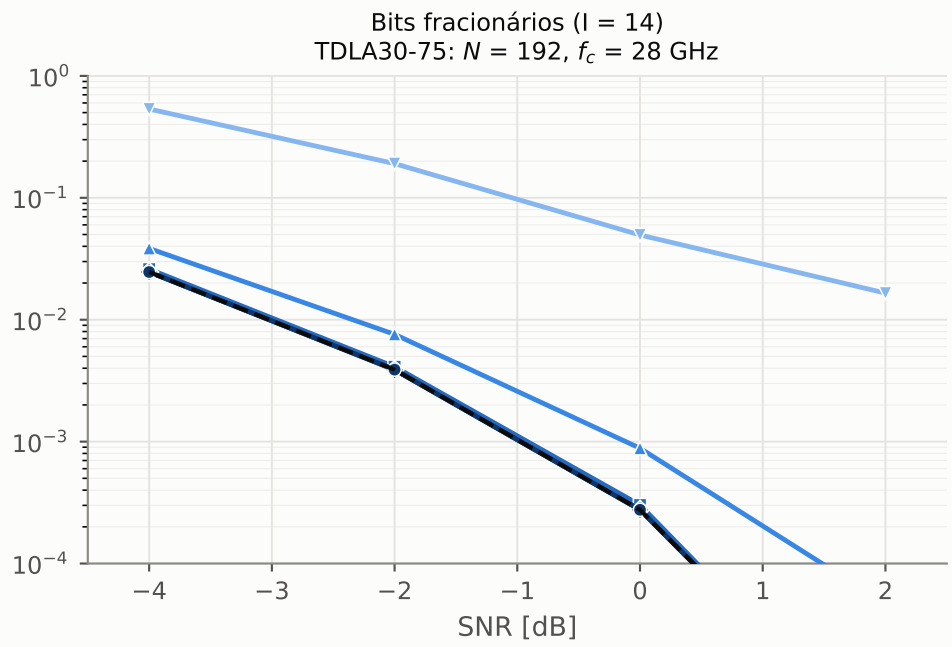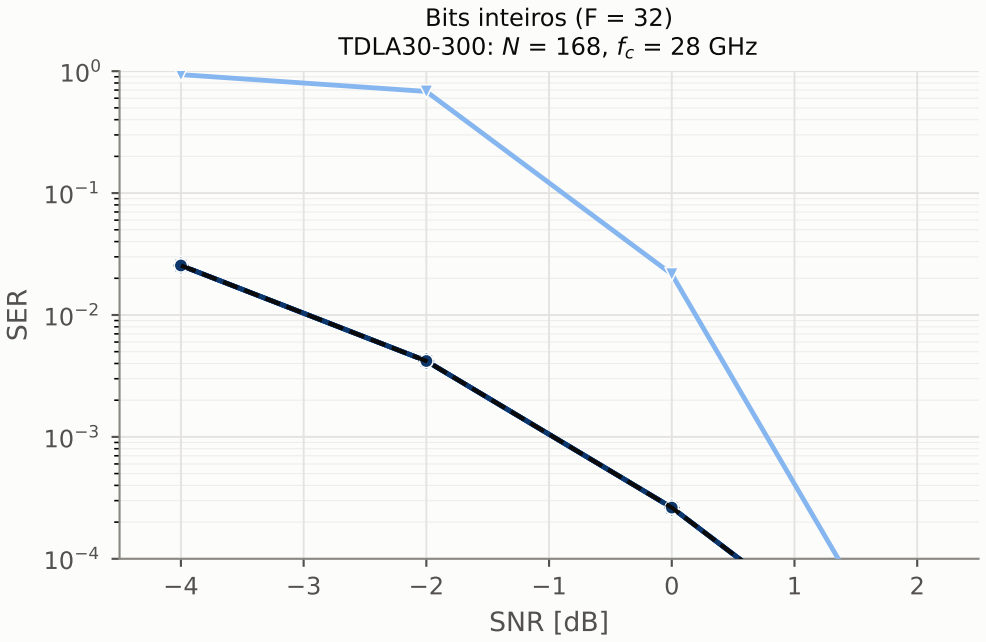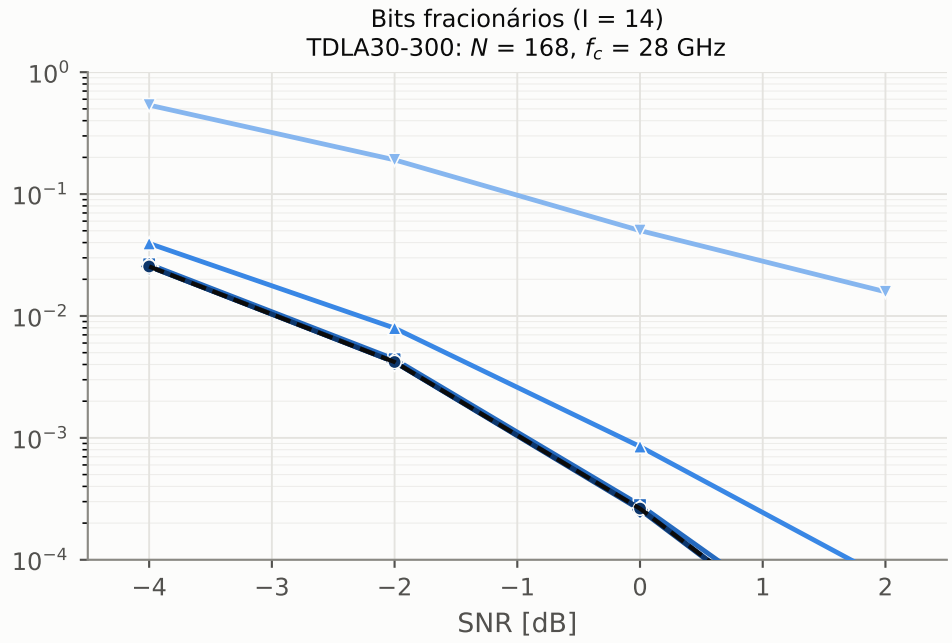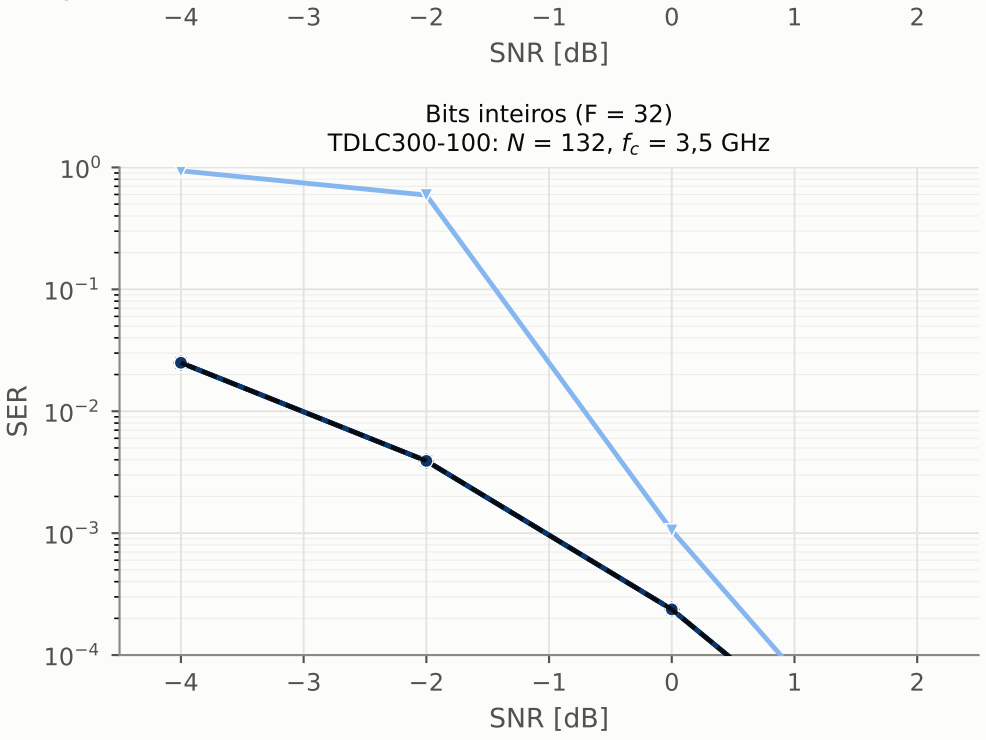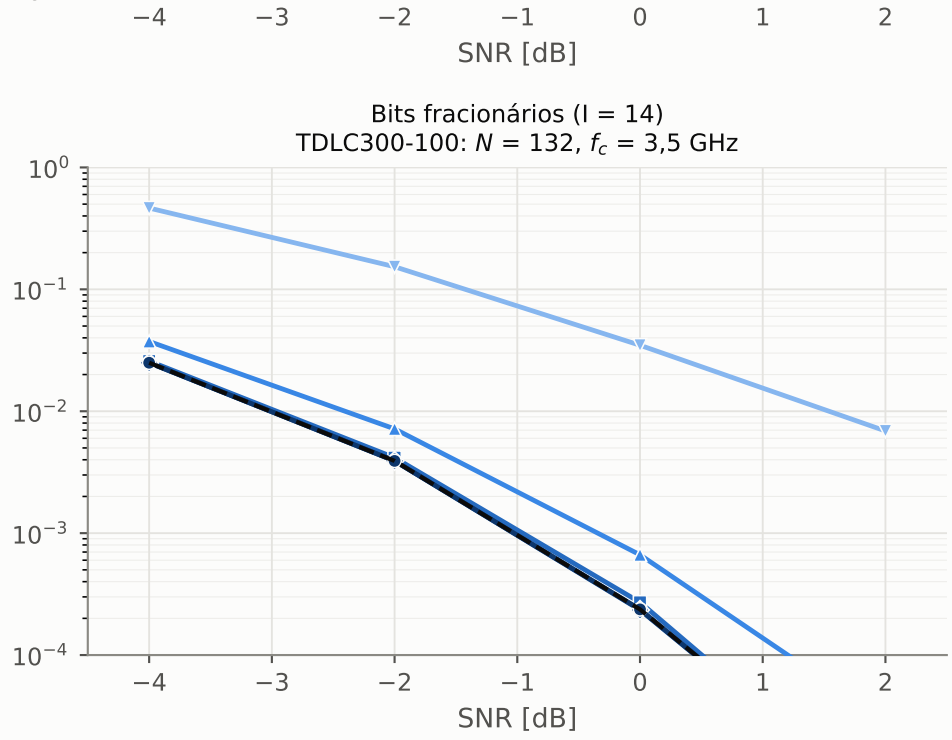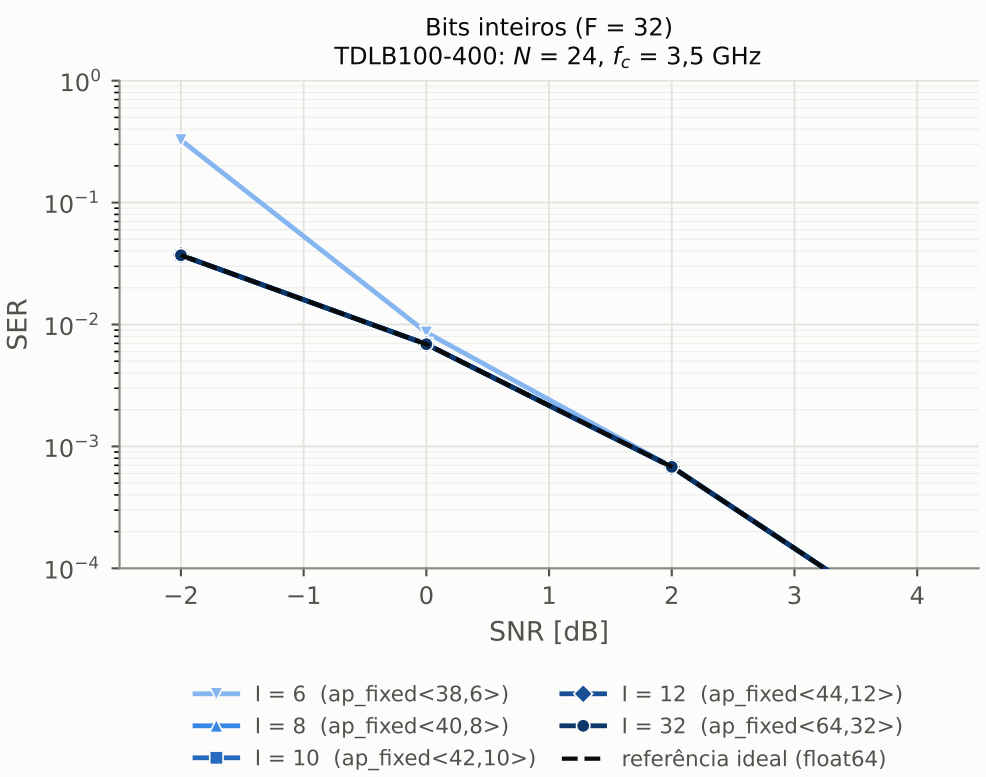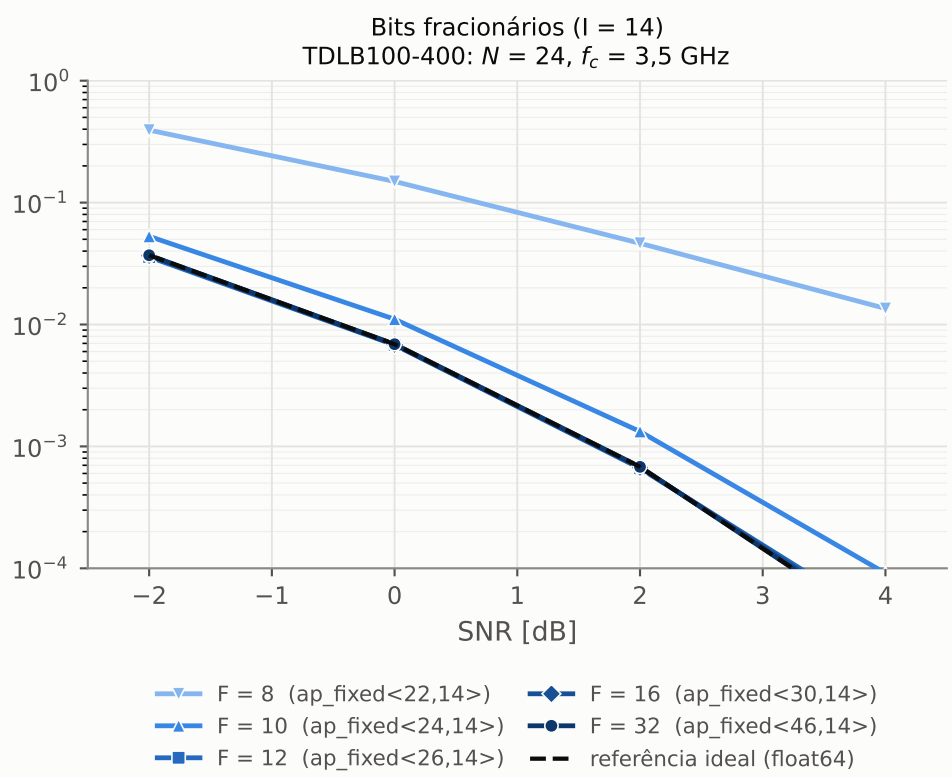Configuração 1: M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 4), inversa no hardware HLS, quantização AP_TRN, estouro AP_SAT