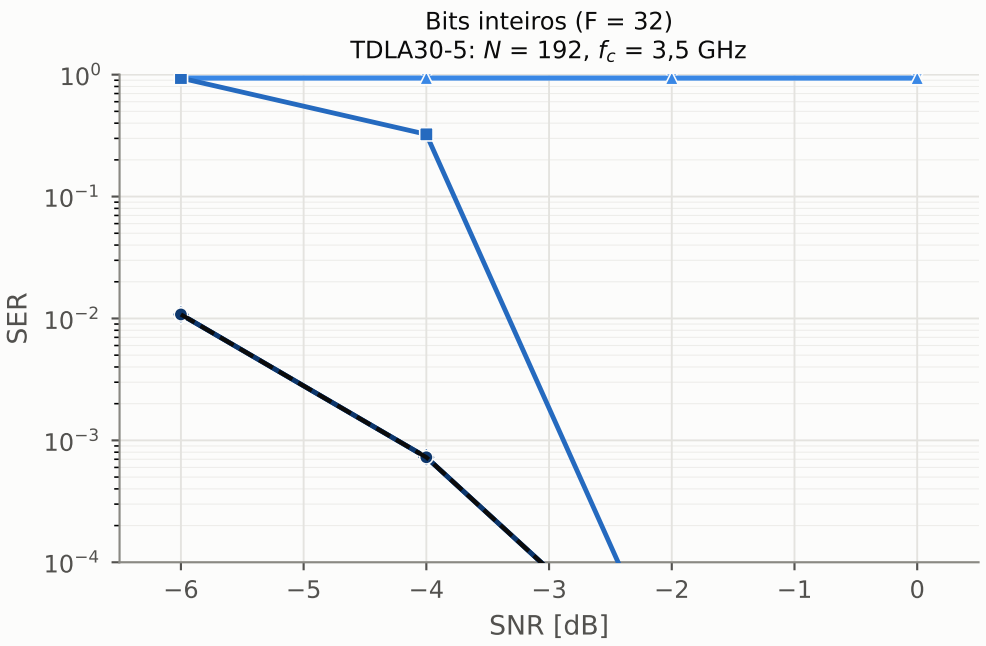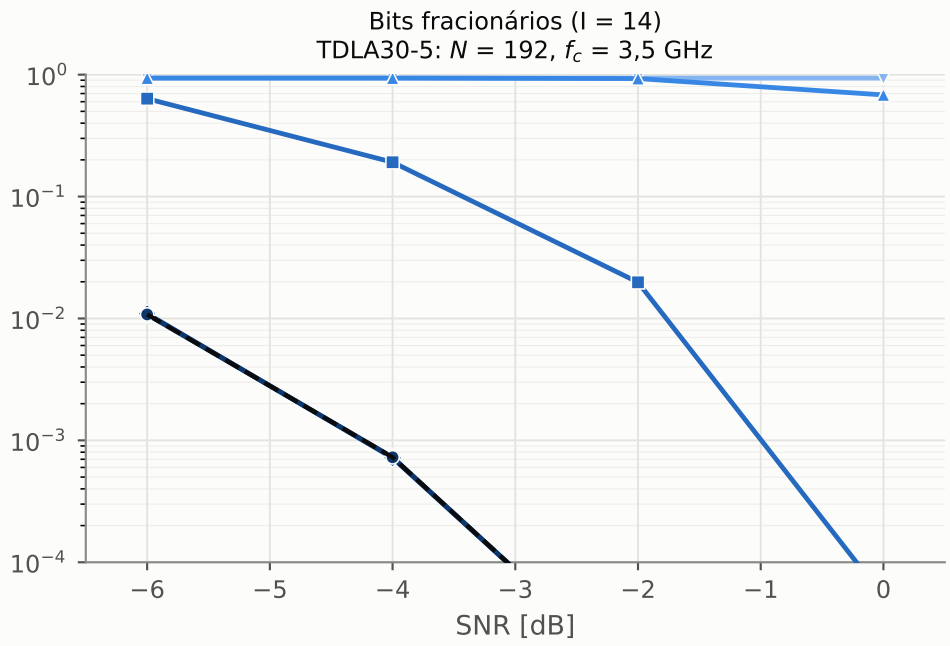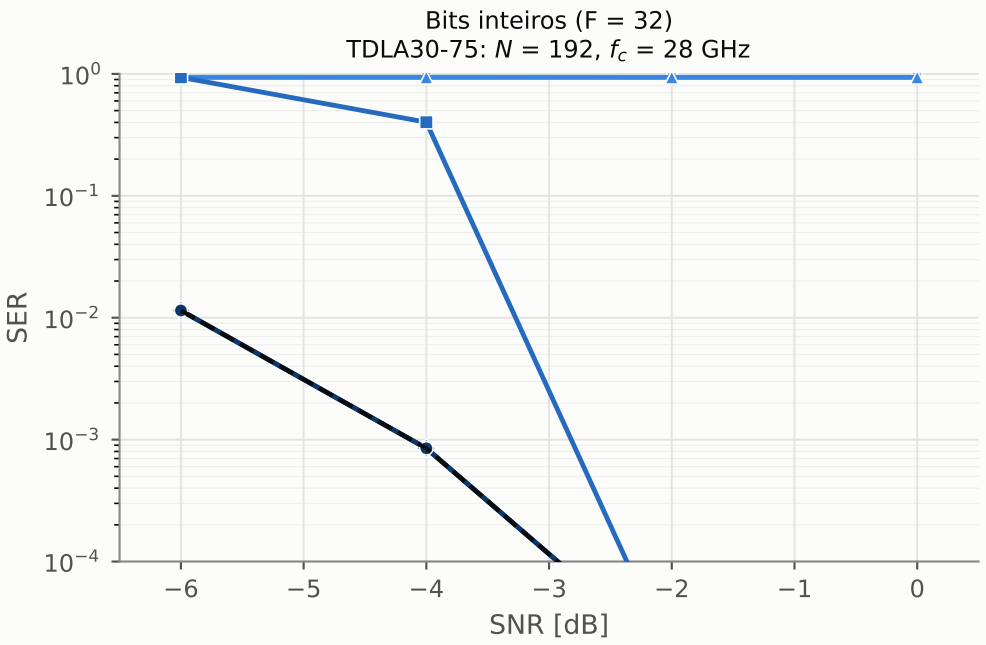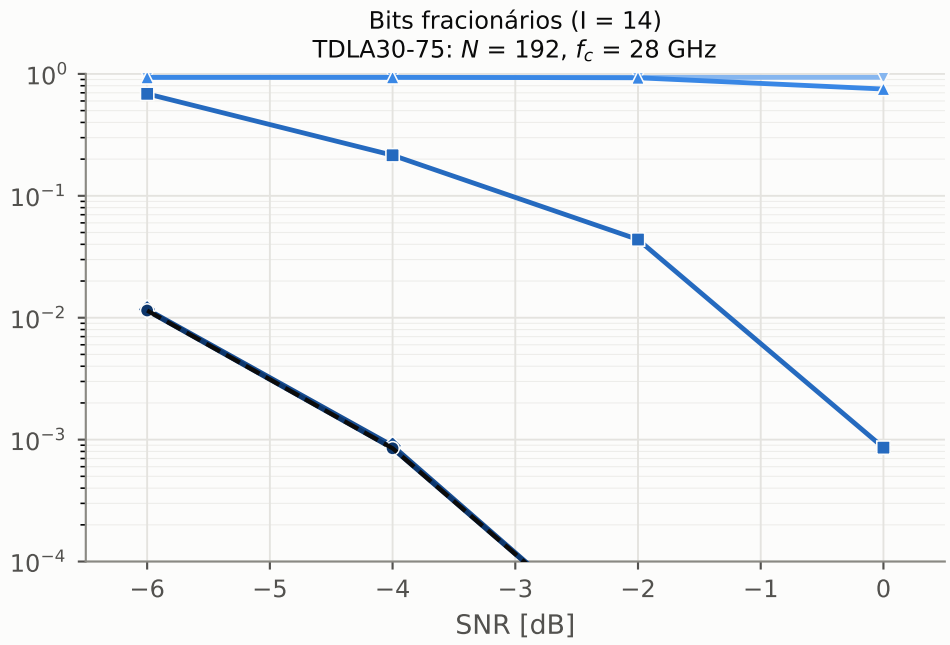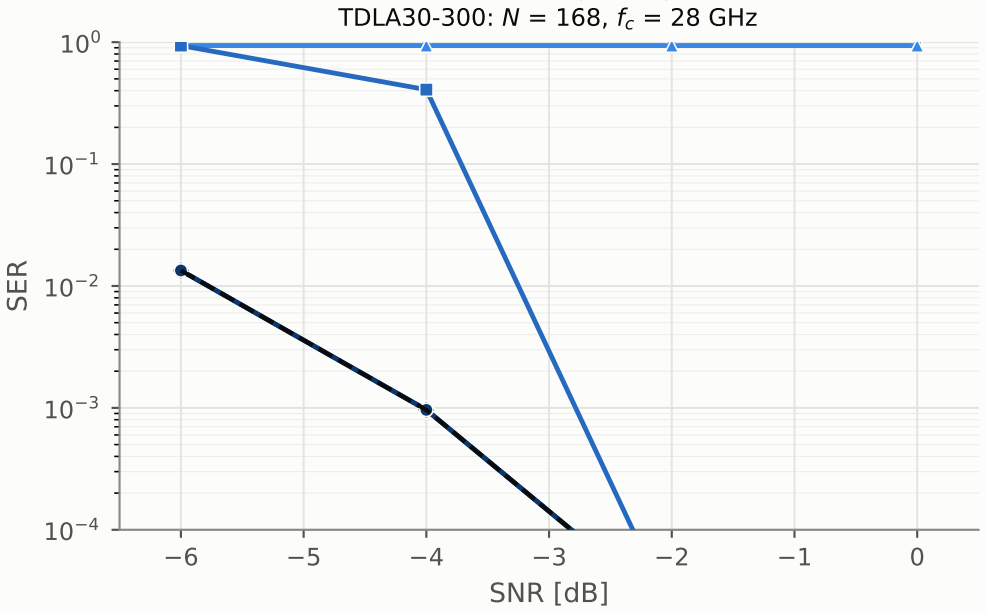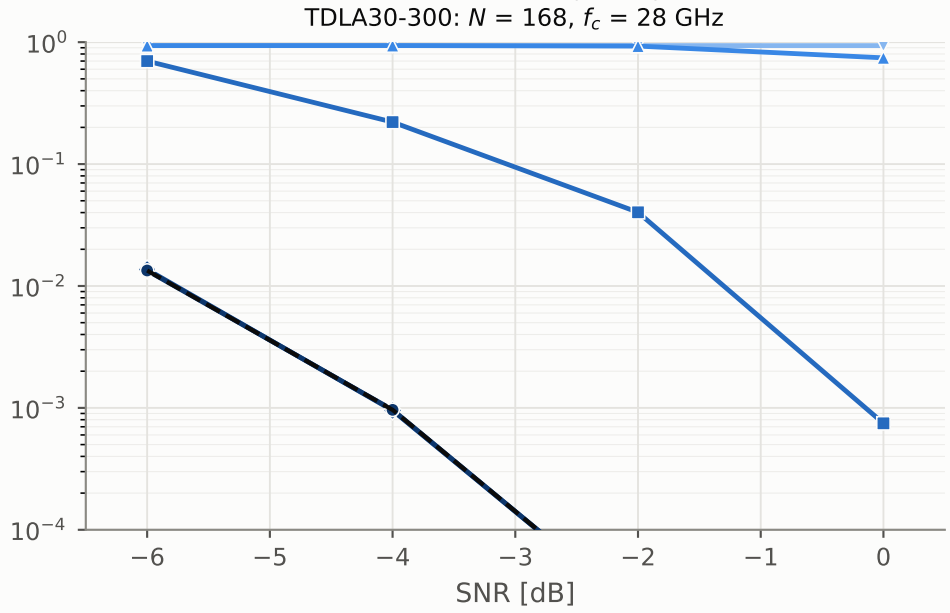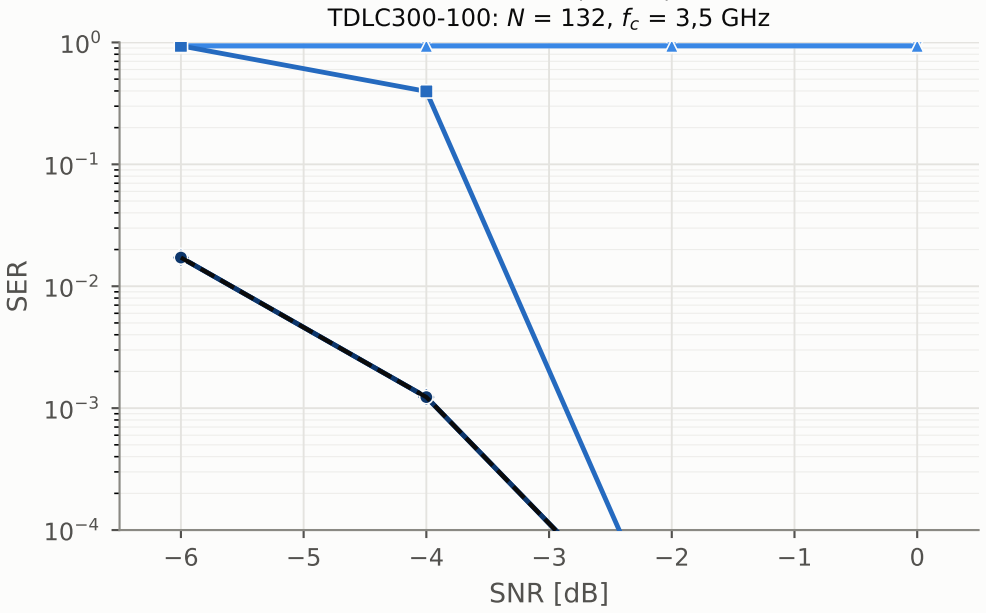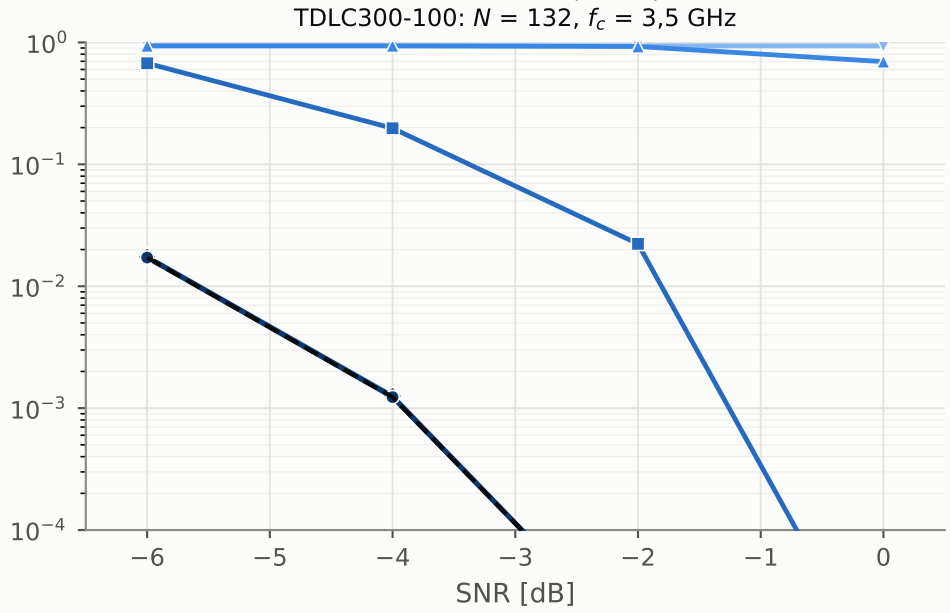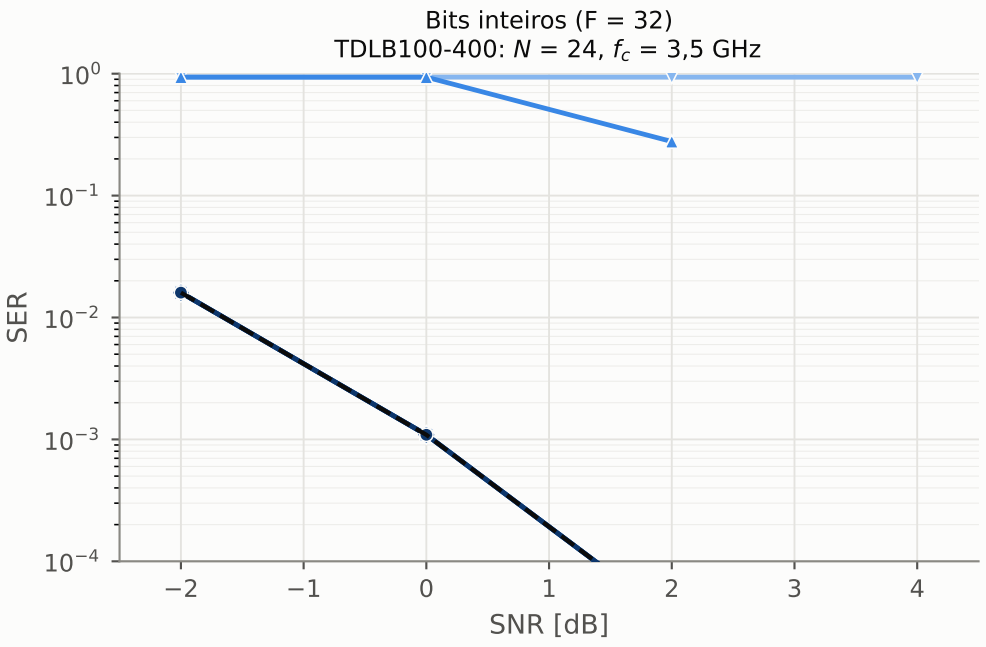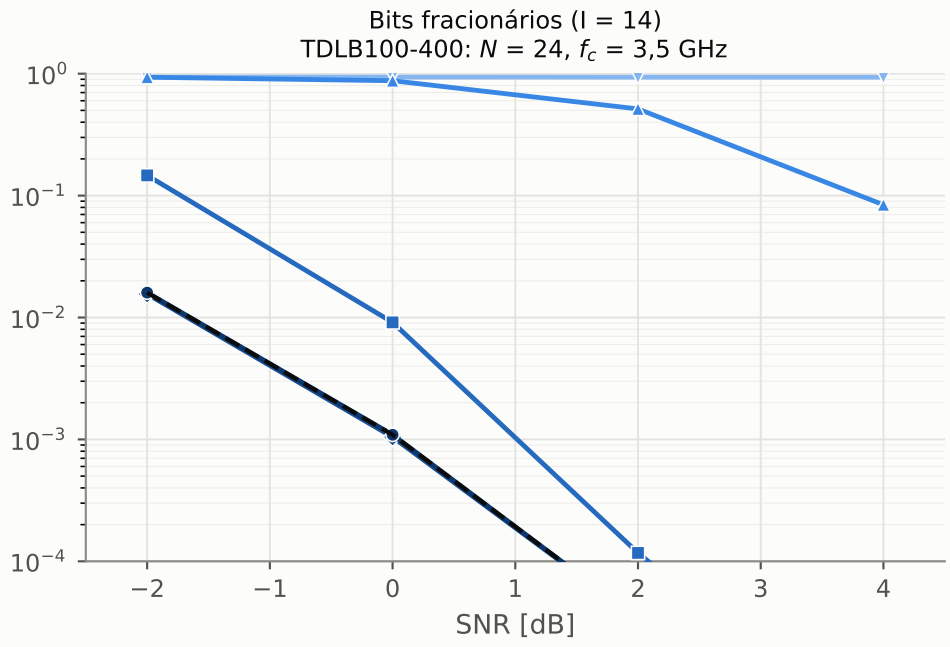Configuração 10: M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 4), inversa no hardware HLS, quantização AP_TRN, estouro AP_SAT