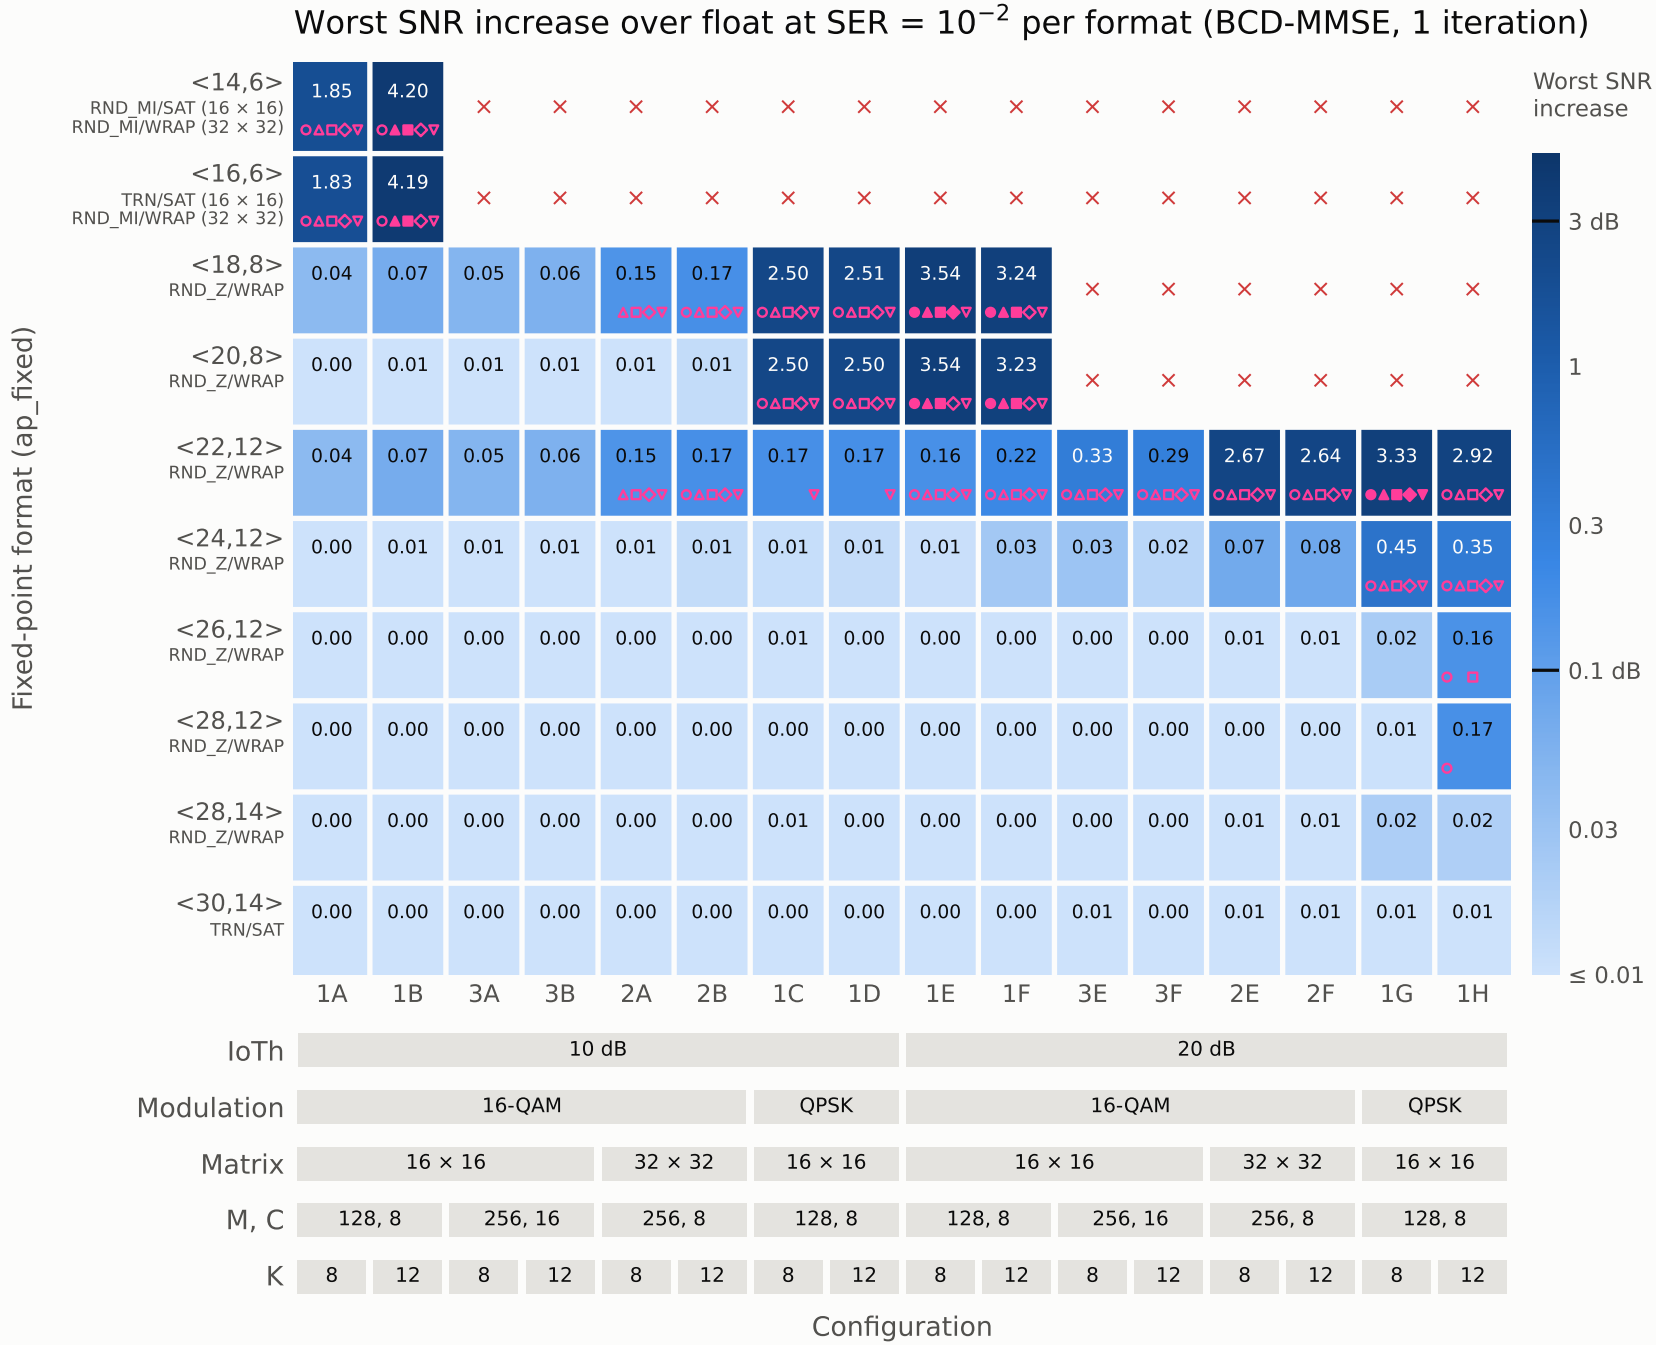
Worst SNR increase over float at SER = 10^{-2} per format (BCD-MMSE, 1 iteration)
Fixed-point format (ap_fixed)
<14,6> RND_MI/SAT (16 × 16) RND_MI/WRAP (32 × 32)
<16,6> TRN/SAT (16 × 16) RND_MI/WRAP (32 × 32)
<18,8> RND_Z/WRAP
<20,8> RND_Z/WRAP
<22,12> RND_Z/WRAP
<24,12> RND_Z/WRAP
<26,12> RND_Z/WRAP
<28,12> RND_Z/WRAP
<28,14> RND_Z/WRAP
<30,14> TRN/SAT
1A 1B 3A 3B 2A 2B 1C 1D 1E 1F 3E 3F 2E 2F 1G 1H
Worst SNR increase
3 dB
1
0.3
0.1 dB
0.03
≤ 0.01
IoTh
10 dB
20 dB
Modulation
16-QAM
QPSK
Matrix
16 × 16
32 × 32
M, C
128, 8
256, 16
256, 8
K
Configuration
Test conditions above the limit
TDLA30-5 and -10
TDLA30-75
TDLA30-300
TDLC300-100
TDLB100-400
above 0.1 dB
above 3 dB