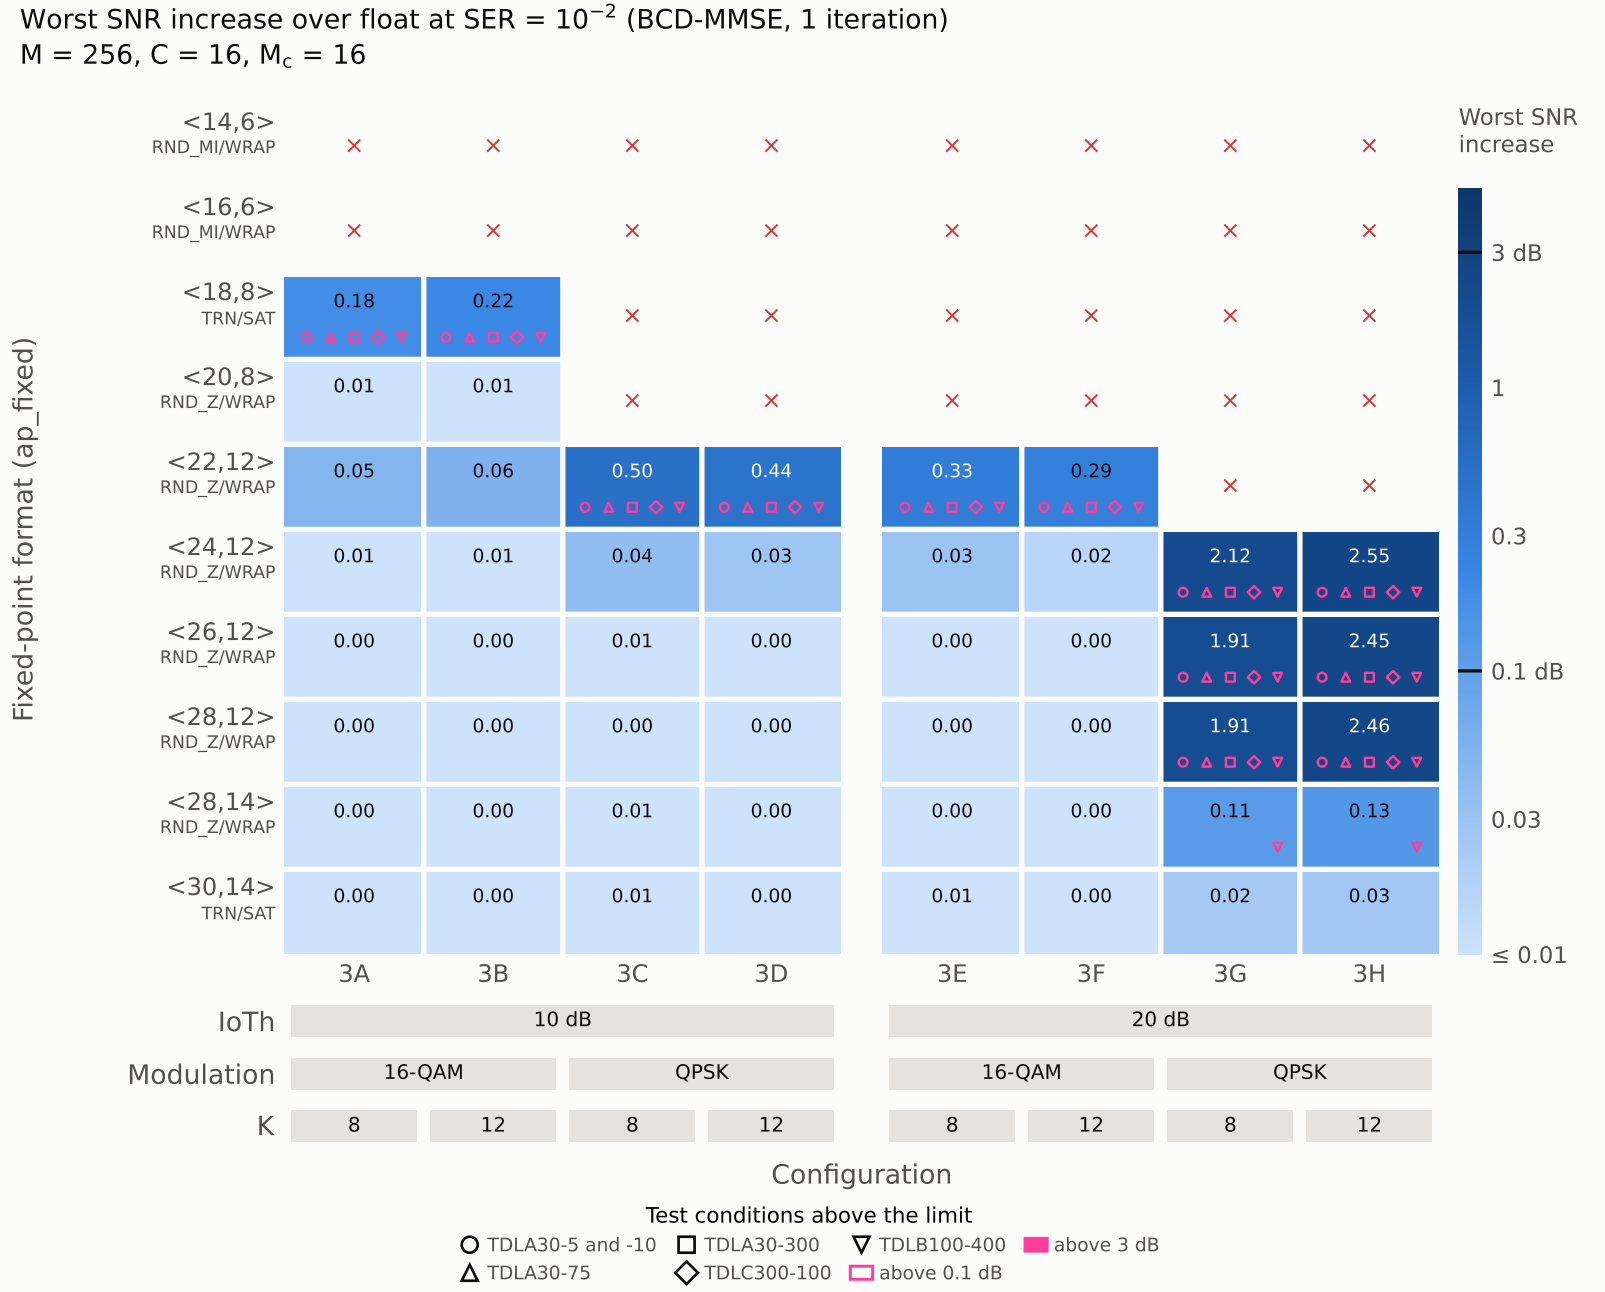
Worst SNR increase over float at SER = 10^{-2} (BCD-MMSE, 1 iteration)
M = 256, C = 16, M_c = 16
Fixed-point format (ap_fixed)
<14,6> RND_MI/WRAP
<16,6> RND_MI/WRAP
<18,8> TRN/SAT
<20,8> RND_Z/WRAP
<22,12> RND_Z/WRAP
<24,12> RND_Z/WRAP
<26,12> RND_Z/WRAP
<28,12> RND_Z/WRAP
<28,14> RND_Z/WRAP
<30,14> TRN/SAT
0.18 0.22
0.01 0.01
0.05 0.06 0.50 0.44 0.33 0.29
0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 2.12 2.55
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.91 2.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 2.46
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.13
0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H
IoTh 10 dB 20 dB
Modulation 16-QAM QPSK 16-QAM QPSK
K 8 12 8 12 8 12 8 12
Configuration
Worst SNR increase
3 dB
1
0.3
0.1 dB
0.03
≤ 0.01
Test conditions above the limit
TDLA30-5 and -10
TDLA30-300
TDLB100-400
above 3 dB
TDLA30-75
TDLC300-100
above 0.1 dB