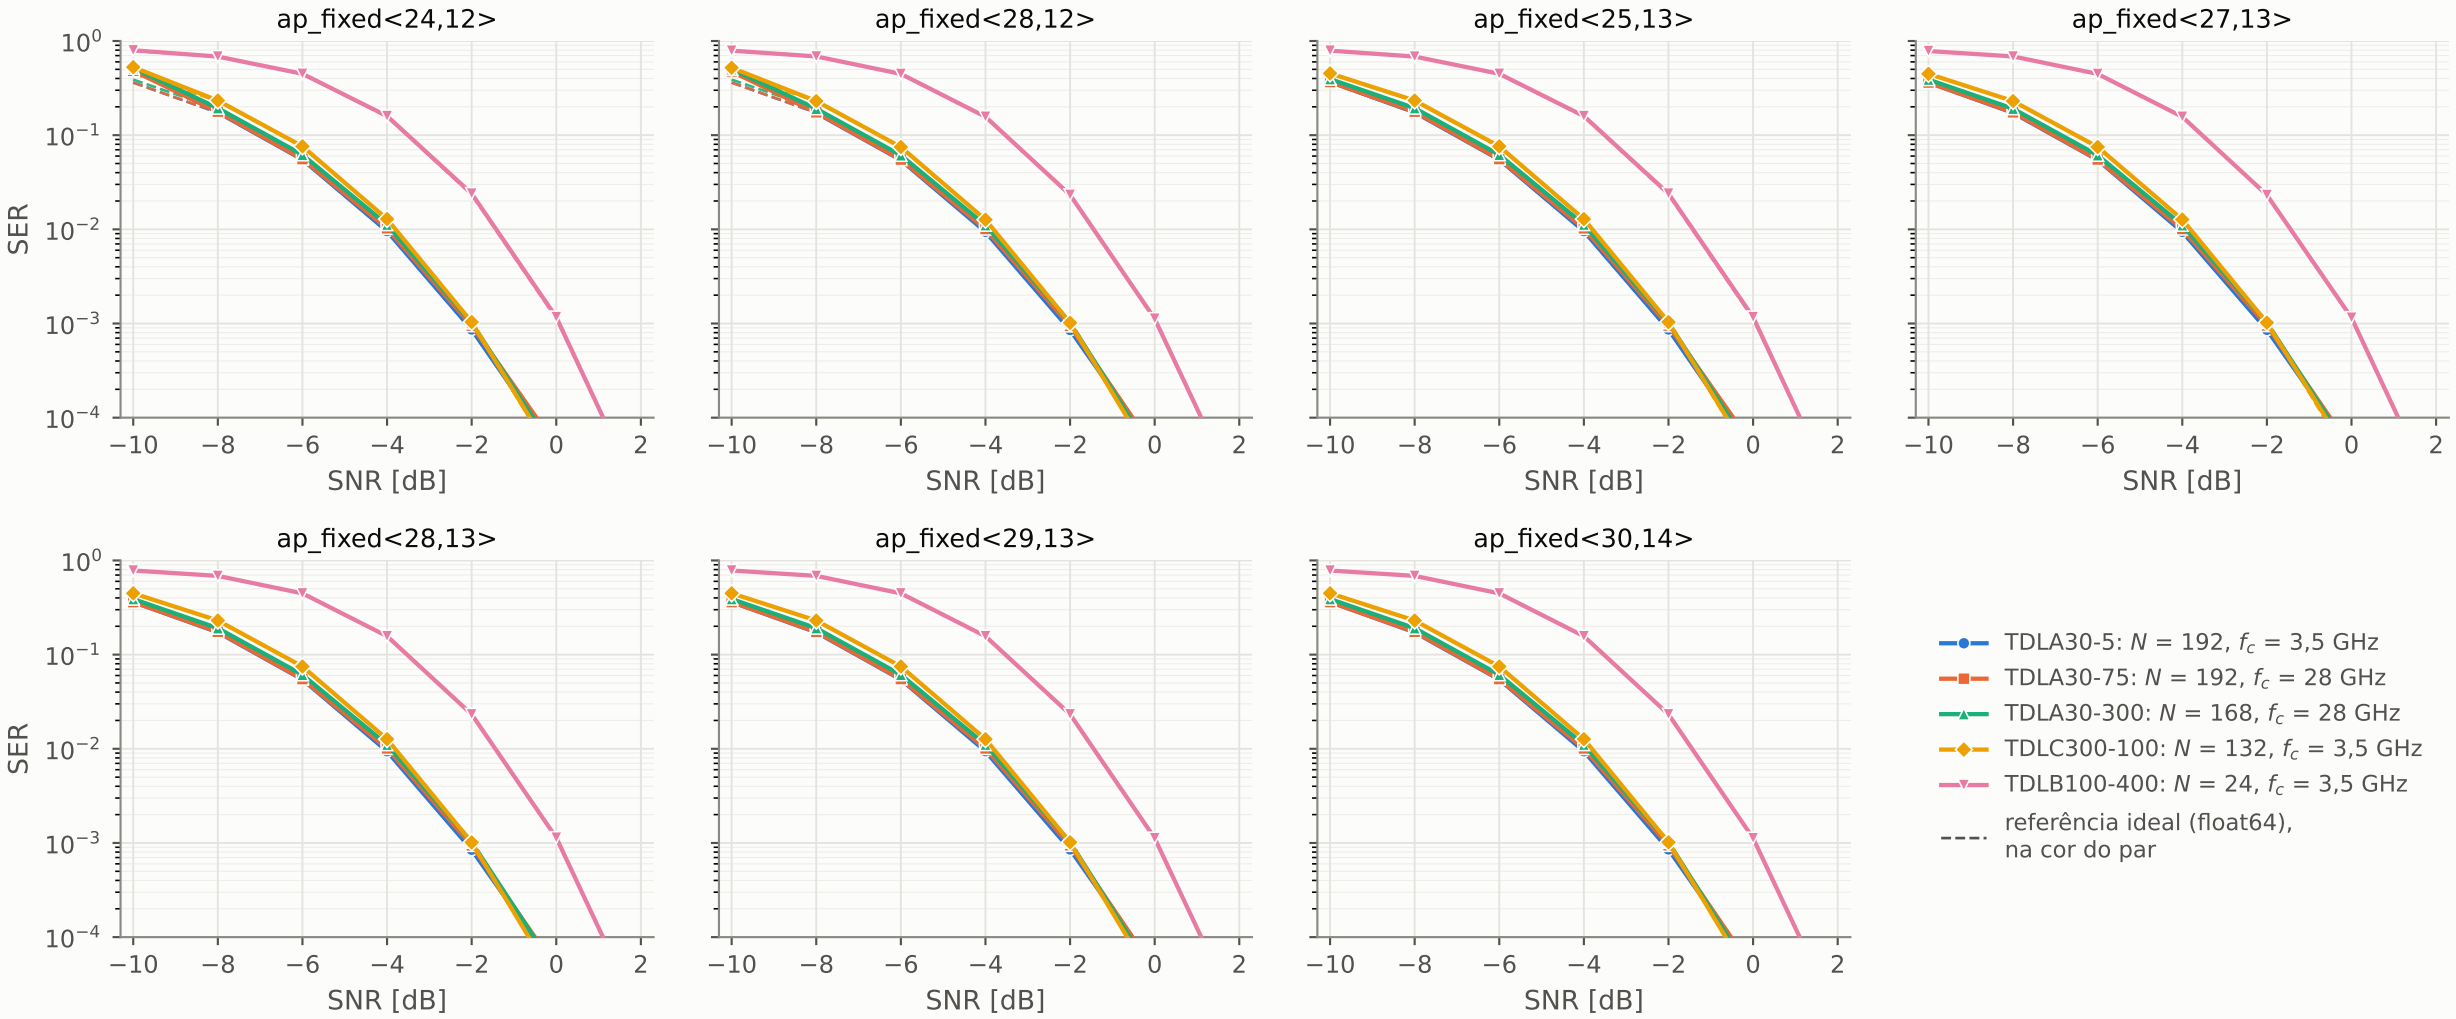Configuração 16: $M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 1), inversa no hardware HLS, AP_RND/AP_SAT