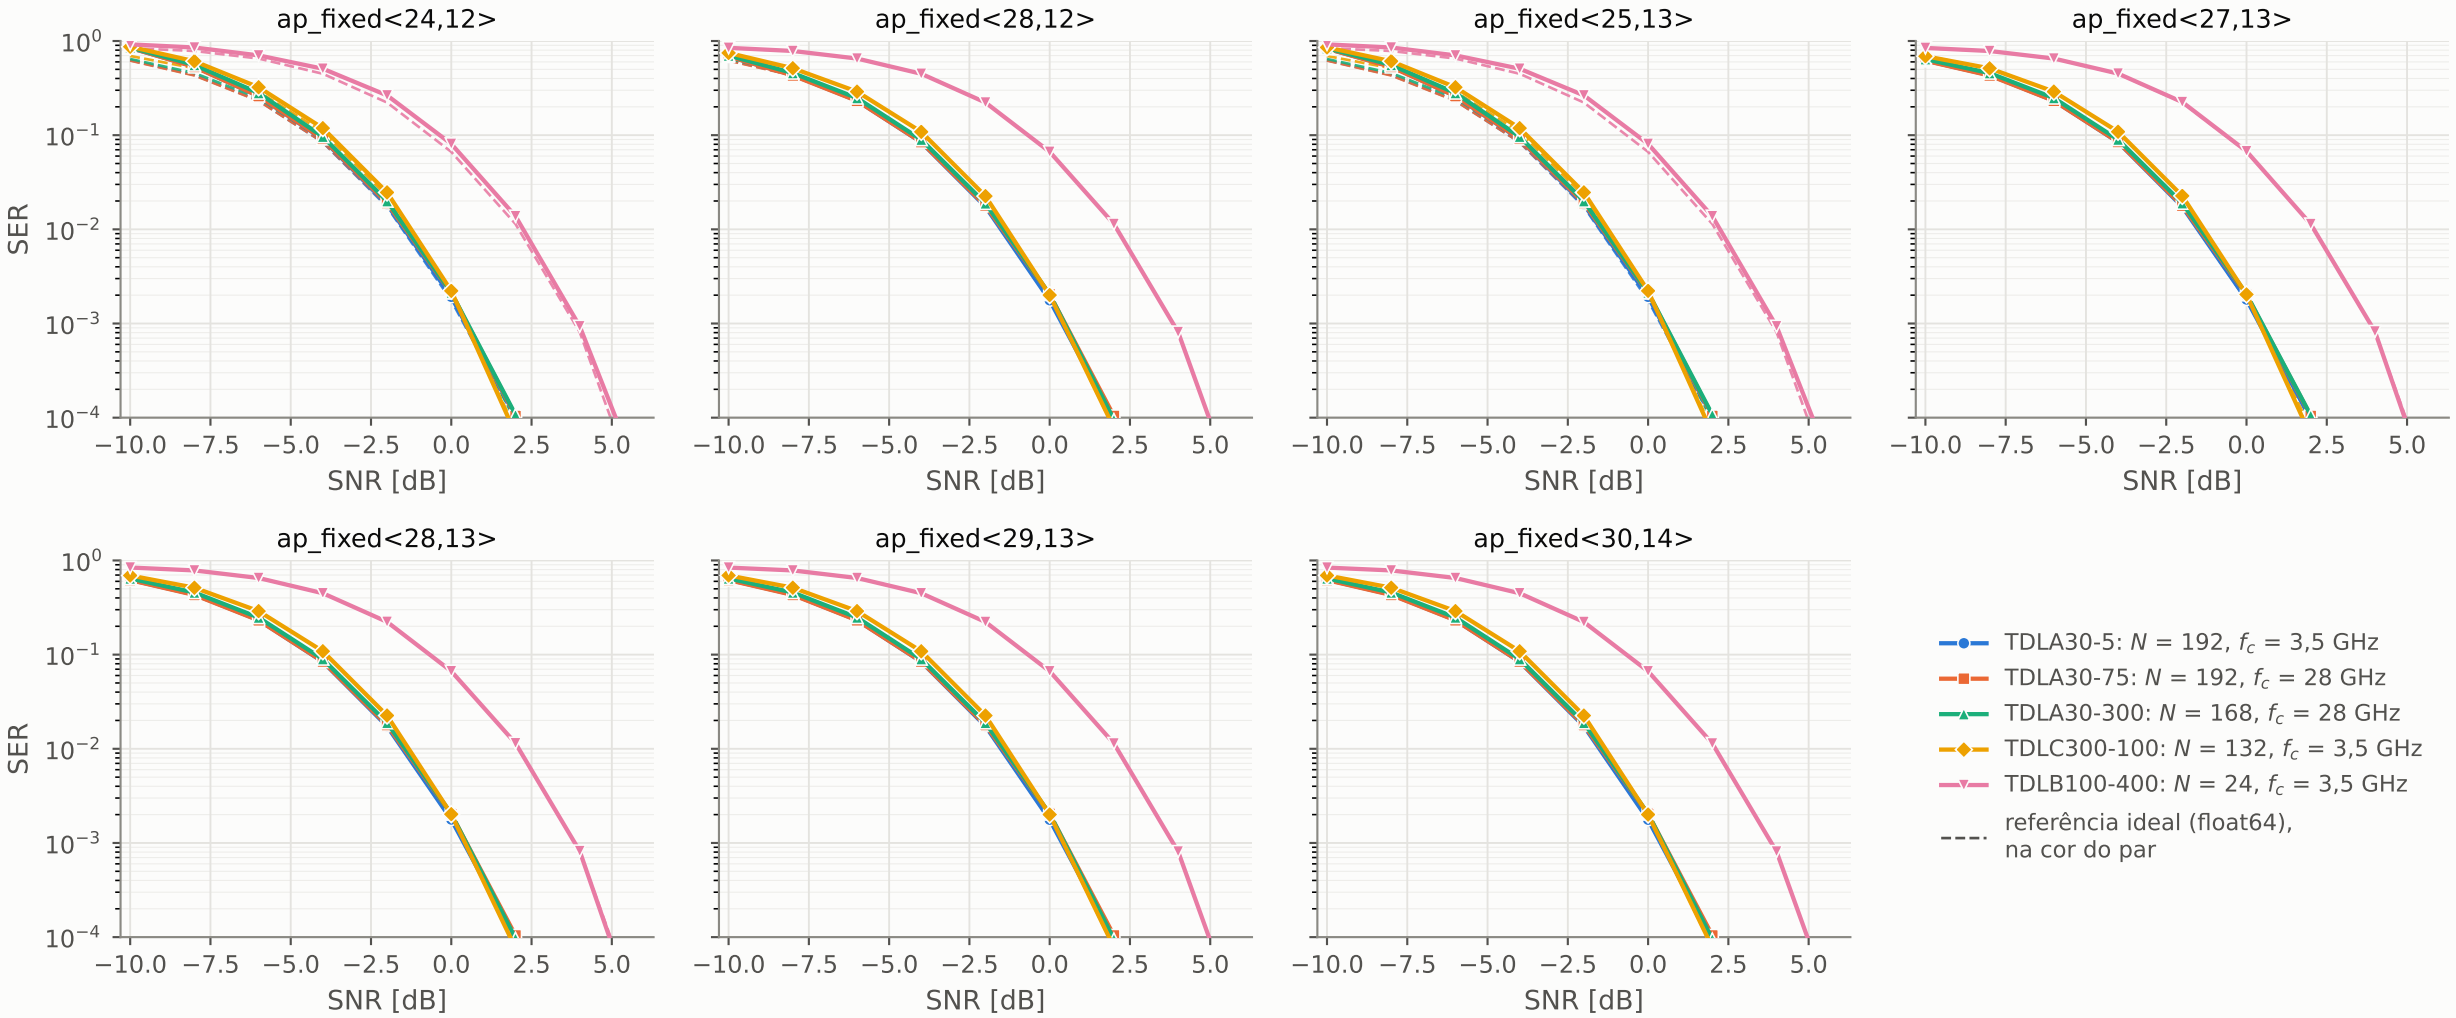Configuração 4: $M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 4), inversa no hardware HLS, AP_RND/AP_SAT