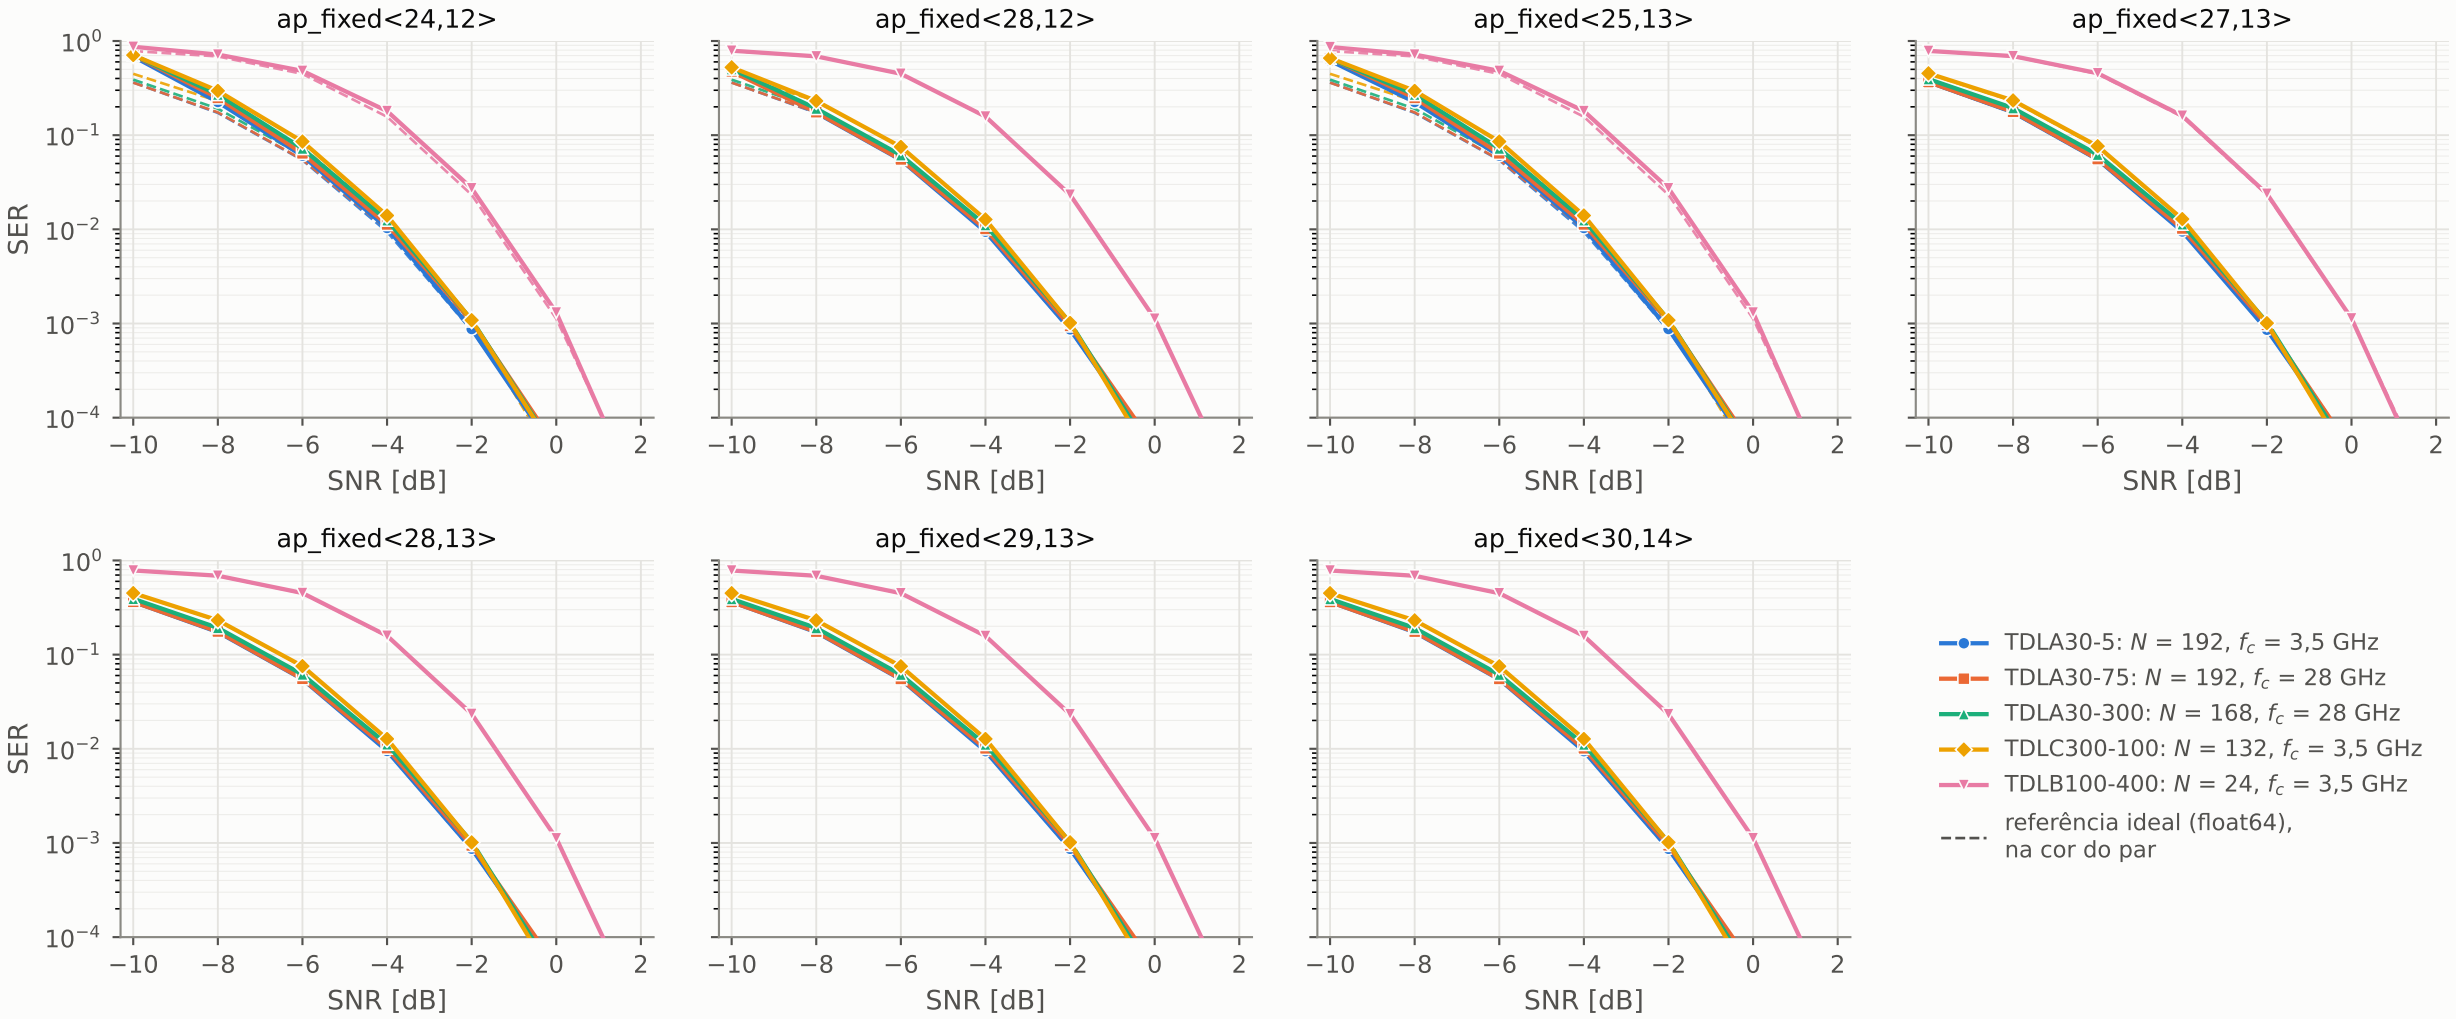
Configuração 16: $M$ = 256, $C$ = 16, $K$ = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 1), inversa no hardware HLS, AP_TRN/AP_SAT
ap_fixed<24,12>
ap_fixed<28,12>
ap_fixed<25,13>
ap_fixed<27,13>
ap_fixed<28,13>
ap_fixed<29,13>
ap_fixed<30,14>
SER
SNR [dB]
TDLA30-5: $N$ = 192, $f_c$ = 3,5 GHz
TDLA30-75: $N$ = 192, $f_c$ = 28 GHz
TDLA30-300: $N$ = 168, $f_c$ = 28 GHz
TDLC300-100: $N$ = 132, $f_c$ = 3,5 GHz
TDLB100-400: $N$ = 24, $f_c$ = 3,5 GHz
referência ideal (float64), na cor do par