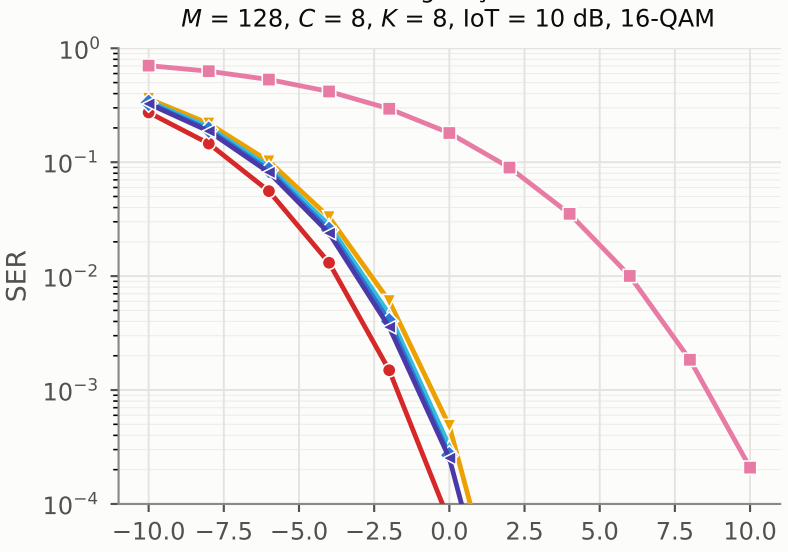
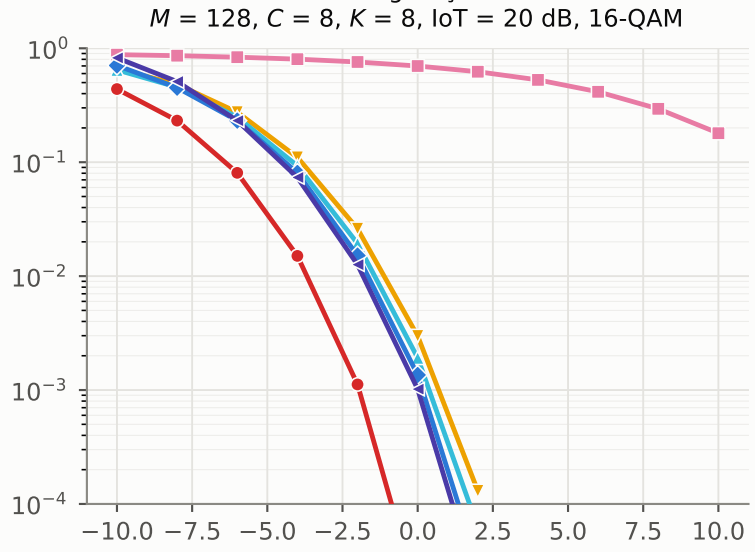
Condição de teste: TDLA30-5, TDLA30-10 | $N$ = 192 | $f_c$ = 3,5 GHz | inversa: hls ap_fixed<24,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>

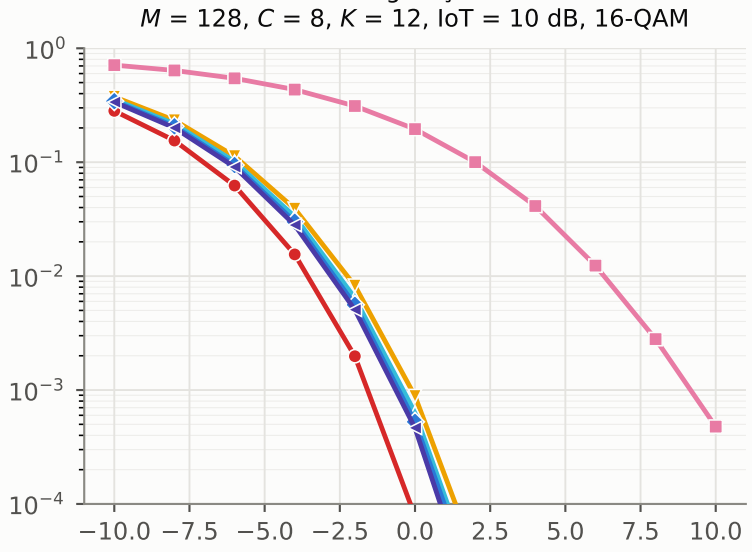
Configuração 1
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM



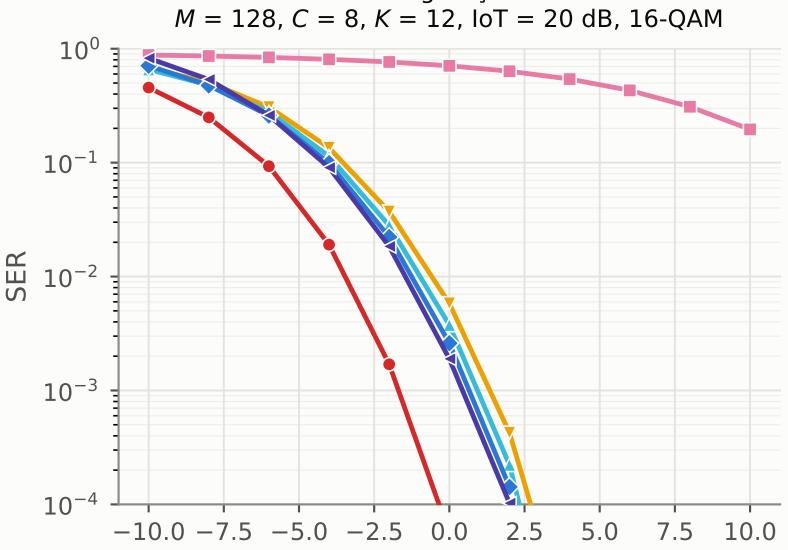

Configuração 2
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM



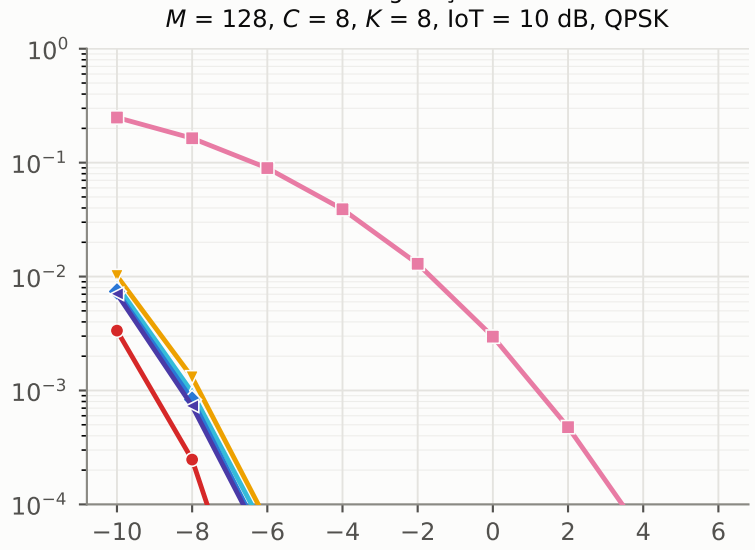

Configuração 3
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM



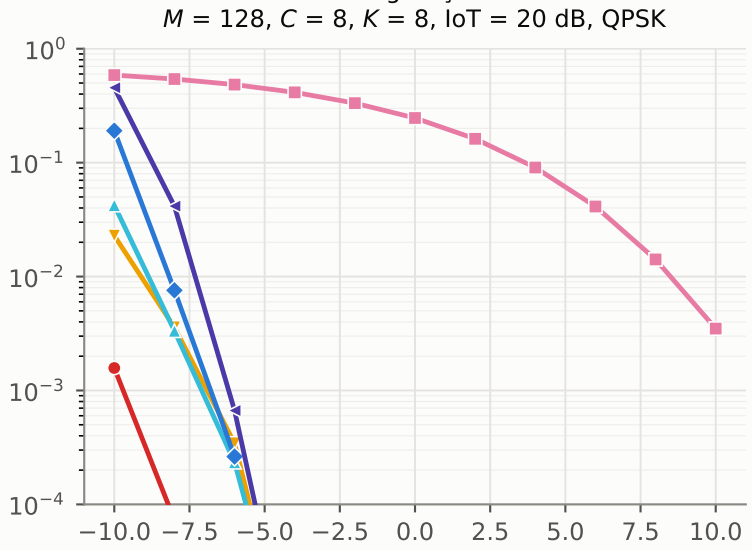

Configuração 4
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM



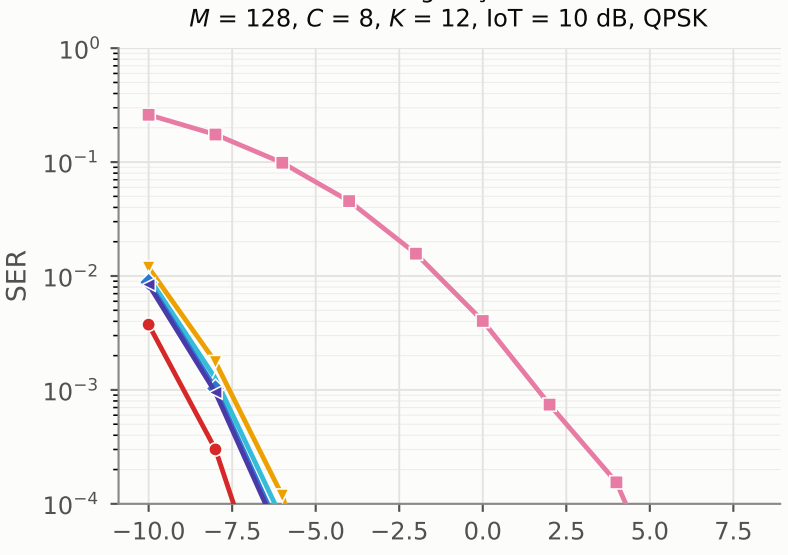

Configuração 5
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 10 dB, QPSK



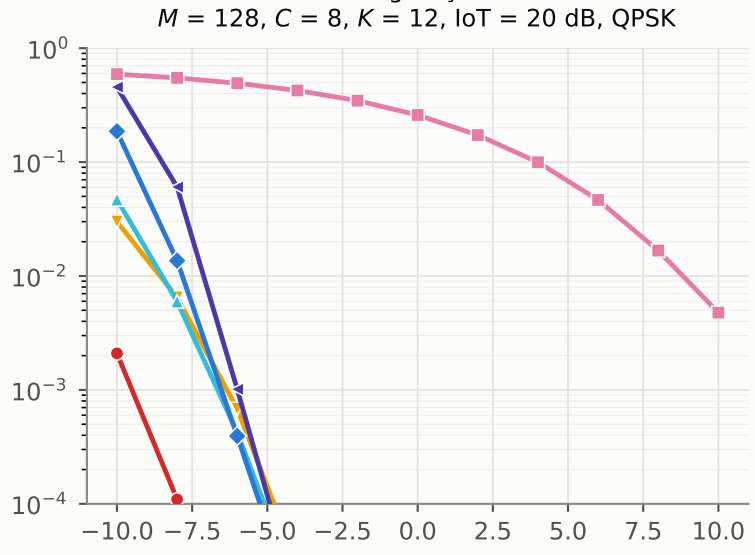

Configuração 6
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 20 dB, QPSK



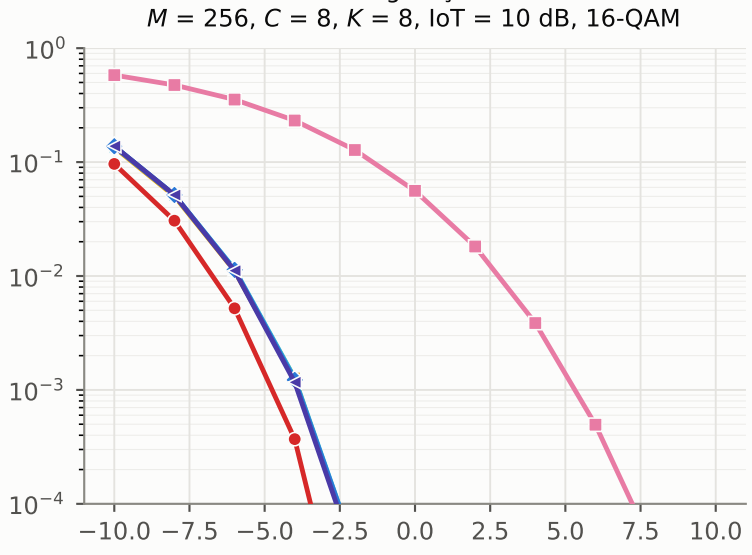

Configuração 7
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 10 dB, QPSK



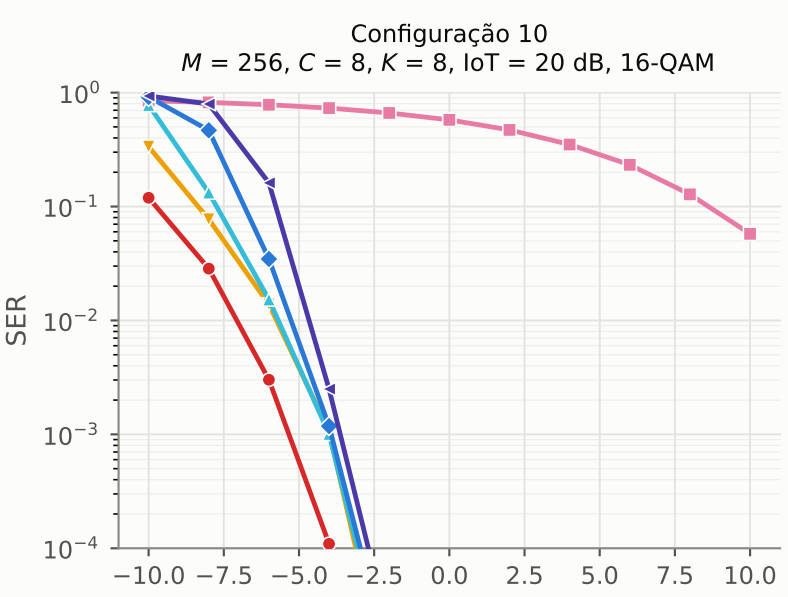

Configuração 8
$M$ = 128, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 20 dB, QPSK



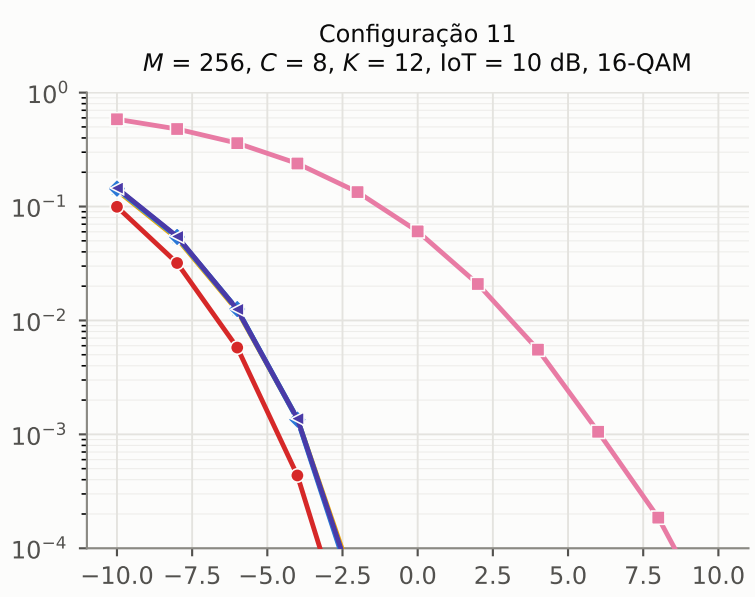

Configuração 9
$M$ = 256, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM



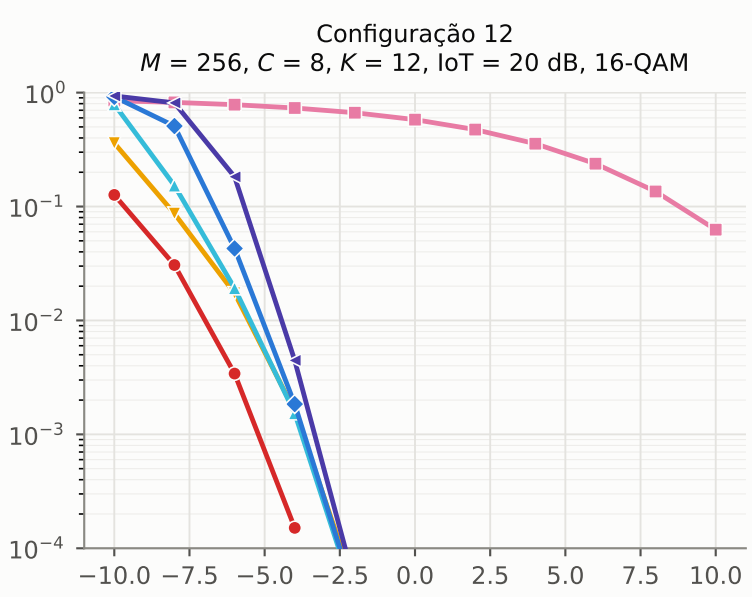

Configuração 10
$M$ = 256, $C$ = 8, $K$ = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM



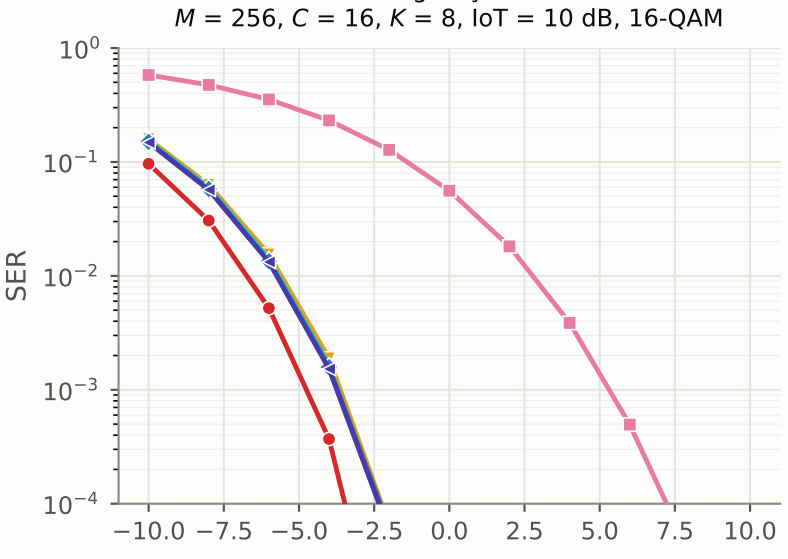

Configuração 11
$M$ = 256, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM



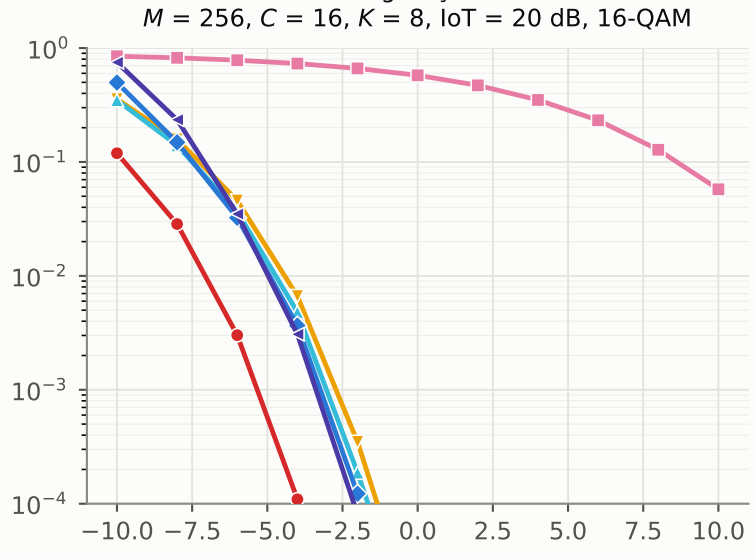

Configuração 12
$M$ = 256, $C$ = 8, $K$ = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM



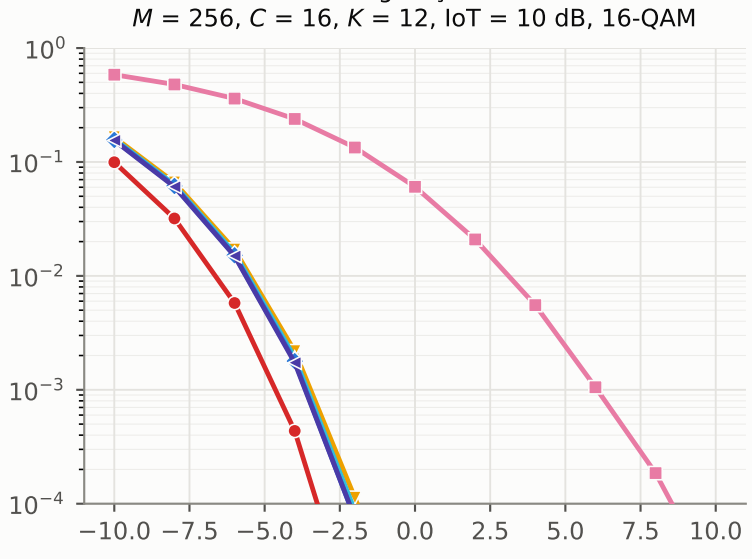

Configuração 13
$M$ = 256, $C$ = 16, $K$ = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM



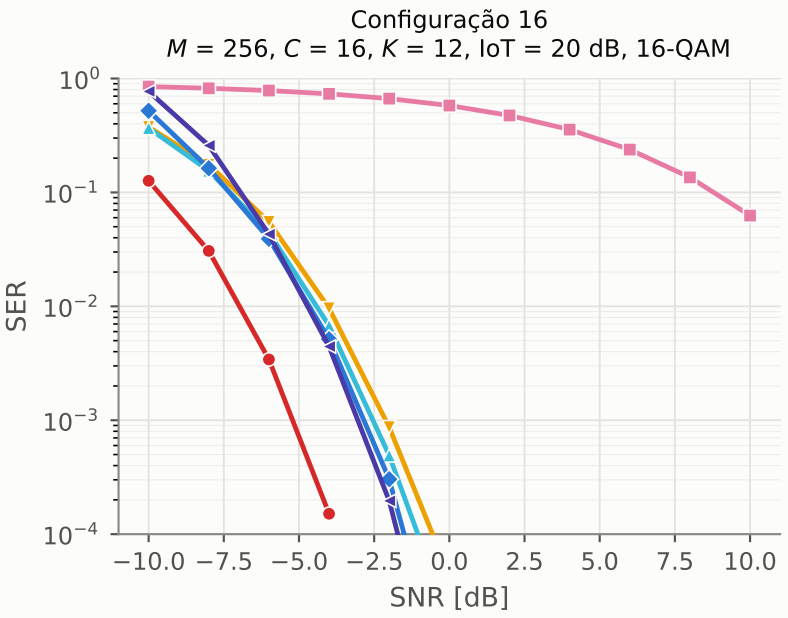

Configuração 14
$M$ = 256, $C$ = 16, $K$ = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 15
$M$ = 256, $C$ = 16, $K$ = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 16
$M$ = 256, $C$ = 16, $K$ = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM




LMMSE | ZF | BCD-MMSE (iter 1) | BCD-MMSE (iter 2) | BCD-MMSE (iter 3) | BCD-MMSE (iter 4)