

Condição de teste: TDLA30-75 | N = 192 | f_c = 28 GHz | inversa: hls ap_fixed<26,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>


Configuração 1
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

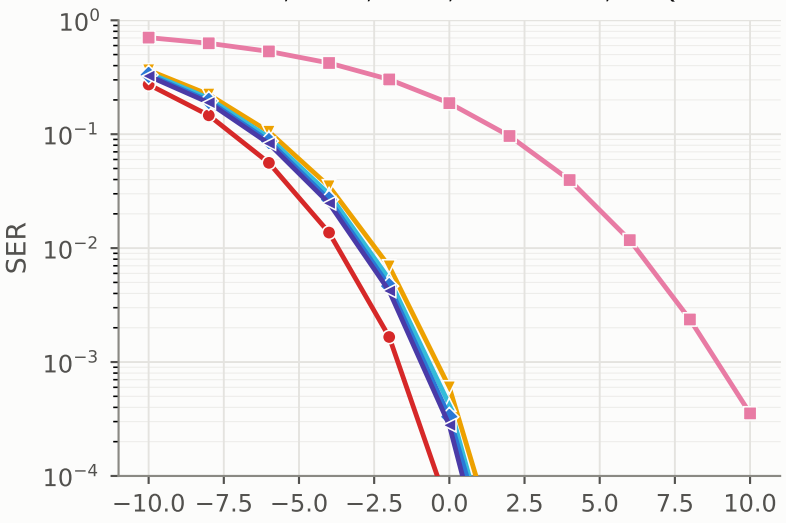


Configuração 2
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

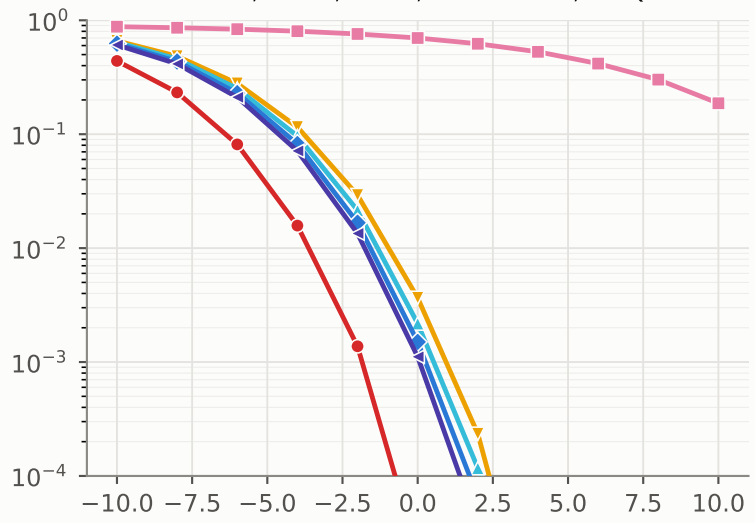


Configuração 3
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

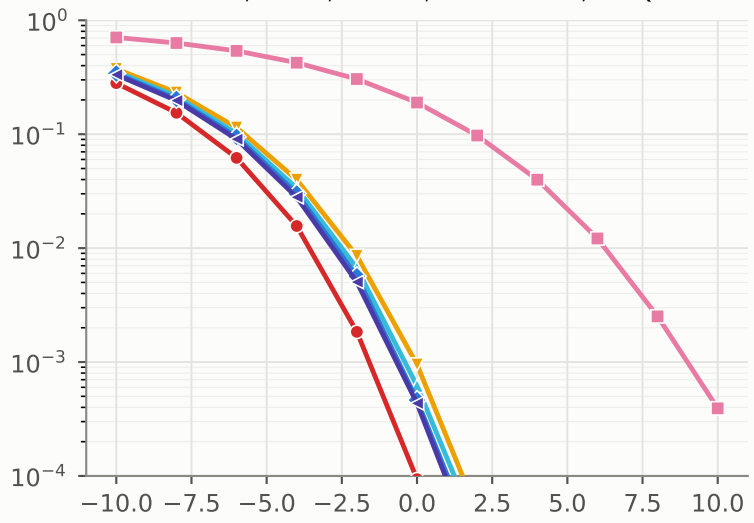


Configuração 4
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

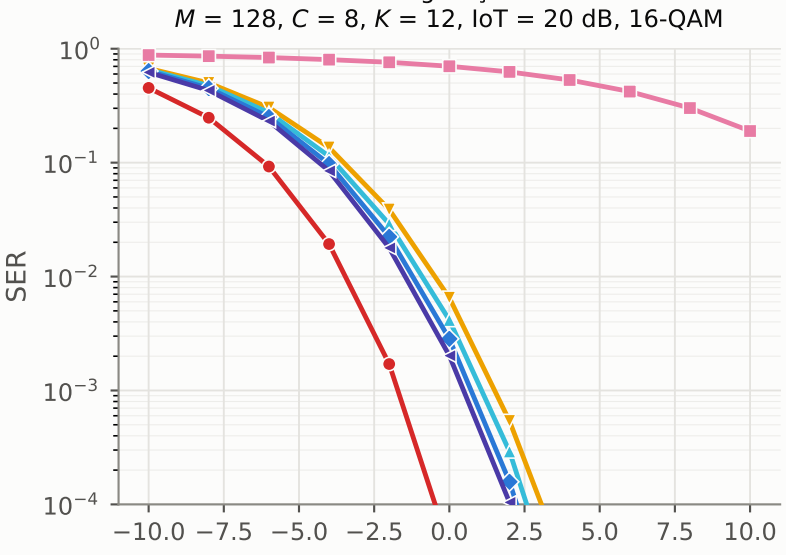


Configuração 5
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, QPSK

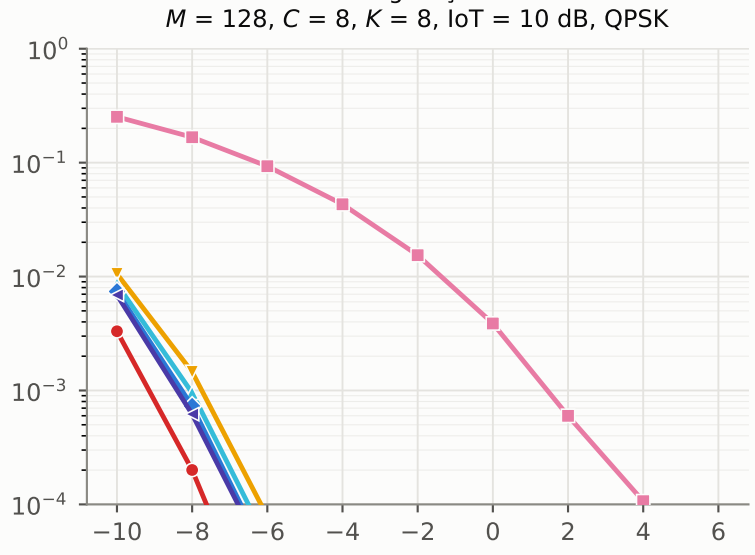


Configuração 6
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, QPSK

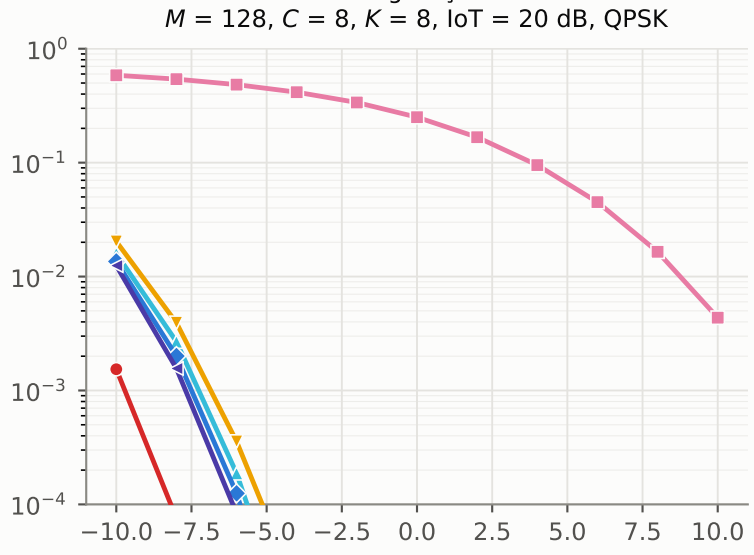


Configuração 7
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, QPSK

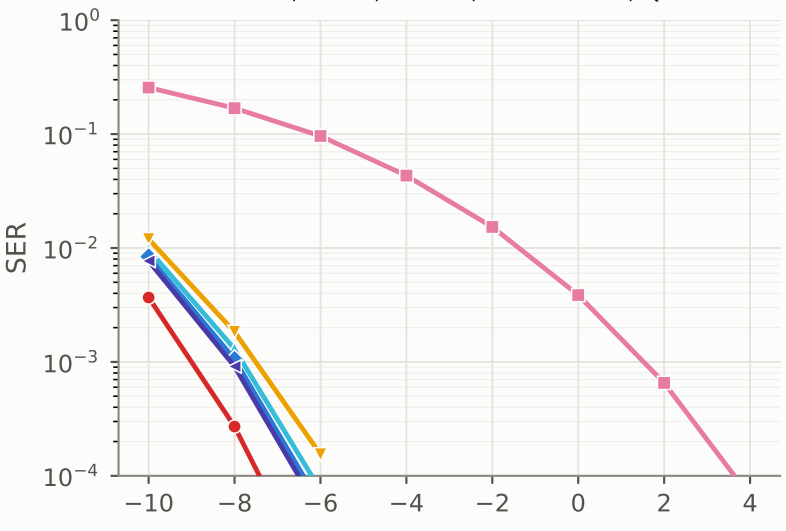


Configuração 8
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, QPSK

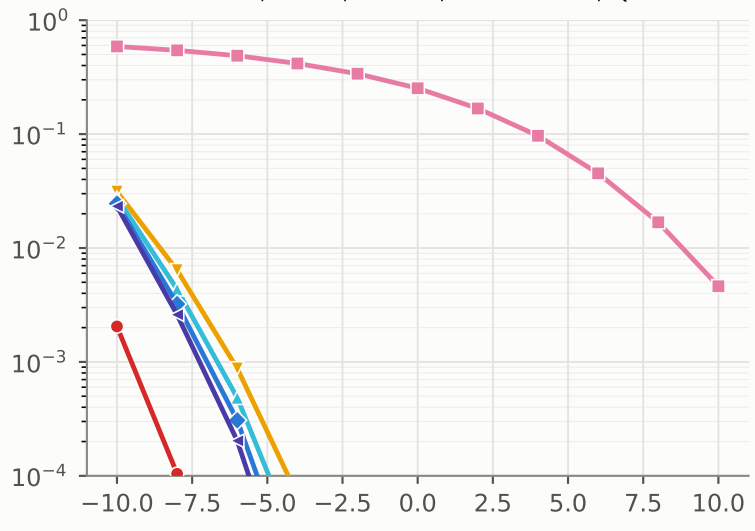


Configuração 9
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

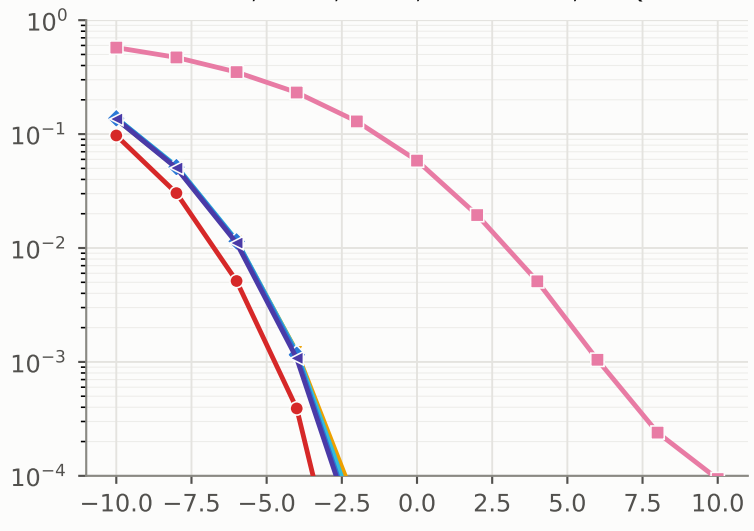


Configuração 10
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

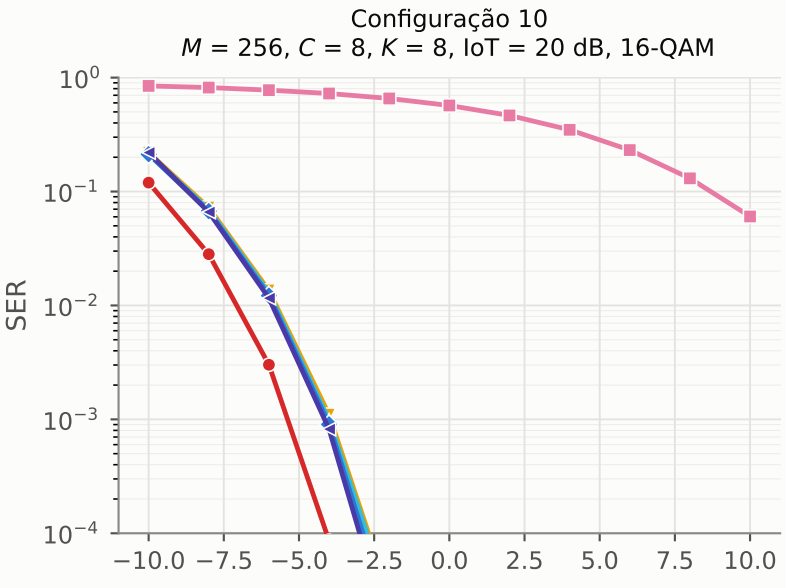


Configuração 11
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

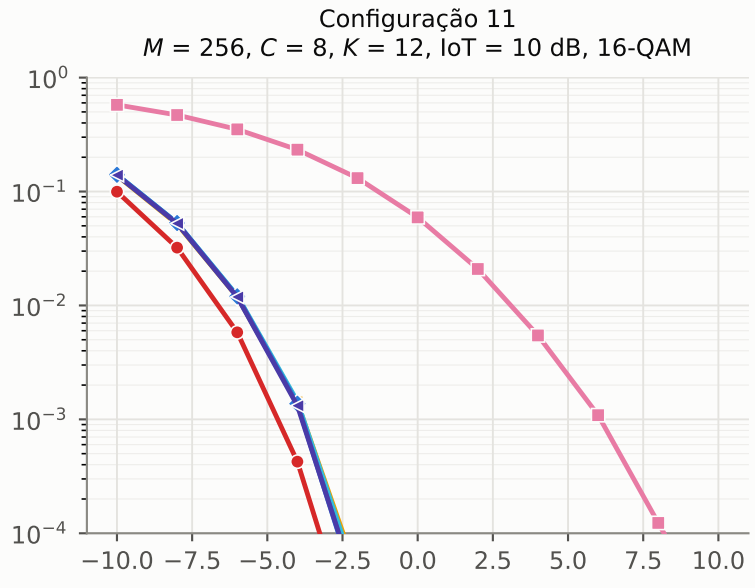


Configuração 12
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

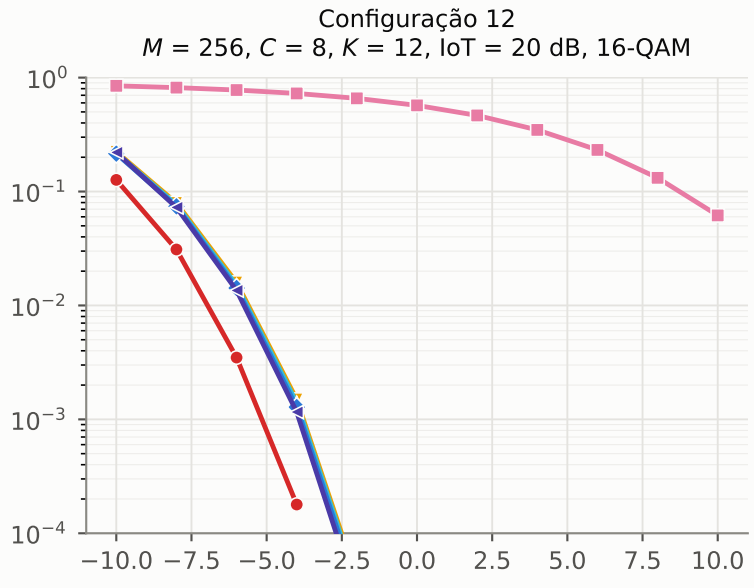


Configuração 13
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

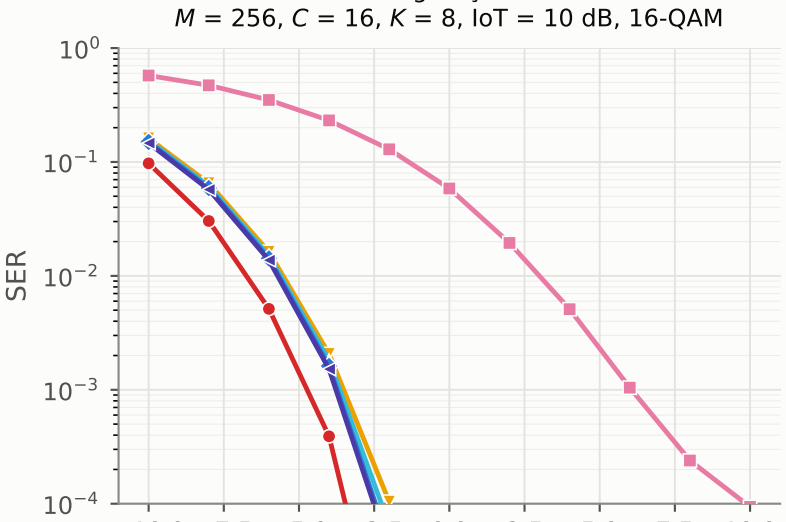


Configuração 14
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

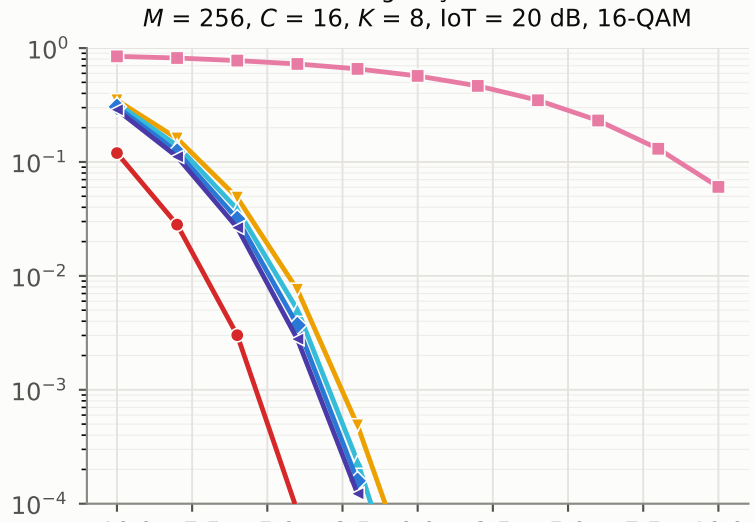

Configuração 15
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

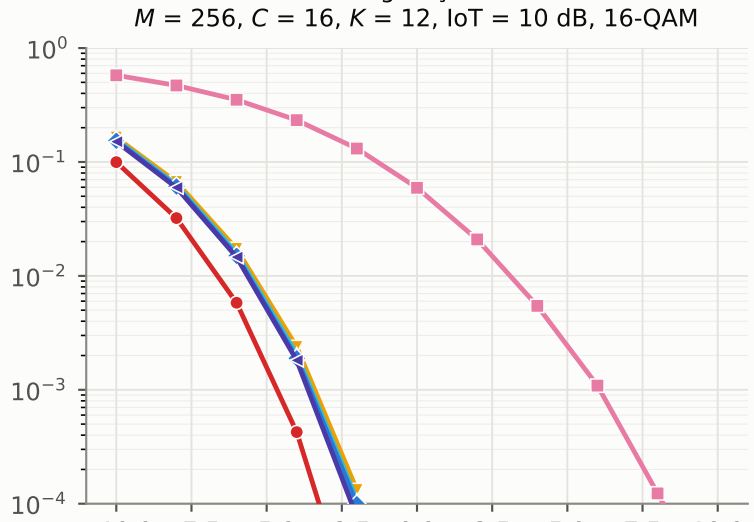

Configuração 16
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

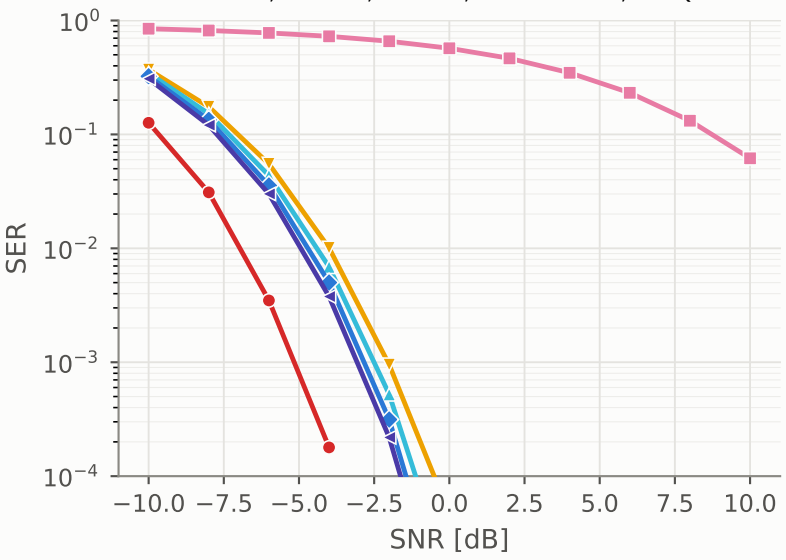

LMMSE | ZF | BCD-MMSE (iter 1) | BCD-MMSE (iter 2) | BCD-MMSE (iter 3) | BCD-MMSE (iter 4)