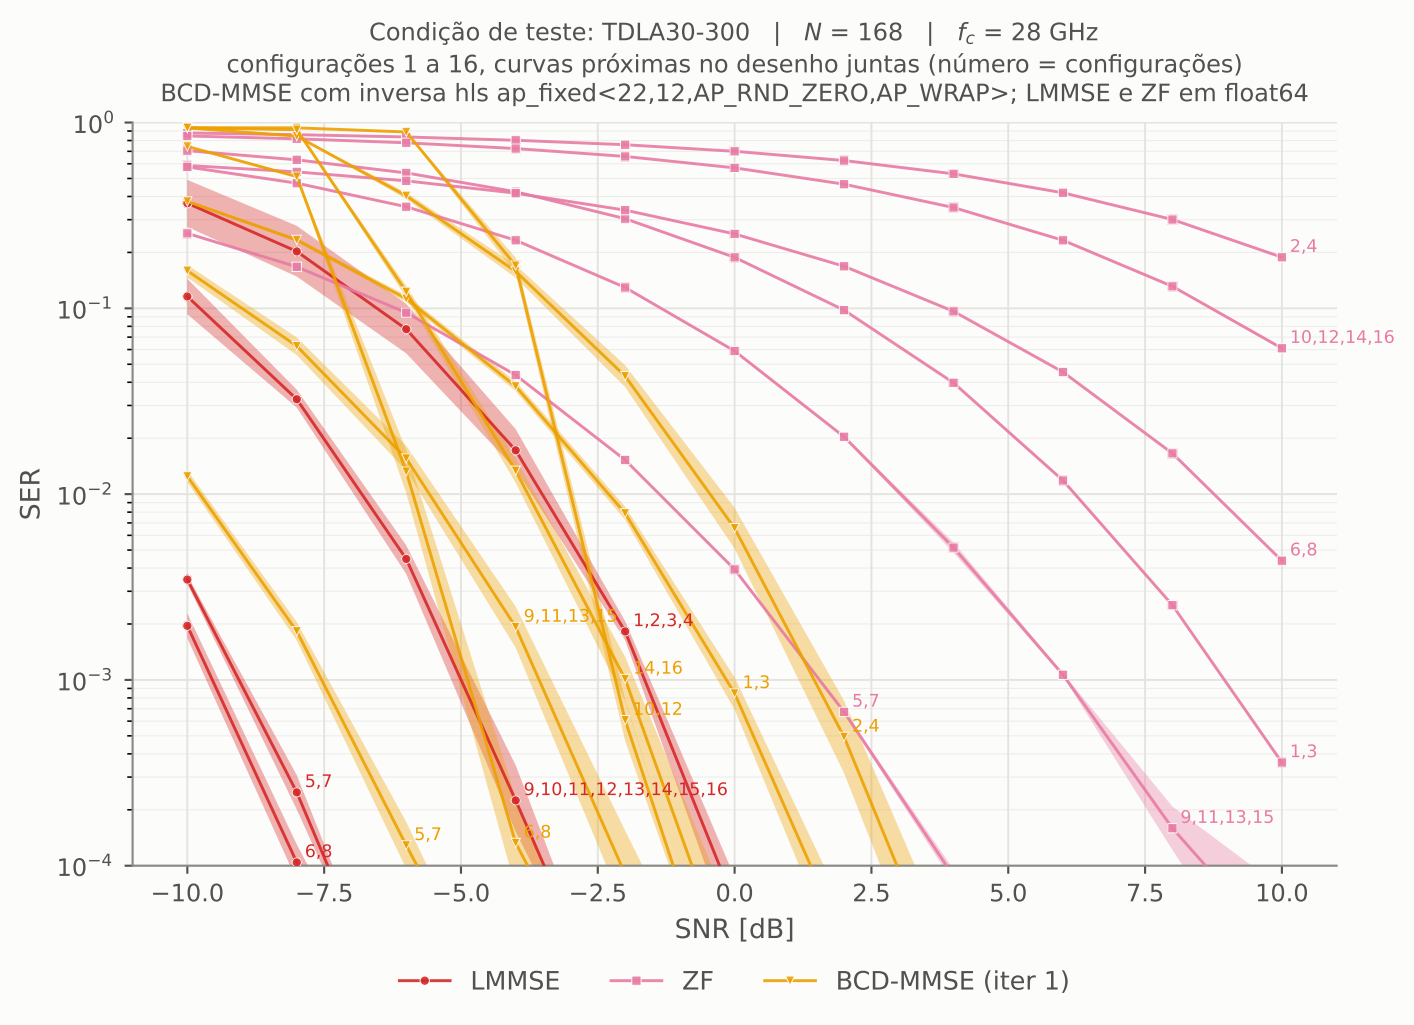
Condição de teste: TDLA30-300 | N = 168 | f_c = 28 GHz
configurações 1 a 16, curvas próximas no desenho juntas (número = configurações)
BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<22,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)
2,4
10,12,14,16
6,8
1,3
9,11,13,15
5,7
2,4
1,2,3,4
14,16
10,12
1,3
9,11,13,15
5,7
9,10,11,12,13,14,15,16
6,8
5,7
6,8