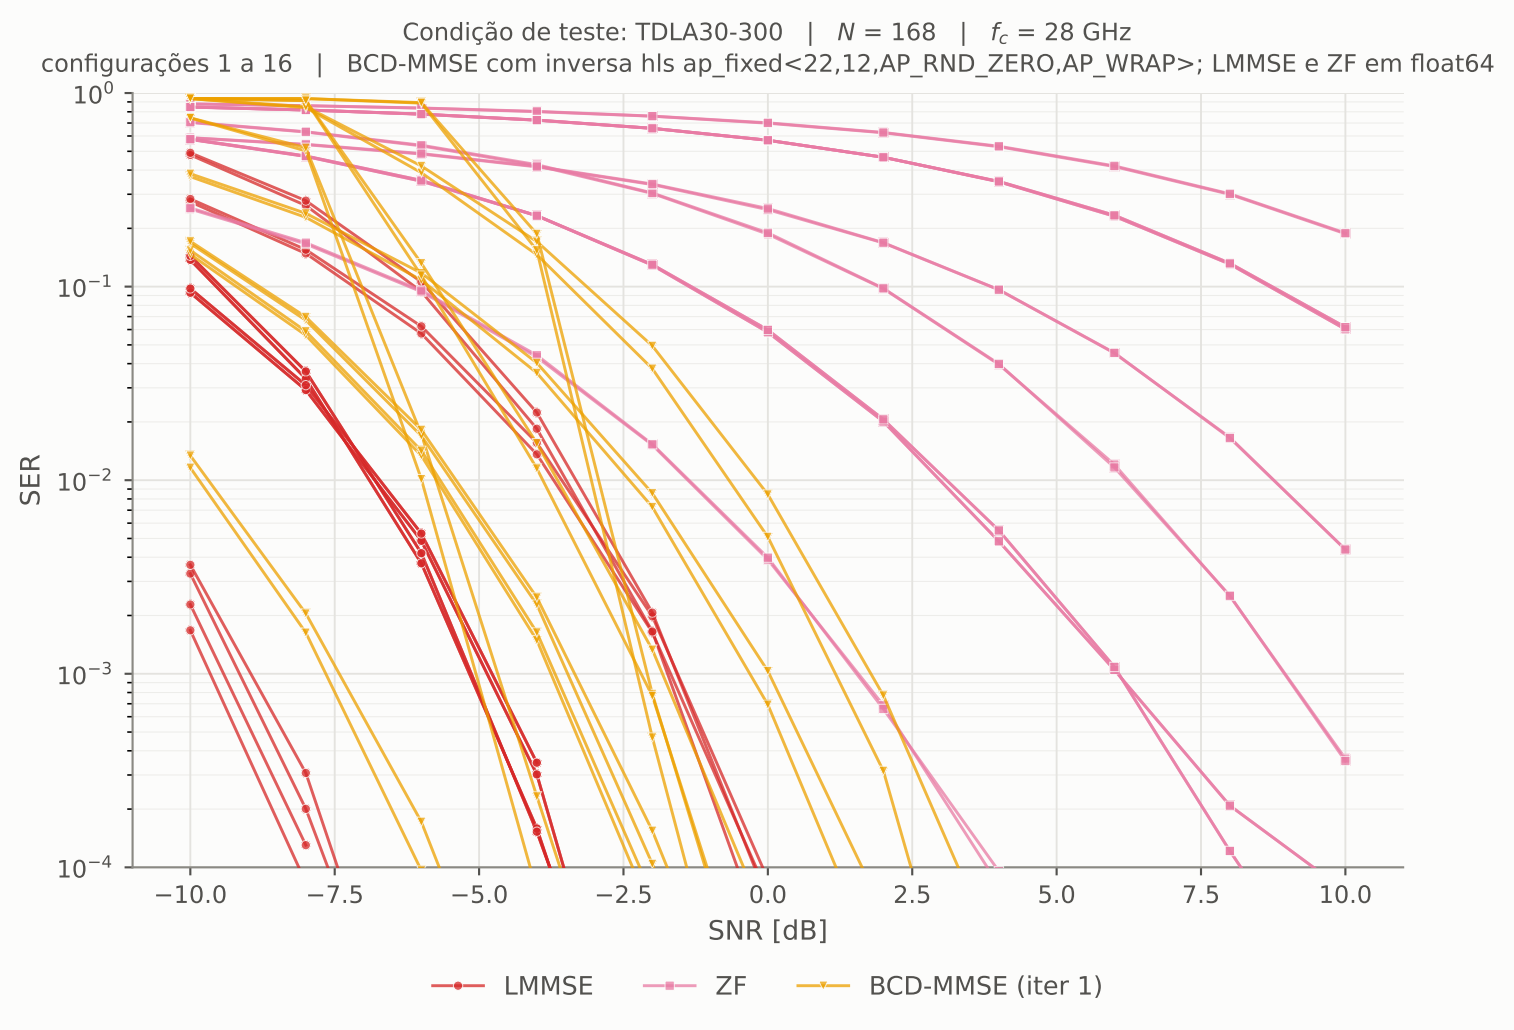
Condição de teste: TDLA30-300 | N = 168 | f_c = 28 GHz
configurações 1 a 16 | BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<22,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)