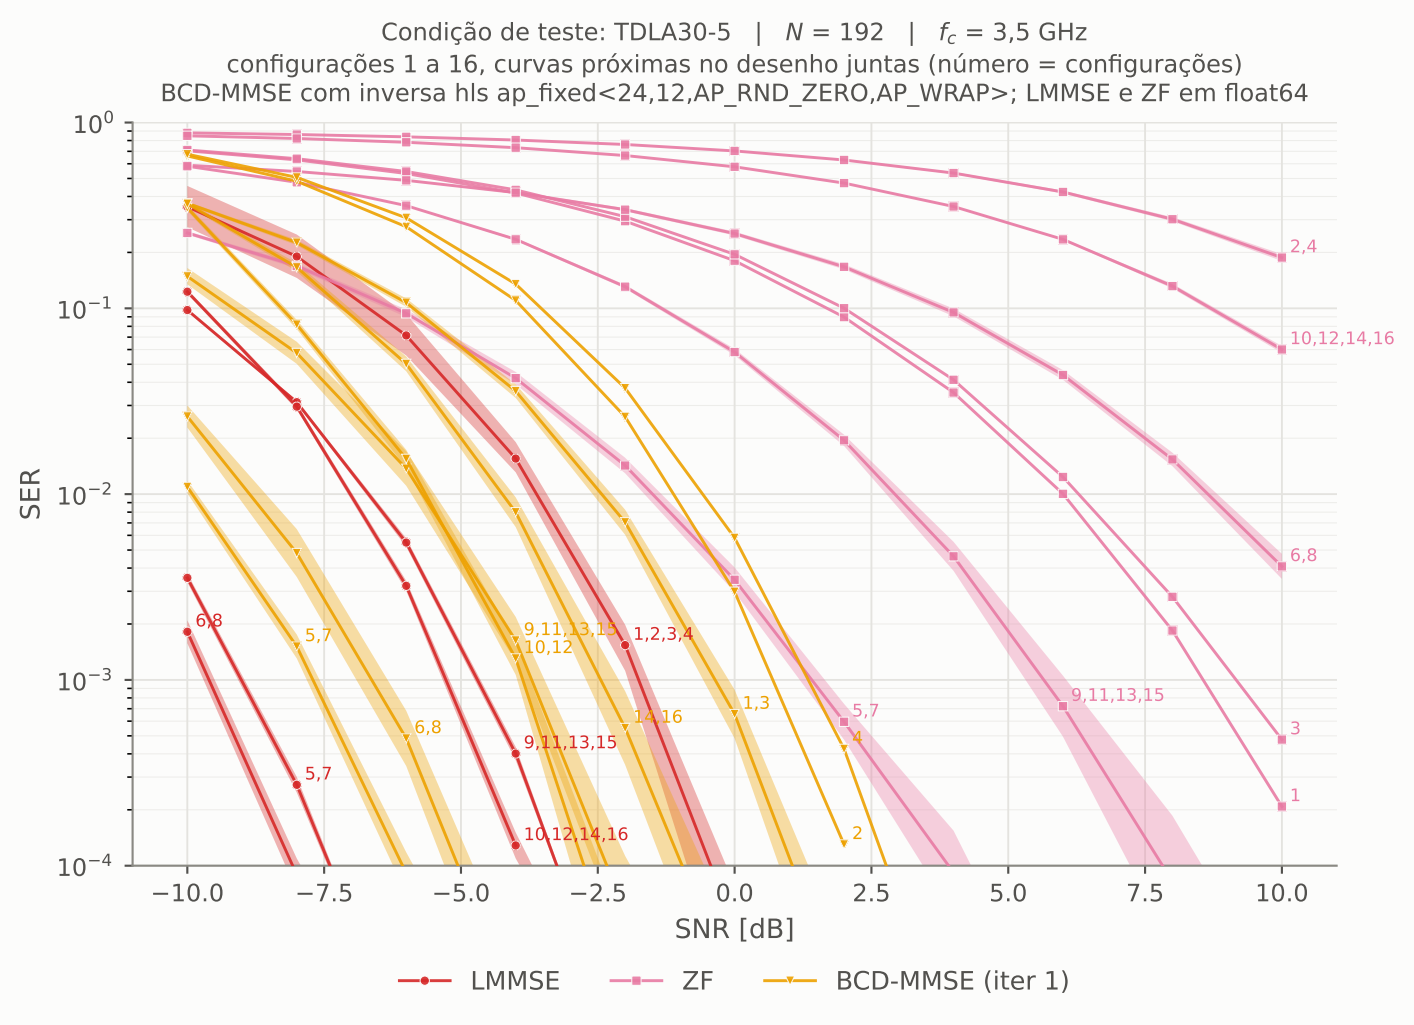
Condição de teste: TDLA30-5 | N = 192 | f_c = 3,5 GHz
configurações 1 a 16, curvas próximas no desenho juntas (número = configurações)
BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<24,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)
2,4
10,12,14,16
6,8
3
1
9,11,13,15
5,7
4
2
1,3
14,16
9,11,13,15
10,12
1,2,3,4
6,8
5,7
6,8
5,7
9,11,13,15
10,12,14,16