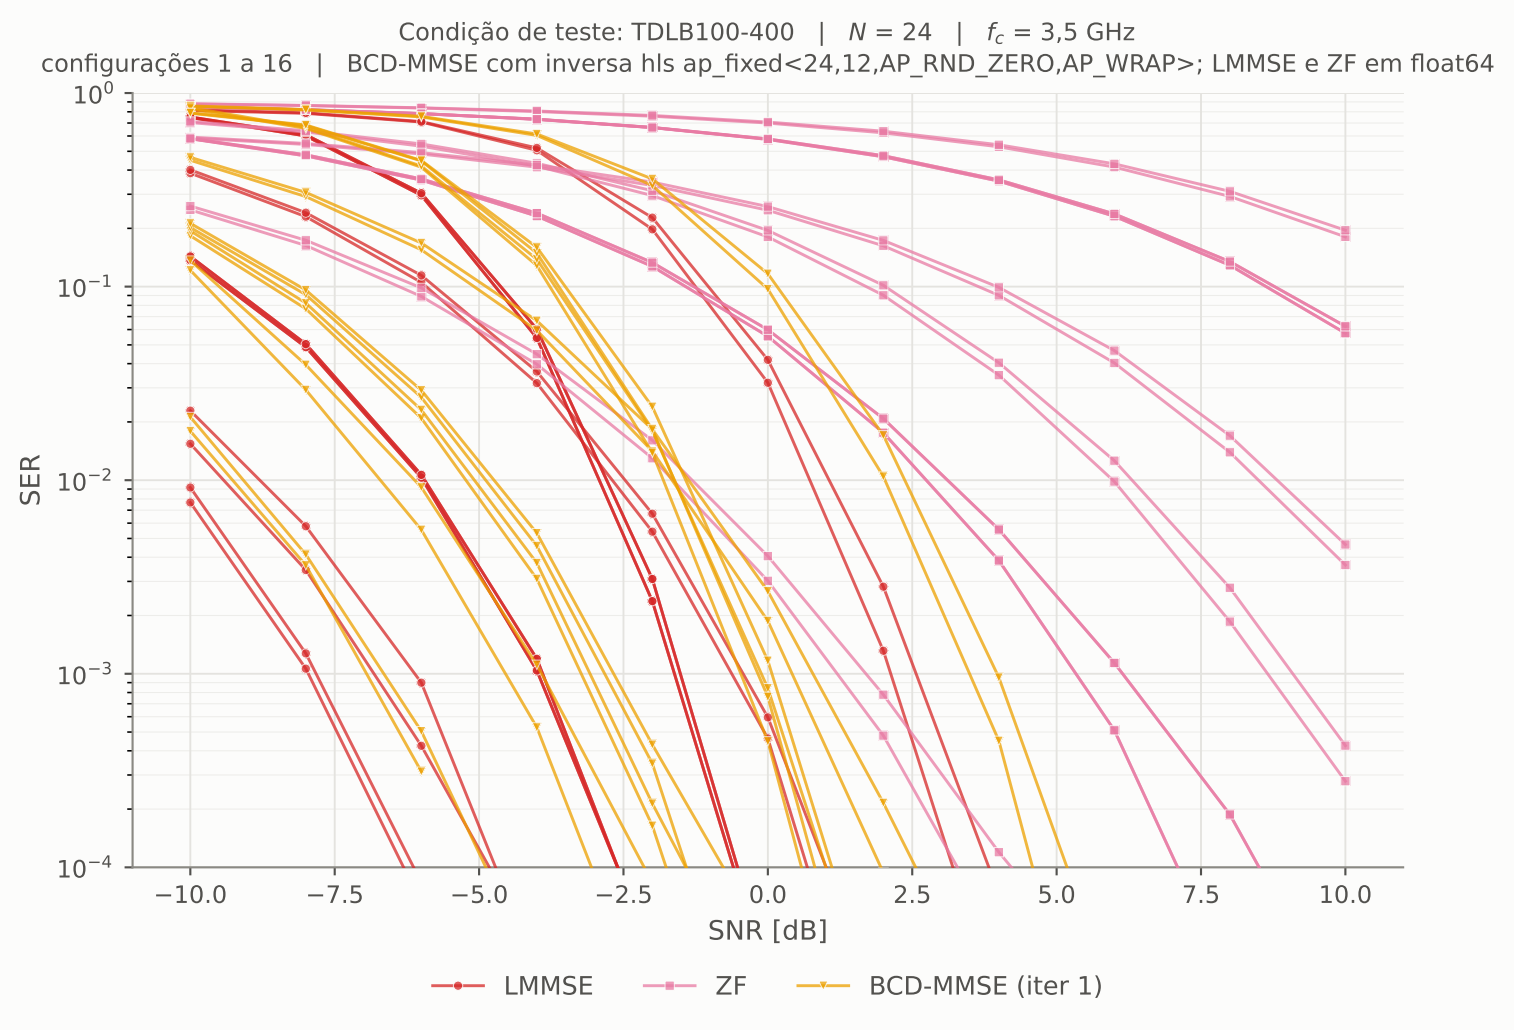
Condição de teste: TDLB100-400 | N = 24 | f_c = 3,5 GHz
configurações 1 a 16 | BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<24,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)