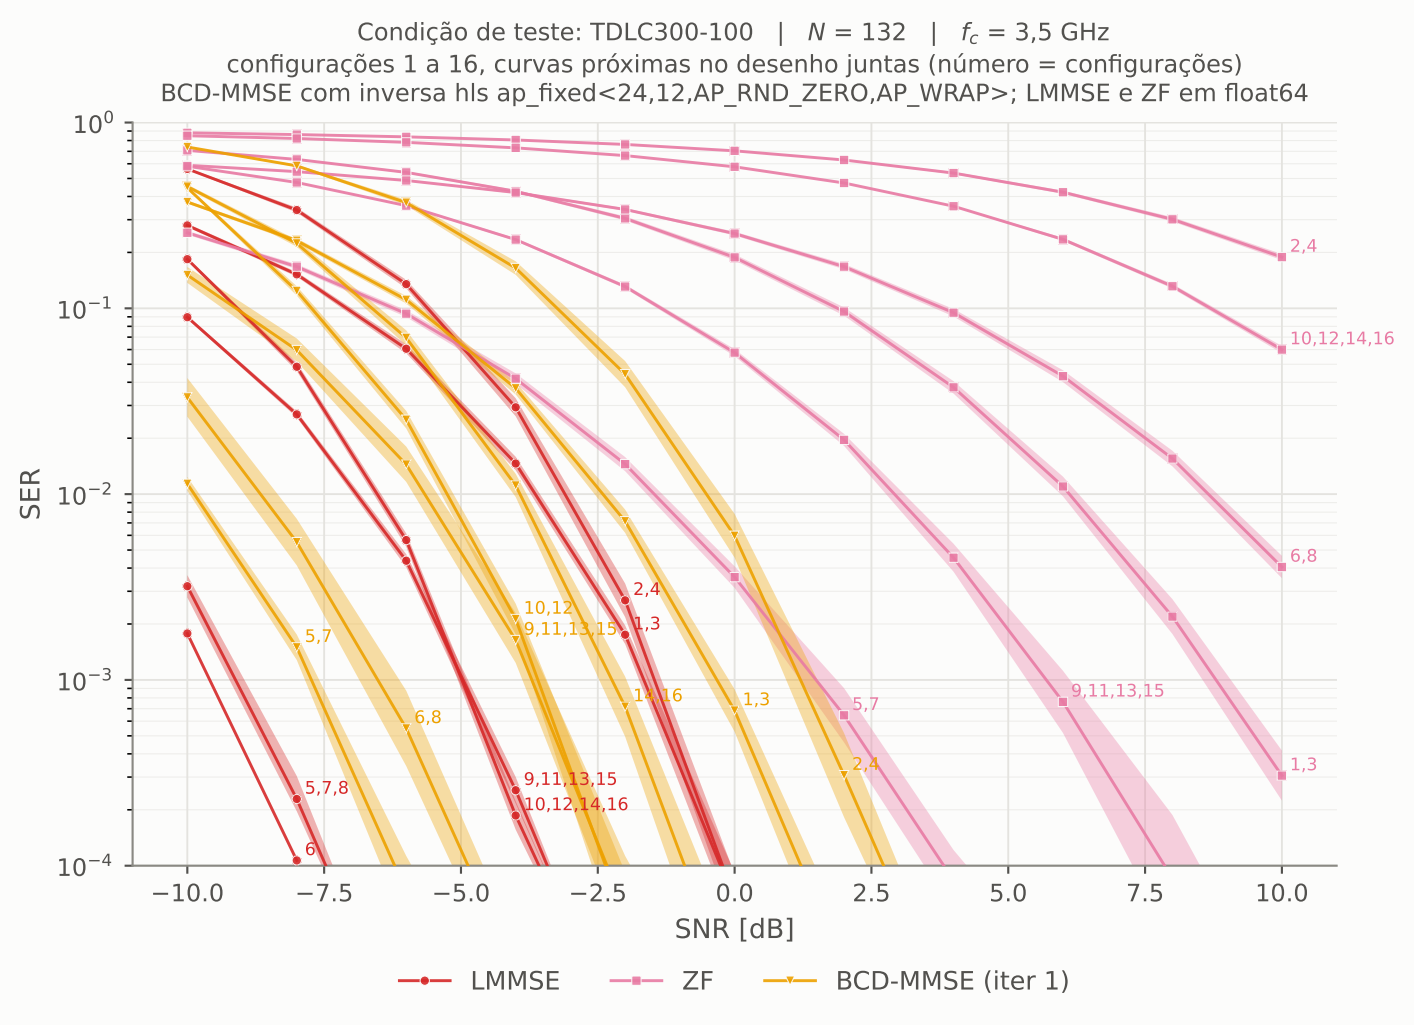
Condição de teste: TDLC300-100 | N = 132 | f_c = 3,5 GHz
configurações 1 a 16, curvas próximas no desenho juntas (número = configurações)
BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<24,12,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)
2,4
10,12,14,16
6,8
9,11,13,15
1,3
5,7
2,4
10,12
9,11,13,15
1,3
5,7
6,8
14,16
1,3
2,4
9,11,13,15
10,12,14,16
5,7,8
6