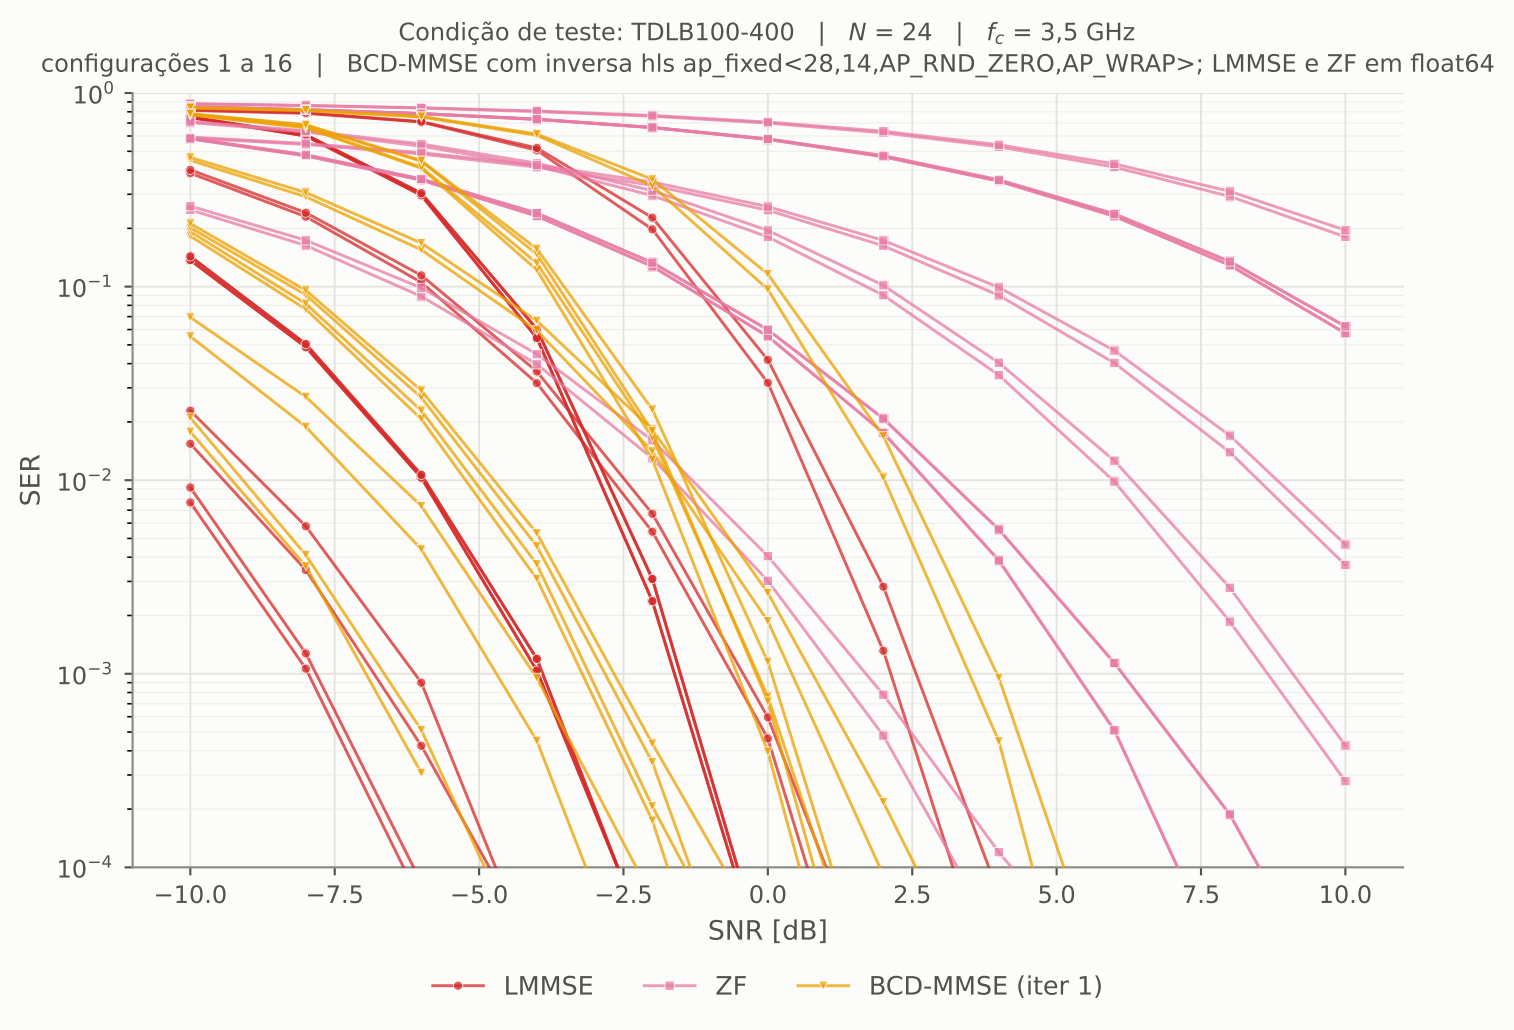
Condição de teste: TDLB100-400 | $N = 24$ | $f_c = 3{,}5$ GHz
configurações 1 a 16 | BCD-MMSE com inversa hls ap_fixed<28,14,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>; LMMSE e ZF em float64
SER
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
SNR [dB]
LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1)