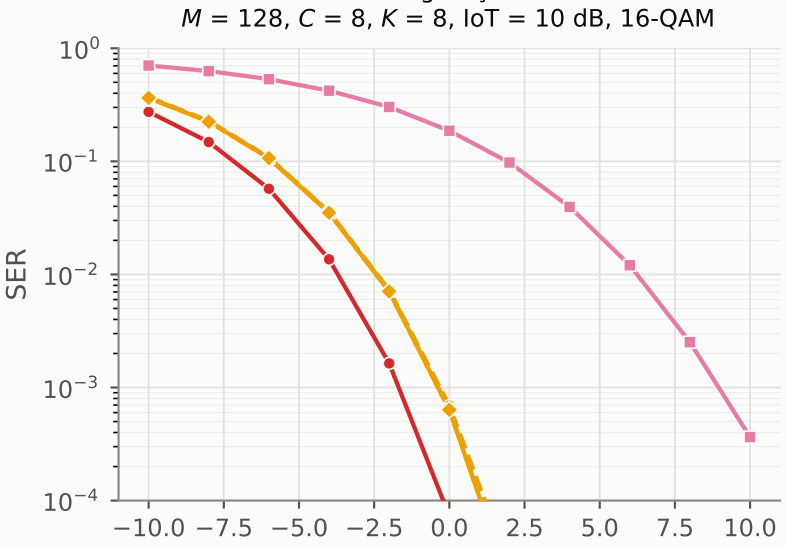
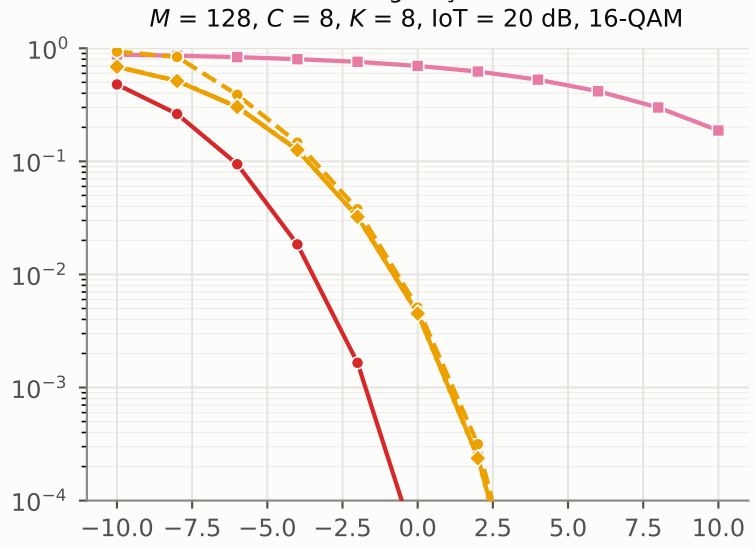
Condição de teste: TDLA30-300 | $N = 168$ | $f_c = 28$ GHz | inversa do BCD-MMSE: float64 e hls ap_fixed<W,I,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>

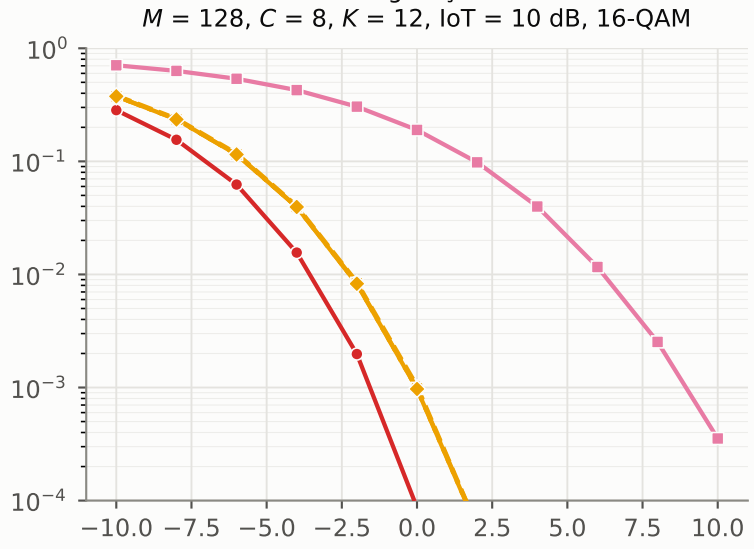
Configuração 1
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM



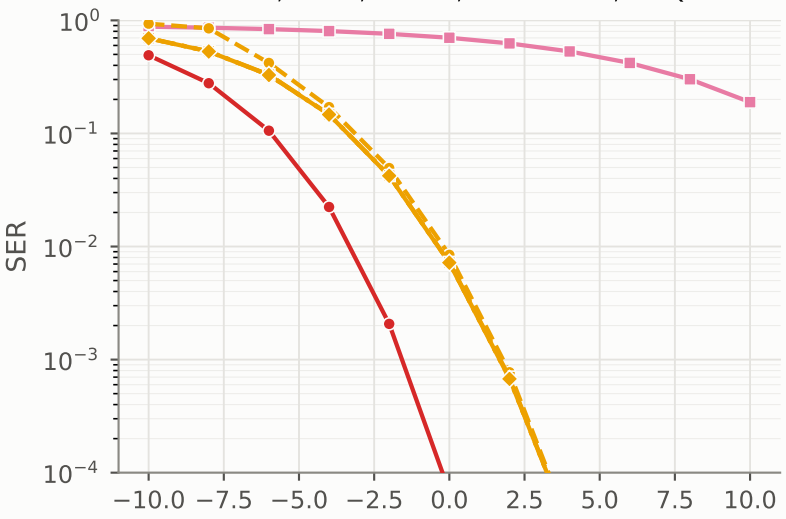

Configuração 2
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM



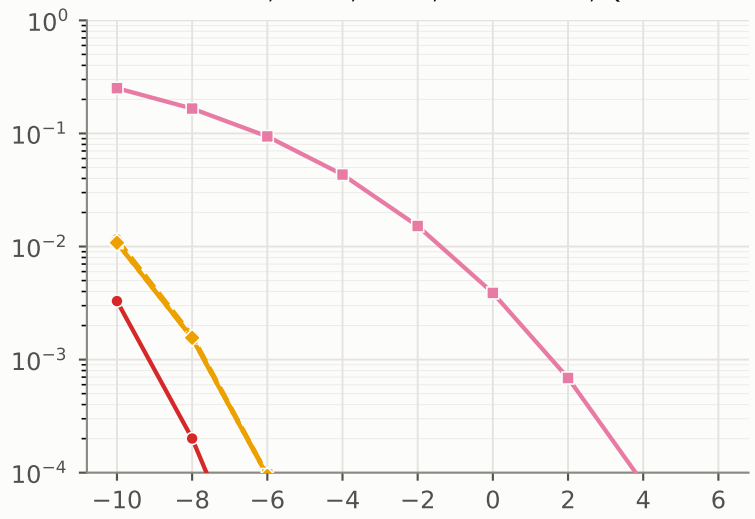

Configuração 3
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM



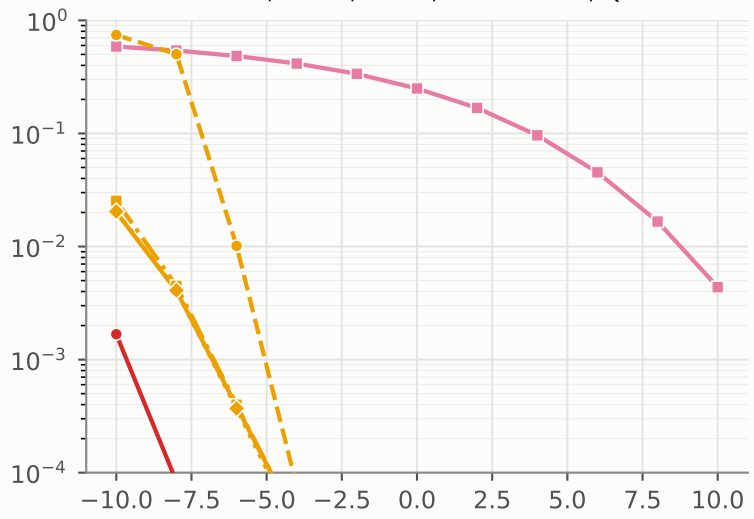

Configuração 4
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM



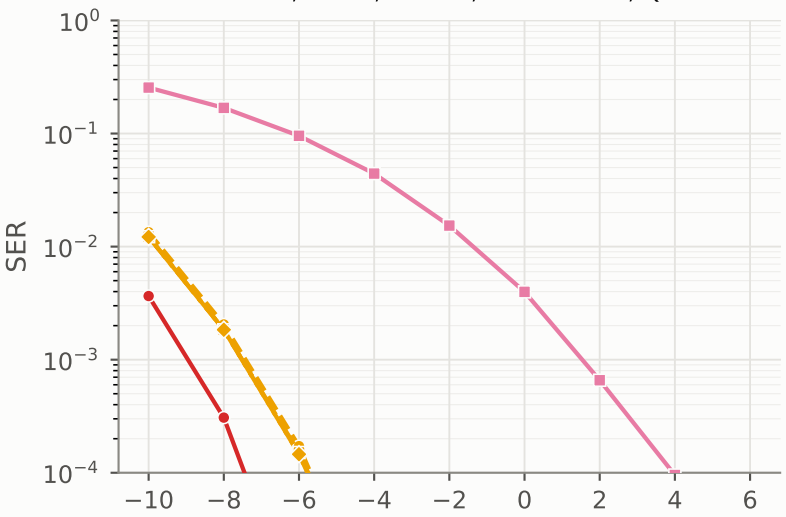

Configuração 5
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, QPSK



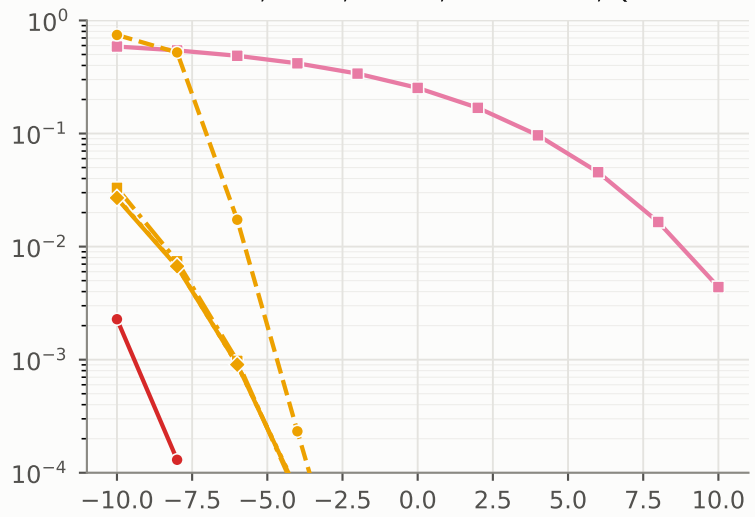

Configuração 6
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, QPSK



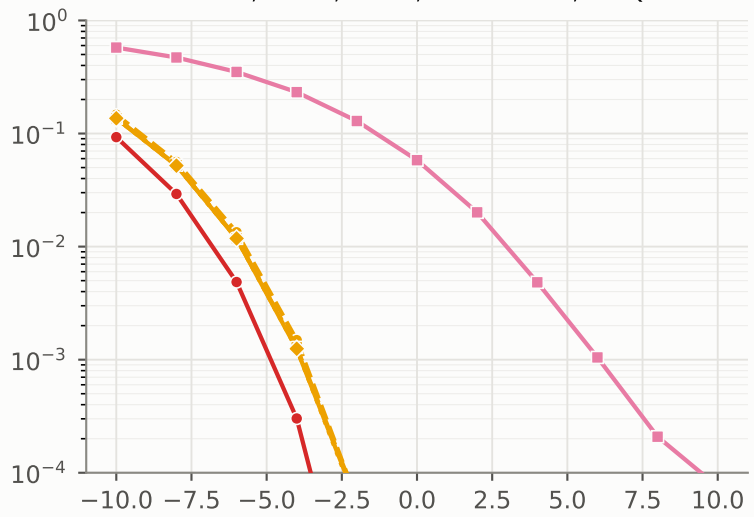

Configuração 7
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, QPSK



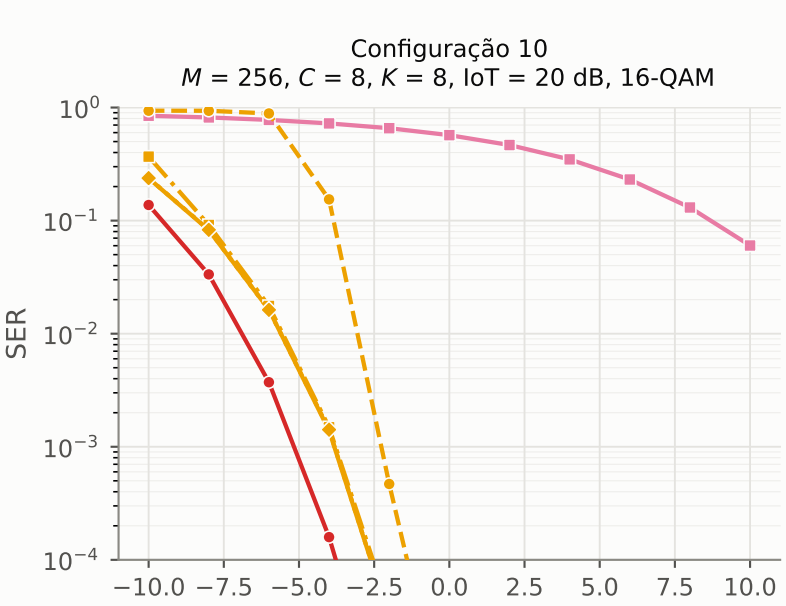

Configuração 8
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, QPSK



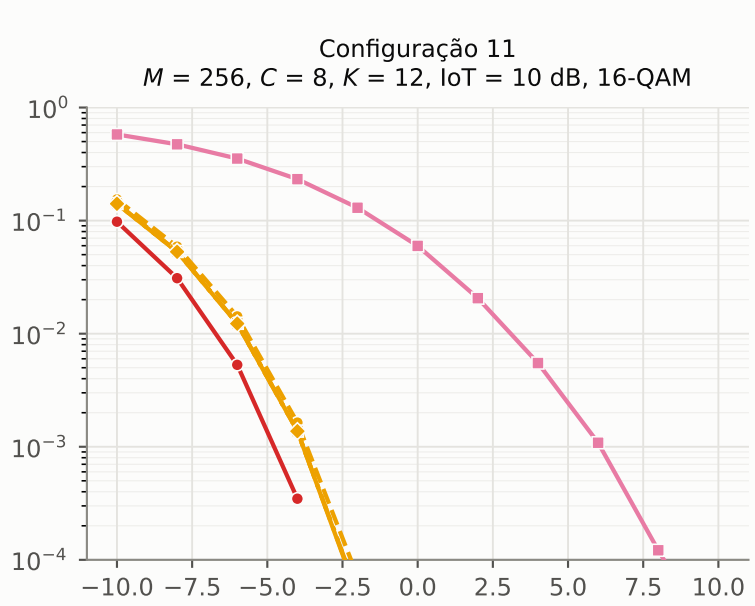

Configuração 9
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM



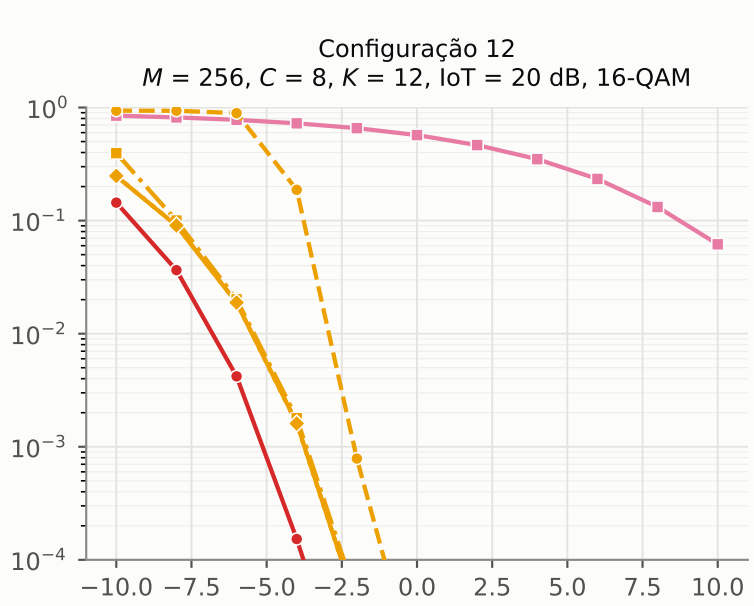

Configuração 10
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM



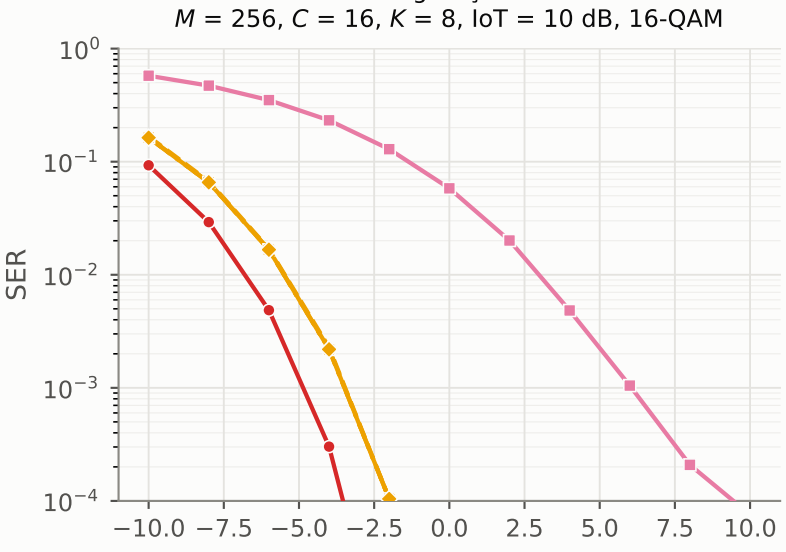

Configuração 11
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM



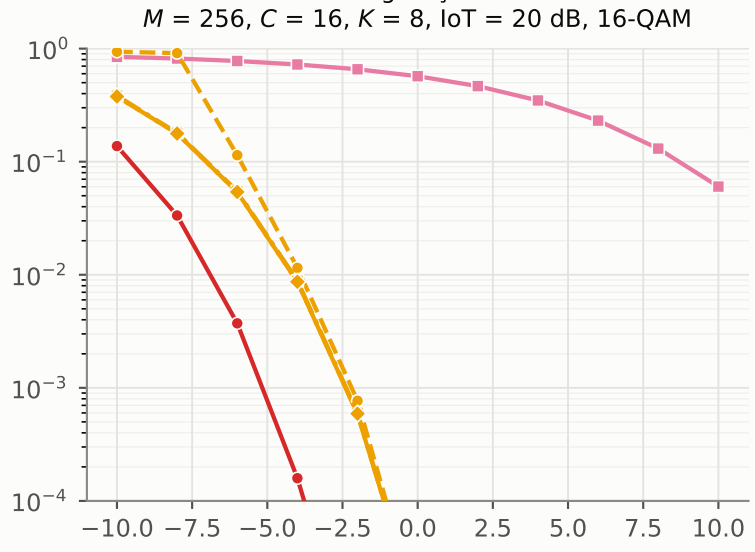

Configuração 12
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM



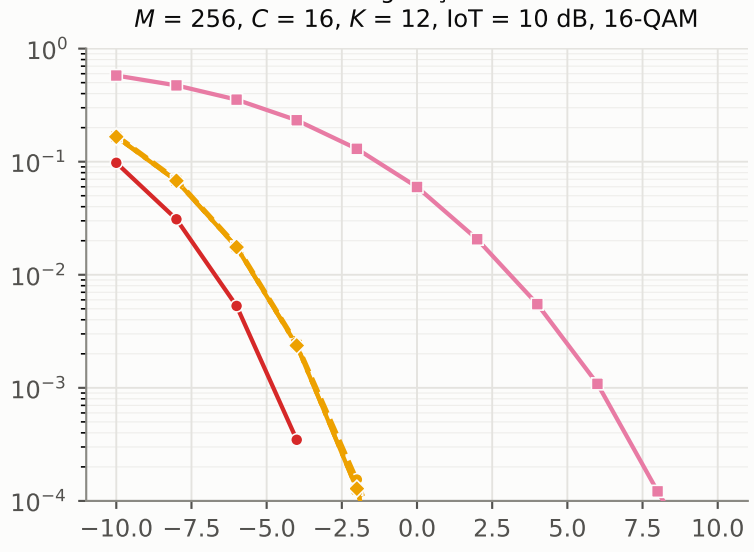

Configuração 13
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM



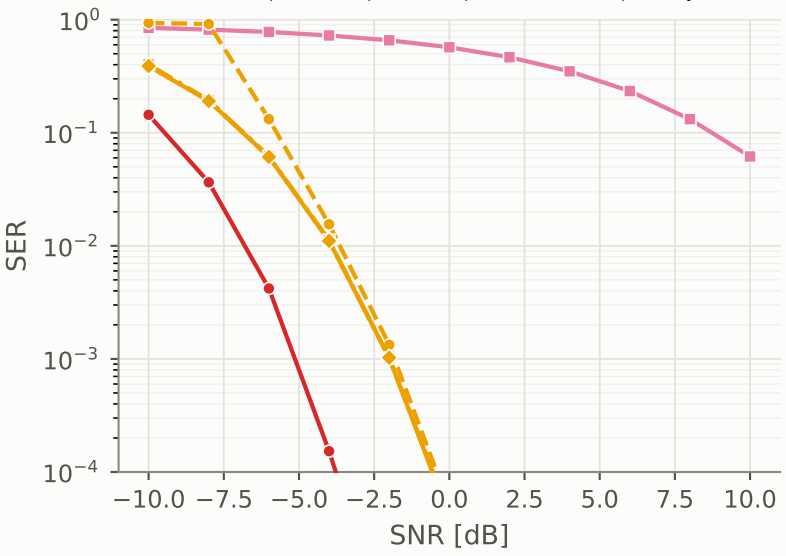

Configuração 14
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM




Configuração 15
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM




Configuração 16
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM




LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1), float
BCD-MMSE (iter 1), <22,12>
BCD-MMSE (iter 1), <24,12>
BCD-MMSE (iter 1), <28,14>