

Condição de teste: TDLC300-100 | $N = 132$ | $f_c = 3{,}5$ GHz | inversa do BCD-MMSE: float64 e hls ap_fixed<W,I,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>


Configuração 1
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

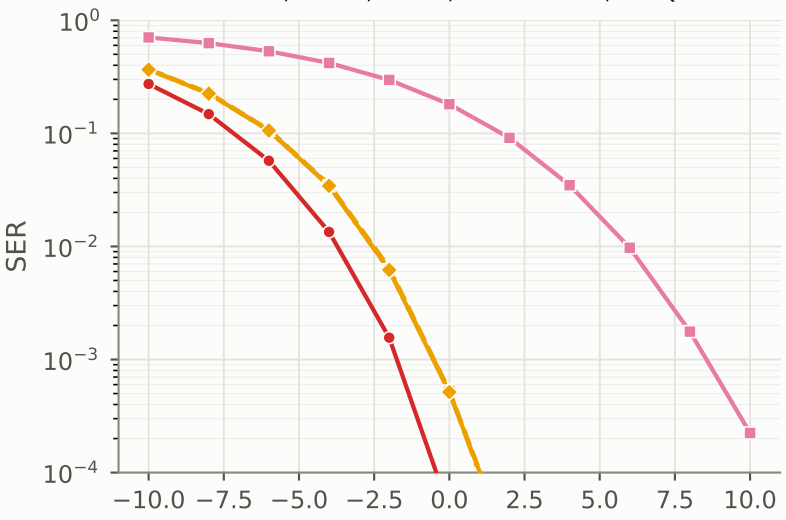


Configuração 2
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

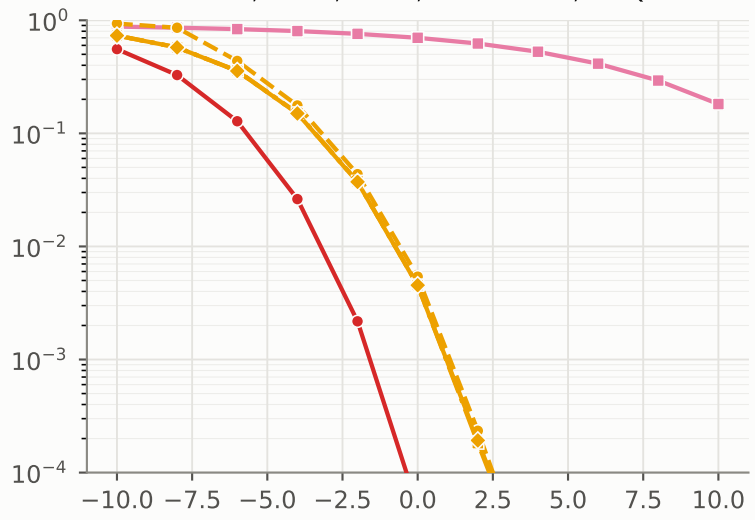


Configuração 3
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

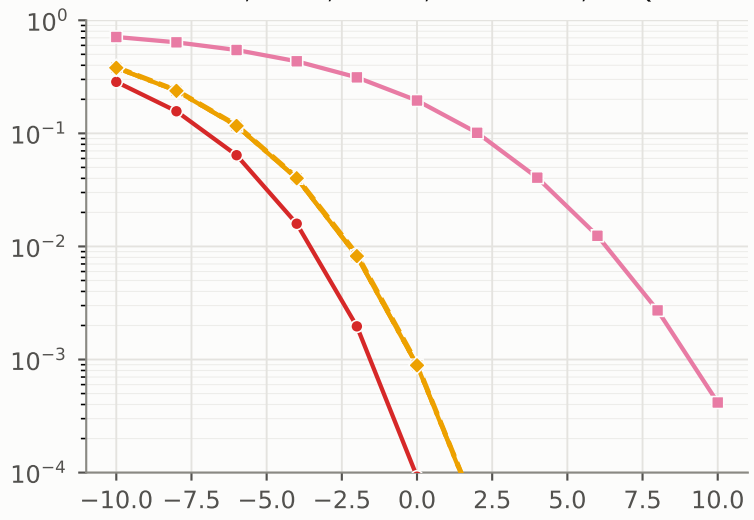


Configuração 4
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

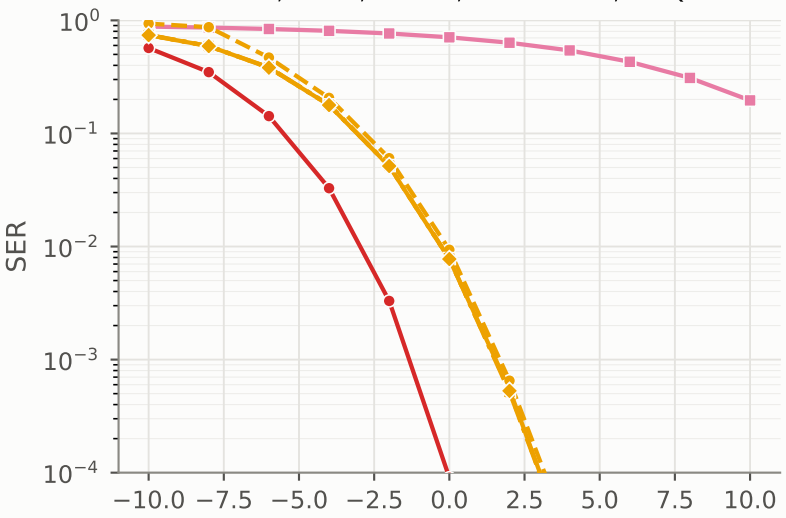


Configuração 5
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, QPSK

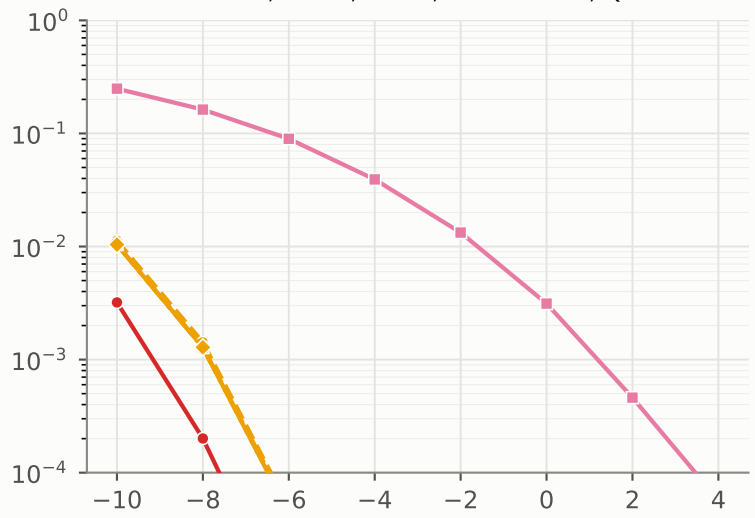


Configuração 6
$M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, QPSK

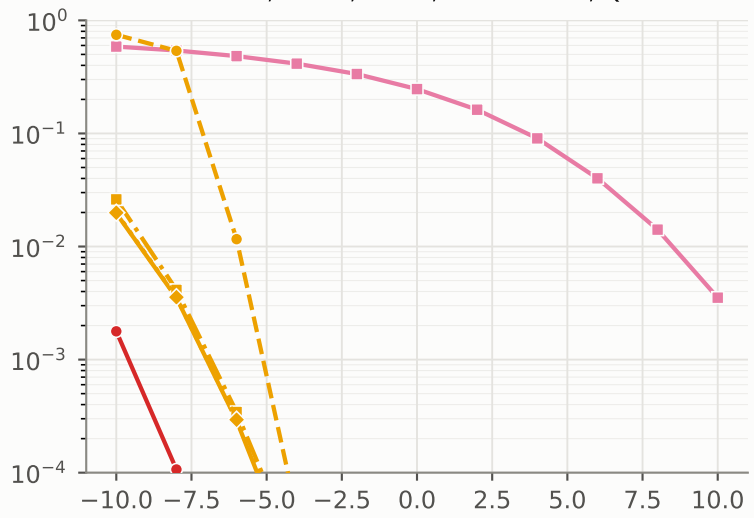


Configuração 7
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, QPSK

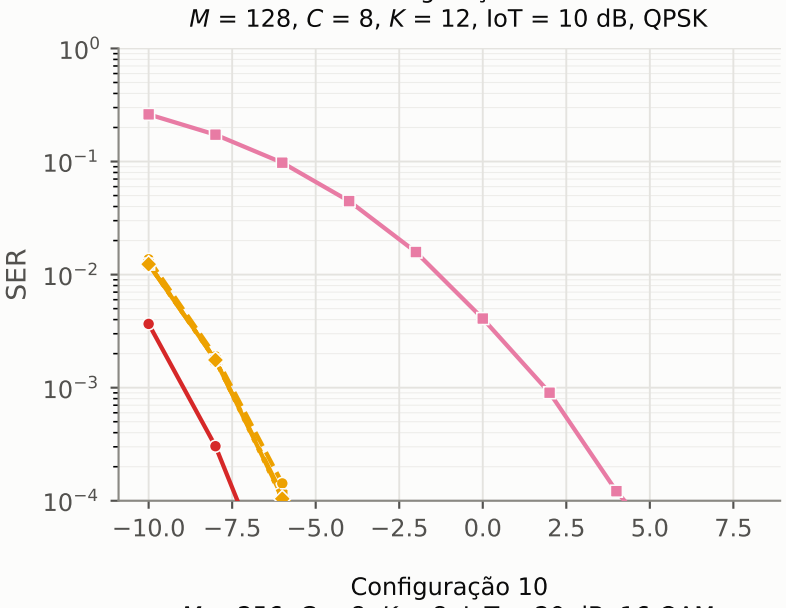


Configuração 8
$M = 128$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, QPSK

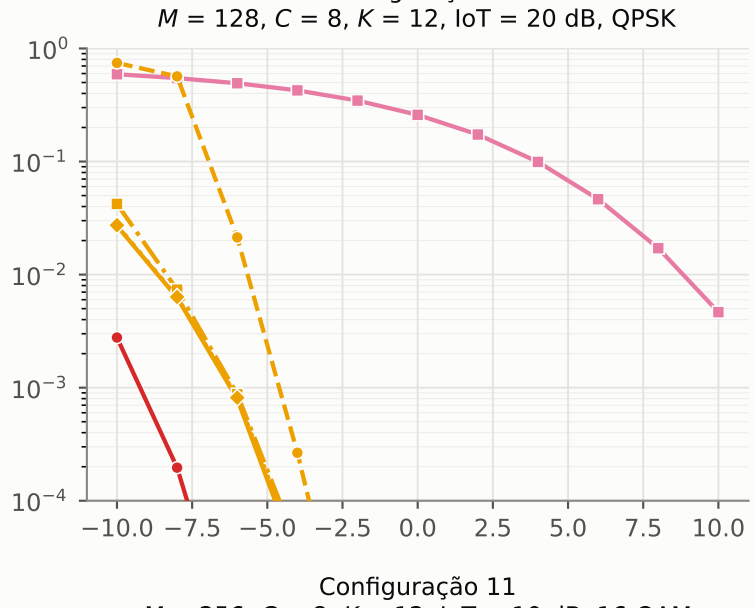


Configuração 9
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

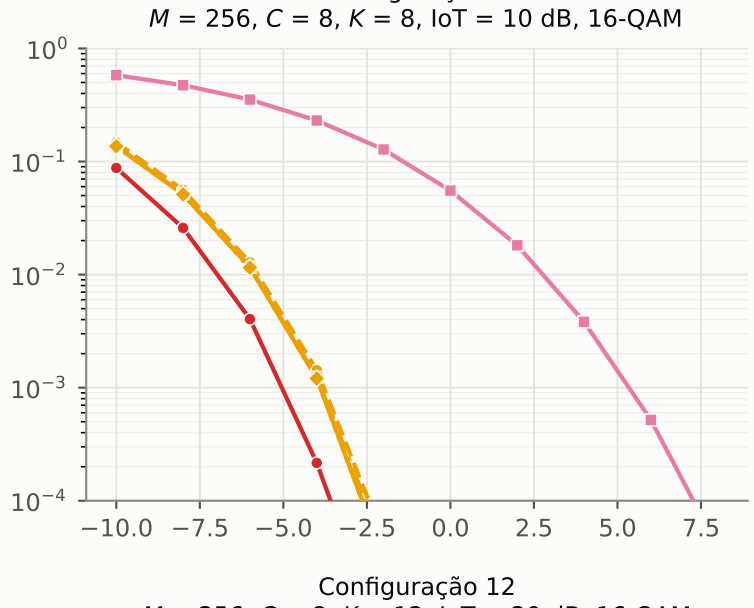


Configuração 10
$M = 256$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

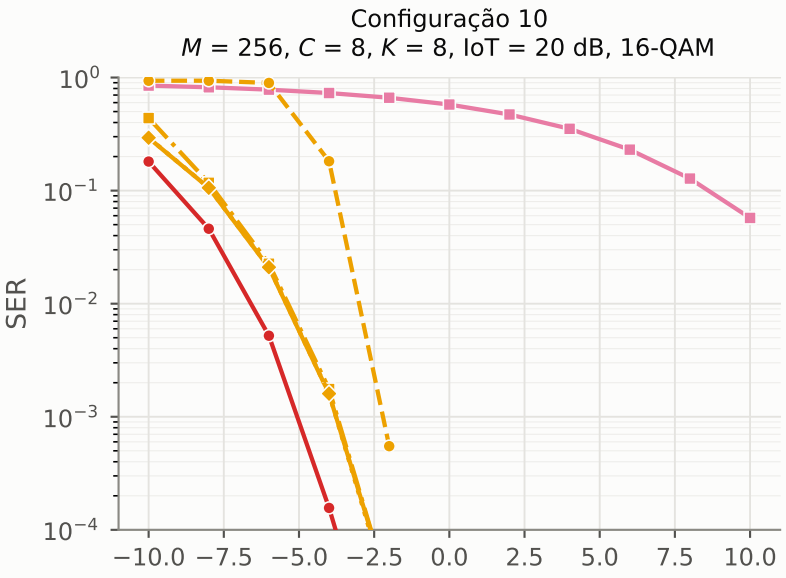


Configuração 11
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

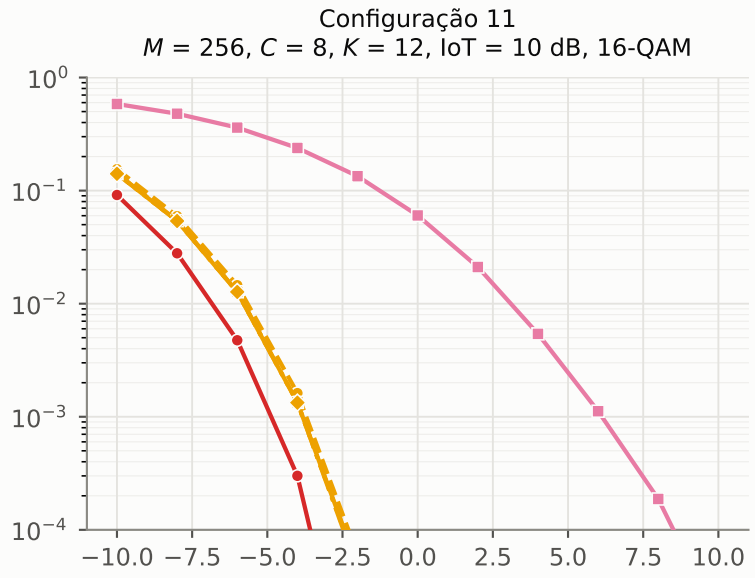


Configuração 12
$M = 256$, $C = 8$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

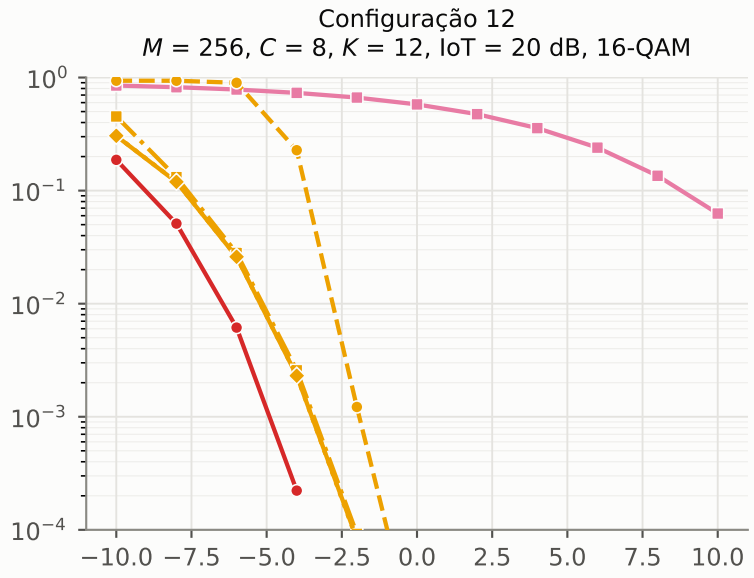


Configuração 13
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM

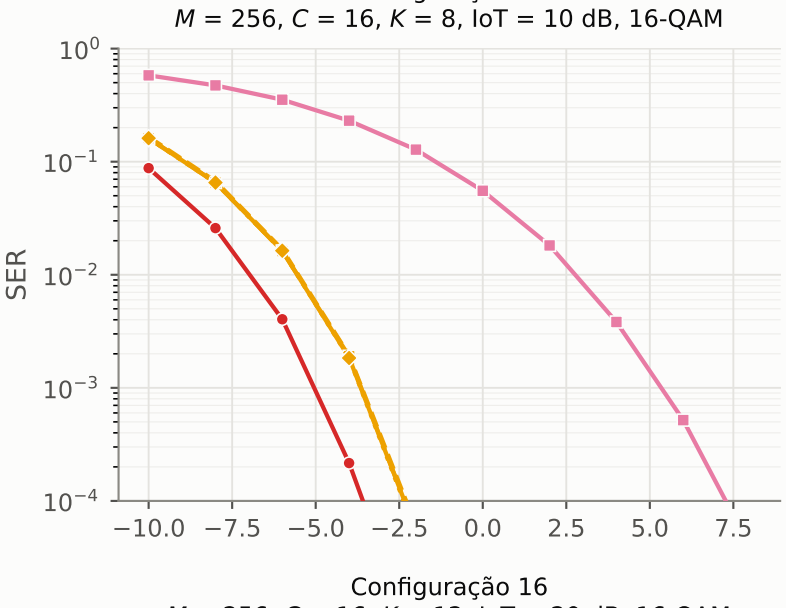


Configuração 14
$M = 256$, $C = 16$, $K = 8$, IoT = 20 dB, 16-QAM

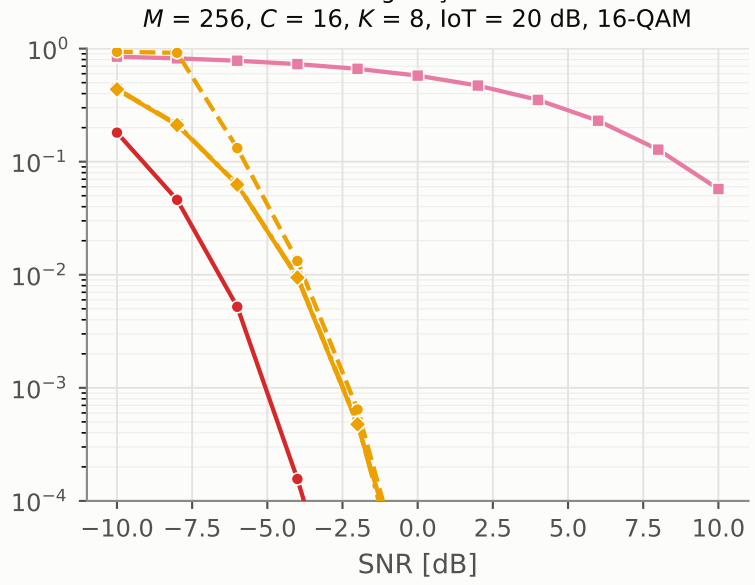

Configuração 15
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 10 dB, 16-QAM

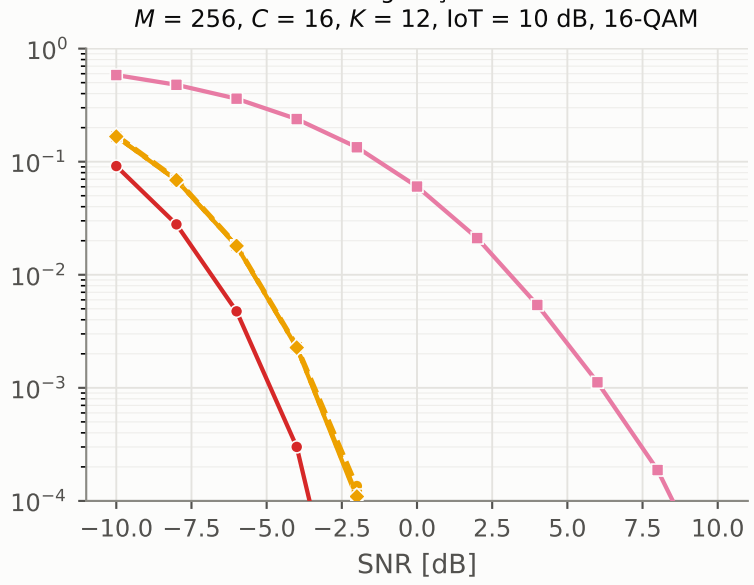

Configuração 16
$M = 256$, $C = 16$, $K = 12$, IoT = 20 dB, 16-QAM

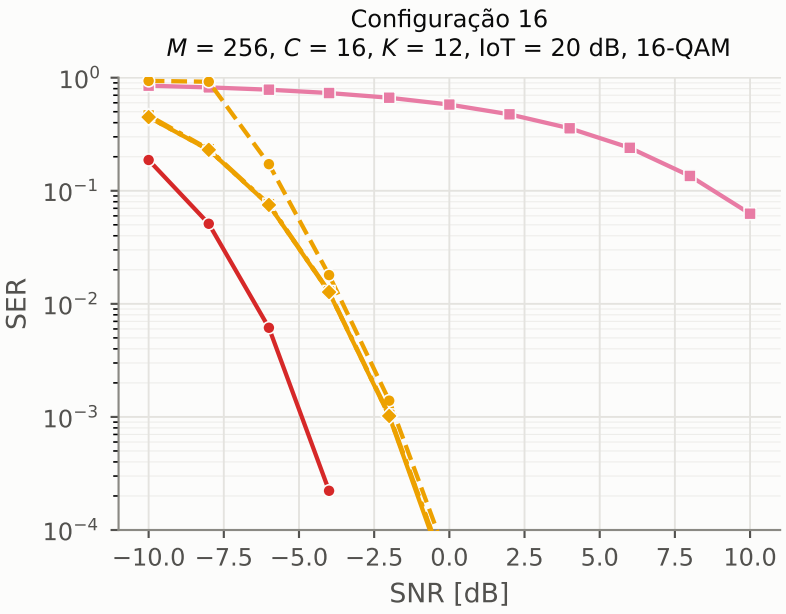

LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1), float
BCD-MMSE (iter 1), <22,12>
BCD-MMSE (iter 1), <24,12>
BCD-MMSE (iter 1), <28,14>