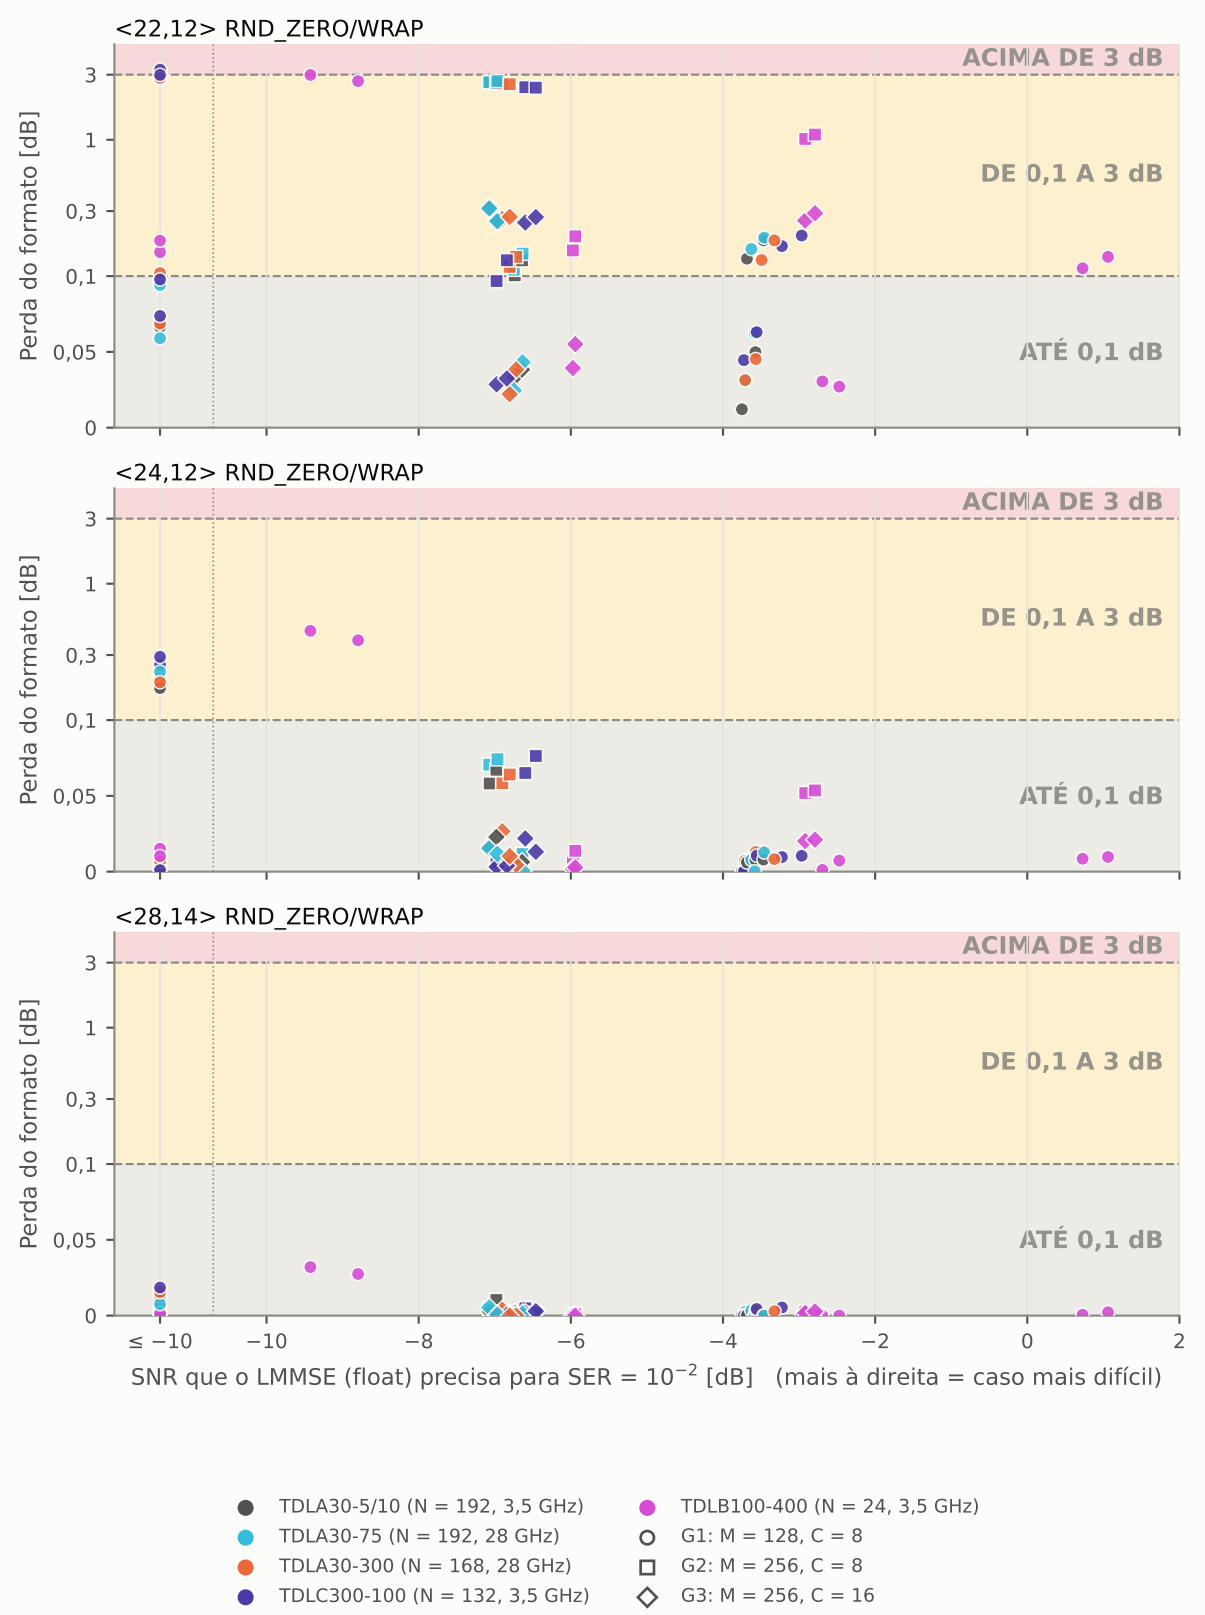
<22,12> RND_ZERO/WRAP
<24,12> RND_ZERO/WRAP
<28,14> RND_ZERO/WRAP
ACIMA DE 3 dB
DE 0,1 A 3 dB
ATÉ 0,1 dB
Perda do formato [dB]
3
1
0,3
0,1
0,05
0
≤ −10
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
SNR que o LMMSE (float) precisa para SER = 10^{-2} [dB] (mais à direita = caso mais difícil)
TDLA30-5/10 (N = 192, 3,5 GHz)
TDLA30-75 (N = 192, 28 GHz)
TDLA30-300 (N = 168, 28 GHz)
TDLC300-100 (N = 132, 3,5 GHz)
TDLB100-400 (N = 24, 3,5 GHz)
G1: M = 128, C = 8
G2: M = 256, C = 8
G3: M = 256, C = 16