

Perda x custo dos 35 modos, 1 iteração: pior caso das configurações 6 e 8 ([4] v3) contra a síntese HLS (C synthesis, XCU50, 100 MHz, sem diretivas)
Custo em % do que a XCU50 tem (DSP 5.952, LUT 871.680, FF 1.743.360, BRAM 2.688); maior ocupação = o recurso que mais ocupa (gargalo)
Linha preta: fronteira de Pareto (nenhum outro ponto tem menos perda e menos custo; diferenças de perda até 0,02 dB contam como empate)
As retas só ligam os pontos da fronteira: entre eles não existe formato nem modo
Código do modo (o mesmo em todos os gráficos, não é classificação): letra = quantização, número = estouro
A TRN, B TRN_ZERO, C RND, D RND_ZERO, E RND_MIN_INF, F RND_INF, G RND_CONV; 1 SAT, 2 SAT_ZERO, 3 SAT_SYM, 4 WRAP, 5 WRAP_SM
Vários códigos num ponto: modos do mesmo formato com o mesmo custo e a mesma perda
Nomes na lista sem o prefixo AP_ (_Z = _ZERO, RND_MI = RND_MIN_INF, RND_I = RND_INF, RND_C = RND_CONV, SAT_S = SAT_SYM)


TDLA30-5 e TDLA30-10: N = 192, 3,5 GHz

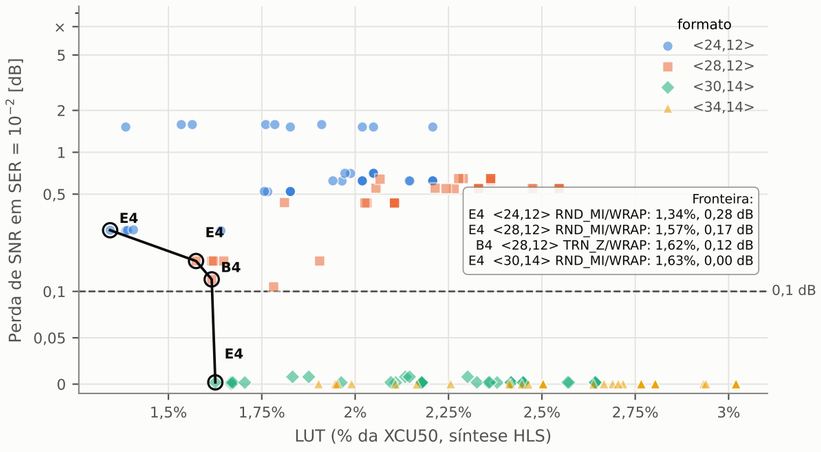


TDLA30-5 e TDLA30-10: N = 192, 3,5 GHz

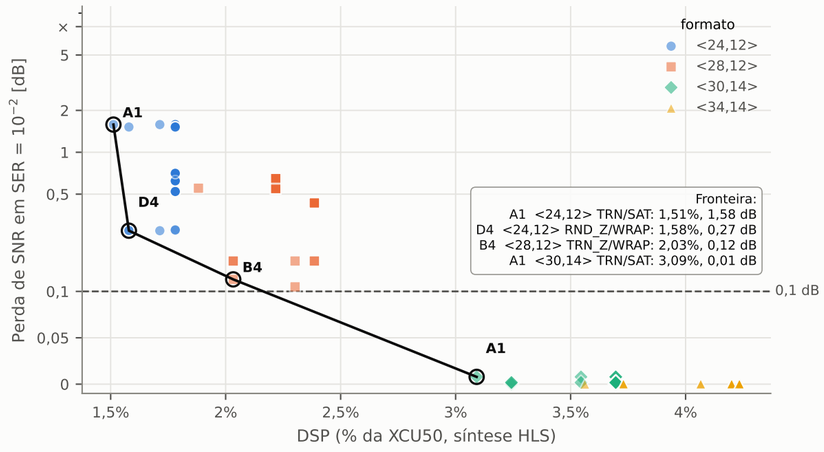


TDLA30-5 e TDLA30-10: N = 192, 3,5 GHz

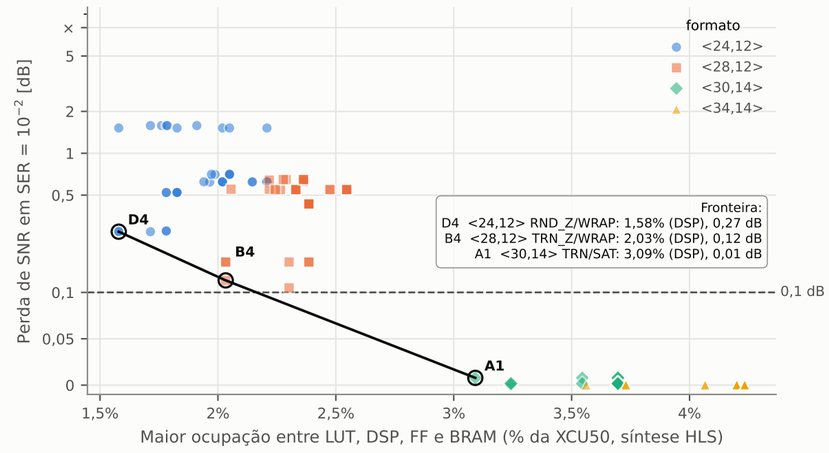


TDLA30-75: N = 192, 28 GHz

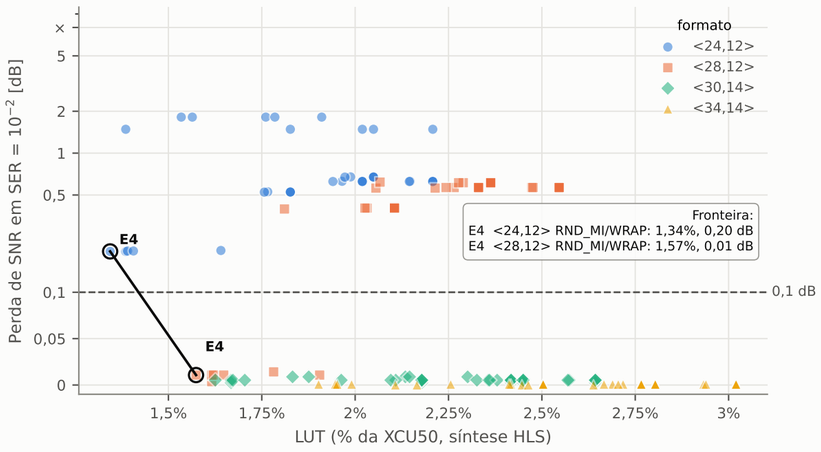


TDLA30-75: N = 192, 28 GHz

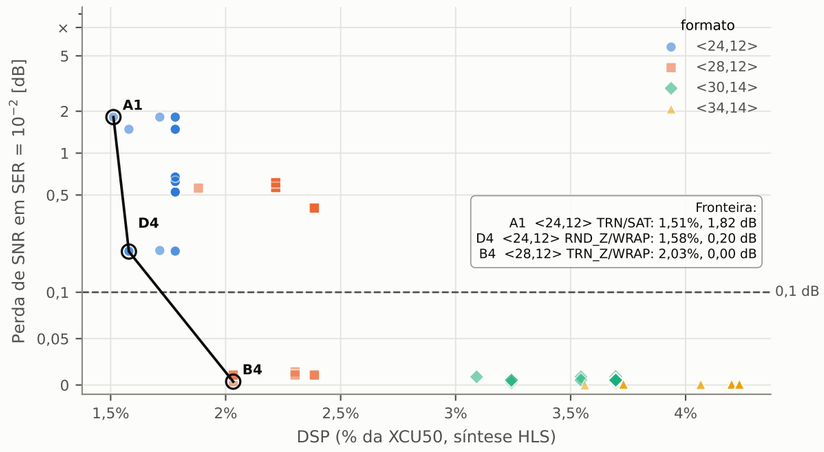


TDLA30-75: N = 192, 28 GHz

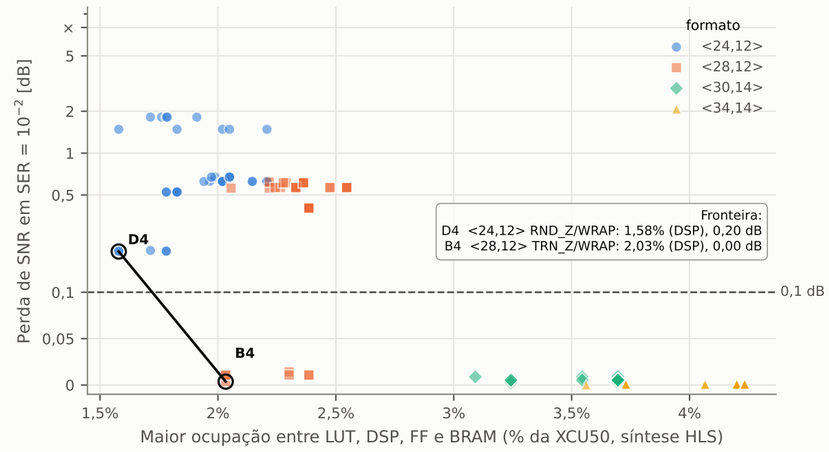


TDLA30-300: N = 168, 28 GHz

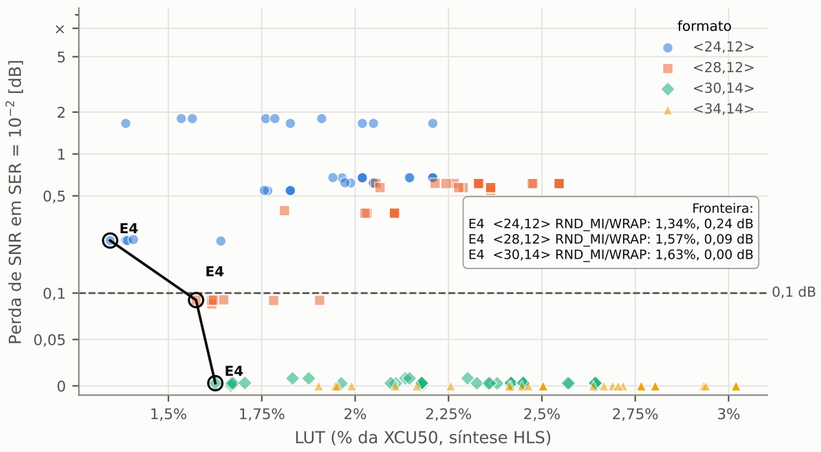


TDLA30-300: N = 168, 28 GHz

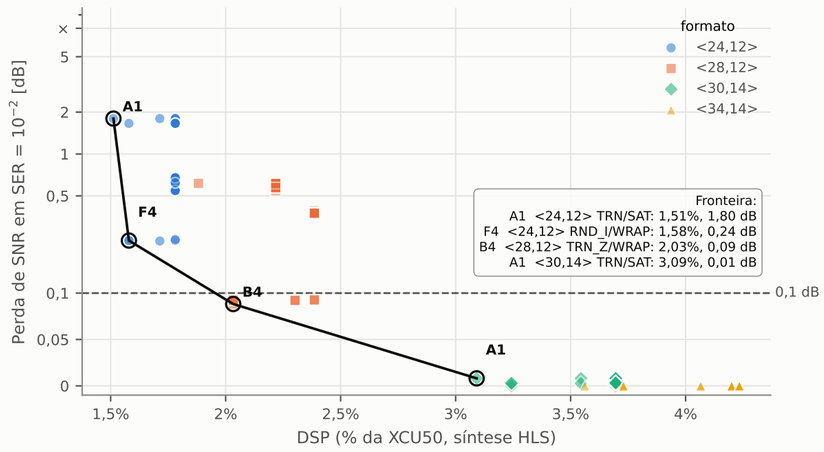


TDLA30-300: N = 168, 28 GHz

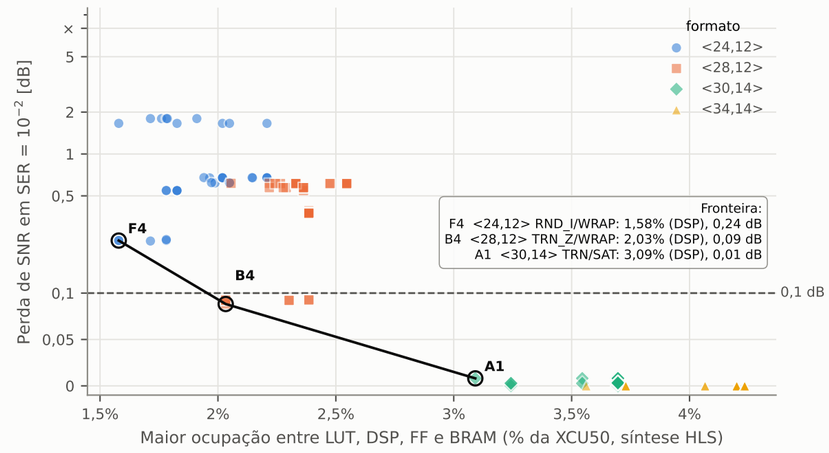


TDLC300-100: N = 132, 3,5 GHz

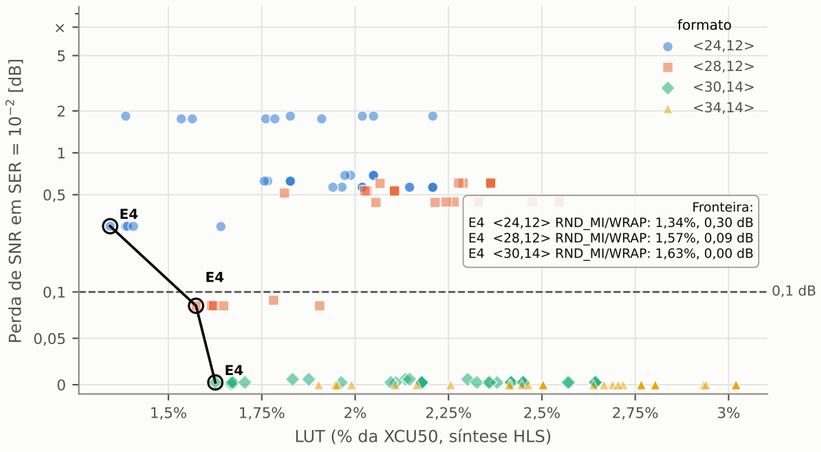


TDLC300-100: N = 132, 3,5 GHz

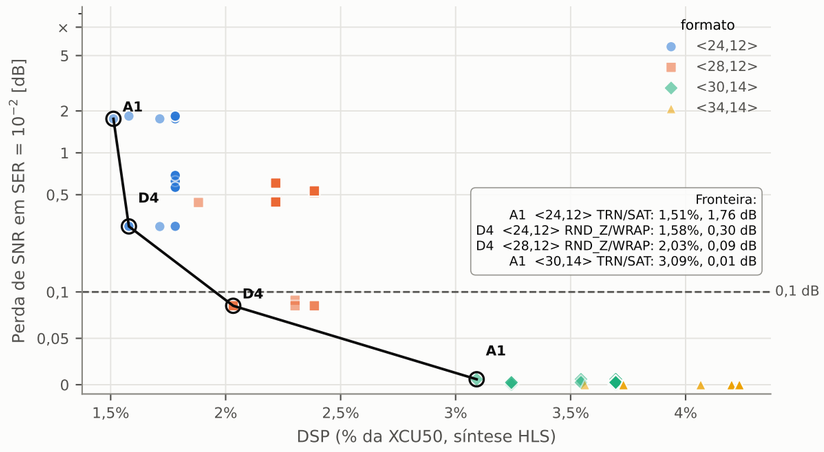


TDLC300-100: N = 132, 3,5 GHz

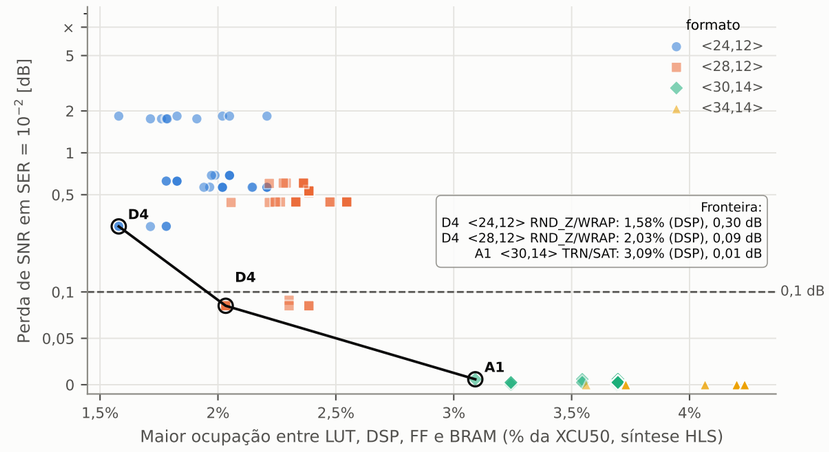

TDLB100-400: N = 24, 3,5 GHz

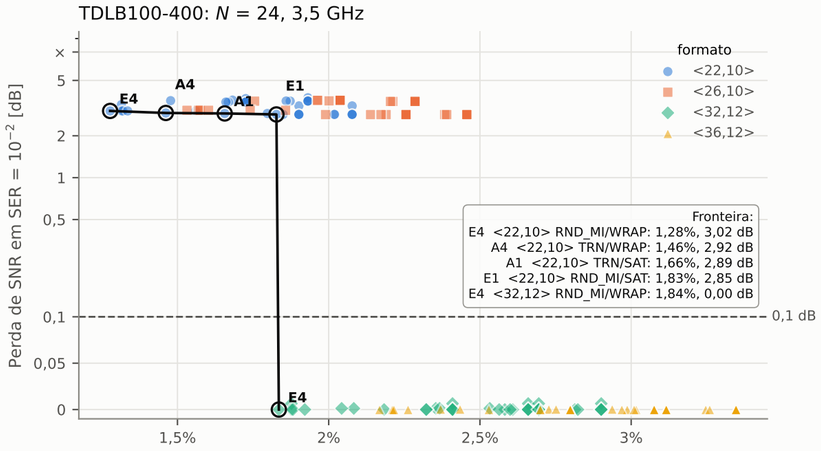

TDLB100-400: N = 24, 3,5 GHz

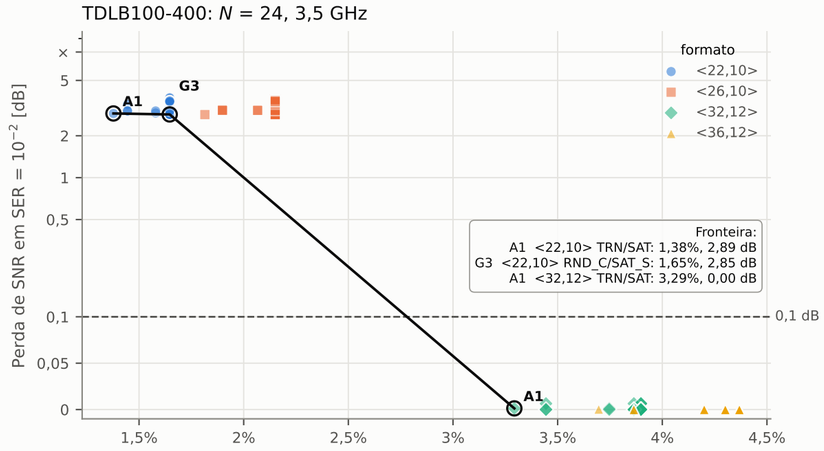

TDLB100-400: N = 24, 3,5 GHz

