


Circuito 32 x 32, 1 iteração: pior perda entre as configurações 9, 10, 11, 12 ([4] v4)
contra a ocupação da síntese HLS (C synthesis, XCU50, 100 MHz, sem diretivas)
Faixa × no alto: o formato e modo não chega a SER = 10^{-2} em alguma configuração;
fica fora da fronteira. Linha preta: fronteira de Pareto (nenhum outro ponto tem menos perda e menos ocupação;
diferenças de perda até 0,02 dB contam como empate)
Código do modo: letra = quantização (A TRN, B TRN_ZERO, C RND, D RND_ZERO, E RND_MIN_INF, F RND_INF, G RND_CONV),
número = estouro (1 SAT, 2 SAT_ZERO, 3 SAT_SYM, 4 WRAP, 5 WRAP_SM)

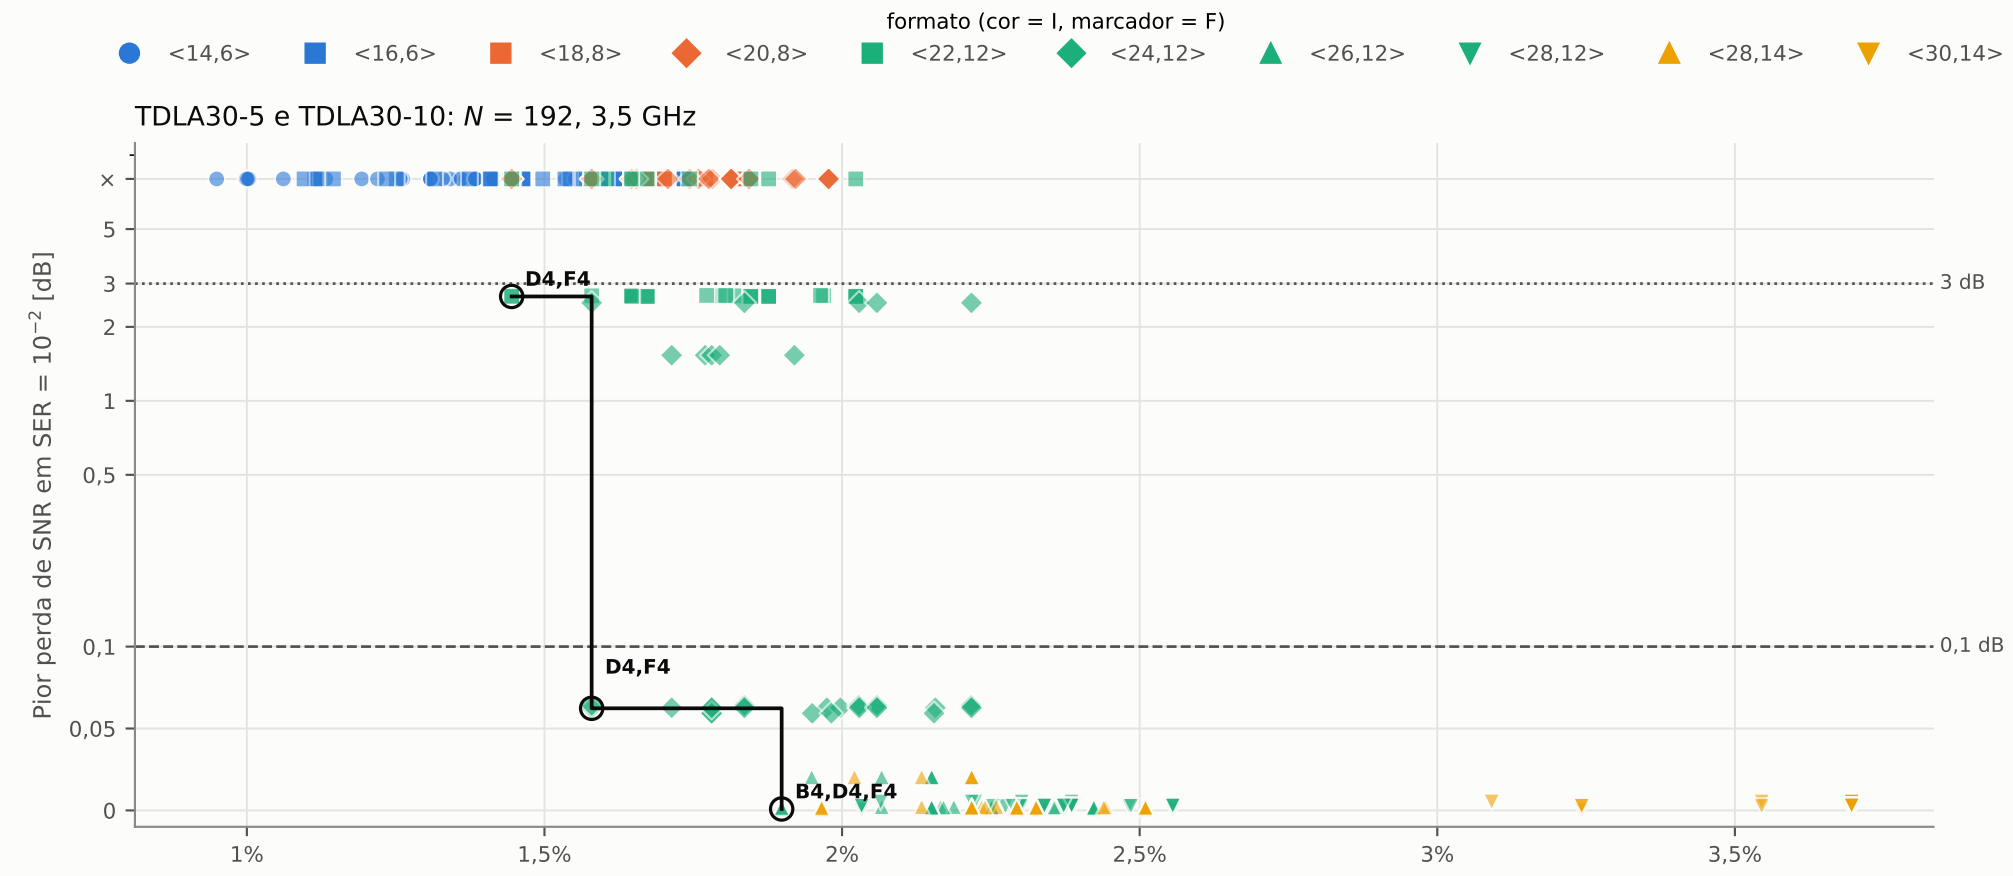


Fronteira:
D4,F4 <22,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,44% (DSP), 2,66 dB (pior: config, 10)
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 0,06 dB (pior: config, 10)
B4,D4,F4 <26,12> TRN_Z/WRAP, RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,00 dB (pior: config, 10)

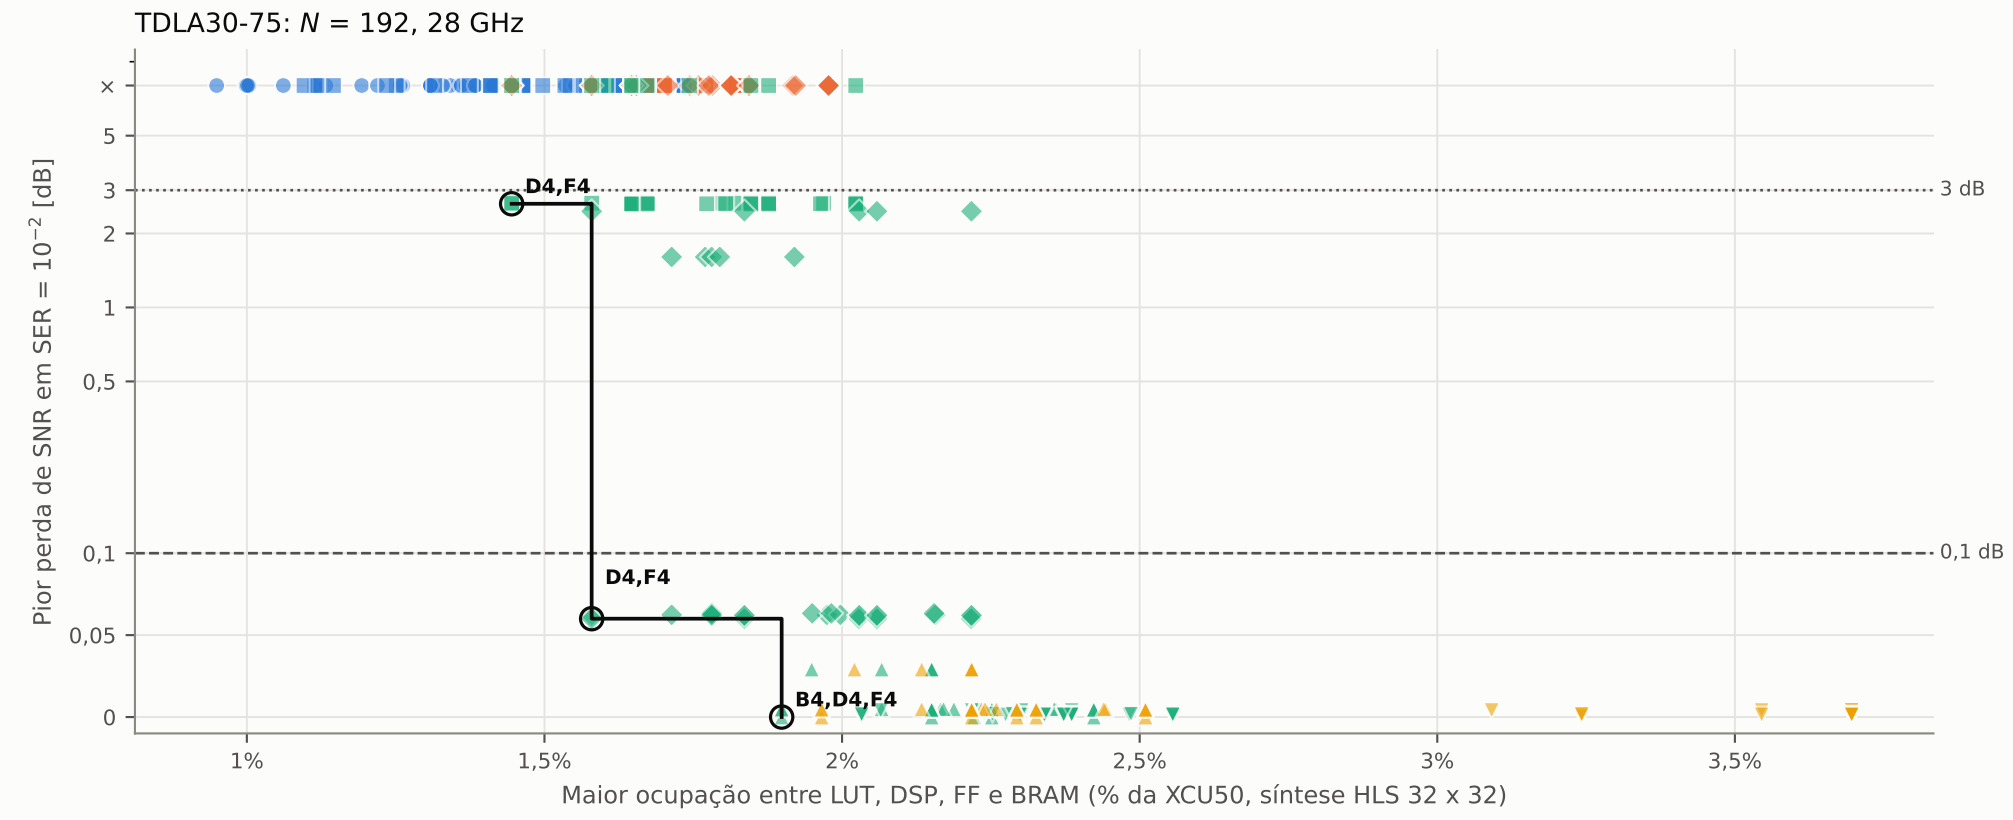

Fronteira:
D4,F4 <22,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,44% (DSP), 2,64 dB (pior: config, 12)
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 0,06 dB (pior: config, 12)
B4,D4,F4 <26,12> TRN_Z/WRAP, RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,00 dB (pior: config, 9)

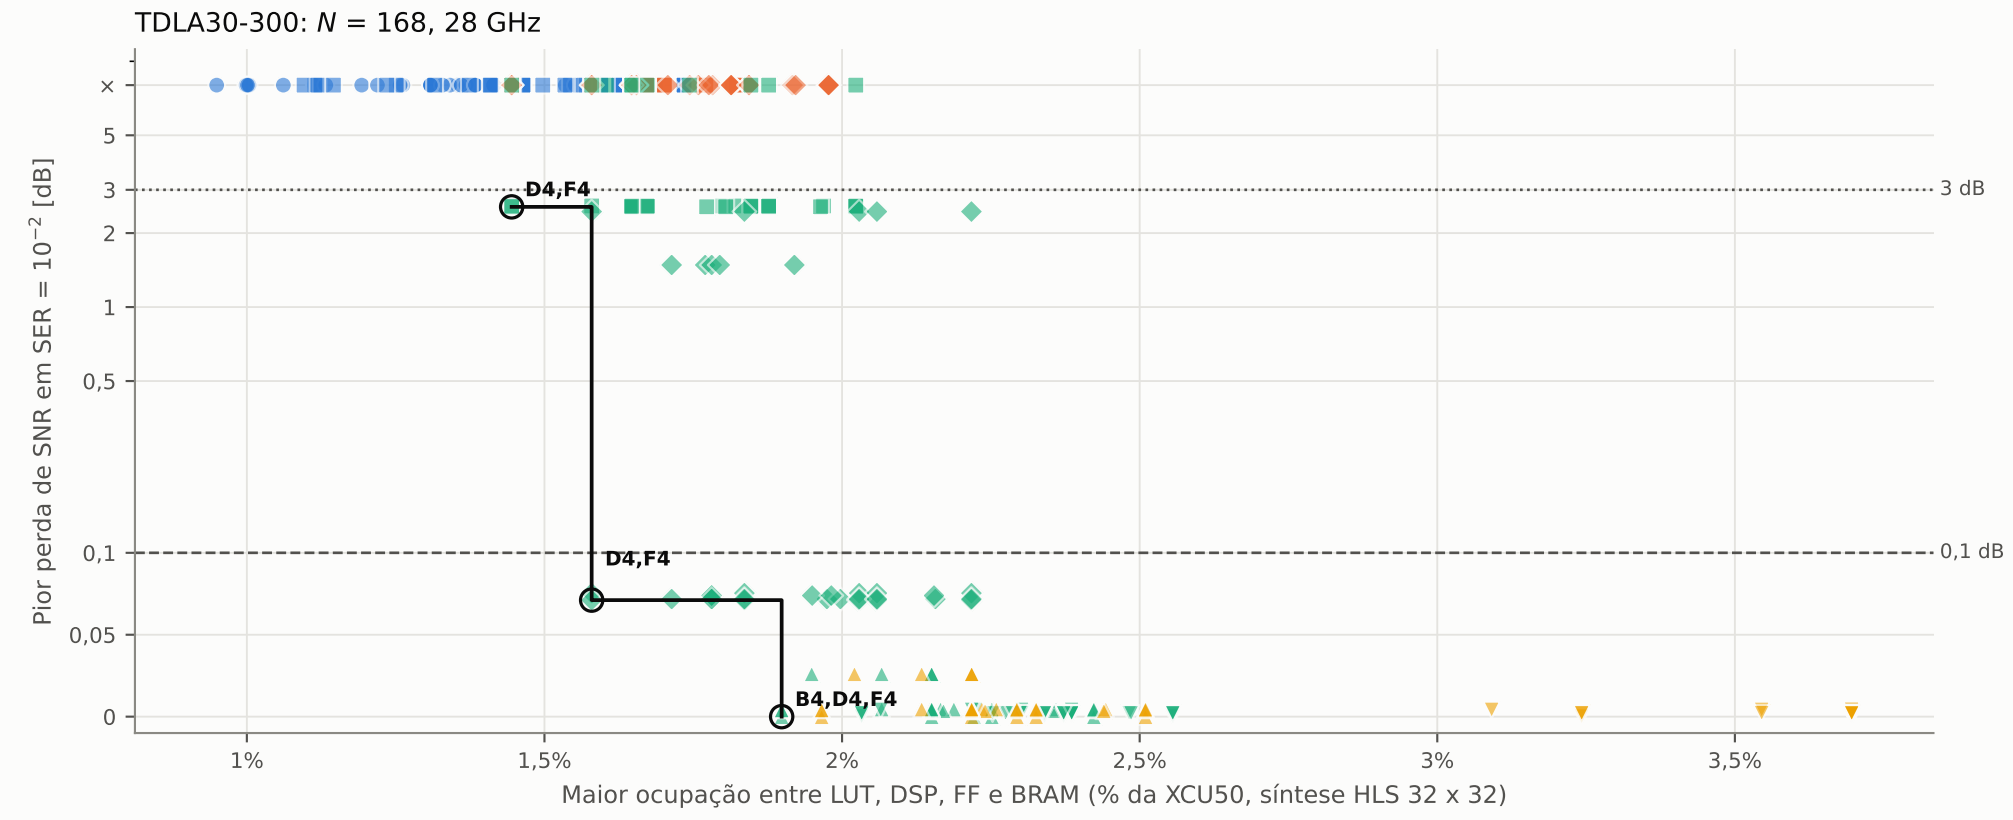

Fronteira:
D4,F4 <22,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,44% (DSP), 2,56 dB (pior: config, 10)
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 0,07 dB (pior: config, 12)
B4,D4,F4 <26,12> TRN_Z/WRAP, RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,00 dB (pior: config, 9)

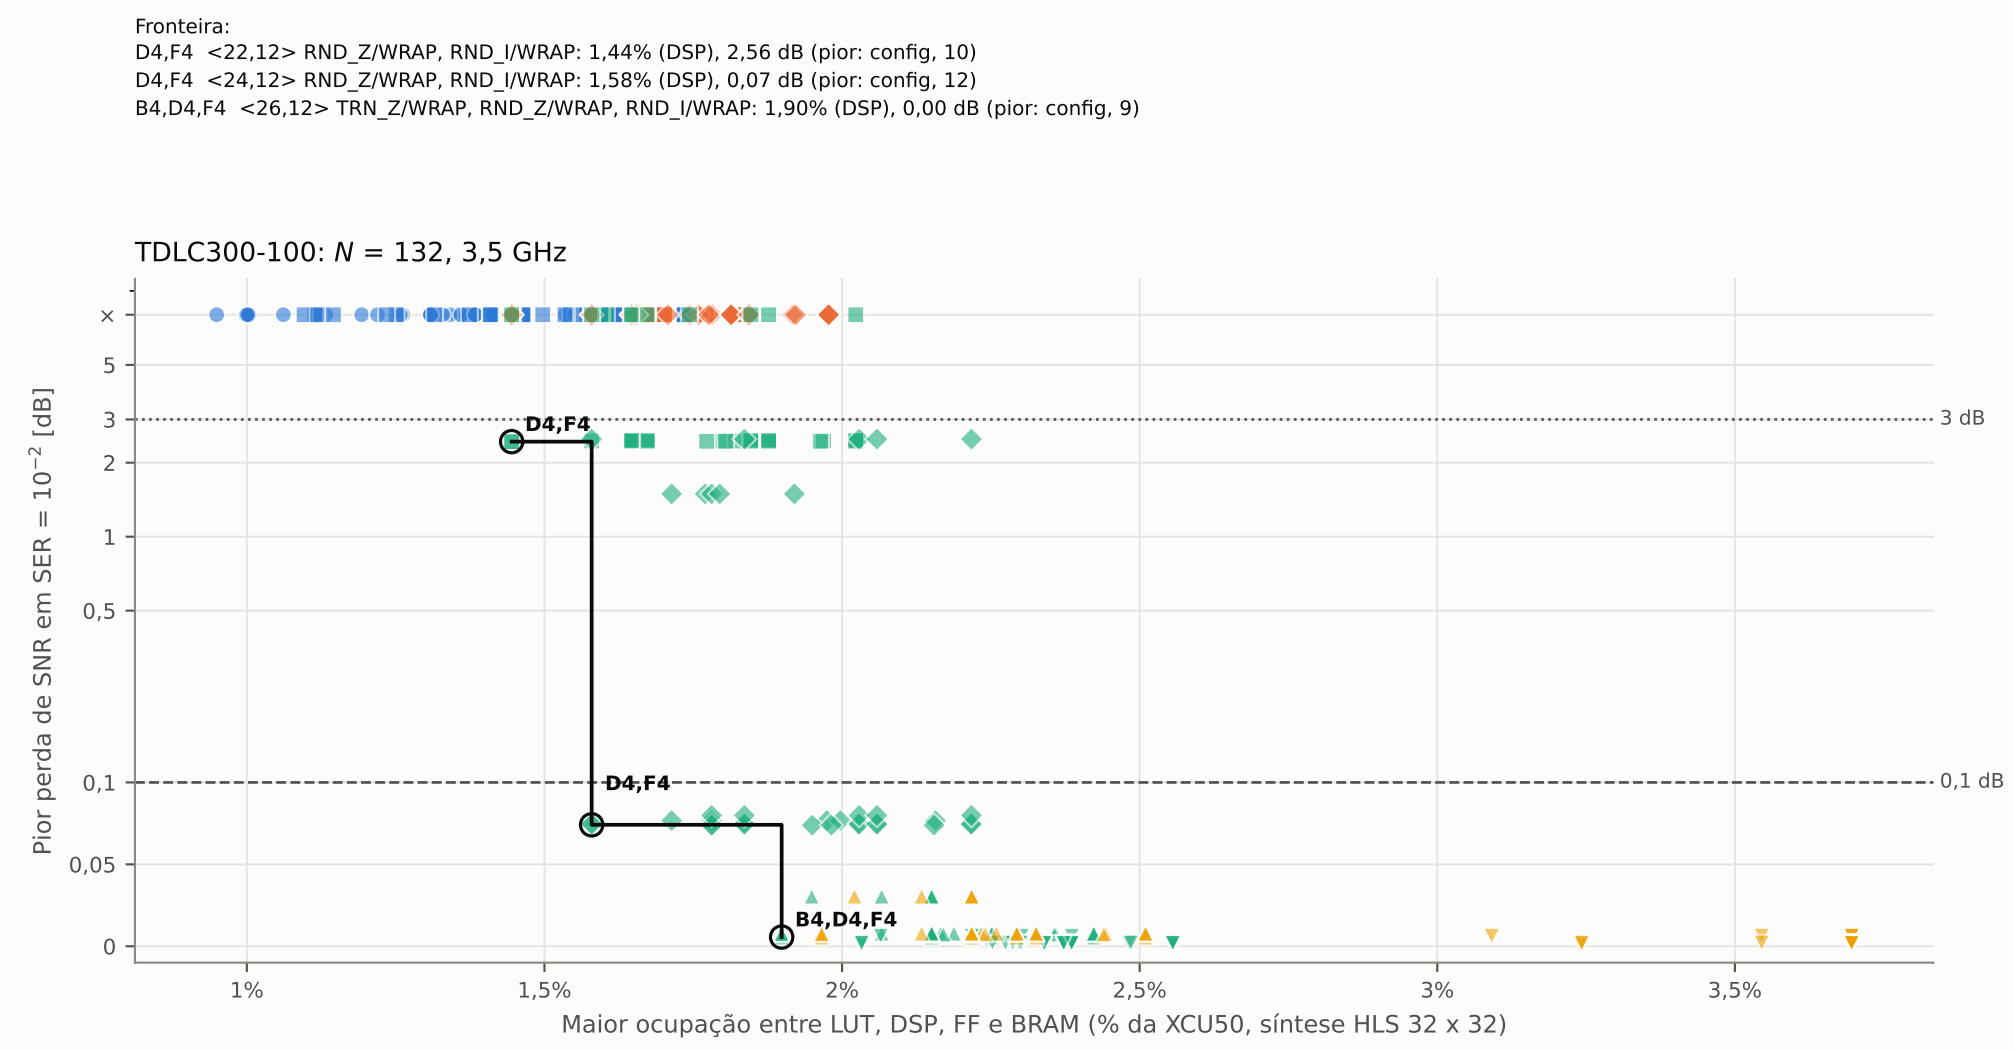

Fronteira:
D4,F4 <22,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,44% (DSP), 2,44 dB (pior: config, 10)
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 0,07 dB (pior: config, 12)
B4,D4,F4 <26,12> TRN_Z/WRAP, RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,01 dB (pior: config, 10)

Fronteira:
D4,F4 <22,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,44% (DSP), 1,03 dB (pior: config, 10)
D4,F4 <24,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,58% (DSP), 0,05 dB (pior: config, 10)
D4,F4 <26,12> RND_Z/WRAP, RND_I/WRAP: 1,90% (DSP), 0,00 dB (pior: config, 12)