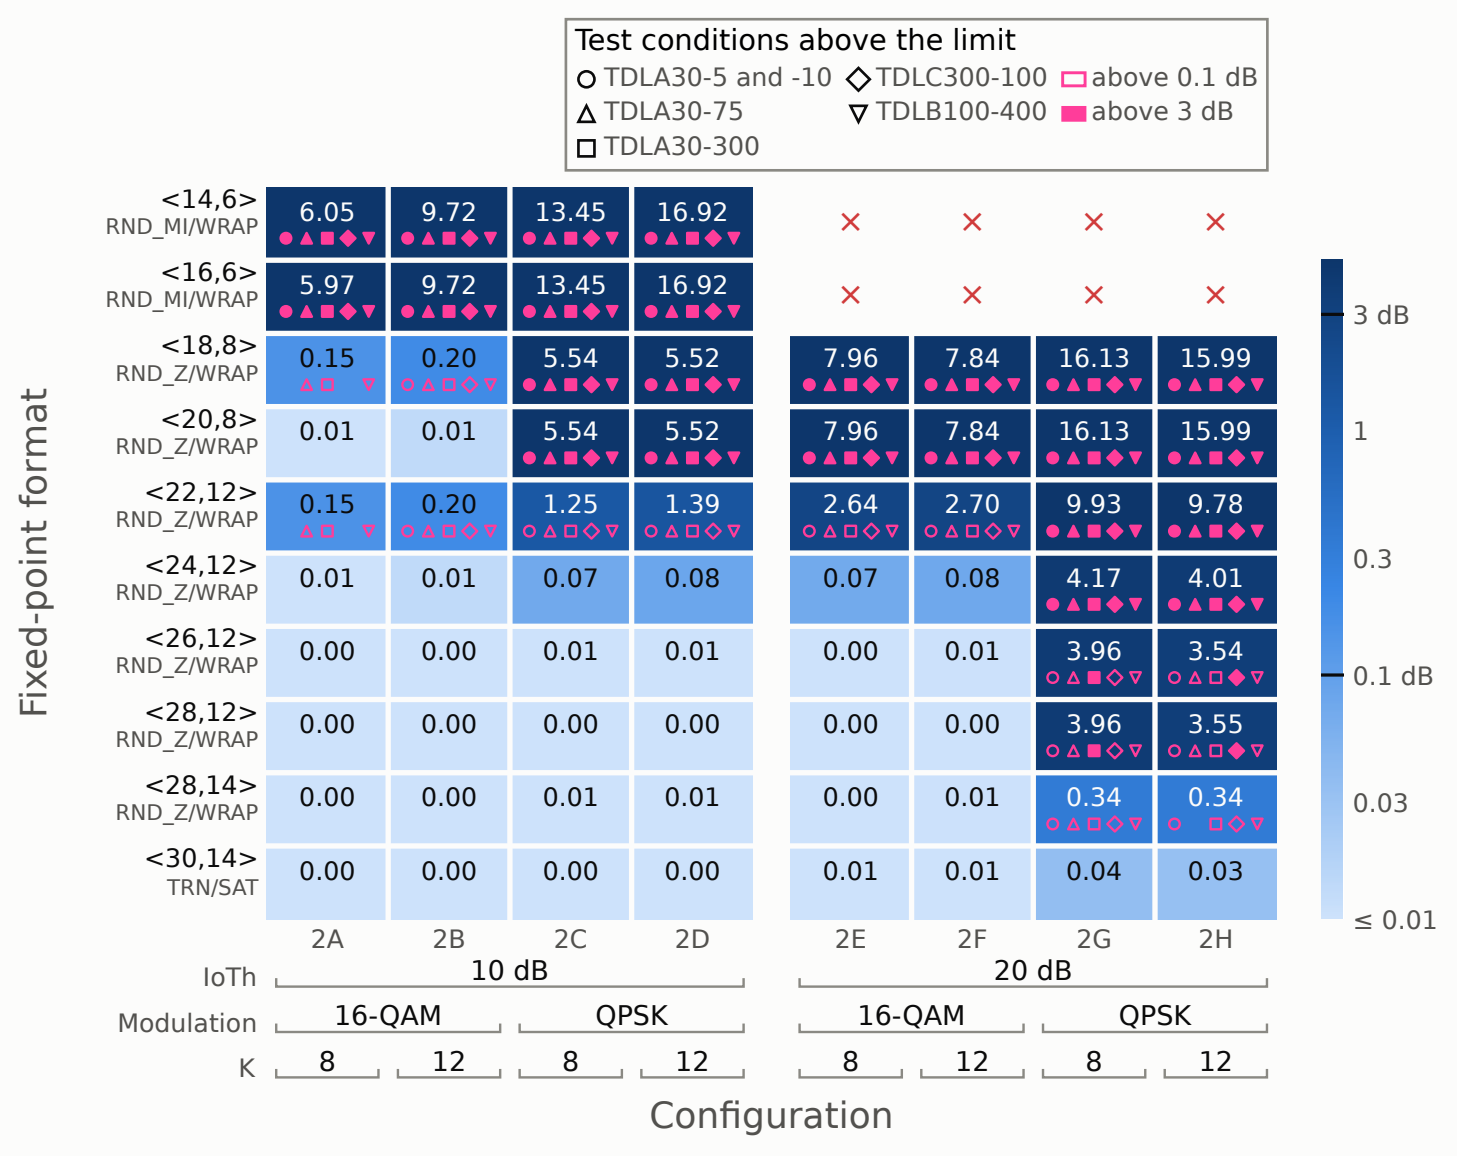
Test conditions above the limit
TDLA30-5 and -10
TDLC300-100
above 0.1 dB
TDLA30-75
TDLB100-400
above 3 dB
TDLA30-300
Fixed-point format
<14,6> RND_MI/WRAP
<16,6> RND_MI/WRAP
<18,8> RND_Z/WRAP
<20,8> RND_Z/WRAP
<22,12> RND_Z/WRAP
<24,12> RND_Z/WRAP
<26,12> RND_Z/WRAP
<28,12> RND_Z/WRAP
<28,14> RND_Z/WRAP
<30,14> TRN/SAT
6.05 9.72 13.45 16.92 × × × ×
5.97 9.72 13.45 16.92 × × × ×
0.15 0.20 5.54 5.52 7.96 7.84 16.13 15.99
0.01 0.01 5.54 5.52 7.96 7.84 16.13 15.99
0.15 0.20 1.25 1.39 2.64 2.70 9.93 9.78
0.01 0.01 0.07 0.08 0.07 0.08 4.17 4.01
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 3.96 3.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.55
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.34 0.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.03
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H
IoTh
10 dB
20 dB
Modulation
16-QAM
QPSK
16-QAM
QPSK
K
8 12 8 12 8 12 8 12
Configuration
3 dB
1
0.3
0.1 dB
0.03
≤ 0.01