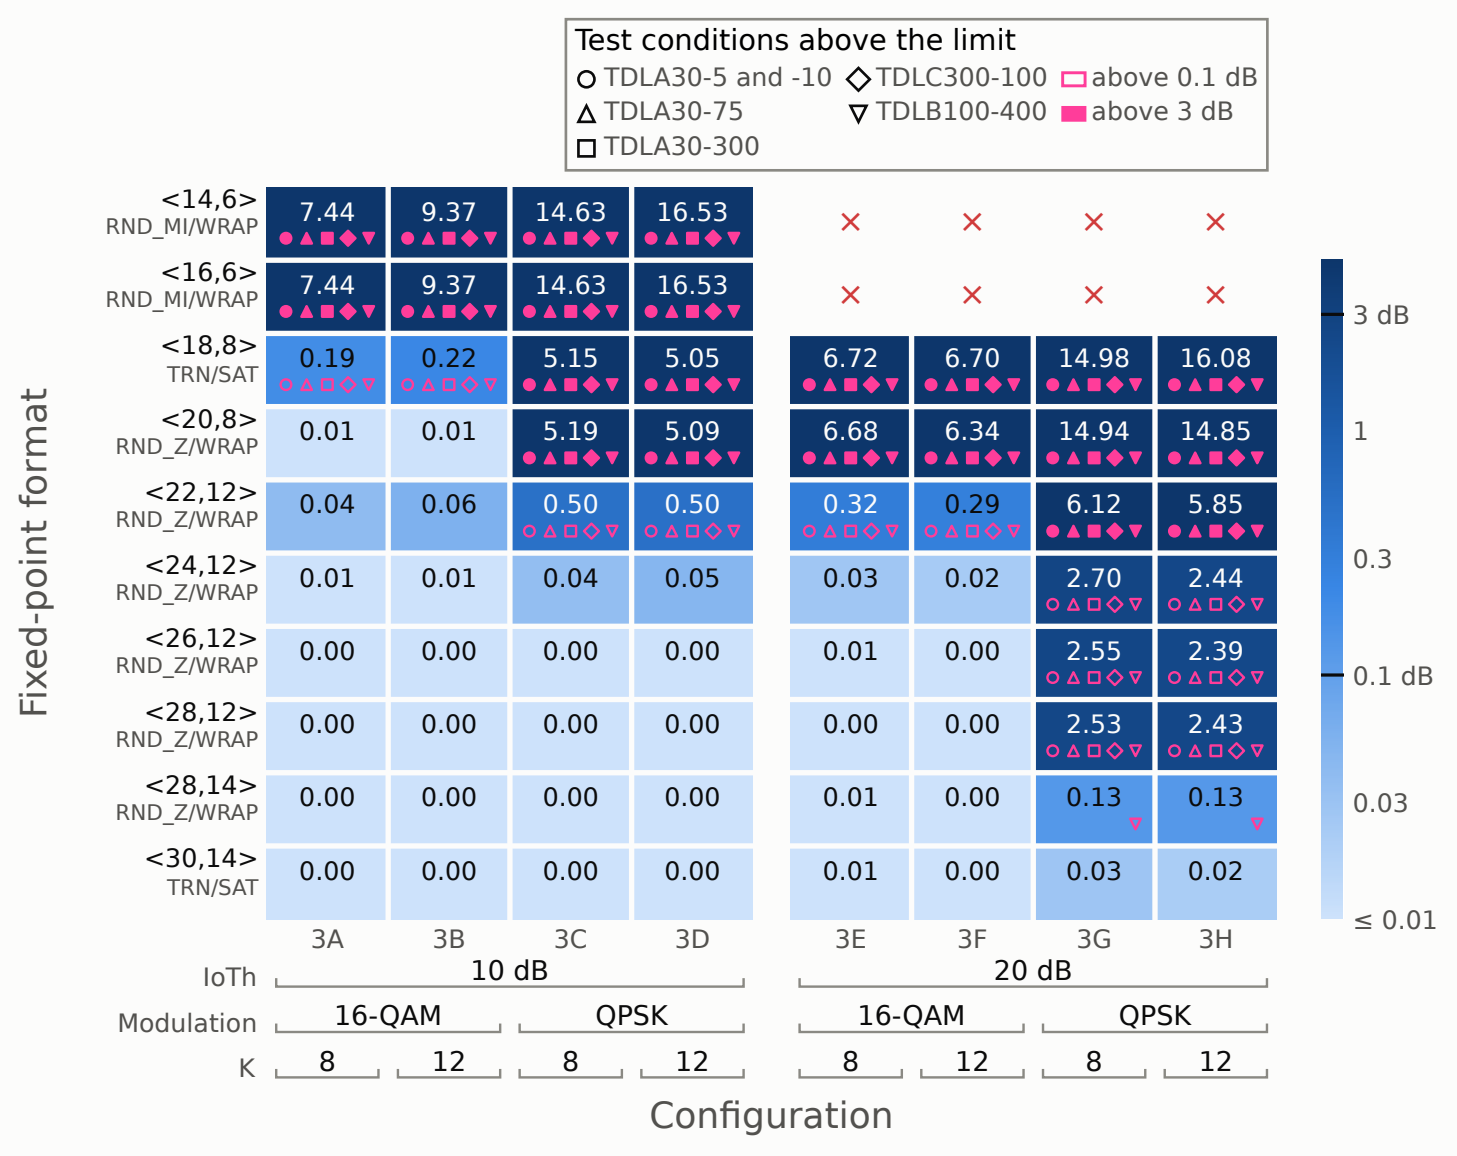
Test conditions above the limit
TDLA30-5 and -10
TDLC300-100
above 0.1 dB
TDLA30-75
TDLB100-400
above 3 dB
TDLA30-300
Fixed-point format
<14,6> RND_MI/WRAP
<16,6> RND_MI/WRAP
<18,8> TRN/SAT
<20,8> RND_Z/WRAP
<22,12> RND_Z/WRAP
<24,12> RND_Z/WRAP
<26,12> RND_Z/WRAP
<28,12> RND_Z/WRAP
<28,14> RND_Z/WRAP
<30,14> TRN/SAT
7.44 9.37 14.63 16.53
7.44 9.37 14.63 16.53
0.19 0.22 5.15 5.05 6.72 6.70 14.98 16.08
0.01 0.01 5.19 5.09 6.68 6.34 14.94 14.85
0.04 0.06 0.50 0.50 0.32 0.29 6.12 5.85
0.01 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 2.70 2.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 2.55 2.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 2.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02
3 dB
1
0.3
0.1 dB
0.03
≤ 0.01
3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H
IoTh
10 dB
20 dB
Modulation
16-QAM
QPSK
16-QAM
QPSK
K
8 12 8 12 8 12 8 12
Configuration