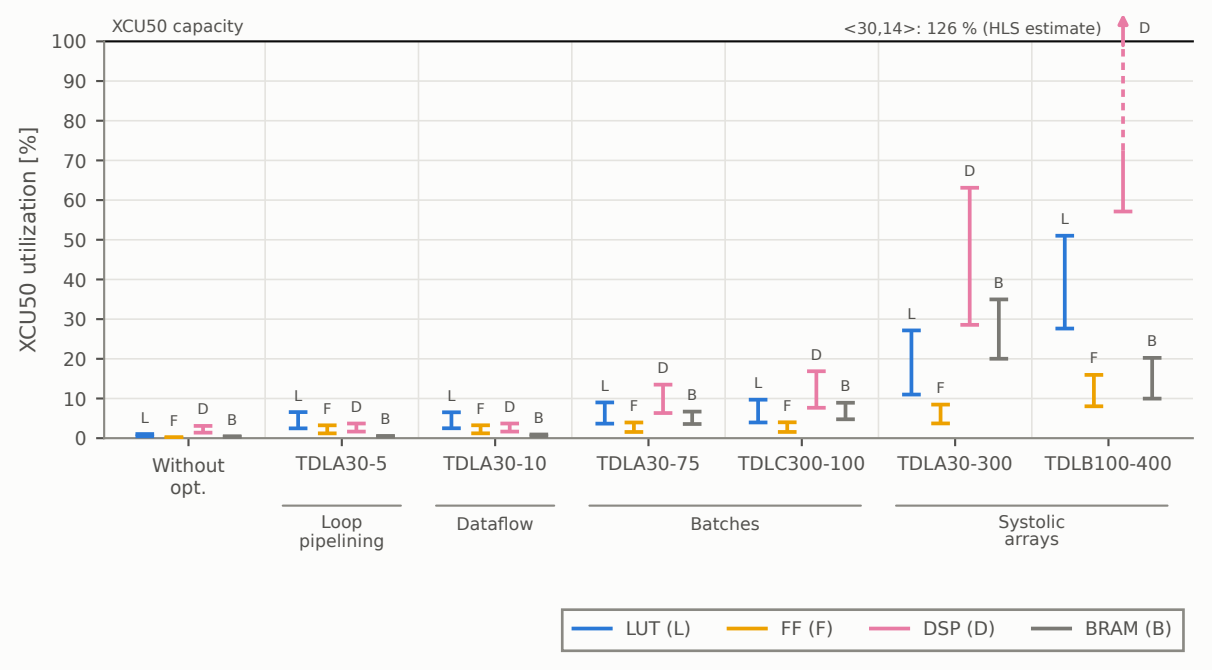
XCU50 capacity
<30,14>: 126 % (HLS estimate)
XCU50 utilization [%]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
L
F
D
B
Without opt.
TDLA30-5
TDLA30-10
TDLA30-75
TDLC300-100
TDLA30-300
TDLB100-400
Loop pipelining
Dataflow
Batches
Systolic arrays
LUT (L)
FF (F)
DSP (D)
BRAM (B)