

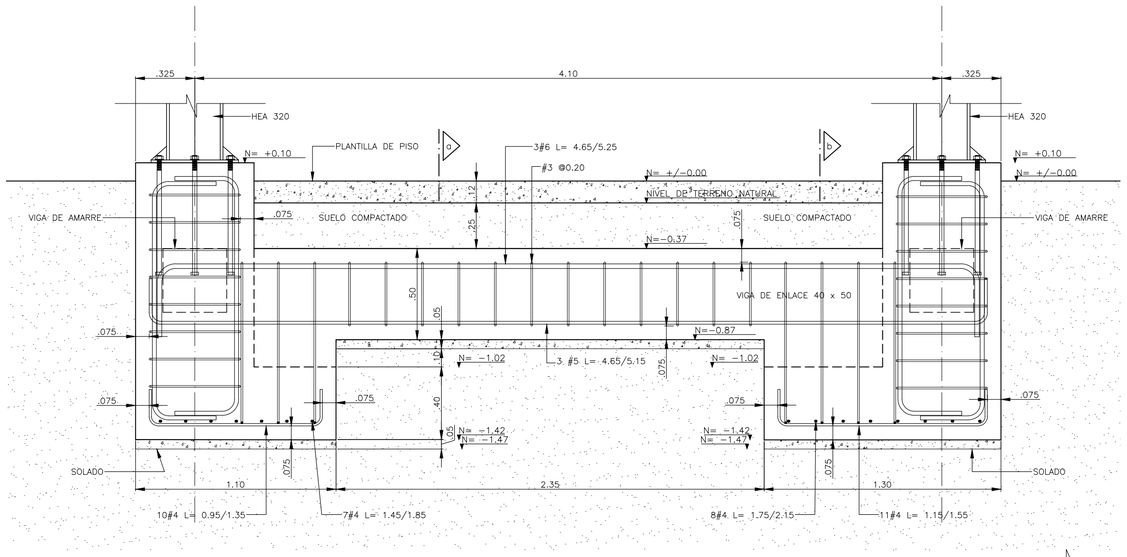



CORTE ZAPATA 2-2
Esc. 1:20

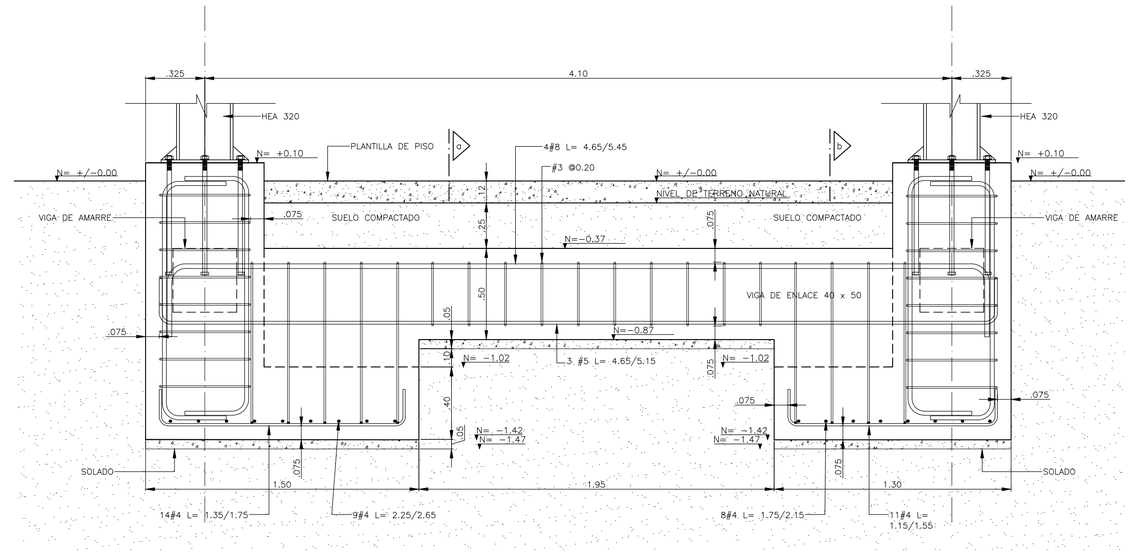


CORTE ZAPATA 3-3
Esc. 1:20




CORTE VIGA DE ENLACE ZAPATA 2-2
Corte a
Esc. 1:10

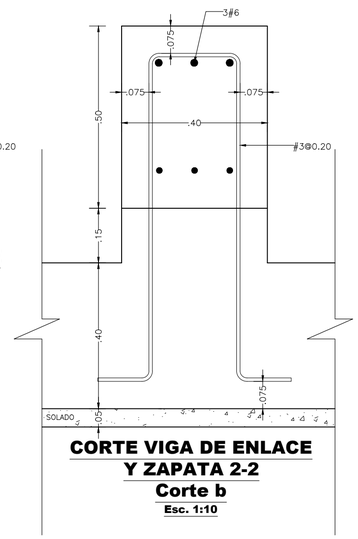


CORTE VIGA DE ENLACE Y ZAPATA 2-2
Corte b
Esc. 1:10

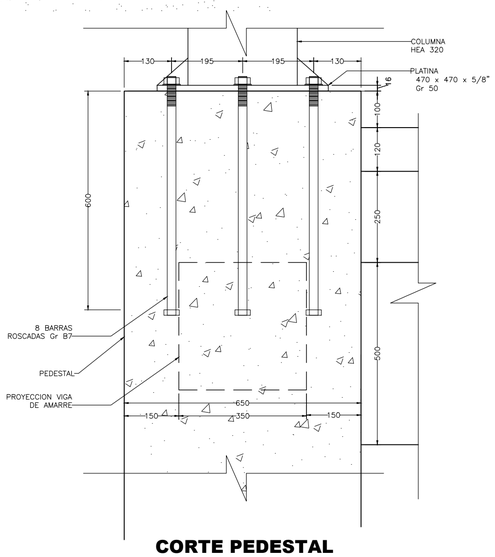


CORTE PEDESTAL
Esc. 1:10




SECCION VIGA DE AMARRE
Esc. 1:10




CORTE VIGA DE ENLACE ZAPATA 3-3
Corte a-a
Esc. 1:10

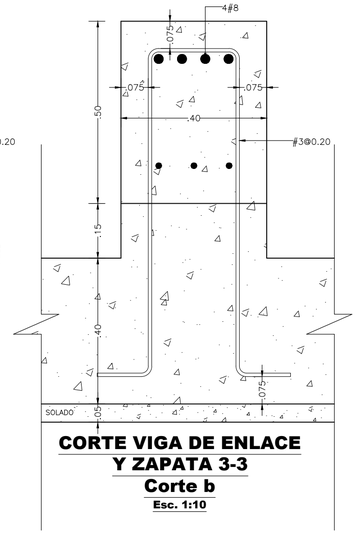

CORTE VIGA DE ENLACE Y ZAPATA 3-3
Corte b
Esc. 1:10

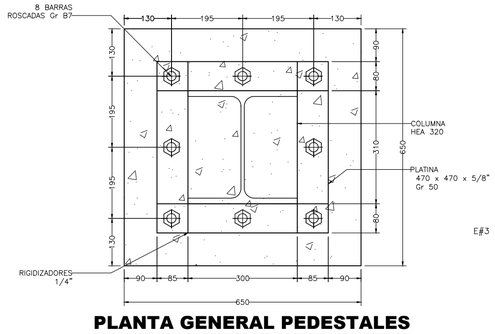

PLANTA GENERAL PEDESTALES
Esc. 1:10



DESPIECE PEDESTALES
Esc. 1:10

INGENIA STRUCTURAL CO.

PROYECTO No. 160 : OFICINA 3 NIVELES PARA SEDE ADMINISTRATIVA DOLMEN S.A.	DESCRIPCION: DETALLES ESTRUCTURALES 1			ESCALA: INDICADA
DIRECCIÓN: XXX	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DOLMEN S.A.	CLIENTE: DOLMEN S.A.	CALCULÓ: ING. ANDRÉS GALÁN B.	DWG: ACAD 2010

PARÁMETROS DE DISEÑO (NORMA NSR-10)

Zona de Amenaza Sísmica:	Baja
Perfil de Suelo:	D
Coeficientes Sísmicos:	
Disipacion Energia DMI, ro:	= 3.00
Grupo de Uso :	I
Coeficiente de importancia:	I = 1.00
Aceleracion piso efectiva: Aa=0.10	
Aceleracion piso efectiva: Av=0.10	
Perfil de Suelo:	D

NOTAS

- Verificar todas las dimensiones en obra antes de trazar.
- Los niveles indicados corresponden a cotas de fondo de zapata, zarpas y/o vigas de amarre.
- Las zapatas y las vigas de enlace se deben fundir al mismo tiempo.

CARGAS

Carga Muerta Sobreimpuesta :	2.2 KPa
Carga Muro Cerramiento:	6.0 kN/m
Carga Viva :	2.0 kN

MODIFICACIONES:

0	Emisión inicial	151223

MATERIALES:

Cimentacion f'c :	24.5 MPa
Acero de Refuerzo fy:	420 MPa
Platinas: ASTM A572-50	
Columnas, Vigas: ASTM A 992-50	
Barras roscadas: ASTM A 193-17 GR B7	

PLANO No. **E-03**

Versión: 0