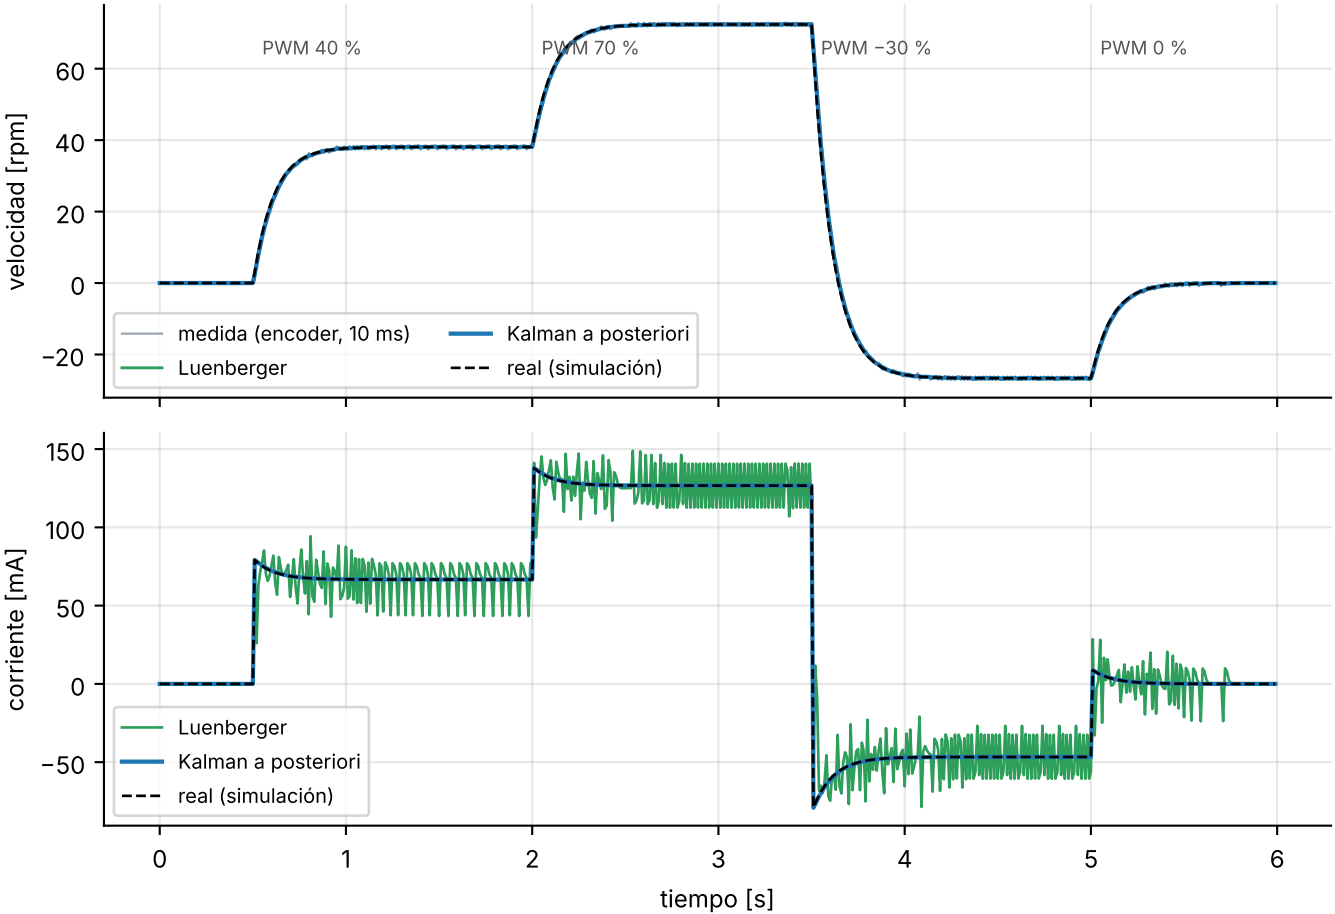
PWM 40 %
PWM 70 %
PWM −30 %
PWM 0 %
velocidad [rpm]
60
40
20
0
−20
medida (encoder, 10 ms)
Luenberger
Kalman a posteriori
real (simulación)
corriente [mA]
150
100
50
0
−50
Luenberger
Kalman a posteriori
real (simulación)
0
1
2
3
4
5
6
tiempo [s]