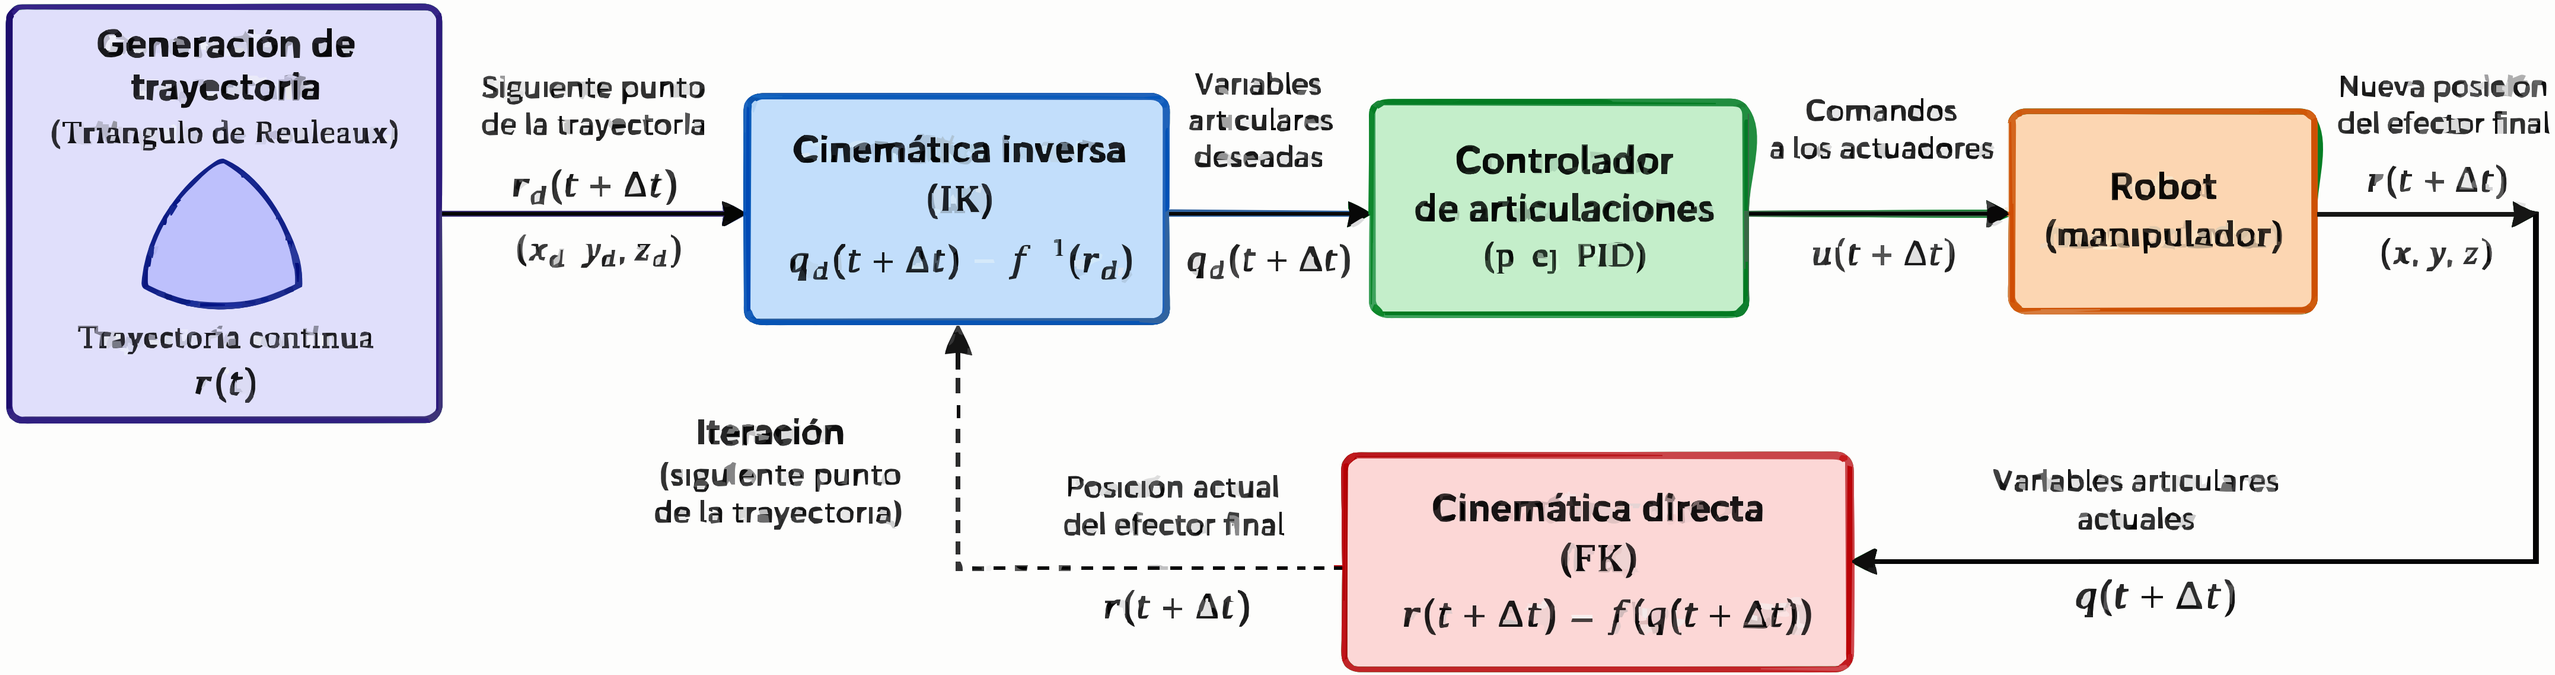

Generación de trayectoria
(Triángulo de Reuleaux)
Trayectoria continua
$r(t)$
Siguiente punto de la trayectoria
$r_d(t + \Delta t)$
$(x_d\ y_d, z_d)$
Cinemática inversa
(IK)
$q_d(t + \Delta t) - f^{-1}(r_d)$
Variables articulares deseadas
$q_d(t + \Delta t)$
Controlador de articulaciones
(p ej PID)
Comandos a los actuadores
$u(t + \Delta t)$
Robot
(manipulador)
Nueva posición del efector final
$r(t + \Delta t)$
(x, y, z)
Variables articulares actuales
$q(t + \Delta t)$
Cinemática directa
(FK)
$r(t + \Delta t) - f(q(t + \Delta t))$
Posición actual del efector final
$r(t + \Delta t)$
Iteración
(siguiente punto de la trayectoria)