

Un forward analítico *diferenciable* para el CRB de la cámara de esquina activa

De la **función del simulador** a derivadas cerradas (Camino A)

Obstacle Detection Study

August 29, 2026

Abstract

Estas son **notas del “por qué”** de cómo volvimos *diferenciable* el forward que ya usa el simulador, para poder calcular el Cramér–Rao (CRB) con **derivadas parciales cerradas** sin tocar el simulador rasterizado (`pyerti.py`, `simulation_polar_clean.ipynb`, `crb_polar_functions.py`). El punto de partida **no** es el modelo del *writeup*, sino la *propia función del simulador*: el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~ 208 – 318), un modelo de **dos rebotes** (láser→faceta→píxel de piso) cuya intensidad por píxel usa **cuatro cosenos** de *foreshortening*, la constante $4\pi^2$ y las dos distancias d_1, d_2 . Identificamos sus **tres** fuentes de no diferenciabilidad — el binning temporal `ceil` (masa de Dirac en un bin), el ocultamiento por umbral `xint > 0` (Heaviside) y los *clamps* `max(0, ·)` en los cosenos — y las reemplazamos, una por una y justificando *por qué* cada elección, por análogos suaves de clase C^∞ : la masa de Dirac por la integral analítica de un pulso gaussiano (diferencia de erf), el umbral por una sigmoide de penumbra, y los *clamps* por *softplus*. Presentamos por separado, y ambas **paso a paso**, una sección de **construcción** y otra de **justificación matemática**. Las derivadas se obtienen **simbólicamente** con `sympy` (análogo al Mathematica del *writeup*) y se validan contra diferencias finitas del mismo forward suave, con error máximo relativo $\sim 1 \times 10^{-9}$. Código: `crb_analytic_forward.py`; validación: `validate_analytic_forward.py`. Importante: el CRB es función *solo del modelo* (no consume datos), y este forward analítico es un modelo *aparte* — no el simulador con sus salidas “pasadas por funciones suaves” —; la Sec. 6 aclara qué entra al CRB y por qué su uso es legítimo. Además, con **amplitud física** (área $w \cdot h$ e `laser_intensity` reales) y la **misma rejilla** 64×64 y `bin_size` del simulador, el CRB analítico y el de la ruta FD quedan en las **mismas unidades** / la misma escala física, a diferencia de la versión previa con ganancia y rejilla propias. **Ahora bien**, esta variante *no* converge a la FD: al ser una **cuadratura de un solo punto** (radiometría en el centroide, área wh) mantiene un **sesgo sistemático** (sobreestima la intensidad $\sim 1.5\times$, dominado por la oclusión de la faceta extendida) que **no desaparece** al endurecer el suavizado — al hacerlo converge a su *propio* forward duro puntual, no al de malla. La corrección es la **suma sobre malla** (rama (a)+(b)+(c)).

Contents

1	El punto de partida: la función que usa el simulador	2
2	Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)	3
2.1	(i) Binning temporal: de <code>ceil</code> a una diferencia de erf	3
2.2	(ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra	5
2.3	(iii) <i>Clamps</i> : de <code>max(0, ·)</code> a <i>softplus</i>	5
2.4	(iv) Ensamblado de $g(\psi) = AS + b$	6
3	La derivada analítica (paso a paso)	7
4	Justificación matemática (paso a paso)	8

5	Fisher de Poisson y CRB	13
6	¿Qué entra al CRB? Modelo frente a datos, y por qué este <i>forward</i>	14
7	Validación: analítico contra diferencias finitas	15
8	Resultados y comparación (analítico vs FD)	16
8.1	Superposición analítico vs FD	16
8.2	Tabla numérica resumida	17
8.3	¿Cuál elipse es “mejor”?	17
9	Conclusión	18

1 El punto de partida: la función que usa el simulador

El cálculo actual del CRB (documentado en `sustento_teorico_crb.tex`) diferencia por **diferencias finitas** el forward del simulador de transporte de luz. Ese forward está en el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~208–318). Aquí lo transcribimos *fielmente*, porque es **nuestro punto de partida**: la función que queremos volver diferenciable, tal cual está.

Geometría (dos rebotes). Para una pose $\psi = (\rho, \varphi, h)$, la faceta ocupa $z \in [0, h]$; su centroide (*scene point*) — el análogo puntual del centro de masa de la malla — está a media altura,

$$\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \frac{h}{2}), \quad \hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0), \quad (1)$$

y el SPAD observa *directamente* un punto de piso $\mathbf{p}_f$ (`cam_pos`). Éste es un modelo de **dos rebotes** láser→faceta→píxel de piso (**no** tres): el láser está en $\mathbf{p}_l = (0, 0, 0)$ con normal $\hat{\mathbf{n}}_l = (0, 0, 1)$, y el piso tiene normal $\hat{\mathbf{n}}_f = (0, 0, 1)$. Se definen las dos distancias del camino

$$\mathbf{lps} = \mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s, \quad d_1 = \|\mathbf{lps}\|; \quad \mathbf{foups} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s, \quad d_2 = \|\mathbf{foups}\|. \quad (2)$$

Intensidad por píxel (cuatro cosenos, $4\pi^2$). El simulador acumula la intensidad (celda 8, líneas ~283–308)

$$\text{intensity} = I_{\text{laser}} A \frac{\text{dot1} \cdot \text{dot2} \cdot \text{dot3} \cdot \text{dot4}}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2}, \quad (3)$$

con A el área del triángulo y los **cuatro cosenos** de *foreshortening*, cada uno con *clamp* duro $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$:

$$\begin{aligned} \text{dot1} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s}{d_1} \right]_+, & \text{dot2} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s}{d_2} \right]_+, \\ \text{dot3} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_l \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l}{d_1} \right]_+, & \text{dot4} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f}{d_2} \right]_+. \end{aligned} \quad (4)$$

(`dot1` y `dot3` son el *foreshortening* en la faceta y en el láser sobre el tramo láser→faceta; `dot2` y `dot4`, en la faceta y en el piso sobre el tramo faceta→piso.)

Tiempo de vuelo y depósito en bin. La intensidad se deposita **entera** en un único bin entero de llegada (líneas ~270–271):

$$j = \left\lceil \frac{d_1 + d_2}{c \Delta t} \right\rceil, \quad (5)$$

i.e. una masa de Dirac en el tiempo de vuelo $t_0 = (d_1 + d_2)/c$.

Ocultamiento (máscara dura). Solo se cuentan los píxeles *no ocluidos*. Con la recta faceta→píxel en el plano XY (líneas ~ 230 – 244),

$$m = \frac{s_y - p_{f,y}}{s_x - p_{f,x}}, \quad b_{\text{line}} = s_y - m s_x, \quad \text{xint} = -\frac{b_{\text{line}}}{m}, \quad \text{noc} = \mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}, \quad (6)$$

con $s_x = \rho \cos \varphi$, $s_y = \rho \sin \varphi$. Algebraicamente

$$\text{xint} = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}}, \quad (7)$$

que es exactamente el `d_edge` del código actual.

Observación 1 (Las tres operaciones que impiden $\partial g / \partial \psi$ cerrada). Todo lo demás de (3)–(7) es suave en ψ : el área A , las distancias d_1, d_2 , los productos internos *crudos* $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$, y la caída radial $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$. Las **tres** fuentes de no diferenciabilidad son, exactamente:

1. **Binning ceil** (5): masa de Dirac en un bin entero. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos; su derivada clásica es 0 salvo en saltos, donde no existe.
2. **Ocultamiento** $\mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}$ (6): un Heaviside muestreado; derivada = delta en la frontera iluminado/sombra.
3. **Clamps** $\lceil \cdot \rceil_+ = \max(0, \cdot)$ en los cuatro cosenos (4): continuos pero con codo no derivable en 0.

Además el depósito en índices enteros de píxel/bin es intrínsecamente discreto. Por eso el pipeline vigente aproxima el Jacobiano por diferencias finitas centrales y debe elegir con cuidado los pasos δ . *Volver diferenciable* (3)–(7) es todo el problema.

Observación 2 (El *writeup* solo como inspiración estructural). El modelo continuo del *writeup* de la cámara de esquina activa (Seidel *et al.*) usa **tres** rebotes, **cinco** cosenos y un denominador $8\pi^3$ (incluye la etapa cámara↔piso $\propto 1/\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|^2$). **No** lo tomamos como base: nuestra construcción parte de la función del simulador (3) (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$). Del *writeup* reutilizamos únicamente (i) la **estructura Poisson–Fisher** del CRB (Sec. 5) y (ii) la idea de *derivar bajo el integrando* con un sistema de álgebra simbólica. Las elecciones de suavizado (gaussiana→erf, sigmoide, softplus) se justifican por sí mismas en la Sec. 2. La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ y la distancia $\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|$ **no** intervienen en el forward de dos rebotes.

2 Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)

Construimos un forward de **faceta puntual** que evalúa directamente el integrando de (3) sobre una malla fija de píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}$ y una rejilla fija de bins $\{[t_{\text{lo}}^{(j)}, t_{\text{hi}}^{(j)}]\}$, reemplazando cada operación no diferenciable por su análogo suave. Para cada una damos: *cómo estaba, por qué no es derivable, con qué se reemplaza y por qué esa opción*. El orden va de la pieza central hacia afuera.

2.1 (i) Binning temporal: de ceil a una diferencia de erf

Cómo estaba. La intensidad completa de un píxel se deposita en un *único* bin (5): una masa de Dirac en

$$t_0(\psi) = \frac{d_1(\psi) + d_2(\psi)}{c} = \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}. \quad (8)$$

Por qué no es derivable. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos: al mover ψ , la masa *salta* discretamente de un bin al vecino. La derivada respecto de ψ es 0 dentro de cada meseta y no existe en el salto (véase la Prop. 7).

Con qué se reemplaza. Por un **pulso gaussiano de área unitaria** centrado en t_0 ,

$$s(t) = \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-t_0(\psi))^2}{2\tau^2}\right), \quad \int_{\mathbb{R}} s = 1, \quad (9)$$

cuya integral sobre el bin $[t_{lo}, t_{hi}]$ es *cerrada* (cambio $u = (t - t_0)/(\sqrt{2}\tau)$):

$$S_j(\psi) = \int_{t_{lo}^{(j)}}^{t_{hi}^{(j)}} s(t) dt = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{t_{hi}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{t_{lo}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (10)$$

Por qué esta opción. Tres razones: (1) el pulso físico del láser/detector tiene **ancho temporal finito**, de modo que $\tau > 0$ es más fiel que la idealización Dirac, no un truco; (2) la gaussiana es C^∞ y su integral por bin es **cerrada** — una diferencia de erf, función entera (Lema 11) — así que S_j es C^∞ en ψ a través de $t_0(\psi)$; (3) **conserva la masa**: $\sum_j S_j \rightarrow 1$, de modo que al sumar sobre bins se recupera la “intensidad” del rasterizador, pero ahora la masa se traspa *gradualmente* entre bins vecinos. Esta es la **pieza central**. Por defecto $\tau = \Delta t = 3.9 \times 10^{-10}$ s.

Convergencia, conservación de masa y el trade-off. El parecido con la caja dura lo controla el cociente $\tau/\Delta t$: cuanto menor es τ , más verticales son los flancos de S_j y en el límite $\tau \rightarrow 0^+$ se recupera exactamente el binning duro (consistencia, Fig. 1(a)). El criterio *correcto* de validez, sin embargo, no es el parecido visual sino la **conservación de masa**: para *todo* $\tau > 0$ se cumple $\sum_j S_j(t_0) = 1$ (la energía total del pulso se reparte entre bins pero no se crea ni se destruye), como muestra la línea plana ≈ 1 de la Fig. 1(b). Finalmente, la derivada $\partial S_j / \partial t_0$ (19) es **continua y acotada** para τ finito, pero *se afila* (su pico crece $\sim 1/\tau$ y se angosta) conforme $\tau \rightarrow 0$ (Fig. 1(c)): ése es el *trade-off* suavidad $\leftrightarrow$ fidelidad, y la razón de que el límite duro no sea derivable (la derivada tiende a deltas). Mantener τ finito da lo mejor de ambos: fidelidad razonable y una derivada exacta y bien condicionada.

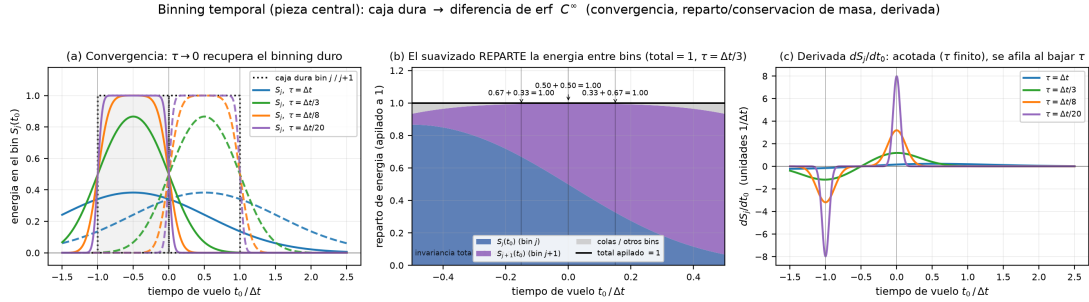


Figure 1: Binning temporal (paso (i), *pieza central*): caja dura ($[\cdot]$ / Dirac, no derivable) $\rightarrow$ diferencia de erf (10) (C^∞), barriendo el ancho de pulso $\tau \in \{\Delta t, \Delta t/3, \Delta t/8, \Delta t/20\}$ (parámetros reales de ForwardConfig). **(a) Convergencia:** $S_j(t_0)$ para dos bins adyacentes $j, j+1$; a menor τ las curvas se pegan a la *caja dura* (punteada) con flancos casi verticales, y $\tau \rightarrow 0$ recupera el binning duro. **(b) Reparto de energía (conservación de masa):** para un pulso representativo ($\tau = \Delta t/3$), la energía de *un* pulso se *reparte* entre los dos bins vecinos como bandas **apiladas** (S_j abajo, S_{j+1} encima, más una banda fina de colas/otros bins), con altura total *constante* = 1; las anotaciones ($0.67+0.33=1.00$, $0.50+0.50=1.00$, $0.33+0.67=1.00$) muestran la aritmética del reparto al desplazar t_0 sobre el borde compartido. El total = 1 vale para *todo* τ (aunque se dibuje uno): éste es el criterio de validez, no el parecido visual. **(c) Derivada:** dS_j/dt_0 es continua y **acotada** para τ finito y *se afila* (pico $\sim 1/\tau$) al bajar τ , ilustrando el *trade-off* suavidad $\leftrightarrow$ fidelidad y por qué el límite duro no es derivable.

Observación 3 (¿Por qué no llevar $\tau \rightarrow 0$, $\kappa \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$?). Sería tentador tomar los parámetros de suavizado al límite para “parecerse más al simulador”. No conviene, por tres razones:

- **El objetivo es *derivar*, y en el límite la derivada se rompe.** La derivada del pulso escala como $\sim 1/\tau$ (Fig. 1(c)) y la de la sigmoide como $\sim \kappa$ (Prop. 13). Al llevar $\tau \rightarrow 0$, $\kappa, \beta \rightarrow \infty$, el pico de la derivada **diverge** (tiende a deltas), la Fisher $\mathbf{I} = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/\mathbf{g}) \mathbf{J}$ (28) se vuelve **mal condicionada** e inestable, y la rejilla fija ni siquiera resuelve transiciones tan finas: se **recupera el problema no derivable original** (Prop. 7). En una frase: más fidelidad $\Rightarrow$ derivada más salvaje.
- **τ y κ tienen sentido físico.** El pulso láser real tiene **ancho finito** ($\sim \Delta t$) y el borde ocluyente tiene **penumbra finita** ($\sim$ tamaño de píxel). El $[\cdot]$ y el Heaviside del simulador son la *idealización cruda*, **no la verdad física**: un τ, κ finitos son de hecho *más realistas*. (Es cierto que “ $\tau \rightarrow 0$ se parece más al simulador”, pero el **ceil** del simulador no es la física real.)
- **β es más numérico.** El *clamp* del coseno sí es un $\max(0, \cdot)$ real; β solo suaviza el codo. Se elige *suficientemente grande* para que el redondeo ($\sim 1/\beta$) sea insignificante salvo pegado a $\cos = 0$ ($\beta = 50 \Rightarrow \sim 0.02$, minúsculo frente a $[-1, 1]$), pero **finito** para conservar la diferenciabilidad (cota uniforme $(\log 2)/\beta$, Prop. 14).

Conclusión: se elige un valor **intermedio**, que balancea fidelidad $\leftrightarrow$ derivada acotada / Fisher bien condicionada. El límite duro se recupera formalmente (Prop. 18) pero no es donde se opera.

2.2 (ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra

Cómo estaba. La máscara dura (6), $\text{noc} = \mathbf{1}\{\mathbf{xint} > 0\}$, con $\mathbf{xint}$ la coordenada x donde el segmento faceta $\rightarrow$ píxel cruza $y = 0$.

Por qué no es derivable. Es un Heaviside: discontinuo en la frontera $\{\mathbf{xint} = 0\}$; derivada clásica 0 a los lados y delta en la frontera (Teorema 4).

Con qué se reemplaza. Mantenemos la *misma* función de borde en forma cerrada,

$$d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}} \quad (\equiv \mathbf{xint}), \quad s_x = \rho \cos \varphi, \quad s_y = \rho \sin \varphi, \quad (11)$$

y sustituimos el Heaviside por una **sigmoide logística**

$$\text{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \sigma(\kappa d_{\text{edge}}) = \frac{1}{1 + e^{-\kappa d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)}} \in (0, 1). \quad (12)$$

Por qué esta opción. La sigmoide es (1) C^∞ y **acotada** en $(0, 1)$, idónea para una “visibilidad”; (2) **monótona**, de modo que no introduce oscilaciones espúrias; (3) tiende al Heaviside cuando $\kappa \rightarrow \infty$ (con convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$, Prop. 13); y (4) tiene **derivada simple** $\sigma' = \kappa \sigma(1 - \sigma)$. El parámetro κ es el ancho de *penumbra*: la transición sombra $\rightarrow$ luz ocurre en una banda de semi-anchura $\sim 1/\kappa$ (metros). Por defecto $\kappa = 60$, i.e. *penumbra* $\sim 1/\kappa = 1.67$ cm. **Advertencia:** con la rejilla del simulador el paso de píxel es $0.25/64 = 0.39$ cm, de modo que esa penumbra abarca ~ 4.3 píxeles: es un ancho **genérico, más grueso** que la discretización real. Este es un suavizado deliberadamente conservador de la rama (a)+(b); parte del desajuste de *forma* con el FD proviene de aquí (Sec. 8). La rama (a)+(b)+(c) ata los anchos a la discretización: $\kappa = 256$ ($1/\kappa =$ un píxel) y $\tau = \Delta t / \sqrt{12}$ (desviación de un bin uniforme).

2.3 (iii) *Clamps*: de $\max(0, \cdot)$ a *softplus*

Cómo estaba. Cada uno de los cuatro cosenos de (4) pasa por $[c_k]_+ = \max(0, c_k)$ (una cara que no “ve” aporta 0).

Oclusion: umbral duro $\rightarrow$ sigmoide C^∞

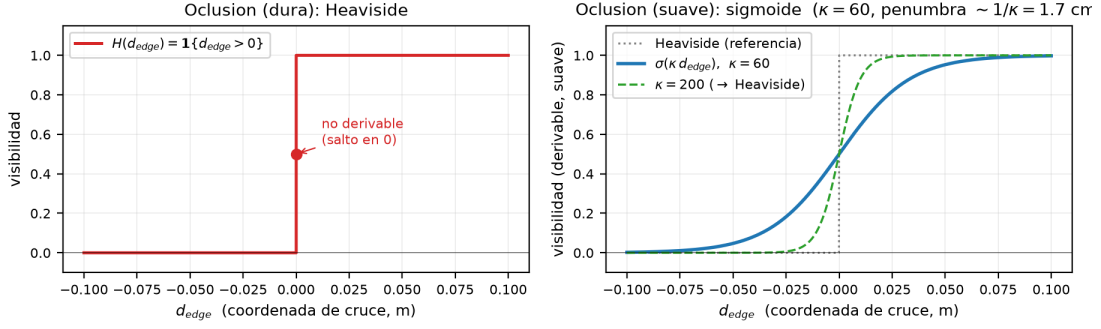


Figure 2: Ocultamiento (paso (ii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el Heaviside $\mathbf{1}\{d_{\text{edge}} > 0\}$, con salto en $d_{\text{edge}} = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la sigmoide $\sigma(\kappa d_{\text{edge}})$ (12) con $\kappa = 60$ (penumbra $\sim 1/\kappa$); una segunda curva con $\kappa = 200$ sugiere el límite $\kappa \rightarrow \infty$ (Heaviside punteado de referencia). Parámetro real de `ForwardConfig`.

Por qué no es derivable. $\max(0, \cdot)$ es continuo y Lipschitz, pero tiene un **codo** en $c_k = 0$: derivadas laterales $0 \neq 1$ (Prop. 5).

Con qué se reemplaza. Por la *softplus*

$$\text{softplus}_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}), \quad \text{softplus}_\beta(x) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max(0, x), \quad (13)$$

aplicada a los cuatro cosenos *crudos* $c_1, \dots, c_4$ (los argumentos de (4) sin el $[\cdot]_+$):

$$c_1 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s)}{d_1}, \quad c_2 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s)}{d_2}, \quad c_3 = \frac{\hat{n}_l \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l)}{d_1}, \quad c_4 = \frac{\hat{n}_f \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f)}{d_2}, \quad (14)$$

$$f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \prod_{k=1}^4 \text{softplus}_\beta(c_k(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)). \quad (15)$$

Por qué esta opción. La *softplus* (1) es C^∞ ; (2) $\rightarrow \max(0, \cdot)$ con **cota uniforme** $0 \leq \text{softplus}_\beta - \max(0, \cdot) \leq (\log 2)/\beta$ para *todo* x (Prop. 14), lo que controla el sesgo del suavizado de forma explícita e independiente del punto; y (3) tiene **derivada** exactamente la sigmoide $\text{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \in (0, 1)$, lo que encadena de forma natural con el resto. El codo se suaviza en una escala $\sim 1/\beta$; por defecto $\beta = 50$ (ancho ~ 0.02). Las distancias $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ ya son C^∞ mientras no se anulen (garantizado por $\mathbf{p}_s \neq \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f$).

2.4 (iv) Ensamblado de $g(\boldsymbol{\psi}) = A S + b$

Reuniendo (10), (12) y (15), con la caída radial $4\pi^2$ **del simulador** (no $8\pi^3$) y **cuatro** cosenos (no cinco), la tasa esperada en la medición $q = (i, j)$ es el producto

$$y_q(\boldsymbol{\psi}) = \underbrace{\frac{I_{\text{laser}}(w h) \text{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i}) f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i})}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2}}_{A_i(\boldsymbol{\psi}) \text{ (amplitud espacial)}} \cdot \underbrace{S_j(\boldsymbol{\psi})}_{\text{pulso en el bin}}, \quad (16)$$

$$g_q(\boldsymbol{\psi}) = y_q(\boldsymbol{\psi}) + b, \quad b = 0.1. \quad (17)$$

Observación 4 (Amplitud física: área wh e `laser_intensity` reales). En el simulador el área A *varía por triángulo*, pero la suma de las áreas de los triángulos que teselan la faceta es exactamente

Foreshortening: $\max(0, \cdot) \rightarrow \text{softplus } C^\infty$

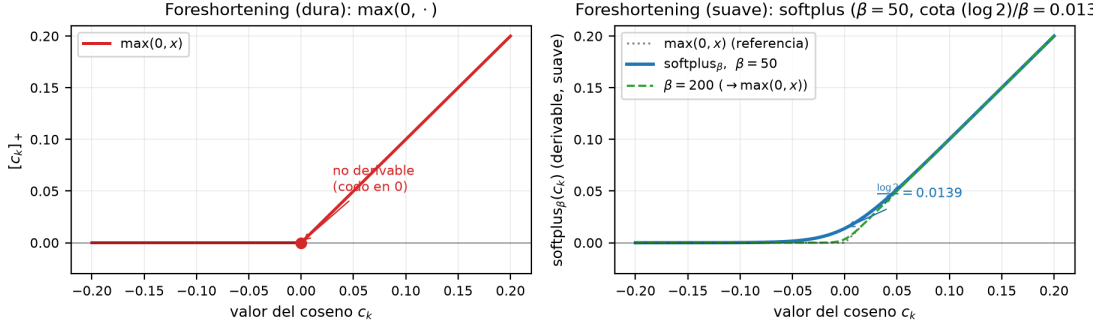


Figure 3: *Foreshortening* (paso (iii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el *clamp* $\max(0, c_k)$, con codo no derivable en $c_k = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la $\text{softplus}_\beta(c_k)$ (13) con $\beta = 50$; se anota la cota uniforme $(\log 2)/\beta$ (Prop. 14) y una segunda curva con $\beta = 200$ sugiere el límite $\beta \rightarrow \infty$ ($\max(0, \cdot)$) punteado de referencia). Parámetro real de `ForwardConfig`.

$w h$ (ancho $\times$ alto). En el forward de faceta *puntual* no hay malla, de modo que usamos una **única área física** $A_{\text{eff}} = w h$ (con $w = 0.5 \text{ m}$ fijo y h el parámetro de altura) y la **intensidad real** del simulador $I_{\text{laser}} = 1000$; ya **no** hay ganancia arbitraria G (α es un albedo opcional fijado a 1). Esto es la **variante (a)**: pone la *escala física correcta* (unidades del rasterizador) — la amplitud escala con h como lo hace la malla — de modo que el CRB analítico y el FD quedan en las **mismas unidades** (Sec. 8). **Pero no coinciden**: usar una única evaluación en el centroide es una **cuadratura de un punto** de la integral de malla, y su error es **sistemático**, no un residual que se anule al afinar el suavizado. En concreto, la faceta real de $0.5 \times 1 \text{ m}$ tiene una parte *ocluída* para muchos píxeles mientras su centroide sigue siendo visible, de modo que el punto **sobreestima** la energía ($\sim 1.5 \times$ frente a la suma de malla; también por la no linealidad de $1/d_2^2$ y de los cuatro cosenos sobre la faceta extendida). Al endurecer ($\tau \rightarrow 0$, $\beta, \kappa \rightarrow \infty$) esta variante converge a su **propio** forward duro *puntual*, **no** al de malla del simulador. La corrección de este sesgo es la **suma sobre malla** (rama (a)+(b)+(c)), no reducir el suavizado.

El fondo $b > 0$ mantiene $1/g_q$ finito **sin** piso ε artificial. Cada factor de (16) es C^∞ en $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (se prueba en la Sec. 4), luego g_q lo es. Implementado en `crb_analytic_forward.py` (clase `AnalyticForwardModel`; ver `ForwardConfig` para $I_{\text{laser}}, w, \alpha, b, \beta, \kappa, \tau$ y la geometría fija de la rejilla del simulador 64×64). La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ **no** aparece: el forward es de dos rebotes.

3 La derivada analítica (paso a paso)

Ahora que $g_q \in C^\infty$, obtenemos $\partial g_q / \partial \rho$, $\partial g_q / \partial \varphi$, $\partial g_q / \partial h$ en forma cerrada. Como $g_q = y_q + b$ y b no depende de ψ , $\partial g_q / \partial \psi_m = \partial y_q / \partial \psi_m$.

Paso 1: regla del producto. Por la estructura $y_q = A_i S_j$ de (16),

$$\frac{\partial y_q}{\partial \psi_m} = \frac{\partial A_i}{\partial \psi_m} S_j + A_i \frac{\partial S_j}{\partial \psi_m}, \quad \psi_m \in \{\rho, \varphi, h\}. \quad (18)$$

Paso 2: derivadas de los bloques. Cada bloque suave aporta una derivada elemental bien definida en todo el dominio:

$$\frac{\partial S_j}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_0}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_{hi}^{(j)}-t_0)^2/2\tau^2} - e^{-(t_{lo}^{(j)}-t_0)^2/2\tau^2} \right], \quad (19)$$

$$\frac{d}{dx} \text{softplus}_\beta(x) = \sigma(\beta x), \quad \frac{d}{dx} \sigma(\kappa x) = \kappa \sigma(\kappa x)(1 - \sigma(\kappa x)), \quad (20)$$

donde (19) sale de derivar (10) con $\text{erf}'(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}$.

Paso 3: derivadas geométricas. $\partial t_0/\partial \psi_m$ se obtiene de (8) derivando las dos normas: para $\mathbf{r} = \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_\bullet$,

$$\frac{\partial \|\mathbf{r}\|}{\partial \psi_m} = \frac{\mathbf{r} \cdot \partial_{\psi_m} \mathbf{p}_s}{\|\mathbf{r}\|}, \quad \partial_\rho \mathbf{p}_s = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0), \quad \partial_\varphi \mathbf{p}_s = (-\rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi, 0), \quad \partial_h \mathbf{p}_s = (0, 0, \frac{1}{2}), \quad (21)$$

y las derivadas de los cosenos (14) y de vis salen por regla de la cadena con (20) y (21). La derivada del producto de cuatro *softplus* se propaga con la regla del producto.

Paso 4: generación simbólica. En la práctica **no** escribimos esto a mano: se genera con *sympy* (`sp.diff`, análogo directo al *Mathematica* del *writeup*) y se compila a *numpy/scipy* con *lambdify* para evaluación vectorizada sobre toda la rejilla (i, j) :

```
# crb_analytic_forward.py (construccion simbolica, resumida)
rho, phi, h = sp.symbols("rho phi h", real=True)
ps = sp.Matrix([rho*sp.cos(phi), rho*sp.sin(phi), h/2]) # centroide en z=h/2
ns = sp.Matrix([-sp.cos(phi), -sp.sin(phi), 0])
d1, d2 = (ps-pl).norm(), (ps-pf).norm() # dos rebotes: C-inf
softplus = lambda x: sp.log(1 + sp.exp(beta*x))/beta # (iii)
c1 = ns.dot(pl-ps)/d1; c2 = ns.dot(pf-ps)/d2 # cuatro cosenos (dot1..dot4)
c3 = nl.dot(ps-pl)/d1; c4 = nf.dot(ps-pf)/d2
f_fore = softplus(c1)*softplus(c2)*softplus(c3)*softplus(c4)
d_edge = sx - sy*(sx-px)/(sy-py) # (ii)
vis = 1/(1 + sp.exp(-kappa*d_edge))
t0 = (d1 + d2)/c # (i)
S = (sp.erf((thi-t0)/(sp.sqrt(2)*tau))
     - sp.erf((tlo-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)))/2
area_eff = w*h # (a) area fisica w*h
y = alpha*laser_intensity*area_eff*vis*f_fore/(4*sp.pi**2*d1**2*d2**2) * S # 4*pi^2, NO 8*pi^3
dy_drho = sp.diff(y, rho) # derivadas CERRADAS
dy_dphi = sp.diff(y, phi)
dy_dh = sp.diff(y, h)
f_dy = sp.lambdify((rho,phi,h,px,py,tlo,thi), dy_drho, modules=["scipy","numpy"])
```

Las funciones expuestas son `analytic_forward_g(psi,...)`, `analytic_jacobian_g(psi,...)` y `compute_crb_analytic(psi,...)`.

4 Justificación matemática (paso a paso)

Esta sección desarrolla, con el aparato del análisis real y **paso a paso**, *por qué* el forward duro del simulador (3)–(7) no admite un gradiente clásico informativo y *cómo* la construcción de la Sec. 2 produce una función C^∞ con derivadas exactas. Cada enunciado se refiere a los bloques *del simulador* (los cuatro cosenos, la *xint* real, el *ceil*).

Paso 0. Preliminares y el forward duro

Sea $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (o (ρ, φ) fijando h) en el dominio de parámetros

$$\Theta = \{(\rho, \varphi, h) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0, \varphi \in (0, \pi), h > 0\}, \quad (22)$$

un **abierto** de $\mathbb{R}^3$. La faceta puntual es $\mathbf{p}_s(\psi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h/2)$ (centroide a media altura, (1)); el láser $\mathbf{p}_l$ y los píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}_{i=1}^P$ son *fijos*. El espacio de mediciones es $\mathbb{R}^N$, $q = (i, j)$ con i píxel y j bin $[t_{j-1}, t_j]$, $t_j = j \Delta t$.

Hipótesis 1 (No degeneración geométrica). Para todo $\psi \in \Theta$ y todo píxel i : (a) $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_l$ y $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_{f,i}$ (las dos distancias d_1, d_2 son estrictamente positivas); (b) $s_y(\psi) \neq p_{f,y,i}$, de modo que la coordenada de cruce (7) está bien definida. Si hiciera falta, restringimos Θ a un abierto donde (a)–(b) se cumplan.

Con $d_i(\psi) = \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|$ el camino de dos rebotes y $t_{0,i}(\psi) = d_i(\psi)/c$, el forward **duro** del simulador se escribe formalmente

$$y_q^{\text{hard}}(\psi) = A_i(\psi) \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t_{0,i}(\psi)) \mathbf{1}_{\{e_i(\psi) > 0\}}, \quad g_q^{\text{hard}} = y_q^{\text{hard}} + b, \quad (23)$$

donde $A_i \geq 0$ es la amplitud radiométrica (producto de **cuatro** cosenos con *clamp* y caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$), $e_i = \mathbf{xint}$ la función de borde (7), y $\mathbf{1}_S$ la indicatriz. El primer indicador codifica el *ceil*; el segundo, el ocultamiento; los cuatro *clamps* viven dentro de A_i . Éstas son las tres operaciones de la Obs. 1.

Paso 1. Los bloques “suaves” del simulador ya son C^∞

Lema 1 (La norma euclídea es C^∞ fuera del origen). $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x \cdot x}$, es C^∞ (de hecho real-analítica).

Proof. $x \mapsto x \cdot x$ es un polinomio (C^∞) y positivo en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$; $\sqrt{\cdot}$ es C^∞ en $(0, \infty)$; la composición es C^∞ . $\square$

Proposición 2 (Distancias y tiempo de vuelo C^∞). *Bajo la Hip. 1(a), para cada i las funciones $d_1, d_2, d_i, t_{0,i}$ son C^∞ en Θ .*

Proof. Cada componente de $\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h/2)$ es producto/composición de $\rho, \cos, \sin$ (real-analíticas), luego $\mathbf{p}_s \in C^\infty$. Las traslaciones por $\mathbf{p}_l, \mathbf{p}_{f,i}$ son afines. Por la Hip. 1(a) los argumentos no se anulan, así que el Lema 1 y la cadena dan $\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|, \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\| \in C^\infty$; su suma d_i y $t_{0,i} = d_i/c$ también. $\square$

Proposición 3 (Los cuatro cosenos son C^∞). *Cada coseno crudo c_k de (14), $k = 1, \dots, 4$, es C^∞ en Θ .*

Proof. La normal $\hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$ es C^∞ ; $\hat{\mathbf{n}}_l, \hat{\mathbf{n}}_f$ son constantes. Los vectores $\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s$, $\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s$ (y sus opuestos) son C^∞ ; el numerador $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$ es bilineal en entradas C^∞ ; el denominador d_1 o d_2 es C^∞ y no nulo (Hip. 1(a), Prop. 2). El cociente con denominador no nulo es C^∞ . $\square$

Así, la amplitud A_i sin los *clamps* y sin la indicatriz de ocultamiento ya sería C^∞ (la caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$ es recíproca de un producto de normas C^∞ positivas). **Toda** la no diferenciabilidad viene de los tres operadores duros de (23).

Paso 2. Diagnóstico de la no diferenciabilidad

(a) Los indicadores *ceil* y *xint* > 0: discontinuidad de salto

Teorema 4 (Superficie de salto vía función implícita). *Sea $\phi \in C^1(\Theta)$ (p. ej. $\phi = t_{0,i}$ para el binning, o $\phi = e_i$ para el ocultamiento) y $a \in \mathbb{R}$ con $Z_a := \{\phi = a\} \neq \emptyset$. Si $\nabla \phi(\psi^*) \neq \mathbf{0}$ en $\psi^* \in Z_a$, entonces cerca de ψ^* el conjunto Z_a es una hipersuperficie C^1 (codimensión 1), la función $\psi \mapsto \mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ es **discontinua** en cada punto de Z_a y **localmente constante** (gradiente clásico nulo) en $\Theta \setminus \phi^{-1}(\{a\})$.*

Proof. Alguna $\partial_{\psi_r} \phi(\psi^*) \neq 0$; el **Teorema de la función implícita** despeja ψ_r como función C^1 de las demás cerca de ψ^* , cuyo grafo es Z_a : una hipersuperficie C^1 . Por continuidad, $\{\phi > a\}$ y $\{\phi < a\}$ son abiertos donde $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ vale 1 o 0 (localmente constante, gradiente $\mathbf{0}$). En Z_a todo entorno contiene puntos de ambos lados ($\nabla \phi \neq 0$), luego $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ salta. $\square$

Aplicado a (23): el binning $\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t_{0,i}(\psi))$ salta a través de las **isocronas** $\{t_{0,i} = t_{j-1}\}$, $\{t_{0,i} = t_j\}$; y el ocultamiento $\mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ salta a través de la **frontera de sombra** $\{e_i = 0\}$ (la $\mathbf{xint} = 0$ real). Entre saltos, ambos son localmente constantes: la patología “**meseta plana** ($\nabla = \mathbf{0}$) + **salto**”, que borra la información de primer orden salvo en un conjunto de medida nula donde ni existe la derivada.

(b) *Clamp* $\max(0, \cdot)$: convexo, Lipschitz, no derivable en 0

Proposición 5 (Regularidad de $\max(0, \cdot)$). $r(x) = \max(0, x)$ es convexa y 1-Lipschitz en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $r'(x) = \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$, y no derivable en 0: $r'_-(0) = 0 \neq 1 = r'_+(0)$.

Proof. $r = \max\{0, x\}$ es máximo puntual de afines, luego convexo; tiene pendiente 0 o 1, luego 1-Lipschitz. Para $x \neq 0$ coincide localmente con 0 o x . En 0: $r'_+(0) = \lim_{t \downarrow 0} t/t = 1$, $r'_-(0) = \lim_{t \uparrow 0} 0/t = 0$; difieren. $\square$

Teorema 6 (Rademacher). Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente Lipschitz, es diferenciable en casi todo punto (medida de Lebesgue).

La Prop. 5 y el Teorema 6 sitúan los cuatro *clamps* en “Lipschitz $\Rightarrow$ derivable c.t.p.”: su único defecto es un conjunto numerable de codos. En cambio los indicadores de (23) **no son Lipschitz** (saltan): están *fuera* de Rademacher, son **discontinuos**.

(c) Derivada distribucional y fracaso de las diferencias finitas

En sentido distribucional $H' = \delta$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: la información de primer orden del salto se concentra en un punto de medida nula, mientras la derivada clásica es 0 c.t.p. De ahí que una diferencia finita sobre un escalón **no converja**.

Proposición 7 (Inconsistencia de la diferencia finita en un salto). Sea $f(x) = A \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$ con $A \neq 0$ y la diferencia central $D_\delta f(x_0) = \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0 - \delta)}{2\delta}$. Entonces $D_\delta f(x_0) = A/(2\delta)$ si $|x_0| < \delta$ y 0 si $|x_0| > \delta$. En $x_0 = 0$, $D_\delta f(0) = A/(2\delta) \rightarrow \pm\infty$ cuando $\delta \rightarrow 0^+$; el límite no existe en el salto y depende del paso δ .

Proof. Si $|x_0| > \delta$, $x_0 \pm \delta$ caen del mismo lado de 0, luego $D_\delta f = 0$. Si $|x_0| < \delta$, $x_0 - \delta < 0 < x_0 + \delta$ y $D_\delta f = A/(2\delta)$. Los límites son inmediatos. $\square$

Ésta es la razón de fondo por la que el pipeline con FD debe afinar $\delta_\rho, \delta_\varphi, \delta_h$: sobre las mesetas obtiene 0; cerca de una isocrona o de la frontera $\mathbf{xint} = 0$, un valor $\propto 1/\delta$.

Paso 3. Herramientas de análisis real

Lema 8 (Convergencia dominada, TCD). Si $f_n \rightarrow f$ en c.t.p. y $|f_n| \leq G \in L^1(\mu)$, entonces $f \in L^1$ y $\int f_n \rightarrow \int f$.

Teorema 9 (Derivación bajo la integral, Leibniz vía TCD). Sea $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto y $F : \Theta \times X \rightarrow \mathbb{R}$ con (i) $F(\psi, \cdot) \in L^1$; (ii) $\psi \mapsto F(\psi, t)$ derivable en ψ_m para c.t. t ; (iii) existe $G \in L^1$ y un entorno U de ψ_0 con $|\partial_{\psi_m} F(\psi, t)| \leq G(t)$ en U . Entonces $\Phi(\psi) = \int_X F d\mu$ es derivable en ψ_0 y $\partial_{\psi_m} \Phi = \int_X \partial_{\psi_m} F d\mu$; si $\partial_{\psi_m} F$ es continua en ψ , $\Phi \in C^1$.

Idea. Al cociente incremental se aplica el TVM, $\frac{F(\psi_0 + h_n e_m, t) - F(\psi_0, t)}{h_n} = \partial_{\psi_m} F(\xi_n, t)$, dominado por G (iii); el Lema 8 pasa el límite bajo la integral. $\square$

Teorema 10 (*Mollifiers / aproximación de la identidad*). Sea $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\eta \geq 0$, $\int \eta = 1$, $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$. Para $f \in L_{loc}^1$: (a) $f * \eta_\varepsilon \in C^\infty$ y $\partial^\alpha(f * \eta_\varepsilon) = f * \partial^\alpha \eta_\varepsilon$; (b) $f * \eta_\varepsilon \rightarrow f$ en L_{loc}^1 y en c.t. punto; (c) si f es continua en un compacto K , la convergencia es **uniforme** en K .

Idea. (a) los cocientes incrementales derivan sobre $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty$ e intercambian con la integral por el Teorema 9. (b)–(c) por $\int \eta_\varepsilon = 1$ y concentración del soporte, usando continuidad L^1 de las traslaciones. $\square$

Observación 5 (Núcleo gaussiano). El núcleo $\rho_\tau(t) = (\tau\sqrt{2\pi})^{-1} e^{-t^2/2\tau^2}$ no tiene soporte compacto pero es de Schwartz y una aproximación de la identidad ($\rho_\tau \geq 0$, $\int \rho_\tau = 1$); valen (a)–(c) del Teorema 10 (la dominación usa el decaimiento gaussiano). Es el núcleo del pulso (9).

Lema 11 (erf es real-analítica). $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du \in C^\infty(\mathbb{R})$ (*real-analítica*) y $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$.

Proof. $u \mapsto e^{-u^2}$ es entero; por el TFC $\text{erf}' = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \in C^\infty$, y por inducción $\text{erf} \in C^\infty$; la analiticidad, integrando la serie de e^{-u^2} término a término. $\square$

Paso 4. Los tres reemplazos son C^∞ (y ensamblado)

(i) Pulso: energía por bin en C^∞

El impulso duro es la masa $\delta_{t_{0,i}(\psi)}$; convolucionada con ρ_τ da la densidad C^∞ y la energía por bin (10),

$$S_{ij}(\psi) = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \rho_\tau(t - t_{0,i}(\psi)) dt = \frac{1}{2} \left[\text{erf}\left(\frac{t_j - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) - \text{erf}\left(\frac{t_{j-1} - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (24)$$

Proposición 12 ($S_{ij} \in C^\infty$ y su derivada). Bajo la Hip. 1(a), $S_{ij} \in C^\infty(\Theta)$ y

$$\frac{\partial S_{ij}}{\partial \psi_m} = - \frac{\partial t_{0,i}}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_j - t_{0,i})^2/2\tau^2} - e^{-(t_{j-1} - t_{0,i})^2/2\tau^2} \right]. \quad (25)$$

Proof. Composición. $t_{0,i} \in C^\infty$ (Prop. 2); $z \mapsto (t_k - z)/(\sqrt{2}\tau)$ es afín; $\text{erf} \in C^\infty$ (Lema 11); luego $S_{ij} \in C^\infty$, y (25) es la cadena con $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ y el factor $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}}$. *Alternativa Leibniz+TCD:* con $F = \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]} \rho_\tau(t - t_{0,i})$, $|\partial_{\psi_m} F|$ está dominada en un entorno compacto de ψ_0 por una envolvente gaussiana integrable, y el Teorema 9 justifica derivar bajo la integral. $\square$

(ii) Ocultamiento suave: sigmoide

Proposición 13 (Sigmoide). $\sigma_\kappa(x) = (1 + e^{-\kappa x})^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R})$; $\sigma'_\kappa = \kappa \sigma_\kappa(1 - \sigma_\kappa)$; $\sigma_\kappa \rightarrow H$ para $x \neq 0$; y para todo $\eta > 0$, $\sup_{|x| \geq \eta} |\sigma_\kappa(x) - H(x)| = \frac{1}{1+e^{\kappa\eta}} \leq e^{-\kappa\eta} \rightarrow 0$ (convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$).

Proof. $1 + e^{-\kappa x} > 0$ es C^∞ , su recíproca también; la fórmula de σ'_κ es directa. Para $x \geq \eta$, $1 - \sigma_\kappa(x) = \frac{e^{-\kappa x}}{1+e^{-\kappa x}} \leq e^{-\kappa\eta}$; por simetría $\sigma_\kappa(x) \leq e^{-\kappa\eta}$ para $x \leq -\eta$. $\square$

(iii) Foreshortening suave: softplus con cota uniforme

Proposición 14 (Softplus). $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\text{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \rightarrow H$, y

$$0 \leq \text{softplus}_\beta(x) - \max(0, x) \leq \frac{\log 2}{\beta} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (26)$$

Proof. $1 + e^{\beta x} > 0$ y $\log \in C^\infty(0, \infty)$, luego $\text{softplus}_\beta \in C^\infty$ con derivada $\frac{e^{\beta x}}{1+e^{\beta x}} = \sigma_\beta$. Si $x \geq 0$: $\text{softplus}_\beta(x) - x = \beta^{-1} \log(e^{-\beta x} + 1) \in (0, \frac{\log 2}{\beta}]$; si $x < 0$: $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in (0, \frac{\log 2}{\beta})$. El máximo se alcanza en $x = 0$. $\square$

Ensamblado

Teorema 15 (El forward suave del simulador es C^∞). *Bajo la Hip. 1, para $\tau, \kappa, \beta > 0$ fijos, la tasa*

$$g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) = b + \frac{\alpha I_{\text{laser}}(wh) \sigma_\kappa(e_i(\psi)) \prod_{k=1}^4 \text{softplus}_\beta(c_k(\psi))}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2} S_{ij}(\psi) \quad (27)$$

pertenece a $C^\infty(\Theta)$ para cada $q = (i, j)$.

Proof. $e_i \in C^\infty$ (cociente con denominador $s_y - p_{f,y,i} \neq 0$, Hip. 1(b)), luego $\sigma_\kappa \circ e_i \in C^\infty$ (Prop. 13); $c_k \in C^\infty$ (Prop. 3) da $\text{softplus}_\beta \circ c_k \in C^\infty$ (Prop. 14); el producto de los **cuatro** es C^∞ . El denominador $4\pi^2 d_1^2 d_2^2$ es producto de normas C^∞ positivas (Lema 1, Hip. 1(a)), recíproca C^∞ . $S_{ij} \in C^\infty$ (Prop. 12). Productos y sumas finitas de C^∞ son C^∞ ; sumar b no altera la clase. $\square$

Paso 5. Regularidad del peso de Poisson, la Fisher y el CRB

Corolario 16 (Peso $1/g$ e información de Fisher C^∞). *Como $g_q^{\tau, \kappa, \beta} \geq b > 0$ en Θ , $1/g_q \in C^\infty$ y $\mathbf{I}(\psi) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q} \nabla g_q \nabla g_q^\top$ tiene entradas $C^\infty(\Theta)$.*

Proof. $u \mapsto 1/u$ es C^∞ en $[b, \infty)$; como $g_q \in [b, \infty)$ y $g_q \in C^\infty$ (Teorema 15), $1/g_q \in C^\infty$. Cada entrada de $\mathbf{I}$ es suma finita de productos de funciones C^∞ . $\square$

Proposición 17 (El CRB es C^∞ donde $\mathbf{I} \succ 0$). *En $\Theta_+ = \{\mathbf{I} \succ 0\}$, $\psi \mapsto \mathbf{I}^{-1}$ es C^∞ ; en particular $\text{CRB} = \mathbf{I}^{-1}$ y las varianzas $\sigma_{\psi_m}^2 = [\mathbf{I}^{-1}]_{mm}$ son C^∞ .*

Proof. La inversión $\text{inv} : \text{GL}(p) \rightarrow \text{GL}(p)$ es C^∞ (Cramer: cociente de polinomios con $\det \neq 0$). En Θ_+ , $\mathbf{I}$ es simétrica definida positiva, luego invertible; compuesta con $\mathbf{I} \in C^\infty$ (Cor. 16) da $\mathbf{I}^{-1} \in C^\infty$. $\square$

Observación 6 (El papel de $b > 0$). *Garantiza $g_q \geq b$ uniformemente, de modo que $1/g_q$ y sus derivadas son suaves y acotadas incluso donde $y_q = 0$. No hace falta piso ε ni límites $g \rightarrow 0$.*

Paso 6. Consistencia con el modelo duro y control de error

Proposición 18 (Convergencia al forward duro de faceta puntual). *Fijado $\psi \in \Theta$ con $t_{0,i}(\psi) \notin \{t_{j-1}, t_j\}$ (no sobre isocrona) y $e_i(\psi) \neq 0$ (fuera de la frontera $\mathbf{xint} = 0$) para todo i , se cumple, cuando $\tau \rightarrow 0^+$, $\kappa \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$, $g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) \rightarrow g_q^{\text{hard}}(\psi)$, donde g_q^{hard} es el forward **duro de faceta puntual** (23) (una única evaluación en el centroide, área wh). La convergencia es puntual en c.t. ψ (el conjunto excluido, unión finita de isocronas y fronteras — hipersuperficies por el Teorema 4 — tiene medida nula).*

Idea. $\text{softplus}_\beta(c_k) \rightarrow \max(0, c_k)$ uniformemente (cota $\log 2/\beta$, Prop. 14); $\sigma_\kappa(e_i) \rightarrow \mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ para $e_i \neq 0$ (Prop. 13); y $S_{ij} \rightarrow \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i})$ cuando $\tau \rightarrow 0^+$ si $t_{0,i}$ no es extremo del bin (Teorema 10). El producto de los límites es g_q^{hard} . $\square$

Observación 7 (El límite duro *no* es el rasterizador de malla: sesgo de cuadratura). La Prop. 18 dice que al endurecer se recupera el forward duro **de faceta puntual**, **no** el forward de *malla* g_{sim} del simulador. La diferencia es un **error de cuadratura**: g_{sim} es la *suma* de la radiometría sobre los triángulos que teselan la faceta de 0.5×1 m,

$$g_{\text{sim}} = \sum_{\Delta} I_{\text{laser}} A_{\Delta} \frac{\prod_k [\cdot]_+}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2} \Big|_{\Delta}, \quad g_{\text{an}}^{\text{hard}} = I_{\text{laser}}(wh) \frac{\prod_k [\cdot]_+}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2} \Big|_{\text{centroide}},$$

i.e. la regla del **punto medio con un solo nodo**. Ese estimador tiene un **sesgo sistemático** (no un residual que se anule con $\tau, 1/\kappa, 1/\beta$):

- **Oclusión (dominante):** para muchos píxeles una parte de la faceta real está ocluida ($x_{\text{int}} < 0$) mientras su *centroide* sigue visible; la cuadratura de un punto cuenta *toda* el área *wh* y **sobreestima**.
- **No linealidad:** $1/d_2^2$ y los cuatro cosenos varían sobre la faceta, así que su valor en el centroide $\neq$ su promedio (desigualdad de Jensen). El efecto neto medido es una sobreestimación de la intensidad $\sim 1.5\times$, que se traduce en un CRB analítico *menor* que el FD (σ_φ anal./FD hasta ~ 0.57).

Verificación numérica: al endurecer, $g_{\text{an}}^{\tau,\kappa,\beta}$ se acerca a $g_{\text{an}}^{\text{hard}}$ (error L^1 $15.9\% \rightarrow 0.34\%$), pero *no* a g_{sim} . La única corrección del sesgo es sustituir la cuadratura de un punto por la **suma sobre malla** (rama (a)+(b)+(c)); reducir el suavizado **no** lo elimina.

Cotas de error. El sesgo de cada suavizado está controlado: los *clamps* por $\log 2/\beta$ (uniforme, Prop. 14); el ocultamiento por una capa $\sim 1/\kappa$ con cola $e^{-\kappa\eta}$ (Prop. 13); el pulso por su ancho τ (energía repartida en bins vecinos en escala τ).

Observación 8 (No es una aproximación numérica). Mantener $\tau > 0$ finito es el *modelo físico* del pulso real (anchura temporal no nula). Por tanto $g^{\tau,\kappa,\beta}$ es un **modelo exacto** con **derivada exacta** (25), no una diferencia finita de un modelo idealizado. El límite duro $\tau \rightarrow 0$ es la idealización.

Paso 7. Por qué no se “deriva el modelo duro”

Teorema 19 (Derivada del límite bajo convergencia uniforme de las derivadas). Si $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivables, $f_n \rightarrow f$ puntualmente y $f'_n \rightarrow \varphi$ **uniformemente**, entonces $f' = \varphi$, i.e. $\lim f'_n = (\lim f_n)'$.

Observación 9 (Aplicación y su límite). El Teorema 19 *sí* legitima derivar $g^{\tau,\kappa,\beta}$ para cada terna fija de suavizado (es lo que hacemos). Lo que **no** puede hacerse es intercambiar el límite duro con la derivada: cerca de una isocrona o de $x_{\text{int}} = 0$, las derivadas no convergen uniformemente cuando $\tau \rightarrow 0, \kappa \rightarrow \infty$ (por (25) el pico gaussiano escala $\sim 1/\tau$; por la Prop. 7 la secante escala $\sim 1/\delta$). La hipótesis del Teorema 19 falla: no hay derivada clásica del modelo duro que recuperar. Ésa es la justificación rigurosa de *mantener* τ, κ, β finitos y derivar el modelo suave.

Cierre. El Teorema 15 y las Prop. 12–14 garantizan que $g_q^{\tau,\kappa,\beta}$ tiene **derivadas cerradas de todo orden**, por composición de erf' , σ' , $\text{softplus}'$ y de las distancias/cosenos del simulador. Es exactamente lo que calcula **sympy** (Sec. 3) y lo que valida el chequeo analítico-vs-FD (Sec. 7). Por contraste (Paso 2), aplicar diferencias finitas al modelo *duro* tropieza con la Prop. 7.

5 Fisher de Poisson y CRB

Con el Jacobiano cerrado $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ ($N = \#$ mediciones, $p \in \{2, 3\}$), la información de Fisher de Poisson es (estructura del *writeup*, Obs. 2)

$$I_{mk}(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\boldsymbol{\psi})} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_m} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_k} \iff \mathbf{I} = \mathbf{J}^\top \text{diag}(1/g) \mathbf{J}, \quad (28)$$

y la cota de Cramér–Rao

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\psi}}) \succeq \mathbf{I}(\boldsymbol{\psi})^{-1}, \quad \text{CRB} = \mathbf{I}^{-1} \text{ (o } \mathbf{I}^+ \text{ si mal condicionada)}, \quad (29)$$

de donde $\sigma_\rho = \sqrt{[\text{CRB}]_{00}}$, $\sigma_\varphi = \sqrt{[\text{CRB}]_{11}}$, $\sigma_h = \sqrt{[\text{CRB}]_{22}}$, $\sigma_{\text{tang}} = \rho \sigma_\varphi$. Aquí **no** hace falta el piso ε en $1/g$: el fondo $b > 0$ ya da $g_q \geq b$. `compute_crb_analytic` devuelve la misma estructura de resultado que `compute_crb_polar` (reutiliza sus *helpers_crb_sigmas_from_matrix* y las curvas de elipse 3σ).

6 ¿Qué entra al CRB? Modelo frente a datos, y por qué este *forward*

Conviene aclarar una duda conceptual natural: “¿usamos estas funciones suaves y los mismos datos de salida, o qué? La simulación se hace con otras funciones”. La respuesta corta: usamos estas funciones para **definir el modelo**, no para procesar datos; y no compartimos el array de salida del simulador. Desarrollemos por qué.

1. El CRB no consume datos. La cota de Cramér–Rao es función **solo del modelo**, no de mediciones. Dados el forward $g(\psi)$ (tasa esperada de fotones por medición) y su Jacobiano en el punto verdadero ψ_0 , se forma $\mathbf{I}(\psi_0) = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/g) \mathbf{J}$ y $\text{CRB} = \mathbf{I}^{-1}$ (28)–(29). **No** entra ninguna medición, ni el cubo transitorio simulado, ni una realización de ruido: el CRB es una *cota teórica* de la varianza del mejor estimador insesgado *para ese modelo*, evaluada en ψ_0 . Los “datos” solo harían falta para **estimar** $\hat{\psi}$ a partir de una medición concreta; para el CRB no.

2. Hay dos modelos *forward* del mismo fenómeno. Ambos modelan el mismo conteo de Poisson del transitorio láser→faceta→píxel de piso, pero con propósitos distintos:

- El **simulador rasterizado** $g_{\text{sim}}(\psi)$ (`pyerti.py` / `simulation_polar_clean.ipynb`) sirve para *generar mediciones sintéticas* realistas (con ruido) sobre el cubo $64 \times 64 \times T$. En la ruta FD del CRB (`crb_polar_functions.py`) se usa como forward y se deriva por **diferencias finitas**.
- El **forward analítico** $g_{\text{an}}(\psi)$ (este trabajo, Sec. 2) es su análogo suave, **standalone**, evaluado sobre la *misma* rejilla de píxeles de piso del simulador (64×64 , `camera_FOV`= 0.25, centro $[0, -0.125, 0]$, `bin_size`= 3.9×10^{-10} s) pero **solo** en la ventana de bins que cubre el pulso (los bins vacíos aportan ~ 0 a la Fisher). **No** usa el cubo transitorio del simulador ni mediciones simuladas.

3. Cómo “entran” estas funciones al CRB. Las funciones suaves (diferencia de erf (10), sigmoide (12), softplus (13)) son las que **definen** $g_{\text{an}}(\psi)$ en (16). Se evalúan g_{an} y $\mathbf{J}_{\text{an}} = \partial g_{\text{an}} / \partial \psi$ en ψ_0 *analíticamente* (`sympy`, Sec. 3), y de ahí $\mathbf{I}$ y CRB. El simulador **no** se llama en la ruta analítica.

Observación 10 (Respuesta directa a la pregunta). No es que “metamos los datos del simulador por funciones suaves”. g_{an} es un **modelo aparte** del mismo fenómeno, elegido porque es *diferenciable*; lo usamos para *definir* la tasa esperada, no para procesar un array de mediciones. Con la variante (b) comparte la **misma rejilla espacial** 64×64 del simulador (y su `bin_size` real), pero solo evalúa la ventana de bins del pulso en vez del cubo temporal completo $64 \times 64 \times T$; y **no** consume su array de salida (ninguna medición entra al CRB). El punto de contacto entre ambos es la *física/radiometría* que modelan, la *rejilla* y la *estructura* Poisson–Fisher, no un intercambio de datos.

4. Justificación: por qué vale usar g_{an} para el CRB.

- **Misma física/geometría/radiometría:** g_{an} espeja a g_{sim} (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, las mismas distancias d_1, d_2 y el mismo t_0 , Sec. 1); con la variante (a)+(b) usa además la **misma normalización** ($I_{\text{laser}} \cdot wh$) y la **misma rejilla** 64×64 /bin real; solo *suaviza* las tres operaciones no derivables (Obs. 1).
- **Misma estructura estadística** Poisson–Fisher: idéntica fórmula de $\mathbf{I}$ y CRB (28)–(29).
- **Consistencia (con matiz importante):** cuando $\tau \rightarrow 0$, $\kappa, \beta \rightarrow \infty$, g_{an} converge a su **propio forward duro de faceta puntual** $g_{\text{an}}^{\text{hard}}$ (Prop. 18), con la masa conservada $\sum_j S_j = 1$ para todo τ (Fig. 1(b)). **No** converge al forward de *mall*a g_{sim} : la diferencia entre $g_{\text{an}}^{\text{hard}}$ (una evaluación en el centroide, área wh) y g_{sim} (suma sobre triángulos) es un

sesgo de cuadratura sistemático, no un término de suavizado. Endurecer solo elimina el suavizado, no el sesgo (véase Obs. 7).

- **Beneficio:** derivadas **exactas** y Fisher mejor condicionada, sin el ruido de discretización ni la dependencia del paso δ de las diferencias finitas (Sec. 4, Prop. 7).
- **Salvedades (honestas):** con la variante (a)+(b) el CRB queda en las **mismas unidades** que el simulador — misma amplitud física ($I_{\text{laser}}wh$, Obs. 4) y misma rejilla $64 \times 64/\text{bin}$ real —, lo que **corrige la escala**. Pero **no** las vuelve iguales: la **faceta puntual** (área única wh en el centroide $z = h/2$) es una **cuadratura de un punto** de la integral de malla, con un **sesgo sistemático** (sobreestima $\sim 1.5\times$, dominado por oclusión) que **no** desaparece al endurecer el suavizado (Obs. 7). Además los anchos τ, κ son genéricos y más gruesos que la discretización (penumbra ~ 4.3 píxeles), lo que añade desajuste de *forma*. La corrección de ambos es la rama (a)+(b)+(c) (suma sobre malla y anchos atados a la discretización).

5. Relación con la ruta FD. La CRB-FD *sí* usa el simulador (derivándolo por diferencias finitas); la CRB analítica es **independiente** de él. Con (a)+(b) ambas quedan en la **misma escala física** y la *orientación* de las elipses concuerda, lo que valida la geometría del modelo. Lo que **no** coincide es el *tamaño*: el CRB analítico es sistemáticamente menor (σ_φ anal./FD hasta ~ 0.57) por el sesgo de cuadratura puntual (Obs. 7), un desfase que **no** se cierra endureciendo el suavizado sino **sumando sobre malla** (rama (a)+(b)+(c)).

7 Validación: analítico contra diferencias finitas

Validamos que la derivada *simbólica* es correcta comparándola con diferencias finitas centrales del **mismo** forward suave,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \psi_m} \right]_{\text{FD}} = \frac{\mathbf{g}(\psi_0 + \delta \mathbf{e}_m) - \mathbf{g}(\psi_0 - \delta \mathbf{e}_m)}{2\delta}, \quad \delta = 10^{-6}, \quad (30)$$

sobre poses $\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}$, $\varphi \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ\}$, $h = 1 \text{ m}$. Para una comparación justa se **congela** la rejilla de bins en ψ_0 (`freeze_bins`) y se reutiliza en $\pm\delta$. El error se mide como desviación máxima escalada por la magnitud de columna $\max_q |J_{qm}|$ (métrica robusta: el error relativo por elemento carece de sentido en los píxeles dominados por el fondo, $y_q \ll b$). Resultado (`validate_analytic_forward.py`):

ρ	$\varphi [^\circ]$	h	err $\partial/\partial\rho$	err $\partial/\partial\varphi$	err $\partial/\partial h$
0.50	30	1.00	1.3×10^{-10}	4.4×10^{-10}	1.5×10^{-10}
0.50	90	1.00	1.3×10^{-10}	6.1×10^{-10}	2.3×10^{-10}
0.50	150	1.00	1.9×10^{-10}	4.2×10^{-10}	2.0×10^{-10}
1.00	30	1.00	1.6×10^{-10}	4.8×10^{-10}	5.2×10^{-10}
1.00	90	1.00	1.3×10^{-10}	6.2×10^{-10}	6.5×10^{-10}
1.00	150	1.00	2.4×10^{-10}	4.6×10^{-10}	5.4×10^{-10}
1.50	30	1.00	3.0×10^{-10}	9.7×10^{-10}	6.2×10^{-10}
1.50	90	1.00	3.0×10^{-10}	5.8×10^{-10}	5.7×10^{-10}
1.50	150	1.00	2.9×10^{-10}	5.8×10^{-10}	5.2×10^{-10}

Error máximo relativo (analítico vs FD central): $9.7 \times 10^{-10} \ll 10^{-6} \Rightarrow \text{PASS}$.

Como CRB de referencia, ahora en **magnitud física**, en $(\rho, \varphi, h) = (1, 90^\circ, 1)$ se obtiene $\sigma_\rho \approx 0.0035 \text{ m}$, $\sigma_\varphi \approx 1.25^\circ$, $\sigma_h \approx 0.013 \text{ m}$ (Fisher 3×3 , *with_h*) — el mismo orden que la ruta FD ($\sigma_\rho \approx 0.0042 \text{ m}$, $\sigma_\varphi \approx 1.42^\circ$ en *fixed_h*).

Observación 11 (Qué valida y qué no). Esta prueba certifica que la **derivada cerrada es exacta** para el forward suave de faceta puntual (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$): es un chequeo analítico-vs-FD del *mismo* modelo, no una comparación contra la malla. Con la variante (a)+(b)

ese modelo usa la *misma* amplitud física ($I_{\text{laser}} \cdot wh$, Obs. 4) y la *misma* rejilla $64 \times 64/\text{bin}$ real, de modo que su CRB queda en las **mismas unidades** que el rasterizador. **No** implica que coincidan en magnitud: la faceta puntual mantiene un **sesgo de cuadratura sistemático** (Obs. 7) que hace el CRB analítico menor que el FD y que **no** se corrige endureciendo. Lo que compartimos es la *física*, la *rejilla* y la *estructura* Fisher–Poisson.

8 Resultados y comparación (analítico vs FD)

Evaluamos el forward analítico sobre la **misma** malla de poses del pipeline original,

$$\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}, \quad \varphi \in \{30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ\},$$

en dos variantes: *fixed_h* ($[\rho, \varphi]$, Fisher 2×2) y *with_h* ($[\rho, \varphi, h]$, Fisher 3×3), con elipses 3σ marginales en (ρ, φ) (`generate_analytic_crb_plots.py`). Las burbujas analíticas están en la Fig. 4.

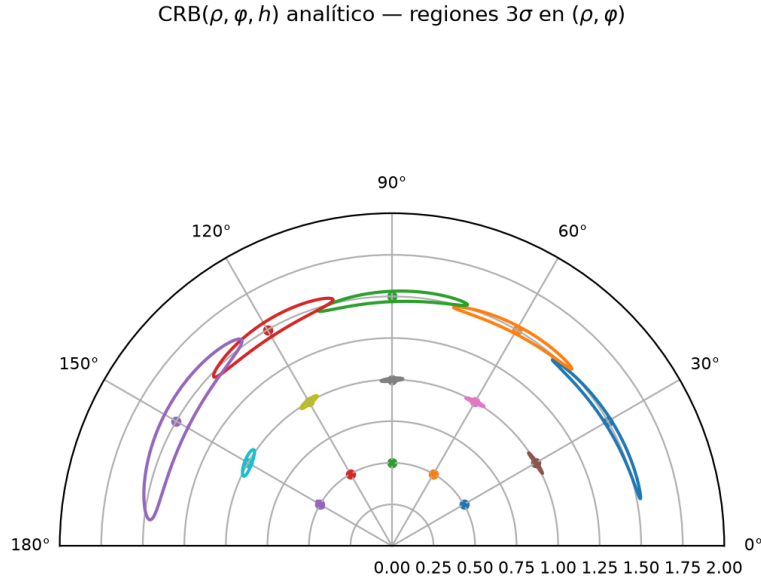


Figure 4: $\text{CRB}(\rho, \varphi, h)$ *analítico* (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$): regiones 3σ en (ρ, φ) , generadas con derivadas cerradas. Archivo `plots/crb_standard_regions_analytic.png`.

8.1 Superposición analítico vs FD

Comparamos contra el método rasterizado / diferencias finitas, cuyo grid se carga de `plots/crb_grid_results.py` (generado por `regenerate_crb_standard_regions.py`).

Observación 12 (Las figuras de comparación corresponden a la corrida FD previa). No re-ejecutamos el rasterizador (cuesta horas). Las superposiciones usan el grid FD ya disponible en la cache (*fixed_h*, dos parámetros $[\rho, \varphi]$, comparación *apples-to-apples*). Esa corrida FD empleó *exactamente* los valores del simulador que ahora también usa el analítico (`camera_FOV= 0.25`, 64×64 , `bin_size=  $3.9 \times 10^{-10}$` , `laser_intensity= 1000`, `background= 0.1`, $w = 0.5$, $h = 1$), de modo que la comparación de **magnitud** (y de forma) es legítima: ambas rutas comparten normalización y rejilla.

Observación 13 (Misma escala física, pero sesgo de cuadratura sistemático). Con la amplitud física ($I_{\text{laser}} = 1000$, área $A_{\text{eff}} = wh$, Obs. 4) y la misma rejilla $64 \times 64/\text{bin}$ real del simulador, el CRB analítico y el FD quedan en las **mismas unidades** / la misma escala física — esto corrige el defecto de la versión previa (ganancia G y rejilla 8×8 arbitrarias). **Pero no coinciden en tamaño**: sobre el grid *fixed_h* el analítico da $\sim 0.5\text{--}0.7\times$ la σ del FD (p.ej. en $(1, 90^\circ)$: $\sigma_\rho^{\text{an}} = 2.3 \times 10^{-3}$ vs $\sigma_\rho^{\text{FD}} = 4.2 \times 10^{-3}$ m; $\sigma_\varphi^{\text{an}} = 1.1^\circ$ vs $\sigma_\varphi^{\text{FD}} = 1.4^\circ$; la razón $\sigma_\varphi^{\text{an}}/\sigma_\varphi^{\text{FD}}$ baja hasta ~ 0.57). Ese desfase es el **sesgo de cuadratura puntual** (Obs. 7): la faceta puntual sobreestima la intensidad $\sim 1.5\times$ (dominado por oclusión) y por tanto *subestima* el CRB. **No** se cierra endureciendo el suavizado — eso lleva al forward duro *puntual*, no al de malla — sino sumando sobre malla (rama (a)+(b)+(c)). La superposición *normalizada en forma* (Fig. 6) sirve para comparar orientación/aspecto sin el factor de tamaño.

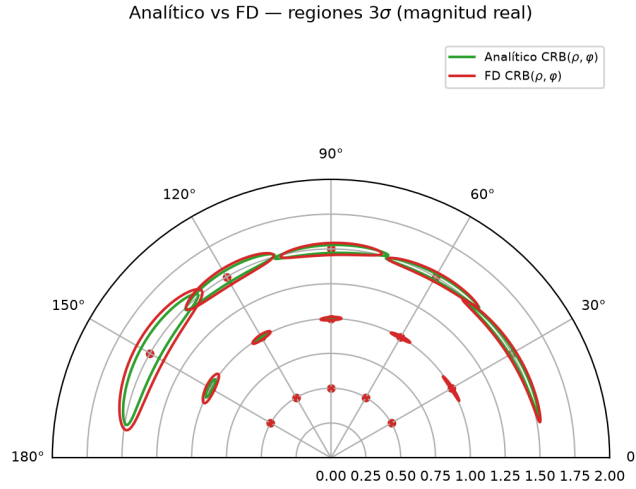


Figure 5: (a) Superposición analítico (verde, dos rebotes, amplitud física $I_{\text{laser}} \cdot wh$, rejilla 64×64) vs FD (rojo) a *magnitud real*: con la variante (a)+(b) ambas elipses 3σ viven en la **misma escala física** y su orientación concuerda, pero la analítica es sistemáticamente **más pequeña** ($\sim 0.5\text{--}0.7\times$) por el sesgo de cuadratura puntual (Obs. 7); **no** coinciden en tamaño ni lo harán al endurecer el suavizado. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd.png`.

8.2 Tabla numérica resumida

La Tabla 1 resume las desviaciones y la **relación de aspecto** (eje mayor/menor de la elipse 3σ) de cada método; la tabla completa (con la inclinación *tilt*) está en `docs/analytic_vs_fd_comparison.txt`.

8.3 ¿Cuál elipse es “mejor”?

Ahora que las escalas comparten unidades, “mejor” combina **escala física correcta**, **calidad/-suavidad de la derivada** y **sensatez de la forma** — teniendo presente el sesgo de cuadratura:

1. **Escala (no magnitud exacta)**. Con la variante (a)+(b) el CRB analítico y el FD están en las **mismas unidades** (normalización $I_{\text{laser}} \cdot wh$, misma rejilla). Pero el analítico es sistemáticamente **menor** ($\sim 0.5\text{--}0.7\times$ la σ del FD) por el **sesgo de cuadratura puntual** (Obs. 7); ese desfase **no** se cierra al endurecer el suavizado (que lleva al forward duro *puntual*, no al de malla), sino con la suma sobre malla (a+b+c).

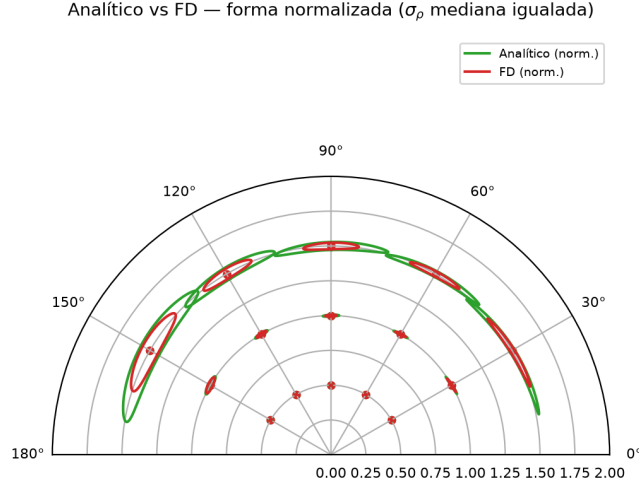


Figure 6: (b) Superposición *normalizada en forma* (σ_p mediana igualada): compara orientación y aspecto, no el tamaño. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`.

2. **Suavidad / condicionamiento.** El forward analítico tiene derivadas *exactas* (C^∞). El Jacobiano FD se calcula sobre un forward con escalones (`[·]` y `xint > 0` constantes a trozos), mezclando mesetas planas y saltos de bin (ruido de discretización, dependencia de δ). La elipse analítica es la **mejor condicionada**.
3. **Forma / orientación.** Ambos dan elipses finas en ángulo (resolución azimutal de la arista) y más anchas en rango; la orientación es consistente. El aspecto medio difiere (9.36 anal. vs 8.22 FD), en parte por el sesgo puntual y en parte porque los anchos de suavizado ($\kappa = 60$, $\tau = \Delta t$) son **genéricos y más gruesos** que la discretización (penumbra ~ 4.3 píxeles); la rama (a)+(b)+(c) los ata a la discretización ($\kappa = 256$, $\tau = \Delta t/\sqrt{12}$).
4. **Salvedad.** La faceta puntual (área única wh en $z = h/2$) **no** reproduce el rasterizador de malla; el sesgo es *sistemático* (no un residual que se anule) y solo lo corrige la suma sobre malla.

Veredicto: (a)+(b) coloca el CRB analítico en la **escala física correcta** (mismas unidades que la FD) y, por sus derivadas exactas, mejor condicionada; pero conserva un sesgo de cuadratura puntual sistemático que hace el CRB *menor* que el de malla. El FD sigue siendo la referencia (modelo de malla completo); la corrección del sesgo es la rama (a)+(b)+(c).

9 Conclusión

Partimos de la **función que usa el simulador** (celda 8: dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, `ceil`, `xint > 0`) — no del modelo del *writeup* — y la volvimos C^∞ reemplazando sus tres discontinuidades por análogos cerrados, justificando *por qué* cada elección: la masa de Dirac en un bin por la **integral gaussiana** (10) (diferencia de erf, el corazón de la diferenciabilidad), el Heaviside de la `xint` por una **sigmoide** (12), y los cuatro `max(0, ·)` por **softplus** (13). Con ello:

- las derivadas $\partial g/\partial \rho, \partial g/\partial \varphi, \partial g/\partial h$ son **exactas** (**sympy**), sin ajustar el paso δ ;
- g_q y sus derivadas están **bien definidas en 0** por el fondo $b > 0$ (sin piso ε);
- la Fisher y el CRB (28)–(29) conservan la estructura Poisson;
- la validación analítico-vs-FD da error máximo relativo $\sim 1 \times 10^{-9}$;
- con **amplitud física** ($I_{\text{laser}} \cdot wh$) y la **misma rejilla** $64 \times 64/\text{bin}$ real (variante (a)+(b)), el CRB analítico y el FD quedan en las **mismas unidades** / la misma escala física (se corrige

Table 1: CRB analítico vs FD sobre el grid $[\rho, \varphi]$ (*fixed_h*). σ_ρ en m, σ_φ en grados; *asp*=eje mayor/menor de la elipse 3σ en (ρ, φ) . La variante (a)+(b) pone la escala física correcta (mismas unidades), pero el forward de faceta *puntual* conserva un sesgo de cuadratura sistemático (σ_φ anal./FD ~ 0.57) que no desaparece al endurecer el suavizado; la corrección es la suma sobre malla (a+b+c).

ρ	φ°	Analítico			FD (rasterizado)		
		σ_ρ	σ_φ	asp	σ_ρ	σ_φ	asp
0.5	30	0.0005795	0.38	15.3	0.0006859	0.509	19.2
0.5	60	0.000558	0.284	10.1	0.0006779	0.44	14.0
0.5	90	0.0006579	0.272	7.7	0.0007805	0.385	9.6
0.5	120	0.0009266	0.236	4.7	0.001116	0.412	7.1
0.5	150	0.001541	0.306	3.6	0.001847	0.548	5.7
1.0	30	0.002008	1.41	17.8	0.003406	2.01	13.1
1.0	60	0.001912	1.08	11.6	0.003448	1.48	8.2
1.0	90	0.002288	1.12	9.3	0.004197	1.42	6.2
1.0	120	0.003268	0.995	5.5	0.006299	1.46	4.2
1.0	150	0.005424	1.38	4.6	0.01086	2.21	3.7
1.5	30	0.008991	6.32	18.2	0.01207	6.76	12.1
1.5	60	0.008545	4.87	11.7	0.01215	4.69	7.2
1.5	90	0.01034	5.25	9.6	0.01486	4.66	5.7
1.5	120	0.015	4.82	5.8	0.02185	4.72	3.8
1.5	150	0.02504	6.95	4.9	0.03747	7.43	3.5

el defecto de escala de la versión previa con ganancia y rejilla propias).

Salvedad principal (sesgo de cuadratura, no convergencia). La variante (a)+(b) corrige la *escala* pero **no** la magnitud: es una faceta **puntual**, i.e. una **cuadratura de un solo nodo** (área wh en el centroide $z = h/2$) de la integral que el simulador suma sobre malla. Su error es **sistemático** — sobreestima la intensidad $\sim 1.5\times$ (dominado por la oclusión de la faceta extendida; además $1/d_2^2$ y cosenos no lineales) — y por eso el CRB analítico es *menor* que el FD (σ_φ anal./FD hasta ~ 0.57). Endurecer el suavizado **no** lo corrige: en el límite $\tau \rightarrow 0, \kappa, \beta \rightarrow \infty$ esta variante converge a su **propio** forward duro *puntual* (verificado: L^1 15.9% $\rightarrow$ 0.34%), **no** al de malla (Obs. 7). La corrección es la **suma sobre malla** (rama (a)+(b)+(c)), que además ata los anchos de suavizado a la discretización ($\kappa = 256 = 1/\text{píxel}$, $\tau = \Delta t/\sqrt{12}$) en lugar de los genéricos de aquí ($\kappa = 60$, penumbra ~ 4.3 píxeles; $\tau = \Delta t$). Otras salvedades: la geometría (rejilla del simulador) es fija; se asume $\nabla d_i \neq \mathbf{0}$ (Hip. 1) e $\mathbf{I} \succ 0$.

Archivos. `crb_analytic_forward.py` (forward de dos rebotes + Jacobiano simbólico + CRB), `validate_analytic_forward.py` (validación analítico vs FD), este documento `docs/analytic_forward_crb.t`. Reutiliza (sin modificar) *helpers* de `crb_polar_functions.py`.