UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Semáforos Inteligentes

Un Enfoque con Aprendizaje por Refuerzo Multiagente

Tesina

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Autor

Juan Martín Morales

Directora

Dra. Ana Carolina Olivera

Ciudad de Mendoza, Argentina

2026

Resumen

Este trabajo aborda la congestión vehicular urbana mediante el control semafórico con aprendizaje por refuerzo multiagente. Cada intersección se representa por un agente que selecciona fases a partir de una observación local del tránsito. Se consideran la optimización de política proximal multiagente (*Multi-Agent Proximal Policy Optimization*, MAPPO) y con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization*, HAPPO) con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada, y dos métodos independientes: optimización de política proximal (*Independent Proximal Policy Optimization*, IPPO) y red Q profunda (*Independent Deep Q-Network*, IDQN); además, se describe una adaptación de HAPPO con actualización secuencial de los actores. La espera acumulada por carril se codifica mediante una transformación logarítmico-lineal acotada y discretizada, con mayor resolución en valores bajos. La búsqueda de hiperparámetros se organiza en dos fases, una amplia y otra refinada, para los cuatro algoritmos en tres redes sintéticas; su extensión al microcentro de Mendoza requiere adaptar y verificar el protocolo urbano anterior. La comparación local y vecinal de MAPPO se circunscribe a las redes sintéticas. El escenario urbano de trabajo combina información cartográfica y conteos parciales con una demanda nominal de 220.000 viajes diarios y 73 programas fijos de 90 segundos. En doce horas, sus tasas representan 152.168,75 solicitudes esperadas. Seis semillas completaron dos ventanas de comprobación operacional, de dos y doce horas, bajo los criterios definidos. En la ventana larga quedaron entre 25.984 y 26.529 vehículos pendientes de ingreso. Esta comprobación caracteriza la operación del escenario y no evalúa políticas aprendidas ni valida integralmente la demanda frente a datos de campo.

Abstract

This work addresses urban traffic congestion through multi-agent reinforcement learning for traffic-signal control. Each intersection is represented by an agent that selects phases from a local observation of traffic. The algorithms considered are Multi-Agent Proximal Policy Optimization (MAPPO) and Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization (HAPPO) with centralized training and decentralized execution, and Independent Proximal Policy Optimization (IPPO) and Independent Deep Q-Network (IDQN) with independent learning; the method also describes an adaptation of HAPPO with sequential actor updates. Accumulated lane waiting is represented by a bounded, discretized log-linear transformation with finer resolution at lower values. Hyperparameter search is organized in two phases, a broad exploration and a refined search, for the four algorithms across three synthetic networks; extending it to downtown Mendoza requires adapting and verifying the previous urban protocol. The MAPPO comparison of local and neighborhood variants is limited to the synthetic networks. The urban working scenario combines cartographic information and partial traffic counts with a nominal daily demand of 220,000 trips and 73 fixed signal programs with 90-second cycles. Its rates represent 152,168.75 expected requests over twelve hours. Six seeds completed two operational check windows, lasting two and twelve hours, under the specified criteria. Between 25,984 and 26,529 vehicles remained waiting to enter at the end of the longer window. These checks characterize scenario operation; they do not evaluate learned policies or establish comprehensive field validation of demand.

Agradecimientos

Página de agradecimientos

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Motivación . . . 3
1.2. Organización del documento . . . 4

2. Marco teórico **5**
2.1. Ingeniería de tránsito y simulación . . . 5
2.1.1. Terminología de tránsito . . . 6
2.1.2. Fundamentos de la dinámica vehicular . . . 8
2.1.3. Sistemas de control de tránsito . . . 14
2.1.4. Simulación de tránsito . . . 16
2.2. Aprendizaje por refuerzo (RL) . . . 21
2.2.1. Procesos de decisión de Markov (MDP) . . . 23
2.2.2. Métodos basados en valor y basados en política . . . 24
2.2.3. Aprendizaje profundo y redes neuronales . . . 28
2.2.4. Aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) . . . 31
2.3. Aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL) . . . 38
2.3.1. Fundamentos teóricos: juegos estocásticos, equilibrio de Nash y Dec-POMDP . . . 39
2.3.2. Desafíos del aprendizaje multiagente . . . 40
2.3.3. Paradigmas de entrenamiento y ejecución . . . 42
2.3.4. MADRL y líneas de base . . . 43
2.3.5. MAPPO . . . 43
2.3.6. HAPPO . . . 46
2.3.7. Antecedentes recientes del control semafórico multiagente . . . 52

3. Metodología **57**
3.1. Diseño experimental . . . 58
3.2. Escenarios de simulación . . . 59
3.2.1. Preparación de las redes de tráfico . . . 59
3.2.2. Redes de tráfico sintéticas . . . 60
3.2.3. Red de tráfico de la Ciudad de Mendoza . . . 62

3.3. Sistema de control multiagente 68
3.3.1. Entorno de simulación 69
3.3.2. Observación, acciones y recompensas 69
3.3.3. Agentes y algoritmos de aprendizaje 73
3.4. Entrenamiento y búsqueda de hiperparámetros 75
3.4.1. Condiciones de simulación y entrenamiento 76
3.4.2. Función objetivo de la búsqueda 77
3.4.3. Fase 1: búsqueda amplia 78
3.4.4. Fase 2: búsqueda con dominios reducidos 79
3.4.5. Criterios de selección de configuraciones 80
3.5. Comparación local y vecinal de MAPPO 82
3.5.1. Prueba preliminar de formulaciones 82
3.5.2. Entrenamiento de las variantes en las tres redes sintéticas 83
3.6. Evaluación y análisis de políticas 84
3.6.1. Métricas de desempeño y vehículos evaluados 84
3.6.2. Evaluación de las formulaciones local y vecinal de MAPPO 88
3.6.3. Análisis por pares y criterio de decisión 88
3.6.4. Entrenamiento y evaluación de los modelos finales 90
3.7. Reproducibilidad y alcance 91
3.7.1. Entorno de cómputo y envío de trabajos 91
3.7.2. Limitaciones del diseño y alcance de la inferencia 92

4. Análisis y discusión de resultados **93**
4.1. Resultados del ajuste de hiperparámetros 93
4.1.1. Estado de la consolidación y de las búsquedas 94
4.1.2. Resultados del ajuste y análisis de sensibilidad 94
4.1.3. Selección de configuraciones de HPO 94
4.2. Evaluación de políticas y comprobación de escenarios 94
4.2.1. Criterios de evaluación y métricas de comparación 94
4.2.2. Desempeño en escenarios sintéticos: 3×1, 3×3, 4×4 heterogéneo 94
4.2.3. Comprobación operacional del escenario de la Ciudad de Mendoza . 94
4.3. Discusión e interpretación de resultados 95

5. Conclusiones **96**

A. Arquitectura de software y especificaciones experimentales **97**
A.1. Diseño orientado a objetos del entorno de simulación 97
A.2. Jerarquía de funciones de recompensa y patrón Strategy 99
A.3. Patrones de diseño de la arquitectura 99
A.4. Parámetros de SUMO y programas semafóricos de referencia 101

A.4.1. Mendoza: antecedentes de la red mixta anterior 101
A.4.2. Construcción de los programas semafóricos fijos 107
A.4.3. Transformaciones de la demanda y selección del nominal 110
A.4.4. Entradas, ejecución y evidencia final 112
A.5. Especificaciones para reproducir los experimentos 114
A.5.1. Infraestructura y almacenamiento de las ejecuciones 115
A.5.2. Comprobaciones preliminares 115
A.5.3. Detalles de las redes sintéticas 115
A.5.4. Espacio de búsqueda inicial de fase 1 116
A.5.5. Semillas de fase 1 en las redes sintéticas 120
A.5.6. Arquitecturas y semillas de la búsqueda refinada sintética 120
A.5.7. Dominios declarados y significado de los parámetros 122
A.5.8. Antecedente del protocolo de aprendizaje urbano 128
A.5.9. Métricas y análisis por pares de A/C 130
A.6. Detalles del aprendizaje y de la codificación 131
A.6.1. Desarrollo algebraico del codificador 132
A.6.2. Aplicación de la máscara de acciones 134
A.6.3. Configuración fija de la comparación multiescenario 134
A.6.4. Calibraciones y semillas de cooperación 135
A.6.5. Preparación de las figuras de escenarios 136
A.6.6. Vistas documentales de los escenarios 136

Índice de figuras

1.1. Evolución de la flota vehicular circulante estimada en Argentina entre 1990 y 2025, expresada en millones de vehículos. La línea y los marcadores representan los valores anuales disponibles; el área sombreada facilita la lectura de su magnitud. Elaboración propia a partir de reportes de AFAC. 1

2.1. Movimientos vehiculares, fases y cruces peatonales 7
2.2. Representación esquemática de movimientos vehiculares y puntos de conflicto en una intersección semaforizada. 8
2.3. Relaciones temporales y espaciales entre vehículos consecutivos de una corriente de tránsito: intervalo (h) y espaciamiento (s). 11
2.4. Comparación esquemática de distribuciones de intervalos temporales entre vehículos en flujo libre y en una corriente con formación de agrupamientos vehiculares. Las curvas representan situaciones conceptuales y no una distribución empírica particular. 13
2.5. Distribución temporal de la tasa de descarga y pérdidas asociadas durante un intervalo de verde en una aproximación semaforizada. 15
2.6. Correspondencia entre la circulación real y su representación en SUMO . . 17
2.7. Interfaz sumo-gui durante una simulación microscópica 18
2.8. Esquema conceptual de carriles, línea de detención y conexiones de una intersección semaforizada bajo circulación por la derecha. La fase representada habilita movimientos directos opuestos del eje horizontal y retiene los movimientos conflictivos. 19
2.9. Interacción agente-entorno en un proceso de decisión de Markov [SB18]. . . 23
2.10. Esquema de un método basado en valor 25
2.11. Esquema de un método basado en política 26
2.12. Arquitectura actor-crítico aplicada al control semafórico 28
2.13. Operaciones de una unidad neuronal artificial: suma ponderada de las entradas, incorporación del sesgo y aplicación de una función de activación. . 29
2.14. Arquitectura conceptual de una red neuronal *feedforward* con dos capas ocultas. 30

2.15. Flujo conceptual de DQN con repetición de experiencias y red objetivo. La red en línea selecciona acciones y recibe las actualizaciones; la red objetivo proporciona el término de *bootstrapping* del valor objetivo diferencia temporal (*Temporal-Difference*, TD). Elaboración propia a partir del algoritmo descrito por Mnih et al. [MKS+15]. 33
2.16. Red de política para un espacio discreto de acciones 35
2.17. Interacción agente-entorno en MARL cooperativo 40
2.18. Evolución de las políticas de dos agentes bajo WoLF-PHC en Piedra, Papel o Tijera 42
2.19. Paradigma de entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada (CTDE). Durante el entrenamiento, el crítico utiliza información global privilegiada para estimar valores o ventajas que orientan la actualización de los actores locales; durante la ejecución, los actores solo requieren observaciones locales. 44
2.20. Esquema de actualización secuencial de HAPPO. A diferencia de PPO independiente, la actualización de cada agente está condicionada por el factor de ventaja reponderada M_{i_m}, que incorpora los cambios efectuados por los agentes que lo precedieron en la secuencia. 49

3.1. Etapas y dependencias funcionales del diseño experimental. 58
3.2. Redes sintéticas: (a) corredor 3×1, (b) cuadrícula 3×3 y (c) red heterogénea $4 \times 4_H$. 61
3.3. Dominio urbano de Mendoza e ingreso asociado a la zona 28. 64
3.4. Solicitudes esperadas por hora y horizontes previstos en el escenario de Mendoza: corto (dos horas) y largo (doce horas). 66
3.5. Intercambios entre simulación, entorno, muestreo y aprendizaje. 68
3.6. Codificación local: $I = 22$ y $M_{\text{lane}} = 1.136$ veh·s. 71
3.7. Actualización de actores en MAPPO y HAPPO (esquema ilustrativo con tres agentes). 75
3.8. Transición de fase y máscara con decisiones cada cinco segundos. 77
3.9. Derivación de dominios y configuración inicial en el refinamiento sintético. 80
3.10. Observación del actor y señal de recompensa en las formulaciones A y C. . 84
3.11. Pertenencia a la cohorte global de evaluación ($\mathcal{V}_{\text{ins}}$) según el instante efectivo de inserción. 85

4.1. Vehículos pendientes de ingreso durante las seis ejecuciones de doce horas. El rayado señala la hora en que se redistribuyeron las solicitudes. 95

A.1. Diagrama de clases del entorno de simulación y de sus relaciones principales. 98
A.2. Especificación UML del módulo de recompensas. 100

A.3. Ejemplo de codificación de observaciones. 133
A.4. Distribución de los intervalos de verde, amarillo y todo rojo en los ciclos de referencia de 90 segundos. 136
A.5. Zonas de análisis de tránsito y sus tramos asociados en la red de Mendoza. 137

Índice de tablas

2.1. Variables de tránsito macroscópicas y microscópicas 10
2.2. Archivos de entrada y configuración empleados en una simulación de SUMO. 21
2.3. Comparación sintética de familias algorítmicas PPO en entornos multiagente cooperativos. 51

3.1. Duraciones de los programas semafóricos de referencia en las redes de tráfico sintéticas (segundos). 59
3.2. Perfiles de vehículos de las redes de tráfico sintéticas. 60
3.3. Topología, control y demanda de las redes sintéticas. Se excluyen los tramos y carriles internos de los cruces. 62
3.4. Observaciones y recompensas de las búsquedas sintéticas y de la comparación A/C. 73
3.5. Calentamiento y duración del control por procedimiento. 76
3.6. Variantes examinadas en la prueba preliminar. 83

4.1. Comprobación del escenario urbano con programas fijos: síntesis por ventana. 94

A.1. Herramientas y responsabilidades en el sistema experimental. 98
A.2. Duraciones nominales de la red mixta anterior de Mendoza, en segundos. . 102
A.3. Comprobaciones históricas con la red mixta anterior. 102
A.4. Resumen de dos versiones documentadas del perfil de demanda de Mendoza. 103
A.5. Archivos que sustentan la procedencia del escenario urbano de Mendoza. . 103
A.6. Desfases modificados del primer plan fijo al plan final de señales. 107
A.7. Programas fijos: controladores 1–25. 108
A.8. Programas fijos: controladores 26–50. 109
A.9. Programas fijos: controladores 51–73. 109
A.10. Fases fijas que superan máximos de los programas accionados anteriores. . 110
A.11. Rutas del catálogo histórico asociadas con el movimiento recto investigado en Benegas. 111
A.12. Tasas del intercambio final durante 10.800–14.400 segundos. 111
A.13. Antecedentes para elegir el nominal de trabajo. 112
A.14. Identidad de los archivos de demanda final y del plan fijo. 113

A.15.Opciones efectivas de las comprobaciones finales. 113
A.16.Corridas de aceptación con programas fijos: horizonte de dos horas. 114
A.17.Corridas de aceptación con programas fijos: horizonte de doce horas. 114
A.18.Espacio inicial de fase 1 para MAPPO, IPPO y HAPPO. Las excepciones por algoritmo se indican en las filas. 117
A.19.Espacio inicial de fase 1 para IDQN. Los contadores se expresan en pasos según la interfaz del algoritmo. 118
A.20.Factores de estudio y valores fijos documentados para la fase 1 sintética. . 118
A.21.Correspondencia entre los parámetros de búsqueda y sus claves de configuración. 119
A.22.Semillas por escenario sintético en la fase 1. 120
A.23.Arquitecturas y semillas de la búsqueda refinada para las doce combinaciones sintéticas. La semilla de evaluación es común a los algoritmos del mismo escenario; las semillas de TPE no son réplicas de entrenamiento. . . 121
A.24.Dominios declarados para la búsqueda `phase2_refined` de HAPPO por escenario y arquitectura. 123
A.25.Dominios declarados para la búsqueda `phase2_refined` de IDQN por escenario y arquitectura. 124
A.26.Dominios declarados para la búsqueda refinada de IPPO por escenario y arquitectura. 125
A.27.Dominios declarados para la búsqueda refinada de MAPPO por escenario y arquitectura. 126
A.28.Hiperparámetros fijos de aprendizaje de MAPPO. 135

Siglas

A2C Actor–crítico con ventaja (*Advantage Actor-Critic*).

AFAC Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes.

API Interfaz de programación de aplicaciones (*Application Programming Interface*).

ASHA Algoritmo asíncrono de reducción sucesiva a la mitad (*Asynchronous Successive Halving Algorithm*).

BFS Búsqueda en anchura (*Breadth-First Search*).

CCAD Centro de Cómputo de Alto Desempeño.

CCAR Centro de Cómputo de Alto Rendimiento.

CI Tasa de completitud de vehículos insertados (*Completion of Inserted Vehicles*).

CLIP Objetivo sustituto recortado (*Clipped surrogate objective*).

CO Monóxido de carbono.

CO2 Dióxido de carbono.

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

CPU Unidad central de procesamiento (*Central Processing Unit*).

CR Tasa de completitud (*Completion Rate*).

CTDE Entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada (*Centralized Training with Decentralized Execution*).

CVaR Valor en riesgo condicional (*Conditional Value at Risk*).

DAG Grafo acíclico dirigido (*Directed Acyclic Graph*).

DDPG Gradiente de política determinista profundo (*Deep Deterministic Policy Gradient*).

Dec-POMDP Proceso de decisión de Markov parcialmente observable descentralizado (*Decentralized Partially Observable Markov Decision Process*).

DLR Centro Aeroespacial Alemán (*Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt*).

DQN Red Q profunda (*Deep Q-Network*).

DRL Aprendizaje por refuerzo profundo (*Deep Reinforcement Learning*).

E/S Entrada/salida (*Input/Output*).

FCEFN Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

FHWA Administración Federal de Carreteras (*Federal Highway Administration*).

FLIR Infrarrojo de barrido frontal (*Forward Looking Infrared*).

GAE Estimación generalizada de ventaja (*Generalized Advantage Estimation*).

GEH Estadístico de comparación de flujos de Geoffrey E. Havers.

GPU Unidad de procesamiento gráfico (*Graphics Processing Unit*).

GUI Interfaz gráfica de usuario (*Graphical User Interface*).

HAML Aprendizaje espejo con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Mirror Learning*).

HAPPO Optimización de política proximal con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization*).

HARL Aprendizaje por refuerzo con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning*).

HATRPO Optimización de política por región de confianza con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Trust Region Policy Optimization*).

HBEFA Manual de factores de emisión para transporte por carretera (*Handbook Emission Factors for Road Transport*).

HC Hidrocarburos no combustionados.

HPC Computación de alto rendimiento (*High-Performance Computing*).

HPO Optimización de hiperparámetros (*Hyperparameter Optimization*).

IA Inteligencia artificial (*Artificial Intelligence*).

IDQN Red Q profunda independiente (*Independent Deep Q-Network*).

IL Aprendizaje independiente (*Independent Learning*).

IPPO Optimización de política proximal independiente (*Independent Proximal Policy Optimization*).

IQM Media intercuartílica (*Interquartile Mean*).

IR Tasa de inserción (*Insertion Rate*).

ITE Instituto de Ingenieros de Transporte (*Institute of Transportation Engineers*).

KL Divergencia de Kullback–Leibler.

MADDPG Gradiente de política determinista profundo multiagente (*Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient*).

MADRL Aprendizaje por refuerzo profundo multiagente (*Multi-Agent Deep Reinforcement Learning*).

MAPPO Optimización de política proximal multiagente (*Multi-Agent Proximal Policy Optimization*).

MARL Aprendizaje por refuerzo multiagente (*Multi-Agent Reinforcement Learning*).

MDP Proceso de decisión de Markov (*Markov Decision Process*).

ML Aprendizaje automático (*Machine Learning*).

MLP Perceptrón multicapa (*Multi-Layer Perceptron*).

NFS Sistema de archivos de red (*Network File System*).

NOx Óxidos de nitrógeno.

OD Origen-destino (*Origin-Destination*).

OOD Fuera de distribución (*Out-of-Distribution*).

OSM OpenStreetMap.

PHEMlight Modelo de emisiones para vehículos livianos y pesados (*Passenger car and Heavy duty Emission Model light*).

POMDP Proceso de decisión de Markov parcialmente observable (*Partially Observable Markov Decision Process*).

POSIX Interfaz portable de sistemas operativos (*Portable Operating System Interface*).

PPO Optimización de política proximal (*Proximal Policy Optimization*).

QMIX Red de mezcla de valores Q (*Q-Mixing Network*).

ReLU Unidad lineal rectificada (*Rectified Linear Unit*).

RL Aprendizaje por refuerzo (*Reinforcement Learning*).

SGD Descenso de gradiente estocástico (*Stochastic Gradient Descent*).

SL Aprendizaje supervisado (*Supervised Learning*).

SLURM Herramienta simple de Linux para gestión de recursos (*Simple Linux Utility for Resource Management*).

SUMO Simulación de movilidad urbana (*Simulation of Urban MObility*).

TAZ Zona de análisis de tránsito (*Traffic Analysis Zone*).

TCP Protocolo de control de transmisión (*Transmission Control Protocol*).

TD Diferencia temporal (*Temporal-Difference*).

TPE Estimador de Parzen estructurado en árbol (*Tree-structured Parzen Estimator*).

TraCI Interfaz de control del tránsito (*Traffic Control Interface*).

TRPO Optimización de política por región de confianza (*Trust Region Policy Optimization*).

UL Aprendizaje no supervisado (*Unsupervised Learning*).

UML Lenguaje unificado de modelado (*Unified Modeling Language*).

UTM Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (*Universal Transverse Mercator*).

VDN Redes de descomposición de valor (*Value-Decomposition Networks*).

VF Función de valor (*Value Function*).

WGS84 Sistema Geodésico Mundial 1984 (*World Geodetic System 1984*).

WoLF-PHC Ascenso de colina en la política con ganar o aprender rápido (*Win or Learn Fast Policy Hill-Climbing*).

XML Lenguaje de marcado extensible (*Extensible Markup Language*).

Glosario

G_t **(retorno)** Suma acumulada, usualmente descontada, de las recompensas futuras a partir del instante t.

$G_{\mathbf{wait}}$ **(coeficiente de Gini de esperas)** Índice adimensional entre 0 y 1 que cuantifica la desigualdad entre las medias temporales de espera por controlador semafórico; no describe la distribución entre vehículos.

K_i **(número de acciones)** Número de fases semafóricas seleccionables por el agente i. Excluye las fases con amarillo y el estado final de todo rojo; las restricciones temporales pueden reducir el subconjunto de acciones habilitado en un instante.

$M_{i_{1:m}}$ **(factor de reponderación HAPPO)** Factor acumulativo de razones de probabilidad que repondera la ventaja conjunta en la actualización secuencial de HAPPO para reflejar los cambios de política de los agentes predecesores.

$Q(s, a)$ **(valor de acción)** Retorno esperado de ejecutar la acción a en el estado s y continuar posteriormente de acuerdo con una política determinada.

$R_t^{\mathbf{target}}$ **(retorno objetivo)** Estimación de retorno utilizada como referencia para ajustar la predicción de valor del crítico en el instante t.

$S[\pi_\theta]$ **(entropía de la política)** Medida de la dispersión de la distribución de acciones de la política; su inclusión en el objetivo favorece la exploración.

$V(s)$ **(valor de estado)** Retorno esperado al comenzar en el estado s y seguir una política determinada, promediando las acciones que dicha política selecciona.

$W_i^{(t)}$ **(espera atribuida a la intersección)** Suma de las esperas atribuidas a los carriles controlados por el agente i en el paso de decisión t, en veh·s. Se utiliza en la observación vecinal y en las diferencias de espera de la recompensa; depende de la memoria temporal finita de SUMO y no equivale a la espera total por viaje de TripInfo.

$W_{\mathbf{net}}$ **(demora acumulada global)** Métrica agregada que suma los segundos de espera de los vehículos detenidos en la red durante la ventana de evaluación.

α **(tasa de aprendizaje)** Paso de actualización que regula la magnitud del ajuste de los parámetros o valores en cada iteración de aprendizaje. En arquitecturas actor–crítico se especializa mediante subíndices, tales como α_θ para la red del actor y α_ϕ (o η) para el crítico.

δ_t **(error de diferencia temporal)** Diferencia entre la recompensa más el valor descontado del estado siguiente y la estimación de valor del estado actual.

ϵ_{clip} **(margen de recorte)** Hiperparámetro de PPO que delimita el intervalo utilizado para recortar la razón entre la probabilidad nueva y la anterior de una acción.

ϵ_{exp} **(exploración)** Probabilidad o coeficiente que controla la selección de acciones exploratorias frente a las acciones favorecidas por la política o la función de valor.

η **(tasa del optimizador)** Tamaño de paso empleado por el optimizador en la actualización de parámetros mediante descenso de gradiente.

γ **(factor de descuento)** Parámetro en el intervalo $[0, 1)$ que pondera la contribución de las recompensas futuras al retorno esperado.

$\hat{A}_t$ **(ventaja estimada)** Estimación del valor de la función de ventaja en el paso temporal t (habitualmente calculada mediante GAE), que cuantifica cuánto supera o desmejora el rendimiento de la acción ejecutada respecto del valor basal esperado del estado.

λ **(suavizado de la ventaja)** Hiperparámetro que pondera errores de diferencia temporal de distintos horizontes al estimar la ventaja y equilibra sesgo y varianza.

$\mathcal{L}(\theta)$ **(función de pérdida)** Función escalar que cuantifica el error del modelo y que se minimiza para ajustar los parámetros θ.

ϕ **(parámetros del crítico)** Vector de parámetros entrenables de la red que estima la función de valor del crítico.

π_θ **(política parametrizada)** Distribución de probabilidad sobre las acciones condicionada por el estado u observación y controlada por el vector de parámetros entrenables θ.

ρ_{coop} **(ponderación cooperativa)** Coeficiente en $[0, 1)$ que pondera la combinación entre la recompensa local de una intersección y la señal promedio de sus vecinos topológicos; los dominios de búsqueda pueden restringirlo a un intervalo menor.

θ **(parámetros de la política)** Vector de parámetros entrenables que determina la distribución de acciones de la política del actor.

a **(aceleración vehicular)** Parámetro de aumento de velocidad del tipo de vehículo en SUMO, expresado en metros por segundo cuadrado. En las ecuaciones de aprendizaje, la letra a puede representar una acción; son usos distintos que se distinguen por el contexto.

a_i, A_t **(acción)** Decisión ejecutada por un agente. En formulaciones temporales, A_t denota la variable aleatoria de acción en el paso t; en entornos multiagente, a_i representa la acción local del agente i y $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ la acción conjunta. En el control semafórico corresponde a la fase asignada a la intersección.

c_1 **(coeficiente de valor)** Peso asignado al término de pérdida de la función de valor en el objetivo combinado de PPO.

c_2 **(coeficiente de entropía)** Peso asignado al término de entropía que incentiva la exploración en el objetivo combinado de PPO.

d **(desaceleración vehicular)** Parámetro de frenado del tipo de vehículo en SUMO, expresado como una magnitud positiva en metros por segundo cuadrado.

m_i **(carriles controlados)** Número de carriles entrantes controlados por el agente i. En el entorno utilizado, la observación local incorpora una medida de espera codificada por cada uno de estos carriles.

o_i **(observación local)** Información disponible para el agente i durante la ejecución descentralizada. Se obtiene a partir de los sensores o variables observables de la intersección que controla.

r_t **(recompensa)** Señal escalar recibida en el paso temporal t después de ejecutar una acción. Se utiliza para orientar la actualización de la política o de la función de valor.

s **(estado global)** Representación conjunta de las variables relevantes del entorno en un instante determinado. En el modelo multiagente puede incluir la información de todas las intersecciones y sus corrientes vehiculares.

$v_{\text{máx}}$ **(velocidad máxima vehicular)** Velocidad máxima configurada para un tipo de vehículo, expresada en metros por segundo; el límite de la vía también restringe la velocidad permitida.

Binding Mecanismo que conecta una biblioteca escrita en un lenguaje de programación con otro lenguaje para poder utilizar sus funciones.

Bootstrap Procedimiento de remuestreo con reemplazo utilizado para aproximar la incertidumbre de un estimador a partir de las observaciones disponibles.

Buffer Estructura que almacena temporalmente datos para su posterior procesamiento o remuestreo en algoritmos de aprendizaje.

***Epoch* (época)** Recorrido completo de optimización sobre el conjunto de datos recolectado para una iteración; puede reutilizarse durante varios *epochs*.

Logit Puntuación real sin normalizar que una red de política produce para una acción antes de convertirla en probabilidad.

***Minibatch* (minilote)** Subconjunto reducido de muestras extraído de un lote utilizado para estimar el gradiente y actualizar los parámetros de un modelo durante el entrenamiento.

Replay buffer Estructura que almacena experiencias previas para remuestrearlas durante el entrenamiento de un método basado en valor.

Rollout Secuencia ordenada de transiciones generada mientras una política interactúa con el entorno.

Softmax Función que transforma un conjunto de puntuaciones reales en probabilidades no negativas cuya suma es uno.

checkpoint Archivo que guarda los parámetros del modelo y, si está implementado, el estado del entrenamiento en una iteración intermedia o final. Puede utilizarse para reanudar o evaluar desde ese punto; su existencia no demuestra que el ensayo esté completo ni que sus resultados sean admisibles.

Actor (Aprendizaje por Refuerzo) Componente de la arquitectura del modelo de aprendizaje responsable de seleccionar y ejecutar la acción en el entorno basándose en el estado actual y la política que está aprendiendo.

Agente Entidad computacional que observa el estado de su entorno y ejecuta acciones según una política determinada con el objetivo de maximizar su recompensa a largo plazo.

Ciclo (Ingeniería de Tránsito) Secuencia completa y repetitiva de todas las fases semafóricas programadas en una intersección particular.

Cohorte de evaluación Conjunto de vehículos definido por un criterio común de inclusión, como el ingreso durante un mismo intervalo de simulación, sobre el que se calculan las medidas de desempeño.

Cola vehicular Fila de vehículos que se detienen o avanzan muy lentamente debido a una restricción en la capacidad de la vía, tal como la luz roja de un semáforo.

Crítico (Aprendizaje por Refuerzo) Componente encargado de estimar la función de valor, prediciendo la recompensa futura esperada para evaluar la calidad de las acciones tomadas por el Actor y así guiar su actualización.

Densidad vehicular Número de vehículos presentes en un tramo o longitud específica de un carril en un instante dado.

desfase semafórico Relación temporal entre un punto de referencia de un programa semafórico local y el reloj común de coordinación.

Distribución loguniforme Distribución uniforme en el logaritmo de una variable positiva. Asigna la misma probabilidad a intervalos con igual razón entre sus extremos y permite explorar distintas escalas de magnitud.

Distribución uniforme continua Distribución que asigna la misma probabilidad a intervalos de igual longitud dentro de un rango. En la búsqueda de hiperparámetros, delimita propuestas para parámetros continuos.

Dominio de búsqueda Conjunto de rangos u opciones permitidos para los hiperparámetros en una búsqueda de configuraciones.

Ensayo de búsqueda de hiperparámetros Evaluación de una configuración concreta de hiperparámetros mediante entrenamiento y registro del objetivo y sus métricas. Puede terminar antes del presupuesto previsto y no equivale a un episodio ni a una iteración de entrenamiento.

Entorno El sistema dinámico con el que interactúa el agente. Responde a las acciones del agente produciendo transiciones de estado y emitiendo señales de recompensa.

Episodio Secuencia de interacción que comienza al reiniciar el entorno y termina cuando se alcanza una condición terminal o el horizonte máximo definido.

Estado Representación cuantitativa o cualitativa de la situación actual del entorno en un instante de tiempo específico. Sirve como base para que el agente seleccione su próxima acción.

Estudio de búsqueda de hiperparámetros Búsqueda que agrupa ensayos y su historial bajo una función objetivo y un espacio de búsqueda. En el protocolo de este proyecto, cada estudio se asocia con un algoritmo, un escenario y una arquitectura.

Fase (Ingeniería de Tránsito) Estado temporal de un controlador semafórico que habilita el derecho de paso a uno o más movimientos o corrientes vehiculares compatibles entre sí para que crucen una intersección de forma segura.

Flujo vehicular Cantidad de vehículos que pasan por una sección transversal específica de un carril o calzada durante un intervalo de tiempo determinado.

Función de Valor Estimación matemática de la cantidad total de recompensa que un agente puede esperar acumular en el futuro, comenzando desde un estado particular y siguiendo una política específica.

Grado de vecindad Cantidad de agentes vecinos directos de un agente. En el entorno utilizado, una conexión vial entre carriles controlados establece una relación de vecindad registrada para ambos agentes, incluso si la vía es de sentido único.

Hiperparámetro Valor de configuración que se fija antes de un entrenamiento, como la tasa de aprendizaje o el tamaño de las capas ocultas. Se distingue de los parámetros de la red, que se ajustan durante el aprendizaje.

Intervalo de confianza Rango que expresa la incertidumbre de una estimación. Su nivel nominal indica la proporción de estudios repetidos en la que el procedimiento cubriría el valor verdadero bajo sus supuestos; no asigna una probabilidad a ese valor una vez calculado el intervalo.

Iteración de entrenamiento Ciclo completo en el que se recolectan datos con una política y se realizan una o más actualizaciones de sus parámetros.

Lote (*batch*) Conjunto de muestras o transiciones procesadas conjuntamente durante una operación de entrenamiento..

Memoria temporal de espera Intervalo finito sobre el cual SUMO acumula la espera consultada mediante TraCI; se distingue de la espera total registrada por viaje en TripInfo.

Máscara de acciones Representación de las acciones habilitadas en una decisión; excluye del proceso de selección las acciones no admisibles. En el control semafórico, la admisibilidad depende de las fases, las transiciones y los tiempos definidos por el control; la máscara no constituye por sí sola una garantía de seguridad vial en campo.

Observación Subconjunto de información del estado completo del entorno que es efectivamente visible o medible por un agente individual, especialmente relevante en escenarios de observabilidad parcial.

Par de políticas Unidad experimental compuesta por dos políticas entrenadas con la misma semilla y evaluadas con el mismo conjunto de semillas de simulación.

Percentil Valor que deja una proporción determinada de las observaciones por debajo o a su altura. El percentil 99 corresponde aproximadamente al 99 % de las observaciones.

Política (Aprendizaje por Refuerzo) Estrategia que define el comportamiento del agente en un momento dado, mapeando los estados observados a probabilidades de selección de las acciones disponibles.

Proceso de Decisión de Markov Marco matemático utilizado para modelar la toma de decisiones en situaciones donde los resultados son en parte aleatorios y en parte bajo el control de un agente tomador de decisiones.

Recompensa Señal escalar devuelta por el entorno que evalúa cuán buena o mala fue la acción ejecutada por el agente en un estado particular. El objetivo del agente es maximizar la suma total de estas señales.

Semilla Número que inicializa un generador de números pseudoaleatorios. Permite repetir su secuencia cuando se conservan el procedimiento y la configuración; usar la misma semilla no garantiza resultados idénticos si se modifican las decisiones del agente o el entorno.

Serialización Conversión de un objeto o mensaje a una representación que puede almacenarse o transmitirse y luego reconstruirse.

Telemetría Conjunto de mediciones que el simulador registra durante la ejecución, como velocidades, posiciones, detenciones y tiempos de espera.

Teletransporte de SUMO Mecanismo de SUMO, denominado originalmente *teleport*, que retira temporalmente un vehículo bloqueado y lo reinserta para evitar que la simulación se detenga.

Transición (Aprendizaje por Refuerzo) Registro de un paso de interacción que contiene el estado u observación actual, la acción ejecutada, la recompensa recibida, el estado siguiente y, cuando corresponde, un indicador de terminación.

vehículos pendientes de ingreso Vehículos cuya salida programada ya corresponde, pero que todavía no han podido insertarse en la red vial; se distinguen de los vehículos retenidos dentro de ella.

Ventaja (Aprendizaje por Refuerzo) Métrica que cuantifica cuánto mejor o peor resulta tomar una acción particular en un estado dado, en comparación con el desempeño promedio esperado según la política actual.

1

Introducción

En las últimas décadas, el crecimiento del parque automotor y la urbanización sostenida han convertido a la congestión vehicular en uno de los principales desafíos para la movilidad urbana. Según los reportes de flota vehicular de Argentina elaborados por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), y tomando 2012 como línea base, el volumen de vehículos aumentó un 21,7 % en 2017. Esta tendencia continuó durante la última década y alcanzó un incremento acumulado del 44,4 % en 2025 (véase la Figura 1.1) [Aso18, Aso26].

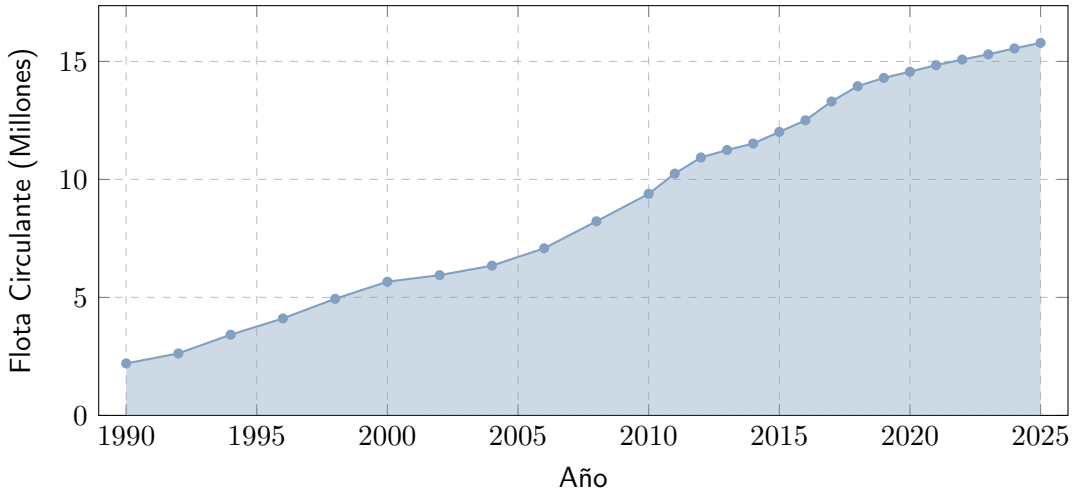


Figura 1.1: Evolución de la flota vehicular circulante estimada en Argentina entre 1990 y 2025, expresada en millones de vehículos. La línea y los marcadores representan los valores anuales disponibles; el área sombreada facilita la lectura de su magnitud. Elaboración propia a partir de reportes de AFAC.

Como refleja la Figura 1.1, la flota vehicular activa en Argentina experimentó una expansión sostenida entre 1990 y 2025, pasando de aproximadamente 2,2 millones a 15,78 millones de unidades operativas [Aso18, Aso26]. En los reportes de AFAC, la flota circulante comprende automóviles y vehículos comerciales livianos y pesados en condiciones de circular, excluyendo acoplados y remolques; representa una estimación del parque activo bajo esa definición, no el total histórico de unidades patentadas ni la cantidad de viajes realizados. Este incremento acumulado ejerce una presión creciente sobre redes viales consolidadas que poseen una capacidad física fija, agudizando la formación de colas y demoras en las intersecciones urbanas críticas.

La congestión deteriora las condiciones de operación de la red e incrementa las demoras y las detenciones de los vehículos [CyMR18]. Este trabajo aborda decisiones de fases semafóricas en tres escenarios sintéticos y prepara también una red del microcentro de la Ciudad de Mendoza con información parcial de tránsito. La comparación local y vecinal de MAPPO se circunscribe a las redes sintéticas; la aplicación del aprendizaje a Mendoza queda pendiente de adaptación. El escenario urbano representa 220.000 viajes nominales diarios y utiliza 73 programas semafóricos fijos de 90 segundos. Su comprobación operacional se presenta por separado. La geometría y las condiciones de construcción se especifican en la Sección 3.2.

Frente a la congestión, una alternativa que no requiere modificaciones importantes de la infraestructura consiste en ajustar la operación de las intersecciones mediante sistemas semafóricos adaptativos. Los enfoques tradicionales pueden presentar limitaciones para responder a variaciones en el flujo vehicular [PW16]. En este contexto, los avances en inteligencia artificial (*Artificial Intelligence*, IA) y en particular el aprendizaje por refuerzo (*Reinforcement Learning*, RL) permiten modelar los semáforos como agentes que aprenden políticas de control a partir de la interacción con el entorno. Las acciones corresponden a cambios de fase y la recompensa puede definirse, por ejemplo, como el negativo del tiempo de espera acumulado. Diversos estudios han mostrado la viabilidad de este enfoque, desde algoritmos tabulares aplicados a una sola intersección [Wie00] hasta modelos de redes coordinadas basados en redes neuronales profundas y control multiagente [W$^+$19].

Sin embargo, la aplicación simultánea de este enfoque en múltiples intersecciones introduce desafíos adicionales. Un esquema centralizado puede resultar poco escalable, pues el espacio de acciones conjunto crece multiplicativamente con el número de intersecciones [ACS24]. En una formulación de aprendizaje por refuerzo multiagente (*Multi-Agent Reinforcement Learning*, MARL) con aprendizaje independiente (*Independent Learning*, IL), cada semáforo optimiza su propia intersección sin considerar explícitamente el efecto de sus decisiones sobre el resto de la red [AS22]. Además, como todos los agentes aprenden y modifican sus políticas al mismo tiempo, cada uno observa un entorno no estacionario. Esto dificulta la convergencia de los algoritmos de agente único [FNF$^+$17].

Por esta razón, este trabajo estudia el control multiagente con un objetivo de coor-

dinación vial. Cada agente recibe una recompensa individual. Las búsquedas informadas emplean una señal local, mientras que una línea experimental separada compara MAPPO local con una variante que agrega observaciones y recompensa vecinales. En MAPPO y HAPPO, un crítico centralizado incorpora información conjunta durante el entrenamiento. La observación vecinal, la recompensa mixta y la centralización del crítico son mecanismos distintos cuyo uso depende del protocolo.

El objetivo general es desarrollar y evaluar procedimientos de control semafórico mediante aprendizaje por refuerzo multiagente. Se consideran MAPPO y HAPPO con entrenamiento centralizado y ejecución descentralizada, e IPPO e IDQN con aprendizaje independiente. La búsqueda organiza una fase amplia y otra refinada para estos cuatro algoritmos en las tres redes sintéticas. La extensión urbana requiere adaptar y verificar el procedimiento para la red, la demanda y los programas fijos de Mendoza. En las redes sintéticas también se compara una configuración de cooperación vecinal de MAPPO con su variante local mediante pares con semillas compartidas. La comprobación operacional de Mendoza utiliza los programas fijos y no evalúa políticas aprendidas.

La propuesta incorpora una codificación de la espera acumulada por carril mediante una transformación logarítmico-lineal en I niveles. La resolución no uniforme distingue con mayor detalle valores bajos de esa medida y acota los valores representados a partir de un umbral. La elección de cómo representar el tránsito influye en el problema de aprendizaje y cuenta con antecedentes en control semafórico [GR18]. En este trabajo, la codificación se utiliza en todos los agentes.

También se estudia una adaptación de HAPPO para intersecciones con distintas geometrías, fases disponibles y demandas. A diferencia de la actualización de actores utilizada en MAPPO, esta adaptación los actualiza secuencialmente y repondera las ventajas individuales según los cambios de política precedentes [KCW+22]. El crítico centralizado incorpora información conjunta durante el entrenamiento. La comparación con MAPPO, IPPO y IDQN examina el desempeño de procedimientos completos en esos escenarios, sin atribuir de antemano una ventaja a HAPPO ni aislar el efecto de su actualización secuencial.

1.1. Motivación

La motivación de este trabajo se centra en estudiar cómo coordinar agentes que aprenden en una misma red vial. El control adaptativo basado en aprendizaje por refuerzo permite ajustar decisiones a las condiciones observadas [MMLK25]. En una red de múltiples intersecciones, interesa examinar cómo esa adaptación puede incorporar los efectos de las decisiones locales sobre los cruces vecinos.

Las diferencias de demanda, geometría y fases disponibles entre intersecciones motivan, además, el estudio de políticas que puedan adaptarse a esas condiciones. La comparación de MAPPO y HAPPO con los esquemas independientes IPPO e IDQN permite examinar

distintas formas de aprendizaje y coordinación bajo una misma formulación del problema.

1.2. Organización del documento

Para dar respuesta a los objetivos planteados y estructurar el desarrollo de la investigación, el presente documento se organiza en cinco capítulos y un apéndice técnico.

Este capítulo contextualiza la congestión vehicular urbana y presenta el alcance y los objetivos del trabajo. El capítulo 2 desarrolla los fundamentos de ingeniería de tránsito, procesos de decisión de Markov, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo multiagente necesarios para seguir el diseño experimental.

El capítulo 3 describe los escenarios, la representación de observaciones, acciones y recompensas, y los protocolos de búsqueda y evaluación. Comprende las tres redes sintéticas y el escenario urbano de Mendoza, construido con conteos parciales, una demanda nominal de 220.000 viajes diarios y programas fijos. La comprobación operacional se distingue de la aplicación del aprendizaje urbano, que requiere trabajo adicional. El capítulo 4 organiza la evidencia de búsqueda, la comparación entre las variantes local y vecinal de MAPPO y la comprobación operacional de Mendoza, que no evalúa políticas aprendidas.

Finalmente, el capítulo 5 sintetiza las conclusiones principales a la luz de los objetivos propuestos, delimita el alcance y las limitaciones del estudio, y proyecta líneas de trabajo futuro. Como complemento técnico, el apéndice A describe el diseño de software del paquete `marlTLC` mediante diagramas de clases en lenguaje unificado de modelado (*Unified Modeling Language*, UML) y reúne los dominios, las semillas y las especificaciones necesarias para reproducir los experimentos.

2

Marco teórico

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos del trabajo y vincula la ingeniería de tránsito con el aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones secuenciales en redes viales. Estos conceptos permiten modelar una red semafórica como un entorno estocástico y formular políticas de control adaptativo con agentes homogéneos y heterogéneos.

Primero se introducen los conceptos de ingeniería de tránsito y simulación (sección 2.1). Luego se desarrollan los fundamentos del aprendizaje por refuerzo y su integración con redes neuronales (sección 2.2), seguidos de su extensión al caso multiagente y de los algoritmos MAPPO y HAPPO (sección 2.3). Finalmente, se revisan los antecedentes recientes de control semafórico multiagente según sus esquemas de coordinación, representación del estado y tratamiento de la heterogeneidad (sección 2.3.7).

2.1. Ingeniería de tránsito y simulación

La ingeniería de tránsito es una rama de la ingeniería de transporte, tradicionalmente vinculada con la ingeniería civil. Se ocupa de la planificación, el diseño geométrico y la operación segura y eficiente del tránsito en calles, carreteras y redes viales, de acuerdo con manuales especializados como el *Traffic Engineering Handbook* [PW16] y con la literatura clásica del área [CyMR18]. En este trabajo, sus conceptos se abordan desde la perspectiva del modelado computacional y la gestión adaptativa. Permiten describir el funcionamiento físico de la red, caracterizar la oferta y la demanda de circulación e identificar las variables sobre las que puede intervenir el sistema de control.

Históricamente, la práctica de la ingeniería de tránsito puso un fuerte énfasis en aumentar la capacidad física vial mediante la construcción de nuevas obras o el ensanche de

calzadas [PW16]. Sin embargo, el crecimiento sostenido del parque automotor evidenció que la ampliación de la infraestructura no constituye una solución definitiva al problema de la congestión. En áreas urbanas consolidadas, además, modificar el trazado vial resulta costoso y, en algunos casos, difícil de realizar [CyMR18]. Por ello, la práctica contemporánea complementa la infraestructura física con estrategias de control dinámico del tránsito, priorizando la optimización de los recursos existentes mediante dispositivos de control semafórico.

La operación de una red vial puede analizarse a partir de la relación entre la demanda vehicular y la capacidad disponible. La demanda vehicular (D) corresponde a la cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un determinado sistema vial en un lapso dado, mientras que la oferta vial o capacidad (c) representa la cantidad máxima de vehículos que pueden circular por dicho espacio físico bajo determinadas condiciones de operación [CyMR18]. Cuando la demanda se aproxima a la capacidad, el tránsito se vuelve inestable; cuando la supera ($D > c$), se presentan condiciones de sobresaturación o flujo forzado, caracterizadas por detenciones frecuentes y grandes demoras. En este sentido, la congestión no se entiende solo como una percepción general de mal funcionamiento, sino como un fenómeno con manifestaciones físicas medibles: demoras, colas y detenciones [FA11].

Estas magnitudes cumplen una función doble en el modelo computacional: pueden formar parte de las observaciones y de la señal de recompensa de los agentes, y también se utilizan para evaluar el desempeño del agente. Su definición permite vincular la descripción física del tránsito con la formulación posterior del problema de aprendizaje.

2.1.1. Terminología de tránsito

Antes de formular el problema de control, es necesario distinguir algunos términos que se utilizarán a lo largo del capítulo. En particular, se diferencian los movimientos que realizan los vehículos, las fases que habilitan esos movimientos y los intervalos durante los cuales se mantienen las indicaciones semafóricas [Fed08].

En este contexto, se emplearán las siguientes nociones:

- **Intersección (*intersection*), acceso (*approach*) y carril (*lane*):** una intersección es el área física y operacional en la que confluyen dos o más corrientes de tránsito. Cada una de las calzadas de aproximación que ingresan a ella constituye un acceso [PW16], organizándose internamente en uno o más carriles destinados a canalizar los flujos vehiculares [CyMR18].

- **Movimiento vehicular y movimientos en conflicto:** un movimiento vehicular representa la trayectoria específica que describe un vehículo al cruzar la intersección hacia una salida determinada, por ejemplo, un giro o un movimiento directo [W$^+$19]. Dos movimientos pueden generar puntos de conflicto cuando sus trayectorias se intersectan (véase la Figura 2.2). Cuando la geometría y la señalización no permiten

proteger su operación simultánea, esos movimientos deben programarse en intervalos distintos por razones de seguridad [FA11].

- **Fase (*phase*), ciclo (*cycle*) e intervalo (*interval*):** una fase es una configuración de señales que habilita simultáneamente un conjunto de movimientos compatibles [PW16]. El ciclo corresponde a la secuencia completa de fases necesaria para atender los movimientos de la intersección. Un intervalo es el período durante el cual las indicaciones semafóricas permanecen constantes [CyMR18].

La Figura 2.1 ilustra estos conceptos en una intersección de cuatro accesos. Los números del 1 al 8 identifican movimientos vehiculares individuales y las etiquetas $P2$, $P4$, $P6$ y $P8$ identifican cruces peatonales del esquema. Esta numeración sigue de manera esquemática una convención habitual de los manuales de temporización semafórica; no representa una configuración experimental ni una asignación obligatoria de fases para el caso de estudio. Las flechas, los accesos y las etiquetas de calles permiten distinguir trayectorias y sentidos, mientras que los cruces peatonales muestran otros usuarios que también deben considerarse al ordenar los movimientos. En este trabajo, la Figura se utiliza para separar la noción geométrica de movimiento de la regla semafórica que habilita un conjunto de movimientos compatibles [Fed08]. Por ejemplo, dos movimientos que no comparten un punto de conflicto pueden incluirse en una misma fase, mientras que los que sí lo comparten deben atenderse en fases compatibles o sucesivas.

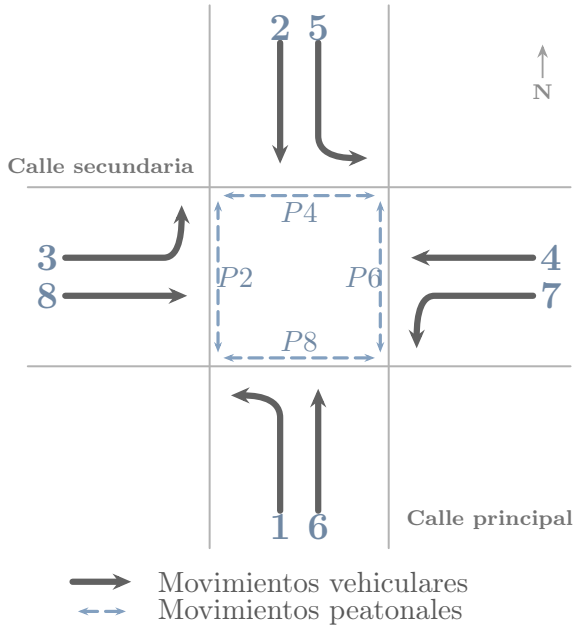


Figura 2.1: Convención esquemática de movimientos vehiculares, fases y cruces peatonales concurrentes en una intersección de cuatro accesos, adaptada conceptualmente del manual de temporización semafórica de Administración Federal de Carreteras (*Federal Highway Administration*, FHWA) [Fed08].

La Figura 2.2 presenta tres formas esquemáticas de relación entre trayectorias. Hay

cruce cuando dos trayectorias se intersectan en un punto; *convergencia* cuando trayectorias distintas se unen en una misma corriente; y *divergencia* cuando una corriente se separa en trayectorias diferentes. Los puntos coloreados marcan el lugar de interacción que se analiza en cada caso. Cada relación puede originar un punto de conflicto según la geometría y la simultaneidad de los movimientos: por eso, la incompatibilidad no depende solo de que las líneas se relacionen, sino de que su operación conjunta comprometa la seguridad. En el modelo semafórico, estos casos se utilizan para determinar qué movimientos pueden habilitarse en una misma fase y cuáles deben retenerse; la Figura muestra relaciones geométricas, no una programación temporal concreta.

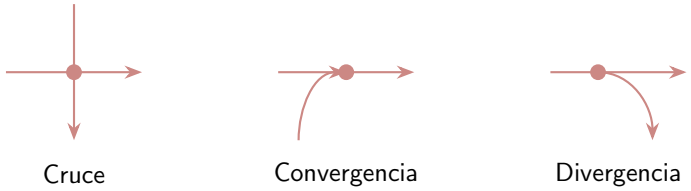


Figura 2.2: Representación esquemática de movimientos vehiculares y puntos de conflicto en una intersección semaforizada.

En arterias urbanas, el tránsito se desarrolla bajo condiciones de flujo interrumpido: los vehículos no avanzan únicamente por su interacción con otros vehículos, sino también por la presencia de intersecciones, señales y dispositivos de control de tránsito [PW16]. Las intersecciones son puntos críticos de la red porque allí confluyen distintos accesos y movimientos vehiculares de cruce, convergencia y divergencia que pueden resultar incompatibles entre sí, como resume la Figura 2.2. Por ello, su operación requiere ordenar estos movimientos y asignar la prioridad de paso de manera segura y eficiente.

El semáforo es uno de los dispositivos de control de tránsito utilizados para regular la circulación en intersecciones. Su función es asignar la prioridad de paso en forma alternada entre corrientes vehiculares incompatibles, evitando que distintos movimientos intenten ocupar simultáneamente el mismo espacio de cruce [FA11]. Desde el punto de vista del modelado algorítmico, esta capacidad de modificar la prioridad de paso convierte al semáforo en el actuador mediante el cual un sistema de control puede intervenir sobre la operación de la intersección y afectar, directa o indirectamente, las demoras y colas observadas en la red.

2.1.2. Fundamentos de la dinámica vehicular

Para modelar y optimizar la operación de una red vial, es necesario caracterizar físicamente el movimiento de los vehículos. La ingeniería de tránsito estudia este fenómeno a partir de las características fundamentales de la corriente de tránsito, que permiten describir las condiciones de operación de una vía o intersección mediante magnitudes observables como el flujo, la velocidad y la densidad [PW16]. Cal y Mayor distingue estas magnitudes entre variables principales, que describen el comportamiento agregado del flu-

jo vehicular, y variables asociadas, que expresan relaciones temporales y espaciales entre vehículos consecutivos [CyMR18].

A nivel macroscópico, la corriente de tránsito se representa mediante variables agregadas como la tasa de flujo, la densidad y los promedios de velocidad. A nivel microscópico, se analizan magnitudes propias de vehículos individuales e interacciones entre pares consecutivos, como la velocidad puntual, el intervalo y el espaciamiento [CyMR18]. Esta separación entre escalas es fundamental para el modelado computacional: las variables macroscópicas resumen el estado operacional de los accesos de la red, mientras que las variables microscópicas describen el comportamiento de cada vehículo dentro del simulador [FA11]. La correspondencia y las relaciones de conversión entre las variables de ambas escalas se resumen en la Tabla 2.1.

En el nivel macroscópico, las variables principales de la corriente de tránsito son [CyMR18]:

- **Flujo o tasa de flujo (q):** representa la cantidad de vehículos que atraviesan una sección transversal de la vía por unidad de tiempo. Si el período de observación es menor a una hora, se proyecta como una tasa horaria equivalente en vehículos por hora, calculada como $q = N/T$, donde N es el número de vehículos observados y T es la duración del intervalo de medición expresado en horas.

- **Densidad o concentración (k):** indica el número de vehículos que ocupan simultáneamente una longitud específica de vía, expresada en vehículos por kilómetro, calculada como $k = N/d$, donde d representa la longitud del tramo de vía analizado. En la práctica, se suele estimar indirectamente a través del porcentaje de ocupación temporal registrado por detectores inductivos [PW16].

- **Velocidad media espacial (v_s):** es la velocidad media de los vehículos que ocupan un tramo de vía en un instante determinado. Corresponde al promedio armónico de las velocidades puntuales de los vehículos individuales y representa la magnitud de velocidad consistente con la dinámica del flujo espacial.

- **Velocidad media temporal (v_t):** representa el promedio aritmético de las velocidades de los vehículos que cruzan una sección transversal fija de la vía durante un período de tiempo determinado.

En el nivel microscópico, las variables asociadas son [CyMR18]:

- **Velocidad puntual (v_i):** es la velocidad instantánea a la que un vehículo individual (i) atraviesa una sección transversal específica de la vía.

- **Intervalo temporal (h):** es el tiempo transcurrido entre el paso de dos vehículos consecutivos por una sección fija de la calzada, medido respecto a puntos homólogos,

por ejemplo, los paragolpes delanteros. El intervalo promedio en segundos (h_{prom}) se relaciona con la tasa de flujo como $h_{\text{prom}} = 3600/q$.

- **Espaciamiento simple (s):** es la distancia física entre puntos homólogos de dos vehículos consecutivos en un instante de tiempo. El espaciamiento promedio en metros (s_{prom}) se relaciona de forma inversa con la densidad de la corriente de tránsito como $s_{\text{prom}} = 1000/k$.

La Figura 2.3 complementa estas definiciones con las magnitudes que se miden en el espacio y en el tiempo. El largo del vehículo l y la separación libre e son distancias, expresadas en metros; el espaciamiento s es la distancia entre puntos homólogos de vehículos consecutivos, también en metros. El avance temporal β es el tiempo asociado al recorrido del largo del vehículo a la velocidad v, la brecha temporal g es el tiempo entre el paso del vehículo precedente y el siguiente respecto de puntos de referencia distintos, y el intervalo temporal h es el tiempo entre pasos de puntos homólogos; β, g y h se expresan en segundos. Las cotas inferiores representan relaciones espaciales y las superiores relaciones temporales; no son dos vehículos distintos ni dos mediciones independientes. En este trabajo, estas magnitudes sirven para vincular la descripción individual de los vehículos con las variables agregadas del flujo.

Tabla 2.1: Comparación y correspondencia de variables de tránsito en escalas macroscópica y microscópica.

Escala	**Variable Principal**	**Relación / Conversión**
Macroscópica	Flujo (q, vehículos por hora)	$q = 3600/h_{\text{prom}}$
	Densidad (k, vehículos por kilómetro)	$k = 1000/s_{\text{prom}}$
	Velocidad media espacial (v_s, kilómetros por hora)	$q = k \cdot v_s$
	Velocidad media temporal (v_t, kilómetros por hora)	$v_t = v_s + \frac{\sigma_s^2}{v_s}$ (Relación de Wardrop)
Microscópica	Velocidad puntual (v_i, kilómetros por hora)	Variable individual de cada vehículo
	Intervalo temporal (h, segundos)	Tiempo entre pasos de vehículos sucesivos
	Espaciamiento simple (s, metros)	Distancia espacial entre paragolpes homólogos

La Figura 2.3 presenta de manera conjunta estas distancias y tiempos entre vehículos, y permite interpretar cómo las magnitudes microscópicas describen la separación y el avance de una corriente.

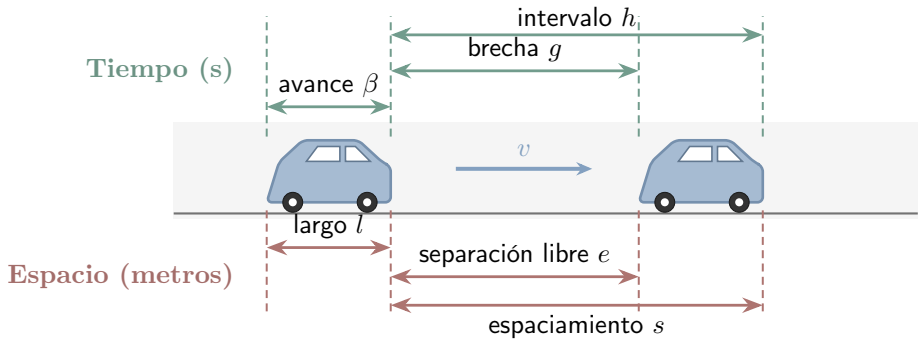


Figura 2.3: Relaciones temporales y espaciales entre vehículos consecutivos de una corriente de tránsito: intervalo (h) y espaciamiento (s).

Estas variables macroscópicas se relacionan de manera directa a través de la ecuación fundamental del flujo de tránsito:

$$q = k \cdot v_s \tag{2.1}$$

donde q es la tasa de flujo, k es la densidad y v_s es la velocidad media espacial. La ecuación (2.1) utiliza la velocidad media espacial, ya que relaciona el flujo y la cantidad de vehículos presentes en un tramo. La velocidad media temporal (v_t) es la media aritmética de las velocidades observadas en un punto durante un intervalo, mientras que v_s, asociada al promedio de las velocidades de una muestra espacial tomada sobre un tramo, se estima en la práctica como media armónica de las velocidades puntuales medidas en una sección durante un intervalo. Cuando existe variabilidad entre las velocidades, ambas magnitudes pueden diferir. La relación entre ellas se expresa mediante la relación de Wardrop [FA11]:

$$v_t = v_s + \frac{\sigma_s^2}{v_s} \tag{2.2}$$

donde σ_s^2 representa la varianza de la distribución de las velocidades de los vehículos en el espacio. La ecuación (2.2) muestra que, dado que la varianza es no negativa ($\sigma_s^2 \geq 0$), se cumple $v_t \geq v_s$, con igualdad únicamente cuando todos los vehículos circulan a la misma velocidad. En una intersección semaforizada, una indicación roja puede reducir localmente la velocidad media y aumentar la acumulación de vehículos en los accesos. Estos efectos se manifiestan en la formación de colas y en el incremento de las demoras [CyMR18].

Métricas de ineficiencia operativa

La interrupción del flujo causada por semáforos o saturación genera efectos adversos que los sistemas de control buscan mitigar. Siguiendo la terminología de la ingeniería de tránsito, las principales manifestaciones medibles de esta ineficiencia son las demoras, las colas y las detenciones [FA11]:

- **Demoras:** representan el tiempo adicional que un vehículo debe invertir para atravesar una intersección respecto del tiempo que le tomaría circular a velocidad de flujo libre. En intersecciones semaforizadas, una parte de esa demora aparece por la espera normal durante la luz roja. Otras demoras se producen cuando las llegadas de vehículos varían, cuando la demanda se acerca o supera la capacidad de la intersección, o cuando quedan colas sin disiparse al finalizar el verde, de modo que algunos vehículos deben esperar más de un ciclo para cruzar.

- **Colas:** corresponden al número de vehículos acumulados detrás de una línea de detención a la espera de traspasarla. Esta medida espacial es especialmente relevante porque, cuando la cola supera la longitud del arco de aproximación, puede bloquear la intersección precedente y propagar la congestión al resto de la red.

- **Detenciones:** cuantifican la cantidad de veces que un vehículo debe reducir su velocidad hasta cero durante el recorrido. Una alta frecuencia de detenciones deteriora la continuidad operativa del flujo y suele asociarse con mayores procesos de aceleración y desaceleración.

Estas magnitudes permiten describir el desempeño operacional de una intersección y de la red. En la formulación computacional, también pueden utilizarse para construir observaciones, señales de recompensa o criterios de evaluación del agente.

Descripción probabilística del flujo y agrupamientos vehiculares

En el modelado de tránsito, las llegadas vehiculares no siempre pueden representarse adecuadamente como una secuencia determinista y constante. Para flujos vehiculares bajos y medios, y cuando las llegadas no están fuertemente condicionadas por semáforos previos, es habitual aproximar el número de vehículos que llega a una sección durante un intervalo de tiempo mediante un proceso de Poisson [CyMR18].

Esta aproximación supone independencia estadística entre llegadas y permite describir la variabilidad observada en la demanda de acceso a una intersección [CyMR18]. La probabilidad discreta $P(X)$ de que lleguen exactamente X vehículos en un intervalo de tiempo se define como:

$$P(X) = \frac{m^X \cdot e^{-m}}{X!} \tag{2.3}$$

donde $X \in \mathbb{N}_0$ es la variable aleatoria discreta que representa el número de arribos vehiculares, $m > 0$ representa el valor esperado o media de llegadas en dicho intervalo, y e es la base del logaritmo natural. La ecuación (2.3) formaliza esta probabilidad discreta. Bajo el mismo supuesto, los intervalos de tiempo continuos (h) medidos entre vehículos sucesivos se describen mediante una distribución de probabilidad exponencial negativa [CyMR18]:

$$P(h \geq t) = e^{-\frac{q}{3600} \cdot t} \tag{2.4}$$

donde h es el intervalo temporal en segundos, q es el flujo en vehículos por hora, y t es el umbral de tiempo analizado. La ecuación (2.4) expresa la probabilidad de que el intervalo supere dicho umbral.

Esta representación probabilística supone independencia entre arribos sucesivos y resulta adecuada para flujos bajos o moderados en condiciones de flujo libre, sin influencia de semáforos cercanos en intersecciones precedentes [CyMR18]. El supuesto pierde validez en condiciones de congestión o en redes urbanas semaforizadas. En estos casos, los semáforos interrumpen el flujo agrupando los vehículos, lo que introduce dependencia espacio-temporal entre arribos consecutivos. La Figura 2.4 compara conceptualmente los intervalos temporales resultantes bajo ambas condiciones. En ella, $h_{\text{mín}}$ representa un umbral mínimo conceptual para el intervalo mostrado en la curva con agrupamientos vehiculares; no es una estimación obtenida de datos de este trabajo. Las curvas y ese umbral tienen, por lo tanto, función ilustrativa y no constituyen una distribución empírica particular.

En este trabajo, la limitación de esos modelos analíticos motiva el uso de simulación microscópica para analizar la operación semafórica bajo condiciones variables. En el simulador *Simulation of Urban Mobility* (SUMO), la formación, dispersión e interacción de los agrupamientos vehiculares emergen de la dinámica simulada de los vehículos y de sus cambios de carril. Los procesos aleatorios del simulador se inicializan con una semilla (*seed*), un número que permite repetir su secuencia pseudoaleatoria bajo la misma configuración y versión. Cambiar la semilla permite estudiar variaciones de la simulación. Repetirla no hace iguales los resultados si también cambia el agente o sus decisiones.

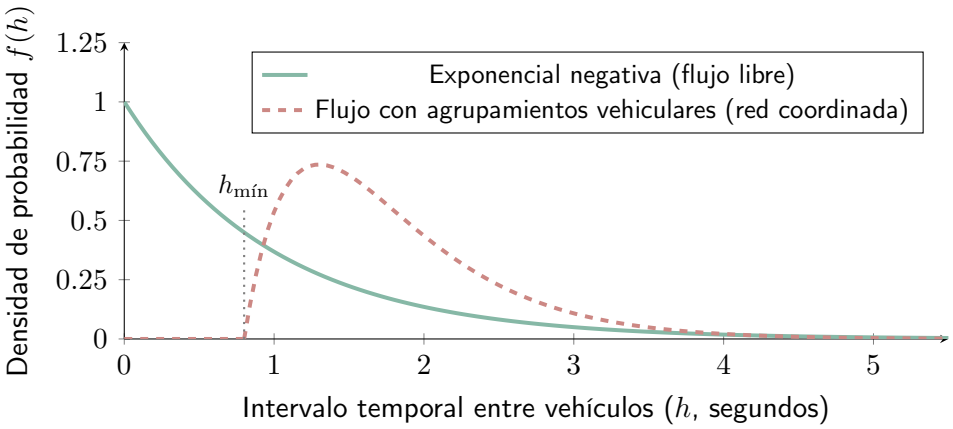


Figura 2.4: Comparación esquemática de distribuciones de intervalos temporales entre vehículos en flujo libre y en una corriente con formación de agrupamientos vehiculares. Las curvas representan situaciones conceptuales y no una distribución empírica particular.

La Figura 2.4 se interpreta comparando la forma de ambas curvas. El eje horizontal representa el intervalo h entre vehículos y el eje vertical la densidad de probabilidad $f(h)$, es decir, la concentración relativa de intervalos alrededor de cada valor. En el modelo exponencial, la densidad disminuye desde el origen y asigna mayor frecuencia relativa

a los intervalos breves. En la representación con agrupamientos vehiculares, la densidad comienza después de $h_{\text{mín}}$ y alcanza un máximo alejado del origen, lo que ilustra que el arribo de un vehículo queda condicionado por la separación y la coordinación con los que lo preceden. La comparación permite reconocer por qué el supuesto de arribos independientes puede resultar insuficiente en una red semaforizada.

2.1.3. Sistemas de control de tránsito

Para ordenar los movimientos en conflicto y regular el paso en las intersecciones urbanas se utilizan sistemas de control de tránsito [PW16]. El semáforo asigna el derecho de paso de manera alternada mediante indicaciones luminosas rojas, amarillas y verdes [CyMR18].

En el modelo computacional, el semáforo actúa como el mecanismo mediante el cual el controlador interviene sobre la red. La selección de fases, la duración del verde efectivo y la coordinación entre intersecciones modifican la prioridad de paso y afectan la evolución de las colas y las demoras.

Sobre esta base terminológica, la programación temporal de un semáforo se describe mediante la duración de las fases, la longitud de ciclo y la definición de los intervalos de transición y despeje. Estos parámetros determinan cuánto tiempo recibe prioridad cada conjunto de movimientos compatibles y condicionan directamente la capacidad de descarga, las demoras y la seguridad operacional de la intersección [PW16].

En relación con los giros izquierdos, los manuales de temporización distinguen entre operación permisiva, protegida y protegida-permisiva. En una fase permisiva, el giro se ejecuta aprovechando brechas en la corriente opuesta; en una fase protegida, el giro recibe una indicación exclusiva y los movimientos conflictivos permanecen detenidos; en una fase protegida-permisiva, ambas condiciones se combinan durante distintos intervalos del ciclo [Fed08]. En este análisis, la distinción resulta útil porque muestra que una fase no es solo un color del semáforo, sino una regla operacional que habilita ciertos movimientos, impone cesión de paso en otros y restringe los movimientos en conflicto.

Para garantizar la seguridad vial, las transiciones entre fases no pueden ejecutarse de manera instantánea, sino que deben respetar intervalos de cambio y despeje ($t_{\text{amarillo}} + t_{\text{rojo_todo}}$) [PW16]. En esta investigación, esos tiempos se consideran restricciones operativas de seguridad previamente definidas en la configuración del simulador y del sistema semafórico. En consecuencia, su determinación no forma parte del proceso de decisión del agente, cuyo control se limita a la selección o extensión de fases dentro de un esquema temporal compatible con dichas restricciones.

Modelado de la capacidad y el verde efectivo

Desde el punto de vista operativo, la capacidad de descarga de un acceso semaforizado depende del tiempo efectivo de servicio que recibe cada fase y de la tasa con la que la fila puede disiparse cuando el movimiento tiene prioridad [FA11]. En la Figura 2.5, $q_{\text{máx}}$

representa la tasa de descarga de saturación, g el intervalo de verde efectivo, y l_1 y l_2 las pérdidas inicial y final de servicio, respectivamente; el tiempo se expresa en segundos y la tasa de flujo en vehículos por hora. La barra inferior distingue los intervalos de rojo, verde y amarillo, mientras que la curva superior muestra cómo la descarga alcanza y abandona el régimen de saturación. La descarga observada no depende solo de la duración nominal del verde, sino también de pérdidas de arranque, transiciones y otras restricciones temporales del control. La Figura es conceptual: estos parámetros no se estiman en este trabajo. En su lugar, los efectos se representan mediante la dinámica microscópica del simulador y la configuración temporal del sistema semafórico, ya que esas interacciones determinan las colas, demoras y detenciones que el controlador busca mejorar.

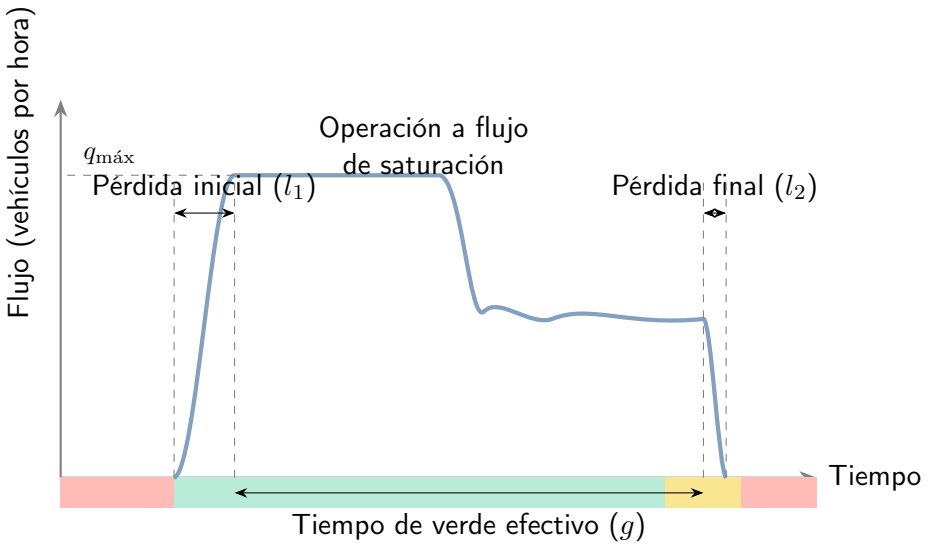


Figura 2.5: Distribución temporal de la tasa de descarga y pérdidas asociadas durante un intervalo de verde en una aproximación semaforizada.

La Figura 2.5 debe leerse como una relación temporal: las pérdidas l_1 y l_2 reducen el intervalo en que la fase puede descargar vehículos a la tasa $q_{\text{máx}}$. Por tanto, el verde efectivo g no equivale necesariamente al verde nominal programado en el controlador.

Clasificación de los controladores de semáforos

De acuerdo con su mecanismo operativo y su grado de respuesta a la demanda vehicular, los controladores de semáforos se clasifican clásicamente en control de tiempo fijo y control accionado por el tránsito [PW16]. En el primero, los planes de señales se repiten de manera preprogramada a partir de datos históricos y no cambian en respuesta a la demanda instantánea. En el segundo, la intersección utiliza detectores en los accesos para variar dinámicamente el inicio o la duración de las fases según la demanda observada en tiempo real.

Incluso en los esquemas accionados, la operación permanece sujeta a parámetros límite de seguridad y funcionamiento, como el verde mínimo ($g_{\text{mín}}$) y el verde máximo ($g_{\text{máx}}$)

[PW16]. Estos parámetros restringen cuánto puede sostenerse o finalizarse una fase y, en este trabajo, forman parte de las condiciones operativas dentro de las cuales el controlador toma decisiones.

2.1.4. Simulación de tránsito

Debido a la densidad y complejidad de las redes urbanas, la sincronización y optimización de los tiempos semafóricos requiere representar la evolución del tránsito bajo condiciones variables. Los modelos analíticos y agregados resultan útiles bajo determinados supuestos, pero pueden ser limitados para describir la formación de colas y las interacciones locales durante la operación dinámica de una red [PW16]. De acuerdo con la taxonomía clásica [FA11], los modelos de tránsito pueden organizarse en tres niveles de resolución. Los modelos macroscópicos describen el tránsito de manera agregada mediante variables como flujo, densidad y velocidad; los mesoscópicos representan entidades intermedias, como agrupamientos vehiculares; y los microscópicos modelan individualmente los vehículos, sus rutas y su evolución dentro de la red. Para esta investigación resulta especialmente relevante este último nivel, pues permite examinar cómo las decisiones semafóricas inciden en la formación de colas, las detenciones y las interacciones locales entre vehículos.

La simulación de tránsito constituye una representación abstracta del fenómeno real. Su objetivo no es reproducir visualmente una escena particular, sino modelar los procesos que determinan la evolución de la circulación mediante reglas de comportamiento y variables observables. La calidad de los resultados depende de la representación de la red, la demanda, la flota, los modelos de comportamiento y las reglas de control. Por ello, la simulación debe entenderse como un entorno experimental sujeto a supuestos y parámetros, cuyos resultados requieren una evaluación operacional acorde con el objetivo del estudio. La correspondencia entre el fenómeno y su representación se resume en la Figura 2.6: el tránsito real constituye la referencia y el simulador representa sus vehículos, red y reglas dinámicas para permitir experimentos controlados.

La Figura 2.6 muestra, de forma sintética, la correspondencia entre una escena vial y su representación microscópica en SUMO. Su función es ilustrar cómo los vehículos y la infraestructura se transforman en entidades computacionales; no constituye una validación del simulador ni una representación del escenario utilizado en este trabajo.

SUMO pertenece a la categoría microscópica descrita por Fernández [FA11]. Es una *suite* libre y de código abierto iniciada en el Instituto de Sistemas de Transporte del Centro Aeroespacial Alemán (*Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt*, DLR), que permite modelar sistemas de tránsito intermodales, incluidos vehículos, transporte público y peatones. También ofrece herramientas para importar redes, calcular rutas, visualizar y evaluar simulaciones, además de interfaces para controlar su ejecución [DLR26].

En SUMO, la evolución vehicular se actualiza en pasos temporales discretos sobre una



Figura 2.6: Correspondencia entre la circulación real y su representación microscópica en SUMO. Fuente: DLR – Institute of Transportation Systems, *SUMO User Documentation* [DLR26].

representación espacial continua. El entorno permite modelar calles con múltiples carriles, cambios de carril, distintos tipos de vehículos, rutas individuales, semáforos y salidas de simulación a nivel de vehículo, carril, arco o detector [DLR26].

La interfaz gráfica del programa `sumo-gui` permite inspeccionar visualmente la red, los vehículos y algunos valores de la simulación durante la ejecución. Esta visualización cumple una función de apoyo para la inspección del escenario y la depuración del modelo; las métricas utilizadas para la evaluación se obtienen de las salidas de simulación y de las interfaces de control [DLR26]. La interfaz y su función de inspección se muestran en la Figura 2.7; la interfaz gráfica de usuario (*Graphical User Interface*, GUI) no constituye la fuente de las métricas ni reemplaza su cálculo operacional.

La Figura 2.7 reúne cuatro zonas de inspección. A la izquierda se observa la red completa, útil para localizar la parte del escenario que se está examinando. A la derecha se muestra una vista ampliada de la calzada y de un vehículo seleccionado, mientras que el gráfico superpuesto en la parte inferior representa la evolución temporal de su velocidad, expresada en metros por segundo. La franja inferior contiene el registro de mensajes y advertencias producidos durante la ejecución, y la barra superior agrupa los controles de avance, pausa, tiempo y escala de visualización. En conjunto, estos elementos permiten verificar visualmente la presencia de vehículos, su movimiento y posibles inconsistencias de configuración. En este trabajo la interfaz se usa con fines de inspección y depuración; la evaluación cuantitativa se realiza con las salidas de simulación y las interfaces de control [DLR26].

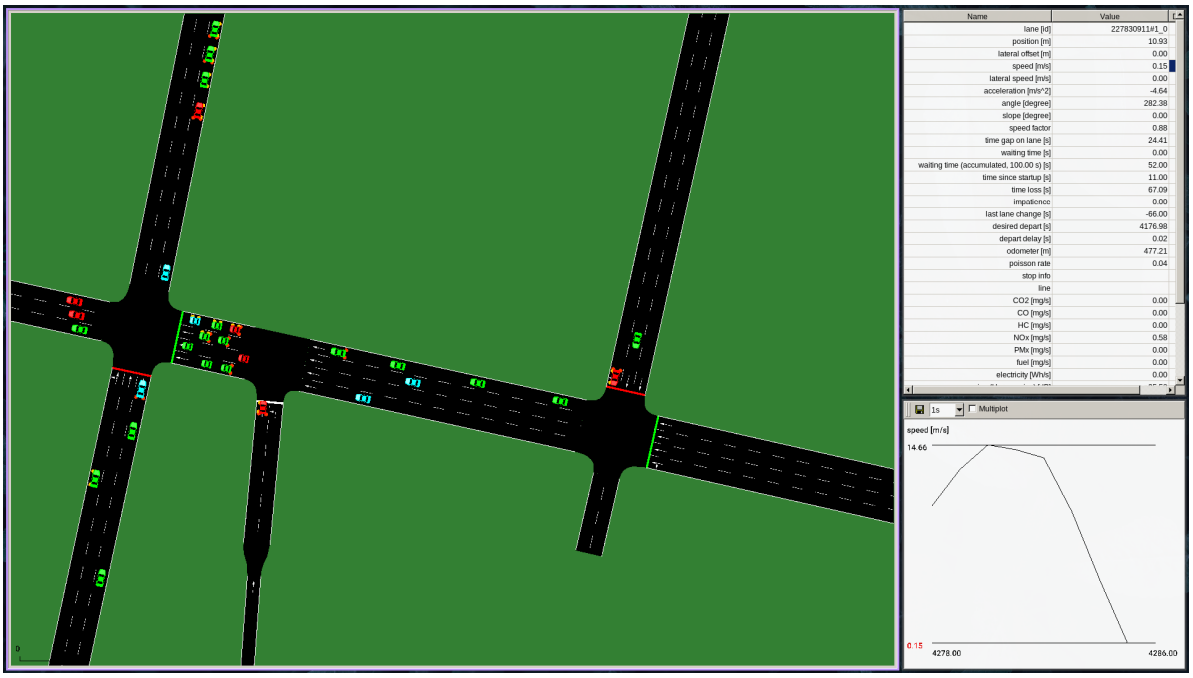


Figura 2.7: Interfaz del programa `sumo-gui` durante una simulación microscópica. El panel izquierdo presenta una vista general de la red; el derecho muestra información sobre un vehículo particular; el recuadro inferior grafica su velocidad y el superior muestra los valores de sus variables relacionadas. Fuente: DLR – Institute of Transportation Systems, *SUMO User Documentation* [DLR26].

Esta granularidad vuelve a la simulación microscópica especialmente adecuada para estudiar control semafórico mediante aprendizaje por refuerzo. Las decisiones sobre fases y tiempos de servicio pueden evaluarse mediante sus consecuencias sobre la dinámica simulada: colas, tiempos de espera, detenciones, ocupación de carriles, completitud de viajes y propagación de congestión. En la formulación computacional, las variables de tránsito constituyen observaciones, las fases admisibles constituyen acciones y la evolución simulada constituye la transición del entorno. La definición operacional de estas variables y su procedimiento de cálculo se presentan en la metodología.

Representación microscópica de intersecciones en SUMO

La naturaleza microscópica de la simulación no se reduce a representar visualmente vehículos. Cada unidad modifica su velocidad y posición de acuerdo con modelos de seguimiento vehicular y cambio de carril, los parámetros de su tipo de vehículo y las restricciones de la red. De este modo, variables como la aceleración, la separación entre vehículos, la velocidad deseada y la disponibilidad de carriles intervienen en la formación y dispersión de colas. Los valores concretos utilizados para la flota y para estos parámetros pertenecen a la configuración experimental y se detallan en la metodología [DLR26].

En este contexto, el simulador de tránsito constituye el entorno operativo sobre el cual se formaliza el problema de control semafórico. La Figura 2.8 esquematiza la representación microscópica de una intersección con circulación por la derecha [DLR26], en la que

se distinguen carriles, líneas de detención y conexiones:

- **Carriles entrantes (L_{in}) y salientes (L_{out}):** los carriles entrantes conducen el flujo vehicular hacia la intersección y los salientes reciben la descarga tras cruzar el nodo, indicados mediante flechas que señalan el sentido de circulación.
- **Línea de detención (*stop line*):** líneas blancas continuas próximas al final de cada carril entrante, delante de las cuales se detienen los vehículos cuando la fase no habilita su movimiento.
- **Conexiones (*links*):** relaciones que conectan un carril entrante con uno saliente a través del área de cruce. En SUMO, cada enlace controlado se asocia con un índice y con un estado de señal (G para verde prioritario, g para verde con cesión de paso, y para amarillo y r para rojo). En la fase conceptual ilustrada, las flechas verdes corresponden a los movimientos directos opuestos habilitados del eje horizontal, mientras que las flechas rojas señalan las conexiones retenidas.

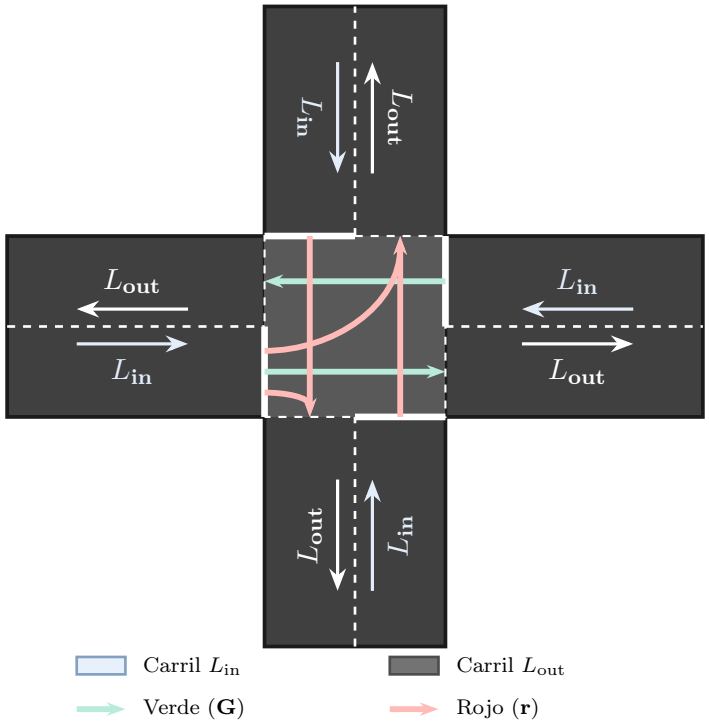


Figura 2.8: Esquema conceptual de carriles, línea de detención y conexiones de una intersección semaforizada bajo circulación por la derecha. La fase representada habilita movimientos directos opuestos del eje horizontal y retiene los movimientos conflictivos.

Por consiguiente, una fase no modifica la geometría ni el sentido de los carriles, sino que determina qué conexiones pueden utilizarse durante cada intervalo de control. Esta representación resulta directamente compatible con la formulación algorítmica del problema, donde una acción válida debe seleccionar una fase compatible con la geometría

de la intersección y respetar las transiciones y restricciones de seguridad definidas por el entorno.

Componentes y configuración de SUMO

La *suite* SUMO reúne aplicaciones para construir redes, generar demandas, ejecutar simulaciones, visualizar sus resultados y controlar la ejecución mediante interfaces externas [DLR26]:

- **netconvert:** aplicación que importa redes desde distintas fuentes y compila su representación en el formato nativo de SUMO. También permite reconstruir o ajustar elementos de la red, como las conexiones y los programas semafóricos.
- **netedit:** editor gráfico para crear y modificar de forma interactiva nodos, calles, carriles, conexiones, restricciones de giro y elementos de control semafórico.
- **osmWebWizard:** herramienta que automatiza la generación de un escenario a partir de un área seleccionada de OpenStreetMap (OSM). Se considera una alternativa de importación y no reemplaza el procesamiento específico realizado con `netconvert`.
- **interfaz de control del tránsito (*Traffic Control Interface*, TraCI):** interfaz que permite consultar el estado de una simulación en ejecución y modificarlo durante el avance paso a paso, incluyendo variables de vehículos, carriles, detectores y semáforos [DLR26].
- **libsumo:** implementación embebida que ofrece la interfaz de programación de SUMO sin la comunicación mediante conexiones de red (*sockets*) de la modalidad TraCI estándar. Esta alternativa resulta útil para integrar el simulador con controladores externos y reducir la sobrecarga de comunicación.

Desde la perspectiva del modelado computacional, una simulación de SUMO se construye a partir de archivos lenguaje de marcado extensible (*Extensible Markup Language*, XML) de red, demanda, elementos adicionales y configuración [DLR26]. Los archivos de zonas de análisis de tránsito (*Traffic Analysis Zone*, TAZ) pueden utilizarse durante la estructuración espacial y la generación de demanda, mientras que las salidas de la simulación se solicitan mediante opciones de configuración específicas. Sus funciones generales se resumen en la Tabla 2.2:

Métricas de evaluación operacional

La simulación produce medidas para evaluar el control semafórico. En este trabajo se consideran las siguientes categorías de indicadores:

- **Demora y tiempo de espera:** cuantifican el tiempo adicional o el tiempo detenido que experimentan los vehículos durante su recorrido. Pueden analizarse de forma

Tabla 2.2: Archivos de entrada y configuración empleados en una simulación de SUMO.

Archivo	**Extensión**	**Función en el Modelo Computacional**
Red Vial	`.net.xml`	Topología física, carriles, conexiones y lógicas semafóricas.
Rutas y Demanda	`.rou.xml`	Tipos de vehículos, viajes, flujos e itinerarios.
Zonas TAZ	`.taz.xml`	Zonas para estructurar espacialmente la demanda.
Elementos Adicionales	`.add.xml`	Detectores, tipos de vehículo y programas auxiliares.
Configuración	`.sumocfg`	Archivos de entrada, opciones de ejecución y salidas.

agregada en la red y desagregarse por intersección, acceso o agente, siempre que se mantenga una definición operacional consistente [CyMR18, DLR26].

- **Completitud y flujo servido:** la cantidad de vehículos que completa su itinerario y su relación con la demanda generada permiten distinguir una reducción genuina de la demora de una disminución del flujo atendido.
- **Equidad espacial:** la distribución de las demoras entre intersecciones permite identificar si una política mejora el desempeño global a costa de concentrar la espera en accesos o agentes particulares.
- **Indicadores de validez de la simulación:** el mecanismo de teletransporte de SUMO, denominado originalmente *teleport*, retira temporalmente vehículos bloqueados y los reinserta para evitar que la simulación se detenga. Sus activaciones, los vehículos pendientes y otras incidencias permiten detectar bloqueos o condiciones que comprometen la comparabilidad de una ejecución.

Las definiciones operacionales, fórmulas, unidades, ventanas de evaluación y procedimientos de agregación empleados en este trabajo se presentan en la metodología. Las recompensas y las pérdidas de optimización corresponden al entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje y se desarrollan en las secciones dedicadas a RL y MARL.

En este marco, SUMO permite observar el estado de la red y modificar las fases semafóricas durante la ejecución mediante interfaces de control. Esta capacidad convierte el control semafórico en un problema de decisión secuencial, lo que motiva la introducción del aprendizaje por refuerzo en la siguiente sección [DLR26].

2.2. Aprendizaje por refuerzo (RL)

El aprendizaje automático (*Machine Learning*, ML) suele dividirse en tres paradigmas. En el aprendizaje supervisado (*Supervised Learning*, SL), el modelo se entrena con ejemplos etiquetados que indican la salida esperada. En el aprendizaje no supervisado (*Unsupervised Learning*, UL), se busca descubrir estructura en datos no etiquetados, por

ejemplo mediante agrupamiento o reducción de dimensionalidad. El aprendizaje por refuerzo (RL) aborda un problema distinto: una entidad aprende mediante interacción con un entorno qué acciones elegir para maximizar una recompensa acumulada [SB18].

Esta diferencia es central. En RL no existe, en general, un supervisor que indique cuál era la acción correcta en cada situación. El agente aprende por experiencia, ensayando acciones, observando sus consecuencias y ajustando su comportamiento a partir de las recompensas obtenidas. Además, las consecuencias relevantes de una acción no siempre se manifiestan de forma inmediata: una decisión puede producir una recompensa baja en el corto plazo, pero conducir a estados favorables en el futuro. Por este motivo, el aprendizaje por refuerzo se ocupa explícitamente del problema de la recompensa diferida y de la asignación de crédito a decisiones pasadas [SB18].

La formulación básica distingue entre el agente (*agent*), que aprende y toma decisiones, y el entorno (*environment*), que representa todo aquello externo al agente con lo cual este interactúa. En cada paso, el agente observa una situación, selecciona una acción y recibe una nueva observación junto con una recompensa: este ciclo constituye la interacción agente–entorno. El comportamiento está determinado por una política (*policy*), denotada por π, que especifica cómo elegir acciones a partir de los estados u observaciones disponibles. La señal de recompensa (*reward signal*) define el objetivo inmediato, mientras que la función de valor estima la conveniencia de estados o acciones en términos de recompensa futura. Sutton y Barto también distinguen el modelo del entorno, entendido como una descripción de sus transiciones y recompensas; cuando no se conoce o no se utiliza explícitamente, se habla de métodos libres de modelo (*model-free*).

En este trabajo, se utiliza controlador para el sistema general que regula las señales y agente para la entidad que aprende y selecciona acciones. Cada agente regula una intersección y la red vial simulada en SUMO constituye su entorno. La selección de una fase constituye la acción, mientras que la evolución posterior del tránsito produce nuevas observaciones y una señal de recompensa que orienta el aprendizaje [DLR26].

Para fijar ideas, considérese un par de intersecciones vecinas. El agente observa localmente las colas y demoras de su intersección, selecciona una fase y modifica la corriente de vehículos que llegará a la siguiente. Esa consecuencia aguas abajo puede cambiar sus arribos y colas, y se refleja en una recompensa asociada al desempeño de la red. El retorno permite acumular esos efectos a lo largo de varias decisiones, en lugar de evaluar una fase solo por su consecuencia inmediata.

Un aspecto característico de RL es el dilema entre exploración y explotación. El agente debe explotar acciones que, según su experiencia, producen buenos resultados, pero también debe explorar alternativas menos conocidas que podrían conducir a políticas superiores. Si explora demasiado, desperdicia oportunidades de obtener recompensa; si explota demasiado pronto, puede converger a comportamientos subóptimos. Este equilibrio es especialmente relevante en problemas de control, donde las acciones modifican la

experiencia futura disponible para el aprendizaje [SB18].

2.2.1. Procesos de decisión de Markov (MDP)

El marco matemático estándar para estudiar problemas de aprendizaje por refuerzo de un solo agente es el proceso de decisión de Markov (*Markov Decision Process*, MDP). En un MDP finito, el agente y el entorno interactúan en pasos temporales discretos $t = 0, 1, 2, \ldots$: en cada instante, el agente recibe $S_t \in \mathcal{S}$, selecciona $A_t \in \mathcal{A}(S_t)$ y el entorno emite $R_{t+1} \in \mathcal{R}$ y transita a S_{t+1} [LML+25]. La notación se ilustra en la Figura 2.9.

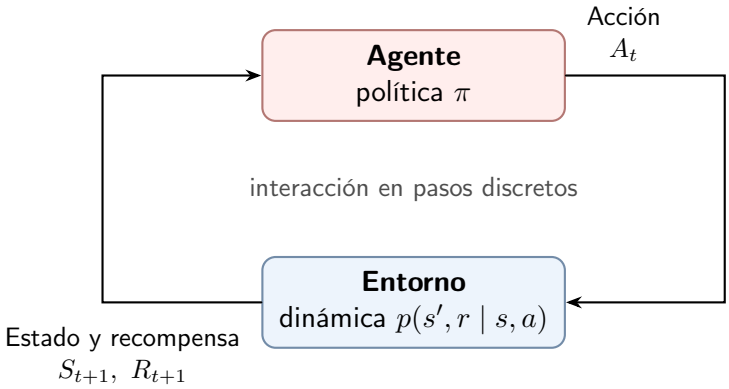


Figura 2.9: Interacción agente-entorno en un proceso de decisión de Markov [SB18].

De forma compacta, un MDP finito queda caracterizado por la tupla $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma \rangle$, donde $\mathcal{S}$ es el espacio de estados, $\mathcal{A}$ el espacio de acciones, P la dinámica de transición probabilística, R la función de recompensa y $\gamma \in [0, 1)$ el factor de descuento.

La dinámica del entorno queda definida por la función $p(s', r \mid s, a)$, que especifica la probabilidad condicional conjunta de observar el próximo estado s' y la recompensa r al ejecutar la acción a en el estado s:

$$p(s', r \mid s, a) \doteq \Pr\{S_{t+1} = s', R_{t+1} = r \mid S_t = s, A_t = a\} \tag{2.5}$$

En esta formulación, $S_t \in \mathcal{S}$ y $A_t \in \mathcal{A}$ denotan el estado y la acción en el instante t, mientras que $S_{t+1} \in \mathcal{S}$ y $R_{t+1} \in \mathbb{R}$ representan el estado sucesor y la recompensa escalar devueltos por el entorno. Si bien conceptualmente el estado comprende toda la información necesaria para determinar la dinámica, en el control semafórico el agente suele disponer de observaciones locales de tránsito que constituyen una representación parcial de dicho estado.

El proceso satisface la propiedad de Markov si la distribución condicional del próximo estado y recompensa depende exclusivamente del estado y la acción presentes, resultando condicionalmente independiente del historial de transiciones previas [SB18].

Una suposición habitual del MDP es que el agente observa un estado suficientemente informativo del entorno. Sin embargo, en muchas aplicaciones reales el agente solo recibe observaciones parciales o ruidosas. En estos casos, el marco se generaliza a un proceso

de decisión de Markov parcialmente observable (*Partially Observable Markov Decision Process*, POMDP), donde el historial de observaciones puede ser necesario para inferir el estado subyacente [ACS24].

Para formalizar la meta de maximizar la recompensa a largo plazo se define el retorno descontado G_t, que incorpora un factor $\gamma \in [0, 1)$ para ponderar la importancia de las recompensas futuras [SB18]:

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \tag{2.6}$$

En esta formulación, el retorno G_t acumula las recompensas futuras ponderadas por el factor de descuento $\gamma \in [0, 1)$. Un valor de γ cercano a cero privilegia la optimización a muy corto plazo, mientras que valores próximos a uno confieren mayor peso a las consecuencias remotas [ACS24]. En el control semafórico, esta acumulación temporal resulta indispensable para que el agente aprenda a prevenir condiciones de bloqueo o saturación en ciclos futuros, en lugar de limitarse a disipar la cola inmediata a expensas de la red.

2.2.2. Métodos basados en valor y basados en política

Los algoritmos de RL pueden agruparse, a grandes rasgos, en métodos basados en valor y métodos basados en política. Esta distinción no agota la taxonomía del campo, pero permite introducir las familias de algoritmos más relevantes para este trabajo.

Esta clasificación distingue dos formas de obtener una regla de decisión. Los métodos basados en política aprenden directamente una función que relaciona cada estado con una acción o con una distribución de probabilidad sobre las acciones. En cambio, los métodos basados en valor aprenden indirectamente la regla de decisión: estiman la conveniencia de los estados o de los pares estado–acción y, a partir de esas estimaciones, determinan qué alternativa conviene ejecutar [SB18]. En el control semafórico, las alternativas corresponden a las distintas fases admisibles de una intersección.

La Figura 2.10 representa esta segunda alternativa. A partir del estado observado, la función de valor estima la conveniencia esperada de las acciones disponibles y la decisión se obtiene comparando esas estimaciones. El esquema corresponde directamente al caso de una función de valor de acción $Q(s, a)$; si se utiliza una función de valor de estado $V(s)$, la elección de la acción requiere valorar los estados sucesores que produciría cada alternativa. Por ello, $V(s)$ y $Q(s, a)$ cumplen funciones relacionadas, pero no intercambiables en la evaluación de los estados y en la selección de acciones.

En los métodos basados en valor, el objetivo es determinar la conveniencia de encontrarse en un estado o de ejecutar una acción concreta. Formalmente, esto se expresa mediante la función de valor de estado $v_\pi(s) \doteq \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s]$ y la función de valor de acción $q_\pi(s, a) \doteq \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s, A_t = a]$, las cuales satisfacen las relaciones recursivas de las ecuaciones de Bellman [SB18]. En la notación empleada en la Figura 2.10, estas

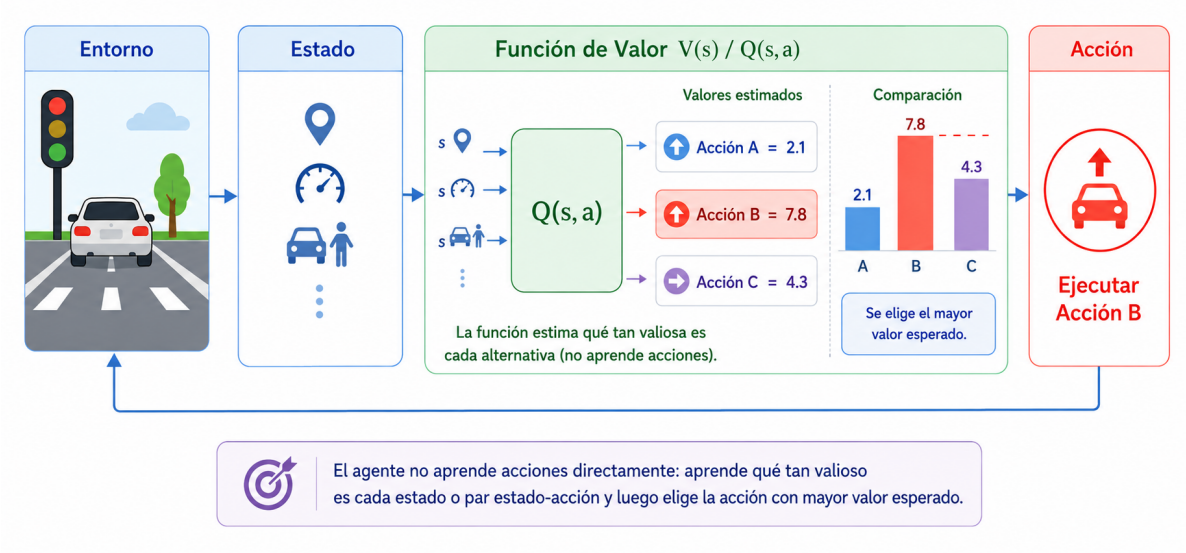


Figura 2.10: Esquema de un método basado en valor. A partir del estado observado s, la función de valor estima el retorno esperado de los pares estado–acción $Q(s, a)$. Las estimaciones para las acciones disponibles se comparan y se selecciona la alternativa con mayor valor esperado para ejecutarla en el entorno. La exploración puede incorporarse mediante estrategias como la selección ε-greedy [SB18].

funciones se escriben habitualmente como $V(s)$ y $Q(s, a)$ cuando no es necesario hacer explícita la política respecto de la cual se calcula el valor.

Cuando el propósito es identificar la política óptima en lugar de evaluar una fija, se emplean las ecuaciones de optimalidad de Bellman:

$$q_*(s, a) = \mathbb{E}\left[R_{t+1} + \gamma \max_{a'} q_*(S_{t+1}, a') \mid S_t = s, A_t = a\right]. \tag{2.7}$$

En la ecuación (2.7), la esperanza $\mathbb{E}$ promedia las transiciones estocásticas del entorno y la maximización sobre las fases admisibles a' formaliza el principio de optimalidad. En el ámbito semafórico, esta relación expresa el compromiso entre la recompensa inmediata obtenida por la fase activa y la calidad del estado vehicular resultante para las decisiones subsiguientes [SB18].

En ausencia de un modelo analítico de transición, los métodos de TD aproximan estas funciones a partir de la experiencia mediante *bootstrapping*: utilizan una estimación del valor del estado siguiente para actualizar el valor actual. Un ejemplo es Q-learning, cuya regla de actualización converge hacia la función óptima $q_*(s, a)$ en el caso tabular, bajo el supuesto de que todos los pares estado–acción continúen explorándose y que la tasa de aprendizaje decrezca adecuadamente a lo largo del tiempo [SB18]:

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha\left[R_{t+1} + \gamma \max_{a} Q(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t)\right] \tag{2.8}$$

donde $\alpha \in (0, 1]$ es la tasa de aprendizaje (*learning rate*) que pondera la magnitud del

ajuste, R_{t+1} es la recompensa inmediata observada, y el término $\max_a Q(S_{t+1}, a)$ aproxima el retorno óptimo alcanzable desde el estado sucesor S_{t+1}.

Q-learning es un algoritmo *off-policy*: la política que genera los datos de interacción puede diferir de la política objetivo cuya función de valor se optimiza. Por el contrario, los métodos de gradiente de política operan generalmente de forma *on-policy*, utilizando transiciones producidas por la política en curso de optimización. Esta diferencia resulta decisiva al extender los algoritmos al entorno multiagente, donde las políticas de las intersecciones vecinas evolucionan simultáneamente.

En los métodos basados en política, la regla de decisión se parametriza directamente como $\pi_\theta(a \mid s) = \Pr\{A_t = a \mid S_t = s, \theta\}$, donde $\theta \in \mathbb{R}^d$ representa el vector de parámetros ajustables de la política. La política puede ser determinista, si asigna siempre la misma acción a un estado, o estocástica, si produce una distribución de probabilidad sobre las acciones posibles [SB18]. La Figura 2.11 ilustra este último caso: para el estado observado, la política asigna probabilidades a cada fase admisible y la selección se efectúa mediante muestreo o según la alternativa más probable, de acuerdo con la regla de ejecución adoptada.

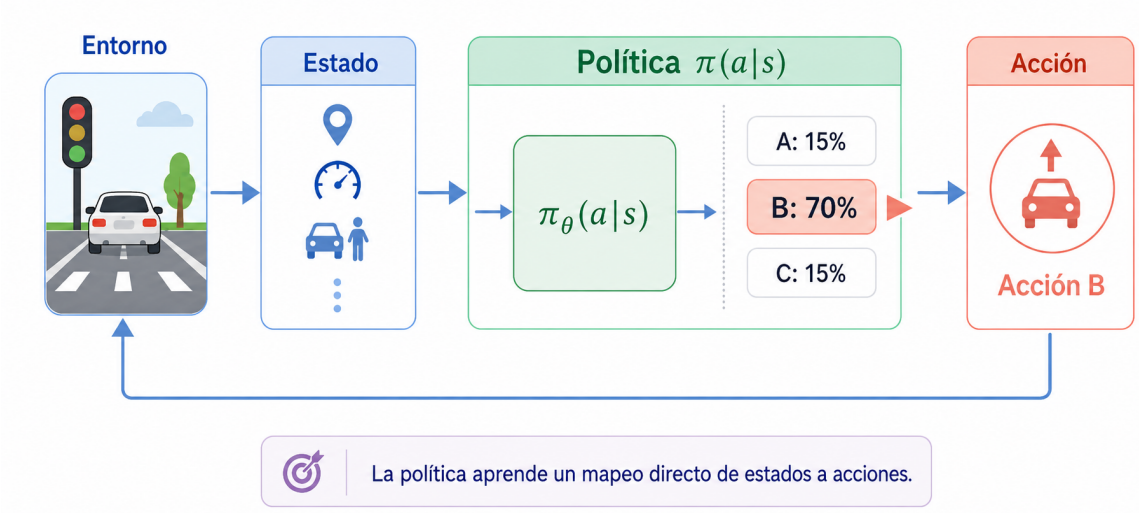


Figura 2.11: Esquema de un método basado en política. A partir del estado observado s, la política parametrizada $\pi_\theta(a \mid s)$ genera directamente una distribución de probabilidad sobre las acciones disponibles. La regla de ejecución puede seleccionar la alternativa de mayor probabilidad o muestrear una acción a partir de dicha distribución [SB18].

La optimización persigue maximizar el rendimiento esperado $J(\theta)$ mediante ascenso de gradiente:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \alpha \nabla J(\theta_t) \tag{2.9}$$

donde $\nabla J(\theta_t)$ es el gradiente del rendimiento respecto de los parámetros y $\alpha > 0$ determina la magnitud del paso de actualización. El Teorema del Gradiente de Política (*Policy Gradient Theorem*) proporciona el sustento teórico para estimar analíticamente $\nabla J(\theta_t)$

a partir de trayectorias muestreadas, ajustando la política para elevar la probabilidad de aquellas fases que conducen a menores demoras en la red [SB18].

Los métodos actor-crítico combinan una política parametrizada con una estimación de valor y actualizan ambos componentes de manera concurrente [KT03, SB18]. El actor representa la política $\pi_\theta(a \mid s)$ y determina la distribución utilizada para seleccionar la acción. El crítico no controla el entorno: estima, por ejemplo, el valor de estado $V_\phi(s)$ y produce una señal que indica si el resultado observado fue mejor o peor que lo esperado bajo la política vigente. Los parámetros θ y ϕ pueden optimizarse de forma independiente o compartir una representación común de las observaciones de tránsito.

En una formulación actor-crítico de un paso, después de ejecutar A_t en S_t, el entorno devuelve la recompensa R_{t+1}, el estado S_{t+1} y el indicador terminal d_{t+1}. El crítico calcula el error de diferencia temporal mediante:

$$\delta_t = R_{t+1} + \gamma(1 - d_{t+1})V_\phi(S_{t+1}) - V_\phi(S_t), \tag{2.10}$$

En la ecuación (2.10), el factor $(1 - d_{t+1})$ anula la contribución del estado siguiente ante transiciones terminales. Cuando V_ϕ aproxima adecuadamente el valor real V^π, δ_t actúa como un estimador de un paso de la ventaja: un valor positivo refleja que la fase ejecutada reportó un desempeño superior al esperado en ese estado de tránsito, mientras que un valor negativo indica lo contrario. El crítico ajusta sus parámetros ϕ minimizando el error temporal, mientras que el actor utiliza esta misma señal δ_t para modular la actualización de la política:

$$\theta \leftarrow \theta + \alpha_\theta \, \delta_t \, \nabla_\theta \log \pi_\theta(A_t \mid S_t). \tag{2.11}$$

En la regla (2.11), $\alpha_\theta > 0$ es la tasa de aprendizaje del actor y $\nabla_\theta \log \pi_\theta(A_t \mid S_t)$ indica cómo cambiar sus parámetros para aumentar la probabilidad de la acción elegida. Un error δ_t positivo favorece esa acción, mientras que uno negativo reduce su probabilidad. Los métodos posteriores emplean estimadores de ventaja de varios pasos, como estimación generalizada de ventaja (*Generalized Advantage Estimation*, GAE), y procesan conjuntos de transiciones llamados lote (*batch*). Esta regla permite comprender cómo el crítico orienta la actualización del actor.

La Figura 2.12 sintetiza el flujo operativo entre actor y entorno, así como el circuito de evaluación mediante el cual el crítico genera la señal de retroalimentación compartida.

En síntesis, el estado resume las condiciones de tránsito disponibles para el agente, la acción corresponde a la selección de una fase, la recompensa refleja la consecuencia operativa inmediata y el valor estima su impacto a largo plazo. Cuando el espacio de estados es continuo o de gran escala, como ocurre en las redes viales urbanas, las funciones de valor y las políticas requieren aproximadores de alta capacidad representacional. A continuación se introducen las redes neuronales artificiales como el modelo adoptado para este fin, preservando intactos los fundamentos de RL expuestos hasta aquí.

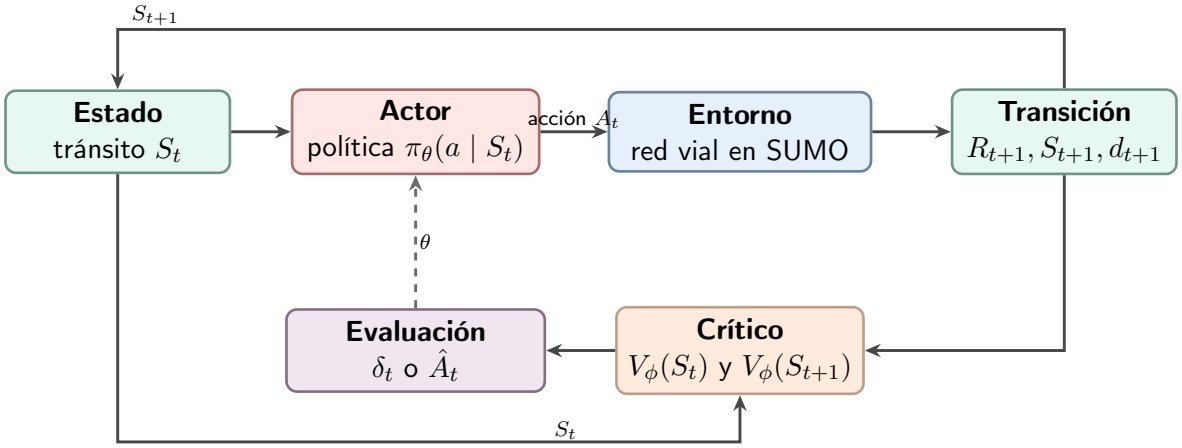


Figura 2.12: Arquitectura actor-crítico aplicada al control semafórico en la formulación de un MDP. El actor selecciona una acción y el crítico evalúa la transición para construir la señal que actualiza ambos componentes. Elaboración propia a partir de [KT03, SB18].

2.2.3. Aprendizaje profundo y redes neuronales

Para estructurar este desarrollo, se expone en primer término la unidad neuronal básica y su composición en redes multicapa; luego se aborda su optimización mediante retropropagación y descenso de gradiente; finalmente, se analiza su integración en RL a través de DQN y PPO. Cabe destacar que la red neuronal actúa como un aproximador de funciones de alta capacidad, mientras que la dirección del aprendizaje proviene exclusivamente de las señales de recompensa generadas por la interacción con el entorno [SB18].

El aprendizaje profundo (*Deep Learning*) se enfoca en el entrenamiento de arquitecturas con múltiples capas de parámetros ajustables capaces de extraer representaciones jerárquicas y relaciones no lineales directamente de los datos [BB24, GBC16]. En este trabajo, esta capacidad se aprovecha para aproximar funciones de valor y políticas de control semafórico donde una formulación tabular resulta impracticable debido a la continuidad y dimensionalidad del estado del tránsito.

Aunque la denominación "neuronal" proviene de una analogía simplificada con modelos biológicos iniciales, una red artificial constituye un modelo matemático determinista cuyos parámetros se optimizan a partir de datos y gradientes de pérdida [GBC16].

La unidad neuronal y redes *feedforward*

En problemas de control con espacios de estados continuos o de gran escala, los métodos tabulares resultan impracticables [SB18]. La aproximación de funciones resuelve esta limitación mediante representaciones parametrizadas, lo que permite generalizar lo aprendido a situaciones similares no observadas. Para este fin se emplean redes neuronales artificiales [BB24].

La unidad neuronal artificial constituye el bloque computacional básico de estas arquitecturas [BB24, GBC16]. Esta procesa un vector de entradas ponderándolo mediante un vector de pesos, añade un término de sesgo y aplica una función de activación no lineal

para producir una respuesta escalar. En el ámbito semafórico, las entradas corresponden típicamente a variables observables del tránsito (como tiempos de espera acumulados o longitudes de cola por carril), mientras que los pesos modulan la contribución relativa de cada acceso hacia la decisión final.

La Figura 2.13 ilustra este procesamiento: la transformación afín $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ integra las entradas $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ con los pesos $\mathbf{w}$ y el sesgo b, antes de que la activación $y = g(z)$ genere la salida. Sin la introducción de estas no linealidades $g(\cdot)$, una red multicapa se reduciría a una transformación afín simple, imposibilitando la captura de patrones de congestión complejos.

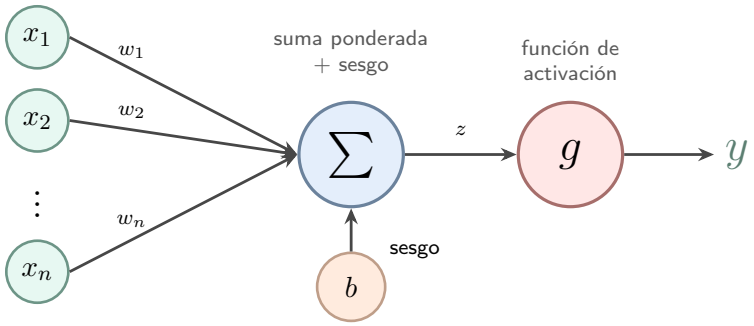


Figura 2.13: Operaciones de una unidad neuronal artificial: suma ponderada de las entradas, incorporación del sesgo y aplicación de una función de activación.

Como ejemplo conceptual, la red puede recibir las métricas de demora de una intersección y emitir estimaciones de calidad o probabilidades sobre las fases admisibles, orientando la asignación del verde hacia las aproximaciones más críticas.

En una red multicapa, la operación para una unidad u dentro de la capa k se formaliza mediante la ecuación (2.12) [BB24, GBC16]:

$$a_{k,u} = \mathbf{w}_{k,u}^\top \mathbf{x}_{k-1} + b_{k,u}, \qquad y_{k,u} = g_k(a_{k,u}) \tag{2.12}$$

donde $\mathbf{x}_{k-1}$ es el vector de activaciones proveniente de la capa anterior, $\mathbf{w}_{k,u}$ es el vector de pesos, $b_{k,u}$ es el sesgo y g_k es la función de activación. Entre las funciones más empleadas en capas intermedias destacan:

- **unidad lineal rectificada (*Rectified Linear Unit*, ReLU):** $g(z) = \max\{0, z\}$, que propaga linealmente las activaciones positivas y bloquea las negativas, con pendiente uno para valores positivos durante la optimización.
- **Leaky ReLU:** $g(z) = \max\{0, z\} + \alpha \min\{0, z\}$, con $\alpha \ll 1$, que conserva una pendiente pequeña en el semieje negativo para mitigar la inactivación de unidades.
- **Tanh:** $g(z) = \tanh(z)$, que ofrece una respuesta no lineal diferenciable acotada en $(-1, 1)$.

Las redes *feedforward* encadenan estas transformaciones en capas sucesivas sin conexiones recurrentes sin retroalimentación temporal. Para una arquitectura con L capas parametrizadas, la propagación completa se describe como:

$$\mathbf{h}_k = g_k\left(\mathbf{W}_k^\top \mathbf{h}_{k-1} + \mathbf{b}_k\right), \qquad k = 1, \ldots, L, \qquad \mathbf{h}_0 = \mathbf{x}, \qquad \mathbf{y} = \mathbf{h}_L \tag{2.13}$$

donde $\mathbf{W}_k$ y $\mathbf{b}_k$ denotan la matriz de pesos y el vector de sesgos de la capa k, respectivamente, y g_k se aplica componente a componente. En el agente semafórico, el vector de entrada $\mathbf{h}_0 = \mathbf{x}$ contiene las esperas acumuladas por carril y la salida $\mathbf{y} = \mathbf{h}_L$ produce las valoraciones Q o probabilidades de selección de fase.

La Figura 2.14 esquematiza esta composición con dos capas ocultas conectadas en cascada hacia la salida.

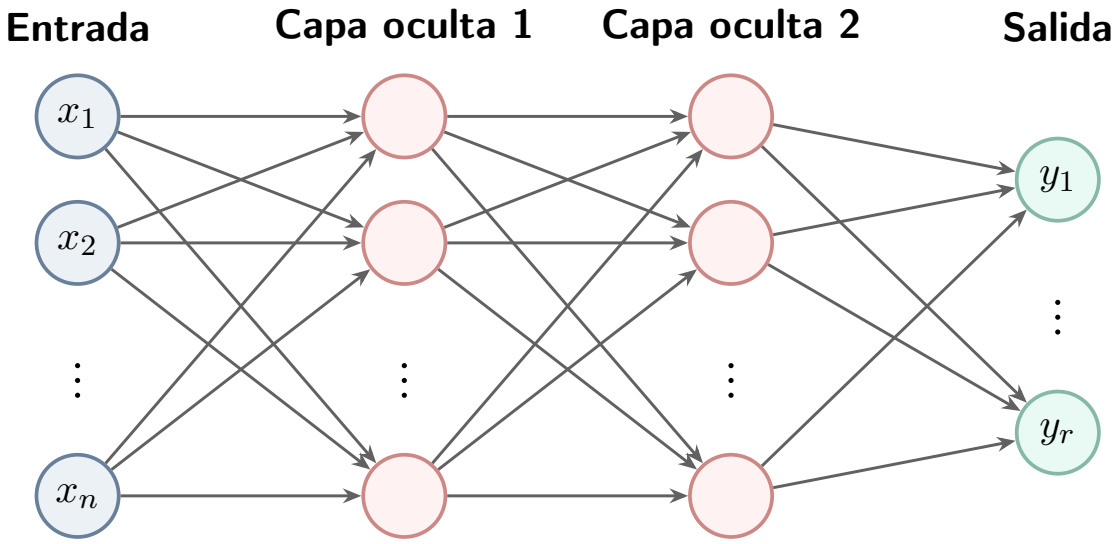


Figura 2.14: Arquitectura conceptual de una red neuronal *feedforward* con dos capas ocultas.

El Teorema de Aproximación Universal es un resultado de existencia: bajo condiciones apropiadas, una red de dos capas parametrizadas, con una capa oculta suficientemente ancha, puede aproximar una función continua sobre un dominio compacto con una precisión arbitraria. El teorema no proporciona por sí mismo un procedimiento para encontrar los parámetros, no garantiza un entrenamiento eficiente, una buena generalización ni un buen desempeño práctico sobre datos no observados. La profundidad puede ofrecer representaciones jerárquicas y una mayor eficiencia expresiva para ciertas familias de funciones, pero agregar capas o neuronas no garantiza por sí solo un menor error de prueba [BB24].

El proceso de optimización

Durante el entrenamiento, la red procesa las observaciones mediante propagación hacia adelante y contrasta su respuesta frente a un objetivo mediante una función de pérdida escalar diferenciable $\mathcal{L}(\theta)$. El algoritmo de retropropagación (*backpropagation*) calcula

analíticamente las derivadas parciales de dicha pérdida respecto de cada peso y sesgo aplicando de forma sistemática la regla de la cadena [BB24].

Los pesos y sesgos son parámetros que se ajustan durante el aprendizaje; los hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje y el tamaño de las capas ocultas, son valores de configuración que se fijan antes de entrenar y pueden seleccionarse mediante una búsqueda.

Con estos gradientes, los parámetros se actualizan iterativamente en sentido opuesto a la pendiente del error:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t), \tag{2.14}$$

donde θ reúne los parámetros entrenables de la red, $\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t)$ es el gradiente de la función de pérdida y $\eta > 0$ es la tasa de aprendizaje. Calcular el gradiente con todos los datos puede resultar costoso. Por ello, se utilizan subconjuntos de muestras, denominados *minibatches*, para realizar cada actualización. Adam adapta el tamaño del paso para cada parámetro a partir de promedios móviles del gradiente y de su cuadrado [BB24].

A diferencia del aprendizaje supervisado convencional —donde la pérdida compara la salida con una etiqueta externa fija—, en RL el objetivo se deriva de las recompensas y transiciones producidas por la interacción con el simulador, y cambia a medida que la política mejora su comportamiento.

2.2.4. Aprendizaje por refuerzo profundo (DRL)

El DRL combina algoritmos de RL con aproximadores neuronales. En el control semafórico, las observaciones del tránsito, como colas, ocupación o velocidades, pueden alimentar la red; sus salidas pueden representar valores de acción o parámetros de una política; y las recompensas asociadas con demoras, detenciones y colas orientan la función de pérdida del algoritmo de aprendizaje. Esta integración resulta útil cuando el espacio de estados es continuo o de alta dimensionalidad, aunque exige mecanismos de estabilización y una evaluación cuidadosa de la eficiencia de las muestras [ACS24].

Factores de inestabilidad del aprendizaje

La integración de aproximadores no lineales con aprendizaje por refuerzo puede inducir inestabilidad numérica o divergencia en las estimaciones si no se controlan las condiciones de actualización. Sutton y Barto [SB18] describen este fenómeno mediante la denominada tríada mortal (*deadly triad*), originada por la concurrencia de tres elementos:

- **Aproximación de funciones:** el uso de un modelo parametrizado, como una red neuronal, para estimar valores en lugar de almacenarlos individualmente en una tabla.
- ***Bootstrapping*:** la actualización de estimaciones de valor apoyándose en otras estimaciones aprendidas previamente (métodos TD), sin esperar a disponer del retorno

completo.

- **Entrenamiento *off-policy*:** el aprendizaje sustentado en una distribución de datos generada por una política de comportamiento distinta de la política objetivo.

Aunque prescindir del *bootstrapping* o de la aproximación de funciones comprometería la eficiencia muestral o la escalabilidad ante redes viales complejas, los algoritmos profundos modernos introducen mecanismos arquitectónicos específicos para amortiguar esta inestabilidad [SB18].

Deep Q-Network (DQN): aproximación neuronal de valores de acción

En los métodos basados en valor, DQN sustituye la tabla de estados y acciones por una red neuronal $Q(s, a; \theta)$ parametrizada por θ [MKS+15]. Ante una observación de tránsito, la red genera una estimación del valor Q para cada fase admisible. La función de acción-valor óptima $q_*(s, a)$ representa el máximo retorno esperado al seleccionar la mejor secuencia de decisiones futuras, objetivo que DQN persigue aproximar a partir de las recompensas del entorno.

Para mitigar la inestabilidad de la tríada mortal —en particular el problema del valor objetivo cambiante, donde actualizar el valor de un estado altera impredeciblemente las estimaciones de estados adyacentes—, DQN incorpora dos componentes estructurales [MKS+15]:

- **Redes objetivo (*Target Networks*):** una red secundaria idéntica cuyos parámetros θ^- se congelan temporalmente. Esta red se utiliza exclusivamente para calcular el término de *bootstrapping* del valor objetivo TD, desacoplando la estimación en curso del objetivo de aprendizaje y amortiguando oscilaciones.

- **Memoria de repetición de experiencias (*replay buffer*):** almacena transiciones históricas $(s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1}, d_{t+1})$ en un *buffer* $\mathcal{D}$. La optimización extrae *minibatches* aleatorios de esta memoria, lo cual mitiga la correlación temporal propia del flujo continuo de vehículos en el simulador y aproxima los datos a la hipótesis de muestras independientes.

Durante la interacción con SUMO, la red en línea evalúa la observación de tránsito y una regla ϵ_{exp}-greedy selecciona la fase a ejecutar; la transición resultante se almacena en $\mathcal{D}$. Durante el entrenamiento, la red en línea actualiza sus pesos θ a partir de los *minibatches* muestreados del *buffer* contra el valor objetivo fijado por la red objetivo, cuyos parámetros θ^- se sincronizan solo de forma periódica (Figura 2.15).

La función de pérdida minimizada por DQN, representada en el bloque inferior de la

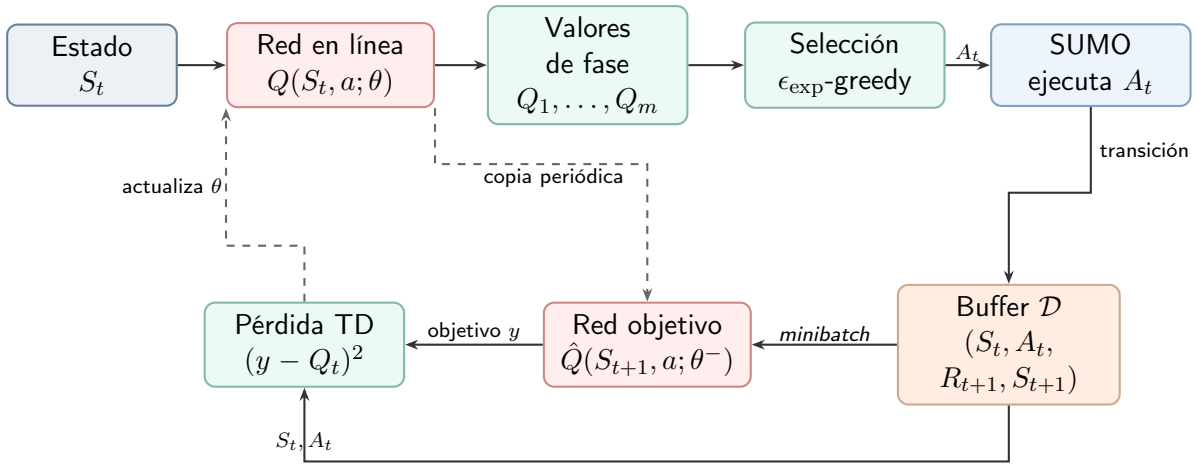


Figura 2.15: Flujo conceptual de DQN con repetición de experiencias y red objetivo. La red en línea selecciona acciones y recibe las actualizaciones; la red objetivo proporciona el término de *bootstrapping* del valor objetivo TD. Elaboración propia a partir del algoritmo descrito por Mnih et al. [MKS+15].

Figura 2.15, es la de la ecuación (2.15):

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{(s_j, a_j, r_{j+1}, s_{j+1}, d_{j+1}) \sim \mathcal{D}} \left[\left(\underbrace{r_{j+1} + \gamma(1 - d_{j+1}) \max_{a'} \hat{Q}(s_{j+1}, a'; \theta^-)}_{\text{Valor objetivo de TD}} - \underbrace{Q(s_j, a_j; \theta)}_{\text{Predicción actual}} \right)^2 \right] \tag{2.15}$$

En la ecuación (2.15), la esperanza se evalúa empíricamente promediando sobre un *mini-batch* de transiciones $(s_j, a_j, r_{j+1}, s_{j+1}, d_{j+1})$ extraídas de $\mathcal{D}$. La función de pérdida minimiza la discrepancia cuadrática entre la estimación actual $Q(s_j, a_j; \theta)$ y el valor objetivo temporal compuesto por la recompensa inmediata observada y la mayor estimación del valor futuro sobre las fases admisibles, calculada por la red objetivo $\hat{Q}(s_{j+1}, a'; \theta^-)$. El factor $(1 - d_{j+1})$ anula la contribución del estado siguiente cuando la transición es terminal $(d_{j+1} = 1)$, mientras que a' recorre las fases semafóricas admisibles.

Los cuatro bloques numerados como algoritmos en este capítulo son pseudocódigos: descripciones ordenadas e independientes de un lenguaje de programación, no fragmentos ejecutables. En ellos, una transición registra lo ocurrido en un paso; un episodio agrupa pasos desde el reinicio hasta la terminación; y un *rollout* es la secuencia de transiciones recolectada con una política. Una iteración de entrenamiento comprende la recolección de datos y su optimización, mientras que una *epoch* es una reutilización completa de esos datos dentro de la misma iteración. Cada actualización puede calcularse sobre un *mini-batch*, es decir, un subconjunto de las muestras. Las líneas "Entrada" y "Salida" indican, respectivamente, qué información necesita el procedimiento y qué componentes entrenados produce; las líneas indentadas pertenecen al ciclo inmediatamente superior. En lo sucesivo se utiliza lote para *batch* y se conservan los términos *minibatch*, *buffer* y *epoch*,

definidos aquí y en el glosario.

El procedimiento de DQN combina la recolección de experiencias, la selección de fases con política ϵ_{exp}-greedy y la optimización de la red neuronal a partir de *minibatches* muestreados del *replay buffer*. El algoritmo 1 especifica este procedimiento:

Algoritmo 1 Deep Q-Network con repetición de experiencias

Entrada: entorno, fases admisibles, capacidad N, horizonte T en pasos de decisión, γ y ϵ_{exp}

Salida: parámetros entrenados θ de la red de acción-valor

Inicializar el *buffer* de experiencias $\mathcal{D}$ con capacidad N
Inicializar la red de acción-valor $Q(s, a; \theta)$ con parámetros aleatorios
Inicializar la red objetivo $\hat{Q}(s, a; \theta^-)$ con $\theta^- \leftarrow \theta$
para episodio $= 1, 2, \ldots$ **hacer**
    Inicializar el estado s_t
    para $t = 1, 2, \ldots, T$ **hacer**
        Seleccionar a_t mediante una política ϵ_{exp}-greedy basada en $Q(s_t, a; \theta)$
        Ejecutar a_t y observar la recompensa r_{t+1}, el estado s_{t+1} y si el episodio terminó
        Almacenar $(s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1}, d_{t+1})$ en $\mathcal{D}$
        si $\mathcal{D}$ contiene al menos un *minibatch* completo **entonces**
            Extraer un *minibatch* de transiciones de $\mathcal{D}$
            Calcular $y_j = r_{j+1} + \gamma(1 - d_{j+1}) \max_{a'} \hat{Q}(s_{j+1}, a'; \theta^-)$
            Actualizar θ minimizando $(y_j - Q(s_j, a_j; \theta))^2$
        fin si
        Actualizar periódicamente la red objetivo: $\theta^- \leftarrow \theta$
        $s_t \leftarrow s_{t+1}$
        si $d_{t+1} = 1$ **entonces**
            Terminar el ciclo interno y comenzar un nuevo episodio
        fin si
    fin para
fin para

En esta formulación, el agente desacopla la recolección de experiencias en el simulador de la optimización paramétrica de la red. La memoria $\mathcal{D}$ reduce la correlación temporal de las observaciones de tráfico, mientras que la red objetivo estabiliza el valor objetivo de Bellman mediante la sincronización periódica de θ^-. La especificación detallada de los hiperparámetros operacionales (capacidad N, horizonte T, tasa de aprendizaje y cronograma de exploración) se desarrolla en el capítulo 3.

Aproximación de políticas, función de ventaja y *Policy Gradient*

Como alternativa a derivar la política de forma indirecta a partir de una función de valor (como en DQN), DRL permite parametrizar directamente la política del agente mediante una red neuronal $\pi(a|s;\theta)$ [ACS24]. Bajo la formulación MDP, en un problema de acciones discretas la red recibe el estado s, calcula un vector de puntajes continuos $z \in \mathbb{R}^m$ y los proyecta a una distribución de probabilidad mediante la función *softmax* [SB18, BB24]:

$$\pi_\theta(a_i \mid s) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{m} e^{z_j}} \tag{2.16}$$

la cual garantiza valores estrictamente positivos que suman la unidad. En este ejemplo, las acciones corresponden a las fases semafóricas admisibles: las variables del estado de tránsito ingresan a la red y sus salidas representan probabilidades sobre dicho conjunto de acciones. Las políticas basadas en observaciones locales se formalizan posteriormente mediante Dec-POMDP. La acción puede muestrearse de esa distribución durante el entrenamiento, preservando la exploración estocástica.

La Figura 2.16 muestra este recorrido para un agente semafórico. A diferencia de DQN, las salidas no son estimaciones de valor: son probabilidades que suman uno. La señal de ventaja no entra a la red para seleccionar la acción; se utiliza durante el entrenamiento para modificar los parámetros en la dirección indicada por el gradiente de la log-probabilidad de la acción observada.

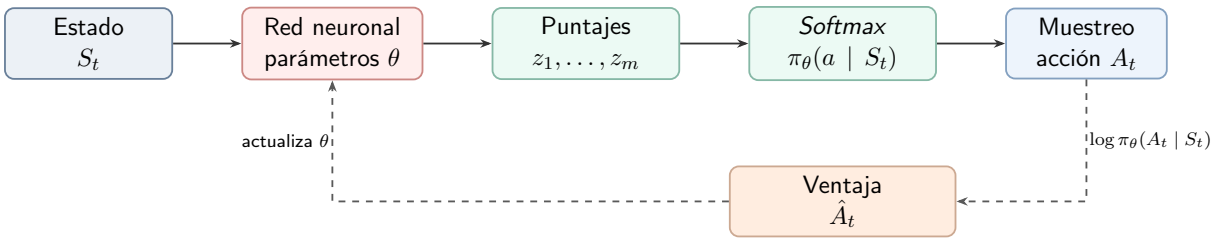


Figura 2.16: Red de política para un espacio discreto de acciones en la formulación de un MDP. El estado determina una distribución sobre las acciones disponibles; durante el aprendizaje, la ventaja pondera el gradiente de la log-probabilidad de la acción seleccionada [SB18, KT03].

La optimización de políticas se fundamenta en aislar la contribución específica de una acción respecto del rendimiento promedio del estado. Formalmente, la función de ventaja (*Advantage Function*) se define como la diferencia entre el valor de la acción y el valor medio del estado [SB18]:

$$A^\pi(s,a) \doteq Q^\pi(s,a) - V^\pi(s) \tag{2.17}$$

donde $Q^\pi(s,a)$ es el retorno esperado al seleccionar la acción a en el estado s bajo la política π, y $V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a\sim\pi}[Q^\pi(s,a)]$ representa el valor esperado medio en dicho estado. Un valor $A^\pi(s,a) > 0$ señala que la fase semafórica ejecutada supera el desempeño promedio

de la intersección ante esas condiciones de cola, mientras que $A^\pi(s,a) < 0$ indica una decisión comparativamente deficiente.

Para estimar la ventaja combinando errores temporales de distintos horizontes, Schulman et al. [SML+16] desarrollaron el estimador GAE:

$$\hat{A}_t^{\mathrm{GAE}(\gamma,\lambda)} \doteq \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}^V \tag{2.18}$$

donde $\delta_t^V = R_{t+1} + \gamma(1 - d_{t+1})V_\phi(S_{t+1}) - V_\phi(S_t)$ es el error temporal del crítico parametrizado por ϕ, d_{t+1} es el indicador terminal, $\gamma \in [0, 1)$ es el factor de descuento y $\lambda \in [0, 1]$ es el parámetro de suavizado exponencial. El hiperparámetro λ interpola estimaciones de ventaja de distintos horizontes. Para $\lambda = 0$, se obtiene el residuo TD de un paso δ_t^V, que suele reducir la varianza a costa de depender de la precisión del crítico y, por tanto, puede introducir sesgo. Para $\lambda = 1$, con el retorno completo, se recupera el estimador Monte Carlo descontado menos el valor del estado; este suele presentar mayor varianza. En trayectorias truncadas, el *bootstrapping* y la aproximación del crítico pueden modificar este compromiso.

El Teorema del Gradiente de Política (*Policy Gradient Theorem*) [SB18] fundamenta analíticamente la optimización directa de los parámetros de la política maximizando el retorno esperado $J(\theta)$. Empleando la función de ventaja como línea de base para mitigar la varianza, el gradiente se aproxima mediante la esperanza muestral sobre un lote de transiciones recolectadas:

$$\nabla_\theta J(\theta) \approx \hat{\mathbb{E}}_t \left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(A_t \mid S_t) \hat{A}_t \right] \tag{2.19}$$

donde $\pi_\theta(A_t \mid S_t)$ denota la probabilidad asignada a la fase A_t bajo los parámetros θ, y $\hat{A}_t$ es la ventaja estimada mediante GAE. Como esquematiza la Figura 2.16, la dirección del vector gradiente escala proporcionalmente a $\hat{A}_t$, incrementando la probabilidad de ocurrencia de aquellas fases que superan el desempeño esperado y desincentivando aquellas que provocan demoras excesivas.

Proximal Policy Optimization (PPO) y control de las actualizaciones

Una actualización demasiado grande de los parámetros puede reducir el rendimiento de la política. Los métodos que se describen a continuación buscan limitar ese cambio para conservar un aprendizaje estable.

Para acotar el tamaño de paso en el espacio de distribuciones de probabilidad, Kakade y Langford [KL02] y Schulman et al. formularon el algoritmo de optimización de política por región de confianza (*Trust Region Policy Optimization*, TRPO) [SLA+15] mediante métodos de región de confianza. En el análisis teórico de TRPO, bajo los supuestos del modelo y una actualización que respete la región de confianza basada en la divergencia de

Kullback–Leibler (KL, una medida probabilística que cuantifica la discrepancia estadística entre la nueva política y la previa [GBC16, SLA+15]), la maximización exacta de la cota sustituta produce una política con retorno esperado no decreciente:

$$J(\pi_{k+1}) \geq J(\pi_k) \tag{2.20}$$

El algoritmo práctico de TRPO aproxima este procedimiento mediante ventajas estimadas, una divergencia KL promedio y optimización numérica. Sin embargo, resolver la optimización cuadrática con restricciones de TRPO en redes neuronales profundas resulta costoso en términos de cómputo. Como alternativa de primer orden, PPO [SWD+17] reemplaza la restricción formal por un objetivo sustituto recortado (CLIP) que busca limitar actualizaciones excesivas, sin transferir automáticamente la garantía teórica de TRPO.

Definiendo la razón de probabilidad entre la política actual y la previa:

$$r_t(\theta) \doteq \frac{\pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)} \tag{2.21}$$

donde $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ representa la política que recolectó el lote de transiciones, PPO maximiza el objetivo recortado:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\text{mín} \left(r_t(\theta)\hat{A}_t,\ \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon_{\text{clip}}, 1+\epsilon_{\text{clip}})\hat{A}_t \right) \right] \tag{2.22}$$

En la ecuación (2.22), $\epsilon_{\text{clip}} > 0$ fija el margen de recorte. La función $\text{clip}(x, l, u)$ conserva x si está entre l y u, devuelve l si queda por debajo y u si lo supera. El operador mín elige el menor de los dos términos. Así, una ventaja positiva deja de incentivar aumentos de la razón por encima de $1+\epsilon_{\text{clip}}$, y una ventaja negativa deja de incentivar reducciones por debajo de $1-\epsilon_{\text{clip}}$. Este mecanismo limita el incentivo del objetivo; no impone una restricción estricta al cambio de la política.

En la arquitectura actor-crítico práctica, este objetivo de política se integra de forma conjunta con la regresión del crítico y un término de regularización entrópica:

$$J^{\text{PPO}}(\theta, \phi) = L^{\text{CLIP}}(\theta) - c_1\hat{\mathbb{E}}_t \left[\left(V_\phi(s_t) - R_t^{\text{target}} \right)^2 \right] + c_2\hat{\mathbb{E}}_t \left[S[\pi_\theta](s_t) \right] \tag{2.23}$$

donde ϕ son los parámetros del crítico, R_t^{target} es el retorno objetivo estimado (calculado como $\hat{A}_t + V_\phi(s_t)$), $S[\pi_\theta](s_t) \doteq -\sum_a \pi_\theta(a \mid s_t) \log \pi_\theta(a \mid s_t)$ es la entropía de Shannon de la política en s_t, y $c_1, c_2 > 0$ son coeficientes de ponderación [SWD+17]. La inclusión del término entrópico favorece la exploración activa al penalizar distribuciones excesivamente concentradas, favoreciendo que se consideren distintas fases durante el aprendizaje.

PPO opera de forma predominantemente *on-policy*: recolecta un lote de trayectorias con la política vigente $\pi_{\theta_{\text{old}}}$, ejecuta un número acotado de *epochs* de optimización sobre *minibatches*, y luego descarta el lote. De esta forma, las siguientes actualizaciones utilizan

experiencia obtenida con una política más reciente. El algoritmo 2 describe este ciclo de entrenamiento:

Algoritmo 2 Proximal Policy Optimization (PPO)

Entrada: entorno, horizonte de recolección, *epochs* K, γ, λ_{GAE} y ϵ_{clip}
Salida: parámetros entrenados θ del actor y ϕ del crítico

Inicializar los parámetros del actor θ y del crítico ϕ
Inicializar la política de recolección con $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$
para iteración $= 1, 2, \ldots$ **hacer**
    Recolectar trayectorias con la política $\pi_{\theta_{\text{old}}}$
    Calcular los retornos objetivo y las ventajas estimadas $\hat{A}_t$
    para *epoch* $= 1$ hasta K **hacer**
        Muestrear *minibatches* del conjunto de trayectorias recolectado
        Calcular $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t)}$
        Actualizar θ maximizando $L^{\text{CLIP}}(\theta)$
        Actualizar ϕ minimizando el error cuadrático del valor
        Incorporar, si corresponde, un término de entropía para favorecer la exploración
    fin para
    $\theta_{\text{old}} \leftarrow \theta$
fin para

En PPO, θ_{old} representa la política recolectora y permanece fijo al calcular las razones de probabilidad. El lote se reutiliza durante un número acotado de *epochs*; el recorte reduce el incentivo para que las razones superen el intervalo $[1 - \epsilon_{\text{clip}}, 1 + \epsilon_{\text{clip}}]$, pero no impone una restricción estricta ni garantiza una mejora monótona [SWD+17]. Después de la optimización, θ_{old} se actualiza con θ y se recolectan nuevas experiencias. Durante la ejecución en la red semafórica, el crítico se desacopla y el agente utiliza únicamente su actor local π_θ.

2.3. Aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL)

El MARL generaliza el marco de RL hacia sistemas donde múltiples agentes autónomos interactúan y aprenden en un entorno compartido [ACS24]. En el control de redes semafóricas, la hipótesis de agente aislado deja de sostenerse: la fase habilitada en un cruce regula el flujo vehicular emitido hacia los accesos de las intersecciones adyacentes, acoplando espacialmente las dinámicas de congestión de toda la red. Cada agente influye directamente en las tasas de arribo y longitudes de cola de sus vecinos, lo que demanda esquemas de coordinación capaces de optimizar el flujo global.

Liang et al. [LML+25] categorizan los problemas multiagente según la estructura de sus

recompensas en completamente competitivos, mixtos o completamente cooperativos. Este trabajo persigue un objetivo de coordinación vial, pero sus implementaciones entregan recompensas individuales. Las búsquedas informadas emplean recompensa local; la comparación vecinal de MAPPO agrega un término de vecinos en una de sus variantes (sección 3.3.2). La finalidad cooperativa no hace idénticos los retornos individuales ni convierte automáticamente la implementación en un juego de recompensa escalar compartida.

2.3.1. Fundamentos teóricos: juegos estocásticos, equilibrio de Nash y Dec-POMDP

La extensión matemática del MDP ante múltiples actores decisores se formaliza mediante los Juegos Estocásticos o Juegos Markovianos (*Stochastic Games*), introducidos originalmente por Shapley [Sha53] y adaptados al aprendizaje por refuerzo contemporáneo por Albrecht et al. [ACS24].

Un Juego Estocástico de n agentes se define mediante la tupla:

$$\langle \mathcal{N}, \mathcal{S}, \{\mathcal{A}_i\}_{i=1}^{n}, P, \{R_i\}_{i=1}^{n}, \gamma \rangle \tag{2.24}$$

donde $\mathcal{N} = \{1, \ldots, n\}$ es el conjunto de agentes (intersecciones), $\mathcal{S}$ representa el espacio de estados globales de la red vial, $\mathcal{A}_i$ es el conjunto discreto de fases semafóricas disponibles para el agente i, y $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in \boldsymbol{\mathcal{A}} \equiv \mathcal{A}_1 \times \cdots \times \mathcal{A}_n$ denota la acción conjunta. La función de transición $P(s' \mid s, \mathbf{a})$ modela la probabilidad de evolucionar hacia el estado global s' dada la acción conjunta ejecutada en el simulador SUMO, y $R_i(s, \mathbf{a})$ es la función de recompensa asignada al agente i.

En el análisis de estabilidad de estos sistemas, el equilibrio de Nash describe una configuración donde ningún agente puede incrementar unilateralmente su retorno esperado desviándose de su política actual [ACS24]. Formalmente, una política conjunta $\boldsymbol{\pi}^* = (\pi_1^*, \ldots, \pi_n^*)$ constituye un equilibrio de Nash si:

$$J(\pi_i, \boldsymbol{\pi}_{-i}^*) \leq J(\pi_i^*, \boldsymbol{\pi}_{-i}^*), \quad \forall \pi_i \in \Pi_i, \quad \forall i \in \mathcal{N} \tag{2.25}$$

donde $J(\cdot)$ denota el retorno esperado del agente i bajo el perfil de políticas indicado, $\boldsymbol{\pi}_{-i}^*$ representa el perfil de políticas conjuntas de todos los agentes excepto el agente i, y Π_i es el espacio de políticas admisibles. Aunque en sistemas estrictamente cooperativos este equilibrio caracteriza puntos de estabilidad mutua, no garantiza por sí mismo la optimalidad global de Pareto.

En redes urbanas reales, los agentes carecen de información instantánea y global sobre todo el trazado vial. Cada intersección opera sujeta a observabilidad parcial, percibiendo únicamente el estado de sus detectores locales. Una formulación teórica para observabilidad parcial y retorno compartido es el proceso de decisión de Markov parcialmente observable descentralizado (*Decentralized Partially Observable Markov Decision Process*,

Dec-POMDP) [AOS20], definido por la tupla:

$$\langle \mathcal{N}, \mathcal{S}, \{\mathcal{A}_i\}_{i=1}^{n}, P, R, \{\Omega_i\}_{i=1}^{n}, O, \gamma \rangle \tag{2.26}$$

donde Ω_i es el conjunto de observaciones locales accesibles al agente i, y $O(o_1, \ldots, o_n \mid s', \mathbf{a}) = \Pr\{\mathbf{o} = (o_1, \ldots, o_n) \mid s', \mathbf{a}\}$ es la función de emisión estocástica de observaciones [AOS20]. El estado global s es una variable del modelo que no tiene por qué ser accesible a cada agente; en general, una política descentralizada puede depender del historial local de observaciones y acciones τ_i y expresarse como $\pi_i(a_i \mid \tau_i)$. En la tupla, R es una recompensa escalar compartida. La implementación experimental entrega señales individuales R_i y se describe como un juego parcialmente observable, sin identificarla automáticamente con ese caso cooperativo de recompensa compartida (sección 3.3.2). Cada agente adopta una política reactiva basada en la observación actual $\pi_i(a_i \mid o_i)$, sin identificar o_i con s (Figura 2.17).

La Figura 2.17 esquematiza este acoplamiento: cada agente procesa su observación local o_i y emite una fase a_i. La concurrencia de estas decisiones conforma la acción conjunta $\mathbf{a}$, la cual perturba el estado global del simulador de tráfico y devuelve a cada agente su nueva observación y su retroalimentación individual r_i.

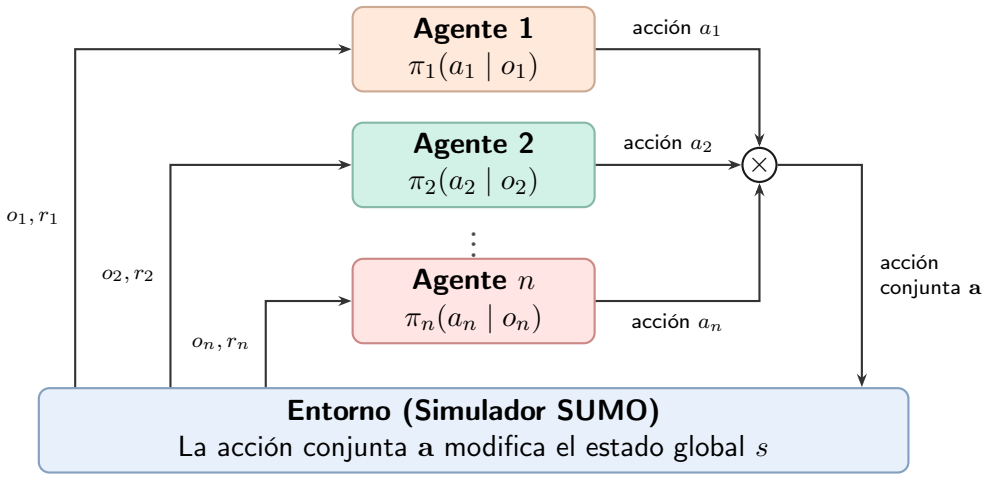


Figura 2.17: Interacción agente-entorno en un esquema MARL cooperativo. Cada semáforo emite una acción local (a_i) formando una acción conjunta ($\mathbf{a}$) que modifica el estado global del entorno de tráfico.

2.3.2. Desafíos del aprendizaje multiagente

La transición desde el aprendizaje individual hacia el dominio multiagente introduce desafíos teóricos y computacionales específicos [ACS24]:

- **Explosión combinatoria del espacio de acciones conjuntas:** si cada agente i dispone de un conjunto de acciones locales $\mathcal{A}_i$, la cardinalidad del espacio de acciones

conjuntas es:

$$|\boldsymbol{\mathcal{A}}| = \prod_{i=1}^{n} |\mathcal{A}_i| \,. \tag{2.27}$$

Cuando todos los agentes poseen A acciones, esta cardinalidad es A^n y, por tanto, crece exponencialmente con el número de agentes. Para una red de escala urbana, evaluar o enumerar exhaustivamente $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ deja de ser una alternativa viable, lo que motiva el diseño de enfoques escalables, como políticas de decisión localmente descentralizadas.

- **No estacionariedad y el problema del valor objetivo cambiante:** desde la perspectiva local del agente i, la función de transición ambiental percibida:

$$\mathcal{P}_i(s' \mid s, a_i) = \sum_{\mathbf{a}_{-i}} P(s' \mid s, a_i, \mathbf{a}_{-i}) \boldsymbol{\pi}_{-i}(\mathbf{a}_{-i} \mid s) \tag{2.28}$$

varía de forma continua a medida que los restantes agentes adaptan sus respectivas políticas $\boldsymbol{\pi}_{-i}$. Como formalizaron Bowling y Veloso [BV02], este cambio produce el problema del valor objetivo cambiante (*moving target*): una política óptima frente al comportamiento vigente de los vecinos puede dejar de ser adecuada en cuanto estos ajustan sus parámetros. Aunque el sistema global puede seguir describiéndose mediante un juego markoviano, la dinámica observada por un agente local se vuelve no estacionaria cuando las políticas de los demás agentes cambian y no forman parte de su información. En consecuencia, las condiciones de convergencia de los métodos de agente único basados en MDPs estacionarios dejan de ser suficientes [FNF+17, LML+25].

  En juegos competitivos o de suma cero como Piedra, Papel o Tijera, el aprendizaje independiente con tasas fijas genera trayectorias oscilatorias alrededor del equilibrio. Algoritmos especializados como ascenso de colina en la política con ganar o aprender rápido (*Win or Learn Fast Policy Hill-Climbing*, WoLF-PHC) modulan adaptativamente su tasa de aprendizaje, amortiguando las espirales hacia el equilibrio de Nash ($\pi^*(a) = 1/3$), como ilustra la Figura 2.18. En el control semafórico, la no estacionariedad se manifiesta cuando un cruce extiende su verde para permitir el paso de un grupo de vehículos y modifica las llegadas a los cruces siguientes; si los agentes aprenden sin coordinación, corren el riesgo de generar variaciones de las colas que dificulten el servicio en otros cruces.

- **Observabilidad parcial:** bajo el formalismo Dec-POMDP, cada semáforo basa su inferencia exclusivamente en detectores locales, desconociendo el estado global de la red vial y las decisiones simultáneas de cruces lejanos, lo cual dificulta la estimación del valor de sus decisiones.

- **Asignación de crédito multiagente (*Credit Assignment*):** cuando múltiples agentes actúan en paralelo, determinar la contribución marginal de cada decisión local sobre el desempeño del sistema resulta complejo [ACS24]. Una acción local desfavorable puede quedar enmascarada si el resto de los semáforos operó de forma eficiente, o viceversa. En las variantes vecinales, la recompensa individual combina señales de la intersección y sus vecinos (sección 3.3.2), pero no identifica la contribución causal de cada acción.

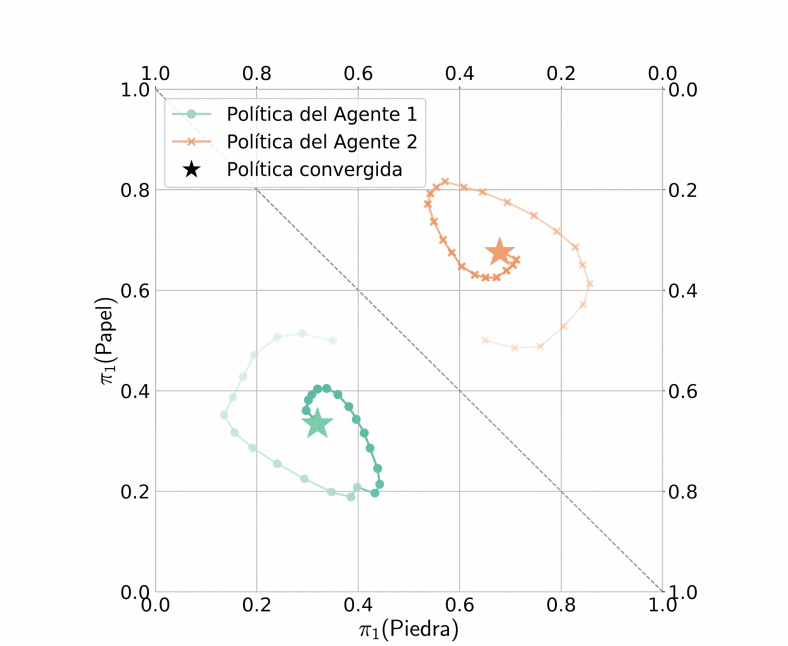


Figura 2.18: Evolución de las políticas de dos agentes con el algoritmo WoLF-PHC en el juego de Piedra, Papel o Tijera. La diagonal discontinua divide el gráfico en dos símplex de probabilidad, uno para cada agente. Cada punto en el símplex representa una distribución sobre las tres acciones disponibles; las trayectorias muestran el avance de las políticas durante el entrenamiento y los marcadores centrales destacan la política convergida en el equilibrio de Nash ($\pi^*(a) = 1/3$ para cada acción). Adaptado de [BV02, ACS24].

2.3.3. Paradigmas de entrenamiento y ejecución

Para mitigar la no estacionariedad respetando la observabilidad parcial de los agentes durante la ejecución, la literatura distingue dos paradigmas fundamentales según la información disponible durante la optimización [ZLYZ23]:

- **Aprendizaje independiente (Independent Learning, IL):** cada agente aprende de forma totalmente descentralizada tratando a los demás agentes como componentes estocásticos del entorno. Aunque computacionalmente simple y altamente escalable, es susceptible a la inestabilidad por no estacionariedad.

- **Entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada (Centralized Training with Decentralized Execution, CTDE):** durante la etapa de entrenamiento en el simulador, se aprovecha información global privilegiada (estados conjuntos o concatenaciones de observaciones) para estimar valores y orientar el aprendizaje de las políticas locales; durante la etapa de ejecución, el componente centralizado se desacopla y cada agente opera con su política local. La Figura 2.19 ilustra esta separación entre etapas.

2.3.4. aprendizaje por refuerzo profundo multiagente (*Multi-Agent Deep Reinforcement Learning*, MADRL) y líneas de base

El uso de redes neuronales para aproximar políticas y funciones de valor de varios agentes forma parte del MADRL [LWT+17]. Para evaluar empíricamente el valor agregado del entrenamiento centralizado (MAPPO y HAPPO), esta investigación establece dos líneas de base de aprendizaje independiente (IL):

- **IDQN (Línea de base basada en valor):** extensión de DQN donde cada intersección mantiene su propia red $Q_i(o_i, a_i)$ [TMK+17]. Al operar *off-policy* con un *replay buffer*, almacena transiciones generadas bajo políticas anteriores, por lo que las experiencias pueden reflejar comportamientos distintos de los actuales [FNF+17].

- **IPPO (Línea de base basada en política):** instancia un optimizador PPO independiente por agente [dWGM+20]. Dado su régimen *on-policy*, descarta el lote tras cada iteración, mitigando la acumulación de datos obsoletos. Aunque no elimina el acoplamiento no estacionario, su mecanismo de recorte permite utilizarlo como referencia frente a los métodos coordinados.

La Figura 2.19 resume esta partición operativa entre ambas etapas.

2.3.5. Multi-Agent Proximal Policy Optimization (MAPPO)

Para extender las ventajas de estabilidad de PPO al contexto multiagente bajo el paradigma CTDE, Yu et al. [YVV+22] estudiaron una configuración de Multi-Agent Proximal Policy Optimization (MAPPO) basada en PPO y un crítico centralizado. En lugar de rediseñar el estimador base, MAPPO preserva la simplicidad computacional de PPO mediante la factorización explícita entre políticas descentralizadas y evaluación centralizada:

- **Actores descentralizados ($\pi_{\theta_i}(a_i \mid o_i)$):** cada agente i procesa exclusivamente su vector de observación local o_i para seleccionar su fase semafórica a_i. En intersecciones con geometrías idénticas puede compartirse parámetros entre actores, aunque esto no constituye una restricción conceptual.

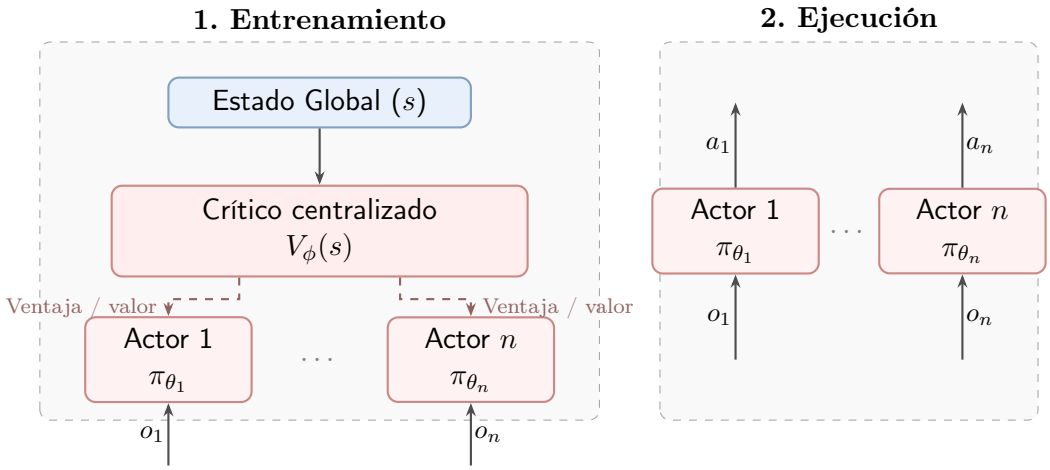


Figura 2.19: Paradigma de entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada (CTDE). Durante el entrenamiento, el crítico utiliza información global privilegiada para estimar valores o ventajas que orientan la actualización de los actores locales; durante la ejecución, los actores solo requieren observaciones locales.

- **Crítico centralizado ($V_\phi(s)$):** durante el entrenamiento, el crítico puede utilizar información global que no está disponible para los actores. Una representación global adecuada puede facilitar la estimación del valor. Una estimación más precisa también puede reducir la variabilidad de las actualizaciones, aunque esto depende de la configuración [YVV+22].

El objetivo de optimización de los actores promedia los términos individuales de recorte PPO sobre los n agentes:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \min \left(r_t^i(\theta) \hat{A}_t(s_t, \mathbf{a}_t),\ \text{clip}(r_t^i(\theta), 1-\epsilon_{\text{clip}}, 1+\epsilon_{\text{clip}}) \hat{A}_t(s_t, \mathbf{a}_t) \right) \right] \tag{2.29}$$

donde $r_t^i(\theta) = \frac{\pi_{\theta_i}(a_t^i|o_t^i)}{\pi_{\theta_{i,\text{old}}}(a_t^i|o_t^i)}$ denota la razón de probabilidad local de cada agente y ϵ_{clip} es el margen de recorte. Paralelamente, el crítico centralizado se actualiza minimizando el error cuadrático frente al retorno objetivo R_t^{target}, estimado empíricamente sobre el lote de transiciones mediante la suma de la ventaja GAE y el valor de estado previo $\hat{A}_t(s_t, \mathbf{a}_t) + V_\phi(s_t)$ [YVV+22, SML+16]:

$$\mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\left(V_\phi(s_t) - R_t^{\text{target}} \right)^2 \right]. \tag{2.30}$$

Factores críticos de diseño y optimización en MAPPO

Yu et al. [YVV+22] analizaron empíricamente diversos factores de implementación e hiperparámetros que afectan el rendimiento de MAPPO:

1. **Normalización de retornos:** en los experimentos de Yu et al., normalizar los objetivos de valor puede favorecer el ajuste del crítico cuando cambia la escala de

las recompensas.

2. **Estructuración del estado global del crítico:** en ese estudio, la entrada s se evaluó con distintas representaciones: concatenación directa de observaciones (CL : $s = (o_1, \ldots, o_n)$), estado global extraído directamente del simulador (EP), o estados aumentados específicos por agente ($AS_i = EP \cup o_i$), combinados opcionalmente con filtrado de redundancias (FP).

3. **Reutilización de datos:** la cantidad de *epochs* (K) y la división en *minibatches* regulan la reutilización del lote. Yu et al. observaron que una reutilización excesiva puede deteriorar el rendimiento, especialmente en tareas difíciles.

El algoritmo 3 especifica el ciclo computacional de MAPPO bajo el paradigma CTDE.

Algoritmo 3 Algoritmo Multi-Agent Proximal Policy Optimization (MAPPO)

Entrada: entorno multiagente, n agentes, horizonte de recolección, *epochs* K, γ, λ_{GAE} y ϵ_{clip}
Salida: parámetros entrenados de los actores θ y del crítico centralizado ϕ

Inicializar los parámetros de la política (actor) θ y del valor (crítico) ϕ
Inicializar el *buffer* de datos $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$
para iteración $= 1, 2, \ldots$ **hacer**
    Recolectar trayectorias *on-policy* para todos los agentes utilizando la política conjunta $\boldsymbol{\pi}_\theta$
    Calcular las ventajas conjuntas $\hat{A}_t(s_t, \mathbf{a}_t)$ mediante GAE a partir del crítico centralizado $V_\phi(s_t)$
    Calcular los retornos objetivos R_t^{target} normalizados para el crítico
    Almacenar las transiciones $(s_t, \mathbf{o}_t, \mathbf{a}_t, \hat{A}_t, R_t^{\text{target}})$ en $\mathcal{D}$
    para *epoch* $= 1$ hasta K **hacer**
        Muestrear *minibatches* de datos desde $\mathcal{D}$
        Actualizar la política maximizando el objetivo de recorte PPO por agente: $L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \text{mín} \left(r_t^i(\theta)\hat{A}_t,\ \text{clip}(r_t^i(\theta), 1 - \epsilon_{\text{clip}}, 1 + \epsilon_{\text{clip}})\hat{A}_t \right) \right]$
        Actualizar el crítico ϕ minimizando el error cuadrático medio del valor: $\mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\left(V_\phi(s_t) - R_t^{\text{target}} \right)^2 \right]$
    fin para
    Vaciar el *buffer* de datos $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$
fin para

Durante el entrenamiento, el crítico centralizado $V_\phi(s)$ procesa el estado global de la red vial para calcular ventajas conjuntas mediante GAE, guiando la optimización paralela de los actores locales π_{θ_i} con el objetivo recortado. Al finalizar cada iteración, el *buffer* $\mathcal{D}$ se descarta por completo para preservar el régimen *on-policy* del método. En la etapa de ejecución, el crítico se desacopla y cada agente actúa con autonomía computacional a partir de su vector local o_t^i. Los hiperparámetros de entrenamiento y la arquitectura de las redes se detallan en el capítulo 3.

La formulación anterior presenta la variante teórica con una ventaja conjunta. En la implementación de este trabajo, el crítico centralizado produce una salida por agente y los objetivos de GAE se calculan por agente a partir de la recompensa individual descrita en la sección 3.3.2; por tanto, la ecuación resume el paradigma CTDE y no debe leerse como una identidad exacta del código ejecutado.

2.3.6. Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization (HAPPO)

En sistemas de control complejos, los agentes pueden presentar asimetrías físicas y operacionales: diferencias en la configuración de actuadores, distintos espacios de acciones o demandas regionales contrapuestas. En entornos homogéneos, compartir parámetros puede mejorar la eficiencia de aprendizaje; en entornos heterogéneos, esa práctica puede limitar la especialización. Además, las actualizaciones independientes no poseen una garantía general de convergencia debido al aprendizaje simultáneo no coordinado [KCW+22].

Kuba et al. y Zhong et al. propusieron algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente para políticas heterogéneas, sin exigir que todos los agentes compartan parámetros. Esta línea se denomina aprendizaje por refuerzo con agentes heterogéneos (Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning, HARL). Cada agente i puede mantener su propia arquitectura y parámetros θ^i, adaptados a su espacio de acciones local $\mathcal{A}_i$. En esta línea, optimización de política por región de confianza con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Trust Region Policy Optimization*, HATRPO) y HAPPO emplean una actualización secuencial de los agentes. HAPPO sustituye la restricción KL de la formulación de región de confianza por un objetivo recortado. Zhong et al. lo encuadran en el marco de aprendizaje espejo con agentes heterogéneos (*Heterogeneous-Agent Mirror Learning*, HAML), que establece resultados de mejora monótona y convergencia bajo sus condiciones, entre ellas una recompensa compartida [KCW+22, ZKF+24].

Compartición de parámetros y políticas heterogéneas

Una distinción central entre MAPPO y HAPPO radica en la homogeneidad de las políticas y en el orden de actualización:

- **Compartición de parámetros:** en MAPPO se utiliza habitualmente cuando los agentes poseen espacios de observación y acción compatibles. Todos los agentes pueden compartir los mismos pesos $\theta_1 = \cdots = \theta_n = \theta$, aunque la formulación de MAPPO también puede implementarse sin esta restricción.
- **Políticas heterogéneas y actualización secuencial:** HAPPO permite que cada agente mantenga una política independiente $\pi_{\theta^i}(a_i \mid o_i)$ y actualiza los actores siguiendo una permutación. El lote de trayectorias de la iteración actual se reutiliza de forma limitada; esto no equivale a un *buffer* histórico de *experience sharing* como el empleado por algoritmos específicos de compartición de experiencia.

Lema de descomposición de la ventaja multiagente

La actualización simultánea de todos los agentes puede generar inestabilidad porque el cambio concurrente de las políticas altera tanto las distribuciones de acción como la distribución conjunta de las trayectorias. HAPPO aborda este problema mediante una actualización secuencial: en cada iteración se optimiza un agente por vez, condicionando cada paso a los cambios ya efectuados por los precedentes. Para sustentar este esquema, la ventaja conjunta de la red debe poder descomponerse en contribuciones marginales ordenadas [KCW+22].

Esta descomposición se formaliza en el lema de descomposición de la ventaja multiagente propuesto por Kuba et al. [KCW+22]. En cualquier juego markoviano cooperativo, para una política conjunta $\boldsymbol{\pi}$ y un orden arbitrario de los agentes $i_{1:n} = (i_1, \ldots, i_n)$, la ventaja conjunta de la red se descompone exactamente como la suma de las ventajas marginales de cada agente, condicionadas por las decisiones de los que lo preceden en la secuencia:

$$A^{\boldsymbol{\pi}}(s, \mathbf{a}) = \sum_{m=1}^{n} A^{\boldsymbol{\pi}}_{i_m}(s, \mathbf{a}_{i_{1:m-1}}, a_{i_m}) \tag{2.31}$$

donde la ventaja marginal del agente i_m se define como:

$$A^{\boldsymbol{\pi}}_{i_m}(s, \mathbf{a}_{i_{1:m-1}}, a_{i_m}) \doteq Q^{\boldsymbol{\pi}}_{i_{1:m}}(s, \mathbf{a}_{i_{1:m-1}}, a_{i_m}) - Q^{\boldsymbol{\pi}}_{i_{1:m-1}}(s, \mathbf{a}_{i_{1:m-1}}). \tag{2.32}$$

En la ecuación (2.32), $Q^{\boldsymbol{\pi}}_{i_{1:m}}(s, \mathbf{a}_{i_{1:m-1}}, a_{i_m})$ evalúa el retorno esperado fijando las acciones de los primeros m agentes de la secuencia, mientras que las decisiones de los agentes posteriores ($\mathbf{a}_{i_{m+1:n}}$) se promedian según sus probabilidades bajo la política vigente.

La deducción matemática original de este lema asume un juego markoviano estrictamente cooperativo con un retorno escalar compartido $R(s, \mathbf{a})$ para toda la red. En sistemas espaciales distribuidos de gran escala, como el control semafórico urbano, asignar una recompensa global idéntica a todas las intersecciones dificulta la asignación de crédito, extremo que Chu et al. respaldan con evidencia empírica en redes extensas [CWCL19], y encarece la estimación de las ventajas [ACS24]. En este trabajo se emplean señales locales y, en protocolos específicos, de vecindario inmediato. Esta decisión de implementación no conserva por sí sola los supuestos del lema original.

Bajo retornos desacoplados, la identidad aditiva de la ecuación (2.31) no se traduce en una equivalencia algebraica directa entre un único valor global y los retornos individuales; no obstante, el principio de optimización secuencial por bloques (tipo Gauss-Seidel) conserva su utilidad práctica para desacoplar el aprendizaje concurrente [ACS24, WZK+23].

La relevancia teórica de este lema radica en que es una identidad analítica exacta para cualquier juego cooperativo sin imponer restricciones de aditividad o de monotonía sobre la función de valor en la red de mezclado (a diferencia de las condiciones de factorización IGM de arquitecturas como redes de descomposición de valor (*Value-Decomposition Networks*,

VDN) [SLG+18] o red de mezcla de valores Q (*Q-Mixing Network*, QMIX) [RSDW+18]).

Esquema de actualización secuencial y factor de razón compuesto M

Para explotar analíticamente esta descomposición teniendo en cuenta los cambios de los agentes ya actualizados, HAPPO actualiza las políticas de los agentes de manera secuencial dentro de cada iteración k. En cada ciclo se sortea una permutación de los agentes $i_{1:n} \in \mathrm{Sym}(n)$ (donde $\mathrm{Sym}(n)$ representa el conjunto de todas las permutaciones posibles de los n agentes) para que ningún agente ocupe siempre la misma posición en la secuencia [KCW+22, WZK+23].

Cuando corresponde el turno del agente i_m, los agentes previos en la secuencia ($i_{1:m-1}$) ya han actualizado sus parámetros a $\theta_{k+1}^{i_j}$, mientras que los agentes posteriores ($i_{m+1:n}$) conservan aún sus parámetros previos $\theta_k^{i_j}$. Para guiar al agente i_m teniendo en cuenta la alteración de la distribución conjunta producida por los agentes ya actualizados, Kuba et al. [KCW+22] demostraron que no se requiere entrenar un crítico separado por cada subgrupo; la ventaja marginal puede computarse reponderando la ventaja conjunta $A^{\boldsymbol{\pi}_k}(s, \mathbf{a})$ mediante la productoria acumulada de las razones de probabilidad de los agentes ya actualizados:

$$M_{i_{1:m}}(s_t, \mathbf{a}_t) \doteq \left(\prod_{j=1}^{m-1} \frac{\pi_{\theta_{k+1}^{i_j}}^{i_j}(a_t^{i_j} \mid o_t^{i_j})}{\pi_{\theta_k^{i_j}}^{i_j}(a_t^{i_j} \mid o_t^{i_j})} \right) A^{\boldsymbol{\pi}_k}(s_t, \mathbf{a}_t) \tag{2.33}$$

donde $\pi_{\theta_{k+1}^{i_j}}^{i_j}$ es la política recién optimizada del agente i_j y $\pi_{\theta_k^{i_j}}^{i_j}$ es su versión previa. Para el primer agente ($m = 1$), la productoria es vacía y $M_{i_1}(s_t, \mathbf{a}_t) \equiv A^{\boldsymbol{\pi}_k}(s_t, \mathbf{a}_t)$. En la formulación algorítmica práctica, el término acumulado $M_{i_{1:m}}$ se mantiene en una variable de memoria M_{i_m} por cada agente, la cual se actualiza recursivamente conforme avanzan las optimizaciones precedentes. El factor $M_{i_{1:m}}$ actúa como un estimador de importancia que ajusta la ventaja conjunta al nuevo perfil de comportamiento sin requerir simulaciones adicionales en el entorno [KCW+22].

Así, la política del agente i_m se optimiza maximizando el objetivo sustituto recortado ponderado por $M_{i_{1:m}}$:

$$\begin{aligned} L^{\mathrm{HAPPO}}(\theta^{i_m}) = \hat{\mathbb{E}}_t \Big[\min \Big(& r_t^{i_m}(\theta^{i_m}) M_{i_{1:m}}(s_t, \mathbf{a}_t), \\ & \mathrm{clip}\big(r_t^{i_m}(\theta^{i_m}), 1 - \epsilon_{\mathrm{clip}}, 1 + \epsilon_{\mathrm{clip}}\big) M_{i_{1:m}}(s_t, \mathbf{a}_t) \Big) \Big] \end{aligned} \tag{2.34}$$

donde $r_t^{i_m}(\theta^{i_m}) = \frac{\pi_{\theta^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m} | o_t^{i_m})}{\pi_{\theta_k^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m} | o_t^{i_m})}$ representa la razón de probabilidad individual del agente.

Concluida la optimización de θ^{i_m}, se computa la razón post-optimización:

$$\rho_{\text{post}}^{i_m} \doteq \frac{\pi_{\theta_{k+1}^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m} \mid o_t^{i_m})}{\pi_{\theta_k^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m} \mid o_t^{i_m})} \tag{2.35}$$

y se propaga recursivamente hacia los agentes pendientes mediante:

$$M_{i_{1:m+1}}(s_t, \mathbf{a}_t) \leftarrow \rho_{\text{post}}^{i_m} \cdot M_{i_{1:m}}(s_t, \mathbf{a}_t). \tag{2.36}$$

Garantía de mejora monótona

El principio de mejora monótona en aprendizaje por refuerzo formaliza que la secuencia de retornos esperados de la política conjunta no disminuye entre ciclos sucesivos de entrenamiento, comportándose como una función monótonamente no decreciente respecto de la iteración k:

$$J(\boldsymbol{\pi}_{k+1}) \geq J(\boldsymbol{\pi}_k). \tag{2.37}$$

Para políticas heterogéneas, Kuba et al. [KCW+22] demostraron analíticamente esta propiedad para el algoritmo HATRPO bajo los supuestos del juego markoviano cooperativo con recompensa compartida y una actualización restringida por la divergencia KL. Resolver las restricciones de HATRPO en redes neuronales profundas requiere un costo de cómputo elevado. Por ello, HAPPO sustituye la cota formal de divergencia KL por el objetivo sustituto recortado CLIP de primer orden de la ecuación (2.34).

La garantía de HATRPO no se transfiere automáticamente al sustituir su restricción por un recorte. El análisis de HAPPO dentro de HAML establece garantías bajo las condiciones de ese marco [KCW+22, ZKF+24]. Su aplicación a un controlador semafórico requiere comprobar esas condiciones: las recompensas específicas de cada agente no definen por sí solas el retorno compartido del planteo cooperativo. La metodología delimita por ello el alcance de las garantías para la adaptación utilizada y evalúa empíricamente su desempeño. La Figura 2.20 resume este esquema de propagación secuencial.

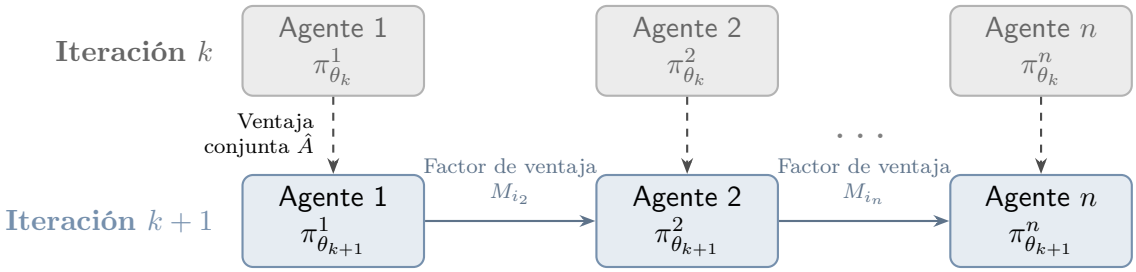


Figura 2.20: Esquema de actualización secuencial de HAPPO. A diferencia de PPO independiente, la actualización de cada agente está condicionada por el factor de ventaja reponderada M_{i_m}, que incorpora los cambios efectuados por los agentes que lo precedieron en la secuencia.

El algoritmo 4 presenta la secuencia completa de optimización de HAPPO.

Algoritmo 4 Algoritmo Heterogeneous-Agent Proximal Policy Optimization (HAPPO)

Entrada: entorno multiagente, conjunto $\mathcal{N}$ de n agentes, horizonte de recolección, γ, λ_{GAE} y ϵ_{clip}

Salida: políticas heterogéneas entrenadas $\{\theta^i\}_{i=1}^n$ y crítico centralizado ϕ

Inicializar los parámetros de las políticas individuales $\{\theta^i, \forall i \in \mathcal{N}\}$ y del crítico centralizado $V_\phi(s)$
para iteración $= 1, 2, \ldots$ **hacer**
    Recolectar un conjunto de trayectorias $\mathcal{D}$ utilizando la política conjunta $\boldsymbol{\pi}_\theta$
    Calcular el estimador de ventaja conjunta $\hat{A}(s, \mathbf{a})$ con GAE a partir del crítico $V_\phi(s)$
    Calcular los retornos objetivo R_t^{target} utilizados para ajustar el crítico
    Sortear una permutación de los agentes $i_{1:n} \in \text{Sym}(n)$
    Inicializar los factores $M_{i_m}(s, \mathbf{a}) \leftarrow \hat{A}(s, \mathbf{a})$ para todo $m \in \{1, \ldots, n\}$
    para $m = 1 \ldots n$ **hacer**
        Obtener el agente actual i_m y su factor modificador $M_{i_m}(s, \mathbf{a})$
        Actualizar θ^{i_m} a $\theta_{k+1}^{i_m}$ maximizando el objetivo recortado de la ecuación (2.34)
        Recalcular la razón post-optimización: $\rho_{\text{post}}^{i_m} \leftarrow \frac{\pi_{\theta_{k+1}^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m}|o_t^{i_m})}{\pi_{\theta_k^{i_m}}^{i_m}(a_t^{i_m}|o_t^{i_m})}$
        para $j = m + 1 \ldots n$ **hacer**
            Actualizar el factor modificador para agentes posteriores: $M_{i_j}(s_t, \mathbf{a}_t) \leftarrow \rho_{\text{post}}^{i_m} \cdot M_{i_j}(s_t, \mathbf{a}_t)$
        fin para
    fin para
    Actualizar el crítico centralizado ϕ mediante descenso de gradiente: $\mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\left(V_\phi(s_t) - R_t^{\text{target}} \right)^2 \right]$
fin para

El procedimiento de HAPPO organiza secuencialmente la actualización de los actores locales mediante la permutación aleatoria $i_{1:n}$ y la propagación recursiva de los factores modificadores M_{i_m}. Tras optimizar sucesivamente a los n agentes sobre el lote de transiciones $\mathcal{D}$, el crítico centralizado V_ϕ ajusta sus parámetros mediante descenso de gradiente sobre los retornos acumulados. Durante la etapa de ejecución descentralizada, cada política local selecciona a_i a partir de o_i, sin requerir evaluar el crítico centralizado ni comunicación entre agentes para seleccionar su acción [KCW+22].

La adaptación para control semafórico de este trabajo conserva la actualización sucesiva de los actores, pero inicializa los factores M_{i_m} con las ventajas individuales $\hat{A}_i(s, \mathbf{a})$ calculadas mediante el crítico centralizado multi-salida a partir de las señales de recompensa individuales (Sección 3.3.2), propagándolos mediante la razón $\rho_{\text{post}}^{i_m}$ tras optimizar a

cada actor. A diferencia del Algoritmo 4, la implementación actualiza el crítico al comienzo de cada época, antes de los actores (Sección 3.3.3).

Esta adaptación utiliza ventajas individuales, mientras que la demostración teórica parte de una recompensa global compartida. Su efecto sobre el aprendizaje debe comprobarse mediante los experimentos; esta adaptación no hereda por sí sola la garantía teórica de mejora.

Para finalizar el estudio comparativo de los algoritmos derivados de PPO en escenarios MARL, la Tabla 2.3 sintetiza sus principales propiedades operativas, arquitectónicas y teóricas.

Tabla 2.3: Comparación sintética de familias algorítmicas PPO en entornos multiagente cooperativos.

Eje de análisis	**PPO de agente único**	**IPPO independiente**	**MAPPO / CTDE**	**HAPPO / HARL**
Paradigma	agente único	IL (descentralizado)	CTDE (centralizado/desc.)	CTDE; familia HARL
Actores	único $\pi_\theta(a \mid s)$	n políticas locales	actores locales; puede compartir parámetros	n políticas heterogéneas
Arquitectura del crítico	único $V_\phi(s)$	n críticos locales $V_{\phi_i}(o_i)$	un crítico centralizado $V_\phi(s)$	un crítico centralizado $V_\phi(s)$
Optimización	PPO estándar	PPO local simultáneo	PPO local con crítico global	actualización secuencial $i_{1:n}$
Señal de ventaja	ventaja local $\hat{A}(s, a)$	ventaja local $\hat{A}_i(o_i, a_i)$	ventaja conjunta $\hat{A}(s, \mathbf{a})$	factor compuesto $M_{i_{1:m}}(s, \mathbf{a})$
Mejora monótona	No estricta para PPO	Sin garantía general	Sin garantía estricta	Bajo las condiciones de HAML
Tipo de agente	No aplica	Depende de la implementación	Pensado para agentes homogéneos; la compartición de parámetros es opcional	Pensado para agentes heterogéneos

2.3.7. Antecedentes recientes del control semafórico multiagente

Para orientar la comparación, los antecedentes seleccionados se organizan según tres ejes: coordinación y entrenamiento, representación de las observaciones, y tratamiento de la heterogeneidad o la equidad entre intersecciones. Se priorizan investigaciones directamente relacionadas con la formulación de este trabajo.

El control coordinado de múltiples intersecciones mediante aprendizaje por refuerzo constituye un área de investigación activa. Entre los enfoques iniciales se encuentran aquellos que asignaban un agente a cada semáforo y utilizaban información local sobre colas, fases o vehículos detenidos. Sin embargo, la optimización aislada de cada intersección no contempla que una acción modifica el flujo recibido por los cruces vecinos. Por este motivo, la literatura evolucionó hacia formulaciones cooperativas que incorporan mecanismos de coordinación espacial, representaciones estructuradas del estado y esquemas de entrenamiento centralizado [ACS24, LML+25].

Coordinación y entrenamiento

En la consolidación del control semafórico coordinado mediante aprendizaje profundo, varios trabajos abordaron de manera temprana la asignación de crédito y la no estacionariedad en redes viales:

- **Control actor-crítico con descuento espacial (MA2C):** Chu et al. [CWCL19] propusieron una arquitectura de ventaja actor-crítico multiagente donde cada intersección incorpora a su función de valor y recompensa la información de sus vecinos inmediatos atenuada por un factor de descuento espacial. Este trabajo fundamentó conceptualmente y evidenció de manera empírica que una recompensa de equipo global en redes extensas induce severos problemas de asignación de crédito, mientras que las recompensas regionalmente estructuradas permiten coordinar corredores sin requerir estados globales inmanejables.

- **Coordinación basada en presión vehicular (PressLight):** Wei et al. [WCZ+19] fundamentaron su función de recompensa en el principio de *Max-Pressure* de la ingeniería de transporte, que en la teoría de control de redes garantiza estabilidad de cola bajo supuestos específicos de un esquema de servicio discreto. PressLight incorpora ese principio mediante una recompensa igual al negativo de la presión de la intersección, calculada a partir de las densidades vehiculares de entrada y salida. Esa incorporación no hereda la garantía formal de estabilidad y coordina de manera implícita las intersecciones adyacentes sin necesidad de comunicación explícita.

- **Atención en grafos para cooperación a nivel de red (CoLight):** Wei et al. [WXZ+19] introdujeron redes de atención en grafos para permitir que los agentes

semafóricos intercambien dinámicamente representaciones de sus estados con cruces vecinos, adaptando la influencia de cada intersección adyacente según las condiciones variables de congestión.

- **Límites del aprendizaje independiente en redes viales:** Ault y Sharon [AS22] analizaron las limitaciones de los enfoques independientes frente a formulaciones cooperativas en redes de múltiples intersecciones, evidenciando un deterioro progresivo en el desempeño y en la fluidez del tránsito a medida que la demanda se incrementa debido a la falta de coordinación y a la no estacionariedad del entorno.

A partir de estas bases fundacionales, diversas investigaciones recientes han explorado mecanismos alternativos de optimización y distribución de cómputo. Wu et al. [WWS+22] estudian el control de redes de gran escala mediante agentes distribuidos de aprendizaje por refuerzo profundo y una arquitectura de cómputo distribuido. Proponen dos variantes, Nash-A2C y Nash-A3C, que incorporan un equilibrio de Nash en el aprendizaje por refuerzo y se despliegan en una arquitectura distribuida para simulación y control. En sus experimentos reportan reducciones del tiempo de congestión y de la demora total de red frente a controladores de referencia. Este antecedente es pertinente como referencia de escalabilidad, pero no es equivalente a la formulación de este trabajo: aquí la ejecución también es local por intersección, mientras que la coordinación se estudia mediante el entrenamiento centralizado y, en las variantes vecinales, la combinación de señales de la intersección y sus vecinos, sin introducir una capa de cómputo fog ni un equilibrio de Nash.

En una formulación cooperativa basada en DQN, Haddad et al. [HHA22] incorporan a la función de aprendizaje de cada intersección información sobre los estados, acciones y recompensas de sus vecinos. El estudio informa mejoras en tiempo de espera, longitud de cola y emisiones de dióxido de carbono frente a controladores de referencia. Esta evidencia respalda la necesidad de considerar el efecto de las decisiones vecinas, pero su mecanismo de coordinación es una transferencia explícita de información hacia la pérdida de DQN. En el protocolo de búsqueda con dominios reducidos de este estudio, IPPO e IDQN implementan el paradigma de aprendizaje independiente y reciben una señal de recompensa estrictamente local ($R_i = L_i$, $\rho_{\text{coop}} = 0$); MAPPO y HAPPO usan también recompensa local en la búsqueda refinada, con crítico centralizado durante el entrenamiento. La mezcla vecinal se evalúa en una línea separada de MAPPO y no se atribuye a todos los algoritmos. Estas alternativas no son equivalentes al mecanismo propuesto por Haddad et al., sino procedimientos de coordinación distintos que se comparan bajo una misma representación y escenario.

Fang et al. [FYX+23] proponen un método de coordinación de red que formula el control semafórico como un problema multiobjetivo: combina eficiencia, seguridad y coordinación espacial entre intersecciones mediante un esquema de entrenamiento centralizado

con ejecución descentralizada. Además de reportar resultados en redes sintéticas y arterias reales, el trabajo destaca que las dependencias espacio-temporales entre agentes deben representarse explícitamente. Su propuesta ofrece un contraste con la señal individual compuesta de las variantes vecinales y la representación interpretable utilizadas en este trabajo, que no incorporan una optimización multiobjetivo ni una representación latente basada en atención.

Representación del estado

En cuanto a la representación agregada y el aprendizaje basado en valor, Kolat et al. [KKBA23] proponen un enfoque DQN multiagente con parámetros compartidos. Los agentes observan cantidades escaladas de vehículos detenidos y reciben una recompensa que penaliza el desequilibrio entre los accesos. Los resultados muestran mejoras en el tiempo de viaje y el consumo de combustible respecto de un controlador de ciclo fijo. Sirve como referencia para contrastar una representación agregada del estado y una coordinación inducida por la recompensa con la evaluación de IDQN y de métodos basados en políticas realizada en esta investigación.

Dentro de la línea centrada en la representación del estado, Yang [Yan23] propone HG-M2I, una arquitectura que combina información espacial y temporal mediante un grafo jerárquico. El modelo integra estados de los agentes y de sus vecinos en representaciones latentes utilizadas por las políticas. Posteriormente, Chen et al. [CYL+24] presentan CoevoMARL, que utiliza atención en grafos y una unidad recurrente para aprender cómo varía en el tiempo la dependencia entre intersecciones. Mientras HG-M2I organiza la información según una jerarquía espacial, CoevoMARL adapta las relaciones entre agentes a la evolución del tránsito. Ambos trabajos muestran la importancia de construir observaciones informativas, aunque recurren a representaciones latentes aprendidas, a diferencia de la transformación explícita e interpretable que se evalúa aquí.

En el caso de una representación basada en celdas, Deng et al. [DLSZ26] introducen una partición de longitud variable. Los accesos se dividen mediante una función que combina componentes logarítmicos y lineales, y cada celda almacena la cantidad de vehículos, la velocidad media y la ocupación espacial. Esta partición asigna mayor detalle a las zonas próximas a la intersección y comprime las regiones más alejadas. Entre los trabajos seleccionados, es el antecedente más cercano al uso de una transformación logarítmica en la representación semafórica; sin embargo, el logaritmo determina la longitud espacial de las celdas y no codifica el tiempo de espera acumulado por carril.

Heterogeneidad y equidad

Ren et al. [RDZ+24] abordan la coordinación bajo demandas heterogéneas mediante un esquema de dos capas. Cada agente combina su ventaja local con la de las intersecciones vecinas a través de un factor de cooperación adaptable, que luego se ajusta según el rendimiento global de la red. El método considera la demora y las emisiones vehiculares, y

coordina los objetivos locales y globales mediante ese factor adaptable. Este antecedente permite contrastar la coordinación adaptativa de las señales de aprendizaje con la heterogeneidad de políticas considerada por HAPPO, aunque no emplea su procedimiento de actualización secuencial.

En la coordinación mediante entrenamiento centralizado, Liu et al. [LZF+25] formulan el control semafórico como un juego parcialmente observable con restricciones y proponen VF-MAPPO. En este método, la equidad se expresa mediante una cota sobre el tiempo máximo de espera de los vehículos, mientras que un crítico centralizado con atención espaciotemporal estima tanto la eficiencia de la red como el cumplimiento de la restricción. Esta formulación resulta especialmente pertinente para esta investigación porque vincula con una variable temporal de operación el paradigma de entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada. No obstante, el tiempo de espera se incorpora como restricción de optimización y no mediante una codificación no lineal de la observación.

En el tratamiento de agentes heterogéneos, otro enfoque es HAPS-PPO, presentado por Lu et al. [LFYZ25]. El método completa con relleno las observaciones de distinta dimensión y agrupa a los agentes según sus espacios de acción, asignando cabezales de política específicos a cada grupo. Esto permite coordinar intersecciones con geometrías y conjuntos de fases diferentes.

Posicionamiento del proyecto

La selección analizada sugiere que el desempeño del control semafórico multiagente depende de tres decisiones relacionadas: el algoritmo utilizado para aprender y coordinar las políticas, la representación de las condiciones de operación y el tratamiento de intersecciones con demandas, geometrías o espacios de acción diferentes. Los enfoques basados en DQN proporcionan una referencia para el aprendizaje por valor. Los modelos de grafos construyen representaciones latentes de las relaciones espaciales, mientras que las variantes de MAPPO incorporan información global durante el entrenamiento. Los esquemas de cooperación adaptable o con múltiples cabezales atienden distintas formas de heterogeneidad. La codificación por carril y la discretización de variables de tránsito también cuentan con antecedentes en control semafórico [GR18]; aquí se emplean para representar la espera acumulada por carril mediante la transformación especificada en la metodología.

Entre los antecedentes considerados, HeteroLight aborda la heterogeneidad mediante una arquitectura de parámetros compartidos con módulos que extraen características generales y específicas de cada intersección [ZLFS24], mientras que MATLight se apoya en un marco de aprendizaje especular para agentes heterogéneos (*heterogeneous-agent mirror learning*) y emplea un Transformer para procesar secuencias de estados [ZWL24]. Son mecanismos distintos de la adaptación HAPPO implementada aquí: no se los presenta como equivalentes ni como evidencia de que HAPPO sea superior. Entre las fuentes

consultadas no se localizó una evaluación conjunta de IDQN, IPPO, MAPPO y HAPPO bajo una misma formulación, ni una aplicación directa del HAPPO original al control de fases semafóricas urbanas. Esta observación delimita la búsqueda realizada y no permite concluir que tales estudios no existan.

En particular, este trabajo explora una codificación híbrida logarítmica-lineal del tiempo de espera acumulado por carril. Al asignar valores continuos a un conjunto finito de intervalos, la cuantización agrupa esperas dentro de una misma categoría y limita los valores representables; la saturación también reúne los valores que alcanzan la cota. En aprendizaje por refuerzo, una abstracción de estados puede simplificar el problema y conservar comportamiento cercano al óptimo cuando los estados agrupados son suficientemente similares, bajo las condiciones teóricas correspondientes [AHL16]. Ese resultado no constituye una garantía para esta codificación: aquí se transforman observaciones locales en un problema parcialmente observable y no se demuestra que los valores agrupados sean equivalentes para la política óptima. La resolución no uniforme del codificador asigna más niveles a esperas bajas, lo que permite distinguirlas con mayor detalle; es una hipótesis de diseño, pues la cuantización también puede descartar distinciones relevantes, en particular cerca de los umbrales entre intervalos.

Su efecto se examina como parte del sistema completo, sin un experimento que compare el mismo sistema con y sin esa transformación. Esta propuesta se diferencia de las observaciones agregadas utilizadas por los enfoques DQN, de las proyecciones latentes basadas en grafos y de la partición espacial de Deng et al. [DLSZ26], que divide los accesos y no codifica la espera acumulada por carril.

A su vez, el diseño experimental contempla la búsqueda de configuraciones de IDQN, IPPO, MAPPO y HAPPO sobre una misma representación local de observación. En MAPPO se utiliza un crítico centralizado compartido de múltiples salidas, condicionado por la concatenación de observaciones locales, con valores y ventajas calculados por agente. En HAPPO, las ventajas individuales estimadas mediante GAE se reponderan en las actualizaciones secuenciales de los actores; esta adaptación no aplica directamente el lema original de descomposición de ventajas. Los críticos estiman valores durante el entrenamiento en ambos procedimientos, pero no se atribuye al crítico la diferencia entre ellos ni se postula una actualización secuencial del crítico.

Dado que la comparación se basa en procedimientos completos, no es posible aislar el efecto directo de un solo elemento, como la actualización secuencial o el crítico centralizado. Determinar dicho impacto requeriría una retirada de componentes, evaluando el sistema sin esa pieza específica mientras los demás factores permanecen constantes. De este modo, la solución puede contrastarse con los antecedentes recientes en términos de representación, paradigma de entrenamiento y capacidad para tratar agentes heterogéneos. El capítulo 3 describe cómo se concreta esta propuesta en el diseño experimental.

3

Metodología

El problema consiste en aprender políticas para controlar los semáforos de una red de tráfico simulada. Cada agente recibe observaciones del tránsito en su intersección y elige una fase permitida. Se examina la espera en los carriles que controla cada agente y, a nivel de la red vial, la espera por viaje, la atención a la demanda y la distribución de la espera entre agentes.

El diseño compara implementaciones de MAPPO y una adaptación de HAPPO, con IPPO y IDQN como esquemas de aprendizaje independiente de referencia. La actualización secuencial de los actores de HAPPO motiva su comparación con MAPPO en escenarios heterogéneos, como $4 \times 4_H$ y la red vial parcial de Mendoza.

El diseño contempla dos líneas de estudio. La primera establece un procedimiento común para comparar los cuatro algoritmos en los escenarios sintéticos y prevé adaptarlo a Mendoza mediante la búsqueda de hiperparámetros, la selección de configuraciones admisibles y el entrenamiento desde cero de las políticas que se evaluarán. La segunda estudia, con MAPPO, el efecto conjunto de incorporar información vecinal a la observación y a la recompensa en las redes viales sintéticas.

El capítulo describe los escenarios y el sistema de control. Luego presenta la búsqueda y selección de configuraciones, la comparación de variantes y los procedimientos de evaluación y análisis.

3.1. Diseño experimental

El diseño de búsqueda comprende dos fases en las tres redes sintéticas, mientras que su aplicación a Mendoza requiere adaptar y verificar previamente el protocolo para la demanda y los programas fijos actuales. La fase 1 explora dominios amplios y la fase 2 los refina a partir de los resultados del mismo escenario. La búsqueda aporta configuraciones candidatas; la selección determina cuáles son admisibles para el entrenamiento final. Las políticas entrenadas se evalúan por el desempeño de cada agente y por el comportamiento global de la red.

En las redes sintéticas, entre ambas fases de búsqueda se desarrolla la segunda línea, que mantiene fija la configuración de aprendizaje en cada campaña. La prueba A–E examina cinco formulaciones locales y vecinales de observación y recompensa con MAPPO en $4 \times 4_H$; la comparación A/C contrasta las formulaciones local (A) y vecinal (C) en las tres redes sintéticas. Sus protocolos se detallan en la Sección 3.5.1 y en la Sección 3.5, respectivamente.

La preparación de Mendoza incluye una comprobación operacional con programas semafóricos fijos, descrita en la Sección 3.2.3. La Figura 3.1 muestra los dos recorridos del diseño. La banda superior representa el protocolo de comparación de los cuatro algoritmos en las redes viales sintéticas y su extensión urbana prevista. La banda inferior corresponde a la prueba A–E en $4 \times 4_H$ y al contraste A/C en las tres redes sintéticas.

Las flechas representan dependencias funcionales entre etapas: la búsqueda produce configuraciones candidatas para la selección, que precede al entrenamiento desde cero y a la evaluación. El contraste de variantes orienta la elección de la señal local para la fase 2 sintética y para el antecedente del protocolo urbano; esta relación entre las dos líneas se describe en el texto y no se dibuja en la figura.

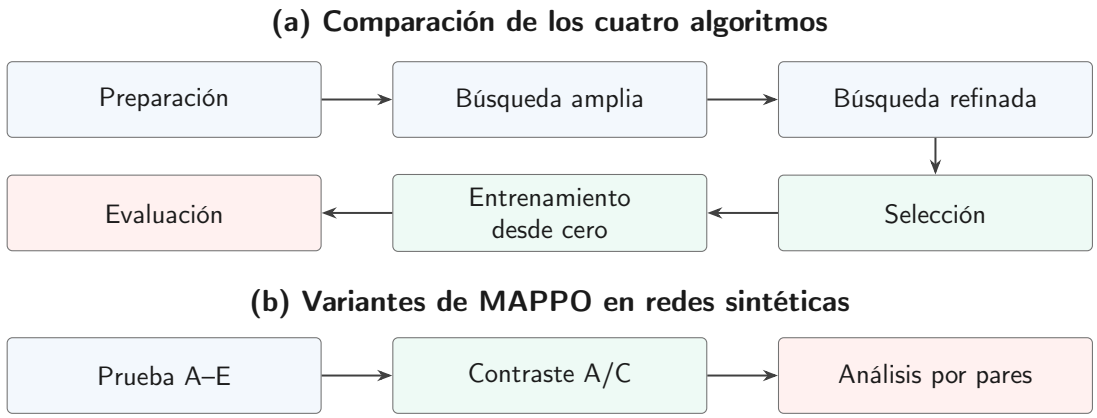


Figura 3.1: Etapas y dependencias funcionales del diseño experimental.

La medida principal es la espera media observada hasta el cierre entre los vehículos que ingresan durante la ventana de evaluación, incluidos los viajes inconclusos. Se interpreta junto con la cantidad de vehículos insertados y la proporción que llega a destino. Así

se examina si una espera menor coincide con una reducción del tránsito atendido; se ha señalado que el tiempo medio de viaje puede ocultar congestión cuando los vehículos nuevos no consiguen ingresar a la red [JLW+24]. Las métricas y las poblaciones que utilizan se precisan en la Sección 3.6.1.

3.2. Escenarios de simulación

La geometría de cada escenario determina los carriles, las fases y las relaciones de vecindad entre agentes, mientras que la demanda define los viajes que deben atender. Los cuatro escenarios se simulan en SUMO [ALBBW+18, DLR26]. A continuación se describen sus condiciones de simulación y la construcción del escenario urbano.

3.2.1. Preparación de las redes de tráfico

Para cada red de tráfico se definieron calzadas, carriles por aproximación y longitudes de almacenamiento mediante `netedit` o, en el escenario de Mendoza, datos cartográficos de OSM. Los programas semafóricos incluidos en los archivos de las redes sintéticas se conservaron como referencia; para Mendoza se construyó un plan fijo a partir de la red anterior. En las redes de tráfico sintéticas son programas de tiempo fijo y sus duraciones se resumen en la Tabla 3.1; los de Mendoza se describen en la Sección A.4 del Apéndice A.

La Tabla 3.1 presenta las secuencias de los programas de referencia en su orden de ejecución. La Figura A.4, en el Apéndice A, permite consultar su distribución temporal en ciclos de 90 segundos. En la convención adoptada, V_i designa el intervalo de verde de la fase i, A_i el intervalo de cambio amarillo asociado (3 s) y R el estado de todo rojo o despeje de intersección (1 s). Las barras de esa figura resumen las duraciones, sin desagregar el estado de cada movimiento. C1, C4 y D1 son identificadores de intersecciones de la red de tráfico $4 \times 4_H$. En C4, un movimiento conserva el verde durante el primer intervalo amarillo. Los tiempos del control aprendido se especifican en la Sección 3.4.1.

Tabla 3.1: Duraciones de los programas semafóricos de referencia en las redes de tráfico sintéticas (segundos).

Red de tráfico e intersecciones	**Secuencia cronológica de fases e intervalos**	**Ciclo**
3×1: todas (3)	$V_1 = 42,\ A_1 = 3,\ V_2 = 42,\ A_2 = 3$	90 s
3×3: todas (9)	$V_1 = 42,\ A_1 = 3,\ V_2 = 42,\ A_2 = 3$	90 s
$4 \times 4_H$: 13 intersecciones con secuencia común	$V_1 = 42,\ A_1 = 3,\ V_2 = 42,\ A_2 = 3$	90 s
$4 \times 4_H$: C1	$V_1 = 38,\ A_1 = 3,\ V_2 = 37,\ A_2 = 3,$ $V_3 = 6$ (giro protegido), $A_3 = 3$	90 s
$4 \times 4_H$: C4 y D1	$V_1 = 42,\ A_1 = 3,\ V_2 = 41,\ A_2 = 3,$ $R = 1$ (todo rojo)	90 s

3.2.2. Redes de tráfico sintéticas

Todas las redes de tráfico sintéticas comparten las mismas reglas operacionales. El límite de velocidad vial es 13,89 metros por segundo (50 kilómetros por hora), incluso si el tipo de vehículo admite una velocidad mayor. La flota del archivo `urban_vehicle_mix.add.xml` combina tres perfiles, resumidos en la Tabla 3.2. Las variables a_{veh} y d_{veh} denotan la aceleración y la desaceleración, en metros por segundo cuadrado; $v_{\text{máx}}$ es la velocidad máxima, en metros por segundo [DLR26].

Tabla 3.2: Perfiles de vehículos de las redes de tráfico sintéticas.

Perfil (tipo SUMO)	**Proporción**	a_{veh} **(m/s²)**	d_{veh} **(m/s²)**	$v_{\text{máx}}$ **(m/s)**
Lento (`SLOWVEHTYPE`)	25 %	1,9	4,0	8,33
Estándar (`MEDVEHTYPE`)	60 %	2,6	4,5	13,89
Rápido (`FASTVEHTYPE`)	15 %	3,1	5,0	19,44

Los vehículos miden 4,5 metros y mantienen una separación mínima de 2,5 metros (`minGap`). Se utiliza el modelo de seguimiento de Krauss, que determina cómo un vehículo ajusta su velocidad respecto del que circula delante. Su parámetro adimensional $\sigma = 0{,}5$ regula la variabilidad aleatoria de la conducción [Kra98, DLR26].

Las rutas se generaron con `random_routes_taz.py` a partir de matrices origen–destino (*Origin-Destination*, OD). Estas distribuyen el flujo entre zonas de análisis de tránsito (TAZ). Los archivos expresan el flujo solicitado en vehículos por hora mediante `vehsPerHour`; los registros no especifican una distribución particular de los intervalos entre llegadas. La construcción de las matrices y las asignaciones principales se detalla en la Sección A.5.3 del Apéndice A.

La Figura 3.2 compara las tres redes de tráfico mediante geometrías extraídas de sus archivos XML. Los puntos identifican intersecciones controladas y las flechas indican sentidos de circulación. Cada calzada se divide en franjas que representan sus carriles; los sentidos opuestos se dibujan a ambos lados del eje vial. Cada panel tiene escala propia y los anchos son convencionales, sin representar anchuras físicas. Las zonas TAZ se definen mediante los tramos de ingreso y egreso. Las redes 3×1 y 3×3 tienen cuatro accesos por cruce y dos carriles por sentido; en $4 \times 4_H$, los tramos tienen entre uno y cuatro carriles por sentido de circulación y existen calles de sentido único.

El panel (a) muestra el corredor 3×1, compuesto por tres cruces en línea, identificados como B1, C1 y D1. La demanda concentra el 75 % del flujo solicitado en los dos sentidos de la arteria y distribuye el resto entre los pares válidos. Esta configuración permite estudiar la propagación longitudinal de colas y la coordinación sobre las corrientes predominantes.

El panel (b) muestra la red 3×3, que dispone de nueve cruces en una cuadrícula regular. Frente al corredor, incorpora conexiones en dos direcciones y permite estudiar la coordinación bidimensional con tamaños locales de observación y acción uniformes.

El panel (c) muestra la red $4 \times 4_H$, con dieciséis cruces y diferencias de capacidad y conectividad. Las columnas interiores se identifican de B a E, de oeste a este; las filas, de 1 a 4, de sur a norte. Faltan los tramos horizontales B4–C4, en el borde superior izquierdo, y D1–E1, en el inferior derecho. La fila 2 forma una arteria de tres carriles por sentido; el sector A1–B1–C1 tiene un carril por sentido. La columna C tiene cuatro carriles hacia el sur y dos hacia el norte. La columna D es de sentido único hacia el norte. El rombo destaca C1, que permite tres acciones; los demás cruces, marcados con círculos, permiten dos. Así, la red varía tanto en capacidad y conectividad como en las dimensiones de observación y acción.

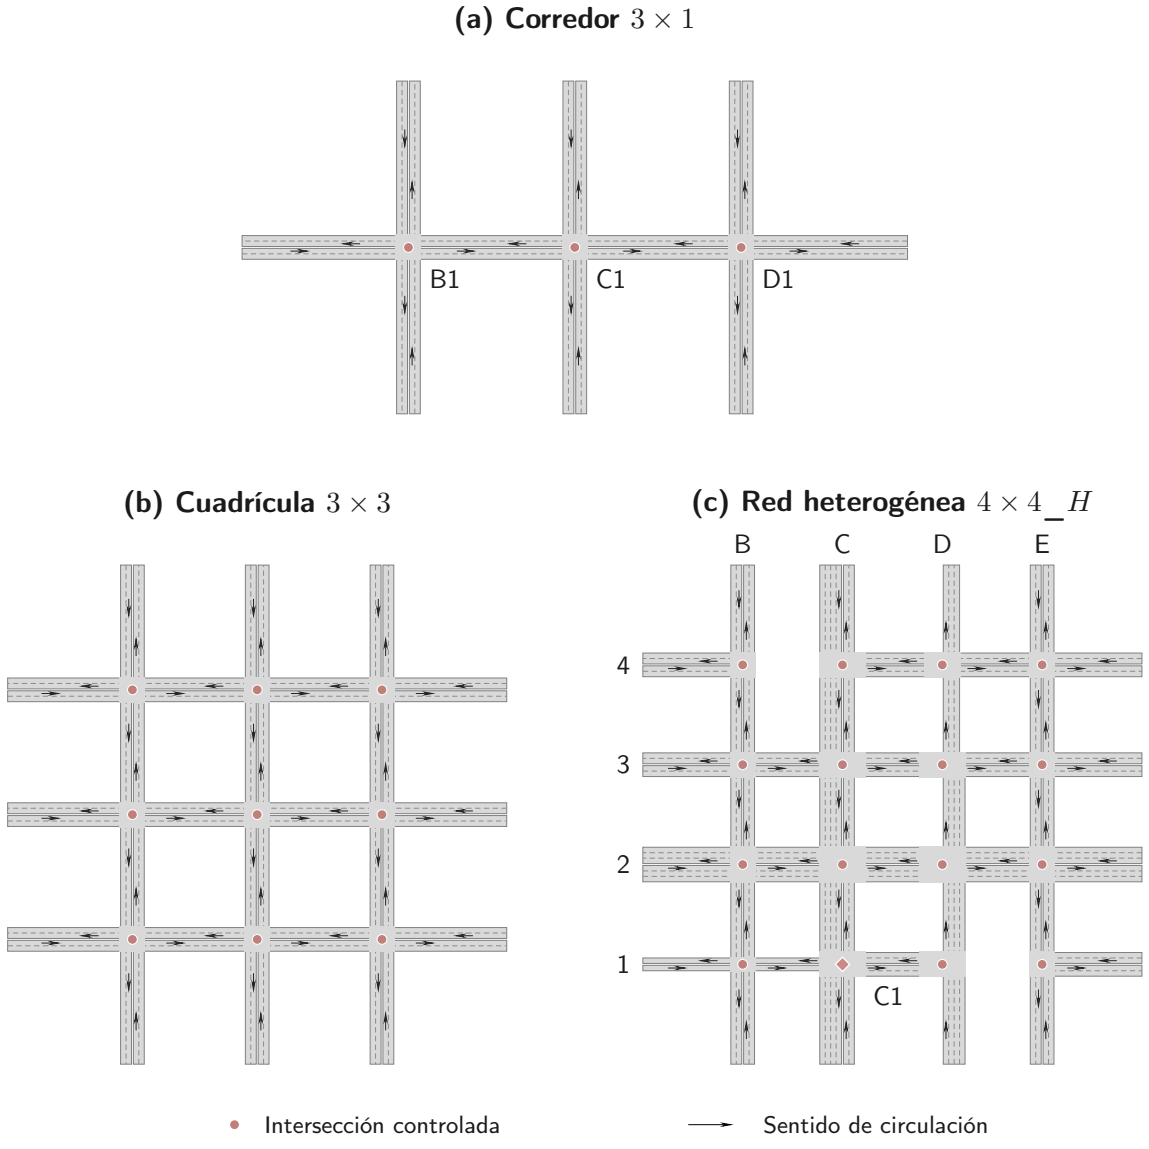


Figura 3.2: Redes sintéticas: (a) corredor 3×1, (b) cuadrícula 3×3 y (c) red heterogénea $4 \times 4_H$.

Las redes sintéticas tienen una separación nominal de 100 metros entre centros de cruces consecutivos. Esta distancia no equivale necesariamente a la longitud disponible para almacenar vehículos: en 3×3 y $4 \times 4_H$, los carriles de los tramos terminan en

el límite de la zona interna de cada intersección. Para comparar las redes se cuentan únicamente los tramos de circulación y sus carriles, sin los elementos internos con los que SUMO representa los movimientos dentro de los cruces.

El número de carriles entrantes controlados por el agente i se denota por m_i, y el de fases seleccionables, por K_i. El grado de vecindad es la cantidad de vecinos directos de un agente; el criterio de conexión se precisa en la Sección 3.3.1. La Tabla 3.3 reúne la topología, la demanda y las dimensiones del control; los intervalos describen la variación entre agentes de una misma red.

Tabla 3.3: Topología, control y demanda de las redes sintéticas. Se excluyen los tramos y carriles internos de los cruces.

Característica	**3 × 1**	**3 × 3**	**4 × 4_*H***
Agentes	3	9	16
Tramos de circulación	20	48	71
Carriles	40	96	166
Carriles por tramo y sentido	2	2	1–4
Carriles entrantes controlados (m_i)	8	8	5–12
Acciones por agente (K_i)	2	2	2 o 3
Grado de vecindad	1–2	2–4	1–4
Zonas de análisis de tránsito	8	12	16
Flujo solicitado (vehículos por hora)	3.260	7.087	7.202

Las vías y las asignaciones por par OD de las tres redes se detallan en la Sección A.5.3 del Apéndice A.

3.2.3. Red de tráfico de la Ciudad de Mendoza

El objetivo urbano fue construir un escenario de demanda elevada para investigar el control semafórico, con programas fijos como referencia. Se partió de una red del microcentro y de un archivo de flujos; se ajustaron los programas de señales y la distribución de solicitudes, y se comprobó su operación conjunta. El escenario resultante representa 220.000 viajes nominales diarios y utiliza 73 programas fijos de 90 segundos. La adaptación del aprendizaje a estas condiciones permanece pendiente.

Dominio y datos disponibles

La cartografía de OSM se convirtió al formato de red de SUMO y se revisó con imágenes satelitales y vistas de calle. La revisión corrigió sentidos, carriles, conexiones y restricciones de giro, e incorporó accesos laterales en Catamarca, Buenos Aires y Leandro N. Alem. El área comprende avenidas como José Vicente Zapata y Colón al sur, Manuel Belgrano al oeste, Las Heras al norte y General San Martín como eje norte–sur. Las posiciones se expresaron en el sistema de coordenadas universal transversal de Merca-

tor (*Universal Transverse Mercator*, UTM), zona 19S, con referencia geodésica Sistema Geodésico Mundial 1984 (*World Geodetic System 1984*, WGS84).

La red final conserva la geometría, las 752 conexiones y las secuencias de estados semafóricos de la red anterior. Contiene 255 tramos de circulación y 554 carriles contando los internos de las intersecciones. Sus 74 nodos semaforizados se agrupan en 73 controladores. La demanda utiliza 39 zonas TAZ; de los 520 pares OD conectables, 517 están presentes en el archivo de flujos. La disponibilidad de una conexión y la existencia de solicitudes entre dos zonas son propiedades distintas.

Los conteos vehiculares proceden de cámaras termográficas en Costanera y los accesos Este y Sur. El perfil temporal heredado utiliza la cámara 169, asociada parcialmente con el ingreso por José Vicente Zapata. El registro de generación informa 32 días hábiles completos y una media de 25.175,84 vehículos diarios en ese corte. Estos datos orientan la forma horaria de la demanda; no identifican el volumen total urbano ni una matriz de viajes observada. La distribución espacial prioriza las principales avenidas y accesos mediante supuestos de construcción. Estimar una matriz de viajes a partir de conteos requiere información sobre rutas y restricciones de asignación [vZW80]; aquí no se dispone de observaciones independientes suficientes para identificarla.

La Figura 3.3 permite ubicar el dominio y el ingreso asociado a la zona 28. La cámara queda fuera del borde modelado: su correspondencia con ese acceso es una aproximación, pendiente de contraste por carril y sentido. Las flechas azules vinculan los nombres de las avenidas con tramos interiores destacados; no representan sentidos de circulación. El óvalo señala el ingreso por José Vicente Zapata. La flecha norte y la escala de 100 metros orientan la lectura. La vista de las zonas y sus tramos se conserva en la Figura A.5 del Apéndice A.

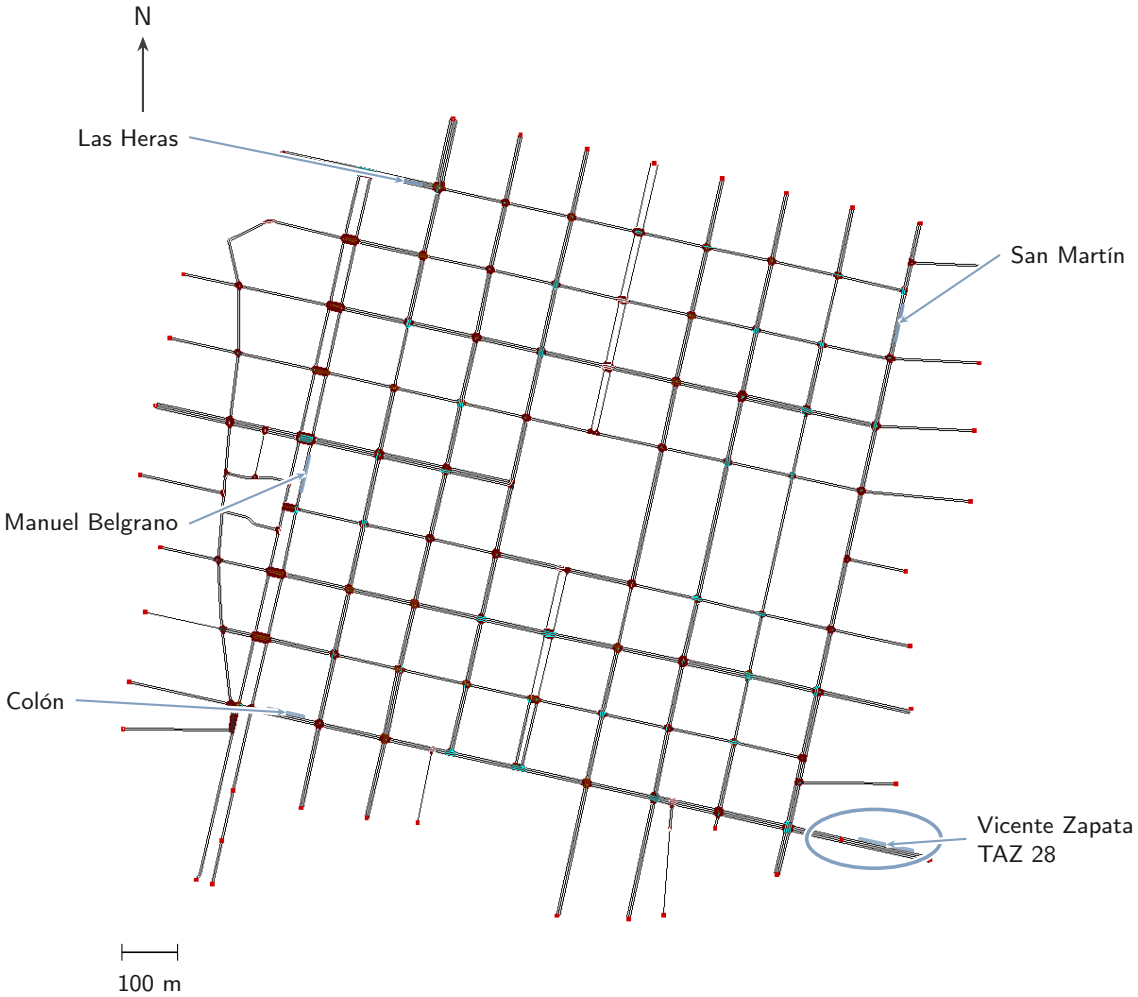


Figura 3.3: Dominio urbano de Mendoza e ingreso asociado a la zona 28.

Construcción del plan fijo

La red de partida combinaba 17 programas fijos y 56 accionados, por lo que no satisfacía el requisito del proyecto. Para convertirla, se midieron duraciones de fases accionadas y se distribuyó el tiempo disponible de cada ciclo en proporción a sus medias observadas. El procedimiento impuso mínimos y asignó los restos enteros hasta completar 90 segundos, conservando el orden, los estados de señales, los intervalos fijos de despeje y los 17 programas originalmente fijos.

Los 90 segundos fueron una restricción del proyecto. El procedimiento no estimó la capacidad de los movimientos ni aplicó el ciclo óptimo de Webster. La distinción entre ciclo, reparto de tiempos y coordinación sigue el manual de señales de la Federal Highway Administration [Fed08, cap. 6]; esa referencia no prescribe los valores elegidos para Mendoza.

El desfase relaciona el inicio de cada programa local con un reloj común de coordinación. A partir de un primer plan fijo, se ajustaron algunos desfases para reducir coincidencias entre el verde de los accesos que alimentan una intersección y el rojo de los

que reciben el tránsito. Los ajustes se guiaron por rutas históricas y tiempos de recorrido libre. El plan final conserva las duraciones del primer plan y modifica once desfases. La Sección A.4.2 del Apéndice A presenta el procedimiento y los valores completos.

Construcción de la demanda final

La demanda se construyó a partir de un archivo previo de flujos, cuyo volumen se ajustó y cuyas solicitudes se redistribuyeron entre pares de zonas de origen y destino. La primera redistribución buscó reducir la exposición proyectada a tramos donde se habían observado fallos, manteniendo los totales horarios y las cantidades esperadas por zona. Se utilizaron dos fuentes de rutas históricas para orientar los cambios; sus frecuencias aproximan el uso de las vías, pero no miden su capacidad ni constituyen una calibración con conteos independientes.

La demanda se ajustó a un volumen nominal de 220.000 viajes diarios. Tras observar un fallo de cesión de paso en Tiburcio Benegas, se planteó reducir de forma limitada la exposición de la demanda a un movimiento que podía estar relacionado con el caso. La trayectoria exacta del vehículo no quedó registrada, por lo que esta relación orientó una hipótesis de diseño y no constituye una causa comprobada. Los cambios se compensaron para conservar las cantidades esperadas por origen y destino. La Sección A.4.3 del Apéndice A presenta los pares afectados, el conteo de rutas usado como aproximación y las tasas exactas.

La conservación se refiere a cantidades esperadas: como las llegadas son aleatorias, no garantiza que se generen los mismos vehículos ni los mismos conteos en una ejecución particular [Ecl26a].

La Figura 3.4 presenta las solicitudes esperadas en cada hora mediante una curva escalonada. El fondo claro abarca el horizonte largo, de doce horas, y la banda oscura señala el horizonte corto, de dos horas. En ambos se evaluarán las políticas; el horizonte corto también se utilizará para ajustar hiperparámetros. En la convención horaria del escenario, el horizonte largo cubre 06:00–18:00 y el corto, 06:30–08:30. La equivalencia con el reloj local de las cámaras aún requiere verificación independiente. Las tasas representan 152.168,75 solicitudes esperadas en doce horas, cifra que no equivale a los viajes completados.

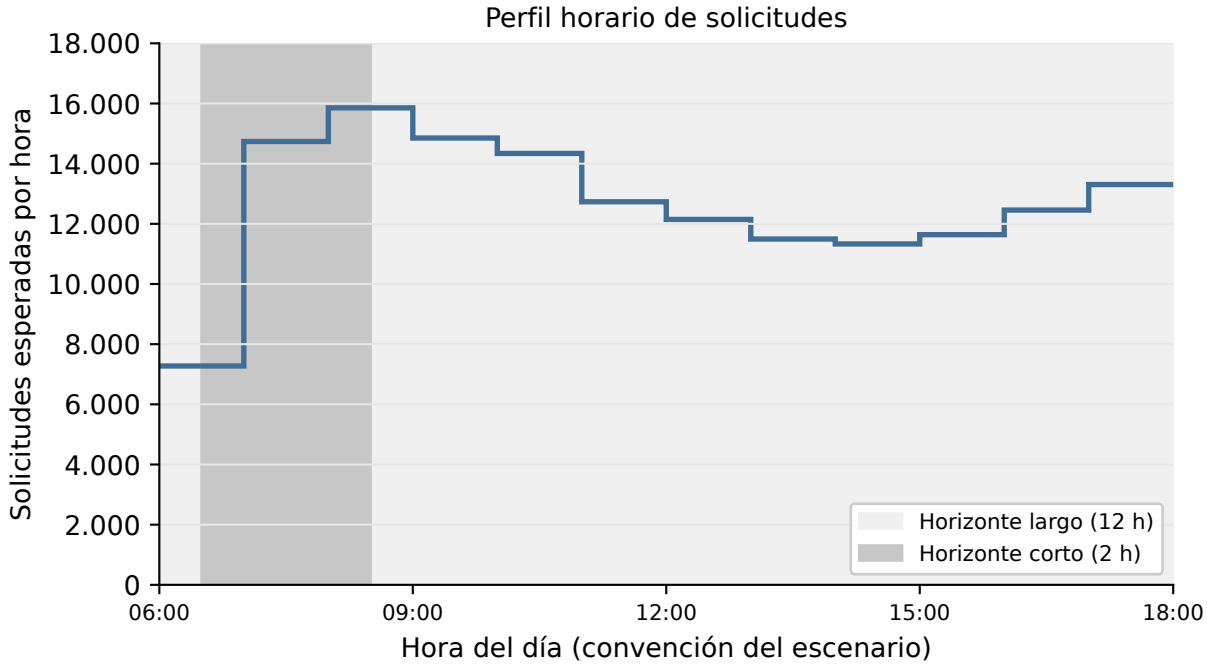


Figura 3.4: Solicitudes esperadas por hora y horizontes previstos en el escenario de Mendoza: corto (dos horas) y largo (doce horas).

El archivo representa solicitudes de viaje por pares de zonas y franjas horarias mediante llegadas aleatorias. Cuando un vehículo no encuentra espacio para ingresar, queda pendiente. La Sección A.4.3 del Apéndice A detalla la conversión de tasas, la composición de la flota y las restricciones aplicadas a la demanda.

Elección del volumen nominal

Se eligieron 220.000 viajes nominales porque fue el mayor volumen entre los tratamientos con programas fijos que completó las ejecuciones previstas para ambos horizontes. Con la distribución anterior, ese volumen no superó la tanda de seis ejecuciones largas; el de 210.000 sí lo hizo. La redistribución de solicitudes permitió completar la comprobación con 220.000 viajes nominales. Los tratamientos posteriores de 225.000 tampoco completaron la tanda requerida.

La elección prioriza conservar una carga elevada y un mayor número absoluto de viajes completados, aceptando más vehículos pendientes. No maximiza la proporción completada: el tratamiento de 210.000 obtuvo proporciones algo mayores y menos pendientes. Los valores estudiados no identifican la capacidad máxima de la red, un óptimo semafórico ni la demanda real de Mendoza. La síntesis de antecedentes se conserva en la Sección A.4.3 del Apéndice A.

Comprobación operacional y aceptación

La campaña documentada examinó la operación de los programas fijos y la demanda final en los horizontes de dos y doce horas definidos arriba, sin ajustar hiperparámetros

ni evaluar políticas aprendidas. Cada ejecución comenzó con la red vacía y terminó al alcanzar el horizonte, aunque quedaran vehículos pendientes.

Se usaron seis semillas predefinidas en cada horizonte, primero en las ejecuciones de dos horas y luego en las de doce. Ese número fue un presupuesto del proyecto, no el resultado de un cálculo de precisión estadística. Como son simulaciones de horizonte finito, la condición inicial debe considerarse al interpretar los resultados [Law15].

Una ejecución se aceptó si completó el horizonte con entradas y registros verificados, sin teletransportes, colisiones ni descartes registrados, y si al menos el 75 % de los vehículos cargados llegó a destino. Este umbral es un criterio del proyecto; la ausencia de colisiones registradas depende de las opciones de simulación y no certifica la seguridad física de los cruces. La Sección A.4.4 del Apéndice A precisa las ventanas, semillas y comprobaciones; los resultados se presentan en la Tabla 4.1.

Las ejecuciones de dos horas terminan antes de la modificación de las tasas: comprueban la operación en ese recorte, pero no evalúan directamente el efecto de la redistribución. Dos ejecuciones con la misma semilla y horizontes distintos tampoco son réplicas independientes de ese cambio.

Alcance y limitaciones

La construcción fue adaptativa: utilizó fallos observados para decidir ajustes. Tres semillas ya se habían usado con la demanda de 210.000 viajes, aunque sus resultados con la redistribución final no se observaron antes de fijarla. No se efectuó una comparación completa entre las dos distribuciones con todas las semillas y horizontes comunes; completar los casos no identifica por separado el efecto del movimiento vial supuesto y los cambios en la realización estocástica.

El margen del 20 % de cambio por par se comprobó respecto de la redistribución inmediatamente anterior, no de forma acumulada respecto de la demanda inicial. Dos pares quedan fuera de ese margen acumulado y no se repitieron todas las comprobaciones de exposición a tramos. La demanda pendiente de ingreso está permitida y debe informarse junto con los viajes completados; finalizar sin teletransportes no demuestra que las colas se mantengan estables indefinidamente.

La comprobación del funcionamiento del modelo se distingue de su validez frente al sistema real [Sar13]. Faltan conteos independientes de accesos y giros, tiempos de viaje observados, correspondencias temporales contrastadas y verificación de programas y despejes reales para contrastarlo con el campo [WVW19, cap. 5]. Los antecedentes y las limitaciones de procedencia de los archivos previos se documentan en la Sección A.4.1 del Apéndice A. El escenario sirve para investigación simulada bajo estas condiciones; su uso en aprendizaje exige adaptar y verificar el entorno, recalibrar la codificación y definir un protocolo urbano propio.

3.3. Sistema de control multiagente

Con las redes y sus demandas definidas, el sistema implementa el ciclo agente–entorno presentado en el marco teórico: convierte las mediciones del tránsito en información para los agentes y aplica sus decisiones a la simulación. Los cuatro algoritmos del estudio comparten esta interfaz. Sus observaciones, acciones y recompensas definen la información disponible y las restricciones bajo las que se entrenan las políticas.

Cada agente i gobierna las señales de una intersección; si varios nodos comparten un mismo controlador semafórico, se representan mediante un único agente. Los tamaños m_i y K_i describen sus carriles entrantes controlados y sus fases seleccionables. Las fases con amarillo y el estado final de todo rojo no integran ese conjunto de acciones; el entorno los utiliza para las transiciones y la inicialización, respectivamente. La cantidad de acciones habilitadas en un instante también depende de las restricciones temporales del control.

El paquete `marlTLC` integra el simulador SUMO con Ray RLlib, biblioteca que coordina la recolección de experiencias y las actualizaciones de aprendizaje [LLN+18a], por medio del entorno `SumoRllibEnv`. Este entorno consulta y modifica la simulación mediante libsumo, organiza las mediciones como observaciones, aplica las acciones semafóricas y calcula las recompensas. PyTorch es la biblioteca utilizada para calcular las salidas de las redes neuronales y actualizar sus parámetros [PGM+19]. La Figura 3.5 muestra el recorrido de la información. El bloque de muestreo de RLlib ejecuta las políticas para elegir acciones y reúne las observaciones, recompensas e indicadores devueltos por el entorno. Con ellos forma las transiciones de aprendizaje que envía al componente *Learner*; este actualiza los parámetros con PyTorch y los devuelve al muestreo. Cada flecha indica un envío en la dirección de su punta y el rótulo identifica el contenido. El guardado y la recarga del estado de SUMO, así como la escritura de salidas de viajes para el análisis, se realizan por separado del intercambio con el Learner. Las herramientas y clases principales se describen en la Sección A.1 del Apéndice A.

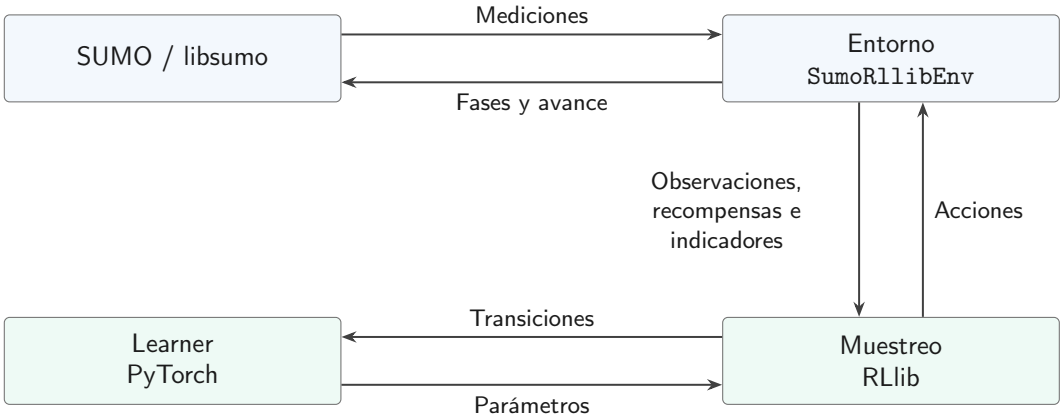


Figura 3.5: Intercambios entre simulación, entorno, muestreo y aprendizaje.

3.3.1. Entorno de simulación

El entorno guarda un estado de SUMO correspondiente al inicio del control. Cuando se añade calentamiento, la simulación avanza durante ese período antes de guardarlo; con calentamiento de duración cero, el estado corresponde al inicio de la simulación. Al llamar a `reset`, el entorno carga ese estado y reinicia los contadores, los datos temporales y la espera atribuida a cada carril. En el control aprendido, también coloca los semáforos en su estado inicial de seguridad, con todas las señales en rojo.

El protocolo urbano anterior preveía guardar los generadores aleatorios de SUMO y un estado posterior al calentamiento para cada semilla [Ecl26b]. También distinguía la inicialización con programas de referencia de la inicialización en todo rojo para políticas aprendidas. Estas decisiones deben revisarse para el escenario actual; la comprobación fija de la Sección 3.2.3 comenzó vacía y no utilizó estados guardados.

En cada paso, `step` recibe las acciones de los agentes, ejecuta las transiciones y avanza la simulación hasta la decisión siguiente. Luego actualiza las mediciones y devuelve observaciones, recompensas e información del episodio.

El episodio termina al alcanzar el horizonte configurado o, si se habilita `terminate_on_empty`, cuando no quedan vehículos en la red ni pendientes de ingresar. El entorno comprueba esta condición mediante `getMinExpectedNumber`. La interfaz distingue entre terminación (`terminated`) y truncamiento (`truncated`); ambos indicadores se describen en la Sección A.1 del Apéndice A.

En la configuración sintética documentada, incluida la versión conservada para A/C, `time_limit_as_truncation=False`. Por eso, al agotarse el horizonte se activan ambos indicadores. En la comparación A/C con MAPPO, estos se usan para calcular las ventajas y los objetivos de valor. También pueden impedir que se incorpore el valor del estado final mediante *bootstrapping* (Ecuación (2.18)).

El protocolo urbano anterior establece `time_limit_as_truncation=True` y desactiva el cierre por vaciamiento. Al alcanzar el horizonte, se marca solo el truncamiento, que se mantiene diferenciado de la terminación.

El entorno considera vecinos a dos agentes cuando una conexión desde un carril controlado por uno desemboca en un carril controlado por el otro, y registra la relación para ambos. Por ello, una vía de sentido único también puede generar una relación de vecindad simétrica.

3.3.2. Observación, acciones y recompensas

La formulación utilizada representa la fase activa y la espera por carril en la observación, restringe las acciones según la señalización y calcula la recompensa a partir de cambios de espera.

Observaciones y codificación de la espera

SUMO obtiene la espera acumulada mediante `getAccumulatedWaitingTime`, que la calcula dentro de una ventana temporal finita denominada memoria de espera [Ecl26d]. Su duración se detalla en la Sección A.4 del Apéndice A.

En el paso de decisión t, el entorno atribuye al carril l del agente i una espera acumulada $w_{i,l}^{(t)}$, expresada en vehículos-segundo (veh·s). Esta medida suma las esperas atribuidas a los vehículos presentes en el carril. Para cada vehículo, la implementación resta de la espera devuelta por SUMO las atribuciones almacenadas en otros carriles y limita el resultado a cero. La suma de las medidas de los m_i carriles controlados es $W_i^{(t)} = \sum_{l=1}^{m_i} w_{i,l}^{(t)}$, también en veh·s.

En la versión de código conservada para A/C, las atribuciones almacenadas en otros carriles no se actualizan cuando vence la memoria. Esto puede subestimar la espera atribuida al carril actual. Además, la señal local solo cubre la ventana de `getAccumulated WaitingTime`, mientras que `TripInfo.waitingTime` acumula la espera durante cada viaje [Ecl26e]. Por eso, la salida de vehículos, los cambios de carril o el vencimiento de la ventana pueden reducir la señal local sin que haya disminuido la espera acumulada por viaje.

La función de codificación $e(x)$ transforma la espera acumulada por carril x en uno de I niveles, entre 0 e $I-1$. El parámetro local M_{lane}, denominado `max_lane_value` en el código y expresado en veh·s, fija el límite de la escala de codificación. La transformación combina un componente logarítmico, que da mayor resolución a esperas bajas, y otro lineal. Como la salida se redondea hacia arriba mediante la función techo (ceil), el nivel máximo puede alcanzarse antes de llegar a ese límite. Las ecuaciones y la forma computada por el código se desarrollan en la Sección A.6.1 del Apéndice A.

El número de niveles I se muestrea entre los valores permitidos para cada combinación de algoritmo y escenario. En la fórmula del apéndice, I interviene también en el peso que combina las componentes logarítmica y lineal; por ello, variarlo modifica tanto la resolución como la forma de la transformación.

La observación local $o_i^{(t)}$ reúne el índice $p_i^{(t)}$ de la fase activa y las esperas codificadas de sus carriles, según la Ecuación (3.1). El índice de fase también puede identificar el estado inicial de todo rojo, aunque no sea una acción seleccionable. En las búsquedas de hiperparámetros se usa esta entrada local; las políticas no conservan un historial de observaciones:

$$o_i^{(t)} = \left(p_i^{(t)}, e(w_{i,1}^{(t)}), \ldots, e(w_{i,m_i}^{(t)})\right), \tag{3.1}$$

La variante vecinal C añade a esa entrada un valor por cada vecino directo j: la espera acumulada de sus carriles, $W_j^{(t)}$, dividida por su cantidad de carriles, m_j. Cada promedio se codifica con la misma función y el límite de escala vecinal M_{vec}, expresado en veh·s por carril. Los valores y las semillas de calibración de ambos límites de escala se presentan en la Sección A.6.4 del Apéndice A.

Para las redes sintéticas, el límite de escala M_{lane} se estimó en simulaciones previas mediante el percentil 99 de la mayor espera entre carriles en cada paso, después de 300 segundos de calentamiento. Los valores son 1.184, 1.136 y 712 veh·s para 3×1, 3×3 y $4 \times 4_H$, respectivamente, y fijan la escala de codificación para esperas elevadas.

Para Mendoza, el límite de escala de la codificación debe recalibrarse con las entradas y condiciones de aprendizaje que se adopten. La calibración disponible, $M_{\text{lane}} = 5.396$ veh·s, corresponde a la red mixta y la demanda anteriores; se conserva como antecedente en la Sección A.5.8 del Apéndice A y no se asigna al escenario actual.

La Figura 3.6 muestra cómo la función $e(x)$ distribuye los niveles de espera con $I = 22$ y el límite de escala estimado para 3×3. Los escalones más estrechos para esperas bajas permiten distinguir variaciones menores en ese rango. Los puntos señalan los ejemplos $e(0) = 0$, $e(120) = 10$ y $e(600) = 18$, con las entradas expresadas en veh·s. El nivel máximo se alcanza antes del límite de escala. La comparación entre las variantes local y vecinal utiliza $I = 17$, distinto del número de niveles del ejemplo.

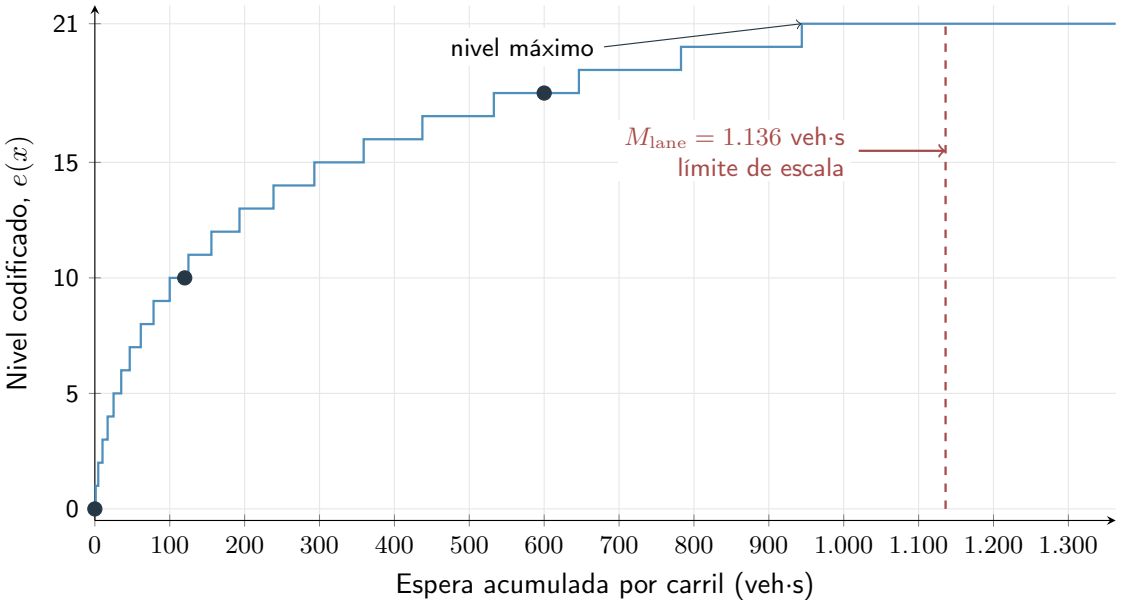


Figura 3.6: Codificación local: $I = 22$ y $M_{\text{lane}} = 1.136$ veh·s.

Una vez construida la observación, el agente selecciona una fase permitida por una máscara de acciones, regla que excluye las fases que la señalización vigente no habilita.

Acciones permitidas y cambios de fase

El agente i elige entre K_i fases verdes, numeradas de cero a $K_i - 1$. En cada decisión, la señal vigente habilita solo un subconjunto de esas acciones. Los métodos IPPO, MAPPO y HAPPO enmascaran las fases no habilitadas antes de normalizar las probabilidades de la política; IDQN las excluye al seleccionar y evaluar acciones. Se requiere al menos una fase admisible. La operación de la máscara se formaliza en la Sección A.6.2 del Apéndice A.

Durante el verde mínimo y la transición amarilla no se admite una nueva solicitud de cambio. Las duraciones y la frecuencia de decisión se especifican en la Sección 3.4.1.

Recompensas locales y vecinales

La recompensa se calcula a partir del cambio de la espera acumulada entre decisiones. Se define primero la señal de la propia intersección y luego la contribución de sus vecinos, utilizada en la variante vecinal.

La señal local $L_i^{(t)}$ compara la suma $W_i^{(t)}$ definida para la observación entre dos pasos de decisión consecutivos. La Ecuación (3.2) formaliza esta diferencia, en veh·s: la recompensa es positiva cuando la suma disminuye.

$$L_i^{(t)} = W_i^{(t-1)} - W_i^{(t)} \tag{3.2}$$

Esta señal favorece reducciones de la espera atribuida a los vehículos presentes. Su relación con una mejora operacional se examina mediante los registros de viajes y la atención a la demanda; el retorno descontado de estas diferencias no equivale directamente a la espera total de los viajes.

En la variante C, sea $\mathcal{N}(i)$ el conjunto de vecinos directos del agente i y $|\mathcal{N}(i)|$ su cantidad; m_j es el número de carriles controlados por el vecino j. Dividir cada señal por m_j reduce su dependencia del número de carriles, que varía entre intersecciones en redes heterogéneas como $4 \times 4_H$; no garantiza que todos los vecinos aporten valores de igual magnitud. La Ecuación (3.3) promedia las señales normalizadas para obtener $N_{i,\text{carril}}^{(t)}$, en veh·s por carril; si no hay vecinos, vale cero:

$$N_{i,\text{carril}}^{(t)} = \begin{cases} \frac{1}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \frac{L_j^{(t)}}{m_j}, & |\mathcal{N}(i)| > 0, \\ 0, & |\mathcal{N}(i)| = 0. \end{cases} \tag{3.3}$$

En C, el coeficiente adimensional $\rho_{\text{coop}} \in [0, 1)$ determina el peso de la señal vecinal en la recompensa $R_i^{(t)}$ de la Ecuación (3.4); si el agente no tiene vecinos, conserva la señal local completa:

$$R_i^{(t)} = \begin{cases} (1 - \rho_{\text{coop}}) L_i^{(t)} + \rho_{\text{coop}} N_{i,\text{carril}}^{(t)}, & |\mathcal{N}(i)| > 0, \\ L_i^{(t)}, & |\mathcal{N}(i)| = 0. \end{cases} \tag{3.4}$$

Cada agente recibe su propia recompensa; las señales no se suman en un retorno global. El entrenamiento utiliza estas señales individuales para favorecer la operación coordinada de la red; la evaluación examina el desempeño global de las políticas obtenidas. En la variante C, el peso vecinal se fijó en $\rho_{\text{coop}} = 0{,}1$. Como ambas señales tienen escalas distintas, ese valor pondera su influencia relativa pero no representa un porcentaje fijo de la recompensa resultante.

La Tabla 3.4 reúne las señales utilizadas en los procedimientos sintéticos. En la fase 1, las observaciones son locales y el programa promedia las señales vecinales sin normalizarlas por carriles; se explora un peso entre cero y 0,95, sin reservar un ensayo específico con $\rho_{\text{coop}} = 0$. La búsqueda refinada fija recompensa local, mientras que A/C contrasta las dos formulaciones descritas anteriormente.

Tabla 3.4: Observaciones y recompensas de las búsquedas sintéticas y de la comparación A/C.

Procedimiento	**Observación**	**Recompensa**	**Peso vecinal**
Fase 1 sintética	Local	Local y vecinal, sin normalización por carriles	[0; 0,95)
Búsqueda refinada sintética	Local	Local	0
Comparación: local	Local	Local	0
Comparación: vecinal	Vecinal	Local y promedio vecinal normalizado por carril	0,1

3.3.3. Agentes y algoritmos de aprendizaje

RLlib asocia a cada agente un módulo que calcula su política o sus valores de acción. Los actores de los métodos basados en PPO tienen parámetros propios, sin compartirlos entre agentes. MAPPO y HAPPO utilizan un crítico centralizado durante el entrenamiento, conforme al paradigma CTDE presentado en el marco teórico (Figura 2.19), aunque sus arquitecturas pueden diferir. El crítico reúne en un único vector las observaciones de los agentes y produce un valor para cada uno; en la variante vecinal de MAPPO, esas

observaciones incluyen información de los vecinos. Su entrada no es el estado físico completo de la red de tráfico. En MAPPO, las recompensas individuales y las estimaciones del crítico permiten calcular objetivos de valor y ventajas por agente; estas últimas se estandarizan por agente antes de actualizar cada actor.

Por su parte, IDQN utiliza una memoria de experiencias con un búfer priorizado, que asigna distinta prioridad a las transiciones al seleccionarlas para aprender. A partir de esas muestras ajusta los valores de acción utilizados para elegir entre las fases permitidas.

La adaptación implementada de HAPPO sigue el esquema de actualización secuencial y propagación del factor posoptimización expuesto en la Sección 2.3.6: actualiza primero el crítico al comienzo de cada época y luego procesa cada actor una sola vez con el lote completo, según un orden fijado mediante el hiperparámetro `greedy_selection_prob`. En cada posición, selecciona con esa probabilidad al agente pendiente con la mayor media del valor absoluto de su ventaja inicial estandarizada y, con la probabilidad restante, elige al azar entre los agentes aún no actualizados. La Sección A.6 del Apéndice A detalla la implementación y el alcance de esta adaptación.

En MAPPO y HAPPO, la pérdida del crítico limita a una cota el error cuadrático medio entre agentes para cada muestra y luego promedia las muestras válidas. A diferencia del recorte convencional de valores de PPO, esta operación satura la pérdida; por encima de la cota, esa muestra deja de aportar gradiente al crítico. La fórmula se presenta en la Ecuación (A.7) de la Sección A.6 del Apéndice A. Como el error se promedia entre agentes antes de aplicar la cota, una muestra saturada deja de contribuir al ajuste de todas las salidas del crítico, lo que puede afectar las estimaciones de valor y las ventajas que guían a los actores; la frecuencia de saturación no se cuantifica en los registros descritos aquí.

La Figura 3.7 compara la actualización de actores en los dos métodos con crítico centralizado. En MAPPO, cada actor utiliza sus ventajas sin una ponderación que dependa de las actualizaciones de los otros actores. En HAPPO, tras actualizar un actor, la razón entre la probabilidad actualizada de cada acción del lote y la de la política que recolectó el lote multiplica los factores de los actores pendientes. Las flechas horizontales discontinuas representan la transmisión de esos factores acumulados entre los tres agentes ilustrativos (i_1, i_2 e i_3), cuyo subíndice indica el orden fijado para esa época.

Durante la ejecución, cada agente selecciona la fase con su actor y la observación disponible, sin consultar al crítico; IPPO e IDQN operan únicamente con la información local descrita arriba.

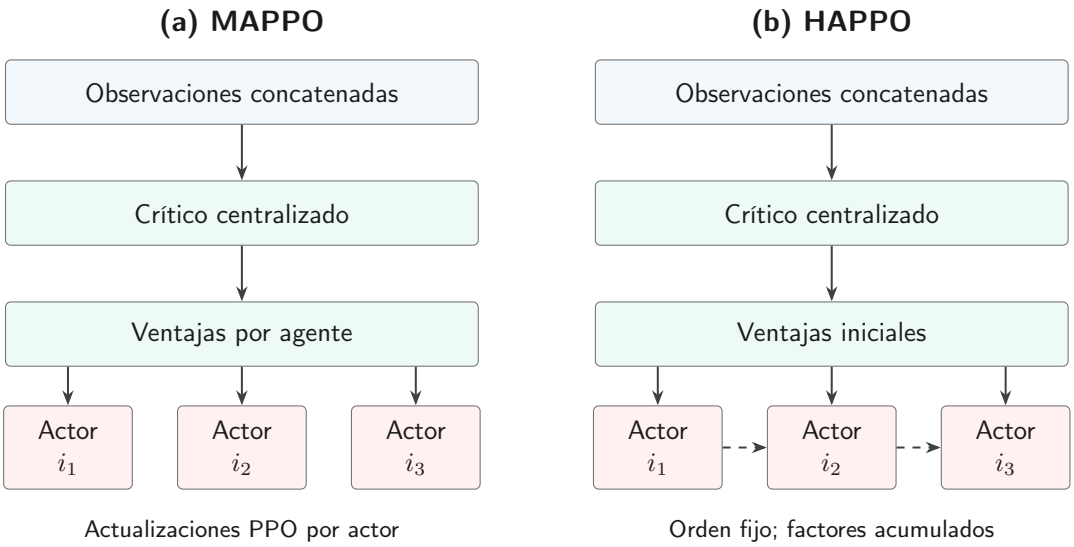


Figura 3.7: Actualización de actores en MAPPO y HAPPO (esquema ilustrativo con tres agentes).

3.4. Entrenamiento y búsqueda de hiperparámetros

Con los agentes, las acciones y las señales de aprendizaje definidos, la optimización de hiperparámetros (*Hyperparameter Optimization*, HPO) explora combinaciones de valores que regulan el entrenamiento y produce configuraciones candidatas para comparar los algoritmos. El espacio de búsqueda fija los rangos y las opciones permitidos. Cada ensayo entrena una configuración propuesta; el presupuesto limita la cantidad de ensayos y su duración máxima, medida en iteraciones de entrenamiento. Una iteración puede incluir varios episodios o fragmentos y no equivale necesariamente a una simulación completa.

La búsqueda combina propuestas basadas en el historial con detenciones anticipadas para distribuir un presupuesto de entrenamiento limitado. En las búsquedas, Optuna propone y registra configuraciones mediante el estimador de Parzen estructurado en árbol (*Tree-structured Parzen Estimator*, TPE), que usa los resultados anteriores para proponer nuevos valores [ASY+19, BBBK11]; Ray Tune organiza la ejecución y el registro de los ensayos [LLN+18b].

El algoritmo asíncrono de reducción sucesiva a la mitad (*Asynchronous Successive Halving Algorithm*, ASHA) compara el rendimiento intermedio y detiene ensayos antes de completar su presupuesto [LJR+20]. El período de gracia fija el mínimo de iteraciones antes de considerar una detención; el factor de reducción determina la proporción de ensayos que continúan en cada nivel de comparación.

El protocolo de búsqueda sintético comprende dos fases sucesivas: la fase 1 explora dominios iniciales por algoritmo con límites comunes y la fase 2 refina los dominios de cada escenario a partir de los resultados de su fase 1. Para Mendoza, el protocolo urbano anterior contemplaba la misma secuencia con observación local y $\rho_{\text{coop}} = 0$. Se conserva

como antecedente en la Sección A.5.8 del Apéndice A; su aplicación al escenario actual requiere revisar el entorno, la escala del codificador y el presupuesto propio.

3.4.1. Condiciones de simulación y entrenamiento

Los horizontes de simulación dependen de la campaña y del escenario; la Tabla 3.5 resume el calentamiento y la duración del control. Las correspondencias horarias de Mendoza se definieron en la Sección 3.2.3.

Tabla 3.5: Calentamiento y duración del control por procedimiento.

Campaña	**Calentamiento**	**Duración del control**
HPO sintética, fase 1	600 s	3.600 s
HPO sintética, fase 2	600 s	3.600 s
Pruebas preliminares de MAPPO	300 s	1.800 s
Comparación local y vecinal de MAPPO	300 s	3.600 s
Entrenamiento y evaluación de modelos finales sintéticos	600 s	3.600 s
Mendoza, aceptación con programas fijos (12 h)	No se añade	43.200 s
Mendoza, aceptación con programas fijos (2 h)	No se añade	7.200 s
Mendoza, ajuste de hiperparámetros (horizonte corto)	Por definir	7.200 s
Mendoza, evaluación de políticas (horizonte corto)	Por definir	7.200 s
Mendoza, evaluación de políticas (horizonte largo)	Por definir	43.200 s

En las campañas de aprendizaje, el agente toma una decisión cada $\Delta t = 5\,\mathrm{s}$. Si mantiene la fase, el intervalo completo transcurre en verde.

Cuando se permite una solicitud de cambio, la señal pasa a amarillo durante cuatro segundos y después al verde solicitado. La nueva fase debe permanecer verde al menos cinco segundos antes de permitir otro cambio; la máscara comprueba esta condición en cada decisión. Al inicio del episodio, pasar del estado de todo rojo a la fase solicitada no requiere amarillo.

La Figura 3.8 permite distinguir el mínimo de verde configurado del primer instante en que el control puede comprobar su cumplimiento. El origen, cero segundos, corresponde a una solicitud de cambio permitida porque la fase anterior ya cumplió su mínimo de verde. La barra representa el tiempo transcurrido desde esa solicitud: amarillo entre cero y cuatro segundos y verde de la nueva fase a partir del cuarto segundo. Las flechas señalan las decisiones, separadas por cinco segundos. En la decisión de los cinco segundos solo se

acumuló un segundo de verde y la máscara impide cambiar de fase. El corchete inferior abarca los cinco segundos mínimos de verde, que se cumplen a los nueve segundos. Como allí no hay una decisión, el cambio se habilita recién a los diez segundos, con seis segundos de verde. Los rótulos identifican los estados además de los colores.

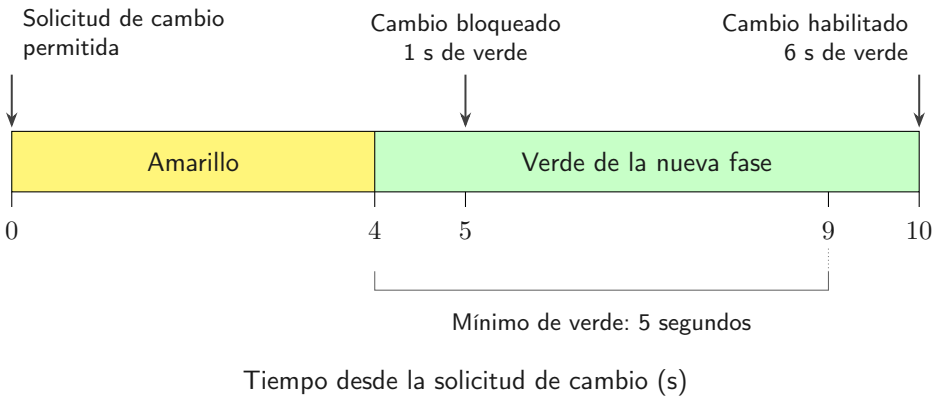


Figura 3.8: Transición de fase y máscara con decisiones cada cinco segundos.

En las búsquedas sintéticas, la semilla de aprendizaje controla las fuentes aleatorias del algoritmo y la inicialización de sus redes; la de SUMO, la dinámica estocástica del simulador; la de rutas, la selección y generación de itinerarios; y la de TPE, la secuencia de propuestas. El código de fase 1 define la semilla de TPE como independiente de la de aprendizaje. Las semillas de entrenamiento, SUMO y rutas de fase 1 figuran en la Tabla A.22; las de fase 2, en la Tabla A.23, y las de A/C, en la Sección A.6.4 del Apéndice A. Para una futura campaña urbana deberán definirse semillas propias de aprendizaje y evaluación.

En los episodios de seguimiento, la política actúa sin muestrear acciones: IPPO, MAPPO y HAPPO eligen la fase permitida con mayor probabilidad; IDQN selecciona la fase permitida con mayor valor estimado. Estos registros permiten observar el comportamiento durante el entrenamiento, pero no constituyen una evaluación independiente. Su frecuencia se especifica para cada fase de búsqueda; la selección de configuraciones utiliza los criterios de la Sección 3.4.5.

3.4.2. Función objetivo de la búsqueda

La búsqueda ordena las configuraciones mediante la espera media por vehículo insertado y una penalización por sus aumentos recientes. A igualdad de espera actual, una penalización mayor produce una puntuación menos favorable. El criterio incorpora el deterioro reciente al ordenamiento; no mide por sí solo la variabilidad entre entrenamientos ni demuestra estabilidad futura.

El índice r identifica las mediciones válidas de espera w_r incorporadas al historial en los registros de cada iteración de entrenamiento. A partir de TripInfo, se agregan las esperas y las cantidades de vehículos insertados de los episodios de entrenamiento representados

en ese registro, y se divide la espera agregada por las inserciones agregadas. El cociente se expresa en segundos por vehículo y pondera los episodios por su cantidad de inserciones. Solo los valores numéricos y finitos se incorporan al historial; los episodios de seguimiento descritos en la Sección 3.4.1 se registran por separado.

Para calcular la penalización se excluyen las primeras cinco mediciones válidas del historial y se utilizan hasta las diez más recientes de las restantes. Esta exclusión es distinta del calentamiento de la simulación. Las diferencias se calculan entre mediciones consecutivas del historial retenido: los descensos se sustituyen por cero y los ceros se conservan. Si quedan menos de dos mediciones, la penalización vale cero y el objetivo coincide con la espera disponible w_r.

Se denota por X_r el aumento no negativo entre dos mediciones consecutivas retenidas. Sea n el número de diferencias disponibles y $X_{(j)}$ el aumento situado en la posición j al ordenarlas de mayor a menor. La penalización promedia los $k = \lceil 0{,}2n \rceil$ aumentos mayores, correspondientes al 20 % superior, redondeando k hacia arriba. Esta operación finita se inspira en el valor en riesgo condicional (*Conditional Value at Risk*, CVaR), que resume una cola desfavorable, pero no estima necesariamente el CVaR de una distribución poblacional. La Ecuación (3.5) define el objetivo J_r como la suma de w_r y esa penalización T_r:

$$\begin{aligned} X_r &= \max(0, w_r - w_{r-1}), \qquad k = \lceil 0{,}2n \rceil, \\ J_r &= w_r + T_r, \qquad T_r = \begin{cases} \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} X_{(j)}, & n > 0, \\ 0, & n = 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{3.5}$$

Las magnitudes w_r, X_r, T_r y J_r se expresan en segundos por vehículo. La búsqueda minimiza J_r; la recompensa del agente se calcula por separado. La longitud del historial y la fracción de aumentos retenidos son elecciones de este criterio de ordenamiento.

3.4.3. Fase 1: búsqueda amplia

En las redes sintéticas, el diseño de fase 1 combina los cuatro algoritmos con dos arquitecturas: h128 y h256, con dos capas ocultas de 128 y 256 unidades, respectivamente. Cada combinación de algoritmo, red y arquitectura constituye un estudio; son 24 combinaciones. Por estudio se asignan 100 propuestas iniciales, ampliables hasta 150, y un máximo de 40 iteraciones por ensayo.

La duración efectiva de cada ensayo depende de las detenciones anticipadas de ASHA, que especifica una gracia de 10 iteraciones y un factor de reducción de 4. Cada diez iteraciones se programa un episodio de seguimiento diagnóstico. La arquitectura se mantiene fija dentro de cada estudio para evitar que RLlib altere su configuración al almacenarla. Estos resultados orientan los dominios y las arquitecturas propuestas para la fase 2 en el mismo escenario.

En el espacio inicial de fase 1, los métodos basados en PPO exploran la tasa de aprendizaje, la amplitud de las actualizaciones, la estimación de ventajas, la exploración y la reutilización de experiencias. Para IDQN se incluyen además el inicio del aprendizaje, la actualización de la red objetivo y la programación de la exploración. Ambos espacios varían los niveles del codificador; en las redes sintéticas también se explora el peso de la recompensa vecinal. El descuento se fija en $\gamma = 0{,}99$ y el límite de escala del codificador de espera acumulada por carril se calibra por escenario.

Una distribución uniforme continua asigna la misma probabilidad a intervalos de igual longitud dentro del rango permitido. Una distribución loguniforme es uniforme en la escala logarítmica de una variable positiva y asigna la misma probabilidad a intervalos con igual razón entre sus extremos; permite explorar distintas escalas de magnitud. Los rangos completos, las alternativas y los factores fijos figuran en las tablas A.18, A.19 y A.20 de la Sección A.5.4 del Apéndice A.

Los mecanismos incluidos en la búsqueda se apoyan en los métodos presentados en el marco teórico, y la literatura sobre HPO en aprendizaje por refuerzo fundamenta la conveniencia de explorar configuraciones y separar las semillas de búsqueda y evaluación [SWD+17, YVV+22, ELR23]. Estas fuentes fundamentan los mecanismos generales; los rangos numéricos son decisiones particulares del diseño y delimitan una exploración con presupuesto finito. Los resultados se interpretan dentro de esos rangos y del presupuesto disponible.

En la búsqueda sintética documentada, el tamaño de minilote registrado no subdivide el lote de HAPPO, que se procesa completo por actor (Sección 3.3.3). Cada configuración utiliza una semilla de entrenamiento por escenario; repetir su evaluación no estima la variabilidad entre entrenamientos independientes.

3.4.4. Fase 2: búsqueda con dominios reducidos

El protocolo refinado sintético utiliza los resultados de fase 1 de cada red para definir su espacio de búsqueda. La exploración se concentra en regiones asociadas con mejores puntuaciones y conserva un margen para explorar fuera de ellas. Para cada combinación de algoritmo, escenario sintético y arquitectura, el procedimiento ordena por el objetivo los ensayos de fase 1 que completaron su presupuesto sin errores y con puntuaciones finitas. En parámetros numéricos, parte del intervalo de los diez mejores y lo amplía; mantiene el dominio original cuando esos ensayos están dispersos o próximos a sus límites. Las reglas para variables numéricas y categóricas, así como los dominios sintéticos resultantes, se documentan en la Sección A.5.7 del Apéndice A.

En la búsqueda refinada sintética, esta reducción orienta una nueva exploración con recompensa local ($\rho_{\text{coop}} = 0$) y máscara de acciones; las puntuaciones de fase 1 no se incorporan como resultados de fase 2. Se optó por la recompensa local porque, en la exploración de fase 1, los valores altos de ρ_{coop} parecían desfavorables; esa lectura no

identifica un peso óptimo ni aísla el efecto de la recompensa. Como también cambia la señal, los dominios heredados constituyen una orientación exploratoria: las configuraciones favorables en fase 1 no tienen por qué serlo con la recompensa local.

En las redes sintéticas, la fase 2 utiliza hasta 100 propuestas por combinación de algoritmo y escenario, con un máximo de 60 iteraciones por ensayo. ASHA fija 30 iteraciones de gracia y un factor de reducción de 2; el seguimiento diagnóstico se realiza cada 15 iteraciones. Las arquitecturas, las semillas y las condiciones de ejecución figuran en la Sección A.5.6 del Apéndice A.

La fase 1 también aporta una configuración de referencia como punto inicial de la búsqueda refinada sintética: se construye con las medianas de los parámetros numéricos y las modas de los categóricos de los cinco mejores ensayos. Con estos valores se inicia un entrenamiento desde cero con la señal local; no se transfieren estados de modelos ni de búsqueda. La Figura 3.9 resume este paso de la exploración amplia a la búsqueda con dominios reducidos, en la cual los diez mejores ensayos orientan los dominios y los cinco mejores aportan los parámetros de la configuración inicial (Sección A.5.7 del Apéndice A).

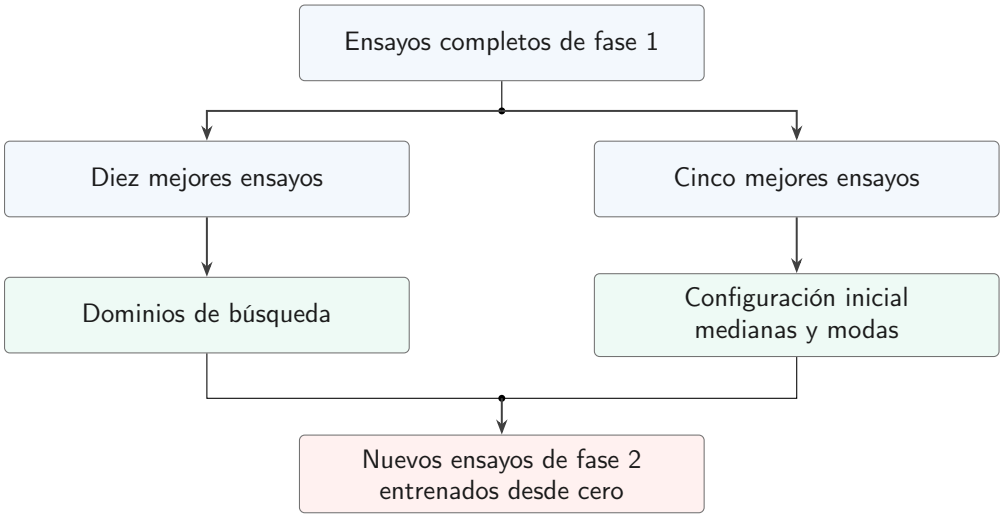


Figura 3.9: Derivación de dominios y configuración inicial en el refinamiento sintético.

3.4.5. Criterios de selección de configuraciones

La selección determina qué configuración se utiliza en el entrenamiento final desde cero. A continuación se especifican los criterios sintéticos y las consideraciones para su adaptación urbana.

Redes sintéticas

Una espera baja entre los vehículos insertados debe interpretarse junto con cuántos ingresaron y cuántos completaron su viaje; por eso, la selección combina esa medida con filtros de atención a la demanda y de incidencias. El procedimiento de selección sintética

se aplica a las doce combinaciones de fase 2.

La admisibilidad técnica exige 60 iteraciones, registros de métricas válidos y archivos de configuración y modelo legibles. Con esta comprobación se separan los candidatos evaluables de los ensayos incompletos; la lista de requisitos se presenta en la Sección A.5.6 del Apéndice A.

Para cada algoritmo y escenario se forma una lista de hasta tres candidatos técnicamente admisibles. Se priorizan los que cumplen los criterios diagnósticos de completitud y teletransportes; después se ordenan por espera diagnóstica y por el identificador de la política. Se incluye el primer candidato de cada arquitectura disponible y se completa la lista siguiendo ese orden. La Tabla A.23 indica la arquitectura prevista para cada combinación; el procedimiento no exige que ambas estén disponibles. La Sección A.5.6 del Apéndice A precisa la construcción de esta lista.

Los candidatos se evalúan con tres semillas SUMO comunes a los algoritmos de una misma red. El panel inicial reúne estas evaluaciones para las cuatro combinaciones de algoritmo de cada escenario. Antes de aplicar los filtros, se fija como referencia de inserciones el máximo observado en ese panel para cada red y semilla. Esta referencia es empírica: sirve para comparar entre sí el tránsito atendido por los candidatos, pero proviene del mismo panel y no de una medición externa de la demanda total. Cada episodio debe registrar cero inicios de teletransporte, una tasa de completitud sobre vehículos insertados (CI) de al menos 0,95 (Ecuación (3.7)) y al menos el 95 % de esa referencia de inserciones.

Entre los candidatos que superan los filtros se elige el de menor espera media. Si falta evidencia, el resultado se informa como incompleto; si ningún candidato es admisible, se informa esa condición. Como las semillas de este panel intervienen en la elección, sus resultados no constituyen una prueba independiente del candidato; esa función corresponde a la evaluación posterior, que se mantiene como etapa separada. El candidato elegido es el mejor entre los observados dentro del presupuesto disponible; otras regiones del espacio de búsqueda podrían contener configuraciones mejores.

Mendoza

La selección de políticas para Mendoza requiere adaptar y verificar un protocolo propio en los horizontes corto (dos horas) y largo (doce horas), definiendo previamente la inicialización, las semillas, la referencia y los filtros de atención a la demanda. Los resultados de los programas fijos, obtenidos desde una red vacía, no se trasladan automáticamente a una comparación con calentamiento u otros estados iniciales. El protocolo urbano anterior contemplaba hasta tres candidatos por algoritmo, un panel común de cinco semillas y filtros relativos a la referencia mixta; sus criterios se conservan como antecedente en la Sección A.5.8 del Apéndice A y no acreditan una selección para la demanda y los programas fijos actuales.

3.5. Comparación local y vecinal de MAPPO

Esta línea examina si una formulación que incorpora información de los vecinos y una contribución ponderada de su señal de recompensa mejora el desempeño respecto de la formulación local. La campaña comparó las formulaciones A y C de MAPPO con una configuración común y fija de hiperparámetros. A utiliza observación y recompensa locales ($\rho_{\text{coop}} = 0$); C añade a la observación la espera media por carril de los vecinos y combina la recompensa local con una señal vecinal normalizada ($\rho_{\text{coop}} = 0{,}1$). Como C modifica conjuntamente la observación y la recompensa, el contraste evalúa ambos cambios a la vez y no permite aislar el efecto individual de cada uno.

El procedimiento comprende una prueba preliminar de cinco formulaciones locales y vecinales de observación y recompensa (A–E) en $4 \times 4_H$ y una comparación ampliada de A y C en las tres redes sintéticas, ambas realizadas exclusivamente con MAPPO. La primera exploró alternativas de codificación y señal; la segunda contrastó las dos variantes seleccionadas bajo condiciones comunes de entrenamiento y evaluación. Su alcance se restringe a MAPPO y no se generaliza a HAPPO, IPPO o IDQN.

3.5.1. Prueba preliminar de formulaciones

Se examinaron cinco formulaciones en la red $4 \times 4_H$, con MAPPO de arquitectura h128 y tres semillas de entrenamiento, durante veinte iteraciones por política. Cada episodio duró 1.800 segundos, después de 300 segundos de calentamiento. Se aplicaron las mismas semillas a las cinco formulaciones; las repeticiones en el entorno local y en el clúster de cómputo Toko no se contaron como semillas independientes adicionales.

La Tabla 3.6 identifica las formulaciones como A–E. B, C y D fijaron $\rho_{\text{coop}} = 0{,}1$: la prueba comparó formulaciones y no realizó un barrido del coeficiente. C y D comparten recompensa y difieren en la observación, mientras que E utiliza una recompensa de presión local inspirada en PressLight [WCZ+19] que cuenta vehículos detenidos en lugar de densidades vehiculares. La campaña multiescenario documentada se limitó a A y C. No se dispone de un criterio previo documentado para elegir C entre las variantes vecinales; por ello, esa elección no establece que C sea la mejor formulación vecinal.

Tabla 3.6: Variantes examinadas en la prueba preliminar.

Variante	**Observación**	**Recompensa**
A	Local: fase activa y señales de carriles propios.	Diferencia local de espera acumulada.
B	Local y suma de espera acumulada de cada vecino.	Diferencia local y vecinal sin normalización por carriles; $\rho_{\text{coop}} = 0{,}1$.
C	Local y vecinal: espera media por carril de cada vecino.	Diferencia local y vecinal normalizada por carriles; $\rho_{\text{coop}} = 0{,}1$.
D	Local, suma de espera vecinal y logaritmo natural de uno más el número de carriles del vecino.	Igual que C.
E	Local: fase activa y señales de carriles propios.	Negativo de la diferencia absoluta entre el número de vehículos detenidos en carriles de entrada y el de los carriles de salida.

Un resultado desfavorable no se clasificó como fallo técnico si la ejecución se completó correctamente; las comprobaciones se describen en la Sección A.5.2 del Apéndice A.

3.5.2. Entrenamiento de las variantes en las tres redes sintéticas

La comparación ampliada utilizó MAPPO con arquitectura h128 y los hiperparámetros de una configuración histórica de $4\times4_H$, documentada en la Sección A.6.3 del Apéndice A. Se aplicaron estos valores a las tres redes sin ajustes por variante o escenario, para mantener una configuración de aprendizaje común.

Al añadir a la observación una coordenada codificada por cada vecino directo, en C cada actor recibe una entrada mayor y su primera capa tiene más pesos que en A; también aumenta la dimensión del vector de observaciones concatenadas que recibe el crítico centralizado. En consecuencia, el contraste tampoco separa el aporte de la información vecinal del aumento de parámetros de entrada ni determina qué desempeño tendrían las variantes con búsquedas de hiperparámetros independientes.

La Figura 3.10 ilustra las dos diferencias entre A y C definidas en la Sección 3.3.2. La entrada del actor conserva la fase y los carriles propios y añade un nivel codificado por vecino (representado en el esquema para el agente i y dos vecinos directos, j y k). La recompensa se muestra en una fila independiente porque no integra la observación del actor; allí se omite el índice temporal de las ecuaciones: L_i es la señal local, $N_{i,\text{carril}}$ el promedio vecinal normalizado por carriles y ρ_{coop} su peso en la combinación.

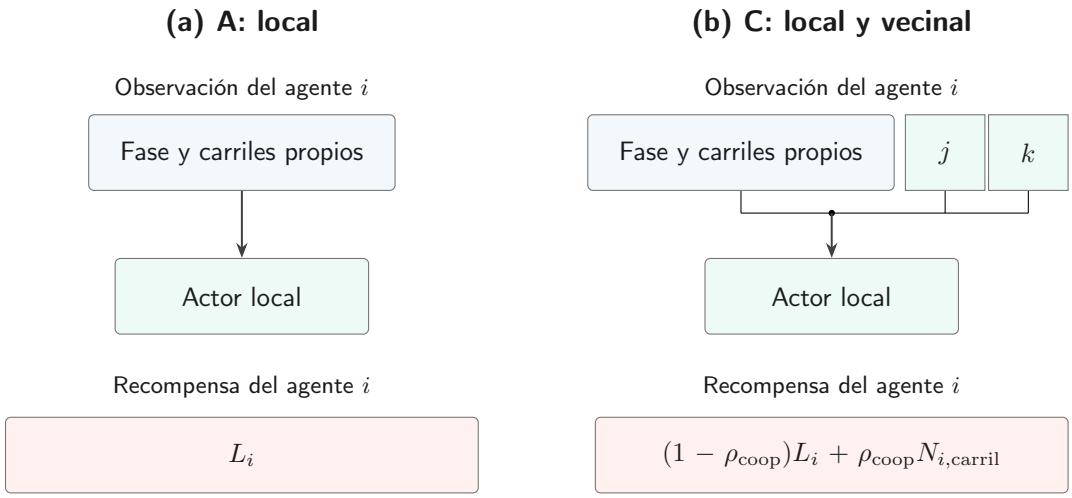


Figura 3.10: Observación del actor y señal de recompensa en las formulaciones A y C.

Cada par de políticas reúne una política entrenada con la formulación local (A) y otra con la vecinal (C) bajo la misma semilla de entrenamiento. Se entrenaron 24 pares por red para cuantificar la variación del contraste entre entrenamientos. La planificación de este tamaño, basada en la dispersión histórica de las diferencias, se detalla en la Sección A.6.3 del Apéndice A; es una previsión, no una garantía de precisión.

Cada política se entrenó durante 40 iteraciones y se evaluó con el modelo de la última, elegido de antemano (Sección 3.6.2).

3.6. Evaluación y análisis de políticas

Una vez obtenidas las políticas, la evaluación mide su desempeño con parámetros fijos durante cada episodio. La comparación A/C utiliza los pares de políticas entrenadas para estimar la incertidumbre del contraste entre ambas formulaciones. Por su parte, el protocolo de evaluación de los modelos finales prevé resumir descriptivamente la variación entre simulaciones de los cuatro algoritmos en cada escenario. Ambos análisis consideran la espera y la atención a la demanda, con las medidas y unidades de observación que se precisan a continuación.

3.6.1. Métricas de desempeño y vehículos evaluados

Las métricas de evaluación se organizan en dos escalas: medidas globales a nivel de red, basadas en los registros de viaje, y medidas locales por agente, calculadas sobre las intersecciones que controlan.

Métricas globales de viaje y atención a la demanda

A nivel de red, la población evaluada es la cohorte $\mathcal{V}_{\text{ins}}$, que reúne los vehículos cuyo instante efectivo de inserción (`depart`) pertenece a la ventana de control $[t_{\text{inicio}}, t_{\text{fin}})$; t_{inicio} y t_{fin} son, respectivamente, la apertura y el cierre, en segundos de simulación. Se incluye el instante de apertura y se excluye el de cierre. La notación $|\mathcal{V}_{\text{ins}}|$ indica la cantidad

de vehículos de la cohorte, que puede variar entre políticas aun con la misma demanda programada.

Los vehículos que ingresan cerca del cierre disponen de menor tiempo observable. Para los viajes inconclusos, la espera registrada es parcial y no permite conocer la espera total que tendrían al completar el recorrido. En las evaluaciones de políticas, estos viajes se registran mediante la opción `-tripinfo-output.write-unfinished` de SUMO [Ecl26e].

La Figura 3.11 muestra por qué la inserción efectiva determina la población evaluada. La franja sombreada representa la ventana de control, delimitada por t_{inicio} y t_{fin}. Cada fila corresponde a un vehículo: el círculo vacío indica su salida programada, el círculo lleno su ingreso efectivo a la red y el cuadrado la llegada a destino. El tramo discontinuo abarca el retraso previo al ingreso; el continuo muestra el tiempo observado dentro de la red. Sus longitudes representan intervalos temporales ilustrativos y no cantidades de espera.

En el caso 1, el ingreso ocurre antes de la ventana y el vehículo se excluye de la cohorte, aunque complete su viaje durante ella. En el caso 2, el vehículo ingresa y llega a destino dentro de la ventana: contribuye a la espera observada y cuenta como viaje completo. En el caso 3, ingresa dentro de la ventana y sigue en la red al cierre: su espera parcial se incluye y permanece en el denominador de la completitud, pero no en su numerador. En el caso 4, tiene una salida programada pero no logra ingresar antes del cierre, por lo que se excluye de la cohorte. Este último caso muestra por qué también es necesario informar las inserciones y el retraso de ingreso para interpretar el desempeño.

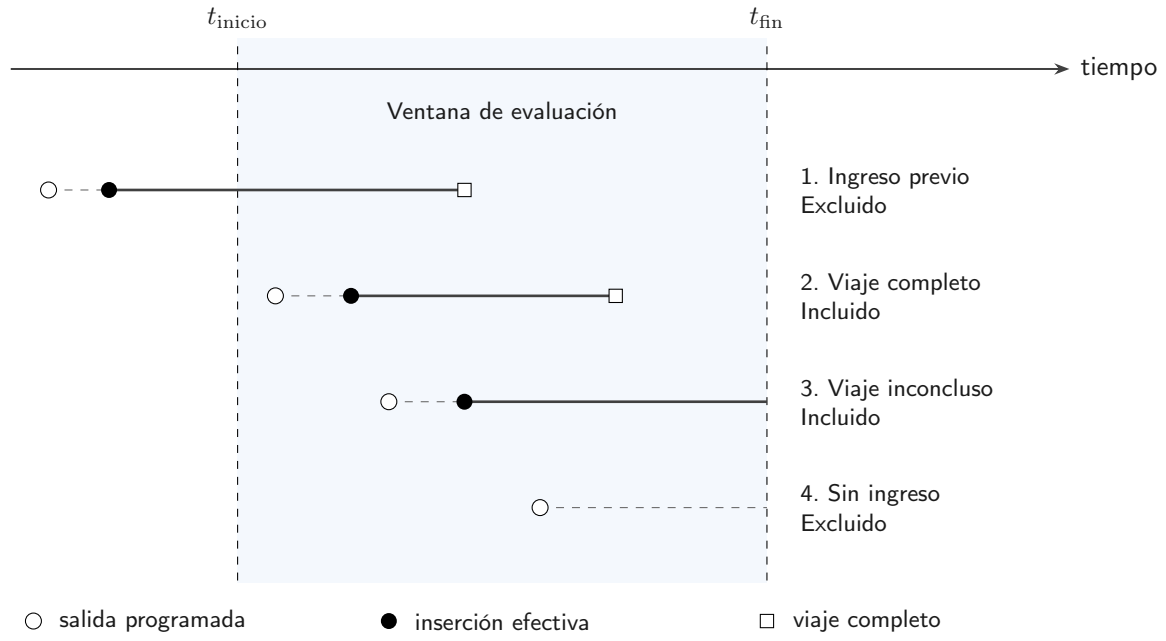


Figura 3.11: Pertenencia a la cohorte global de evaluación ($\mathcal{V}_{\text{ins}}$) según el instante efectivo de inserción.

El retraso previo al ingreso se registra por separado en `departDelay` y no computa en la espera de viaje. Con esta población se definen:

- **Espera media observada hasta el cierre ($\bar{w}_{\text{ins}}$):** para cada vehículo v de $\mathcal{V}_{\text{ins}}$, w_v denota el valor de `waitingTime`, que registra los segundos a velocidad $\leq$ 0,1 m/s, excluyendo detenciones programadas. La espera media se obtiene al promediar estos valores:

$$\bar{w}_{\text{ins}} = \frac{1}{|\mathcal{V}_{\text{ins}}|} \sum_{v \in \mathcal{V}_{\text{ins}}} w_v, \qquad w_v = \texttt{waitingTime}_v. \tag{3.6}$$

  La medida se expresa en segundos por vehículo; si la cohorte está vacía, queda indefinida.

- **Completitud e inserción de la demanda:** la cantidad de vehículos insertados es el tamaño de $\mathcal{V}_{\text{ins}}$. La tasa de completitud sobre vehículos insertados (CI) mide la proporción de vehículos de $\mathcal{V}_{\text{ins}}$ que llega a destino antes del cierre:

$$\text{CI} = \frac{|\{v \in \mathcal{V}_{\text{ins}} : \text{completó su viaje antes de } t_{\text{fin}}\}|}{|\mathcal{V}_{\text{ins}}|}. \tag{3.7}$$

  Si $|\mathcal{V}_{\text{ins}}| = 0$, CI queda indefinida. Una tasa alta puede coexistir con un bajo volumen de inserciones si la congestión retiene vehículos fuera de la red.

- **Pérdida temporal media ($\bar{\ell}$):** media de `timeLoss` en segundos por vehículo sobre $\mathcal{V}_{\text{ins}}$. Estima la diferencia respecto del tiempo de viaje ideal según la velocidad deseada del vehículo y el límite vial; excluye las detenciones programadas [Ecl26e].

Para resumir la comprobación operacional de Mendoza (Sección 3.2.3), se usan los conteos de cada horizonte: N_{cargados} es el número de vehículos leídos por el cargador (`loaded`), $N_{\text{insertados}}$ cuenta los que ingresaron a la red (`inserted`) y $N_{\text{completados}}$ los que llegaron a destino dentro del horizonte (`arrived`). Se comparan los viajes completados con los vehículos cargados, los vehículos insertados con los cargados y los completados con los insertados. Las fracciones quedan indefinidas cuando su denominador es cero:

$$\frac{N_{\text{completados}}}{N_{\text{cargados}}}, \qquad \frac{N_{\text{insertados}}}{N_{\text{cargados}}}, \qquad \frac{N_{\text{completados}}}{N_{\text{insertados}}}. \tag{3.8}$$

La primera fracción equivale al producto de las otras dos cuando los denominadores son positivos. Para las doce comprobaciones, los tres conteos proceden de cada salida nativa `Summary`. El nominal diario, la integral de solicitudes esperadas y los vehículos cargados son magnitudes diferentes: `loaded` puede anticipar solicitudes cuya salida aún no corresponde [Ecl26c].

En el mismo horizonte, R cuenta los vehículos circulando y W los vehículos pendientes de ingreso. Sin remociones, los insertados satisfacen $N_{\text{insertados}} = N_{\text{completados}} + R$. El

residual $N_{\text{cargados}} - N_{\text{insertados}} - W$ identifica lecturas anticipadas u otras diferencias que deben revisarse; al cierre de las doce ejecuciones vale cero. Esto no obliga a que sea cero en todos los pasos.

La espera externa se describe mediante W y su integral temporal, en vehículos-segundo; la espera de los insertados se mide por viaje con `TripInfo.waitingTime`. Ambas se distinguen de la señal local del agente obtenida con `getAccumulatedWaitingTime` sobre una memoria finita (Sección 3.3.2): una mejora de esta última no acredita una reducción de la espera externa ni de la espera total de los viajes.

Métricas locales por agente y equidad espacial

A partir de las esperas acumuladas en los carriles que controla cada agente, se resumen dos aspectos con ponderaciones distintas:

- **Promedio de espera acumulada:** para cada agente, en cada paso de decisión se suma la espera acumulada de los vehículos presentes en sus carriles. Durante el control, la suma de estas esperas se divide por la suma de los conteos de vehículos presentes en cada paso. Así, un mismo vehículo puede contarse varias veces y los pasos con más vehículos tienen mayor peso en el promedio. También se incluyen los vehículos presentes al comenzar el control. La medida se expresa en segundos. El agregado de red divide la suma de las esperas de todos los agentes por la suma de sus conteos. Si el denominador es cero, se informa cero junto con el conteo nulo.

- **Desigualdad espacial de espera (coeficiente de Gini, G_{wait}):** para cada agente i y paso t, la espera acumulada $W_i^{(t)}$ de sus carriles se divide por el número $n_i^{(t)}$ de vehículos presentes; si $n_i^{(t)} = 0$, se asigna cero. La media temporal $\bar{w}_i$ de estos cocientes da el mismo peso a cada paso, cualquiera que sea la cantidad de vehículos presentes. El coeficiente de Gini se calcula entre agentes a partir de esas medias. Sean N el número de agentes y $\bar{w}_{(i)}$ las medias temporales ordenadas de menor a mayor:

$$G_{\text{wait}} = \frac{2\sum_{i=1}^{N} i \cdot \bar{w}_{(i)} - (N+1)\sum_{i=1}^{N} \bar{w}_{(i)}}{N\sum_{i=1}^{N} \bar{w}_{(i)}}. \tag{3.9}$$

  El coeficiente es adimensional. Si la suma de las medias es cero, todas son cero y la implementación informa Gini cero; si la suma es positiva, Gini cero indica igualdad de las medias de espera entre agentes, no ausencia de espera. Al dar igual peso a cruces con demandas desiguales, el índice también refleja disparidades de carga estructural de la red.

Incidencias de la simulación

Los inicios de teletransporte se utilizan como indicador de incidencias operacionales. En la selección de candidatos, el análisis A/C y la evaluación final se cuentan sus inicios mediante TraCI durante la ventana de control; un vehículo puede contribuir con más de

un evento. Antes de usar el contador nativo `teleports` de la salida Summary de SUMO en lugar de los inicios registrados mediante TraCI, debe comprobarse que ambos registros sean equivalentes para el procedimiento correspondiente.

3.6.2. Evaluación de las formulaciones local (A) y vecinal (C) de MAPPO

Cada política entrenada con la formulación local (A) o la formulación vecinal (C) se evaluó cinco veces con el modelo de la última iteración y las semillas 71001–71005, comunes a ambas formulaciones y distintas de las de entrenamiento. La campaña reunió 72 pares, 144 políticas y 720 episodios; las configuraciones y semillas se conservan en la Sección A.6.3 del Apéndice A. Los parámetros de cada modelo permanecieron fijos y, en cada decisión, el agente seleccionó la fase permitida con mayor probabilidad.

Para cada evaluación se reconstruyó el entorno con la semilla correspondiente, se restauró el estado posterior al calentamiento y se reiniciaron los contadores antes del control. La ventana de análisis fue $[t_{\text{inicio}}, t_{\text{fin}}) = [300, 3.900)$ segundos de simulación, sobre la cual se determinó la cohorte $\mathcal{V}_{\text{ins}}$ y sus métricas conforme a la Sección 3.6.1.

3.6.3. Análisis por pares y criterio de decisión

El análisis utiliza los 24 pares de políticas por red y las cinco evaluaciones por política descritos en la Sección 3.5.2 y en la Sección 3.6.2. Para emitir una decisión se requieren los 24 pares completos de una red; si faltan pares, el análisis se informa como incompleto. Primero se promedian las cinco evaluaciones de cada política, realizadas con semillas SUMO comunes a ambas formulaciones.

Sea $w_{s,b,q}$ la espera media por vehículo insertado, en segundos por vehículo, para el par de entrenamiento $s \in \{1, \ldots, 24\}$, la variante $b \in \{A, C\}$ y la evaluación $q \in \{1, \ldots, 5\}$. La Ecuación (3.10) reúne la media por política $\bar{w}_{s,b}$, la diferencia absoluta d_s de C menos A y la diferencia relativa z_s respecto de A:

$$\begin{aligned} \bar{w}_{s,b} &= \frac{1}{5}\sum_{q=1}^{5} w_{s,b,q}, \\ d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}, &\qquad z_s = \frac{\bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}}{\bar{w}_{s,A}}. \end{aligned} \tag{3.10}$$

La diferencia d_s se expresa en segundos por vehículo y z_s es adimensional; un valor negativo favorece C. Los efectos reportados son las medias entre pares, $\bar{d}$ y $\bar{z}$; $100\bar{z}$ expresa el cambio porcentual medio entre pares, no el calculado a partir de las medias globales de A y C. La diferencia relativa queda indefinida cuando $\bar{w}_{s,A} = 0$; si esto ocurre en alguno de los 24 pares requeridos, no es posible emitir la decisión basada en dicho efecto. El análisis trata cada par de políticas entrenadas como una observación independiente; las cinco evaluaciones de una misma política no se cuentan como entrenamientos

independientes [ASC+21].

La incertidumbre se estima mediante 20.000 remuestreos con reemplazo (*bootstrap*) de los 24 pares completos de cada red. En cada remuestreo se seleccionan 24 pares; un mismo par puede repetirse y otro quedar fuera. Cada selección conserva juntas las dos políticas del par y las cinco evaluaciones de cada una; luego se recalcula el efecto entre pares.

Se informan intervalos percentiles del 95 % y del 98,33 %. Este último aplica la corrección de Bonferroni a los tres contrastes A/C, uno por cada red, para cada medida por separado; no ajusta simultáneamente todas las métricas.

También se calcula un intervalo basado en la distribución t de Student como análisis de sensibilidad. Los procedimientos percentil y t son aproximaciones con 24 pares y su cobertura no está garantizada. Se conservan los valores extremos y se revisa su influencia. El cálculo de los percentiles y del ajuste se detalla en la Sección A.5.9 del Apéndice A.

Para CI, se promedian las cinco evaluaciones de cada política. En cada par s, la diferencia es $d_{\mathrm{CI},s} = \overline{\mathrm{CI}}_{s,C} - \overline{\mathrm{CI}}_{s,A}$; $\bar{d}_{\mathrm{CI}}$ denota la media de las 24 diferencias pareadas y su intervalo se obtiene con el remuestreo descrito arriba.

El criterio exige una reducción práctica de la espera, admite una disminución acotada de la tasa de completitud sobre vehículos insertados (CI) y no permite más inicios de teletransporte que A. Una decisión favorable a C requiere cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:

- **Espera:** el límite superior del intervalo del 98,33 % para el efecto relativo debe ser menor que $-0,05$.
- **CI:** el límite inferior del intervalo del 98,33 % para la diferencia media pareada $\bar{d}_{\mathrm{CI}}$ debe superar $-0,005$, equivalente a una disminución de 0,5 puntos porcentuales en la tasa (Ecuación (3.7)).
- **Inicios de teletransporte:** el conteo de C no debe superar al de A en ninguna evaluación con la misma semilla dentro de un par. Se utiliza `teleport_starts`, que registra mediante `getStartingTeleportIDList` los eventos de inicio de teletransporte en cada paso de simulación. Si falta el contador de alguna variante, esta condición no puede evaluarse y no se emite una decisión favorable.

Los márgenes del 5 % y de 0,5 puntos porcentuales se fijaron como umbrales prácticos para este análisis; otros estudios podrían justificar valores distintos. El intervalo del 95 % se informa para describir la incertidumbre y mostrar cómo cambia la interpretación con otro nivel de confianza.

Una decisión favorable aporta evidencia de una reducción práctica de la espera entre los vehículos insertados, en las condiciones evaluadas. Su alcance depende de lo que mide el criterio: la condición sobre la CI se refiere solo a esos vehículos, y el criterio no impone un umbral de inserciones ni considera el retraso previo al ingreso. Como una CI similar

puede coexistir con menos vehículos atendidos, para interpretar la decisión como una mejora integral de la atención a la demanda deben examinarse además las inserciones y los retrasos de ingreso disponibles.

Los intervalos describen la variación entre entrenamientos condicionada a las cinco semillas de evaluación compartidas; otras demandas podrían producir contrastes distintos. Además, la ausencia de evidencia de una reducción práctica debe distinguirse de una equivalencia estadística u operacional entre las variantes. El cierre temporal de los viajes inconclusos se interpreta según la Sección 3.6.1.

Cada red se analiza por separado con sus 24 pares (3×1, 3×3 y $4 \times 4_H$), y los 72 pares no se combinan en una estimación única. El informe histórico, en cambio, presentó 3×1 y $4 \times 4_H$ como análisis principal y separó 3×3 después de revisar los resultados, una decisión que no estaba fijada de antemano. Esta tesina adopta el alcance de tres redes; el antecedente se identifica en la Sección A.5.9 del Apéndice A.

3.6.4. Entrenamiento y evaluación de los modelos finales

Para comparar los cuatro algoritmos, el protocolo prevé entrenar desde cero un modelo final para cada combinación de algoritmo y escenario que cuente con una configuración seleccionada. A cada combinación se asigna una semilla de aprendizaje nueva, separada de las fases de búsqueda, selección y evaluación. La extensión urbana deberá registrar también una semilla propia del simulador, junto con la receta de hiperparámetros, arquitectura y entradas verificadas. En las redes sintéticas, el diseño conserva el calentamiento y la duración del control de la búsqueda refinada (Tabla 3.5).

El procedimiento fija para el entrenamiento final el presupuesto completo de iteraciones de la búsqueda que produjo la configuración seleccionada y toma el punto de control (*checkpoint*) de la última iteración.

El protocolo contempla veinte simulaciones por cada combinación sintética de algoritmo y escenario, hasta 240 si las doce cuentan con una configuración seleccionada. Cada resumen estadístico requiere veinte observaciones válidas por métrica en las campañas sintéticas. Para Mendoza, además de los horizontes ya previstos de dos y doce horas, aún deben definirse la cantidad de repeticiones y el presupuesto de evaluación.

Las semillas aleatorias de SUMO se registran antes de cada evaluación y son distintas de las usadas en las etapas anteriores; no se fija un panel común entre algoritmos. En cada ejecución se reconstruye el entorno con la semilla correspondiente y se comprueba que sea la utilizada por SUMO. Los parámetros de las políticas permanecen fijos y estas actúan sin exploración. El calentamiento se aplica cuando lo establece la configuración del escenario.

El protocolo urbano anterior separaba aprendizaje matutino y evaluación de doce horas; sus archivos, calentamiento y semillas se conservan como antecedente en la Sección A.5.8 del Apéndice A. Antes de ejecutar el ajuste de hiperparámetros y la evaluación

urbana previstos en la Tabla 3.5, deben identificarse las entradas finales y comprobarse la inicialización para cada horizonte.

El protocolo requiere registrar por simulación las inserciones, la completitud de la cohorte insertada y los teletransportes. Como el modelo final puede diferir del comportamiento observado durante la selección, estos diagnósticos se informan de manera independiente y no operan como filtros retroactivos.

Las medidas de viajes con denominador nulo quedan indefinidas; si falta una de las veinte observaciones válidas de una métrica, no se calcula su resumen para esa combinación. Un cierre anticipado se conserva en el registro y no cuenta como un horizonte completo. Las repeticiones por un fallo técnico conservan el intento original y la semilla asignada.

Para cada métrica, la media da el mismo peso a las veinte simulaciones y la desviación estándar muestral utiliza el divisor $20 - 1 = 19$. El resumen se calcula por separado para cada agente y para cada medida global de red; las métricas globales de viajes se conservan diferenciadas de la señal local por agente.

La dispersión describe la variación entre simulaciones del modelo evaluado; no estima la variabilidad entre entrenamientos independientes [ASC+21]. Por ello, la comparación descriptiva caracteriza los modelos obtenidos con este procedimiento y no establece una superioridad general de los algoritmos.

3.7. Reproducibilidad y alcance

La reproducción se apoya en los archivos de red y rutas, las configuraciones de SUMO, las semillas, las arquitecturas y parámetros efectivos, las versiones de código y los estados de los modelos (*checkpoints*). Los manifiestos relacionan cada ejecución con sus productos y los códigos de verificación permiten comprobar la identidad de los archivos. Las fuentes y valores se reúnen en la Sección A.5 del Apéndice A. En las comprobaciones históricas de Mendoza, la ausencia de las rutas originales limita esta reconstrucción, como se explica en la Sección 3.2.3.

3.7.1. Entorno de cómputo y envío de trabajos

Las búsquedas documentadas de fase 1 y la comparación entre las variantes local y vecinal se ejecutaron en el clúster de cómputo Toko. La prueba preliminar se realizó en un entorno local y en Toko; las exploraciones anteriores en el clúster Mendieta no forman parte de los análisis presentados. Las ejecuciones de la comparación A/C se realizaron sin interfaz gráfica.

Los trabajos se organizaron por combinación experimental y conservaron sus configuraciones y productos en almacenamiento persistente. Los programas de envío y el traslado de registros durante la ejecución se describen en la Sección A.5.1 del Apéndice A. Esos archivos registran recursos solicitados, pero no permiten identificar los recursos físicos

efectivamente asignados ni el modelo de unidad de procesamiento gráfico (*Graphics Processing Unit*, GPU) de cada trabajo.

3.7.2. Limitaciones del diseño y alcance de la inferencia

El contraste A/C conserva el alcance y la unidad de inferencia establecidos en la Sección 3.5 y en la Sección 3.6.3. La planificación de su tamaño se basó en una diferencia absoluta y un intervalo del 95 %, mientras que el criterio de decisión utiliza el efecto relativo y un intervalo del 98,33 %; por tanto, aquella previsión no garantiza por sí sola la precisión de este último criterio.

La búsqueda adaptativa explora regiones distintas y consume presupuestos efectivos desiguales; igualar iteraciones no iguala pasos de gradiente ni costo computacional entre algoritmos. Las arquitecturas seleccionadas tampoco permiten atribuir causalmente sus diferencias de desempeño.

Las conclusiones de ambas líneas experimentales y de la comprobación de Mendoza se restringen a las condiciones simuladas, las poblaciones evaluadas y los presupuestos descritos en este capítulo, y proporcionan el marco para presentar y analizar los resultados en el Capítulo 4.

4

Análisis y discusión de resultados

Este capítulo organiza los resultados por procedimiento: búsqueda de hiperparámetros, evaluación de los modelos finales, comparación pareada A/C de MAPPO y comprobación operacional de Mendoza. Sus métricas y criterios se interpretan según las unidades experimentales definidas en la metodología.

La comprobación de Mendoza corresponde al escenario de 220.000 viajes nominales diarios y programas semafóricos fijos. Sus conteos describen la operación simulada; no evalúan políticas aprendidas.

4.1. Resultados del ajuste de hiperparámetros

La presentación de HPO sigue las dos fases de búsqueda en las tres redes sintéticas. Extender el aprendizaje a Mendoza requiere adaptar y verificar el procedimiento para la demanda y los programas fijos descritos en la metodología. Los dominios y criterios se interpretan según el escenario al que corresponden; la comparación A/C y la comprobación operacional urbana son procedimientos distintos de la búsqueda de hiperparámetros.

4.1.1. Estado de la consolidación y de las búsquedas

4.1.2. Resultados del ajuste y análisis de sensibilidad

4.1.3. Selección de configuraciones de HPO

4.2. Evaluación de políticas y comprobación de escenarios

La comparación A/C se presenta por separado de la selección de configuraciones mediante HPO. Esta tesina analiza las tres redes sintéticas por separado y conserva los pares de entrenamiento de cada una. El informe histórico separó la red 3×3 del análisis principal después de observar los resultados; ese antecedente se distingue del análisis adoptado aquí, como se explica en la sección 3.6.3.

4.2.1. Criterios de evaluación y métricas de comparación

4.2.2. Desempeño en escenarios sintéticos: 3×1, 3×3, 4×4 heterogéneo

4.2.3. Comprobación operacional del escenario de la Ciudad de Mendoza

Las seis ejecuciones de cada ventana completaron el horizonte y cumplieron los criterios de aceptación definidos en la metodología. La Tabla 4.1 resume los doce casos: no hubo teletransportes, colisiones detectadas ni descartes, y al menos el 75 % de los vehículos cargados llegó a destino. La media de viajes completados asigna igual peso a las seis ejecuciones; los rangos muestran sus extremos. Los casos individuales y sus registros se conservan en el apéndice.

Tabla 4.1: Comprobación del escenario urbano con programas fijos: síntesis por ventana.

Ventana	Aceptados	Completados (media)	Pendientes (rango)	Llegaron/ cargados (%)
2 h	6/6	19.896,5	4.813–5.020	76,32–77,17 %
12 h	6/6	125.080,5	25.984–26.529	82,11–82,31 %

En doce horas se completaron, en promedio, 125.080,5 viajes, frente a 152.168,75 solicitudes esperadas por las tasas. Las solicitudes realizadas fluctúan: los cargados estuvieron entre 151.529 y 153.148. Al cierre permanecían entre 778 y 951 vehículos circulando y entre 25.984 y 26.529 pendientes de ingreso. Por tanto, el cumplimiento del criterio de aceptación no equivale a atender toda la demanda ni a servir 220.000 viajes en doce horas. El nominal diario y los conteos del horizonte describen magnitudes diferentes.

La Figura 4.1 muestra la evolución de los vehículos pendientes de ingreso en las seis ejecuciones largas. Cada trazo corresponde a una ejecución; el rayado identifica la hora en que se redistribuyeron las solicitudes. Las trayectorias muestran acumulación de vehículos fuera de la red durante el horizonte, pero no permiten establecer la estabilidad de las colas para tiempos indefinidos.

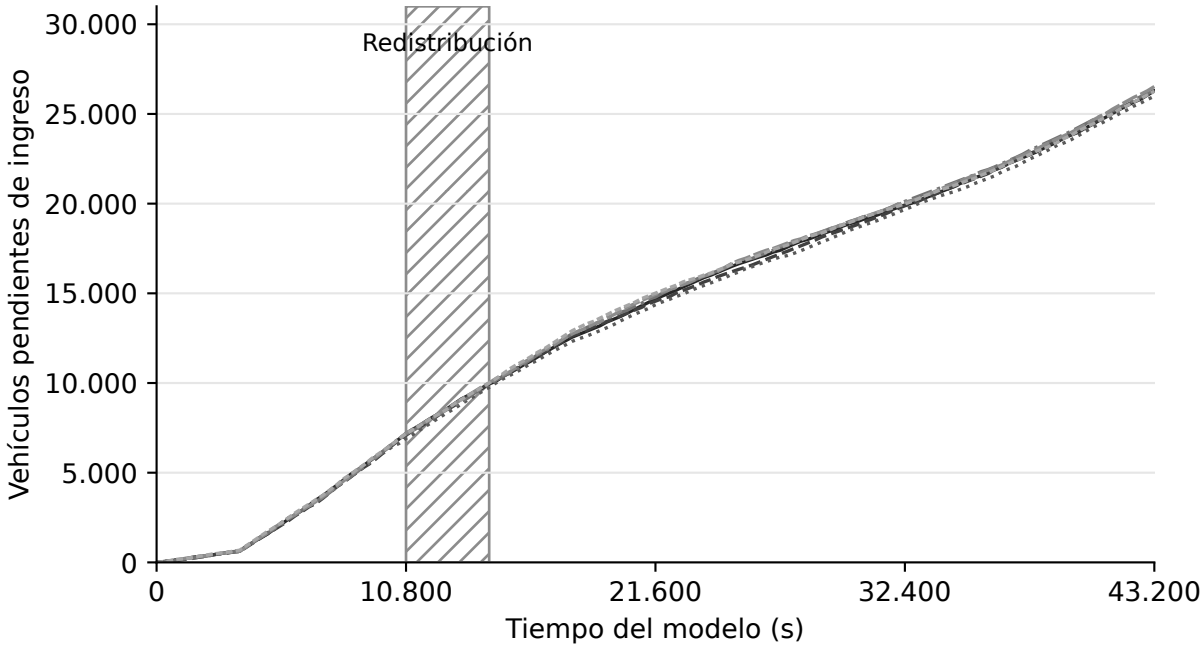


Figura 4.1: Vehículos pendientes de ingreso durante las seis ejecuciones de doce horas. El rayado señala la hora en que se redistribuyeron las solicitudes.

En las corridas de aceptación con programas fijos y horizonte de dos horas llegó a destino entre el 76,32 % y el 77,17 % de los vehículos cargados. Este horizonte termina antes de la redistribución de solicitudes, por lo que no evalúa su efecto. Las corridas no corresponden al ajuste de hiperparámetros previsto para el aprendizaje urbano; los detalles se conservan en el apéndice.

Una ejecución larga con la demanda redistribuida completó el horizonte en condiciones en que la referencia uniforme había fallado. Esta diferencia describe los casos observados, pero no identifica una causa única: los cambios pueden alterar las solicitudes, su orden y la secuencia aleatoria. La selección adaptativa y la reutilización de semillas limitan la generalización. Los resultados de la configuración urbana anterior se conservan en el apéndice como antecedentes; no son resultados del escenario actual ni evaluaciones de políticas aprendidas.

4.3. Discusión e interpretación de resultados

En esta sección se integran los resultados presentados y se discuten sus principales implicancias en relación con los objetivos del trabajo.

5

Conclusiones

Este capítulo sintetiza los hallazgos del estudio, relaciona la evidencia experimental con los objetivos planteados y delimita el alcance de las conclusiones. También identifica las limitaciones del modelo y propone líneas de trabajo futuro. Las afirmaciones finales deben interpretarse dentro de los escenarios, métricas y protocolos descritos en la metodología.

A

Arquitectura de software y especificaciones experimentales

Este apéndice reúne el diseño orientado a objetos de `marlTLC`, los parámetros y protocolos experimentales y los detalles del aprendizaje y la codificación. Los diagramas de clases UML y los patrones de diseño representan la propuesta inicial para separar la simulación, el aprendizaje por refuerzo y el cálculo de recompensas; no describen una correspondencia exhaustiva entre clases y archivos ejecutables.

En los registros de Mendoza se conservan etiquetas breves para identificar archivos y tratamientos. O0 designa la demanda inicial reescalada; O1, su primera redistribución; O2, la redistribución final; y P2, el plan de programas fijos usado con ella. La denominación v14 identifica la revisión archivada de la red mixta y la demanda de partida. Estas etiquetas facilitan seguir la procedencia técnica; en el cuerpo se usan nombres descriptivos.

A.1. Diseño orientado a objetos del entorno de simulación

El diseño del entorno separa las responsabilidades de sus componentes. En la especificación, la clase abstracta `BaseSumoEnvironment` encapsula la inicialización de SUMO, el control temporal y la interacción de bajo nivel con la API `libsumo` / `traci`. A partir de ella, `SumoRllibEnv` se define como adaptador de la simulación a la interfaz `MultiAgentEnv` de Ray RLlib.

La Tabla A.1 resume las responsabilidades de las herramientas que intervienen en el flujo de información.

Tabla A.1: Herramientas y responsabilidades en el sistema experimental.

Herramienta	Función
SUMO y libsumo	Simulación microscópica del tránsito.
`SumoRllibEnv`	Adaptación de la simulación a la interfaz multiagente.
Ray RLlib	Organización de los procesos de muestreo y aprendizaje.
PyTorch	Cálculo de redes neuronales y sus actualizaciones.

La interfaz distingue dos indicadores de cierre: la terminación señala que se alcanzó una condición final del entorno, y el truncamiento indica una interrupción impuesta por un límite externo, como la duración máxima del episodio. En la versión conservada para la comparación entre variantes, alcanzar el límite temporal activa ambos indicadores.

La Figura A.1 presenta las entidades del entorno y sus relaciones con los agentes semafóricos. En un diagrama de clases, cada recuadro contiene el nombre de la clase, sus atributos y sus operaciones. El signo "−" identifica miembros privados, "+" públicos y "#" protegidos, disponibles en la clase y sus derivadas. El texto después de los dos puntos indica el tipo de dato. La cursiva señala una clase u operación abstracta, que debe concretarse en otra clase. La flecha "hereda de" apunta desde la clase especializada hacia la general; la multiplicidad 1..∗ indica "uno o más" objetos relacionados.

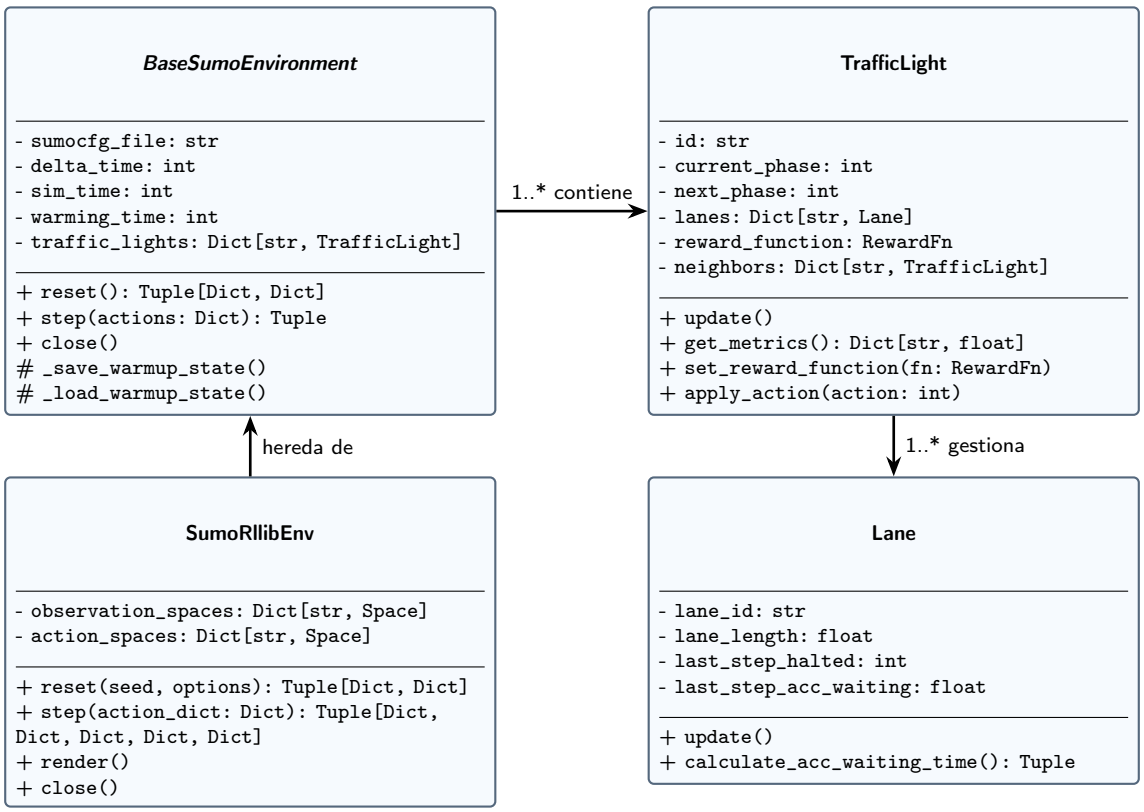


Figura A.1: Diagrama de clases UML del entorno. `SumoRllibEnv` adapta la clase abstracta `BaseSumoEnvironment`; el entorno contiene uno o más objetos `TrafficLight`, y cada uno gestiona objetos `Lane`. En cada clase se muestran sus principales atributos y métodos.

La Figura A.1 se organiza desde la abstracción general hacia las entidades de la red. En la columna izquierda, `BaseSumoEnvironment` concentra el archivo de configuración, los parámetros temporales, los semáforos y las operaciones generales de reinicio, avance y cierre. Debajo, `SumoRllibEnv` especializa esa clase para recibir un diccionario de acciones de los agentes y devolver las observaciones, recompensas y estados definidos por la interfaz de Ray RLlib. A la derecha, el diseño asigna a `TrafficLight` la fase actual, la siguiente fase, sus carriles, su función de recompensa y sus vecinos; también le asigna la actualización de métricas y la aplicación de acciones. Finalmente, `Lane` representa la longitud y las medidas recientes de detención y espera. Las flechas muestran las dependencias previstas entre la interfaz de aprendizaje, el entorno, los semáforos y sus carriles.

A.2. Jerarquía de funciones de recompensa y patrón *Strategy*

En la especificación, el cálculo de la recompensa se desacopla mediante el patrón ***Strategy***. Esta organización permite sustituir la métrica de optimización sin modificar el bucle principal de simulación.

La clase base abstracta `RewardFn` define la interfaz común `compute_reward(tl_id)`. En el diseño se contemplan formulaciones locales basadas en tres señales: demora acumulada, longitud de cola y presión de red. La coordinación distribuida se representa mediante el patrón ***Composite***: una clase de recompensa compuesta combina la señal local y la señal promedio de los semáforos adyacentes.

La Figura A.2 detalla las clases que intervienen en la recompensa cooperativa. Las demás estrategias locales no se dibujan para conservar la legibilidad. Se mantienen las convenciones de la Figura A.1; en este segundo diagrama, la flecha discontinua "compone" indica que una clase usa otra en su cálculo, no que herede sus atributos y métodos.

La Figura A.2 sitúa la clase abstracta `RewardFn` en la parte superior; esta define la operación abstracta `compute_reward`, que recibe un identificador de semáforo y devuelve un valor numérico. Las flechas indican las clases que implementan variantes de esa operación. `DiffAccWaitingTimeNormalized` representa una señal local normalizada a partir de la variación de la espera acumulada; `NeighborAvgReward` promedia la señal base de los vecinos; y `NeighborhoodRelevanceReward` combina ambas según ρ_{coop}. La flecha discontinua indica la composición entre las dos últimas clases. Esta separación permite sustituir la formulación de la recompensa sin cambiar el bucle de simulación.

A.3. Patrones de diseño de la arquitectura

A continuación se resumen los patrones definidos en la especificación de `marlTLC`. La lista organiza las responsabilidades y relaciones de diseño entre sus componentes.

1. **Patrón de estrategia (*Strategy*):**

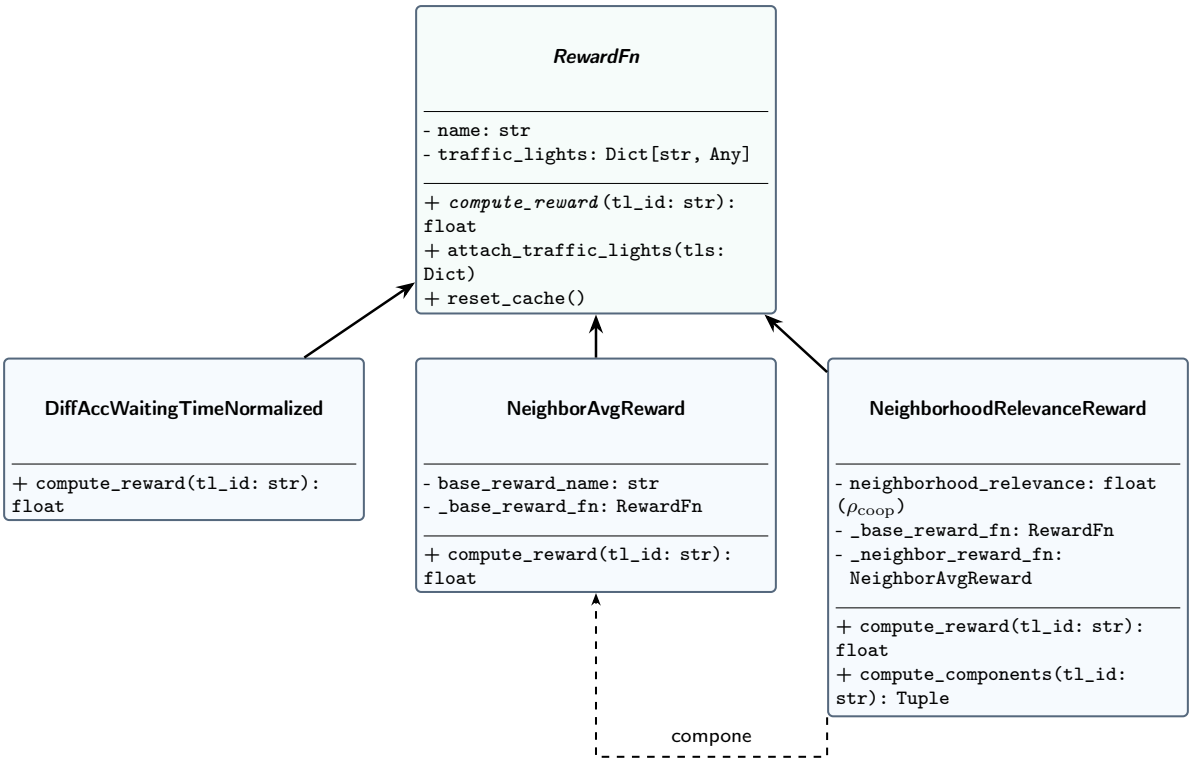


Figura A.2: Especificación UML del módulo de recompensas. Las clases inferiores realizan la interfaz `RewardFn`; la clase compuesta incorpora la señal promedio de los agentes vecinos.

- **Propósito:** encapsular los algoritmos de recompensa para intercambiarlos sin modificar el módulo que aplica las señales.
- **Rol en el diseño:** interfaz base `RewardFn` y variantes concretas de recompensa.

2. **Método de fábrica y registro (*Factory Method* y *Registry*):**

   - **Propósito:** instanciar funciones de recompensa y módulos neuronales a partir de cadenas de configuración o especificaciones compuestas (`RewardSpec`). También permite registrar nuevas funciones sin modificar la fábrica, de acuerdo con el principio abierto/cerrado.
   - **Rol en el diseño:** registro mediante `RewardFactory` y `@register_reward`, que identifica el mecanismo previsto para asociar nombres de configuración con funciones de recompensa.

3. **Patrón de objeto compuesto (*Composite*):**

   - **Propósito:** combinar recompensas locales y vecinales mediante una interfaz uniforme.
   - **Rol en el diseño:** clases de recompensa compuesta que agregan señales locales y vecinales.

4. **Protocolos y tipado estructural (*Protocol* / *Structural Subtyping*):**

   - **Propósito:** desacoplar el proveedor de métricas vecinales del tipo concreto `TrafficLight`, facilitando las pruebas unitarias con objetos simulados (*mocks*) y evitando dependencias circulares.
   - **Rol en el diseño:** protocolo `NeighborInfoProvider` para describir la información vecinal requerida sin depender de una clase concreta. El detalle del decorador de comprobación en tiempo de ejecución no forma parte de la evidencia disponible en este repositorio.

5. **Patrón de adaptador (*Adapter*):**

   - **Propósito:** adaptar la API procedural y basada en comandos de TraCI / `libsumo` a la interfaz orientada a objetos de `MultiAgentEnv` (Ray RLlib).
   - **Rol en el diseño:** `SumoRllibEnv` como punto de adaptación entre el simulador y la interfaz de aprendizaje.

6. **Patrón de decorador (*Decorator*):**

   - **Propósito:** extender dinámicamente las capacidades de los módulos sin alterar su jerarquía de herencia.
   - **Rol en el diseño:** decoradores de registro y una envoltura para los módulos de acción en PyTorch; los nombres concretos de esas piezas se mantienen como identificadores de la especificación.

A.4. Parámetros de SUMO y programas semafóricos de referencia

Los archivos de red contienen las secuencias de señales utilizadas antes de aplicar las decisiones de los agentes. En las redes sintéticas, todos los programas son de tiempo fijo y tienen un ciclo de 90 segundos; sus duraciones aparecen en la Tabla 3.1.

A.4.1. Mendoza: antecedentes de la red mixta anterior

El escenario actual O2/P2 utiliza 73 programas fijos. Esta sección conserva por separado los antecedentes de v14; su ausencia de archivos originales no se atribuye a la campaña final, documentada en la Sección A.4.4.

La red de tráfico anterior de Mendoza contiene 73 programas: 17 de tiempo fijo y 56 accionados, es decir, que responden a la detección de vehículos. La Tabla A.2 agrupa las secuencias de duraciones nominales del archivo `gran_mendoza2_fixed.net.xml`. Cada fila reúne programas con la misma secuencia de duraciones, aunque sus movimientos habilitados pueden diferir.

Tabla A.2: Duraciones nominales de la red mixta anterior de Mendoza, en segundos.

Tipo	Cantidad	Secuencia de duraciones
Accionado	1	33, 6, 6, 6, 33, 6
Accionado	5	39, 6, 39, 6
Accionado	19	40, 5, 40, 5
Accionado	5	41, 4, 41, 4
Accionado	24	42, 3, 42, 3
Accionado	1	81, 4, 5
Accionado	1	82, 3, 5
Fijo	1	24, 3, 24, 3, 6, 3, 24, 3
Fijo	2	39, 6, 39, 6
Fijo	3	40, 5, 40, 5
Fijo	1	41, 4, 41, 4
Fijo	8	42, 3, 42, 3
Fijo	2	82, 3, 5

En los programas accionados, la duración efectiva puede variar. Los atributos `minDur` y `maxDur` establecen los límites de cada verde: los mínimos registrados son 5, 7, 10 o 13 segundos según la fase, y el máximo es de 50 segundos. Por eso, sumar las duraciones nominales de la Tabla anterior no permite afirmar que todos los ciclos ejecutados duren lo mismo.

Procedencia de los antecedentes

En la Figura 3.3, el ingreso de José Vicente Zapata corresponde al tramo interno `93904440#0`, asociado a la zona 28. Los archivos anteriores de búsqueda y entrenamiento urbano utilizaban v14 y 300 segundos de calentamiento, condiciones conservadas en la Sección A.5.8.

Las comprobaciones históricas utilizaron dos ventanas sin calentamiento: $[0, 43.200)$ segundos para doce horas y $[1.800, 9.000)$ segundos para dos horas. Sus logs confirman las ventanas y conteos, pero no conservan las rutas originales ni un contador explícito de teletransportes. La Tabla A.3 preserva esos resultados como antecedentes; no se los renombra como ejecuciones O2.

Tabla A.3: Comprobaciones históricas con la red mixta anterior.

Ventana	Cargados	Insertados	Completados	A/L	I/L	A/I
2 horas	30.629	23.735	22.702	0,7412	0,7749	0,9565
12 horas	180.163	143.819	143.022	0,7938	0,7983	0,9945

Los dos perfiles de conteo documentados corresponden a versiones distintas y no deben combinarse como si describieran una única entrada canónica. La Tabla A.4 compara sus

valores. En la Tabla A.5, se identifican los archivos; las carpetas se detallan después de ella y se señala qué archivos registrados no se conservaron.

Tabla A.4: Resumen de dos versiones documentadas del perfil de demanda de Mendoza.

Dato	Resumen histórico	Generación
Días incluidos	33	32
Media diaria observada (vehículos/día)	25.283,85	25.175,84
Desviación estándar interdiaria (vehículos/día)	2.316,54	No informada
Volumen nominal (vehículos/día)	290.000	260.000
`camera_retention`	0,95	1,00
Flujo horario asociado (vehículos/h)	16.744	14.986
Factor de expansión (redondeado)	11,4698	10,3274

El resumen histórico identificado en la Tabla A.5 corresponde a una versión distinta de la entrada de generación; su factor de expansión registrado es 11,46977289. El log de generación registra 181 pares OD explícitos, una asignación 70/30 y un factor de expansión de 10,327359932077748. La guía histórica advierte que sus parámetros no deben aplicarse a ciegas para regenerar la entrada canónica. Como no se conservaron la matriz ni las rutas originales, la transformación desde ese registro hasta las rutas consumidas no puede reconstruirse por completo. La regla canónica y sus 520 pares conectables se detallan en la subsección A.4.1.

Los logs históricos de SUMO sustentan los conteos y las ventanas de la Tabla A.3; ambos identifican la versión `v1_25_0+0570-f59cd14e561`. La Tabla A.5 identifica el archivo de rutas congelado; su hash completo se presenta después de ella. Este hash coincide con la documentación canónica y el encabezado del archivo declara 14.986,32 vehículos por hora. El registro de generación informa 14.986 vehículos por hora redondeados. Son valores de artefactos distintos y no identifican la ruta consumida por las corridas.

Tabla A.5: Archivos que sustentan la procedencia del escenario urbano de Mendoza.

Fuente	Nombre del archivo
Resumen de conteos	`generation_summary.json`
Registro de generación	`gen.log`
Comprobación de dos horas	`sumo.log`
Comprobación de doce horas	`sumo_12h.log`
Documento canónico	`SCENARIO_CANONICO_V14.md`
Guía de generación	`MENDOZA_SCENARIO_GENERATION_PROCEDURE.md`
Informe de candidatos	`MENDOZA_CANDIDATES_REPORT.md`
Ruta original (no conservada)	`mendoza_camera_calibrated.rou.xml`
Matriz OD (no conservada)	`od_calibrated_7030.json`
Ruta congelada	`mendoza_12h.rou.xml`

Los archivos de la Tabla A.5 se ubican en las siguientes carpetas, relativas a la raíz de `marl-tlc`. El documento canónico, la guía y el informe están en `experiments/mendoza_scenario/`. El resumen histórico está en `experiments/mendoza_scenario/results/scenario_12h/`. El registro de generación, la comprobación de doce horas y la ruta original registrada corresponden a `experiments/mendoza_scenario/results/scenario_canonico_v14/seed_search/s104773/`. La comprobación de dos horas está en `experiments/mendoza_scenario/results/scenario_canonico_v14/validation_2h/`; la matriz OD registrada, en `experiments/mendoza_scenario/results/scenario_canonico_v14/`. La ruta congelada se conserva en `nets/Mendoza/`. La ruta original y la matriz OD registradas no se conservaron.

Tampoco se conserva `generation_summary.json` en el directorio histórico de la semilla 104773. El resumen disponible de la Tabla A.4 pertenece al otro directorio y corte de datos; no sustituye ese archivo ausente.

El hash SHA-256 de la ruta congelada es:
`e7380990e07dbaea1df2cf1013d3ee886b92820ad74f6064786f1082b6716055`.

La ruta registrada para la entrada evaluada original no se conservó, por lo que no puede afirmarse que el archivo congelado produjera las corridas. El informe de candidatos y la documentación canónica registran cero teletransportes, sin que los logs primarios incluyan un contador explícito para confirmarlo.

En `Summary`, `loaded`, `inserted` y `arrived` cuentan los vehículos cargados, insertados y llegados a destino, respectivamente. `loaded` puede incluir vehículos cuya salida está programada para más adelante. `ended` incluye los que llegaron o fueron retirados de la simulación, por lo que no equivale por sí solo a viajes completados [Ecl26c]. El material de las dos comprobaciones históricas de v14 no identifica una salida `Summary` con el mapeo exacto de los conteos reportados. Esta limitación corresponde a esos antecedentes; O2 conserva los campos nativos de cada paso.

Detalle de preprocesamiento y generación de la demanda

El procedimiento histórico de preprocesamiento describe la exclusión de fechas no interpretables, valores negativos, identificadores `ZoneID` fuera del rango 1–19 y códigos `ClassID` distintos de 1, 2 y 3. `ZoneID` identifica una región virtual configurada en la cámara. `ClassID` clasifica los vehículos por longitud: hasta 5 metros, más de 5 y hasta 10 metros, y más de 10 metros. Los tiempos se redondearon al intervalo de 15 minutos más cercano y los valores se agregaron por cámara, intervalo, zona y clase. Hay una discrepancia entre la deduplicación y tolerancia de cinco segundos descritas en los documentos y la función actual, que redondea a quince minutos y suma por clave. No se certifica que todos los archivos históricos pasaran por un procedimiento idéntico. La conversión de `DateUTC` al reloj local tampoco quedó verificada.

La suma de las longitudes de carril es 66,3 km; cuenta cada carril por separado y no

equivale a la extensión geográfica del área. Las longitudes de carril varían aproximadamente entre 11 y 276 m, con una media cercana a 120 m; los límites viales de velocidad registrados van de 10 a 100 km/h. Los agentes controlan de 3 a 10 carriles entrantes. De los 73 agentes descritos en el cuerpo, 67 tienen dos acciones, cuatro tienen una, uno tiene tres y uno tiene cuatro. El grado de vecindad varía entre dos y cuatro, con una media de 3,23.

El registro de generación asociado a la semilla 104773 incluye el factor de expansión 10,327359932077748 y `camera_retention`=1. Este último conserva el conteo de cámara completo como referencia para el ingreso modelado; es una decisión de construcción, no una proporción observada de vehículos que alcanzan el área urbana. La Tabla A.4 mantiene separados este registro y el resumen histórico, que informa `camera_retention`=0,95.

La demanda nominal se construyó a partir del perfil horario promedio de la cámara 169, $\bar{q}_{\text{obs}}(h)$, expresado en vehículos por hora, donde h identifica una hora entre 0 y 23. El perfil se escaló a un volumen diario nominal V_{diario} de 260.000 vehículos, fijado como supuesto. Sea $\Delta h = 1$ hora la duración de cada intervalo; la Ecuación (A.1) define el factor adimensional f_{exp}, cuyo subíndice abrevia «expansión», que relaciona el volumen nominal con el total diario del perfil:

$$f_{\text{exp}} = \frac{V_{\text{diario}}}{\sum_{h=0}^{23} \bar{q}_{\text{obs}}(h)\,\Delta h} \tag{A.1}$$

El valor 10,32735993 procede del archivo `gen.log` del registro de generación, que informa el método `daily_volume` y el volumen objetivo de 260.000 vehículos diarios. La Ecuación (A.1) expresa esa operación de escalado, sin estimar a partir de la cámara el volumen total de la ciudad. La Tabla A.4 distingue este registro del resumen histórico y la Tabla A.5 permite localizar los archivos de procedencia. La Ecuación (A.2) aplica ese factor para obtener el flujo horario nominal de la red:

$$Q_{\text{red}}(h) = \bar{q}_{\text{obs}}(h) \cdot f_{\text{exp}} \tag{A.2}$$

$Q_{\text{red}}(h)$ se expresa en vehículos por hora. En la generación se conservó el conteo de la cámara como referencia completa; esto es un supuesto de construcción, pues no se conoce qué fracción de esos vehículos llega al área modelada ni cuántos ingresan por accesos no observados.

Las 39 zonas, identificadas de 0 a 38, permiten 1482 pares OD entre zonas distintas. Una búsqueda en anchura (*breadth-first search*, BFS) determinó que 520 pares son conectables. En la especificación canónica, 473 pares reciben proporciones fijas cuya suma es 0,60, 44 reciben proporciones aleatorias que suman 0,40 y tres se excluyen. Para un par conectable, o y d denotan origen y destino, p_{od} su proporción, y p_{od}^{fijo} la fracción especificada para los pares fijos. Los conjuntos disjuntos $\mathcal{P}_{\text{fijo}}$, $\mathcal{P}_{\text{aleat}}$ y $\mathcal{P}_{\text{excl}}$ identifican, res-

pectivamente, pares fijos, aleatorios y excluidos. Para cada par aleatorio, u_{od} se muestrea uniformemente entre cero y uno. La regla canónica es:

$$p_{od} = \begin{cases} p_{od}^{\text{fijo}}, & (o,d) \in \mathcal{P}_{\text{fijo}}, \\ 0, & (o,d) \in \mathcal{P}_{\text{excl}}, \\ \dfrac{0,40\, u_{od}}{\sum_{(o',d') \in \mathcal{P}_{\text{aleat}}} u_{o'd'}}, & (o,d) \in \mathcal{P}_{\text{aleat}}. \end{cases} \tag{A.3}$$

La normalización requiere que la suma de los pesos aleatorios sea positiva. Esta regla canónica de 60/40 es distinta del 70/30 informado en el registro de generación; no se conservó la matriz original de ese registro.

Para un flujo positivo Q_{od} en vehículos por hora, la tasa de llegadas es $\lambda_{od} = Q_{od}/3600$ vehículos por segundo. Si U tiene distribución uniforme en $(0, 1)$, el intervalo programado H_{od}, en segundos, se obtiene mediante:

$$H_{od} = -\frac{\ln(U)}{\lambda_{od}}, \tag{A.4}$$

donde ln es el logaritmo natural. El intervalo representa una llegada programada; si no hay espacio en el acceso, la inserción efectiva ocurre más tarde.

El estadístico GEH compara el flujo horario nominal programado, V_{mod}, y el flujo horario observado, V_{obs}, ambos en vehículos por hora [Tra21]:

$$\text{GEH} = \sqrt{\frac{2(V_{\text{mod}} - V_{\text{obs}})^2}{V_{\text{mod}} + V_{\text{obs}}}}. \tag{A.5}$$

Se aplica cuando $V_{\text{mod}} + V_{\text{obs}} > 0$, vale cero cuando los flujos coinciden y no es un porcentaje. Como el conteo de la cámara 169 participó en la construcción del perfil, esta comparación no constituye validación independiente de la demanda urbana.

El parámetro `waiting_time_memory` determina cuántos segundos de historia conserva SUMO al consultar la espera acumulada de un vehículo. En las configuraciones sintéticas y en el protocolo anterior de aprendizaje urbano se fija en 1000 segundos; la adaptación a O2/P2 requiere comprobar su valor efectivo. Esta ventana afecta la observación del agente, mientras que el atributo `waitingTime` de TripInfo acumula la espera durante el viaje [Ecl26d, Ecl26e].

En los episodios de aprendizaje, el entorno guarda el estado de SUMO al terminar el calentamiento y lo carga al reiniciar el episodio. La versión conservada para A/C no activa la opción de guardar los generadores aleatorios; la restauración del estado vehicular, por sí sola, no garantiza que se repitan sus secuencias. El protocolo urbano anterior de v14 activa `-save-state.rng` y conserva un estado posterior al calentamiento para cada semilla de SUMO. Esta opción permite restaurar también los generadores aleatorios [Ecl26b]; su uso

no altera los archivos de demanda congelados.

A.4.2. Construcción de los programas semafóricos fijos

La red mixta descrita en la Sección A.4.1 no cumplía el requisito de control fijo. Su conversión utilizó tiempos observados de los programas accionados, con 224 fases medidas y entre 121 y 373 ciclos completos por programa. Se excluyó el estado inicial al contar transiciones. El constructor conservó los 17 programas fijos, el orden y los estados de todas las fases y los intervalos fijos de despeje.

Para cada programa convertido se reservó primero el tiempo de las fases fijas. Si $\mathcal{F}$ identifica esas fases, d_p su duración en segundos y $\mathcal{V}$ las fases variables, el presupuesto disponible G y la asignación proporcional preliminar g_p se expresan mediante:

$$G = 90 - \sum_{p \in \mathcal{F}} d_p, \qquad g_p \approx G \, \frac{\overline{d}_p}{\sum_{j \in \mathcal{V}} \overline{d}_j}, \tag{A.6}$$

donde $\overline{d}_p$ es la duración media observada de la fase variable p. La implementación impuso mínimos y distribuyó restos enteros para completar exactamente 90 segundos. Se registraron 111 fases variables. La Ecuación (A.6) describe la construcción; no estima un ciclo óptimo ni acredita la adecuación física de los despejes.

El comparador T0 incorporó después un desfase de 52 segundos en el controlador `676748154`. Los ajustes que condujeron a P2 conservaron sus duraciones y utilizaron una función aproximada de coincidencia entre verdes alimentadores y rojos receptores, ponderada por rutas históricas y almacenamiento. Las velocidades libres, las ponderaciones y las reglas de búsqueda fueron decisiones del proyecto. P2 cambia únicamente los once desfases de la Tabla A.6; los 52 segundos del controlador anterior ya pertenecían a T0.

Tabla A.6: Desfases modificados del primer plan fijo al plan final de señales.

Controlador	T0 (s)	P2 (s)
`12990936866`	0	1
`12990936872`	0	21
`287042851`	0	24
`287042852`	0	18
`287042859`	0	82
`287042860`	0	73
`287048129`	0	75
`287055445`	0	13
`676748153`	0	15
`676748171`	0	75
`cluster_1086742636_2624642126`	0	13

Las tablas A.7–A.9 permiten reconstruir los tiempos de los 73 programas P2. Cada fila presenta las duraciones en su orden de ejecución; su suma es 90 segundos. Los estados completos de las 294 fases se conservan en `datos/mendoza220k/programas_tls_completos.csv`, junto con los límites accionados anteriores. La Tabla A.10 identifica las 18 fases cuya duración excede el `maxDur` anterior. El índice de fase comienza en cero. Esos máximos accionados no equivalen a una certificación de seguridad de los programas fijos.

Tabla A.7: Programas fijos: controladores 1–25.

Controlador	Desfase (s)	Duraciones en orden (s)
10815785964	0	82, 3, 5
10936722273	0	41, 5, 39, 5
10936722274	0	46, 3, 38, 3
12990936866	1	34, 5, 46, 5
12990936872	21	39, 3, 45, 3
1840278959	0	33, 3, 51, 3
1840278966	0	42, 3, 42, 3
1840279037	0	46, 5, 34, 5
1840279039	0	30, 5, 50, 5
1840279043	0	36, 3, 48, 3
1866455049	0	39, 6, 39, 6
286045064	0	64, 3, 20, 3
286045221	0	82, 3, 5
287040660	0	42, 5, 38, 5
287040669	0	44, 3, 40, 3
287040677	0	59, 3, 25, 3
287040684	0	33, 3, 51, 3
287040690	0	47, 5, 33, 5
287040708	0	35, 5, 45, 5
287040724	0	41, 6, 37, 6
287040734	0	53, 5, 27, 5
287040821	0	38, 3, 46, 3
287042850	0	28, 5, 52, 5
287042851	24	27, 5, 53, 5
287042852	18	33, 5, 47, 5

Tabla A.8: Programas fijos: controladores 26–50.

Controlador	Desfase (s)	Duraciones en orden (s)
287042859	82	35, 5, 45, 5
287042860	73	38, 5, 42, 5
287044657	0	42, 6, 36, 6
287044661	0	66, 3, 18, 3
287044665	0	24, 3, 24, 3, 6, 3, 24, 3
287048117	0	20, 6, 31, 6, 21, 6
287048125	0	28, 5, 52, 5
287048129	75	42, 5, 38, 5
287055420	0	44, 3, 40, 3
287055424	0	43, 5, 37, 5
287055428	0	39, 3, 45, 3
287055431	0	59, 3, 25, 3
287055445	13	51, 3, 33, 3
287055449	0	34, 4, 48, 4
287055452	0	81, 4, 5
287055464	0	41, 4, 41, 4
287055465	0	42, 4, 40, 4
5364445246	0	41, 3, 43, 3
5364445248	0	45, 3, 39, 3
5364445249	0	39, 3, 45, 3
5364451013	0	48, 5, 32, 5
676748101	0	41, 4, 41, 4
676748105	0	31, 4, 51, 4
676748107	0	42, 6, 36, 6
676748143	0	32, 3, 52, 3

Tabla A.9: Programas fijos: controladores 51–73.

Controlador	Desfase (s)	Duraciones en orden (s)
676748153	15	46, 3, 38, 3
676748154	52	49, 3, 35, 3
676748155	0	39, 3, 45, 3
676748156	0	40, 3, 44, 3
676748161	0	40, 5, 40, 5
676748167	0	42, 3, 42, 3
676748171	75	30, 5, 50, 5
676748182	0	35, 5, 45, 5
676748185	0	51, 6, 27, 6
676748186	0	59, 3, 25, 3
676748187	0	39, 3, 45, 3
cluster_1086062886_286045446	0	45, 6, 33, 6
cluster_1086062891_676748165	0	42, 3, 42, 3
cluster_1086062935_287048132	0	40, 5, 40, 5
cluster_1086062975_287055453	0	23, 4, 59, 4
cluster_1086742602_437558121	0	42, 3, 42, 3
cluster_1086742611_437558117	0	40, 5, 40, 5
cluster_1086742616_437558119	0	82, 3, 5
cluster_1086742636_2624642126	13	42, 3, 42, 3
cluster_1086742680_2606023806_437558123	0	42, 3, 42, 3
cluster_1086742689_437558120	0	42, 3, 42, 3
cluster_1086742734_437558124	0	42, 3, 42, 3
cluster_2606030890_437558126_623948419	0	39, 6, 39, 6

Tabla A.10: Fases fijas que superan máximos de los programas accionados anteriores.

Controlador	Índice de fase	Duración P2 (s)	`maxDur` anterior (s)
`1840278959`	2	51	50
`286045064`	0	64	50
`286045221`	0	82	50
`287040677`	0	59	50
`287040684`	2	51	50
`287040734`	0	53	50
`287042850`	2	52	50
`287042851`	2	53	50
`287044661`	0	66	50
`287048125`	2	52	50
`287055431`	0	59	50
`287055445`	0	51	50
`287055452`	0	81	50
`676748105`	2	51	50
`676748143`	2	52	50
`676748185`	0	51	50
`676748186`	0	59	50
`cluster_1086062975_287055453`	2	59	50

A.4.3. Transformaciones de la demanda y selección del nominal

La cadena de demanda parte del XML v14 identificado por su hash, lo reescala por 230/260 para obtener O0 y aplica la primera redistribución, O1. Esta última conserva soporte, totales horarios, marginales esperadas y celdas que tocan la zona 28. Una búsqueda heurística utilizó dos fuentes de exposición de rutas, exigió al menos veinte rutas por par en ambas fuentes y registró 436 intercambios. No estimó una matriz urbana mediante ajuste a conteos independientes.

Las restricciones O1 limitaron cada celda a 80–120 % de O0, la variación total por hora a 5 %, el presupuesto acumulado de intercambios a 0,05 y los aumentos de exposición proyectada a 2 % en los tramos señalados por fallos y a 5 % en los restantes. Son restricciones de proximidad del proyecto. La variación total obtenida fue aproximadamente 2,9680 %. El registro `ledger_o1_historico.json`, conservado en `datos/mendoza220k/`, identifica celdas, magnitudes y puntuaciones, pero no guarda explícitamente la orientación firmada de cada paso. Las tasas finales sí están disponibles; no se presenta el registro como reconstrucción independiente completa de los signos.

La selección de los pares del intercambio final se apoyó en un catálogo histórico de rutas. De las 209 rutas asociadas con 10→27, 87 incluían el movimiento recto investigado en Benegas. El resto de los pares se usó para compensar el cambio y conservar los totales por origen y destino; que sus conteos sean cero en este catálogo no demuestra que nunca recorran ese movimiento.

Tabla A.11: Rutas del catálogo histórico asociadas con el movimiento recto investigado en Benegas.

Par origen–destino	Rutas del catálogo	Rutas con el movimiento
10→27	209	87
36→15	196	0
10→15	214	0
36→27	191	0

El caso fallido pertenecía al flujo 10→27, pero sus registros no identifican el giro que esperaba hacer el vehículo ni la conexión que lo bloqueó. Por eso, el catálogo funciona como una aproximación de exposición, no como reconstrucción de su trayectoria. El par 36→15 no se redujo por un fallo observado; su función fue compensar la redistribución manteniendo las sumas por origen y destino.

O1 se reescaló por 220/230, con redondeo al par a doce decimales. O2 cambió solo cuatro tasas de esa referencia durante $[10.800, 14.400)$ segundos, sin alterar las otras horas ni atributos del XML. La Tabla A.12 conserva la precisión escrita. El cambio absoluto por celda es $\delta_\lambda = 0{,}001117230520$ vehículos por segundo, calculado como el 20 % de la menor tasa anterior y truncado hacia abajo a doce decimales. Las sumas por origen y por destino se conservan exactamente respecto de O1 a 220.000.

Tabla A.12: Tasas del intercambio final durante 10.800–14.400 segundos.

Par OD	O1 a 220.000 (veh/s)	O2 (veh/s)
10→15	0,006507082443	0,007624312963
10→27	0,006493809948	0,005376579428
36→15	0,005586152603	0,004468922083
36→27	0,006399436153	0,007516666673

La masa trasladada es $2\delta_\lambda \times 3.600 = 8{,}044059744$ solicitudes esperadas, frente a una suma de cambios absolutos de 16,088119488. El total de esa hora es 14.852,233622826 solicitudes esperadas. La variación total de su distribución es aproximadamente 0,05416 %. El archivo `matrices_od_completas.csv` conserva las 6.204 filas para v14, O0, O1 y O2; `demanda_horaria.csv` contiene sus sumas por hora.

El margen del 20 % final es local respecto de O1. Frente a O0 reescalada, el cociente O2/O0 de 10 → 15 es aproximadamente 1,214586 y el de 36 → 15, 0,768017. Por tanto, no se conserva íntegramente la envolvente inicial. Tampoco se verificaron de nuevo para O2 todos los topes de exposición y distancia recorrida de O1. El soporte y las celdas de la zona 28 sí permanecen sin cambios en el intercambio final.

La Tabla A.13 reúne los antecedentes necesarios para interpretar la elección de 220.000. No se comparan como si todos fueran una única reducción uniforme: cambian distribuciones o planes según la fila. En el caso común de doce horas con semilla 104759, O2 a

220.000 completó 125.100 viajes y dejó 26.283 pendientes; O1 reescalada a 210.000 completó 120.274 y dejó 24.208. El mayor servicio absoluto coexistió con mayor demanda pendiente y una CR menor (0,8220 frente a 0,8280).

Tabla A.13: Antecedentes para elegir el nominal de trabajo.

Nominal diario	Tratamiento	Evidencia pertinente
260.000	v14 mixto	No satisface el requisito de control fijo.
230.000	O1/P2	Dos semillas completan doce horas; 104759 falla antes del cierre.
225.000	O2 reescalada/P2 y alternativas posteriores	El reescalado falla en la corrida larga; las alternativas investigadas no completan la validación requerida.
220.000	O1 reescalada/P2	Completa dos horas con 104759, pero falla en la corrida larga.
220.000	O2/P2	Seis semillas completan ambas ventanas y los criterios.
210.000	O1 reescalada/P2	Seis semillas completan ambas ventanas y los criterios.

A.4.4. Entradas, ejecución y evidencia final

La correspondencia horaria del escenario asigna las 06:00 al inicio de la simulación: el horizonte de doce horas cubre 06:00–18:00, el de dos horas corresponde a 06:30–08:30 y la redistribución ocurre entre 09:00 y 10:00. Es una convención del escenario; la conversión de las marcas temporales de las cámaras al reloj local requiere verificación independiente. Las corridas de aceptación con programas fijos comprendieron $[1.800, 9.000)$ y $[0, 43.200)$ segundos, respectivamente. Las seis semillas, en el orden de ejecución, fueron 104759, 104729, 104771, 104861, 104879 y 104891. Para cada semilla se ejecutó primero la corrida de dos horas; un rechazo detenía la tanda antes de iniciar la de doce. Ambas comenzaron con la red vacía y finalizaron en el horizonte establecido, sin atender después los vehículos pendientes. Estos resultados comprueban la operación del escenario, pero no constituyen ajuste de hiperparámetros ni evaluación de políticas aprendidas.

La campaña final se conserva en `marl-tlc`, bajo `experiments/mendoza_scenario/results/mendoza_220k_od_adjustment_20261017/`. Las entradas incluyen `demand/O2_220000_benegas_h3.rou.xml`, la red fija P2, zonas, formas y configuraciones de ambas ventanas. La Tabla A.14 identifica sus componentes mediante SHA-256. El inventario completo `datos/mendoza220k/fuentes_locales_sha256.json` registra rutas relativas, tamaños, hashes y antecedentes ausentes. La revisión offline contrastó los 145 archivos presentes del inventario sin diferencias, incluidas las doce salidas `Summary`.

Tabla A.14: Identidad de los archivos de demanda final y del plan fijo.

Componente	SHA-256
Demanda O1, referencia	`ad8ef880ad1cd4d28181bbb17f860472cac2dc3e6379140fc04a28887dedfd2f`
Demanda O2	`84d512c8f25b30f743f432cafdcfd4c5fcbd643634c10f46e674e172e96b4c46`
Red P2	`2efa0e9f9806040a596d446f6668635307649c610db020c13b6fd52f03b9e0a8`
Zonas	`cf710f36e1c5021d3d3e585d897262310579bf1c34466ecca6290e1715923e40`
Formas	`fe96f276987b8f9ccd71736a76a8524eb948b192b2326221b92f4959749b8a38`
Binario SUMO	`ca00e54770b03c99d1437702c4b9917e58c5a33e4defcf432e4d82a7844cce74`

Las doce ejecuciones utilizaron el binario `v1_25_0+0570-f59cd14e561`, sin cliente TraCI ni políticas aprendidas. La Tabla A.15 reúne las opciones relevantes. El umbral de teletransporte de 300 segundos conserva la regla de bloqueo del simulador; no define un tiempo de viaje aceptable. `max-num-teleports=0` puede terminar el proceso tras un evento incluso con código cero: la aceptación comprueba también los contadores y el horizonte. Las colisiones o descartes se analizan al cierre y rechazan el caso y la continuación de la tanda. La ausencia de activación de `collision.check-junctions` limita el alcance de cero colisiones a la detección efectiva.

Tabla A.15: Opciones efectivas de las comprobaciones finales.

Opción	Valor
Paso de simulación	1 segundo
`time-to-teleport`	300 segundos
`max-num-teleports`	0
`max-depart-delay`	-1 (sin descarte por demora de ingreso)
`collision.action`	`warn`
`junction-taz`	`true`
`summary-output.period`	1 segundo
`tripinfo-output.write-unfinished`	`true`
`tripinfo-output.write-undeparted`	`true`
`xml-validation`	`never`, tras validación offline de las entradas

Se conservaron `summary`, `tripinfo` con viajes terminados, inconclusos y no insertados, rutas realizadas, datos por tramo, comandos y registros del proceso. Las tablas A.16 y A.17 presentan los doce casos en el orden de semillas registrado. L, I, A, R y W

corresponden a cargados, insertados, completados, circulando y pendientes de ingreso; A/L es la proporción de completados sobre cargados. Todos completaron su horizonte con cero teletransportes, colisiones registradas y descartes. Las salidas contienen 7.200 pasos, etiquetados 1.800–8.999, o 43.200 pasos, etiquetados 0–43.199. La etiqueta final más un segundo identifica el cierre observado.

Tabla A.16: Corridas de aceptación con programas fijos: horizonte de dos horas.

Semilla	L	I	A	R	W	A/L
104759	26.142	21.211	20.032	1.179	4.931	0,766276
104729	25.912	20.892	19.857	1.035	5.020	0,766324
104771	25.668	20.798	19.702	1.096	4.870	0,767571
104861	25.717	20.901	19.846	1.055	4.816	0,771707
104879	25.986	21.173	20.045	1.128	4.813	0,771377
104891	26.070	21.088	19.897	1.191	4.982	0,763214

Tabla A.17: Corridas de aceptación con programas fijos: horizonte de doce horas.

Semilla	L	I	A	R	W	A/L
104759	152.181	125.898	125.100	798	26.283	0,822047
104729	152.418	126.107	125.156	951	26.311	0,821137
104771	151.529	125.545	124.723	822	25.984	0,823097
104861	152.153	125.832	124.977	855	26.321	0,821390
104879	153.148	126.619	125.841	778	26.529	0,821695
104891	151.752	125.491	124.686	805	26.261	0,821643

Los balances al cierre satisfacen $I = A + R$ y $L = I + W$. La relectura de todos los pasos confirmó horizontes íntegros, contadores nulos e integrales de pendientes coherentes con el registro. La conciliación documental con `TripInfo` está disponible en los datos de respaldo. Un pendiente normal al cierre puede llevar `vaporized='end'` sin constituir un descarte: se interpreta con sus atributos de salida y llegada. El CSV de resultados conserva los cocientes sin redondear para la presentación, las integrales y los resultados de conciliación. Estas fuentes se distinguen de los logs incompletos de v14 descritos en la Sección A.4.1.

A.5. Especificaciones para reproducir los experimentos

Este apéndice distingue los valores observados en configuraciones y archivos de ejecución de los parámetros, dominios y semillas que aparecen en los diseños de búsqueda. En este contexto, fase 1 y fase 2 designan etapas de búsqueda de hiperparámetros.

A.5.1. Infraestructura y almacenamiento de las ejecuciones

Los programas de envío de trabajos, o *scripts*, especifican recursos solicitados; se distinguen de los registros de asignación efectiva. La metodología resume las plataformas utilizadas en la subsección 3.7.1.

Los trabajos se envían con `sbatch`, comando del gestor de trabajos herramienta simple de Linux para gestión de recursos (*Simple Linux Utility for Resource Management*, SLURM). En las búsquedas sintéticas, fase 1 utiliza `submit_phase1.sh` y fase 2 especifica `submit_phase2_refined.sh`.

Las configuraciones de los scripts corresponden a una combinación de algoritmo, red de tráfico y arquitectura, y solicitan un servidor del clúster (nodo), una tarea de ejecución, diez núcleos de la unidad central de procesamiento (*Central Processing Unit*, CPU) y una partición —grupo de recursos que el sistema asigna para ejecutar trabajos— con unidades de procesamiento gráfico (GPU). El manual institucional describe una partición de Toko con hasta ocho núcleos; por ello no permite confirmar los recursos físicos asignados a cada trabajo [Tok24].

El script refinado también especifica el uso exclusivo del nodo y un límite de tiempo. La configuración de Ray limita a un ensayo simultáneo por trabajo; ASHA define las detenciones anticipadas según los parámetros de cada búsqueda.

Los registros de las ejecuciones documentadas se guardaron en almacenamiento persistente y se copiaron al espacio temporal del nodo durante la ejecución. Aunque los scripts configuraron un recurso de GPU para Ray, no solicitaron una tarjeta física mediante un identificador de recurso de SLURM; por ello, los archivos del proyecto no permiten asociar cada trabajo con un modelo específico de GPU.

A.5.2. Comprobaciones preliminares

En una comprobación de 3×3, cerca del 70 % de los vehículos cargados —incluidos en la demanda de SUMO— completó el viaje; este dato no se extrapola a las otras redes. Esa comprobación incluyó 600 segundos de calentamiento y 3600 segundos de control.

En la prueba preliminar de formulaciones de MAPPO (subsección 3.5.1), B y D incluyen ejecuciones completadas y no se clasifican como fallos técnicos. Esta comprobación distingue el estado de ejecución de las diferencias de desempeño.

A.5.3. Detalles de las redes sintéticas

La Tabla 3.3 reúne las dimensiones comparables de las redes. Este apartado conserva las excepciones topológicas y las asignaciones de demanda por par origen–destino (OD) que explican la función de cada escenario.

En el corredor 3×1, los cruces B1, C1 y D1 se disponen en línea. El 75 % del flujo solicitado se asigna a los pares de zonas $3 \rightarrow 4$ (40 %) y $4 \rightarrow 3$ (35 %); el 25 % restante se distribuye de manera reproducible entre los pares válidos.

La red 3×3 forma una cuadrícula regular. Sus asignaciones principales son 20 % para $5 \rightarrow 6$, 17,5 % para $6 \rightarrow 5$, 17,5 % para $10 \rightarrow 1$ y 20 % para $1 \rightarrow 10$; el 25 % restante se reparte entre los pares válidos.

En $4 \times 4_H$, la fila 2 tiene tres carriles por sentido, mientras que el sector A1–B1–C1 de la fila 1 tiene uno por sentido. La columna C es asimétrica, con cuatro carriles hacia el sur y dos hacia el norte. La columna D solo permite circular hacia el norte: tiene cuatro carriles hasta D3 y tres desde D3 hasta el borde norte. Las demás vías tienen dos carriles por sentido donde existe circulación. Faltan los enlaces horizontales B4–C4 y D1–E1, por lo que la red no es una malla completa.

C1 tiene tres acciones seleccionables. C4 y D1 tienen dos, aunque sus programas de referencia contienen cinco fases, porque las fases amarillas y el estado final de todo rojo no son acciones de los agentes. B4 y E1 tienen un vecino; los demás agentes tienen entre dos y cuatro. La demanda asigna 20 % a $5 \rightarrow 9$, 17,5 % a $6 \rightarrow 5$, 17,5 % a $13 \rightarrow 1$ y 20 % a $1 \rightarrow 13$; el 25 % restante se distribuye entre pares válidos. Estas diferencias de capacidad, conectividad y demanda se presentan como características del escenario, no como una variación controlada de un único factor.

A.5.4. Espacio de búsqueda inicial de fase 1

Esta sección especifica los dominios iniciales por algoritmo y los factores que se mantienen fijos. Los rangos se contrastaron con el código de `experiments/marl_experiments/tuning/shared/search_space.py` y con la revisión documental del 10 de octubre de 2026 conservada en `docs/initial_search_space_criteria.md`, dentro de `marl-tlc`. El protocolo anterior de Mendoza contemplaba estos dominios, salvo el peso vecinal, fijado en cero después de A/C. Las tablas posteriores de presupuestos y semillas corresponden a las búsquedas sintéticas; las condiciones urbanas se reúnen en la subsección A.5.8. Esta reconstrucción permite identificar la especificación consultada; una clave almacenada en un archivo de configuración no demuestra por sí sola cómo operó cada ejecución histórica.

Las Tablas A.18 y A.19 reúnen los dominios por familia algorítmica. Cada fila identifica el parámetro por su función; la Tabla A.21 conserva su correspondencia con las claves del código. Uniforme continua y loguniforme tienen el significado explicado en la sección 3.4.3; uniforme entera permite cualquiera de los enteros del rango, incluidos ambos extremos, y categórico restringe la búsqueda a las alternativas enumeradas. Los intervalos continuos conservan la notación de las distribuciones declaradas; la inclusión de cero como extremo no garantiza una propuesta exactamente nula. En las llamadas enteras del código, el límite superior es exclusivo: por ejemplo, `randint(4,65)` permite los enteros de 4 a 64. La excepción urbana del peso vecinal también se aplica a estas tablas. Otros factores, como el límite de escala del codificador de espera acumulada por carril, se fijan por escenario. La Tabla A.20 especifica esos factores para los estudios sintéticos documentados.

En la familia PPO, el margen de recorte limita la razón de probabilidades del actor y el

parámetro de GAE regula la estimación de ventajas. La entropía favorece la exploración; los parámetros de divergencia KL configuran la penalización y su adaptación. El límite del gradiente acota la magnitud del gradiente utilizado para actualizar los parámetros. Las cantidades de episodios, recorridos de optimización y minilotes controlan la recolección y reutilización de experiencias. En MAPPO y HAPPO, la cota de valor limita la pérdida cuadrática del crítico, según la sección A.6; no se interpreta como un límite físico de espera. En HAPPO, la probabilidad de ordenación determina con qué frecuencia se elige el siguiente actor según la magnitud de su ventaja, en lugar de elegirlo al azar; su aplicación se precisa después de la tabla.

Tabla A.18: Espacio inicial de fase 1 para MAPPO, IPPO y HAPPO. Las excepciones por algoritmo se indican en las filas.

Parámetro	Dominio	Muestreo
Peso de recompensa vecinal	[0; 0,95)	Uniforme continua
Tasa de aprendizaje	$[3 \times 10^{-5}; 10^{-3}]$	Loguniforme
Recorte del actor	[0,10; 0,22)	Uniforme continua
Parámetro de GAE	[0,88; 0,99)	Uniforme continua
Peso de entropía	[0; 0,01)	Uniforme continua
Límite del gradiente	[0,25; 5]	Loguniforme
Coeficiente de penalización KL	[0,05; 0,5]	Loguniforme
Objetivo de divergencia KL	[0,005; 0,03]	Loguniforme
Cota de pérdida de valor	[5; 20]	Loguniforme
Recorridos de optimización	5–15; HAPPO: 5–18	Uniforme entera
Episodios por lote	2–12	Uniforme entera
Niveles del codificador	4–64	Uniforme entera
Tamaño del minilote*	{128; 256; 512}	Categórico
Probabilidad de ordenación (HAPPO)	[0,20; 0,90)	Uniforme continua

El asterisco de `minibatch_size` señala una diferencia de implementación: el módulo de aprendizaje de HAPPO consultado procesa el lote completo por actor, aunque la configuración registre un tamaño de minilote. En ese módulo, la clave registrada no determina una subdivisión efectiva del lote. La probabilidad de ordenación, en cambio, interviene al elegir el siguiente actor: selecciona al de mayor magnitud media de ventaja con la probabilidad configurada y, en caso contrario, elige al azar entre los restantes. Su dominio excluye tanto la ordenación completamente aleatoria como la selección siempre guiada por ese criterio.

En las redes sintéticas, para PPO, entre 2 y 12 episodios nominales por lote equivalen a un objetivo de 1440 a 8640 pasos de decisión, al multiplicar por $3600/5 = 720$ pasos por episodio controlado. La recolección de episodios completos puede producir un tamaño efectivo distinto. Los niveles del codificador modifican la representación de las observaciones; el peso vecinal modifica la recompensa. No son parámetros del optimizador

y se distinguen de la inclusión de información vecinal en la observación, que permanece desactivada durante esta búsqueda.

En IDQN, la probabilidad de exploración desciende desde uno hasta el valor final propuesto, durante el número de pasos configurado. La red objetivo se actualiza con la frecuencia indicada, y el horizonte de varios pasos fija cuántas transiciones intervienen en el retorno utilizado para aprender. Sus frecuencias y contadores corresponden a pasos de entrenamiento o muestreo según la interfaz de RLlib, no a segundos de SUMO. El lote de IDQN contiene transiciones y no equivale al número de episodios utilizado para los métodos PPO.

Tabla A.19: Espacio inicial de fase 1 para IDQN. Los contadores se expresan en pasos según la interfaz del algoritmo.

Parámetro	Dominio	Muestreo
Peso de recompensa vecinal	[0; 0,95)	Uniforme continua
Tasa de aprendizaje	$[10^{-5}; 10^{-3}]$	Loguniforme
Transiciones por lote	{64; 128; 256; 512}	Categórico
Límite del gradiente	{0,5; 1; 2; 5; 10}	Categórico
Actualización de red objetivo	{500; 1.000; 2.000; 5.000}	Categórico
Pasos para reducir exploración	{5.000; 10.000; 20.000}	Categórico
Exploración final	[0,02; 0,10)	Uniforme continua
Horizonte del retorno	{1; 3; 5}	Categórico
Pasos antes de aprender	{1.000; 2.000; 5.000}	Categórico
Niveles del codificador	4–64	Uniforme entera

La Tabla A.20 separa los factores de estudio y los valores fijos de los parámetros anteriores. La arquitectura se conserva dentro de cada estudio para evitar que RLlib 2.53 altere la arquitectura al almacenarla dentro de otros campos de configuración, según la decisión registrada en `experiments/marl_experiments/tuning/shared/architectures.py`. El límite de escala del codificador de espera acumulada por carril se calibra por escenario; su fijación no implica que el percentil utilizado sea superior a otras alternativas.

Tabla A.20: Factores de estudio y valores fijos documentados para la fase 1 sintética.

Factor	Valor o alternativa
Arquitectura por estudio	h128 o h256: dos capas de 128 o 256 unidades
Descuento	$\gamma = 0{,}99$
Medición de espera	Espera acumulada por carril (veh·s)
Límite de escala del codificador, 3×1	1184 veh·s
Límite de escala del codificador, 3×3	1136 veh·s
Límite de escala del codificador, $4 \times 4_H$	712 veh·s
Información observada	Observación local y máscara de acciones
Penalización KL	Activada en los métodos PPO

La arquitectura permanece fija por estudio, y el límite de escala del codificador de espera acumulada por carril varía según el escenario. La medición de espera y el descuento son comunes a los cuatro algoritmos. Variar el peso de recompensa vecinal no activa la observación vecinal. En los métodos PPO, la penalización KL permanece activada, aunque su coeficiente y su objetivo se exploran.

Los rangos y distribuciones documentan cómo se acotó la exploración. No se recuperó una justificación contemporánea para todos sus límites exactos, ni una comparación que validara las alternativas de cada fila. La calibración de espera y la separación de arquitecturas tienen un respaldo local identificable; los demás límites se conservan como decisiones del diseño exploratorio. Las propuestas adaptativas de TPE, las detenciones de ASHA y la única semilla de entrenamiento por escenario limitan las inferencias sobre sensibilidad y variabilidad. La especificación no garantiza cobertura exhaustiva del espacio ni optimalidad global.

Tabla A.21: Correspondencia entre los parámetros de búsqueda y sus claves de configuración.

Parámetro	Clave en el código
Peso de recompensa vecinal	`neighborhood_relevance`
Tasa de aprendizaje	`lr`
Recorte del actor	`clip_param`
Parámetro de GAE	`lambda_gae`
Peso de entropía	`entropy_coeff`
Límite del gradiente	`grad_clip`
Coeficiente de penalización KL	`kl_coeff`
Objetivo de divergencia KL	`kl_target`
Cota de pérdida de valor	`vf_clip_param`
Recorridos de optimización	`num_epochs`
Episodios por lote	`train_batch_episodes`
Niveles del codificador	`encoder_intervals`
Tamaño del minilote	`minibatch_size`
Probabilidad de ordenación (HAPPO)	`greedy_selection_prob`
Transiciones por lote	`train_batch_size_per_learner`
Actualización de red objetivo	`target_network_update_freq`
Pasos para reducir exploración	`epsilon_timesteps`
Exploración final	`epsilon_final`
Horizonte del retorno	`n_step`
Pasos antes de aprender	`num_steps_sampled_before_learning_starts`

A.5.5. Semillas de fase 1 en las redes sintéticas

La Tabla A.22 reúne las semillas observadas en las configuraciones serializadas de fase 1 y las asociadas a los perfiles canónicos de generación de rutas. La semilla de entrenamiento inicializa el aprendizaje y la simulación SUMO durante el entrenamiento; la de evaluación controla SUMO en las evaluaciones diagnósticas.

Tabla A.22: Semillas por escenario sintético en la fase 1.

Escenario	Entrenamiento	Evaluación	Rutas
3×1	101	100101	1333938385
3×3	137	100137	810840844
$4 \times 4_H$	179	100179	1871007461

El código de fase 1 define 7001 como semilla TPE por defecto, independiente de las semillas de entrenamiento.

A.5.6. Arquitecturas y semillas de la búsqueda refinada sintética

Este apartado detalla la búsqueda refinada sintética, posterior a la prueba A–E y a la comparación A/C de MAPPO. En las tres redes sintéticas, cada red deriva sus dominios de su propia fase 1. El antecedente urbano de v14 se conserva en la Sección A.5.8.

El protocolo sintético de fase 2 fija un máximo de 100 configuraciones por combinación de algoritmo y escenario y de 60 iteraciones por ensayo. La configuración de ASHA fija 30 iteraciones de gracia y un factor de reducción de 2; además, establece una ejecución concurrente por combinación y un episodio de seguimiento sin exploración cada 15 iteraciones. Los fallos, las detenciones anticipadas y las interrupciones consumen parte del presupuesto. Las semillas y las arquitecturas se establecen por algoritmo y escenario. Las fuentes históricas con rangos o arquitecturas distintos conservan su identidad.

El estado del modelo al final de un ensayo se guarda en un archivo *checkpoint*, que puede servir para reanudar o evaluar el entrenamiento. Su existencia no libera presupuesto si el ensayo está incompleto ni garantiza que la política sea admisible para selección. En la búsqueda sintética, la fase 1 adapta las propuestas mediante TPE y las detenciones mediante ASHA, sin reservar una prueba en $\rho_{\text{coop}} = 0$; por eso sus registros no identifican la causa de las diferencias asociadas al peso vecinal ni demuestran que el valor local sea un óptimo.

La selección de configuraciones, el entrenamiento final desde cero y la evaluación comparativa son etapas posteriores a las búsquedas. Las semillas 950001, 950003 y 950007 se utilizan en la evaluación de candidatos sintéticos descrita en el apartado de admisibilidad y selección de la subsección A.5.6.

Tabla A.23: Arquitecturas y semillas de la búsqueda refinada para las doce combinaciones sintéticas. La semilla de evaluación es común a los algoritmos del mismo escenario; las semillas de TPE no son réplicas de entrenamiento.

Algoritmo	Escenario	Arquitectura	Entrenamiento	Evaluación	TPE
IPPO	3×1	h256	910001	920001	930001
IPPO	3×3	h128	910002	920003	930002
IPPO	$4 \times 4_H$	h128	910003	920004	930003
MAPPO	3×1	h128	910004	920001	930004
MAPPO	3×3	h128	910005	920003	930005
MAPPO	$4 \times 4_H$	h128	910006	920004	930006
HAPPO	3×1	h256	910007	920001	930007
HAPPO	3×3	h256	910008	920003	930008
HAPPO	$4 \times 4_H$	h128	910009	920004	930009
IDQN	3×1	h256	910010	920001	930010
IDQN	3×3	h128	910011	920003	930011
IDQN	$4 \times 4_H$	h256	910012	920004	930012

Las arquitecturas h128 y h256 contienen dos capas ocultas de 128 y 256 unidades, respectivamente. La arquitectura asignada a cada combinación prevista se indica en la Tabla A.23. Son preferencias de búsqueda derivadas de la fase 1, no evidencia de superioridad bajo la recompensa local. Las semillas TPE controlan las propuestas; las semillas SUMO, la simulación. Ninguna sustituye una réplica de entrenamiento.

Admisibilidad y selección de candidatos

Para los candidatos sintéticos, la selección exige que el ensayo haya alcanzado 60 iteraciones, que sus métricas sean numéricas y finitas y que existan al menos 15 registros finitos de métricas de tránsito. También se comprueba que la configuración efectiva y el archivo del modelo final estén completos y puedan leerse. Por sí solo, el estado `COMPLETE` de Optuna indica que el ensayo terminó sin registrar un fallo, pero no garantiza el cumplimiento de estos requisitos.

La lista inicial de candidatos sintéticos se construye con `build_shortlist`, en `experiments/marl_experiments/tuning/phase2_refined/closure_audit.py`, de la copia `phase2-cluster` de `marl-tlc`. Entre los ensayos técnicamente admisibles se consideran aquellos con espera diagnóstica disponible. Se priorizan los que registran cero inicios de teletransporte y una CI diagnóstica de al menos 0,95; después se ordenan por menor espera diagnóstica y por el identificador de la política. Se toma el primero de cada arquitectura disponible y se completa la lista, hasta tres candidatos, con los restantes en ese orden. Este ordenamiento preliminar no sustituye los filtros del panel común de selección. La adaptación de la selección urbana se delimita en la Sección 3.4.5.

Cada candidato se evalúa con las semillas SUMO 950001, 950003 y 950007, comunes a los algoritmos de una misma red. Los tres episodios deben registrar cero inicios de teletransporte, una CI de al menos 0,95 y una cantidad de vehículos insertados igual o

superior al 95 % de la referencia empírica para esa red y semilla.

Para cada red y semilla, la referencia de inserciones es el máximo observado entre los episodios del panel inicial, que reúne los candidatos de los cuatro algoritmos. La lista de candidatos y las semillas se conservan antes de iniciar el panel mediante `closure_panel.py`. Una vez reunidas sus evaluaciones, `select_recipes`, en `experiments/marl_experiments/tuning/phase2_refined/closure.py`, calcula ese máximo antes de aplicar los filtros y lo utiliza para todos los candidatos del panel. El campo `teleports` de estas evaluaciones corresponde a `teleport_starts`, obtenido mediante TraCI.

Entre quienes cumplen los tres filtros se elige el candidato con menor espera media en las tres evaluaciones. En caso de empate exacto, se priorizan la mayor CI media, el menor tiempo de entrenamiento registrado y, por último, el identificador de la política. Si no se puede completar la auditoría o faltan evaluaciones, la combinación se informa como incompleta; si ningún candidato cumple los filtros, se informa que no hay candidato admisible. El procedimiento de selección termina al identificar una configuración admisible. El entrenamiento final desde cero y su evaluación se describen en la subsección 3.6.4 de la metodología.

El criterio `final_declared_budget` del contrato de entrenamiento identifica el estado de la última iteración del presupuesto completo declarado en `training_iterations`. La comprobación del modelo restaurado exige que su número de iteración coincida con ese valor. El entrenamiento final adopta este criterio para elegir el *checkpoint*; los filtros de selección de las redes sintéticas se aplican al candidato que aporta la configuración, mientras que los diagnósticos del modelo final se interpretan en su evaluación independiente.

A.5.7. Dominios declarados y significado de los parámetros

Las Tablas A.24–A.27 presentan los doce dominios sintéticos declarados para la búsqueda refinada, uno por combinación de algoritmo, escenario sintético y arquitectura prevista. Los valores corresponden al archivo `experiments/marl_experiments/tuning/phase2_refined/informed_domains_rho0_v3.json`, localizado en la copia de trabajo `phase2-cluster` del proyecto `marl-tlc`. El diseño anterior también contemplaba Mendoza en la fase 2 de HPO, con dominios propios del escenario urbano; no integra estas doce combinaciones sintéticas. La columna «Muestreo» indica el tipo de selección sin abreviaturas: uniforme continua, loguniforme, uniforme entera o categórico, con los significados descritos al presentar el espacio inicial. En el muestreo entero, $[a; b)$ permite los enteros desde a hasta $b - 1$: el extremo superior queda excluido. En los dominios continuos, los corchetes indican los límites declarados; no garantizan que se propongan sus extremos. Las llaves enumeran las únicas alternativas del muestreo categórico.

Tabla A.24: Dominios declarados para la búsqueda `phase2_refined` de HAPPO por escenario y arquitectura.

Parámetro	Muestreo	3×1 (h256)	3×3 (h256)	$4 \times 4_{\mathrm{H}}$ (h128)
Recorte del actor	Uniforme continua	[0,1; 0,22]	[0,1; 0,22]	[0,1; 0,22]
Niveles del codificador	Uniforme entera	[4; 27)	[5; 37)	[4; 65)
Peso de entropía	Uniforme continua	[0,0043479; 0,0079967]	[0; 0,01]	[0; 0,01]
Límite del gradiente	Loguniforme	[0,64487; 4,7566]	[0,26841; 1,3289]	[0,25; 5]
Probabilidad de ordenación	Uniforme continua	[0,40484; 0,82866]	[0,44174; 0,82189]	[0,48405; 0,77601]
Coeficiente de penalización KL	Loguniforme	[0,05; 0,5]	[0,066096; 0,19175]	[0,05; 0,5]
Objetivo de divergencia KL	Loguniforme	[0,015783; 0,03]	[0,005; 0,03]	[0,005; 0,03]
Parámetro de GAE	Uniforme continua	[0,88683; 0,93862]	[0,90514; 0,9443]	[0,88; 0,99]
Tasa de aprendizaje	Loguniforme	$[2{,}707 \times 10^{-4};\ 1 \times 10^{-3}]$	$[3 \times 10^{-5};\ 1 \times 10^{-3}]$	$[3 \times 10^{-5};\ 1 \times 10^{-3}]$
Tamaño del minilote*	Categórico	{256; 512}	{128; 512}	{256; 512}
Recorridos de optimización	Uniforme entera	[5; 19)	[5; 19)	[5; 19)
Episodios por lote	Uniforme entera	[2; 13)	[2; 13)	[2; 13)
Cota de pérdida de valor	Loguniforme	[8,402; 18,471]	[6,674; 20]	[5; 11,218]

Tabla A.25: Dominios declarados para la búsqueda `phase2_refined` de IDQN por escenario y arquitectura.

Parámetro	Muestreo	3×1 (h256)	3×3 (h128)	$4 \times 4_{\mathrm{H}}$ (h256)
Niveles del codificador	Uniforme entera	[10; 62)	[7; 33)	[4; 65)
Exploración final	Uniforme continua	[0,02; 0,047523]	[0,023555; 0,066094]	[0,02; 0,1]
Pasos para reducir exploración	Categórico	{10.000; 20.000}	{10.000; 20.000}	{10.000; 20.000}
Límite del gradiente	Categórico	{0,5; 1; 2; 5; 10}	{0,5; 1; 2}	{1; 2; 5; 10}
Tasa de aprendizaje	Loguniforme	$[9{,}879 \times 10^{-5};\ 1 \times 10^{-3}]$	$[1 \times 10^{-5};\ 1 \times 10^{-3}]$	$[8{,}135 \times 10^{-5};\ 7{,}889 \times 10^{-4}]$
Horizonte del retorno	Categórico	{3; 5}	{1; 3}	{1; 3; 5}
Pasos antes de aprender	Categórico	{1.000; 2.000; 5.000}	{1.000; 2.000; 5.000}	{1.000; 2.000; 5.000}
Actualización de red objetivo	Categórico	{500; 1.000; 2.000; 5.000}	{500; 2.000; 5.000}	{500; 1.000; 2.000}
Transiciones por lote	Categórico	{64; 128; 256}	{256; 512}	{64; 128; 256}

Tabla A.26: Dominios declarados para la búsqueda refinada de IPPO por escenario y arquitectura.

IPPO				
Parámetro	Muestreo	3×1 (h256)	3×3 (h128)	$4 \times 4_{\mathrm{H}}$ (h128)
Recorte del actor	Uniforme continua	[0,1; 0,22]	[0,1; 0,22]	[0,15327; 0,19443]
Niveles del codificador	Uniforme entera	[4; 65)	[4; 65)	[4; 65)
Peso de entropía	Uniforme continua	[0,0038889; 0,0095621]	[0,00067906; 0,0074136]	[0,0036258; 0,01]
Límite del gradiente	Loguniforme	[0,25; 5]	[0,25; 5]	[0,42722; 1,5143]
Coeficiente de penalización KL	Loguniforme	[0,055016; 0,21664]	[0,05; 0,2904]	[0,05; 0,5]
Objetivo de divergencia KL	Loguniforme	[0,005; 0,03]	[0,005; 0,03]	[0,005; 0,03]
Parámetro de GAE	Uniforme continua	[0,88; 0,99]	[0,89174; 0,96008]	[0,88; 0,99]
Tasa de aprendizaje	Loguniforme	$[3 \times 10^{-5}; 1 \times 10^{-3}]$	$[1{,}136 \times 10^{-4}; 9{,}113 \times 10^{-4}]$	$[1{,}322 \times 10^{-4}; 4{,}772 \times 10^{-4}]$
Tamaño del minilote	Categórico	{128; 512}	{128; 512}	{128; 512}
Recorridos de optimización	Uniforme entera	[5; 16)	[5; 16)	[5; 16)
Episodios por lote	Uniforme entera	[2; 13)	[2; 13)	[2; 13)
Cota de pérdida de valor	Loguniforme	[5; 20]	[5; 20]	[5; 20]

Tabla A.27: Dominios declarados para la búsqueda refinada de MAPPO por escenario y arquitectura.

MAPPO				
Parámetro	Muestreo	3×1 (h128)	3×3 (h128)	$4 \times 4_{\mathrm{H}}$ (h128)
Recorte del actor	Uniforme continua	[0,1; 0,22]	[0,1; 0,22]	[0,1; 0,22]
Niveles del codificador	Uniforme entera	[4; 65)	[8; 45)	[4; 65)
Peso de entropía	Uniforme continua	[0,00015809; 0,0062478]	[0; 0,01]	[0,0021511; 0,0080125]
Límite del gradiente	Loguniforme	[0,28422; 0,80645]	[0,25; 5]	[1,1032; 5]
Coeficiente de penalización KL	Loguniforme	[0,05; 0,13242]	[0,05; 0,5]	[0,14905; 0,38494]
Objetivo de divergencia KL	Loguniforme	[0,005; 0,03]	[0,01384; 0,028938]	[0,005; 0,01363]
Parámetro de GAE	Uniforme continua	[0,88703; 0,92246]	[0,88; 0,99]	[0,88; 0,99]
Tasa de aprendizaje	Loguniforme	$[4{,}285 \times 10^{-5}; 1{,}695 \times 10^{-4}]$	$[1{,}947 \times 10^{-4}; 1 \times 10^{-3}]$	$[3 \times 10^{-5}; 1 \times 10^{-3}]$
Tamaño del minilote	Categórico	{256; 512}	{128; 512}	{128; 256; 512}
Recorridos de optimización	Uniforme entera	[5; 16)	[6; 13)	[5; 16)
Episodios por lote	Uniforme entera	[2; 13)	[2; 13)	[2; 13)
Cota de pérdida de valor	Loguniforme	[5; 20]	[5; 20]	[5; 20]

El refinamiento sintético aplica las mismas reglas a las tres redes. El diseño anterior también las contemplaba para v14; no constituye una adaptación a O2/P2. Para cada combinación de algoritmo, escenario y arquitectura, requiere al menos diez ensayos de fase 1 que hayan completado el presupuesto sin errores, pertenezcan al dominio inicial y tengan un objetivo numérico y finito. Los ordena de menor a mayor por ese objetivo y, en caso de empate, por identificador.

Como vector inicial, utiliza la mediana de los parámetros numéricos y la moda de los categóricos entre los cinco mejores; esa combinación puede no coincidir con un ensayo histórico. La fase 2 entrena desde cero, sin incorporar puntuaciones, archivos de estado del modelo (*checkpoint*) ni bases Optuna de fase 1. Cada red conserva sus propios dominios, derivados de sus ensayos de fase 1.

En parámetros numéricos se parte del intervalo de los diez mejores ensayos, se amplía cada extremo en un 10 % del ancho del dominio original y se limita a sus fronteras. Los parámetros loguniformes se tratan en escala logarítmica. Se conserva el dominio original si el intervalo de los veinte mejores ensayos disponibles cubre al menos el 70 % de su ancho o si alguno de los diez mejores queda a una distancia de un extremo no mayor que el 5 % de ese ancho. Para los parámetros enteros se calcula el ancho entre el menor y el mayor valor admisibles; las distancias del 5 % y del 10 % se redondean hacia arriba, con un margen mínimo de una unidad para la ampliación. El extremo superior del dominio resultante se expresa como exclusivo. En parámetros categóricos se consideran las alternativas de los veinte mejores disponibles; si solo aparece una, se añade la siguiente en el orden del dominio original o, si ocupa la última posición, la anterior.

El asterisco de `minibatch_size` en la Tabla A.24 indica que el parámetro se registra, pero HAPPO procesa el lote completo por actor. En PPO, `encoder_intervals` fija los niveles del codificador, `clip_param` limita la razón de probabilidades del actor y `entropy_coeff` pondera la entropía. `kl_coeff` pondera la penalización KL entre la política recolectora y la política actual. `kl_target` registra el objetivo asociado a la adaptación de ese coeficiente y se distingue de la ponderación que aplica `kl_coeff`. `num_epochs` indica los recorridos de optimización del lote; `minibatch_size` fija el tamaño de sus subdivisiones cuando se usan.

En las redes sintéticas, para PPO, el código multiplica `train_batch_episodes` por los pasos de control del episodio ($3600/5 = 720$) para calcular el tamaño del lote por componente de aprendizaje; ese cálculo no incluye un factor adicional por el número de procesos de simulación. En IDQN, `num_steps_sampled_before_learning_starts` fija los pasos muestreados antes de iniciar el aprendizaje; `target_network_update_freq` fija el intervalo de actualización de la red objetivo; `train_batch_size_per_learner` es el tamaño del lote de transiciones; `n_step`, el horizonte del valor objetivo temporal; `epsilon_final`, el nivel final de exploración; y `epsilon_timesteps`, el horizonte de su programación. c_v = `vf_clip_param` es la cota superior de la pérdida cuadrática de valor, no un recorte

PPO convencional de predicciones.

A.5.8. Antecedente del protocolo de aprendizaje urbano

El protocolo siguiente es un antecedente ligado a la red mixta y demanda v14. Sus valores, semillas, versiones y presupuestos no se transfieren a O2/P2; esta actualización no acredita campañas de aprendizaje sobre el nuevo escenario. El protocolo `mendoza_rho0_v1` reúne las condiciones urbanas en `experiments/marl_experiments/tuning/urban/protocol.json`. El manifiesto `docs/mendoza_preparation/preparation_manifest.json` identifica los recursos congelados de v14, sus hashes y las versiones de software. Este protocolo utiliza libsumo 1.26.0; sus condiciones se distinguen de las comprobaciones históricas con el ejecutable SUMO 1.25.0.

Los archivos `nets/Mendoza/mendoza_hpo_v14.sumocfg` y `nets/Mendoza/mendoza_evaluation_v14.sumocfg` conservan la red mixta y la demanda v14. El primero comienza en $t = 1.500$ segundos, incluye 300 segundos de calentamiento y controla $[1.800, 9.000)$; el segundo comprende $[0, 43.200)$, sin calentamiento. Estas ventanas pertenecen al diseño anterior de aprendizaje. Ambos fijan `time-to-teleport`=300 segundos y `max-num-teleports`=-1. El primero regula el umbral de espera por bloqueo que puede iniciar un teletransporte; el segundo permite registrarlos sin detener la simulación al ocurrir uno [DLR26, Ecl26f]. La selección prevista compara sus inicios con la referencia mixta, según la Sección A.5.8. La inicialización, la restauración de los generadores aleatorios y el cierre por truncamiento se describen en la subsección 3.3.1.

La calibración del codificador se registra en `docs/mendoza_preparation/encoder_calibration.json`. Utiliza los programas de referencia, las semillas 5001 y 5002, 300 segundos de calentamiento, 7200 segundos de control y una memoria de espera de 1000 segundos. Cada segundo se calcula el máximo, entre los carriles controlados, de la suma de `getAccumulatedWaitingTime` de sus vehículos. Las dos simulaciones aportan 14.400 muestras; su percentil 99 es 5396,04 veh $\cdot$ s y se redondea al entero más próximo para fijar $M_{\text{lane}} = 5396$ veh $\cdot$ s. Esta suma conserva esperas anteriores de los vehículos, mientras que el entorno atribuye la espera a cada carril; por ello, la calibración proporciona una envolvente conservadora de la señal utilizada. El protocolo anterior preveía mantener fijo ese valor durante las búsquedas y el entrenamiento final; no es una calibración de O2/P2.

El diseño anterior sitúa la fase 1 urbana después de A–E y A/C y utiliza observación local y $\rho_{\text{coop}} = 0$, conforme a la decisión explicada en la subsección 3.4.3. Comparte con los demás escenarios las dos arquitecturas, de dos capas ocultas con 128 o 256 unidades por capa, y los límites de propuestas, iteraciones, ASHA y seguimiento diagnóstico. El presupuesto previsto era de ocho estudios urbanos y 800 propuestas iniciales para los cuatro algoritmos; no es un presupuesto ejecutado ni asignado a O2/P2.

En los métodos de la familia PPO, cada episodio controlado aporta $7200/5 = 1440$ pasos nominales; el tamaño objetivo del lote por componente de aprendizaje es esa cantidad

multiplicada por `train_batch_episodes`.

La fase 2 urbana prevista utilizaba los límites de propuestas e iteraciones y las condiciones de ASHA, concurrencia y seguimiento comunes a los cuatro escenarios, definidos en la subsección A.5.6.

El diseño preveía derivar los dominios urbanos exclusivamente de los ensayos de fase 1 de Mendoza, con las reglas comunes de la subsección A.5.7. El archivo de dominios conserva los identificadores de los ensayos y los hashes de sus fuentes.

El registro `experiments/marl_experiments/tuning/urban/seeds.json` separa las semillas del aprendiz, de SUMO de entrenamiento, de SUMO diagnóstico y de Optuna para cada fase, algoritmo y arquitectura. También registra la selección, el entrenamiento final y la evaluación final. Se genera con `random.Random`, semilla maestra 20261013 y muestreo sin reemplazo de enteros desde 1.000.001 hasta $2^{31} - 1$, excluyendo las semillas históricas identificadas y las de calibración. La semilla de SUMO se pasa mediante `-seed`; el reinicio del entorno recupera el estado asociado a ella. Las semillas del aprendiz y de SUMO del entrenamiento final son nuevas respecto de las búsquedas y la selección.

La lista de candidatos se construye con `experiments/marl_experiments/tuning/urban/selection.py`. La auditoría comprueba el presupuesto completo, la ausencia de errores técnicos, el objetivo y la espera diagnóstica finitos, y la procedencia del protocolo y de las semillas. Contrasta el algoritmo, la arquitectura y los hiperparámetros con el estudio de origen y verifica la iteración del modelo restaurado.

El panel común de selección utiliza cinco semillas de SUMO: 1205571043, 1020770583, 1021545419, 927020871 y 984623645. Se aplican tanto a los candidatos como a la referencia.

El manifiesto reserva veinte semillas de evaluación final por algoritmo, sin imponer un panel común entre ellos. Así se evita reutilizar para la evaluación final las simulaciones que intervienen en la elección de configuraciones. El criterio de checkpoint se mantiene en la última iteración del presupuesto completo de la búsqueda que aporta la configuración.

Selección urbana prevista para v14

La lista urbana prevista reúne hasta tres candidatos por algoritmo que completan el presupuesto declarado y conservan métricas finitas, una configuración íntegra y un modelo restaurable de la última iteración. Se incluye el primer candidato de cada arquitectura disponible y se completa la lista por menor espera diagnóstica e identificador. La auditoría contrasta cada configuración y modelo con su ensayo de origen, como precisa la Sección A.5.8 del apéndice.

El protocolo anterior de selección compara cada candidato con los programas semafóricos conservados en la red de Mendoza, tanto fijos como accionados (Sección A.4). Para esas comparaciones, especifica el escenario v14, el archivo de flujos congelado `nets/Mendoza/mendoza_12h.rou.xml` y la configuración `nets/Mendoza/mendoza_hpo_v14.sumocfg`. El

control comprende $[1.800, 9.000)$ s, con 300 segundos de calentamiento desde $t = 1.500$ s.

En cada comparación se mantienen la misma semilla de SUMO, demanda, calentamiento y ventana. La referencia conserva el funcionamiento de sus programas; las políticas actúan con la inicialización descrita en la Sección 3.3.1.

El diseño adopta un panel común de cinco semillas de SUMO ($N = 5$) para todos los candidatos urbanos y la referencia. Las semillas se generan aleatoriamente, se registran antes de la selección y son distintas de las usadas en la búsqueda y en la evaluación final. Con hasta tres candidatos por algoritmo, el panel comprende hasta 65 simulaciones: cinco de referencia y hasta sesenta de candidatos. Este tamaño acota el presupuesto computacional de la selección, pero no garantiza potencia estadística ni estabilidad del ordenamiento.

Para cada semilla, las inserciones cuentan los vehículos cuyo instante efectivo de inserción pertenece a $[1.800, 9.000)$ s; la CI divide los vehículos de esa cohorte que completan el viaje antes del cierre por el total insertado. Se contabilizan también los inicios de teletransporte durante el control.

Una configuración es admisible solo si, en cada una de las cinco semillas, iguala o supera al programa de referencia en cantidad de vehículos insertados y en CI, y no registra más inicios de teletransporte. Los criterios se fijan en relación con el programa de referencia, sin umbrales absolutos de inserción o completitud.

La clasificación requiere simulaciones que alcancen el fin de la ventana, los tres registros para cada comparación y un denominador positivo para calcular la tasa y la espera; si alguno falta, no puede determinarse la admisibilidad del candidato.

Entre las configuraciones admisibles se elige la de menor media aritmética de las cinco esperas medias por simulación, calculadas sobre los vehículos insertados en el intervalo y ponderando por igual cada semilla. Ante un empate exacto, se prioriza la mayor media de las cinco CI, después el menor número medio de inicios de teletransporte y, finalmente, el identificador de la configuración. Si ninguna configuración satisface los criterios en las cinco semillas, no se designa una configuración urbana admisible para esa combinación.

A.5.9. Métricas y análisis por pares de A/C

En la implementación, el campo `mean_acc_waiting_time` registra en cada paso de decisión la espera acumulada en los carriles del agente dividida por la cantidad de vehículos presentes. Cuando no hay vehículos, el valor del paso es cero. Para calcular el Gini, el código promedia estos valores a lo largo del control para cada agente y da igual peso a todos los agentes.

Para cada una de las tres redes, las cinco evaluaciones de una política se promedian antes de calcular las diferencias entre las 24 parejas de entrenamiento. El remuestreo conserva cada pareja completa y genera 20.000 conjuntos de 24 parejas con reemplazo. Para el intervalo percentil del 95 % se usan los percentiles 2,5 y 97,5; para el intervalo del

98,33 %, aproximadamente 0,83 y 99,17. Este nivel aplica la corrección de Bonferroni al nivel nominal de 0,05 dividido entre los tres contrastes A/C, uno por cada red (0,05/3), para cada medida por separado. No se ajusta conjuntamente entre métricas distintas.

Como análisis de sensibilidad, se calcula un intervalo basado en t de Student con 24 diferencias pareadas, bajo el supuesto de diferencias independientes y aproximadamente normales. Los intervalos percentiles y el intervalo t son aproximaciones; su cobertura no está garantizada, y los valores extremos se conservan para revisar su influencia.

El protocolo original de la campaña, identificado en `docs/PROTOCOLO_COOPERACION_MULTIESCENARIO.md`, incluye las tres redes. El informe histórico, en `cooperation_multiscenario_20260920/report/INFORME.md`, presenta como análisis principal 48 parejas de 3×1 y $4 \times 4_H$. El mismo informe separa los datos de 3×3 después de revisar los resultados porque su entrenamiento tuvo una dinámica distinta; señala que esa decisión de presentación no estaba fijada de antemano y que los registros de esa red se conservaron aparte. El criterio histórico de presentación se distingue del alcance metodológico adoptado aquí, que analiza por separado las tres redes; por tanto, no implica una exclusión previa de 3×3.

A.6. Detalles del aprendizaje y de la codificación

En los módulos de aprendizaje propios de MAPPO y HAPPO, $V_{b,i}$ es la predicción del crítico para el agente i en la muestra b y $y_{b,i}$ es su valor objetivo. Se denotan por N el número de agentes, por B la cantidad de muestras válidas del lote y por $c_v =$ `vf_clip_param` la cota superior configurada. Primero se calcula el error cuadrático promedio entre agentes de cada muestra, ℓ_b; después se limita al intervalo $[0, c_v]$ y se promedian las pérdidas de las muestras válidas para obtener la pérdida final del crítico, $\mathcal{L}_V$:

$$\ell_b = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(V_{b,i} - y_{b,i})^2, \qquad \mathcal{L}_V = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\mathrm{mín}\{c_v, \mathrm{máx}(0, \ell_b)\}. \tag{A.7}$$

Las muestras válidas son las que la máscara del lote no excluye del cálculo. Este recorte del error cuadrático no es el *value clipping* convencional de PPO, que compara predicciones de valor recortadas y no recortadas. Su consecuencia para el aprendizaje y la falta de una frecuencia de activación cuantificada se explican en la subsección 3.3.3.

IDQN reutiliza transiciones de un búfer de experiencia priorizado y aprende valores para las acciones; no tiene un actor PPO, y la selección se realiza entre acciones permitidas. Los métodos tipo PPO recolectan un lote de trayectorias. En IPPO y MAPPO, un *minibatch* es una subdivisión del lote que produce una actualización; HAPPO procesa el lote completo por actor. Los críticos y optimizadores son componentes de entrenamiento, mientras que en PPO la ejecución de cada actor depende de su observación y de la máscara vigente.

En MAPPO, los objetivos de valor y las ventajas se calculan por separado con las recompensas individuales y las estimaciones del crítico. Las ventajas se estandarizan por agente: se resta su media y se divide por su desviación estándar.

En el aprendiz de HAPPO de la versión congelada inspeccionada, el crítico se actualiza al comienzo de cada *epoch* con el lote completo. Se aplica un paso de gradiente por actor y época. Las ventajas individuales estandarizadas ya calculadas inicializan los factores de reponderación M; estos se reinician en cada *epoch*, y las ventajas no se recalculan durante la secuencia de actores. Antes de actualizar actores, el código construye un orden entero de agentes. En cada turno, `greedy_selection_prob` determina la probabilidad de elegir, entre los agentes pendientes, el que tiene la mayor media del valor absoluto de su factor inicial; de lo contrario, elige uno al azar. Esta regla ordena a los actores para su actualización, no selecciona la fase semafórica. El orden no se vuelve a sortear después de reponderar factores.

Tras actualizar un actor, el código calcula para la acción de la muestra la razón entre su probabilidad bajo el actor actualizado y su probabilidad bajo la política recolectora. Esa razón multiplica los factores de los agentes que aún esperan su turno. La reponderación no ejecuta una actualización de gradiente adicional para esos actores. Estas reglas describen la adaptación de HAPPO utilizada en la tesina.

Zhong et al. encuadran HAPPO como una instancia de HAML y demuestran mejora monótona del retorno conjunto y convergencia bajo las condiciones del marco, que incluyen una recompensa compartida en un juego cooperativo. Las ventajas por agente no constituyen por sí solas una diferencia con ese planteo: HAPPO utiliza una descomposición por agentes de la ventaja conjunta. En esta adaptación, los objetivos de valor y las ventajas se calculan a partir de recompensas específicas por agente, en un juego parcialmente observable. Al faltar el retorno común, las garantías teóricas no se aplican directamente a la formulación experimental [ZKF+24].

A.6.1. Desarrollo algebraico del codificador

Para la espera local $x \geq 0$, sea $u = 1\,\text{veh} \cdot \text{s}$ la unidad de vehículo-segundo. El valor numérico de la espera es $x_{\text{num}} = x/u$ y el del límite local de escala, $M_{\text{num}} = M_{\text{lane}}/u > 0$. La entrada normalizada $\hat{x} = \text{mín}(1, x_{\text{num}}/M_{\text{num}})$ queda entre cero y uno. Para $I \geq 2$, se define $L = (I-1)/M_{\text{num}}$; en los dominios utilizados, $M_{\text{num}} > I - 1$, por lo que $0 < L < 1$. La transformación mezcla una componente logarítmica y otra lineal:

$$g(\hat{x}) = (1 - L)\frac{\log_2\left(\frac{\hat{x}}{L} + 1\right)}{\log_2\left(\frac{1}{L} + 1\right)} + L\hat{x}, \tag{A.8}$$

El parámetro adimensional L regula la curvatura y el peso lineal. La salida se escala por el nivel máximo y se redondea hacia arriba, de modo que el máximo puede alcanzarse

antes de llegar al límite de escala. La codificación se limita a $I-1$:

$$e(x) = \text{mín}\{I-1, \text{ceil}((I-1)g(\hat{x}))\}. \tag{A.9}$$

Para la observación vecinal, se aplica la misma función a la espera media por carril, con el límite de escala vecinal expresado en veh·s por carril.

La Figura A.3 separa las contribuciones del codificador utilizado en la sección 3.3.2. Permite comprobar la equivalencia algebraica, sin atribuir al ejemplo un resultado de control.

El número de niveles I se registra como `encoder_intervals` y el límite local de escala M_{lane} como `max_lane_value`. Este parámetro fija la escala de la espera acumulada por carril; la dependencia de L respecto de I explica por qué cambiar los niveles también modifica la transformación.

Sea $F = (1-L)(I-1)/\log_2(1/L+1)$ el factor que pondera el componente logarítmico. Para $0 \leq x_{\text{num}} < M_{\text{num}}$, la mezcla escalada de la sección 3.3.2 se expresa en la forma implementada por el código:

$$e(x) = \text{ceil}\left(F \cdot \log_2\left(\frac{x_{\text{num}}}{M_{\text{num}} \cdot L} + 1\right) + L^2 \cdot x_{\text{num}}\right), \tag{A.10}$$

Para $x_{\text{num}} \geq M_{\text{num}}$, el codificador devuelve directamente $I-1$. Para valores inferiores al límite de escala, esta expresión es algebraicamente equivalente a la combinación de la ecuación (A.8), escalada por $I-1$ y redondeada hacia arriba. La saturación en $I-1$ al llegar a ese límite se expresa en la ecuación (A.9).

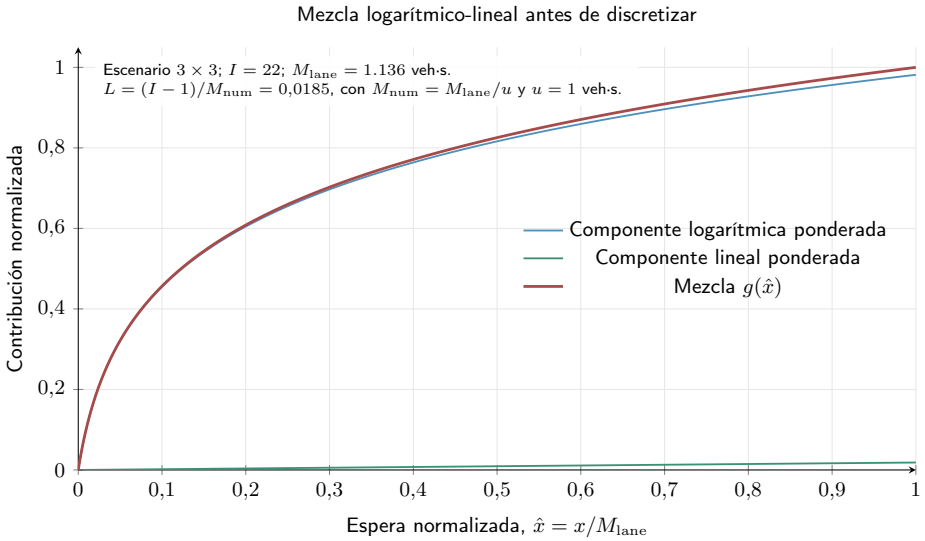


Figura A.3: Ejemplo ilustrativo con $I = 22$ y límite de escala $M_{\text{num}} = 1136$ calibrado para el escenario 3×3; $I = 22$ no corresponde a la configuración de la comparación A/C.

A.6.2. Aplicación de la máscara de acciones

En cada decisión, $\mathcal{A}_i^{\mathrm{adm}}(t)$ es el subconjunto de acciones permitidas por la señal vigente. La máscara binaria $b_i(a,t)$ vale uno si a pertenece a ese conjunto y cero en caso contrario. Si $z_i(a,t)$ es la puntuación no normalizada (*logit*) asignada por el actor, la puntuación enmascarada $\widetilde{z}_i(a,t)$ se obtiene sumando el logaritmo natural de la máscara:

$$\widetilde{z}_i(a,t) = z_i(a,t) + \log b_i(a,t), \qquad b_i(a,t) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in \mathcal{A}_i^{\mathrm{adm}}(t) \\ 0 & \text{si } a \notin \mathcal{A}_i^{\mathrm{adm}}(t) \end{cases} \tag{A.11}$$

Con $\log(0) = -\infty$, las acciones no permitidas reciben probabilidad cero después de normalizar la política. La implementación sustituye el infinito por una puntuación finita muy baja y requiere al menos una acción admisible. Los algoritmos PPO aplican la máscara a las puntuaciones de política; IDQN filtra las acciones al seleccionarlas y evaluarlas.

La Tabla 3.4, en la metodología, distingue las señales por procedimiento. En el programa de fase 1 consultado, la normalización por carriles está desactivada por defecto; esa configuración del programa no verifica cada ensayo histórico. La comparación A/C fija la señal local en A y activa la contribución vecinal normalizada en C, según la ecuación (3.4).

A.6.3. Configuración fija de la comparación multiescenario

La Tabla A.28 conserva los hiperparámetros de MAPPO h128 seleccionados en un ensayo histórico de $4 \times 4_H$ y aplicados sin cambios entre las tres redes de tráfico. El ensayo `49cfbba0` está registrado en `rho_screening_recipes/mappo_4x4_H_h128.json` e incorporado a los manifiestos de campaña. Los valores continuos se muestran redondeados; la fuente conserva precisión completa.

Se entrenaron 24 parejas por red. La planificación usó una desviación de referencia cercana a dos segundos por vehículo y un intervalo del 95 % basado en t de Student, bajo supuestos de diferencias independientes y aproximadamente normales. Con 24 parejas, se esperaba una semiamplitud cercana a 0,85 segundos por vehículo.

Tabla A.28: Hiperparámetros fijos de aprendizaje de la comparación multiescenario.

Parámetro	Valor
Arquitectura	dos capas de 128 unidades
Tasa de aprendizaje (`lr`)	$4,95235885 \times 10^{-5}$
Recorte del actor (`clip_param`)	0,20148266
GAE (`lambda_gae`)	0,90059980
Coeficiente de entropía	0,00483113
Recorte del gradiente	1,48846291
Coeficiente KL	0,24180060
Objetivo KL	0,01053851
Cota de pérdida de valor	10,11299284
Recorridos de optimización	8
Episodios por lote	3
Tamaño del minilote	128
Niveles del codificador (I)	17
Descuento (γ)	0,99

La comparación fija el peso de la recompensa vecinal en cero para la variante local y en 0,1 para la vecinal; también asigna observación local o vecinal y normaliza por carriles, según la condición. Los límites de escala del codificador corresponden a cada escenario. Los tres episodios de cada lote representan $3 \times (3600/5) = 2160$ pasos de entorno por componente de aprendizaje. El número de procesos de simulación no multiplica este tamaño de lote.

Los manifiestos de la comparación registran SUMO 1.26.0, Ray 2.54.1 y PyTorch 2.10.0 con CUDA 12.8 (*Compute Unified Device Architecture*), plataforma que permite ejecutar cálculos en las unidades de procesamiento gráfico. Estas versiones corresponden a esa campaña y no se atribuyen automáticamente a las búsquedas históricas. Los archivos `manifest.json` de cada par conservan su configuración y versiones efectivas.

La calibración vecinal específica se conserva junto con la configuración de la comparación; otros archivos de calibración pueden corresponder a diseños distintos.

A.6.4. Calibraciones y semillas de cooperación

El límite de escala local se calculó con las semillas 42–44; para 3×1, 3×3 y $4 \times 4_H$ se obtuvieron 1184, 1136 y 712, respectivamente. La calibración de la señal de espera vecinal incorporada en la observación C utilizó las semillas 51001–51003 y produjo límites de escala de 9660, 5329 y 4652 en esas redes. Los límites locales se expresan en veh·s y los vecinales en veh·s por carril. En ambos casos se empleó el percentil 99 y 300 segundos de calentamiento. Para la señal vecinal, el percentil se calculó sobre la medida media agrupada por intersección y paso. Estos valores corresponden a escalas de señales codificadas, no a tiempos máximos de viaje ni a valores de recompensa.

La comparación en las tres redes utiliza las semillas 61001–61024 para el entrenamiento y 71001–71005 para la evaluación. Las semillas de evaluación son comunes a las dos variantes y se mantienen separadas de las de entrenamiento.

A.6.5. Preparación de las figuras de escenarios

Las redes sintéticas se representan con TikZ a partir de los XML de SUMO mediante `metodologia_generar_redes.py`. El generador conserva los hashes de las fuentes, verifica los conteos de agentes, tramos y carriles y representa los sentidos de circulación. Las conexiones entre centros de nodos se representan mediante calzadas divididas en carriles, con anchos convencionales y escala propia por panel. El mapa urbano conserva la captura de SUMO y destaca el tramo de la TAZ 28. El encuadre conserva la escala de distancia. La Figura 3.3 muestra el dominio urbano modelado; el punto de conteo de la cámara 169 queda fuera de ese dominio y no aparece en la captura.

A.6.6. Vistas documentales de los escenarios

La Figura A.4 permite consultar la distribución temporal de los programas sintéticos de referencia. Los intervalos V_i, A_i y R corresponden a verde, amarillo y todo rojo, respectivamente. La Figura A.5 conserva la vista completa de las zonas urbanas: el celeste identifica sus tramos y los recuadros rojos facilitan localizarlos; no son límites territoriales.

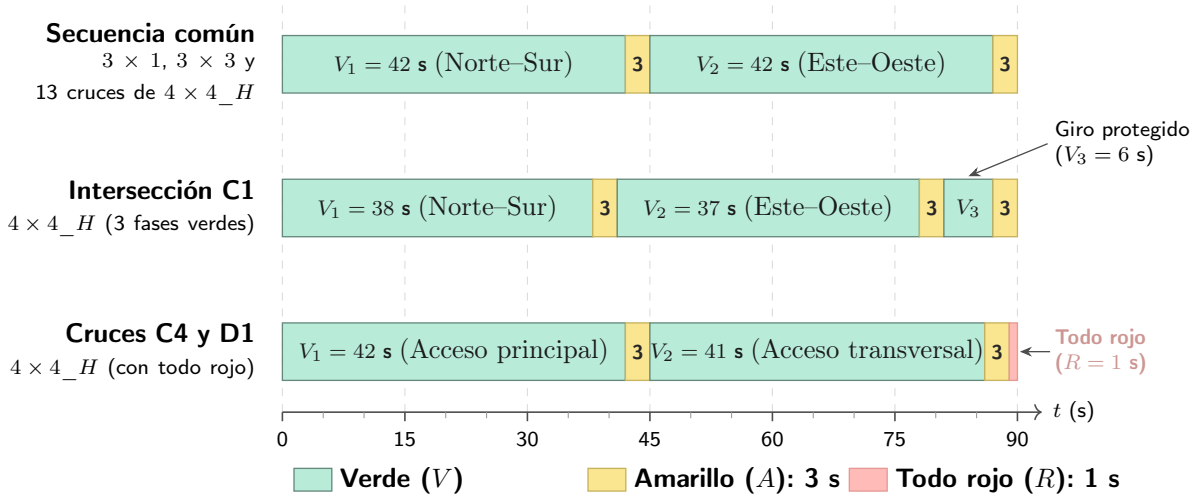


Figura A.4: Distribución de los intervalos de verde, amarillo y todo rojo en los ciclos de referencia de 90 segundos.

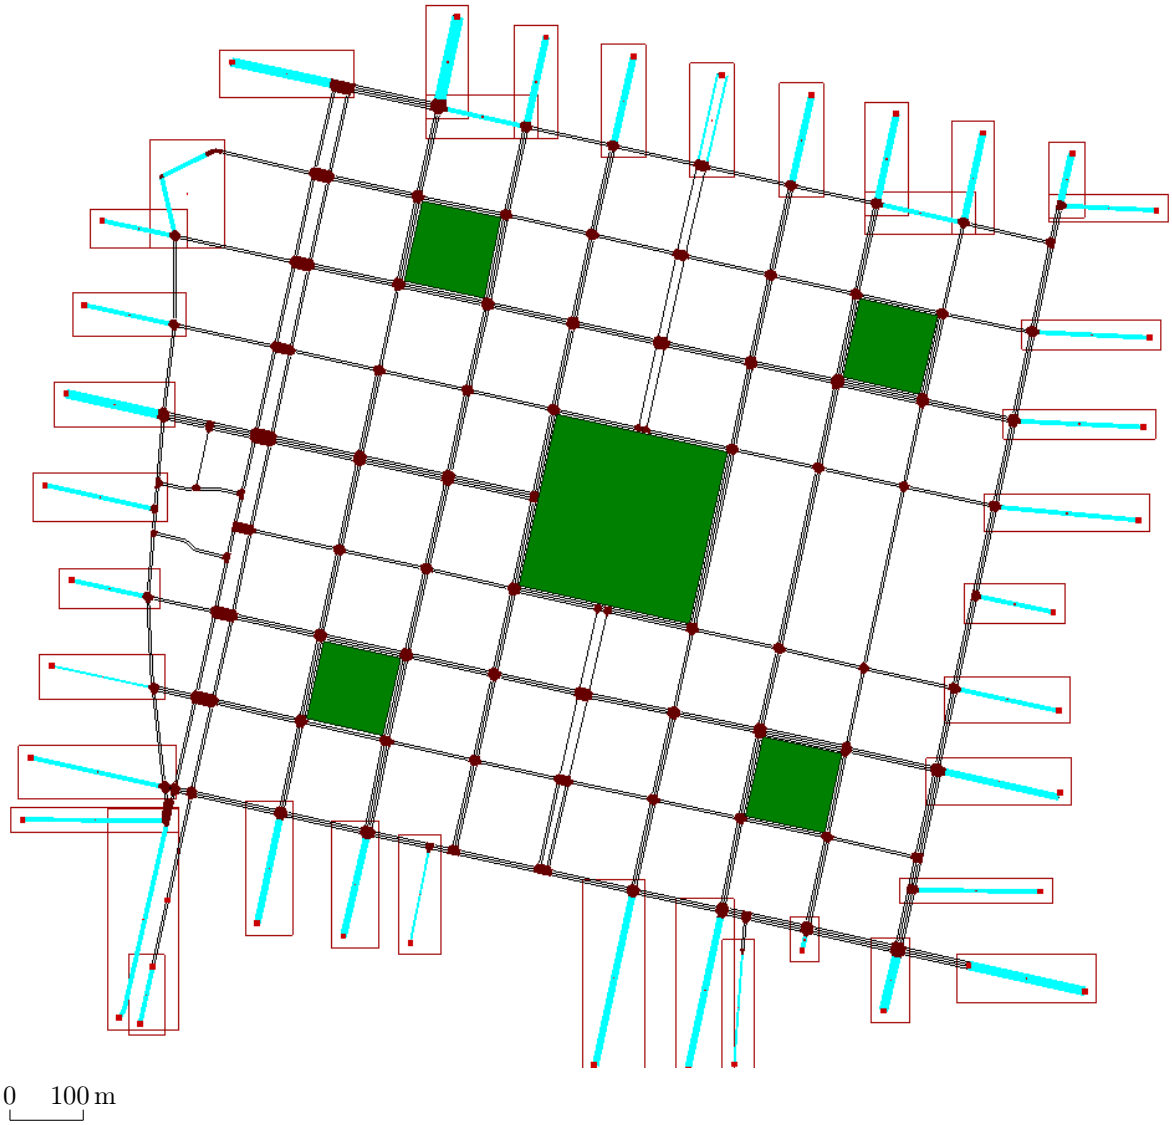


Figura A.5: Zonas de análisis de tránsito y sus tramos asociados en la red de Mendoza.

Bibliografía

[ACS24] Albrecht, Stefano V., Filippos Christianos y Lukas Schäfer: *Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches*. MIT Press, 2024. `https://www.marl-book.com/`, Consultado en 2025.

[AHL16] Abel, David, D. Ellis Hershkowitz y Michael L. Littman: *Near Optimal Behavior via Approximate State Abstraction*. En *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, volumen 48 de *Proceedings of Machine Learning Research*, páginas 2915–2923. PMLR, 2016.

[ALBBW+18] Alvarez Lopez, Pablo, Michael Behrisch, Laura Bieker-Walz, Jakob Erdmann, Yun Pang Flötteröd, Robert Hilbrich, Leonhard Lücken, Johannes Rummel, Peter Wagner y Evamarie Wießner: *Microscopic Traffic Simulation using SUMO*. En *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, páginas 2575–2582. IEEE, 2018.

[AOS20] Amato, Christopher, Frans A. Oliehoek y Matthijs T.J. Spaan: *A Survey of Decentralized Partially Observable Markov Decision Processes and Applications*. Journal of Artificial Intelligence Research, 69:1–72, 2020.

[AS22] Ault, James y Guni Sharon: *Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning Applied to Multi-intersection Traffic Signal Control*. En *Proceedings of the Third Workshop on Data-driven Intelligent Transportation, co-located with CIKM '22*, 2022. `https://people.engr.tamu.edu/guni/papers/CIKM22-MATCS.pdf`, Fuente: [7, 8] Destaca el "éxito limitado"de SARL y los enfoques independientes en redes.

[ASC+21] Agarwal, Rishabh, Max Schwarzer, Pablo Samuel Castro, Aaron C. Courville y Marc G. Bellemare: *Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice*. En *Advances in Neural Information Processing Systems 34*, páginas 29304–29320, 2021. `https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/f514cec81cb148559cf475e7426eed5e-Abstract.html`.

[Aso18] Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes: *Flota circulante en Argentina 2017*. Informe técnico, Asociación de Fábricas Argentinas de

Componentes, mayo 2018. https://cdn.motor1.com/pdf-files/afac-informe-parque-circulante-2017pdf.pdf, Informe elaborado con datos de AFAC y Promotive.

[Aso26] Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes: *Flota vehicular circulante en Argentina*. Informe técnico, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, 2026. https://www.automotrix.com.ar/adm/enviosmasivos/Plantillas/PRENSA/2026/AFAC_PRENSA_FLOTACIRCULANTE_2025.pdf, Datos al cierre de 2025; informe elaborado en el marco del convenio entre AFAC y Promotive S.A.

[ASY+19] Akiba, Takuya, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase, Takeru Ohta y Masanori Koyama: *Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework*. En *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, páginas 2623–2631, 2019.

[BB24] Bishop, Christopher M. y Hugh Bishop: *Deep Learning: Foundations and Concepts*. Springer, Cham, 2024.

[BBBK11] Bergstra, James S., Rémi Bardenet, Yoshua Bengio y Balázs Kégl: *Algorithms for Hyper-Parameter Optimization*. En *Advances in Neural Information Processing Systems 24*, 2011. https://proceedings.neurips.cc/paper/2011/hash/86e8f7ab32cfd12577bc2619bc635690-Abstract.html.

[BV02] Bowling, Michael y Manuela Veloso: *Multiagent learning using a variable learning rate*. Artificial Intelligence, 136(2):215–250, 2002.

[CWCL19] Chu, Tianshu, Jie Wang, Lara Codecà y Zhaojian Li: *Multi-agent deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(3):1086–1095, 2019.

[CYL+24] Chen, Wubing, Shangdong Yang, Wenbin Li, Yujing Hu, Xiao Liu y Yang Gao: *Learning Multi-Intersection Traffic Signal Control via Coevolutionary Multi-Agent Reinforcement Learning*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(11):15947–15963, 2024.

[CyMR18] Mayor R., Rafael Cal y: *Ingeniería de tránsito: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega, 9na edición, 2018.

[DLR26] DLR – Institute of Transportation Systems: *SUMO User Documentation*, 2026. https://sumo.dlr.de/docs/, Documentación web consultada en 2026.

[DLSZ26] Deng, Maojiang, Shoufeng Lu, Jiazhao Shi y Wen Zhang: *Adaptive Traffic Signal Control Optimization Using a Novel Road Partition and Multi-Channel State Representation Method*. Urban Lifeline, 4(1):9, 2026.

[dWGM+20] Witt, Christian Schroeder de, Tarun Gupta, Denys Makoviichuk, Viktor Maksimov, Edward Ivanov, Michael Schmid, Gregory Yakovlev, Philip Torr *y cols.*: *Is independent learning all you need in the starcraft multi-agent challenge?* arXiv preprint arXiv:2011.09533, 2020.

[Ecl26a] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: Randomness*. `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Randomness.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 8 de octubre de 2026.

[Ecl26b] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: Save and Load*. `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/SaveAndLoad.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 13 de octubre de 2026.

[Ecl26c] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: Summary*. `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/Summary.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 15 de octubre de 2026.

[Ecl26d] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: TraCI: Vehicle Value Retrieval*. `https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Vehicle_Value_Retrieval.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 8 de octubre de 2026.

[Ecl26e] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: TripInfo*. `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/TripInfo.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 8 de octubre de 2026.

[Ecl26f] Eclipse SUMO: *SUMO Documentation: Why Vehicles Are Teleporting*. `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Why_Vehicles_are_teleporting.html`, 2026. Documentación en línea, consultada el 13 de octubre de 2026.

[ELR23] Eimer, Theresa, Marius Lindauer y Roberta Raileanu: *Hyperparameters in Reinforcement Learning and How To Tune Them*. En *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, volumen 202 de *Proceedings of Machine Learning Research*, páginas 9104–9149. PMLR, 2023. `https://proceedings.mlr.press/v202/eimer23a.html`.

[FA11] Fernández A., Rodrigo: *Elementos de la teoría del tráfico vehicular*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011.

[Fed08] Federal Highway Administration: *Traffic Signal Timing Manual*. Informe técnico FHWA-HOP-08-024, Federal Highway Administration, Office of Operations, 2008. Primera edición. Capítulos 4: Traffic Signal Design y 6: Coordination. Disponible en: `https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024/`.

[FNF+17] Foerster, Jakob, Nantas Nardelli, Gregory Farquhar, Philip H.S. Torr, Pushmeet Kohli y Shimon Whiteson: *Stabilising Experience Replay for Deep Multi-Agent Reinforcement Learning*. En *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, páginas 1146–1155. PMLR, 2017.

[FYX+23] Fang, Jie, Ya You, Mengyun Xu, Juanmeizi Wang y Sibin Cai: *Multi-Objective Traffic Signal Control Using Network-Wide Agent Coordinated Reinforcement Learning*. Expert Systems with Applications, 229:120535, 2023.

[GBC16] Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio y Aaron Courville: *Deep Learning*. MIT Press, Cambridge, MA, 2016. `https://www.deeplearningbook.org/`.

[GR18] Genders, Wade y Saiedeh Razavi: *Evaluating Reinforcement Learning State Representations for Adaptive Traffic Signal Control*. Procedia Computer Science, 130:26–33, 2018.

[HHA22] Haddad, Tarek Amine, Djalal Hedjazi y Sofiane Aouag: *A Deep Reinforcement Learning-Based Cooperative Approach for Multi-Intersection Traffic Signal Control*. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 114:105019, 2022.

[JLW+24] Jiang, Haoyuan, Ziyue Li, Hua Wei, Xuantang Xiong, Jingqing Ruan, Jiaming Lu, Hangyu Mao y Rui Zhao: *X-Light: Cross-City Traffic Signal Control Using Transformer on Transformer as Meta Multi-Agent Reinforcement Learner*. En *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, páginas 94–102, 2024.

[KCW+22] Kuba, Jakub Grudzien, Ruiqing Chen, Muning Wen, Ying Wen, Fanglei Sun, Jun Wang y Yaodong Yang: *Trust region policy optimisation in multi-agent reinforcement learning*. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. `https://arxiv.org/abs/2109.11251`.

[KKBA23] Kolat, Máté, Bálint Kővári, Tamás Bécsi y Szilárd Aradi: *Multi-Agent Reinforcement Learning for Traffic Signal Control: A Cooperative Approach*. Sustainability, 15(4):3479, 2023.

[KL02] Kakade, Sham y John Langford: *Approximately optimal reinforcement learning.* En *International Conference on Machine Learning (ICML)*, páginas 267–274, 2002.

[Kra98] Krauß, Stefan: *Microscopic Modeling of Traffic Flow: Investigation of Collision Free Vehicle Dynamics.* DLR-Forschungsbericht 98-08, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 1998. `https://elib.dlr.de/8380/`.

[KT03] Konda, Vijay R. y John N. Tsitsiklis: *On Actor-Critic Algorithms.* SIAM Journal on Control and Optimization, 42(4):1143–1166, 2003.

[Law15] Law, Averill M.: *Statistical Analysis of Simulation Output Data: The Practical State of the Art.* En *Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference*, páginas 1810–1819, 2015. `https://informs-sim.org/wsc15papers/188.pdf`.

[LFYZ25] Lu, Qiong, Haoda Fang, Zhangcheng Yin y Guliang Zhu: *HAPS-PPO: A Multi-Agent Reinforcement Learning Architecture for Coordinated Regional Control of Traffic Signals in Heterogeneous Road Networks.* Applied Sciences, 15(20):10945, 2025.

[LJR+20] Li, Liam, Kevin Jamieson, Afshin Rostamizadeh, Ekaterina Gonina, Jonathan Ben-Tzur, Moritz Hardt, Benjamin Recht y Ameet Talwalkar: *A system for massively parallel hyperparameter tuning.* En *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, volumen 2, páginas 230–246, 2020.

[LLN+18a] Liang, Eric, Richard Liaw, Robert Nishihara, Philipp Moritz, Roy Fox, Ken Goldberg, Joseph Gonzalez, Michael Jordan y Ion Stoica: *RLlib: Abstractions for distributed reinforcement learning.* En *International Conference on Machine Learning (ICML)*, páginas 3053–3062. PMLR, 2018.

[LLN+18b] Liaw, Richard, Eric Liang, Robert Nishihara, Philipp Moritz, Joseph E Gonzalez y Ion Stoica: *Tune: A research platform for distributed model selection and training.* arXiv preprint arXiv:1807.05118, 2018.

[LML+25] Liang, Jiaxin, Haotian Miao, Kai Li, Jianheng Tan, Xi Wang, Rui Luo y Yueqiu Jiang: *A Review of Multi-Agent Reinforcement Learning Algorithms.* Electronics, 14(4):820, 2025. `https://doi.org/10.3390/electronics14040820`.

[LWT+17] Lowe, Ryan, Yi Wu, Aviv Tamar, Jean Harb, Pieter Abbeel y Igor Mordatch: *Multi-Agent Actor-Critic for Mixed Cooperative-Competitive Environments.* En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, páginas 6379–6390, 2017.

[LZF+25] Liu, Wanting, Chengwei Zhang, Wanqing Fang, Kailing Zhou, Yihong Li, Furui Zhan, Qi Wang, Wanli Xue y Rong Chen: *Vehicle-Level Fairness-Oriented Constrained Multi-Agent Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 26(4):4878–4890, 2025.

[MKS+15] Mnih, V., K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. A. Rusu, J. Veness, M. G. Bellemare, A. Graves, M. Riedmiller, A. K. Fidjeland, G. Ostrovski, S. Petersen, C. Beattie, A. Sadik, I. Antonoglou, H. King, D. Kumaran, D. Wierstra, S. Legg y D. Hassabis: *Human-level control through deep reinforcement learning*. Nature, 518(7540):529–533, 2015. https://doi.org/10.1038/nature14236.

[MMLK25] Michailidis, Panagiotis, Iakovos Michailidis, Charalampos Rafail Lazaridis y Elias Kosmatopoulos: *Traffic Signal Control via Reinforcement Learning: A Review on Applications and Innovations*. Infrastructures, 10(5):114, 2025. Fuente: [4, 5] Revisión que documenta la evolución de RL como framework para TSC.

[PGM+19] Paszke, Adam, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, Alban Desmaison, Andreas Köpf, Edward Yang, Zachary DeVito, Martin Raison, Alykhan Tejani, Sasank Chilamkurthy, Benoit Steiner, Lu Fang, Junjie Bai y Soumith Chintala: *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. En *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, páginas 8026–8037, 2019. NeurIPS 2019. https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Abstract.html.

[PW16] Pande, Anurag y Brian Wolshon: *Traffic Engineering Handbook*. John Wiley & Sons, Inc., 7th edición, 2016.

[RDZ+24] Ren, Fuyue, Wei Dong, Xiaodong Zhao, Fan Zhang, Yaguang Kong y Qiang Yang: *Two-Layer Coordinated Reinforcement Learning for Traffic Signal Control in Traffic Network*. Expert Systems with Applications, 235:121111, 2024.

[RSDW+18] Rashid, Tabish, Mikayel Samvelyan, Christian Schroeder De Witt, Gregory Farquhar, Jakob Foerster y Shimon Whiteson: *QMIX: Monotonic Value Function Factorisation for Deep Multi-Agent Reinforcement Learning*. En *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, páginas 4295–4304. PMLR, 2018.

[Sar13] Sargent, Robert G.: *Verification and validation of simulation models.* Journal of Simulation, 7(1):12–24, 2013.

[SB18] Sutton, R.S. y A.G. Barto: *Reinforcement learning: An introduction.* The MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edición, 2018.

[Sha53] Shapley, Lloyd S: *Stochastic games.* Proceedings of the National Academy of Sciences, 39(10):1095–1100, 1953.

[SLA+15] Schulman, John, Sergey Levine, Pieter Abbeel, Michael Jordan y Philipp Moritz: *Trust region policy optimization.* En *International Conference on Machine Learning (ICML)*, páginas 1889–1897. PMLR, 2015.

[SLG+18] Sunehag, Peter, Guy Lever, Audrunas Gruslys, Wojciech M. Czarnecki, Vinicius Zambaldi, Max Jaderberg, Marc Lanctot, Nicolas Sonnerat, Joel Z. Leibo, Karl Tuyls y Thore Graepel: *Value-Decomposition Networks For Cooperative Multi-Agent Learning.* En *Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems (AAMAS)*, páginas 2085–2087. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2018.

[SML+16] Schulman, John, Philipp Moritz, Sergey Levine, Michael Jordan y Pieter Abbeel: *High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation.* En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016.

[SWD+17] Schulman, John, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford y Oleg Klimov: *Proximal policy optimization algorithms.* arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.

[TMK+17] Tampuu, Ardi, Tambet Matiisen, Dorian Kodelja, Ilya Zauss, Kristjan Korjus, Juhan Aru, Jaan Birk y Raul Vicente: *Multiagent cooperation and competition with deep reinforcement learning.* PloS one, 12(4):e0172395, 2017.

[Tok24] Toko: *Manual de uso del clúster Toko.* `https://toko.uncu.edu.ar/files/Manual_Toko-20240401.pdf`, 2024.

[Tra21] Transport for London: *Traffic Modelling Guidelines*, Septiembre 2021. `https://content.tfl.gov.uk/traffic-modelling-guidelines.pdf`, Versión 4.0. Apéndice II: Flow Comparison (The GEH Statistic), p. 578.

[vZW80] Zuylen, Henk J. van y Luis G. Willumsen: *The most likely trip matrix estimated from traffic counts*. Transportation Research Part B: Methodological, 14(3):281–293, 1980.

[W+19] Wei, H. *y cols.*: *A survey on traffic signal control methods*, 2019. Available at: `https://arxiv.org/abs/1904.08117`.

[WCZ+19] Wei, Hua, Chacha Chen, Guanjie Zheng, Kan Wu, Vikash Gayah, Kai Xu y Zhenhui Li: *PressLight: Learning Max Pressure Control to Coordinate Traffic Signals in Arterial Network*. En *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, páginas 1290–1298, 2019.

[Wie00] Wiering, Marco A: *Multi-agent reinforcement learning for traffic light control*. Machine learning, 2000.

[WVW19] Wunderlich, Karl, Meenakshy Vasudevan y Peiwei Wang: *Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software. 2019 Update to the 2004 Version*. Informe técnico FHWA-HOP-18-036, Federal Highway Administration, Office of Operations, Abril 2019. `https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop18036/index.htm`.

[WWS+22] Wu, Qiang, Jianqing Wu, Jun Shen, Bo Du, Akbar Telikani, Mahdi Fahmideh y Chao Liang: *Distributed Agent-Based Deep Reinforcement Learning for Large Scale Traffic Signal Control*. Knowledge-Based Systems, 241:108304, 2022.

[WXZ+19] Wei, Hua, Nan Xu, Huichu Zhang, Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Chacha Chen, Weinan Zhang, Yanmin Zhu, Kai Xu y Zhenhui Li: *CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control*. En *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*, páginas 1913–1922, 2019.

[WZK+23] Wang, Xihuai, Lingpan Zheng, Jakub Grudzien Kuba, Ruiqing Chen, Li Shen, Yidong Cao, Jun Wang y Yaodong Yang: *Order matters: Agent-by-agent policy optimization*. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

[Yan23] Yang, Shantian: *Hierarchical Graph Multi-Agent Reinforcement Learning for Traffic Signal Control*. Information Sciences, 634:55–72, 2023.

[YVV+22] Yu, Chao, Akash Velu, Eugene Vinitsky, Jiaxuan Gao, Yu Wang, Alexandre Bayen y Yi Wu: *The surprising effectiveness of ppo in cooperative multi-agent games*. Advances in Neural Information Processing Systems, 35:24611–24624, 2022.

[ZKF+24] Zhong, Yifan, Jakub Grudzien Kuba, Xidong Feng, Siyi Hu, Jiaming Ji y Yaodong Yang: *Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning*. Journal of Machine Learning Research, 25:1–67, 2024. `https://www.jmlr.org/papers/v25/23-0488.html`.

[ZLFS24] Zhang, Yifeng, Peizhuo Li, Mingfeng Fan y Guillaume Sartoretti: *HeteroLight: A General and Efficient Learning Approach for Heterogeneous Traffic Signal Control*. En *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, páginas 1010–1017, 2024.

[ZLYZ23] Zhou, Mengdi, Xiaoteng Li, Yaodong Yang y Weinan Zhang: *A Survey on Centralized Training for Decentralized Execution in Multi-Agent Reinforcement Learning*. Artificial Intelligence Review, 2023.

[ZWL24] Zhang, Haipeng, Zhiwen Wang y Na Li: *MATLight: Traffic Signal Coordinated Control Algorithm Based on Heterogeneous-Agent Mirror Learning With Transformer*. En *Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*, páginas 2582–2584, 2024.