




Brazo
Telescopico



LI-ION
TECHNOLOGY

*Innovadora tecnología
de iones de litio.*

CONTACTANOS

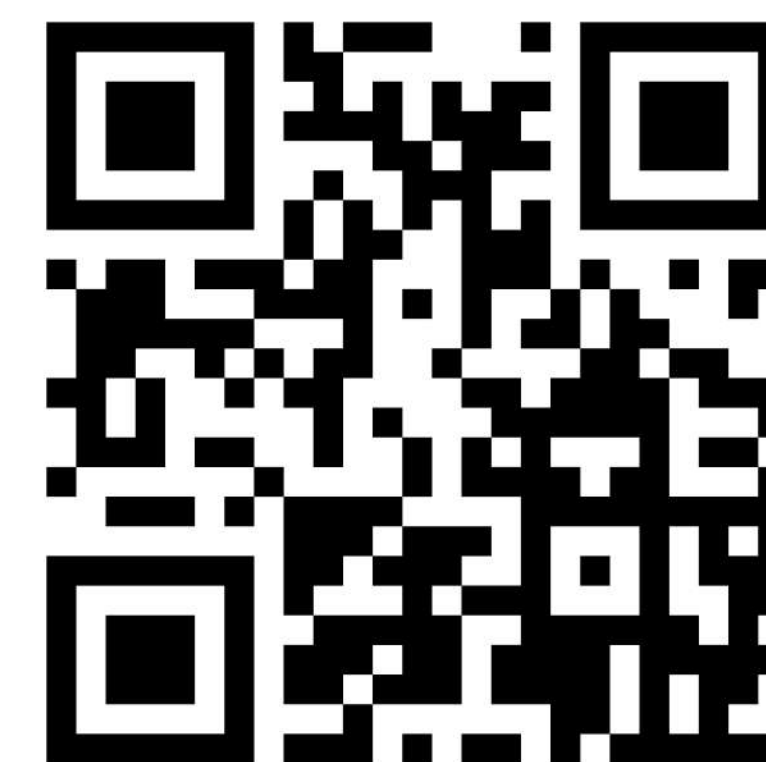

GRUPPO
POMIGLIO

BRAZOS ARTICULADOS

Esta máquina cuenta con un brazo articulado que permite trabajar por encima de obstáculos. Puede transportar a dos personas y algunas herramientas en la cesta.

El equipo permite operar en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y su sistema de giro de radio corto. Puede manejarse tanto desde la cesta como desde el control en la base, por lo que no es necesario descender de la máquina para moverla.

El control de múltiples movimientos permite realizar varias acciones de forma simultánea. Con esta máquina, es posible trabajar de manera más eficiente y cómoda.

FÁCIL,
EFICIENTE,
ECONÓMICO



Especificaciones estándar

- Tracción eléctrica a batería
- Soportes de elevación
- Horómetro
- Zumbador de advertencia en la cesta
- Indicador de voltaje
- Bomba manual de seguridad
- Tecnología Bus CAN
- Sistema de diagnóstico integrado
- Motores de imanes permanentes
- Neumáticos no marcantes
- Sistema sensor de sobrecarga
- Cargador integrado

Opcionales

- Preinstalación de toma eléctrica en la cesta
- Luces de trabajo
- Baliza intermitente
- Zumbador (alarma de movimiento)
- Preinstalación para aire
- Neumáticos para terreno irregular
- Batería de litio



- Cesta: puede girar hacia la izquierda y la derecha con un ángulo de 140°



- Caja de control en la base: permite controlar cada función del equipo y es de fácil uso e interpretación.



- Neumáticos: neumáticos rellenos de espuma con buen rendimiento todoterreno



- Caja de control en la cesta: permite controlar cada función del equipo para alcanzar rápidamente el área de trabajo; su manejo es simple y fácil de comprender.



- Batería de tracción estándar: reduce un 40% el tiempo de carga y aumenta en un 50% la vida útil



BRAZOS ARTICULADOS




Esta máquina cuenta con un brazo articulado que permite trabajar por encima de obstáculos. Puede transportar a dos personas y algunas herramientas en la cesta.

El equipo permite operar en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y su sistema de giro de radio corto. Puede manejarse tanto desde la cesta como desde el control en la base, por lo que no es necesario descender de la máquina para moverla.

El control de múltiples movimientos permite realizar varias acciones de forma simultánea. Con esta máquina, es posible trabajar de manera más eficiente y cómoda.



1		Fabricante				HANGCHA GROUP CO.,LTD.			
2		Modelo		GTHZ120		GTHZ170		GTHZ170C	
3		Altura de trabajo		m		11.95		16.75	
4		Altura de la plataforma		m		9.95		14.75	
5		Altura horizontal		m		7.00		9.3	
6		Altura de elevación y salto		m		4.77		7.1	
7		Longitud		m		5.48		6.84	
8		Longitud (almacenamiento)		m		3.74		5.4	
9		Distancia entre ejes		m		1.65		2	
10		Ancho		m		1.20		1.75	
11		Altura		m		2.01		2.11	
12		Altura (almacenamiento)		m		2.18		2.11	
13		Tamaño de la cesta		m		1.20x0.77		1.50x0.77	
14		Radio de giro interior		m		1.55		2.0	
15		Radio de giro exterior		m		3.25		4.3	
16		Radio de giro exterior (cesta)		m		3.34		5.6	
17		Distancia al suelo		m		0.10		0.15	
18		Capacidad		kg		200		200	
19		Movimiento de la pluma				±70°		±70°	
20		Rotación de la cesto				140°		140°	
21		Rotación de la torreta				350°		355°	
22		Velocidad de conducción		km/h		6.00		6.00	
23		Velocidad del trabajo		km/h		0.60		0.60	
24		Capacidad de ascenso		%		25%		25%	
25		Pendiente máxima aceptable		%		3° o 5%		3° o 5%	
26		Neumáticos		m		0.60x0.19		0.60x0.19	
27		Dirección de las ruedas				2		2	
28		Tracción de las ruedas				2		2	
29		Baterías de plomo ácido (C20)		V/Ah		80/120		80/120	
30		Baterías de litio (C21)		V/Ah		80/125		80/125	
31		Cargador		V/A		80/20		80/20	
32		Peso		kg		6670		6990	

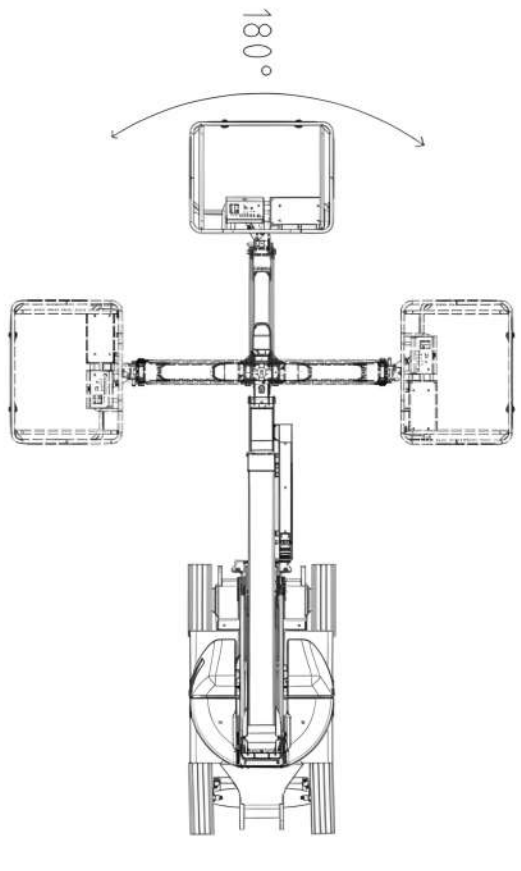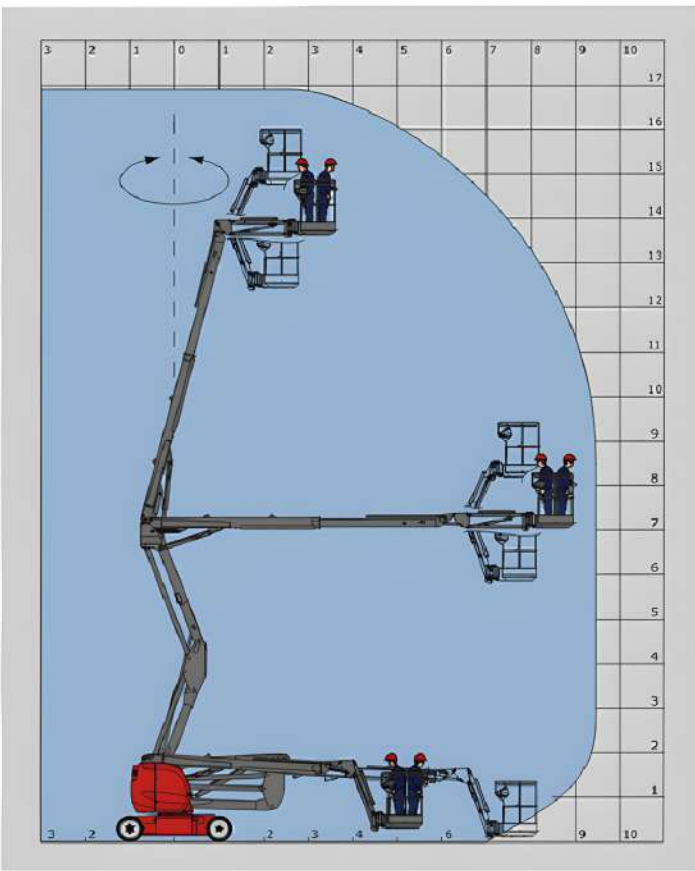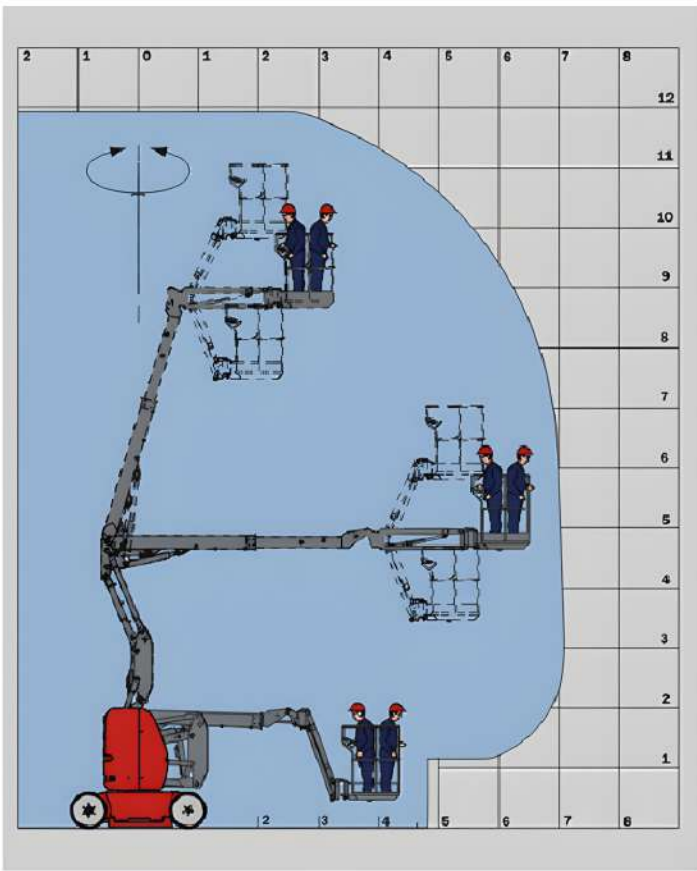

SU SOCIO CONFIABLE PARA APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN EXTERIORES E INDUSTRIALES, LA PRIMERA PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA TODOTERRENO DE HANGCHA OFRECE UNA GRAN VERSATILIDAD DE ELEVACIÓN, COMBINANDO CAPACIDADES DE POSICIONAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL Y POR ENCIMA DE OBSTÁCULOS.

seguro y confiable

- Diseño de eje oscilante, excelente desempeño todoterreno, mantiene la estabilidad al atravesar baches.
- Brazo intermedio con estructura compacta, seguro y estable.
- Diseño redundante del sistema de control y amortiguación en el extremo del cilindro, que permite un movimiento suave del brazo y una operación confortable.
- Todos los componentes clave utilizan marcas reconocidas de la industria, con alta confiabilidad.
- Frenado electromagnético en las cuatro ruedas.

Eficiencia energética y alto rendimiento


- Batería estándar de fosfato de hierro y litio, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, con tiempos de carga reducidos y larga vida útil.
- Sistema hidráulico de descenso por gravedad, que optimiza el consumo energético y proporciona gran autonomía.
- Vehículo completo con sistema AC, de alta eficiencia.
- Uso de válvula proporcional, con regulación de velocidad continua, respuesta rápida y operación estable.
- Plataforma de gran tamaño con diseño de tres puertas, que mejora la accesibilidad y la operatividad.

Inteligente

- Módulo inteligente en la nube que permite la gestión remota de los vehículos.

Almacenamiento

- Puede ser transportado en contenedor.

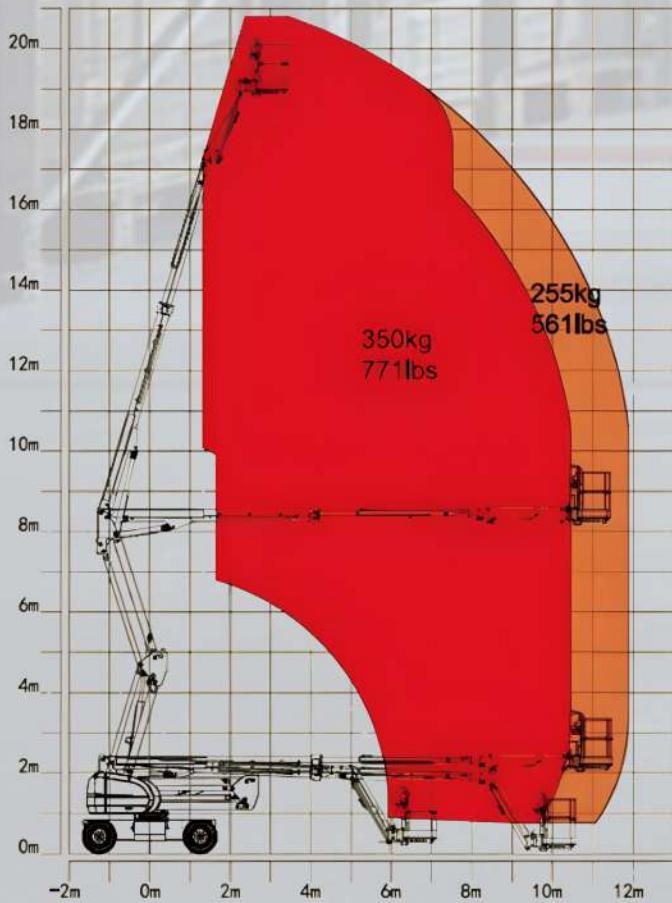

Tecnología PMSM (motor síncrono de imanes permanentes)

HZ210P

1	Fabricante	HANGCHA GROUP CO., LTD.
2	Altura máxima de la plataforma	18.80 m
3	Altura máxima de trabajo	20.80 m
4	Altura máxima de alcance sobre obstáculos (Up & Over)	8.28 m
5	Alcance horizontal máximo	11.45 m
6	Altura máxima de trabajo en alcance horizontal	11.95 m
7	Longitud total	8.68 m
8	Ancho total	2.49 m
9	Ancho en modo transporte (con cambio de neumáticos para contenedor)	2.3 m
10	Altura total	2.43 m
11	Distancia entre ejes	2.5 m
12	Distancia libre al suelo	0.31 m
13	Dimensiones de la plataforma	2.2 m × 0.8 m × 1.1 m
14	Tipo de neumático	315/55 D20
15	Capacidad de carga	255 kg (350 kg)
16	Número de operadores	2
17	Fuerza manual máxima	400 N
18	Velocidad máxima de traslación (modo transporte)	6.1 km/h
19	Velocidad máxima de traslación (modo trabajo)	0.8 km/h
20	Radio mínimo de giro interior	2.05 m
21	Capacidad de ascenso (modo transporte)	40% / 22°
22	Ángulo máximo de trabajo en pendiente	5°
23	Rotación de la torreta	360° (continuo)
24	Voladizo trasero (Tail Swing)	0.31 m
25	Velocidad máxima de viento admisible	12.5 m/s
26	Rotación de la cesta	180°
27	Movimiento del plumín (Jib)	70° / -60°
28	Tipo de tracción	4WD × 2WS
29	Motor de traslación	7.6 kW
30	Motor hidráulico	5.1 kW
31	Capacidad del tanque hidráulico	60 L
32	Tipo de batería (litio)	76.8 V / 230 Ah
33	Tensión del sistema eléctrico	80 V
34	Tensión del sistema de control	12 V
35	Peso operativo	9300 kg
36	Carga por neumático	5000 kg

