




Tijera *Elevadora*

CONTACTANOS

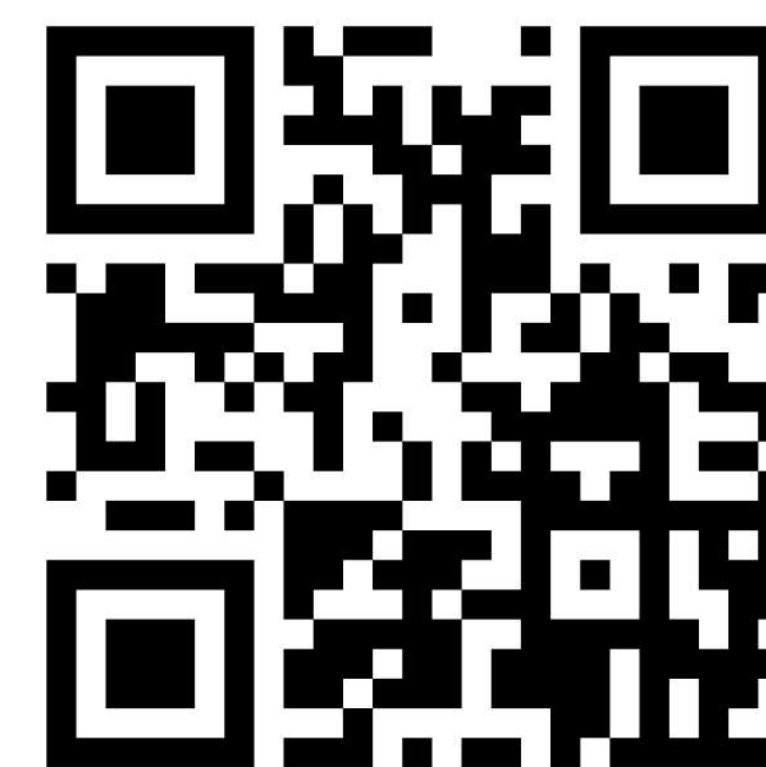

GRUPO
POMIGLIO

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS AUTOPROPULSADAS

Las plataformas de tijera eléctricas autopropulsadas de HANGCHA son una solución altamente eficiente, segura e ideal para la industria moderna.

Ideales para maniobrar en espacios reducidos, son excelentes tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores. Todas las funciones —elevación, descenso, dirección, avance y retroceso— están bajo el control del operador.

El mantenimiento y servicio son sencillos una vez abierta la tapa de la batería, ya que todas las piezas clave son de fácil acceso. Gracias a su bajo nivel de ruido y alta confiabilidad, las plataformas de tijera eléctricas autopropulsadas de HANGCHA son siempre su mejor aliado.



FÁCIL,
EFICIENTE,
ECONÓMICO



Palanca de mando (HANGCHA)



Plataforma extensible.



Sistema hidráulico y eléctrico.




Batería.



Freno.



Tracción de motor.

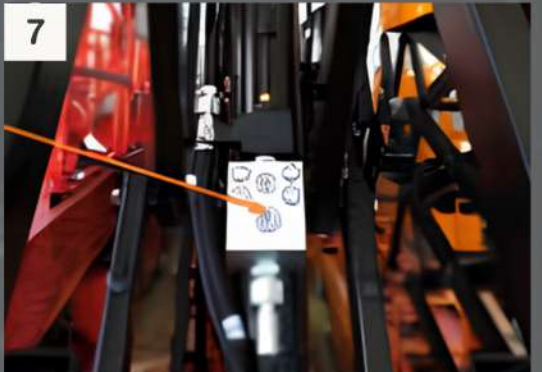

Brazos de soporte: Para proteger al operador cuando esté realizando tareas de reparación o mantenimiento.



Válvula antiexplosión: Para evitar que la máquina caiga en caso de una fuga en la manguera de aceite.



Válvula de descenso manual: Cuando el sistema de operación falla o la batería tiene muy poca carga para permitir que la plataforma descienda, esta válvula puede utilizarse para bajar la máquina manualmente.



Válvula de liberación manual: Cuando la máquina no puede moverse, se puede empujar la máquina después de accionar esta válvula.



Sistema antivuelco: Cuando la máquina se eleva a más de 6,5 pies, este sistema se activa automáticamente para protegerla contra vuelcos mientras se desplaza sobre terrenos desnivelados.



Sensor de inclinación: Cuando la máquina está elevada y se desplaza sobre una pendiente, el sensor evalúa automáticamente el estado de la máquina. Si el ángulo supera el límite permitido, emitirá una alarma para advertir al operador.

Características

- Sistema de control proporcional: Permite controlar la velocidad de desplazamiento, elevación y descenso según sea necesario.
- Caja de control: Esta caja incluye las funciones de desplazamiento y elevación. Al utilizar el joystick, el operador puede manejar la máquina con una sola mano.
- Sensor de autonivelación: Cuando la inclinación supera 1,5° (dirección horizontal) o 3° (dirección vertical), se activa una alarma.
- Pantalla LED: Facilita el mantenimiento, permitiendo realizar diagnósticos y detección de fallas sin necesidad de otra unidad de control.

Equipamiento estándar

- Sistema de elevación
- Control proporcional
- Sistema antivuelco
- Caja de control
- Cargador interno
- Horómetro
- Luz de alarma
- Batería libre de mantenimiento (plomo-ácido)

Opcionales

- Luces de trabajo (dos luces)
- Toma eléctrica en la cesta
- Protector contra fugas para el tomacorriente
- Zumbador / alarma sonora
- Cinta de advertencia
- Sistema anti-sobrecarga (requerido por la norma CE)
- Sistema de control de marca importada
- Línea de aire hacia la cesta
- Modificación antiexplosión
- Personalización de color especial

Aplicaciones

- Estaciones de mantenimiento ferroviario
- Aeropuertos
- Centrales eléctricas
- Gimnasios
- Grandes empresas, etc.

Accionamiento hidráulico AC

- Seguridad: Sistema AC completamente sellado, con monitoreo en tiempo real de toda la máquina mediante sensores, brindando un uso más seguro.
- Alta eficiencia: El sistema AC tiene una alta eficiencia de conversión. El consumo de energía es entre un 15 % y un 20 % menor que el de un motor DC, mejorando la eficiencia general de la máquina entre un 8 % y un 10 %.
- Impermeabilidad: El sistema AC completamente sellado está diseñado especialmente para las condiciones de trabajo de plataformas elevadoras. Cuenta con grado de protección IP67 y excelente resistencia al agua.
- Libre de mantenimiento: Diseño de motor sin escobillas, batería de litio estándar, garantía de 5 años y mantenimiento prácticamente innecesario durante su vida útil.
- Mantenimiento sencillo: Puerta lateral giratoria y sistema de control inteligente para un mantenimiento más cómodo y práctico.

Actualización

Diseño modular: Todo el sistema adopta un diseño modular, y las partes estructurales e hidráulicas son compatibles con la serie XEN, alcanzando una tasa de compatibilidad superior al 95 %.



BATERÍA



Estándar: Batería libre de mantenimiento (Litio)				
	65XEN	78XEN	80XEN	100XEN
Batería (Hangcha)	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah

Estándar: Batería libre de mantenimiento (Litio)							
	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS	100XEN-P
Batería (Hangcha)	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah



Estándar: Batería libre de mantenimiento (Litio)				
	65XEN	78XEN	80XEN	100XEN
Batería (Hangcha)	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah	24V290Ah

Estándar: Batería libre de mantenimiento (Litio)						
	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS
Batería (Hangcha)	25.6V,230Ah	25.6V,230Ah	25.6V,230Ah	25.6V,230Ah	25.6V,230Ah	25.6V,230Ah

Fabricante		HANGCHA GROUP CO., LTD.											
2	Modelo	kg	65XEN	78XEN	80XENS	100XENS	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS	160XEN-P
3	Capacidad máxima de carga (exterior/interior)	kg	320	230	380	230	450	450	320	320	230	230	350
4	Capacidad máxima de carga de la plataforma extendida	kg	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	120
5	Número máximo de trabajadores		interior2 exterior1	interior2 exterior1	interior2	interior2	interior2 exterior1	interior2 exterior1	interior2 exterior1	interior2	interior2	interior2	interior2
6	Altura de trabajo	m	6.5	7.8	8	10	8	10	12	13.8	15.7	15.7	15.7
7	Altura de plataforma	m	4.5	5.8	6	8	6	8	10	11.8	13.7	13.7	13.7
8	Longitud	m	1.89	1.89	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.84	2.84	2.84
9	Ancho	m	0.81	0.81	0.81	0.81	1.15	1.15	1.15	1.15	1.4	1.25	1.4
10	Altura (barandilla desplegada)	m	2.09	2.2	2.21	2.35	2.22	2.36	2.49	2.62	2.62	2.62	2.77
11	Altura (barandilla plegada)	m	1.66	1.77	1.77	1.91	1.66	1.79	1.92	2.05	2.05	2.05	2.23
12	Dimensiones de trabajo	m	1.67*0.76	1.67*0.76	2.27*0.76	2.27*0.76	2.27*1.14	2.27*1.14	2.27*1.14	2.27*1.14	2.64*1.14	2.64*1.14	2.64*1.12
13	Longitud máxima extendida	m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
14	Distancia entre ejes	m	1.36	1.36	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	2.22	2.22	2.22
15	Distancia al suelo	mm	77/16	77/16	100/16	100/16	100/20	100/20	100/20	100/20	100/20	100/20	100/20
16	Radio de giro (interior)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Radio de giro (exterior)	m	1.64	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
18	Velocidades de desplazamiento	km/h	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3	0-3	0-3
19	Tiempo de subida	s	20±2	20±2	25±2	30±2	30±2	35±3	50±3	55±5	65±5	65±5	65±5
20	Tiempo de bajada	s	25±4	20±4	30±4	28±5	40±5	35±5	60±5	55±7	68±7	68±7	68±7
21	Velocidad de elevación (sin carga)	m/s	0.16-0.19	0.21-0.26	0.18-0.21	0.21-0.24	0.15-0.21	0.18-0.21	0.16-0.18	0.17-0.21	0.17-0.2	0.17-0.2	0.17-0.2
22	Velocidad de descenso (sin carga)	m/s	0.12-0.16	0.19-0.29	0.14-0.18	0.2-0.29	0.11-0.14	0.17-0.22	0.13-0.16	0.17-0.21	0.16-0.2	0.16-0.2	0.16-0.2
23	Modelo del motor		JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG
24	Potencia nominal del motor	kw	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
25	Cargador	V/A	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36
26	Pendiente máxima superable	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
27	Inclinación máxima permitida	°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°
28	Tamaño de neumáticos	mm	305*100	305*100	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127
29	Peso	kg	1390	1470	2000	2170	2130	2310	2710	3000	3240	3240	3670

