




SERIE X
BRAZO TELESCOPICO



CONTACTANOS

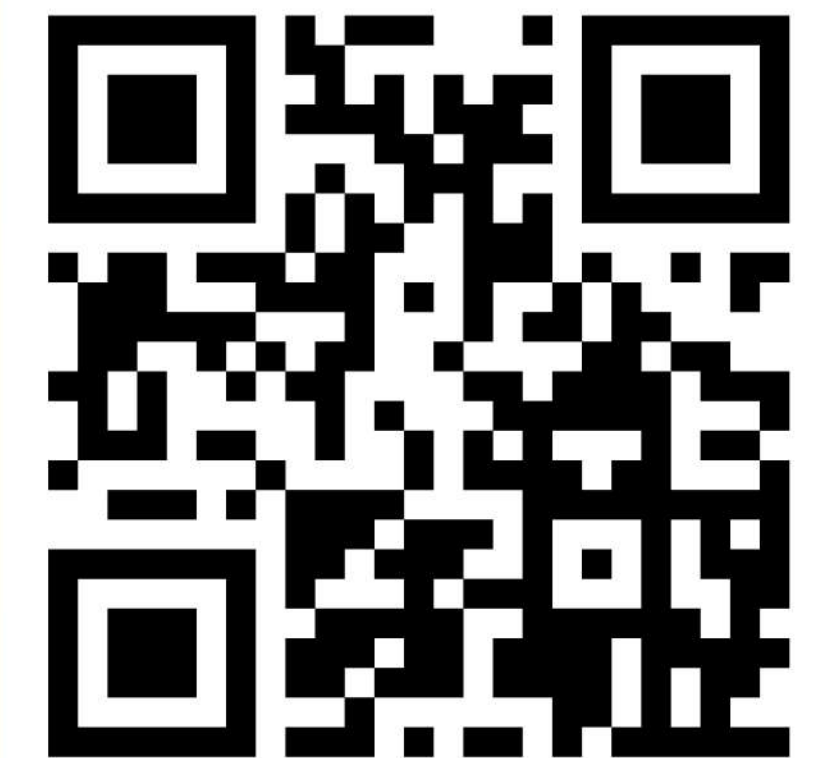

GRUPPO
POMIGLIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hangcha FIMS te mantiene bien informado sobre todos tus planes de mantenimiento y controles de seguridad, y proporciona un servicio inteligente mediante la gestión del mantenimiento preventivo.

MÁQUINAS DE ALTO RENDIMIENTO EN CUALQUIER SITUACIÓN

TRES MODOS DE DIRECCIÓN

4- Dirección tipo cangrejo en las cuatro ruedas

3- Dirección delantera en dos ruedas

4- Dirección circular en las cuatro ruedas



4WD

TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS



Con un rendimiento operativo eficiente, la velocidad máxima es de 35 km/h, la capacidad máxima de ascenso es del 40% y la altura de elevación es líder en la industria dentro de su misma categoría.

 **35 km/h**
Velocidad del conductor (sin carga)

 **40%**
Capacidad de ascenso



La máquina está equipada con un dispositivo de cambio rápido, que permite la sustitución ágil de diferentes implementos. Esto posibilita diversas operaciones, incluyendo carga con horquillas, carga con pala, sujeción, trabajos en altura, entre otras. Los componentes clave provienen de marcas reconocidas a nivel internacional. Los componentes estructurales se verifican rigurosamente mediante análisis CAE y mediciones reales, garantizando una alta fiabilidad.

CONFORT

01

El asiento con suspensión ajustable proporciona una mayor ergonomía.

02

Joystick totalmente proporcional, movimientos suaves y coordinados, arranque y parada estables, con la elevación e extensión del brazo telescópico soportando **movimientos múltiples**.

03

Pantalla de 7 pulgadas, monitoreo en tiempo real del estado de la máquina, sistema de diagnóstico inteligente de fallas integrado.

04

La cabina puede equiparse opcionalmente con **aire acondicionado**, **radio** y **puerto de carga USB**.

MANTENIMIENTO

- Se proporciona un brazo de mantenimiento en el vehículo para evitar que el brazo telescópico caiga accidentalmente durante el mantenimiento.
- La cubierta inclinable de gran ángulo asegura un acceso fácil para el mantenimiento.


SEGURIDAD

- El sistema de iluminación es excelente. Además de los faros delanteros de luz alta y baja, se proporcionan luces de trabajo LED de alta luminosidad en la parte delantera y trasera de la cabina, así como en el brazo telescópico, asegurando la operación en escenarios nocturnos.
- Equipado con sistema de monitoreo de sobrecarga, puede realizar un seguimiento dinámico en tiempo real para prevenir vuelcos y sobrecargas, y restringir acciones de manera oportuna para evitar accidentes.





DATOS TÉCNICOS


			HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
			T40-180XH160	T40-180XH700
Capacidad de elevación	Fabricante			
	Modelo		T40-180XH160	T40-180XH700
	Capacidad máxima de elevación	kg	4000	4000
	Capacidad de elevación a altura máxima	kg	2500	2500
	Capacidad de elevación al alcance máximo	kg	850	850
	Altura máxima de elevación	mm	17700	17700
	Alcance máximo hacia adelante	mm	13020	13020
	Distancia al centro de carga	mm	500	500
	Voladizo delantero	mm	1990	1990
Dimensiones y peso	A	Distancia entre ejes	mm	3450
	B	Ancho de vía	mm	2050
	C	Longitud total	mm	6630
	D	Dimensiones de las horquillas	mm	1200*122*50
	E	Altura total	mm	2500
	F	Ancho total	mm	2450
	G	Ancho de cabina	mm	940
	H	Distancia mínima al suelo	mm	400
	J	Ángulo de inclinación hacia arriba	°	12
	K1	Ángulo de inclinación hacia abajo	°	114
	K2	Radio de giro mínimo	mm	4100
	L	Peso	kg	13700
Ruedas	Tipo de neumático		Neumático sin cámara	Neumático sin cámara
	Tamaño de neumático		400 / 75 - 28	400 / 75 - 28
	Rueda motriz x Volante		4x4	4x4
Parámetros de rendimiento	Ángulo de nivelación del bastidor	°	10	10
	Ángulo de descenso/elevación de la pluma	°	-4 / 72	-4 / 72
	Tiempo de elevación de la pluma (sin carga)	s	17	17
	Tiempo de descenso de la pluma (sin carga)	s	15	15
	Tiempo de extensión (sin carga)	s	20	20
	Tiempo de retracción (sin carga)	s	16	16
	Tiempo de retroceso de las horquillas (sin carga)	s	6	6
	Tiempo de avance de las horquillas (sin carga)	s	6	6
	Velocidad máxima de desplazamiento (sin carga)	km / h	35	35
	Fuerza máxima de tracción de la barra de tiro	N	80000	70000
	Capacidad de ascenso	%	40	40
Potencia	Modelo de motor		Cummins F3.8	Cummins QSF3.8i3TC115
	Potencia de motor	kW / r / min	90 / 2200	86 / 2200
	Torque	N / r / min	500 / 1500	400 / 1320
	Voltage del sistema	V	24	24
	Batería	V / CCA	2x12V / 600CCA	2x12V / 600CCA
	Capacidad del depósito de batería	L	160	160
	Capacidad del depósito hidráulico	L	190	190

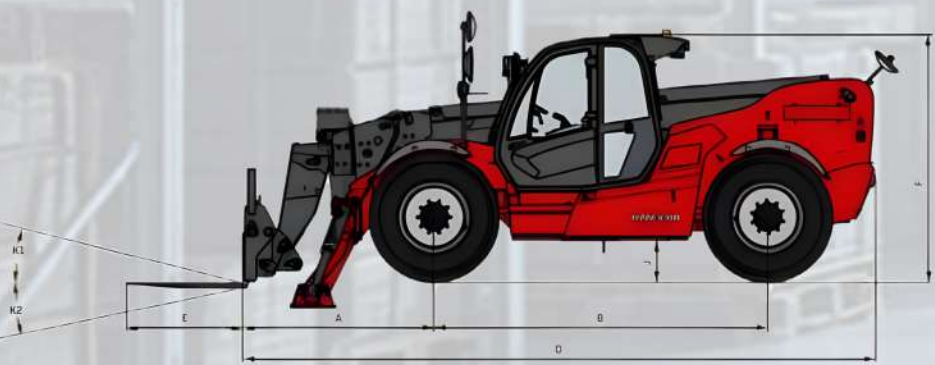

Con estabilizadores levantados

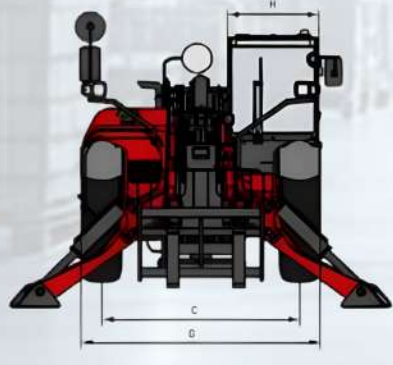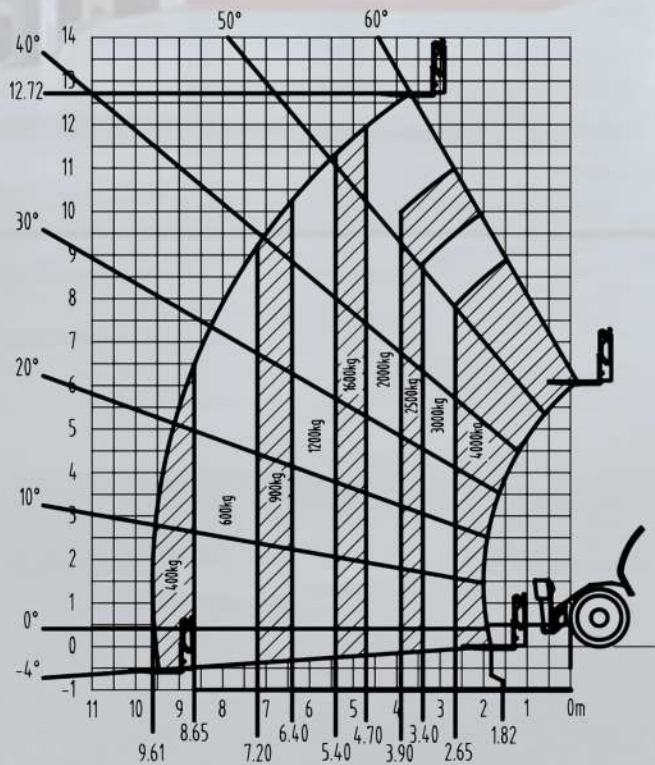

Con estabilizadores bajos

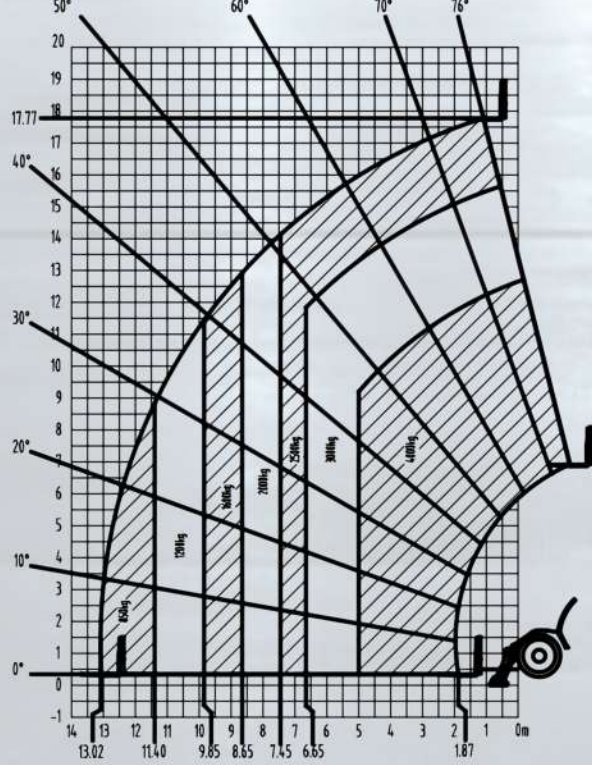

CARACTERÍSTICAS

Camión		
Aire acondicionado		○
Portahorquillas de cambio rápido	●	
Asiento con suspensión ajustable	●	
Asientos de cuero ignífugo	●	
Dispositivo de tracción	●	
Limitador de momento de carga / Dispositivo de monitoreo de sobrecarga	●	
Ventana izquierda operable	●	
Bocina	●	
Interruptor de llave	●	
Espejos retrovisores izquierdo/derecho de gran angular	●	
Espejo panorámico de marcha atrás	●	
Limpiaparabrisas delantero con función de rociado de agua	●	
Limpiaparabrisas trasero	●	
Faros delanteros de luz alta y baja	●	
Luces de trabajo delanteras y traseras	●	
Luz de trabajo	●	
Luz de reversa	●	
Marco protector del parabrisas		○
Extintor de incendios		○
Neumático relleno de espuma		○
Cuchara multipropósito de servicio pesado con cambio rápido		○
Brazo de grúa de cambio rápido		○
Brazo de montacargas		○
Neumático 400/75-28	●	
4 marchas hacia adelante / 3 marchas hacia atrás	●	
Estabilizador de doble eje	●	
Sistema de nivelación horizontal del chasis	●	
Zumbador de acción	●	
Filtro de combustible	●	
Respaldo de carga	●	
Pinza para bolsas blandas de cambio rápido		○
Indicador de ángulo del brazo		○
Dirección		
Tres modos de dirección	●	
Columna de dirección ajustable	●	
Hidráulica		
Acoplador rápido hidráulico	●	
Válvula de auto-bloqueo del cilindro de inclinación	●	
Válvula de auto-bloqueo del cilindro telescópico	●	
Válvula de auto-bloqueo del cilindro de elevación	●	
Brazo de mantenimiento del cilindro de elevación	●	
Filtro de aceite hidráulico	●	
Filtro de aire del aceite hidráulico	●	
Varilla medidora de aceite hidráulico	●	
Bomba hidráulica de flujo eficiente y ajustable	●	
Potencia		
Función de conmutador 2WD/4WD	●	
Transmisión		
Freno húmedo	●	
Diferencial de deslizamiento limitado	●	
Dirección asistida hidráulica	●	
Control		
Palanca de control proporcional de doble eje	●	
Interruptor de parada de emergencia	●	
Freno de estacionamiento	●	
Electrónica		
Función de autodiagnóstico de fallas	●	
Pantalla multifuncional a color de 7 pulgadas	●	
Lámpara de advertencia por no abrochar el cinturón de seguridad	●	
Calefactor	●	
Luz de lectura	●	
Radio	●	
Seguridad		
Warning light	●	
Reverse alarm	●	
Reverse camera		○
Reverse radar		○

