



Ref. 03.CBR/03.CBTI

Barredora Cucharón



Barredora Cucharón

Ref. 03.CBR/03.CBTI



03.CBR - Barredora Cucharón Heavy Duty



- Fabricado con gruesos superiores de acero St-52.
- Sistema reforzado de apoyo de pala sobre pavimento.
- Sistema patentado del ajuste del consumo de cepillos: el lateral se queda completamente limpio eliminando la distancia mínima al muro.
- Cuchilla y cantoneras de acero especiales antidesgaste (450 Brinell) de grueso especial (16 mm).
- Subcuchilla de acero especiales antidesgaste (450 Brinell) de 20 mm de grosor.
- Cuchilla y cantoneras de doble uso y fijación mediante tornillos al cucharón.
- Motor hidráulico encastrado en eje (sistema patentado)
- Transmisión directa al eje (sin cadena)
- Protección anticolidión de los rodamientos.

Modelo	Ancho Total (mm) *	Peso Standard (kgs)	Diametro Cepillo (mm)	Tipo Transmisión
03.CBR.1550	1610	420	600 x 180	Directo
03.CBR.1700	1760	450	600 x 180	Directo
03.CBR.1850	1910	480	600 x 180	Directo
03.CBR.2000	2100	500	600 x 180	Directo

* Otros anchos disponibles


Equipos opcionales

- Carenado integral
- Faldones de goma
- Cepillo de acero
- Cepillo lateral completo
- Sistema de riego de 100 ltrs.




Barredora Cucharón


Ref. 03.CBR/03.CBTI

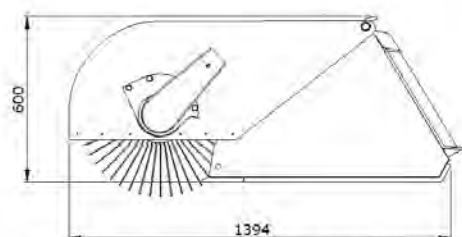


CBR - Configurado con tapa frontal completa
Dimensiones en Milímetros

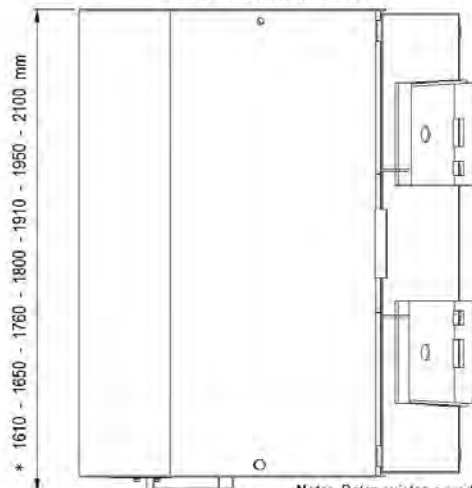

Nota: Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso

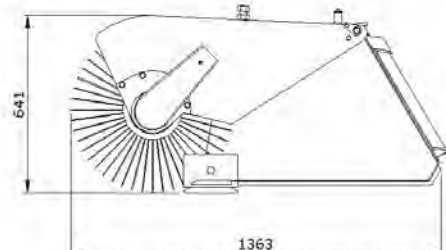

CBR - Configurado sin tapa integral
Dimensiones en milímetros

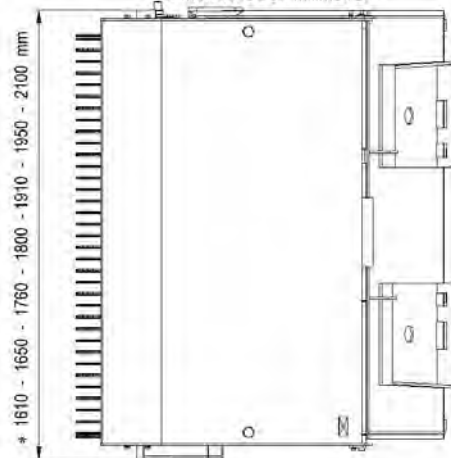


Nota: Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso



03.CBTI - Barredora Cucharón Cubierta

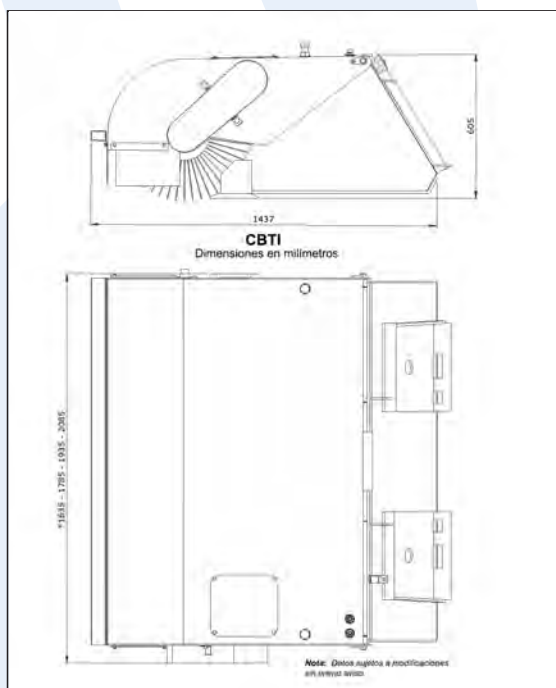

- Cuchilla fabricada en acero especial antidesgaste (450 brinell).
- Cuchilla atornillada (no soldada) de doble uso.
- Sistema reforzado de apoyo de pala sobre pavimento.
- Sistema patentado del ajuste del consumo de cepillos: el lateral se queda completamente limpio eliminando la distancia mínima al muro.
- Cepillos de polipropileno de larga duración (más de 210 mm de pelo útil)
- Tratamiento de la superficie de componentes expuestos a la corrosión
- Motores hidráulicos de primera calidad
- Anchos bajo pedido hasta 2700 mm

Equipos opcionales

- Sistema de riego
- Cepillo lateral
- Faldones de goma

Modelo	Ancho Total (mm) *	Peso Standard (kgs)	Diametro Cepillo (mm)**	Tipo Transmisión
03.CBTI.1550	1635	400	550 x 128	Cadena
03.CBTI.1700	1785	420	550 x 128	Cadena
03.CBTI.1850	1935	430	550 x 128	Cadena
03.CBTI.2000	2085	460	550 x 128	Cadena

* Otros anchos disponibles

** Para anchos mayor de 2150 mm el diametro del cepillo es 600 mm