

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C

B


B

A

A

Place a 2.54mm jumper in  
the position indicated 1-2 (OFF)

To flash the esp32

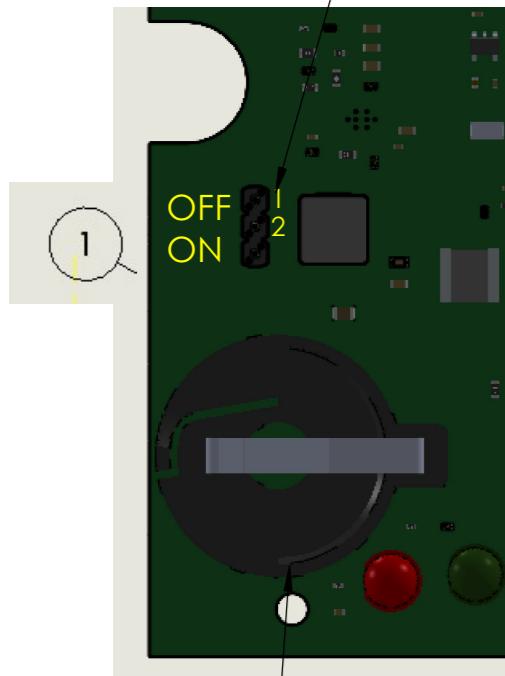

Insert the rechargeable  
button-type battery, Lir2032.



UNIT: MM

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:		ACABADO:	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
DIBUJ.	NOMBRE	FIRMA	FECHA		
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
CALID.					
				MATERIAL:	
				PESO:	
					ESCALA:1:1
					HOJA 1 DE 1
N.º DE DIBUJO		RTU_B2_PCB_TUNING			