

Tarea 6.2



CURSO: 2º


CICLO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

ALUMNO: JUAN BARRERA ARENA

TAREA 6.2

1. Instalar Wireshark

Descarga desde la web oficial.

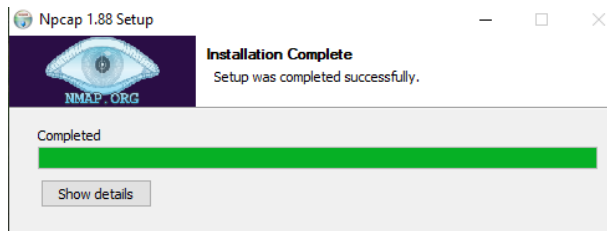


2. Capturar tráfico en la red local

Abre Wireshark.

Selecciona tu interfaz (Wi-Fi o Ethernet).

Pulsa Capturar.



Listo, ya estás capturando paquetes.

3. Filtrar por HTTP

En la barra de filtros escribe: HTTP

A screenshot of the Wireshark packet list. The filter 'http' is applied to the top of the list. The list shows several packets, mostly UDP, with details like '1019 19320 -> 60605 Len=977'. One packet is marked as '[Malformed Packet]'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3236	13.203863100	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1019	19320 -> 60605 Len=977
3237	13.203864200	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1019	19320 -> 60605 Len=977
3238	13.203868300	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1019	19320 -> 60605 Len=977
3239	13.207725800	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	240	19320 -> 60605 Len=198
3240	13.213841100	104.29.154.119	192.168.1.18	UDP	257	19336 -> 63585 Len=215
3241	13.227743600	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	244	19320 -> 60605 Len=202
3242	13.236176200	104.29.154.119	192.168.1.18	UDP	257	19336 -> 63585 Len=215
3243	13.236176800	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	93	19320 -> 60605 Len=51
3244	13.236180000	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	913	19320 -> 60605 Len=871
3245	13.236180600	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	913	19320 -> 60605 Len=871
3246	13.236181400	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	913	19320 -> 60605 Len=871
3247	13.247774600	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	237	19320 -> 60605 Len=195
3248	13.248702300	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	94	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
3249	13.256201800	104.29.154.119	192.168.1.18	UDP	268	19336 -> 63585 Len=226
3250	13.267963700	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	234	19320 -> 60605 Len=192

Con el filtro http se observan peticiones GET/POST y cabeceras HTTP. El tráfico HTTPS no muestra contenido sensible.

4. Filtrar por DNS

En la barra de filtros escribe: DNS

A screenshot of the Wireshark packet list. The filter 'DNS' is applied to the top of the list. The list shows several packets, mostly TCP, with details like '60 443 -> 51654 [ACK] Seq=25 Ack=41309 Win=5045 Len=0'. One packet is marked as '[Malformed Packet]'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17223	58.309829900	157.240.5.6	192.168.1.18	TCP	60	443 -> 51654 [ACK] Seq=25 Ack=41309 Win=5045 Len=0
17224	58.309830200	157.240.5.6	192.168.1.18	TCP	60	443 -> 51654 [ACK] Seq=25 Ack=41326 Win=5045 Len=0
17225	58.312265500	192.168.1.18	192.168.1.17	TCP	60	53374 -> 8009 [ACK] Seq=1321 Ack=1321 Win=1021 Len=0
17226	58.312265800	192.168.1.18	192.168.1.17	TCP	60	53368 -> 8009 [ACK] Seq=1321 Ack=1321 Win=1021 Len=0
17227	58.315885100	104.29.154.119	192.168.1.18	UDP	252	19336 -> 52276 Len=210
17228	58.317438900	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	134	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
17229	58.317893200	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	91	19320 -> 60371 Len=49
17230	58.317921400	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17231	58.317921900	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17232	58.317922300	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17233	58.319931900	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	91	19320 -> 60371 Len=49
17234	58.319932500	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17235	58.319933200	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17236	58.319933700	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181
17237	58.320151200	104.29.146.175	192.168.1.18	UDP	1223	19320 -> 60371 Len=1181

Con el filtro dns se ven consultas y respuestas DNS, mostrando dominios y direcciones IP asociadas.

5. Identificar paquetes sensibles

En la barra de filtros escribe: rtp || rtcp

rtp rtcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
106064	304.220665900	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	102	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106066	304.229540000	192.168.1.18	104.29.154.119	RTCP	70	Receiver Report
106079	304.251163100	104.29.146.175	192.168.1.18	RTCP	118	Application specific subtype=1
106081	304.261217900	104.29.146.175	192.168.1.18	RTCP	142	Sender Report
106082	304.273021800	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	94	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106108	304.323279200	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	106	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106134	304.374676000	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	102	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106157	304.425374500	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	94	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106182	304.476094100	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	94	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106226	304.526008400	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	114	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106242	304.578012600	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	90	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106257	304.630074100	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	98	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106269	304.665875000	104.29.154.119	192.168.1.18	RTCP	166	Sender Report
106277	304.679793900	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	94	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
106299	304.731496300	192.168.1.18	104.29.146.175	RTCP	86	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]

```
▶ Frame 67935: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface \Device\NPF_{6AA4D7D3-B4D4-41A2-
▶ Ethernet II, Src: Arcadyan_f0:f0:8a (d4:86:60:f0:f0:8a), Dst: ASUSTekCOMPU_b8:fc:be (58:11:22:b8:fc:be)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 104.29.146.175, Dst: 192.168.1.18
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 19320, Dst Port: 49587
▶ Real-time Transport Control Protocol (Application specific)
```

Se identificaron paquetes RTCP de tipo “Application specific”, que contienen información sensible como direcciones IP, MAC y puertos de transmisión. Este tráfico corresponde a aplicaciones de voz o vídeo (por ejemplo, Discord o juegos online).