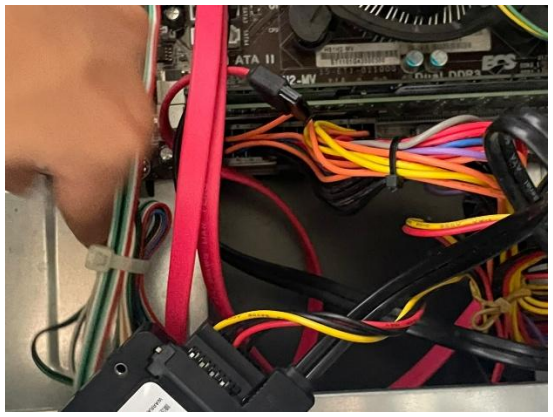
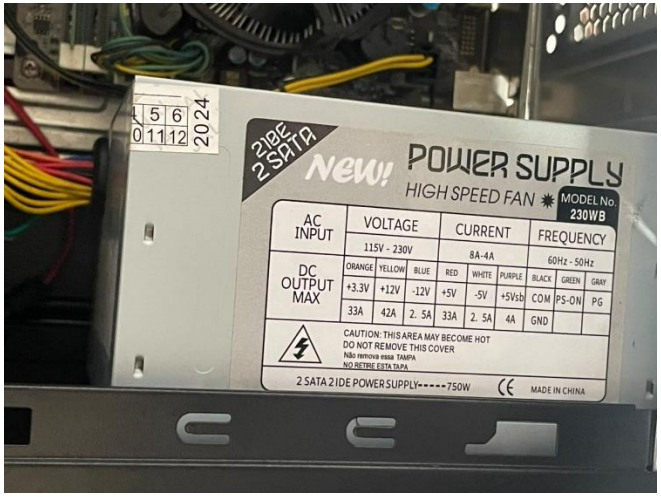
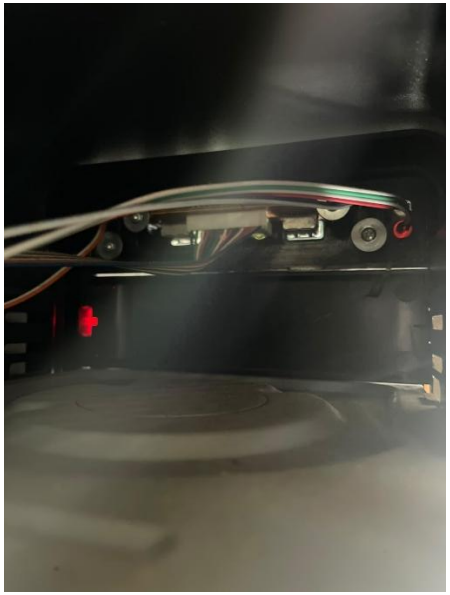

PCI-E Gen.2
USB2.0

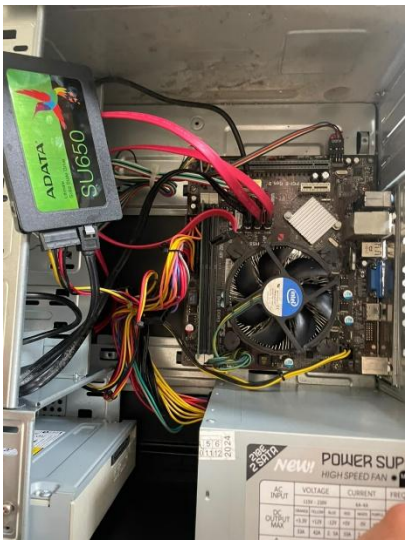





ADATA
Ultimate
Solid State Drive
SU650


2 IDE
2 SATA
New! POWER SUPPLY
HIGH SPEED FAN
MODEL No.
230WB
AC INPUT
VOLTAGE
115V - 230V
CURRENT
8A-4A
FREQUENCY
60Hz - 50Hz
DC OUTPUT MAX
ORANGE
YELLOW
BLUE
RED
WHITE
PURPLE
BLACK
GREEN
GRAY
+3.3V
+12V
-12V
+5V
-5V
+5Vsb
COM
PS-ON
PG
33A
42A
2. 5A
33A
2. 5A
4A
GND
CAUTION: THIS AREA MAY BECOME HOT
DO NOT REMOVE THIS COVER
Não remova essa TAMPA
NO RETIRE ESTA TAPA
2 SATA 2 IDE POWER SUPPLY-----750W
MADE IN CHINA
2024




ADATA
SU650
New!
POWER SUP
HIGH SPEED FAN




intel
USB2.0
PCI-E Gen 2
AUDIO

Partes de una CPU y sus funciones

1. CMOS: Es una pequeña memoria que guarda la configuración de la BIOS, la fecha y la hora del computador.

2. Memorias y tipos: La RAM almacena temporalmente los datos de los programas en uso. La ROM guarda instrucciones básicas del sistema. También existe la memoria caché, que acelera el acceso a los datos.

3. Disco duro: Sirve para almacenar permanentemente el sistema operativo, los programas y los archivos. Puede ser HDD o SSD.

4. Jumpers: Son pequeños puentes que permiten configurar algunas funciones de la placa madre. Se modifican cambiándolos de posición según las indicaciones del fabricante, con el equipo apagado y desconectado.

5. Fuente de poder: Se encuentra generalmente en la parte superior o inferior de la torre. Convierte la corriente eléctrica y distribuye energía a los componentes. Su potencia suele ser de 300 a 750 watts (W), según el equipo.

6. Conexión del botón de encendido y USB externo: El botón de encendido se conecta a los pines F_PANEL de la placa madre. Los puertos USB frontales se conectan a los encabezados USB internos de la placa madre.