



Raport

z badań poziomu natężenia pola elektrycznego
w otoczeniu stacji bazowej:

40181

na podstawie sprawozdania 1617/2025/OS udostępnionego przez NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium prowadzące badania

NetWorks Sp. z o.o. Laboratorium Badań
Środowiskowych
ul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
501 300 571
urszula.rudyk@networks.pl

Zlecniodawca badań

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
22 123 45 67
kontakt@t-mobile.pl

Nr akredytacji: AB 419

Data wydania sprawozdania: 18.03.2025

Raport zawiera wybrane elementy sprawozdania i służy wyłącznie obrazowemu przedstawieniu informacji o danej instalacji. Raport nie może być wykorzystywany w postępowaniach administracyjnych.

Informacje ogólne

Zgodność z metodyką RMK: Tak

Wykorzystanie w obszarze regulowanym: Tak

Przedmiot badań

Identyfikator stacji w UKE	40181
Operator	T-Mobile Polska S.A.
Współrzędne	16,9528880; 52,4048050
Rodzaj pracy	ciągła
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Miejsce badań

Otoczenie stacji bazowej 40181 w lokalizacji POZNAŃ, JANA PAWŁA II 14.

Cel badań

1. Zweryfikowanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r.

Opis stacji bazowych

Tabela 1: Opis anten badanych stacji bazowych

Lp.	Identyfikator stacji w UKE	Typ Producent anteny	Azymut	H	EIRP	Pasmo	Tilt	Tilt w trakcie pomiarów
			[°]	[m]	[W]	[MHz]	[°]	[°]
1	40181	ATR4518R6v06 Huawei	90	19,50	18985*	800 1800 2100	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0 5,0
2		ATR4518R6v06 Huawei	90	19,50	12766*	900 2600	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0
3		AQQQ NSN	90	19,50	47886*	3600	4,0 - 10,0	7,0
4		AQQQ NSN	209	19,50	47886*	3600	4,0 - 10,0	7,0
5		ATR4518R6v06 Huawei	209	19,50	12766*	900 2600	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0
6		ATR4518R6v06 Huawei	209	19,50	18985*	800 1800 2100	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0 5,0
7		ATR4518R6v06 Huawei	330	19,50	18985*	800 1800 2100	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0 5,0
8		ATR4518R6v06 Huawei	330	19,50	12766*	900 2600	0,0 - 10,0 0,0 - 10,0	5,0 5,0
9		AQQQ NSN	330	19,50	47886*	3600	4,0 - 10,0	7,0

* moc EIRP łączna dla wszystkich częstotliwości anteny

Warunki pomiarów

Pomiary w wyznaczonych punktach wykonano w następujących warunkach:


14.03.2025 10:50-12:20			
Warunki środowiskowe	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady
Minimalna	5,4	59,5	brak
Maksymalna	7,0	63,5	

Aparatura

Tabela 2: Aparatura

MIERNIKI I SONDY						
Lp.	Typ / Nazwa	Model	Numer seryjny	Producent	Próg detekcji	Świadectwo wzorcowania
1a	miernik / MW-07	Miernik pól elektromagne- tycznych SMP2	22SN2089	Wavecontrol		LWiMP/W/389/24 z dn. 06.11.2024 wydane przez Politechnika Wrocławska
1b	sonda / SW-13	Sonda WPF60	22WP230218	Wavecontrol	1,00	
POZOSTAŁE						
Lp.	Typ / Nazwa	Model	Numer seryjny	Producent	Świadectwo wzorcowania	
2	dalmierz laserowy / D-14	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	Leica	L4-L41.4180.14.2017.3086.2 z dn. 01.09.2017 wydane przez GUM	

Lokalizacje pionów pomiarowych

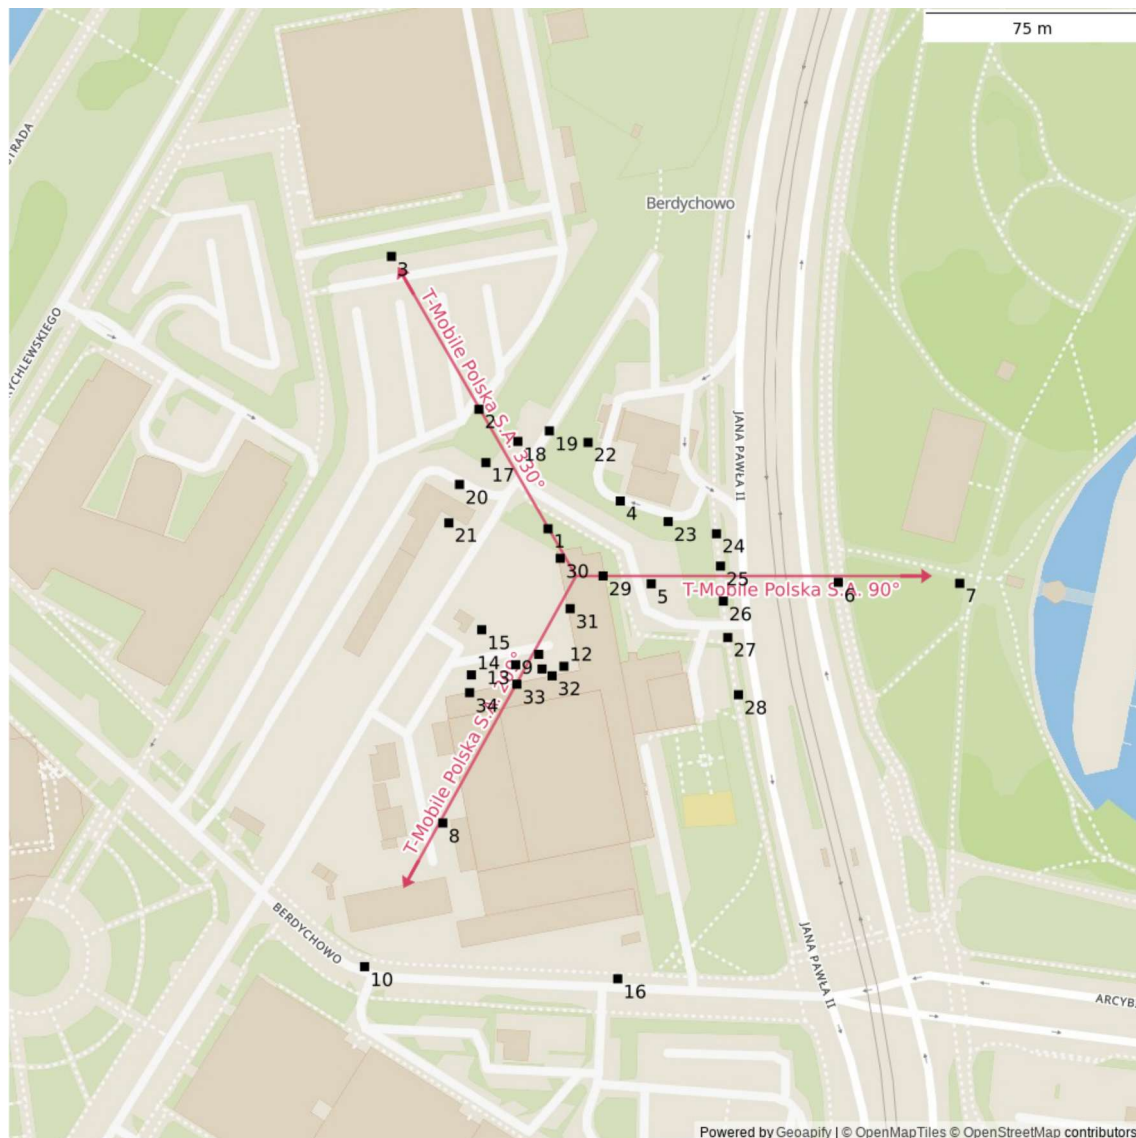

Rysunek 1: Plan terenu

Dodatkowe informacje o punktach

- punkt 1:** GKP w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 2:** GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 3:** GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 4:** PKP na az. 26° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 5:** GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 6:** GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 7:** GKP w odległości poziomej 134m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 8:** GKP w odległości poziomej 97m od anteny sektorowej az. 209°

- punkt 9:** GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 10:** GKP w odległości poziomej 154m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 11:** PKP na az. 202° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 12:** PKP na az. 189° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 13:** PKP na az. 217° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 14:** PKP na az. 229° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 15:** PKP na az. 244° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 16:** PKP na az. 174° w odległości poziomej 140m od anteny sektorowej az. 209°
- punkt 17:** PKP na az. 323° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 18:** PKP na az. 338° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 19:** PKP na az. 350° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 20:** PKP na az. 310° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 21:** PKP na az. 295° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 22:** PKP na az. 5° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 330°
- punkt 23:** PKP na az. 55° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 24:** PKP na az. 70° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 25:** PKP na az. 83° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 26:** PKP na az. 97° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 27:** PKP na az. 110° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 28:** PKP na az. 125° w odległości poziomej 68m od anteny sektorowej az. 90°
- punkt 29:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II 14, Poznań
- punkt 30:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II 14, Poznań
- punkt 31:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II 14, Poznań
- punkt 32:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II, Poznań
- punkt 33:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II 14, Poznań
- punkt 34:** DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 2/2, Jana Pawła II 14, Poznań

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	WM _E	H	WM _H
		[°]	[$\frac{V}{m}$]		[$\frac{A}{m}$]	
1	14.03.2025	16,9527431 52,4049544	1,67	0,060	0,004	0,061
2	14.03.2025	16,9523848 52,4053324	3,71	0,133	0,010	0,135
3	14.03.2025	16,9519310 52,4058160	1,79	0,064	0,005	0,065
4	14.03.2025	16,9531178 52,4050423	2,05	0,073	0,005	0,074
5	14.03.2025	16,9532784 52,4047804	2,31	0,083	0,006	0,084
6	14.03.2025	16,9542484 52,4047851	2,82	0,101	0,007	0,102
7	14.03.2025	16,9548778 52,4047818	3,97	0,142	0,011	0,144
8	14.03.2025	16,9521974 52,4040235	2,05	0,073	0,005	0,074
9	14.03.2025	16,9526950 52,4045571	3,46	0,124	0,009	0,126
10	14.03.2025	16,9517917 52,4035689	3,20	0,114	0,008	0,116
11	14.03.2025	16,9527120 52,4045108	3,46	0,124	0,009	0,126
12	14.03.2025	16,9528253 52,4045192	2,31	0,083	0,006	0,084
13	14.03.2025	16,9525752 52,4045240	3,33	0,119	0,009	0,121
14	14.03.2025	16,9523455 52,4044920	2,82	0,101	0,007	0,102
15	14.03.2025	16,9523990 52,4046349	2,56	0,091	0,007	0,093
16	14.03.2025	16,9531044 52,4035308	1,54	0,055	0,004	0,056
17	14.03.2025	16,9524207 52,4051637	2,56	0,091	0,007	0,093
18	14.03.2025	16,9525866 52,4052308	2,56	0,091	0,007	0,093
19	14.03.2025	16,9527499 52,4052640	2,31	0,083	0,006	0,084
20	14.03.2025	16,9522840 52,4050946	2,31	0,083	0,006	0,084
21	14.03.2025	16,9522289 52,4049729	2,18	0,078	0,006	0,079
22	14.03.2025	16,9529505 52,4052275	2,18	0,078	0,006	0,079

Ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe (c.d.)

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	WM _E	H	WM _H
		[°]	$[\frac{V}{m}]$		$[\frac{A}{m}]$	
23	14.03.2025	16,9533661 52,4049772	2,05	0,073	0,005	0,074
24	14.03.2025	16,9536165 52,4049387	2,18	0,078	0,006	0,079
25	14.03.2025	16,9536376 52,4048363	2,56	0,091	0,007	0,093
26	14.03.2025	16,9536518 52,4047255	2,56	0,091	0,007	0,093
27	14.03.2025	16,9536751 52,4046103	2,18	0,078	0,006	0,079
28	14.03.2025	16,9537304 52,4044293	1,79	0,064	0,005	0,065
29	14.03.2025	16,9530284 52,4048052	< 1,28	< 0,046	< 0,003	< 0,047
30	14.03.2025	16,9528063 52,4048610	< 1,28	< 0,046	< 0,003	< 0,047
31	14.03.2025	16,9528576 52,4047017	< 1,28	< 0,046	< 0,003	< 0,047
32	14.03.2025	16,9527643 52,4044892	4,87	0,174	0,013	0,177
33	14.03.2025	16,9525814 52,4044627	3,20	0,114	0,008	0,116
34	14.03.2025	16,9523364 52,4044360	3,07	0,110	0,008	0,112

Podsumowanie

Na podstawie wyników pomiarów pola elektromagnetycznego przedstawionych w niniejszym raporcie o nr 1617/2025/OS opracowanym przez NetWorks Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych stwierdza się, że w otoczeniu stacji bazowej 40181 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za **dotrzymane**. Udokumentowano, że w żadnym pionie pomiarowym wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekroczyły 1.

Osoby odpowiedzialne

Wykonanie pomiarów: Mroczyński Marcin, Strojek Michał

Opracowanie sprawozdania: Wiatrowska Adrianna

Autoryzacja sprawozdania: Harbacewicz Agnieszka (Starszy specjalista ds. opracowań)