Raport

z badań poziomu natężenia pola elektrycznego
w otoczeniu stacji bazowej:

BT33378

na podstawie sprawozdania AXIANS/6/2024 udostępnionego przez A-CONECT Anna Garwol-Porosa

---

Laboratorium prowadzące badania
A-CONECT Anna Garwol-Porosa
Strażacka 3/2
58-370 Boguszów-Gorce
692 692 875

Zleceniodawca badań
Towerlink Poland Sp. z o.o.
Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
22 426 10 00
kontakt@plus.pl

Nr akredytacji: AB 1284

Data wydania sprawozdania: 12.02.2024

Raport zawiera wybrane elementy sprawozdania i służy wyłącznie obrazowemu przedstawieniu informacji o danej instalacji. Raport nie może być wykorzystywany w postępowaniach administracyjnych.

Informacje ogólne

Zgodność z metodyką RMK: Tak

Wykorzystanie w obszarze regulowanym: Tak

Przedmiot badań

Identyfikator stacji w UKE	**BT33378**
Operator	Polkomtel Sp. z o.o.
Współrzędne	16,9487110; 52,3986130
Rodzaj pracy	ciągła
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Miejsce badań

Otoczenie stacji bazowej BT33378 w lokalizacji Poznań, ul. Św. Rocha - DS nr 5 Politechniki Poznańskiej 5.

Cel badań

1. Zweryfikowanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r.

Opis stacji bazowych

Tabela 1: Opis anten badanych stacji bazowych

Lp.	Identyfikator stacji w UKE	Typ Producent anteny	Azymut	H	EIRP	Pasmo	Tilt	Tilt w trakcie pomiarów
			[°]	[m]	[W]	[MHz]	[°]	[°]
1	BT33378	80010291V02 HUAWEI	58	40,00	5398*	900	6,0 - 6,0	6,0
2		80010291V02 HUAWEI	58	40,00	5398*	2100	5,0 - 5,0	5,0
3		80010291V02 HUAWEI	215	40,00	6178*	900	3,5 - 3,5	3,5
4		80010291V02 HUAWEI	215	40,00	6178*	2100	2,5 - 2,5	2,5
5		80010291V02 HUAWEI	315	40,00	6178*	900	6,0 - 6,0	6,0
6		80010291V02 HUAWEI	315	40,00	6178*	2100	5,0 - 5,0	5,0
7		120125 HUAWEI	58	40,00	18438*	2600	2,5 - 2,5	2,5
8		120125 HUAWEI	315	40,00	18438*	2600	3,5 - 3,5	3,5
9		80010651 HUAWEI	58	40,00	5377*	2600	3,0 - 3,0	3,0
10		80010651 HUAWEI	215	40,00	5377*	2600	2,5 - 2,5	2,5
11		80010651 HUAWEI	315	40,00	5377*	2600	3,0 - 3,0	3,0
12		AMB4520R8V06 HUAWEI	28	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0
13		AMB4520R8V06 HUAWEI	88	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0
14		AMB4520R8V06 HUAWEI	185	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0
15		AMB4520R8V06 HUAWEI	245	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0
16		AMB4520R8V06 HUAWEI	285	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0
17		AMB4520R8V06 HUAWEI	345	40,00	4349*	1800	7,0 - 7,0	7,0

* moc EIRP łączna dla wszystkich częstotliwości anteny

Warunki pomiarów

Pomiary w wyznaczonych punktach wykonano w następujących warunkach:


07.02.2024 09:30-11:30			
Warunki środowiskowe	**Temperatura [°C]**	**Wilgotność [%]**	**Opady**
Minimalna	2,5	85,2	brak
Maksymalna	4,4	90,7	

Aparatura

Tabela 2: Aparatura

MIERNIKI I SONDY					
Lp.	**Typ / Nazwa**	**Model**	**Producent**	**Próg detekcji**	**Świadectwo wzorcowania**
1a	miernik	NBM-520	Narda		LWiMP/W/069/22 z dn. 08.03.2022 wydane przez LWiMP Politechniki Wrocławskiej
1b	sonda	EF6091	Narda	0,50	
POZOSTAŁE					
Lp.	**Typ / Nazwa**	**Model**	**Producent**	**Świadectwo wzorcowania**	
2	termohigrometr	P330	DOSTMANN	47102/2016 z dn. 28.11.2016 wydane przez LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA ANDRZEJ ŁOBZOWSKI, MARIA ŁOBZOWSKA SP. J.	

Lokalizacje pionów pomiarowych

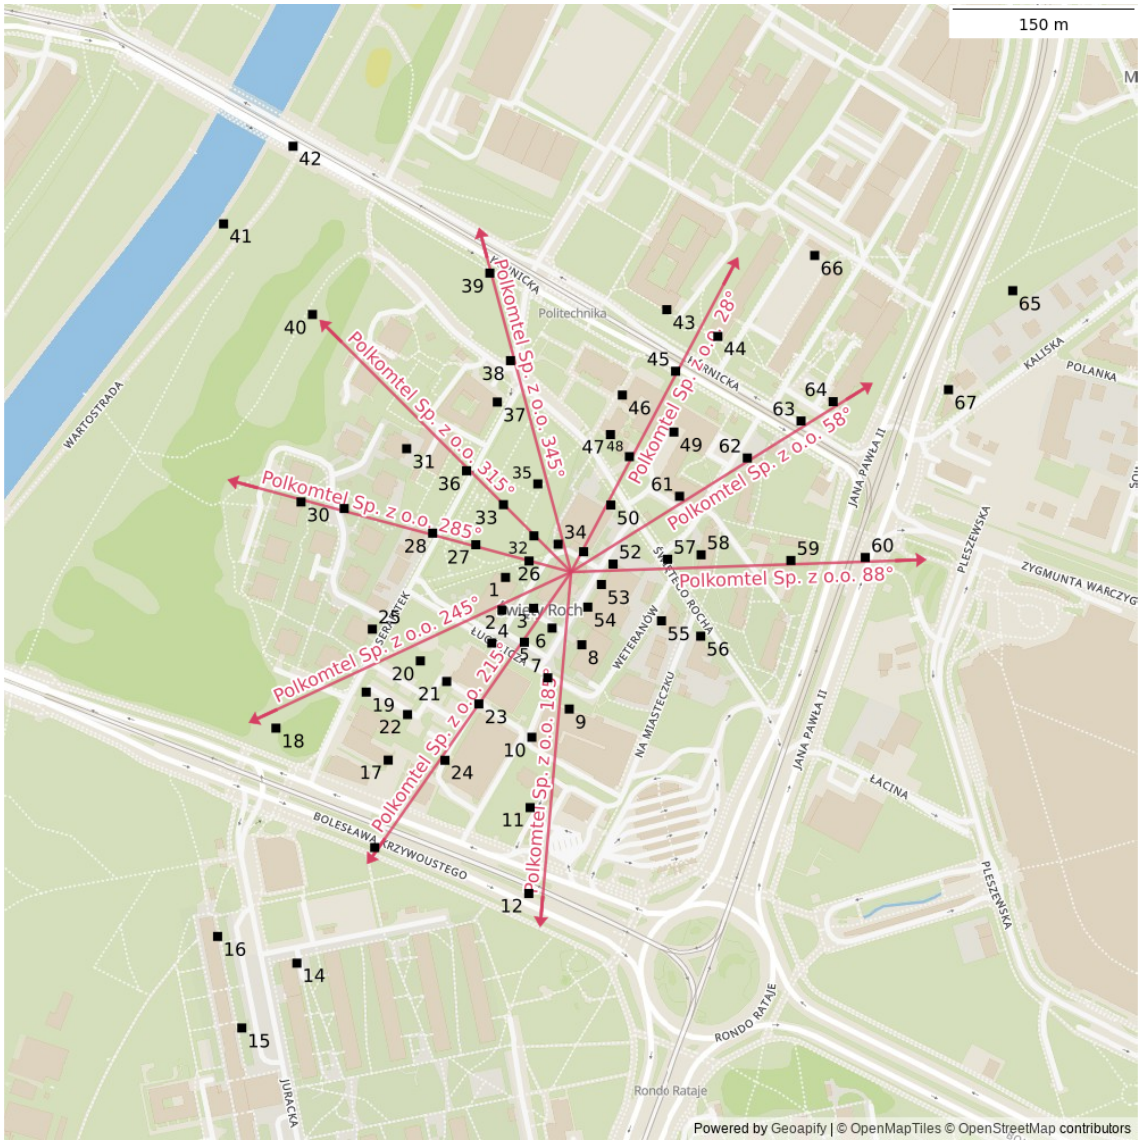

Rysunek 1: Plan terenu

Dodatkowe informacje o punktach

punkt 1: PKP 285°/315° - okno korytarza, akademik - IX/X p., ul. Św. Rocha 11B

punkt 2: GKP 245°/PKP 215° - okno, akademik - pokój 1003 - X p., ul. Św. Rocha 11B

punkt 8: PKP 185°/215° - okno, akademik - pokój 918 - IX p., ul. Św. Rocha 9

punkt 9: PKP 185°/215° - balkon - XI p., ul. Na Miasteczku 12/128

punkt 10: GKP 185°/PKP 215° - okno - I p., ul. Na Miasteczku 12

punkt 14: GKP 215° - okno - I p., os. Piastowskie 16

punkt 16: PKP 215° - okno korytarza - II/III p., os. Piastowskie 18

punkt 17: PKP 215°/245° - wejście, hotel - V p., ul. Serafitek 4

punkt 25: PKP 245° - balkon - I p., ul. Św. Rocha 19E

punkt 30: GKP 285°/PKP 315° - balkon - I p., ul. Św. Rocha 19J

punkt 31: PKP 285°/PKP 315° - okno dachowe, ul. Św. Rocha 19A

punkt 37: GKP 337°; PKP 315°/345° - okno - I p., ul. Św. Rocha 13

punkt 43: PKP 28° - okno - I p., ul. Piotrowo 5

punkt 44: GKP 28°/PKP 58° - okno korytarza - II p., ul. Kórnicka 3

punkt 47: GKP 18°/PKP 28° - balkon - I p., ul. Św. Rocha 10

punkt 55: GKP 104°/118° - okno - I p., ul. Na Miasteczku 5

punkt 58: GKP 82°; PKP 58°/88° - okno - I p., ul. Św. Rocha 6B

punkt 61: GKP 58°/PKP 28°/88° - okno - I p., ul. Kórnicka 24

punkt 62: GKP 58°/PKP 28°/88° - okno - I p., ul. Kórnicka 26C

punkt 64: GKP 58°/PKP 28°/88° - okno korytarza - III p., ul. Jana Pawła II 28

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	$\mathbf{WM_E}$	H	$\mathbf{WM_H}$
		[°]	$[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}]$		$[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	
1	07.02.2024	–	5,00	0,179	0,013	0,182
2	07.02.2024	–	15,82	0,565	0,042	0,575
3	07.02.2024	16,9482550 52,3983440	2,43	0,087	0,006	0,088
4	07.02.2024	16,9477450 52,3980850	2,84	0,101	0,008	0,103
5	07.02.2024	16,9481420 52,3980910	2,70	0,096	0,007	0,098
6	07.02.2024	16,9484800 52,3981960	2,97	0,106	0,008	0,108
7	07.02.2024	16,9484270 52,3978260	2,70	0,096	0,007	0,098
8	07.02.2024	–	6,62	0,236	0,018	0,241
9	07.02.2024	–	13,38	0,478	0,035	0,486
10	07.02.2024	–	3,11	0,111	0,008	0,113
11	07.02.2024	16,9482120 52,3968610	2,03	0,073	0,005	0,074

Ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe (c.d.)

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	$\mathbf{WM_E}$	H	$\mathbf{WM_H}$
		[°]	$[\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{m}}]$		$[\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{m}}]$	
12	07.02.2024	16,9481960 52,3962220	2,43	0,087	0,006	0,088
13	07.02.2024	16,9463180 52,3965640	3,11	0,111	0,008	0,113
14	07.02.2024	–	2,43	0,087	0,006	0,088
15	07.02.2024	16,9446980 52,3952220	1,22	0,044	0,003	0,044
16	07.02.2024	–	2,16	0,077	0,006	0,078
17	07.02.2024	–	8,52	0,304	0,023	0,310
18	07.02.2024	16,9451140 52,3974520	3,65	0,130	0,010	0,133
19	07.02.2024	16,9462140 52,3977200	2,84	0,101	0,008	0,103
20	07.02.2024	16,9468740 52,3979520	2,43	0,087	0,006	0,088
21	07.02.2024	16,9471950 52,3977990	1,49	0,053	0,004	0,054
22	07.02.2024	16,9467180 52,3975530	1,89	0,068	0,005	0,069
23	07.02.2024	16,9475870 52,3976320	1,35	0,048	0,004	0,049
24	07.02.2024	16,9471740 52,3972130	2,43	0,087	0,006	0,088
25	07.02.2024	–	1,49	0,053	0,004	0,054
26	07.02.2024	16,9481990 52,3986950	1,89	0,068	0,005	0,069
27	07.02.2024	16,9475500 52,3988160	1,76	0,063	0,005	0,064
28	07.02.2024	16,9470240 52,3989020	1,62	0,058	0,004	0,059
29	07.02.2024	16,9459460 52,3990850	2,70	0,096	0,007	0,098
30	07.02.2024	–	2,43	0,087	0,006	0,088
31	07.02.2024	–	4,60	0,164	0,012	0,167
32	07.02.2024	16,9482580 52,3988820	1,76	0,063	0,005	0,064
33	07.02.2024	16,9478870 52,3991140	1,89	0,068	0,005	0,069
34	07.02.2024	16,9485530 52,3988200	1,62	0,058	0,004	0,059
35	07.02.2024	16,9483060 52,3992680	1,49	0,053	0,004	0,054

Ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe (c.d.)

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	$\mathbf{WM_E}$	H	$\mathbf{WM_H}$
		[°]	$[\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{m}}]$		$[\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{m}}]$	
36	07.02.2024	16,9474370 52,3993660	1,76	0,063	0,005	0,064
37	07.02.2024	–	1,76	0,063	0,005	0,064
38	07.02.2024	16,9479730 52,4001850	2,03	0,073	0,005	0,074
39	07.02.2024	16,9477210 52,4008360	2,84	0,101	0,008	0,103
40	07.02.2024	16,9455590 52,4005280	1,22	0,044	0,003	0,044
41	07.02.2024	16,9444760 52,4012020	1,22	0,044	0,003	0,044
42	07.02.2024	16,9453230 52,4017790	2,70	0,096	0,007	0,098
43	07.02.2024	–	5,27	0,188	0,014	0,191
44	07.02.2024	–	5,54	0,198	0,015	0,201
45	07.02.2024	16,9499850 52,4001060	4,60	0,164	0,012	0,167
46	07.02.2024	16,9493360 52,3999290	1,89	0,068	0,005	0,069
47	07.02.2024	–	2,43	0,087	0,006	0,088
48	07.02.2024	16,9494220 52,3994710	2,57	0,092	0,007	0,093
49	07.02.2024	16,9499640 52,3996540	2,70	0,096	0,007	0,098
50	07.02.2024	16,9491960 52,3991110	1,35	0,048	0,004	0,049
51	07.02.2024	16,9488640 52,3987640	1,22	0,044	0,003	0,044
52	07.02.2024	16,9492230 52,3986720	1,35	0,048	0,004	0,049
53	07.02.2024	16,9490810 52,3985200	1,49	0,053	0,004	0,054
54	07.02.2024	16,9489150 52,3983520	1,22	0,044	0,003	0,044
55	07.02.2024	–	1,76	0,063	0,005	0,064
56	07.02.2024	16,9502910 52,3981360	1,49	0,053	0,004	0,054
57	07.02.2024	16,9498880 52,3987080	1,62	0,058	0,004	0,059
58	07.02.2024	–	2,16	0,077	0,006	0,078
59	07.02.2024	16,9513900 52,3986990	1,49	0,053	0,004	0,054

Ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3: Zestawienie lokalizacji pionów pomiarowych oraz wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego, pomiary szerokopasmowe (c.d.)

Nazwa	Data	Współrzędne geograficzne	E	$\mathbf{WM_E}$	H	$\mathbf{WM_H}$
		[°]	$[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}]$		$[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	
60	07.02.2024	16,9522970 52,3987210	2,70	0,096	0,007	0,098
61	07.02.2024	–	2,57	0,092	0,007	0,093
62	07.02.2024	–	3,24	0,116	0,009	0,118
63	07.02.2024	16,9515140 52,3997360	5,00	0,179	0,013	0,182
64	07.02.2024	–	2,97	0,106	0,008	0,108
65	07.02.2024	16,9540940 52,4007050	2,16	0,077	0,006	0,078
66	07.02.2024	16,9516800 52,4009670	2,84	0,101	0,008	0,103
67	07.02.2024	16,9533110 52,3999690	2,97	0,106	0,008	0,108

Podsumowanie

Na podstawie wyników pomiarów pola elektromagnetycznego przedstawionych w niniejszym raporcie o nr AXIANS/6/2024 opracowanym przez A-CONECT Anna Garwol-Porosa stwierdza się, że w otoczeniu stacji bazowej BT33378 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za **dotrzymane**. Udokumentowano, że w żadnym pionie pomiarowym wartości wskaźnikowe $\mathrm{WM_E}$ oraz $\mathrm{WM_H}$ nie przekroczyły 1.

Osoby odpowiedzialne

Wykonanie pomiarów: b.d.
Opracowanie sprawozdania: b.d.
Autoryzacja sprawozdania: Łukasz Porosa (Kierownik ds.jakości)