DSSW

DSSW-Leitfaden

Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht und effizient

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

Planungsbüro Heinz und Jahnen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e.V.

DSSW-Schriften 33

DSSW-Leitfaden

Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht und effizient

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

Planungsbüro Heinz und Jahnen

DSSW-Schriften 33

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Das DSSW ist eine Initiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie mitfinanziert.

DSSW-Leitfaden

Parken in der Innenstadt:
kundenorientiert, standortgerecht und effizient

DSSW-Schriften 33

Herausgeber:
Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e.V.
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. (030) 24 34 60-0, Fax (030) 24 34 60-15
E-Mail: berlin@dssw.de, www.dssw.de

Alle Rechte vorbehalten

Bearbeitung:
BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung GmbH
Dr.-Ing. Reinhold Baier
Hanbrucher Straße 9–11, 52064 Aachen
Tel. (0241) 705 500, Fax (0241) 705 50 20

Planungsbüro Heinz & Jahnen
Dr. Harald Heinz
Küpperstraße 10, 52066 Aachen
Te. (0241) 601 352, Fax (0241) 601 379

Druck und Herstellung:
ARNO BRYNDA GmbH
Hauptstraße 8, 10827 Berlin
Tel. (030) 782 60 46, Fax (030) 787 051 45

Vorwort

Der Besucher der Innenstadt, insbesondere der Kunde des Einzelhandels, möchte beides: die Innenstadt direkt und bequem erreichen, dort aber ungestört zu Fuß gehen und bummeln. Dieser Zielkonflikt erfordert umfassende integrierte Verkehrskonzepte, die die Erreichbarkeit der verdichteten hochzentralen Geschäftsbereiche mit allen Verkehrsmitteln somit auch dem Pkw gewährleisten. Da jeder Verkehrsteilnehmer als Kunde spätestens kurz vor dem Geschäft zum Fußgänger wird, ist eine ausreichend hohe Fußgängerfrequenz letztlich die zentrale Voraussetzung, um dem Handel genügend Kundenpotential zu bieten.

Ein wichtiger Baustein bei integrierten Verkehrskonzepten ist daher die Einordnung der Stellplatzkapazitäten im Straßenraum, auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Neben der verkehrlichen und städtebaulichen Integration sind die Fragen der Nutzungsintensität und der Umschlagshäufigkeit, damit auch der Bewirtschaftung und letztlich der Kosten die zentralen Fragen für Kommunen, Handel und Betreiber.

Der vorliegende Leitfaden zeigt auf, wie das Parken in Innenstädten kundenorientiert, standortgerecht und effizient umgesetzt werden kann. Der Leser wird an das komplexe Thema sowohl über eine systematische Einordnung und die notwendigen flankierenden Maßnahmen als auch mit "guten Beispielen" aus der Praxis an das Thema herangeführt.



(Karl Ravens)
Bundesminister a. D.
Präsident des Deutschen Verbandes für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Inhaltsverzeichnis

Zum Aufbau des Leitfadens **1**

1. Gesamtstrategie **3**

1.1 Ziele für die Innenstadt - Was macht die Innenstadt attraktiv? 3

1.2 Qualitäten - Was zeichnet die Innenstadt im Gegensatz zur "Grünen Wiese" aus? 4

1.3 Erreichbarkeit - Welche Bedeutung hat das Parken für die Innenstadt? 5

1.4 Auswirkungen - Wie wirkt sich das Parken auf die Innenstadt aus? 7

1.5 Grundsätze - Wie wird das Parken in der Innenstadt verträglich organisiert? 11

2. Typen **17**

2.1 Konzepttypen - Welche typischen Parkraumkonzepte lassen sich in der Praxis sinnvoll definieren? 17

2.2 Lagetypen - Wo sind Parkierungsanlagen sinnvoll möglich? 20

2.3 Bautypen - Welche Bauarten sind zu unterscheiden? 22

2.4 Bewirtschaftungstypen - Welche Typen der Parkraumbewirtschaftung gibt es und wie wirken sie? 24

2.5 Überlagerung der Typen - viele mögliche Parkkonzepte 30

3. Management **33**

3.1 Leitsysteme - Welche Arten von Leitsystemen gibt es und welche Wirkungen sind zu erwarten? 33

3.2 Marketing - Wo liegt die Konkurrenz und welche Zielgruppen lassen sich ableiten? 35

4. Anforderungen und Bewertungskriterien **39**

5. Handlungsempfehlungen **45**

5.1 ... zu methodischen Grundlagen - Welche Anforderungen sind an die methodischen Grundlagen zu stellen? 45

5.2 ... zu Einsatzbereichen - Welche Parkierungsanlage in welcher Stadtstruktur? 52

5.3 ... zu den Lagetypen - Wo sollen Parkierungsanlagen liegen? 52

5.4 ... zu den Bautypen - Wie sind die Parkierungsanlagen zu gestalten? 53

5.5 ... zu den Bewirtschaftungstypen - Welche Formen der Parkraumbewirtschaftung sind im Zusammenhang mit Parkierungsanlagen vorteilhaft? 55

5.6 ... zu den Leitsystemen - Wie sollen Parkierungsanlagen in Leitsysteme eingebunden werden? 59

5.7 ... zur Vermarktung - Welche Marketingansätze sind zur Akzeptanzsteigerung von Parkierungsanlagen geeignet? 63

5.8 ... zur Finanzierung - Wie lassen sich Parkierungsanlagen finanzieren? 66

6. Checkliste **71**

Zum Aufbau des Leitfadens

Parkplätze und Parkhäuser sind in der Innenstadt nur in ihren Wechselwirkungen und im städtebaulichen und verkehrsplanerischen Zusammenhang zu beurteilen. Das Gesamtkonzept aller Anlagen einschließlich ihrer aufeinander abgestimmten Bewirtschaftung ist entscheidend für den strategischen Erfolg.

Der vorliegende Leitfaden stellt daher die verschiedenen Typen von Parkierungsanlagen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit dar. Die Anforderungen und Bewertungskriterien beziehen sich auf alle Teile des Gesamtkonzepts gemeinsam.

Eingeleitet wird der Leitfaden mit einigen strategischen Anmerkungen zu Bedeutung und Auswirkungen des Parkens für die Innenstadt. Was es unabhängig vom gewählten Konzept zu beachten gilt, ist im Kapitel "Grundsätze für das Parken in der Innenstadt" dargestellt.

Der Leitfaden enthält Empfehlungen zur Entwicklung eines Konzepts und zu dessen Einzelteilen sowie zu Leitsystemen, Vermarktung und Finanzierung von Parkhäusern. Eine Checkliste erlaubt die Prüfung von Einzelobjekten vor Ort.

Hinter den Aussagen vieler Kapitel stehen umfangreiche Untersuchungen und Forschungsergebnisse. Im Interesse einer leichten Lesbarkeit des Leitfadens wird auf eine detaillierte Wiedergabe dieser Erkenntnisse verzichtet. Für interessierte Leser, die sich tiefer mit der Materie beschäftigen möchten, werden Quellenhinweise gegeben.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Gesamtstrategie

1 Gesamtstrategie

1.1 Ziele	1.2 Qualitäten	1.3 Erreichbarkeit	1.4 Auswirkungen	1.5 Grundsätze
für die Innenstadt	der Innenstadt im Gegensatz zur "Grünen Wiese"	der Innenstadt	des Parkens auf die Innenstadt	zum stadtverträglichen Parken

Grundlagen

2 Typen

2.1 Konzepttypen	2.2 Lagetypen	2.3 Bautypen	2.4 Bewirtschaftungstypen	2.5 Alles in Allem

3 Management

3.1 Leitsysteme	3.2 Marketing

4 Bewertungskriterien

Empfehlungen

5 Handlungsempfehlungen

5.1 . . . zu methodischen Grundlagen	5.2 . . . zu den Einsatzbereichen	5.3 . . . zu den Lagetypen	5.4 . . . zu den Bautypen
5.5 . . . zu den Bewirtschaftungstypen	5.6 . . . zu den Leitsystemen	5.7 . . . zur Vermarktung	5.8 . . . zur Finanzierung

6 Checklisten

1. Gesamtstrategie

1.1 Ziele für die Innenstadt - Was macht die Innenstadt attraktiv?

Innerhalb des städtischen Gesamtgefüges stellt die Innenstadt mit ihren mannigfachen Nutzungen und Bedeutungen das Herz dar. In "gewachsenen" Städten haben sich hier über Jahrhunderte "zentralörtliche Funktionen" niedergelassen: Ausgehend von Märkten und Handelsplätzen entstanden hier die Regierungszentren, Foren für Kultur, Freizeit, repräsentative Standorte für Verwaltungen und Dienstleister, Schauplätze öffentlicher Repräsentation. In vielen Fällen liegt in oder unmittelbar an der heutigen Innenstadt das historische Zentrum mit einzigartigen Gebäuden oder Gebäudeensembles.

Bis zum Bau der großen Center auf der "Grünen Wiese" war die Innenstadt unbestritten und ungefährdet auch der herausragende Ort für jegliche Art von Handel: Alle Branchen waren vertreten, alles war zu bekommen, Edles und Alltägliches für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf.

Inzwischen haben viele Städte erkannt, dass die Center auf der Grünen Wiese der Innenstadt schaden. Die Ziele für die Innenstadt sind heute aus städtebaulicher Sicht:

- Keine weiteren Flächen für großflächigen Einzelhandel auf der grünen Wiese;
- keine Großprojekte wie Musical-Dome, Multiplex-Kinos, Großarenen, Erlebnis-Center o. Ä., die mit Erlebnis-Einkauf-Konzepten in Konkurrenz zur Innenstadt treten;
- keine Malls oder ähnliche Einkaufswelten mit Räumen eingeschränkter Öffentlichkeit.

Dafür aber:

- Stärkung der Wohn- und Lebensfunktion der Innenstadt (Identifikation, tägliches Einkaufen, Stammkunden, soziale Sicherheit);
- Nutzung innerstädtischer Brachen (ehemalige Gewerbe-, Industrie-, Militärbereiche, überdimensionierte Verkehrsanlagen) für großflächige Nutzungen;
- Verknüpfung derartiger großflächiger Einrichtungen der Innenstadt mit vorhandenen kleinteiligen Strukturen durch thematische Wege;
- Durchmischung der Bereiche mit massiertem Einzelhandel, mit kleinteiligen Freizeiteinrichtungen und Dienstleistern im Kultur-, Sport- und Gesundheitssektor;

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- attraktive innenstadtgerechte Gestaltung des öffentlichen Raumnetzes, Umwandlung von Straßen und Plätzen in Funktions- und Erlebnisräume.

Die Chancen, dass derartige Ziele erfolgreich realisiert werden können, sind besser als oft angenommen: In der zunehmenden Digitalisierung unseres Lebens, in einer Welt des e-commerce und e-business, werden die rein funktionalen Erfordernisse zunehmend von Geräten erledigt werden können. Zum Einkaufen brauchen wir dann nicht mehr in die Innenstadt, wohl aber noch, um in angenehmer Atmosphäre etwas zu erleben und das eine oder andere zu bestellen, vielleicht sogar, ausnahmsweise, direkt mitzunehmen.

1.2 Qualitäten - Was zeichnet die Innenstadt im Gegensatz zur “Grünen Wiese” aus?

Wenn die Meinung der “Funktionalisten” richtig wäre, nach der die Menschen ihre Entscheidung, wo sie die Freizeit verbringen möchten, vor allem vom Stellplatzangebot abhängig machten, müssten unsere Innenstädte menschenleer sein. Die Erfahrung lehrt das Gegenteil: Öd sind die tristen Einfamilienhausgebiete, die undefinierten Zwischenzonen und – außerhalb der Öffnungszeiten – auch die Kauf- und Freizeitmaschinen auf der “Grünen Wiese” (die ohnehin eher “Graue Wiese” genannt werden sollte). Die Innenstädte dagegen sind belebt, die Besucher allerdings nicht in Schubladen wie “Freizeitler” und “Arbeitler”, also z.B. “Käufer”, “Kinobesucher”, “Touristen” oder “Beschäftigte” zu stecken. In der Innenstadt sind alle Gruppen vorhanden. Gemeinsam erzeugen sie die kreative Offenheit, die seit einigen Jahrzehnten als “Urbanität” bezeichnet wird.

Was nun lockt die Menschen in die Innenstadt “sogar” trotz Parkplatzmangel?

Es gibt viele Thesen und alle stimmen vermutlich irgendwo. Wir können zwar keine Rezeptur offenlegen, bei der sich “Urbanität” garantiert einstellt; wir können aber Voraussetzungen benennen, die eine Rolle spielen:

- Ungleichheit, Ungleichzeitigkeit, Ungleichwertigkeit: Der Stadt sind der Prozess ihrer Entstehung und die Verschiedenheit der hierbei beteiligten Akteure anzusehen.
- Der öffentliche Raum enthält viele Bereiche, die nicht funktionalisiert, nicht kontrolliert, nicht privatisiert und nicht neutralisiert sind: Spannungen, im funktionalistischen Sinn auch Schwächen, Kontraste, auch Störungen sind (menschliche!) Eigenschaften des Stadtraums im Gegensatz zur (unmenschlichen) Perfektion draußen.

  Die Nähe von privaten Sphären, die “niemandem etwas angehen”, Bereichen der Beobachtung und Distanz (Vorgärten, Biergärten,

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Bahnhöfe) und Zonen der Freiheit und zufälligen Begegnung (Straßen, Plätze) macht schnelle Verhaltenswechsel möglich; die Innenstadt ist die große Bühne für die Bürger und Besucher der Stadt.

- Sichere Anonymität: Kaum einer kennt den Anderen, es gibt keine Zuordnung nach Aufenthaltszweck (Käufer, Busfahrer, Restaurantbesucher, Flaneur, Tourist, Bewohner), trotzdem ist (fast) jeder offen für eine Auskunft, ein Gespräch, und die Gesamtheit der Anderen garantiert die Sicherheit jedes Einzelnen.
- Voyeure und Originale, Musikanten und Pantomimen: Sehen und Gesehen werden, Sonderlinge gucken und sich als was Besonderes zeigen, Thesen anschlagen, Demonstrationen und Stadtfeste feiern.
- Die auf Freizeit und Erlebnis orientierte Erreichbarkeit der Innenstadt: Breites Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, die Möglichkeit, vernetzt eine Vielzahl von Freizeitangeboten besuchen zu können.

Literaturhinweis:

BfLR, Die Stadt als Erlebniswelt (Heft 6/1996)

1.3 Erreichbarkeit - Welche Bedeutung hat das Parken für die Innenstadt?

Die Bewohner(innen) der neuen Bundesländer legen an einem durchschnittlichen Tag des Jahres im Binnenverkehr gut ein Drittel ihrer Wege zu Fuß, knapp ein Zehntel mit dem Fahrrad und ein weiteres gutes Drittel mit dem Pkw zurück, wobei die Fahrer drei Viertel und die Beifahrer ein Viertel ausmachen. 15 % der Wege werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) bewältigt.

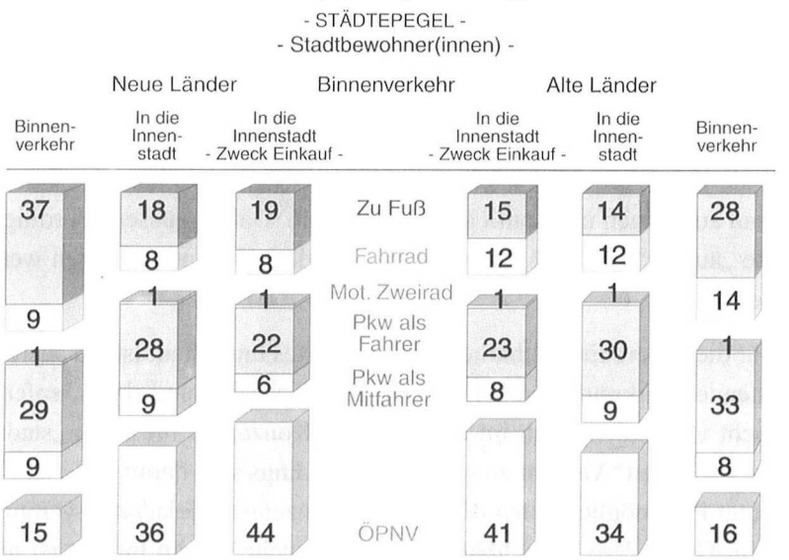

Verkehrsmittelwahl der Stadtbewohner im Vergleich der alten und neuen Bundesländer: Öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß gehen und Rad fahren machen zusammen genommen mehr als zwei Drittel der täglichen Einkaufswege aus (Stand 1992).

Führen die Wege in die jeweilige Innenstadt, so liegt der Anteil des ÖPNV mit rund einem Drittel der Wege schon wesentlich höher, während die Anteile des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in etwa gleicher Größenordnung zurückgehen. Bezogen auf die Stadtbewohner(innen),

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

die in „ihrer" Innenstadt einkaufen, steigt der ÖPNV-Anteil nochmals deutlich auf nunmehr knapp die Hälfte (44 %) der Wege an, während vor allem die Wege im Pkw-Verkehr zurückgehen, die von „Pkw-Fahrern" um etwa ein Viertel.

Die dargestellten Verhältnisse sind übrigens, bezogen auf die alten Bundesländer, durchaus vergleichbar. Lediglich das Fahrrad übernimmt hier im Vergleich zum zu Fuß gehen einen größeren Anteil der Wege.

Die Zahlen machen deutlich, dass nur knapp ein Drittel der Stadtbewohner mit dem Pkw in ihre Innenstadt fahren. Das Thema Parken kann demnach hier nicht so entscheidend sein. Allerdings: Je höher die Zentralität einer Innenstadt, desto größer ist der Anteil der Kunden und Besucher aus der Region und damit in der Regel auch, bezogen auf alle Wege von Stadtbewohnern und Auswärtigen zusammengenommen, der Pkw-Anteil.

Die Bedeutung der Pkw-Kunden aus der Region wird auch von Seiten des Einzelhandels immer stark betont. Nach den regelmäßigen Kundenbefragungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels e. V. (BAG) sind es gerade diese Autokunden, die den größten Umsatz machen. Aber auch diese Aussage muß relativiert werden: Wenn man die Höhe des Umsatzes mit der Häufigkeit des Innenstadtbesuchs gewichtet, sind es in der Bilanz eher die Kunden des „Umweltverbundes" (unter diesem Begriff werden Fußgänger, Radverkehr und öffentliche Verkehrsmittel häufig zusammengefasst), die den größten Umsatz beisteuern.

Parken hat, so lassen sich die dargestellten Fakten zusammenfassen, zwar Bedeutung für die Innenstadt, aber es handelt sich doch nur um einen Aspekt unter mehreren.

"Parken" steht für die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto: Am Ende jeder Autofahrt wird schließlich ein Parkplatz benötigt, bevor man aussteigen und somit ankommen kann. Dabei müssen allerdings die „äußere" und die „innere" Erreichbarkeit gut unterschieden werden.

Für die äußere Erreichbarkeit des Standortes Innenstadt ist ein ausreichendes Parkraumangebot unbedingt erforderlich und daher, sofern nicht vorhanden, auch im Rahmen von Konzepten für einen „stadtverträglichen" Verkehr zu schaffen. Allerdings sind damit nicht unbedingt Parkmöglichkeiten direkt an der einzelnen Zieladresse verbunden: Die äußere Erreichbarkeit wird vielmehr für die Innenstadt als Ganzes – Standort statt Einzeladresse – bestimmt.

Literaturhinweis:

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung/ Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln: Innenstadtverkehr und Einzelhandel, BASt-Berichte V52, Bergisch-Gladbach 1997

Bei der inneren Erreichbarkeit ergeben sich teilweise erhebliche Nutzungskonflikte mit den anderen Verkehrsarten, vor allem mit dem zu Fuß gehen. Dies wird durchaus auch von den Konsumenten so ge-

sehen: „Sichere Fahrbahnüberquerungen“ sind ihnen offenbar, wie Konsumentenbefragungen zeigen, wichtiger als geringe Parkgebühren und Fahrpreise im ÖPNV und eine “geringe Belästigung durch Autos” und eine gute “Einkaufsatmosphäre” rangieren noch deutlich vor der Bedeutung von “schicken Geschäften”.

Insgesamt betrachtet stellt die innere Erreichbarkeit einen Attraktivitätsfaktor dar, der viel mehr mit dem zu Fuß gehen und Aufenthalt – Bummeln und Verweilen, Begegnung und Unterhaltung – als mit zielnahen Pkw-Fahrten und Parkmöglichkeiten zu tun hat.

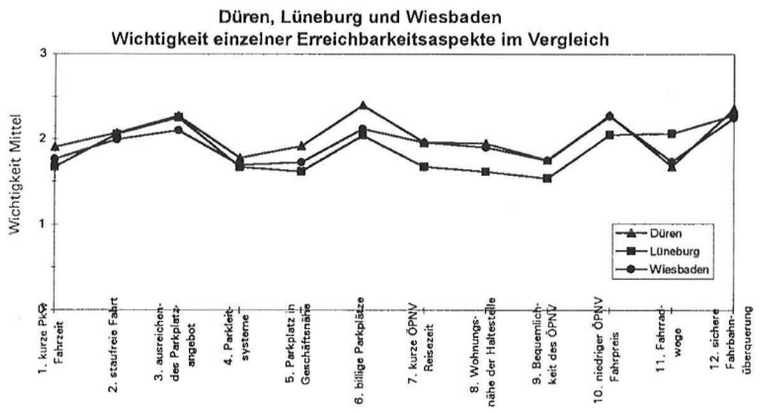

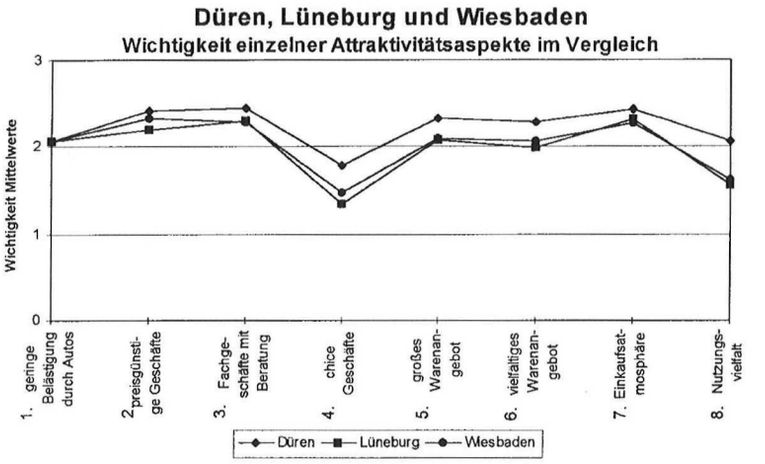

Die Gesamteinstellung der Konsumenten aus Stadt und Umland zu „ihrer“ Innenstadt wird durch deren Attraktivität stärker geprägt als durch die äußere Erreichbarkeit.

Die Bedeutung des Parkens wird sich fraglos auch durch Veränderungen im Einkaufsverhalten wandeln, die sich vor allem im Zusammenhang mit dem Internet – Stichwort E-commerce – künftig ergeben werden. Das Auto wird als Transportmittel für den Einkauf dementsprechend immer unwichtiger werden.

1.4 Auswirkungen - Wie wirkt sich das Parken auf die Innenstadt aus?

Dass parkende Autos in der Innenstadt Fläche verbrauchen, die sonst anderen Nutzungen zur Verfügung stehen könnten, etwa Auslagen, flanierenden Kunden, Caféhaustischen, ist unbestritten. Schwieriger zu

bemessen sind die Wirkungen des Parkens auf die Gestalt unserer öffentlichen Räume: Wieviel Parken verträgt das Raumnetz? Flächenkonkurrenz ist in Proportionen auszudrücken und einzufordern, die Städtebauliche Bemessung ist dafür ein mögliches Instrument. Zur Belastbarkeit von Plätzen (Größe, Struktur, Form, Topographie u. Ä.) werden Verfahren und Grenzwerte vorgeschlagen; die Integration von Parkbauten hinsichtlich Körnigkeit, Zufahrtswege, Stadtstruktur und Stadtraum wird diskutiert.

Schwieriger und eher noch offen sind die Fragen der gestalterischen Beeinträchtigung von öffentlichen Räumen durch Parken, sowohl durch die stehende wie die fließende Komponente des Parkens.

Blickbeziehungen und Orientierung werden beeinträchtigt, Proportionen verschoben. Eine innenstadtadäquate Nutzung, frei von funktionalistischen Bindungen, wird schwieriger. Stehende Autos stören Blicke, fahrende PKW verringern das Gefühl von Bewegungsfreiheit. Ab welcher Menge parkende Fahrzeuge einen Raumeindruck zerstören, ist schwer zu sagen. Mancher Raum verträgt etliche Stellplätze, für den anderen sind schon wenige Autos zu viel. Manche Raumnetze sind grundsätzlich ungeeignet, in anderen kommt es darauf an, Stellplätze mit Gespür für die Besonderheiten des Raums zu plazieren, unter Beachtung von Geometrie, Topographie, Hauptblickrichtungen, axialen Bezügen, Hauptbauten und Aufenthaltszonen.

Neben den beschriebenen offensichtlichen und unmittelbar spürbaren Wirkungen wirken sich Parkierungsanlagen indirekt auf die Stadtstruktur aus: Durch Stellplätze erhöhte Erschließungsqualität einerseits und durch Fehlen von Stellplätzen höhere Aufenthaltsqualität andererseits können im Vergleich zu benachbarten Strukturen zum Gefälle in Baupreisen, Bodenwert, Mieten und Kaufpreis führen. Da Unterschiede in Aufenthalts- und Erschließungsqualität verschiedene Branchen beeinflussen, kann sich auf diese Weise der Branchenmix verändern.

Teure Stellplatzanlagen werden indirekt immer vom Käufer finanziert: Entweder führt ein erhöhtes Stellplatzangebot zu teureren Verkaufsraummieten oder das Geschäft trägt die Finanzierungskosten der Anlage. In beiden Fällen wird der Ladeninhaber die Mehrkosten an den Kunden weitergeben.

Werden die angeführten Mindestwerte für Seitenräume durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt, fühlen sich die Fußgänger nicht wohl und die Funktionsfähigkeit des Bereiches wird eingeschränkt.

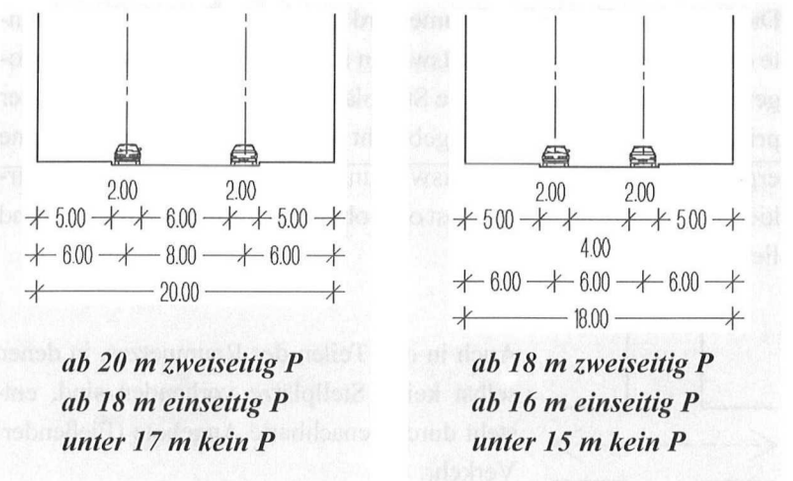

Mindest-Raumbreiten für Längsparken bei Zweirichtungsverkehr (linke Abb.) und bei Einrichtungsverkehr (rechte Abb.)

Etwa ab einer Raumbreite von 22 m kann von Längsparkständen eine gewisse Abschirmung gegenüber dem fließenden Kfz-Verkehr ausgehen. Längsparkstände stellen allerdings auch Unfallrisiken beim Überqueren der Straße dar. Senkrechtstellplätze sind in dieser Hinsicht unproblematischer, wirken aber für den Seitenraum "bedrohlich"; sie sind daher in der Straßenmitte besser untergebracht als am Rand. Senkrecht- oder Schrägstellplätze in Straßenmitte erfordern eine Mindestbreite von 32 m und sind nur bei raumwirksamer Bepflanzung des Mittelstreifens städtebaulich vertretbar.

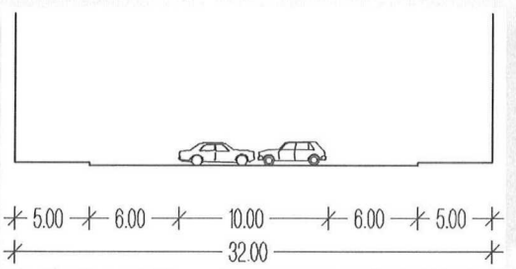

Mindestbreite für Senkrechtparken

Auf Plätzen führen Stellplätze dazu, dass Aneignungsmöglichkeiten und Nutzungsvielfalt verloren gehen.

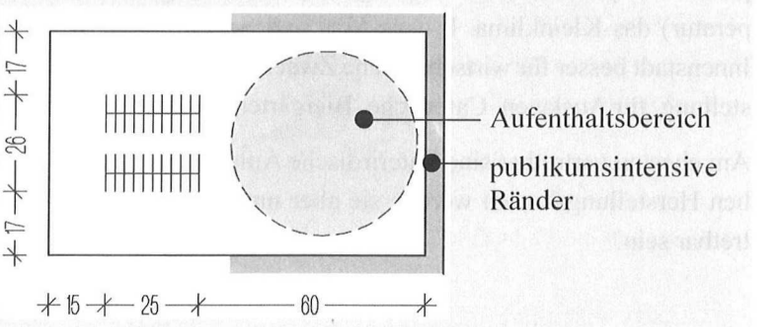

Parken auf Plätzen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Das Netz der öffentlichen Räume wird von der fließenden Komponente des Parkens auf den Zufahrtswegen immer in Mitleidenschaft gezogen, unabhängig davon, ob die Stellplätze selbst auf öffentlichen oder privaten Grundstücken untergebracht sind. Für die privaten Räume ergeben sich nachteilige Auswirkungen nur dann, wenn die Parkierungsanlagen in diesen selbst oder ohne Abschirmung an deren Rand liegen.

Auswirkungen des Parkens



Auch in den Teilen des Raumnetzes, in denen selbst keine Stellplätze vorhanden sind, entsteht durch benachbarte Angebote (fließender) Verkehr.



Sind die Stellplätze in der Baustruktur untergebracht, ist der Öffentliche Raum zwar parkierungsfrei, er wird aber durch die Erschließung (fließende Komponente) belastet.



Sind die Stellplätze im Öffentlichen Raum untergebracht, wird der Öffentliche Raum sowohl von der ruhenden wie auch von der fließenden Komponente belastet.

Stellplätze in Blockinnenbereichen gehen zu Lasten der privaten Grünflächen, bringen Lärm und Abgase auf die "Schlafseite", erhöhen den Versiegelungsgrad und verschlechtern durch Vergrößerung der "Temperatur-Amplitude" (Schwankungen zwischen Tag- und Nachttemperatur) das Kleinklima. Private Vor- und Seitenflächen sind in der Innenstadt besser für wirtschaftliche Zwecke zu nutzen, zur Selbstdarstellung, für Auslagen, Cafétische, Biergärten, Werbung.

Am ehesten vertretbar sind unterirdische Anlagen; aufgrund ihrer hohen Herstellungskosten werden sie aber nur in Ausnahmefällen vertretbar sein.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

1.5 Grundsätze - Wie wird Parken in der Innenstadt verträglich organisiert?

Die Innenstadt: eine Adresse

Literaturhinweis:

DSSW-Leitfaden „Erreichbarkeit von Innenstädten", DSSW-Schriften 34, Berlin 2000

Eine einzige Adresse wird für großflächige Einzelhandelszentren "auf der grünen Wiese" mit mehreren Hundert oder Tausend Stellplätzen und Zigtausend Quadratmetern Verkaufsfläche als selbstverständlich erachtet, Parken am Rand von allen Beteiligten fraglos akzeptiert: "Man ist ja angekommen". Dabei sind die Fußwege vom geparkten Auto bis zum einzelnen Geschäft hier oft von erheblicher Länge und wenig attraktiv gestaltet.

Die scheinbar zielnahe Parkmöglichkeit auf der „Grünen Wiese": Fußwege von teils erheblicher Länge in wenig attraktivem Umfeld.

Für die Innenstadt muss ebenso gelten: Das Angebot an Kunden- und Besucherparkplätzen bezieht sich nicht auf die Einzeladressen, sondern auf die Innenstadt als Ganzes. Dem entsprechend muss das Parkraumangebot der Innenstadt im Zusammenhang dimensioniert, bewirtschaftet und auch vermarktet werden.

Knappe, teure Flächen erfordern Prioritäten

Für die Funktionsfähigkeit der Innenstadt ist allerdings nicht nur die Erreichbarkeit mit dem Auto für Kunden und Besucher wichtig. Zunächst einmal muss die Ver- und Entsorgung, das heißt die Erreichbarkeit der Einzeladressen vor allem für Müllabfuhr, Feuerwehr, Krankentransporte, Lieferfahrzeuge, Post- und Kurierdienste, sichergestellt sein. Fußgänger wollen ungestört gehen, stehen, Schaufenster betrachten, ein Gespräch führen können. Auch Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel (auf ihren Linienwegen) müssen Innenstadtstraßen uneingeschränkt benutzen können. Geschäfte brauchen Platz für Auslagen und Außengastronomie. Die Attraktivität der Innenstadt für Besucher und Kunden entscheidet sich nicht zuletzt daran, wie hochwertig die Straßen gestaltet und ausgestattet sind.

Teures Gut Straßenraum: In der Innenstadt ist die Konkurrenz der Nutzungen groß, Parken ist dabei eher nachrangig zu bewerten.

Der Konflikt ist deutlich: Der öffentliche Straßenraum in der Innenstadt ist ein knappes, teures und stark nachgefragtes Gut. Prioritäten sind notwendig. Erst wenn der notwendige Verkehr und die ebenfalls notwendigen Seitenraumnutzungen ausreichend Platz haben, können auch Flächen zum Parken vorgesehen werden.

Die "qualifizierte Parkraumnachfrage" geht vor

Als "qualifizierte Parkraumnachfrage" werden diejenigen Nachfragegruppen bezeichnet, die für die Funktionsfähigkeit eines Standortes unverzichtbar sind: Vor allem Bewohnern und dem Wirtschaftsverkehr müssen ausreichende Parkmöglichkeiten in angemessener Entfernung von der Wohnung bzw. Zieladresse angeboten werden. Auch mobilitätsbehinderte Kraftfahrer brauchen eine eindeutige Bevorzugung.

Allen anderen Autonutzern können auch weitere Fußwege oder die Anreise mit einem anderen Verkehrsmittel zugemutet werden. Die fußläufige Erreichbarkeit von Parkplatz und ÖPNV-Haltestelle sollte im Übrigen gleichwertig behandelt werden.

Ein wichtiges Instrument zur Bevorzugung der "qualifizierten Nachfrage" sind Sonderparkberechtigungen: Sie erlauben das Parken in Bereichen, die für die Allgemeinheit tabu sind, oder entheben ihre Nutzer von Parkdauerbeschränkungen und Parkgebührenpflicht. Die wesentliche Zielgruppe stellen die Bewohner dar. Entsprechende Bewohnerparkregelungen sind mittlerweile in Städten aller Größenordnungen üblich. Rahmenbedingungen sind

- ein, auch unter Einbeziehung der vorhandenen privaten Stellplätze, unter dem Bedarf liegendes Angebot in Wohnungsnähe,

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- die Möglichkeit, Fremdparker ohne negative Wirkungen für den Wirtschaftsstandort Innenstadt fernhalten oder zu einer anderen Verkehrsmittelnutzung bewegen zu können und
- eine wirksame Parküberwachung.

Weitere wichtige Nutzer von Sonderparkberechtigungen sind darüber hinaus beispielsweise Sozialdienste, Handwerker und Lieferanten.

Bewohnerparken stärkt die Wohnfunktion der Innenstadt

Die Ausweisung von großflächigen "reinen" Anwohnerparkbereichen wurde durch ein Gerichtsurteil im Mai 1998 für unzulässig erklärt. Seither wird als Bewirtschaftungsform zum Schutz und zur Förderung des innerstädtischen Wohnens das sogenannte "Mischungsprinzip" zunehmend angewandt: Bewohner mit besonderem Parkausweis werden von Parkdauerbeschränkungen und Gebührenpflicht befreit, im Übrigen erfolgt die Bewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten flächendeckend. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Regelung Kurzzeitparkern (Besucher, Kunden) und Bewohnern gleichermaßen nützt.

Literaturhinweis:

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung: Gesamtwirkungsanalyse Parken, Forschungsbericht im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, Aachen 1999 (Veröffentlichung in der Reihe „BASt-Berichte" in Vorbereitung)

Parkraumbewirtschaftung erhöht die Parkchancen

Parkdauerbeschränkungen und Parkgebühren sind kein Selbstzweck. Sie bewirken vielmehr, dass

- Langzeitparker, vor allem Berufspendler, aus dem Straßenraum in andere Bereiche verdrängt werden oder verstärkt andere Verkehrsmittel nutzen,
- Kunden, Besucher und Lieferfahrzeuge als ausgesprochene Kurzzeitparker somit leichter einen freien Parkplatz finden.

Im Zusammenhang mit dem Mischungsprinzip gehören, wie bereits dargestellt, auch die Bewohner zu den Nutznießern dieser Instrumente.

Grundsätzlich sollten die Parkgebühren im Straßenraum höher liegen als in den innerstädtischen Parkierungsanlagen. Wo dies nicht der Fall ist, sind Parkhäuser und Tiefgaragen meist nur gering ausgelastet, während die Nachfrage im Straßenraum das dortige Angebot übersteigt.

Darüber hinaus bietet sich in ausgedehnten Innenstadtbereichen eine räumliche und zeitliche Staffelung von Parkdauerbeschränkungen und Gebührensätzen an: Je zentraler, desto kürzere Höchstparkdauern und höhere Tarife – dies entspricht der räumlichen Lagegunst des einzelnen Parkstandes und dem Wert der genutzten Fläche.

Nebenbei ermöglicht die Einnahme von Parkgebühren den Kommunen bei entsprechender Haushaltszuordnung auch die Finanzierung einer intensiven Parküberwachung, wie sie notwendig ist, damit Autofahrer die Parkregeln tatsächlich einhalten.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Knappe Parkflächen mehrfach nutzen

Mehrfachnutzung bietet sich für öffentlich zugängliche private Stellplätze an. Vor allem in Bereichen mit starker Parkraumnachfrage und Überlagerungen bei den verschiedenen Parkzwecken (Bewohner, Besucher, Beschäftigte) ermöglicht sie eine wirksame Flächenersparnis oder die Erhöhung eines ansonsten nicht ausreichenden Parkraumangebotes. Parkplätze von öffentlichen Einrichtungen, Firmen- und Behördenparkplätze können außerhalb der üblichen Arbeits- bzw. Nutzungszeiten für Fremdnutzer zum Parken freigegeben werden. Zeitangaben und Nutzungsbedingungen müssen dann jedoch deutlich ausgewiesen werden.

Der richtige Standort verringert Park(such)verkehr

Auch die durch die "fließende Komponente" des Parkens hervorgerufenen Belastungen müssen mit den anderen verkehrlichen und städtebaulichen Nutzungen verträglich sein. Die Standortwahl und räumliche Anordnung der Parkmöglichkeiten sollte grundsätzlich eine wenig belastende, stadtverträgliche Erschließung sicherstellen. Erschließungswege und Orientierung der Parkraumsuchenden sollen darüber hinaus eindeutig und allgemein verständlich sein, um Parksuchverkehr und die damit einhergehenden Belastungen des jeweiligen städtebaulichen Umfeldes zu minimieren.

Das private Stellplatzangebot gehört dazu

Literaturhinweis:

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV (Hrsg.): Parken in der Stadt, Arbeitspapier, Köln; Veröffentlichung erfolgt 2000 (hier: Kap. 1.2: Parken im privaten Raum)

Alle rechtlichen und faktischen Möglichkeiten zur Einbeziehung des privaten Stellplatzangebotes in das Parkraumkonzept sollten konsequent genutzt werden: Immerhin macht es in vielen Städten rund die Hälfte des Gesamtangebotes aus. Im Nachhinein ist dies in der Regel jedoch nur bei wesentlichen Nutzungsänderungen möglich, ansonsten nur bei Neubaumaßnahmen. Rechtliche Möglichkeiten bestehen vor allem im Zusammenhang mit der Stellplatznachweispflicht (Festlegung von Richtzahlen, Beschränkung, Ablösung, Verzicht) und Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. Festsetzung von Bereichen ohne Zufahrtmöglichkeit zu privaten Grundstücken).

Park+Ride kann die Innenstadt entlasten

Park+Ride-Angebote stellen vor allem für Beschäftigte und Besucher aus dem Umland eine geeignete Alternative dar, wenn die Rahmenbedingungen - kurze Reisezeiten, ein häufiges ganztägiges Fahrtenangebot und günstige Tarife im ÖPNV – grundsätzlich stimmen. Unter dem Aspekt der Stadtverträglichkeit sind "wohnungsnahe" Park+Ride-Standorte, bezogen auf die Umlandbewohner, zielnahen Standorten nahe der Innenstadt unbedingt vorzuziehen: Letztere liegen meist selbst schon in sensiblen Siedlungsbereichen und werden stärker als normale Parkplätze genutzt.

Citybus als Marketinginstrument

Konzeptionell interessant ist demgegenüber das Angebot von speziellen "Citybuslinien", die teils sogar ergänzend zum normalen ÖPNV-Angebot zentrale Innenstadtbereiche erschließen und dabei auch peripher oder am Rand der Innenstadt gelegene Parkierungsanlagen anfahren können. Ein günstiger "Citytarif", möglicherweise mit Vergütung von Seiten der Einzelhändler, und ein dichter Taktfahrplan bieten Besuchern und Kunden die Möglichkeit zum "Fahrbummeln", d. h. in Verknüpfung von zu Fuß gehen und Bus fahren, auch längere Strecken in der Innenstadt bequem zurückzulegen.

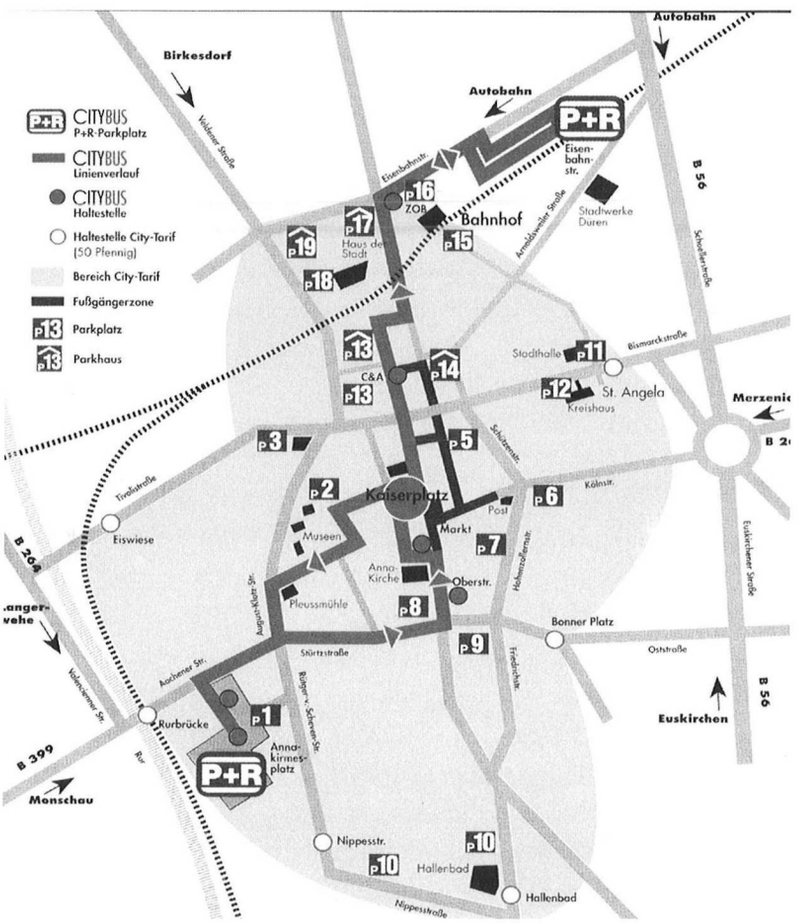

Der Citybus als Marketinginstrument für die Innenstadt - „Fahrbummeln" als neue Fortbewegungsart macht auch peripher gelegene Parkierungsanlagen attraktiver für auswärtige Besucher und Kunden.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

2. Typen

2.1 Konzepttypen - Welche typischen Parkraumkonzepte lassen sich in der Praxis sinnvoll definieren?

Nach Auswertung einer Vielzahl von aktuellen Parkraumkonzepten ostdeutscher Innenstädte, wie sie aus vorliegenden Parkinformationen hervorgehen, lassen sich in der Praxis verschiedene Grundkonzepte identifizieren. Das Spektrum reicht grundsätzlich

- von einem hauptsächlich im Straßenraum und flächenhaft über die gesamte Innenstadt verteilten, gebührenfrei mit Parkscheibe oder Bewohnerparkausweis bewirtschafteten Parkraumangebot
- bis hin zu gänzlich am Innenstadtrand oder außerhalb liegenden, gebührenpflichtigen, weitgehend auf Parkierungsanlagen konzentrierten Besucherparkmöglichkeiten.

Zwischen diesen beiden Extremen finden sich in der Praxis alle denkbaren Varianten, die sich hinsichtlich

- der Lage der Parkmöglichkeiten im Stadtgrundriss: innerhalb, am Rand oder außerhalb der Innenstadt ("Lagetyp"),
- der Bauweise bzw. Ordnung der Parkmöglichkeiten: Parken im Straßenraum (in unterschiedlichen Parkaufstellungen längs, schräg und senkrecht zur Fahrbahn) oder gebündelt auf Parkplätzen und Parkpaletten bzw. in Parkhäusern und Tiefgaragen ("Bautyp") und
- der Form der Parkraumbewirtschaftung: mit oder ohne Parkdauerbeschränkungen, Parkgebühren sowie Sonderregelungen für Bewohner und andere Nutzergruppen ("Bewirtschaftungstyp")

deutlich unterscheiden.

Parkraumkonzepte lassen sich folglich als „Gesamtsystem" aus Lagetyp, Bautyp und Bewirtschaftungstyp definieren und durch die jeweilige Kombination dieser drei Typen charakterisieren.

Drei Beispiele für solche unterschiedlichen Parkraumkonzepte werden im Folgenden kurz dargestellt.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

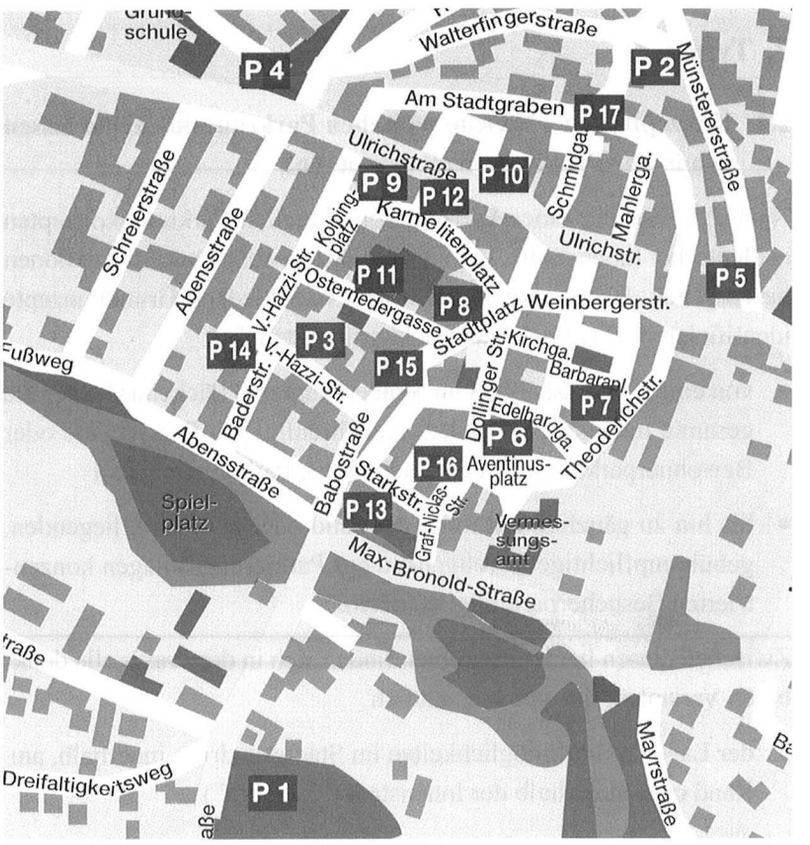

"800 kostenlose Parkplätze" – ein dezentrales, "weiches" Parkraumkonzept: 300 kleinräumig verteilte Parkmöglichkeiten mit Parkscheibenregelung innerhalb der Altstadt, davon rund ein Drittel im Straßenraum, und zwei große unbewirtschaftete Parkplätze außerhalb mit zusammen 500 Stellplätzen. "Weich" soll bedeuten, dass die Bewirtschaftungsmaßnahmen – hier: keine Parkgebührenerhebung und zum großen Teil ein unbewirtschaftetes Angebot – nur wenig "zwingend" sind.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

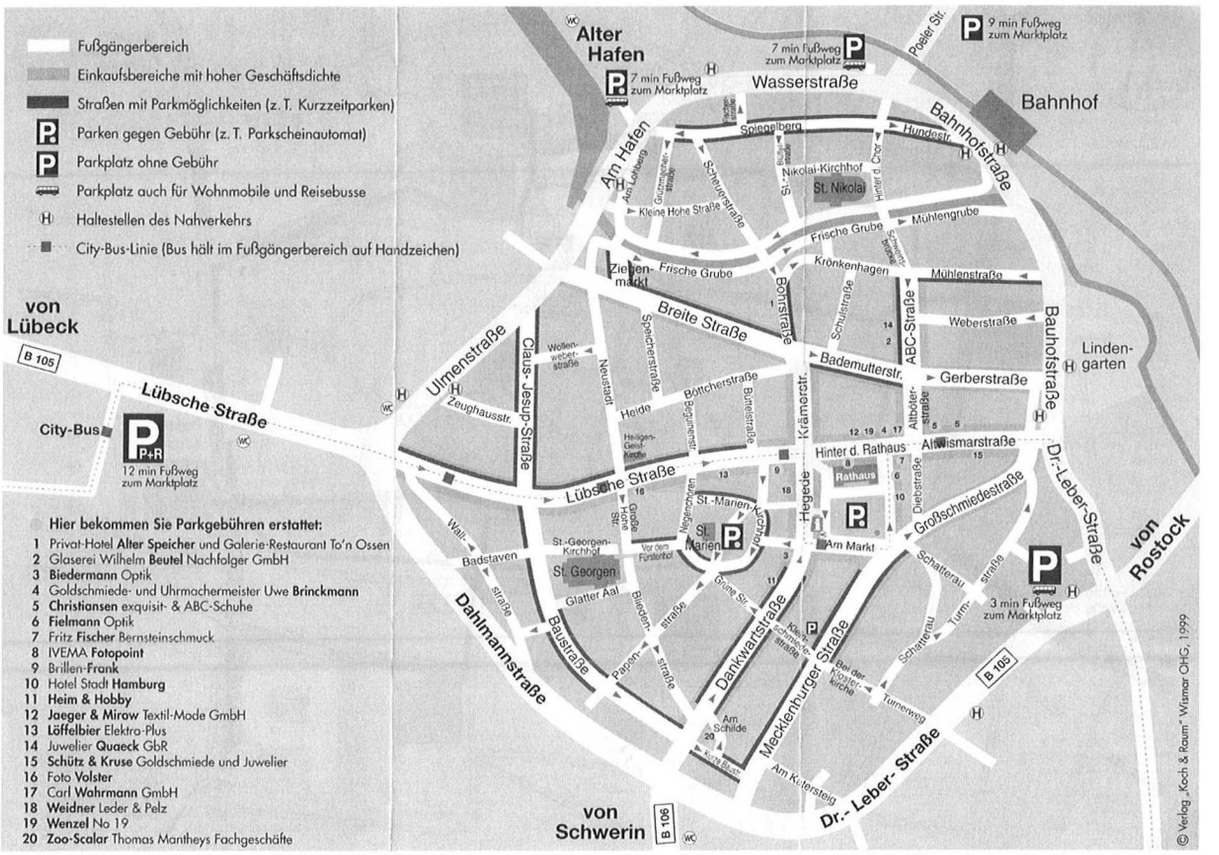

"Parkgebühren-Rückerstattung" – ein dezentrales, "mittleres" Parkraumkonzept: Gebührenpflichtiges Kurzzeitparken auf zwei zentralen Parkplätzen und am Straßenrand in fast allen Straßen innerhalb der Innenstadt und zwei unbewirtschaftete Großparkplätze außerhalb, einer davon mit Citybus-Anschluss (innenstadtnahes Park+Ride). Die Parkgebühren werden von vielen ansässigen Einzelhändlern und Gastronomen erstattet. "Mittel" soll bedeuten, dass innerhalb und am Rand der Innenstadt geringe Parkgebühren erhoben werden und Parkdauerbeschränkungen gelten.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

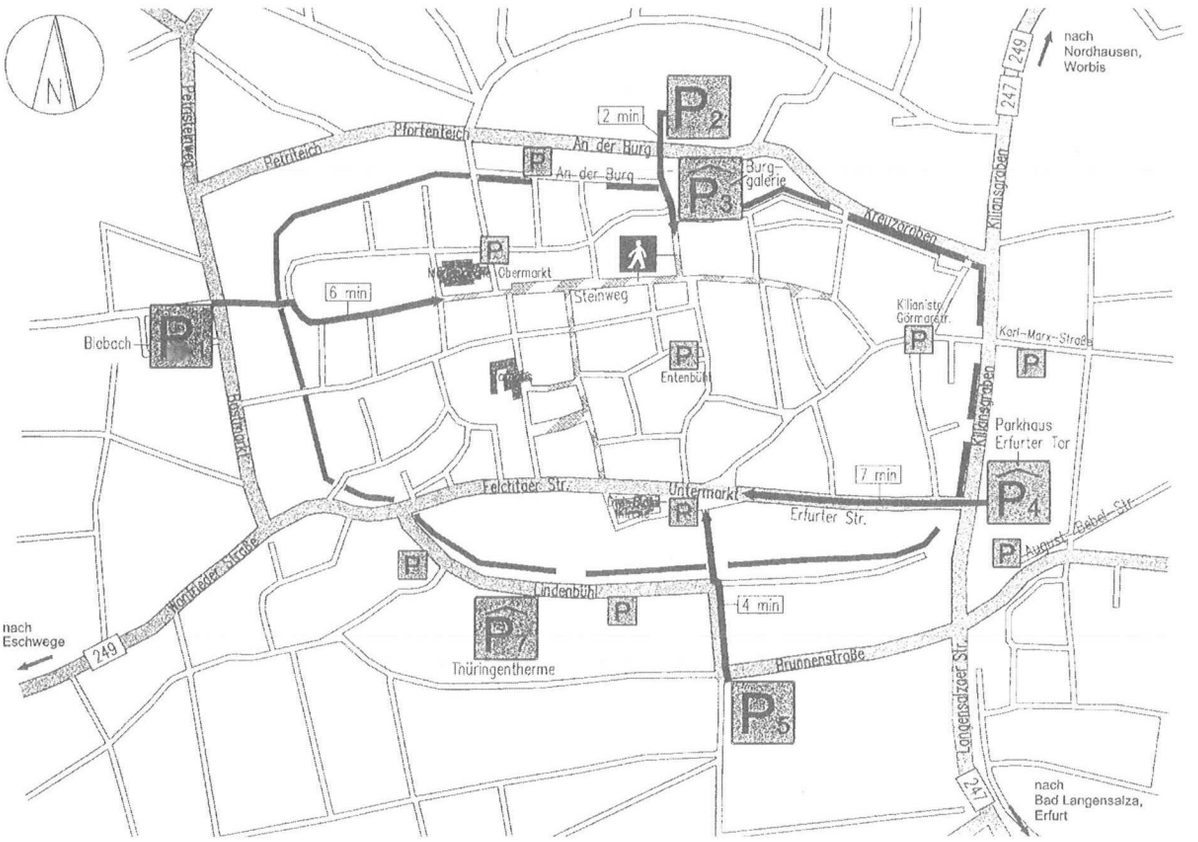

"Parken am Rand der historischen Altstadt" – ein "mittleres" Parkraumkonzept mit gebündeltem Angebot am Innenstadtrand: Gebührenpflichtiges Kurzparken mit gestaffelten Gebühren von 2 DM pro Stunde auf drei kleinen, zentral gelegenen Parkplätzen innerhalb der Altstadt mit rund 90 Stellplätzen, von 1,50 DM bzw. 1 DM pro Stunde auf den Stellplätzen am Altstadtrand und von 0,50 DM etwas weiter außerhalb; 200 Stellplätze auf einem Großparkplatz außerhalb der Altstadt sind gebührenfrei. Auch die Parkdauerbeschränkungen sind entsprechend gestaffelt: maximal 1 Stunde auf den beiden ganz zentralen Parkplätzen, maximal 2 Stunden innerhalb der Altstadt, ansonsten unbegrenzt.

Im Folgenden werden die charakteristischen Lage-, Bau- und Bewirtschaftungstypen eines Parkraumkonzeptes genauer definiert und beschrieben.

2.2 Lagetypen - Wo sind Parkierungsanlagen sinnvoll möglich?

Je sensibler Stadtstrukturen sind, umso schwieriger wird es, Parkplätze oder Parkhäuser zu integrieren. Im Allgemeinen nimmt die Empfindlichkeit der Umgebung zum Innenstadtkern hin zu: Hier ist die Dichte am höchsten, hier gibt es die meisten historischen Bauten, hier sind die Ansprüche an Kfz-freie öffentliche Räume am größten.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Im Innenstadtkern, z. B. auf dem Marktplatz, sind Parkmöglichkeiten am schwierigsten in die Stadt einzupassen. Am Innenstadtrand und außerhalb der Innenstadt ist dagegen die Wahrscheinlichkeit, eine geeignete Fläche zu finden, größer und die Einschränkungen für die Parkierungsanlage sind geringer.

Die Unterscheidung auf der Grundlage der Nähe zum Innenstadtkern ist auch in weiteren Aspekten hilfreich: Je weiter die Parkierungsanlage vom Innenstadtkern entfernt ist,

- desto flächenintensiver kann sie sein (niedrigere Grundstückspreise),
- desto besser ist sie vom Hauptstraßennetz aus erreichbar,
- desto geringer ist die Notwendigkeit einer restriktiven Bewirtschaftung.

Die drei Lagetypen sind daher:

- Innenstadtrand, außerhalb der Innenstadt,
- Innenstadt,
- Innenstadtkern (z. B. Marktplatz).

Lagetypen

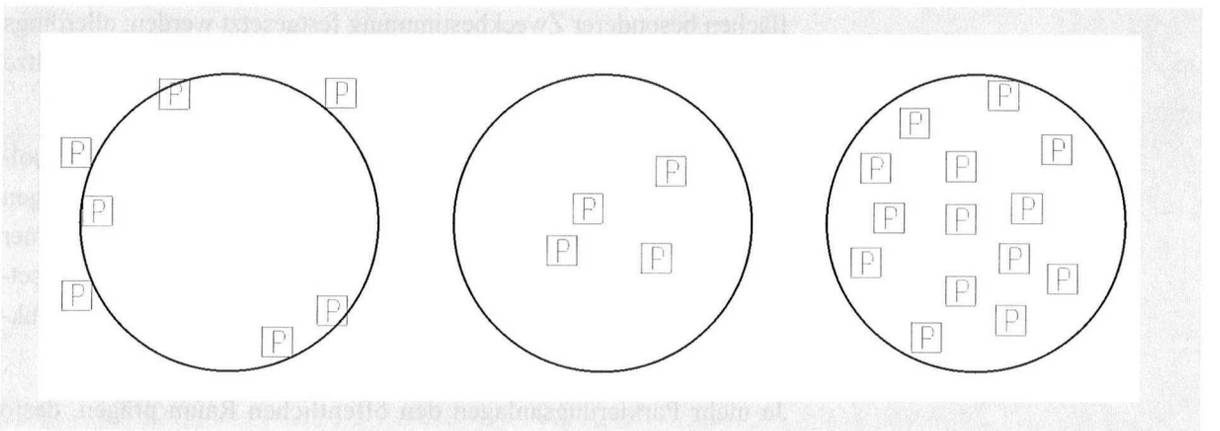

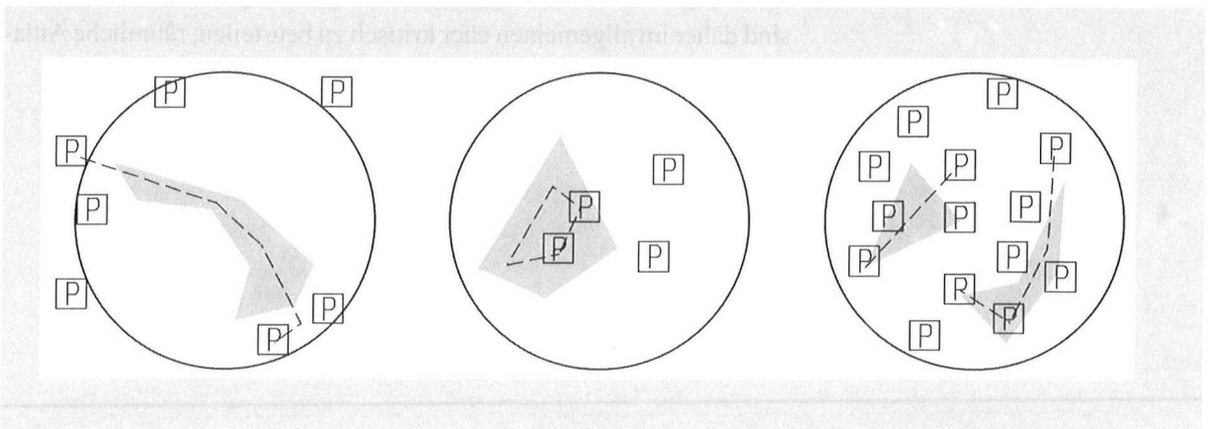

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Den zahlreichen Vorteilen der Lage am Innenstadtrand steht eine Schwierigkeit gegenüber, die städtebaulich und stadtgestalterisch gelöst werden muß: Zwischen Parkierungsanlage(n) und Einzelhandelsschwerpunkt müssen thematische Wege vorhanden sein oder entstehen, die dem Kunden bereits beim Aussteigen aus dem Auto den Eindruck vermitteln, dass er angekommen ist.

2.3 Bautypen - Welche Bauarten sind zu unterscheiden?

Parkierungsanlagen können einzelne Stellplätze und Anlagen mit Hunderten von Stellplätzen sein, sie können in Straßen, auf Plätzen und in Gebäuden untergebracht sein.

Entsprechend ihrer Ansammlung können unterschieden werden:

- Punktuelle Anlagen (z. B. Behinderten-Stellplätze),
- lineare Anlage (z. B. Längsstellplätze entlang Straßen),
- flächige Anlagen (z. B. auf Plätzen),
- räumliche Anlagen (Parkdeck, konventionelle oder mechanische Parkhäuser und Tiefgaragen).

Lineare und flächige Anlagen können im Bebauungsplan als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt werden; allerdings ist dies meist wenig ratsam, da dadurch die Anordnung der Stellplätze wenig flexibel ist.

Räumliche Anlagen müssen, soweit sie öffentliche Anlagen sein sollen, im Bebauungsplan festgesetzt werden; private derartige Anlagen sind im Rahmen der Stellplatzpflicht nach Landesbauordnung immer möglich, es sei denn, ein Bebauungsplan enthält gegenteilige Festsetzungen (z. B. Bereiche, in denen keine Zufahrten zulässig sind). Punktuelle Stellplätze sind planungsrechtlich immer zulässig.

Je mehr Parkierungsanlagen den öffentlichen Raum prägen, desto schwieriger wird ihre Integration. Flächige Anlagen im Innenstadtkern sind daher im allgemeinen eher kritisch zu beurteilen, räumliche Anlagen am Innenstadtrand sind oft gut zu integrieren.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Bautypen		
	Punktuell	z. B. Behindertenparkplatz
	Linear Straße	Kann im Bebauungsplan festgesetzt werden (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung) jedoch nicht ratsam (zu unflexibel)
	Flächig Parkplatz	Kann im Bebauungsplan festgesetzt werden (s. o.)
	Räumlich	Müssen im Bebauungsplan festgesetzt werden
	Parkdeck	
	Parkhaus	Mechanisch oder konventionell
	Tiefgarage	Als private Anlage in allen Konzepttypen möglich; nur durch entsprechende Bebauungsplan-Festsetzungen zu verhindern

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Auswirkungen auf:	Öffentlichen Raum fließende Komponente	Öffentlichen Raum Raumkante	Öffentlichen Raum Attraktivität	Baustruktur
	⊖	⊖	⊖	⊖
	⊖	⊖	geringe Auswirkungen	⊖
	⊖	keine Auswirkungen	keine Auswirkungen	⊖

Auswirkungen von Parkhäusern auf den öffentlichen Raum

2.4 Bewirtschaftungstypen - Welche Typen der Parkraumbewirtschaftung gibt es und wie wirken sie?

Folgende fünf Grundtypen der Parkraumbewirtschaftung lassen sich sinnvoll unterscheiden:

(1) Kurzzeitparken mit Parkdauerbeschränkungen und Parkgebühren

Anwendungsbereiche sind insbesondere der Hauptgeschäftsbereich sowie andere Geschäftsbereiche bzw. Geschäftsstraßen innerhalb der Stadt mit geringer Wohnnutzung. Zielgruppen sind Besucher, Kunden und Wirtschaftsverkehr. Eine intensive Parküberwachung ist obligatorisch für die Wirksamkeit.

Idealtypisch ist mit diesem Bewirtschaftungstyp verbunden, dass

- die Parkgebühren und Parkdauerbeschränkungen abhängig von der Lagegunst der Parkmöglichkeiten, die wiederum durch die städtebaulichen Nutzungen und deren Nachfragesituation bestimmt ist, gestaffelt werden: Je zentraler die Lage der Kurzzeitparkstände, desto höher die Gebühren und desto kürzer die erlaubten Höchstparkdauern,
- die Parkgebühren im Straßenraum höher festgesetzt werden als in den im jeweiligen Bewirtschaftungsgebiet liegenden Parkierungsanlagen (Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen): Damit können diese Anlagen besser ausgelastet und der Straßenraum kann von Parksuchverkehr und parkenden Fahrzeugen entlastet werden.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

(2) Kurzzeitparken mit Parkscheibenregelung

Anwendungsbereiche sind vor allem Geschäftsstraßen in Nebenlagen oder in kleinstädtischen Zentren mit Nachfrageüberhang durch Beschäftigte. Zielgruppen sind auch hier Besucher, Kunden und Wirtschaftsverkehr. Eine intensive Parküberwachung ist obligatorisch für die Wirksamkeit.

Nachteilig ist bei diesem Bewirtschaftungstyp, dass die notwendige Parküberwachung nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden kann. Andererseits verstärkt sich bei nur geringer Überwachungsintensität die Praxis von Langzeitparkern, die Parkscheibe laufend nachzustellen, so dass das Ziel, Besuchern und Kunden höhere Parkchancen zu geben, nicht erreicht wird.

(3) Kurzzeit- und Bewohnerparken im Mischungsprinzip oder Wechselprinzip

Anwendungsbereiche sind vor allem Innenstadtbereiche und innenstadtnahe Quartiere mit Mischnutzung von Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen, in denen das private Stellplatzangebot nicht ausreicht und die Wohnnutzung gestärkt werden soll. Zielgruppen sind Bewohner, Besucher, Kunden und Wirtschaftsverkehr. Eine intensive Parküberwachung ist auch hier obligatorisch für die Wirksamkeit.

Beide genannten Bewirtschaftungsprinzipien berücksichtigen die unterschiedlichen Nachfragezeiten von Kurzzeitparkern und Bewohnern:

- Das "Mischungsprinzip" – die öffentlichen Parkstände werden mit Parkscheibe oder Parkscheinautomaten bewirtschaftet, Bewohner mit Parkausweis sind von Gebühren und Parkdauerbeschränkung befreit – nutzt die tagsüber geringere Parkraumnachfrage von Bewohnern zugunsten verbesserter Parkchancen für Kurzzeitparker.
- Das "Wechselprinzip" – ausschließlich Kurzzeitparken während und Bewohnerparken außerhalb der Geschäftszeiten – geht dagegen von einer zeitlichen Trennung beider Nachfragegruppen aus.

In der Praxis werden die beide Prinzipien vielfach kombiniert.

Das "Trennungsprinzip" – Kurzzeitparkern und Bewohnern werden räumlich klar getrennte Parkbereiche zugewiesen – wird demgegenüber in der Praxis zunehmend seltener. Sinnvoll ist es nach wie vor in kleinräumigen Bereichen mit ausgesprochenem Mangel an privaten Stellplätzen für Bewohner.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

(4) Gebührenpflichtiges Kurzzeit- und Dauerparken

Die Kombination beider Nachfragetypen ohne räumliche Trennung ist in Innenstadtbereichen nur in Parkierungsanlagen sinnvoll, insbesondere durch Festsetzung von günstigen Tageshöchstgebühren, beispielsweise kostenfreiem Parken ab der 5. Stunde, und Sondertarifen für Dauermieter (Bewohner, Beschäftigte). Im Straßenraum kommen gebührenpflichtige Dauerparkstände allenfalls am Rand des bewirtschafteten Bereichs in Frage, beispielsweise mit pauschalen Parkgebühren von 5 DM pro Tag.

(5) Unbewirtschaftete Parkmöglichkeiten

Unbewirtschaftete Parkmöglichkeiten bevorteilen in Bereichen mit Parkzwecküberlagerungen deutlich den Parkzweck "Langzeitparken" und führen dadurch zu einer Verringerung der Parkchancen von Kurzzeitparkern. Dieser Bewirtschaftungstyp kommt daher nur in Bereichen ohne Nutzungs- und damit Parkzwecküberlagerungen, beispielsweise in Wohngebieten mit geringer Nutzungsdichte oder in Gewerbegebieten, in Frage.

Instrumentarium der Parkraumbewirtschaftung

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) lässt unterschiedliche Arten der Beschilderung zu, um die Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung im Straßenraum deutlich zu machen und damit auch eine wirksame Überwachung zu ermöglichen. Parkscheinautomaten – die Parkuhr kann durchaus mittlerweile als "Auslaufmodell" betrachtet werden – sowie Parkscheibe, Bewohnerparkausweis und Ausweise für andere berechtigte Nutzergruppen, wie Handwerker, soziale Dienste, Liefer- und Kurierfahrzeuge, ergänzen die Beschilderung.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die wichtigsten Instrumentarien auf und ordnet sie den verschiedenen Nutzergruppen der Parkraumbewirtschaftung zu, denen das Parken dadurch jeweils erlaubt werden soll.

Aktuelle Erkenntnisse aus der kommunalen Praxis

Literaturhinweis:

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung: Gesamtwirkungsanalyse Parken, Forschungsbericht im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, Aachen 1999 (wird in Kürze in der Reihe „BASt-Berichte" veröffentlicht)

Aus einem soeben abgeschlossenen Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen liegen zu den Bewirtschaftungsformen einige wichtige Erkenntnisse vor, die im Folgenden kurz dargestellt werden:

- Eine Staffelung von Parkgebühren und Parkdauerbeschränkungen wird in der gegenwärtigen kommunalen Praxis häufig angewandt.
- Die Parkgebühren und Tarife in öffentlich zugänglichen Parkhäusern und Tiefgaragen haben sich seither nur unwesentlich erhöht. Sie lagen 1999 nach Aussage des Bundesverbandes der Park- und Garagenhäuser e. V. bei durchschnittlich 1,94 DM für die erste Stun-

Nutzer-gruppen	Positiv-beschilderung	Negativ-beschilderung	Parkscheinautomat Parkscheibe	Bewohner-parkausweis	Anmerkung
Bewohner					Parkerlaubnis ausschließlich für Bewohner mit Parkausweis auch als temporäre Regelung (z.B. 15-18Uhr)
Lieferverkehr					Erlaubnis ausschließlich für Liefer- und Ladevorgänge, auch als temporäre Regelung (z.B. 15-18Uhr)
Bewohner + Lieferverkehr					Erlaubnis für Bewohner und Lieferverkehr, auch als temporäre Regelung (z.B. 15-18Uhr)
Kurzparker ohne Gebühr und Lieferverkehr					Erlaubnis für Kurzparker mit Parkscheibe, Lieferverkehr einbezogen, als temporäre Regelung (z.B. 9-18Uhr)
Kurzparker mit Gebühr und Lieferverkehr					Erlaubnis für Kurzparker mit Parkscheibe, Lieferverkehr ausgenommen, als temporäre Regelung (z.B. 9-18Uhr)
Bewohner, Kurzparker ohne Gebühr und Lieferverkehr					Parkerlaubnis für Kurzparker mit Parkscheibe, Lieferverkehr einbezogen, sowie Bewohner mit Parkausweis, i.d.R. Temporäre Regelung (z.B. Parkscheibe 9-18Uhr)
Bewohner und Kurzparker mit Gebühr					Erlaubnis für Kurzparker mit Parkschein und Bewohner mit Parkausweis, i.d.R. temporäre Regelung (z.B. Parkscheibe 9-18Uhr)

de und 5,54 DM für drei Stunden. Die Preiserhöhungen liegen gegenüber 1993 bei 4-9 %.

- Auch die Parkgebühren im Straßenraum haben sich seit Beginn der 90er Jahre bundesweit betrachtet kaum verändert. Sie bewegen sich in moderaten Größenordnungen von zumeist 1-3 DM pro Stunde und liegen nach wie vor in vielen Städten unter den Parkhaustarifen.

Je nachdem, welchen Nutzergruppen das Parken im bewirtschafteten Bereich erlaubt werden soll, stehen unterschiedliche Instrumentarien zur Verfügung - Grundlage ist die Straßenverkehrs-Ordnung.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

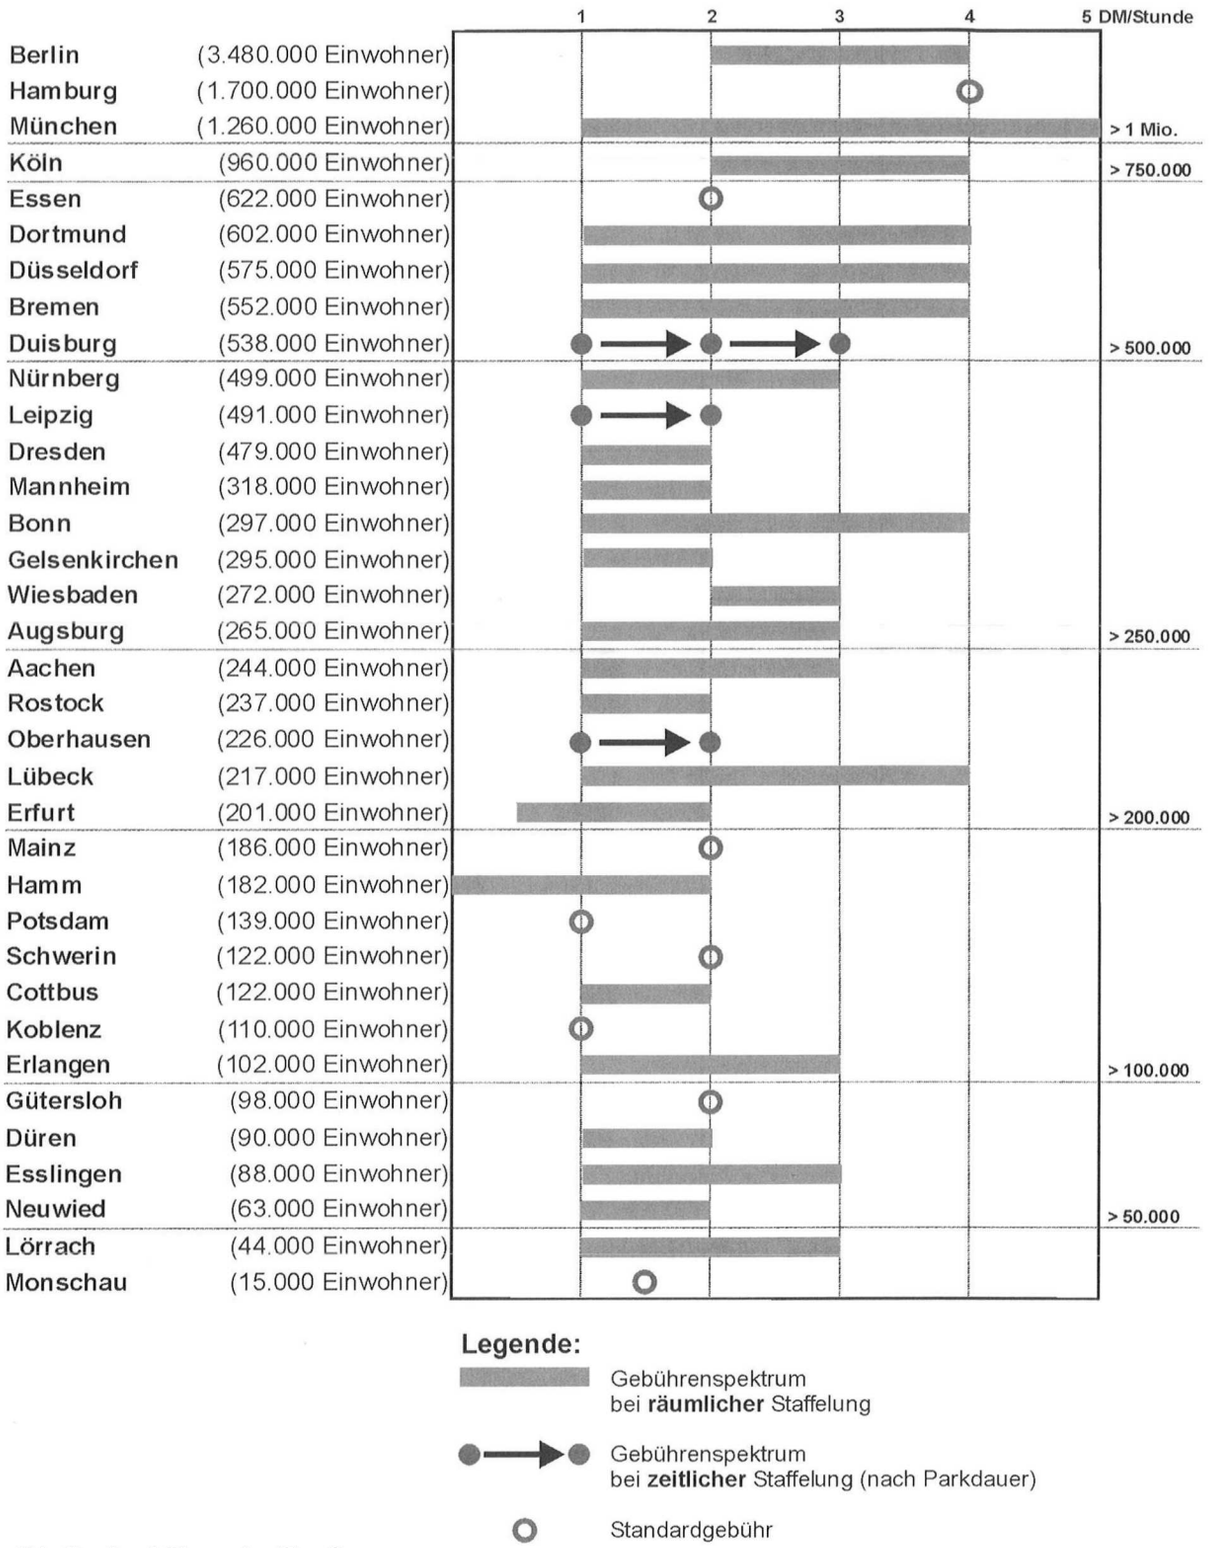

Die Parkgebühren im Straßenraum liegen auch 1999 bundesweit in moderaten Größenordnungen - Höchstsätze von 4-5 DM werden nur in einigen Großstädten gefordert.

In der kommunalen Praxis wird dennoch derzeit in vielen Städten die Senkung oder gar Aufhebung von Parkgebühren praktiziert oder zumindest diskutiert. Die positiven Wirkungen der Parkraumbewirtschaftung vor allem zur Erhöhung der Parkchancen von Besuchern und Kunden werden dabei meist außer Acht gelassen. Auch dazu hat das Forschungsprojekt wichtige Erkenntnisse gebracht:

- Die Umschlaghäufigkeit – das ist die Anzahl der pro einzelnem Parkstand jeweils täglich festgestellten Parkvorgänge – hat durch Bewirtschaftungsmaßnahmen in allen Untersuchungsfällen deutlich zugenommen. Dies ist allerdings im Einzelfall abhängig von der städtebaulichen Nutzungsstruktur und der damit verbundenen Parkraumnachfrage sowie auch vom jeweiligen Parkraumkonzept: Während in Geschäftsbereichen teilweise im Tagesverlauf weit über 10 parkende Fahrzeuge pro Parkstand festzustellen sind, liegt dieser Wert in Wohngebieten ohne Kurzzeitparknachfrage meist nicht über 3 parkenden Fahrzeugen pro Parkstand.
- Die Anzahl der Parkfälle – das sind die an einem Tag insgesamt in der Innenstadt festgestellten Parkvorgänge – hat sich in keiner der untersuchten Städte erhöht.
- Der Parksuchverkehr hat sich in den bewirtschafteten Straßen verringert.
- Die Auslastung der öffentlich zugänglichen Parkhäuser und Tiefgaragen hat sich in den bewirtschafteten Gebieten ebenfalls tendenziell verringert.
- Selbst bei höchster Auslastung des öffentlich zugänglichen Parkraums in den Innenstädten bleiben, bezogen auf das Parkraumangebot der Innenstadt als Ganzes, werktags noch deutliche Reserven übrig.

Das öffentlich zugängliche Parkraumangebot im Straßenraum und in den Parkierungsanlagen ist in aller Regel ausreichend.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Diese Erkenntnisse lassen folgende Schlussfolgerungen zu:

Die Parkchancen von Kurzzeitparkern (und Bewohnern) haben sich durch die Bewirtschaftungsmaßnahmen erhöht. Besucher und Kunden finden schneller einen freien Parkstand im Straßenraum und parken daher dort tendenziell auch (wieder) häufiger als in Parkierungsanlagen – zumal wenn die Gebühren im Straßenraum günstiger sind.

Die erhöhten Parkchancen haben allerdings insgesamt nicht zu mehr Kurzzeitparkern (und damit Innenstadtbesuchern) geführt. Offenbar kamen also auch vorher schon alle, die kommen wollten – nur war die Parkplatzsuche schwieriger.

Die Bewirtschaftung hat nicht zuletzt zu einer Verkehrsberuhigung in den bewirtschafteten Gebieten geführt und damit die Aufenthaltsqualität dort verbessert.

Durch Kombination der genannten Bewirtschaftungstypen zu einem in sich schlüssigen Parkraumkonzept lässt sich das jeweilige Verhältnis von Angebot und Nachfrage daher gezielt optimieren und dadurch lassen sich Verkehrsaufkommen, Parksuchverkehr und Anteile regelwidrig abgestellter Kraftfahrzeuge minimieren. Auf diese Weise ließen sich beispielsweise auch die Auslastungen der Parkierungsanlagen (wieder) deutlich erhöhen.

2.5 Überlagerung der Typen - viele mögliche Parkkonzepte

Lage-, Bau- und Bewirtschaftungstypen ergeben in ihrer Überlagerung das Konzept der Parkierungsanlagen. Dabei sind bereits für Einzelanlagen die möglichen Varianten schier unüberschaubar, und in der Kombination aller Anlagen innerhalb einer Innenstadt ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten; eine Darstellung aller denkbaren Konzepte wäre daher wenig hilfreich.

Allerdings sind nicht alle Überlagerungen von Lage-, Bau- und Bewirtschaftungstypen sinnvoll: so brächte etwa eine Kombination von gebührenfreiem Straßenparken in der Innenstadt mit einem gebührenpflichtigen Parkplatz am Innenstadtrand weder städtebauliche noch verkehrliche Vorteile (und auch keine Gebühren). In der folgenden Tabelle sind daher nur sinnvolle Kombinationen aufgeführt.

Das Parkkonzept ergibt sich aus einer Kombination mehrerer verschiedener Anlagen. Welches Parkkonzept das Beste ist, kann nur vor dem Hintergrund der speziellen örtlichen Situation beurteilt werden. Allerdings kann vermutet werden, dass Konzepte mit Typen, die nicht in der Tabelle enthalten sind, nicht optimal funktionieren.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Praxisrelevante Kombinationen von Lage-, Bau- und Bewirtschaftungstypen

Lagetyp	Bautyp	Bewirtschaftungstyp	
Innenstadtrand	Straße	gebührenfrei	ohne Parkdauerbegrenzung
		gebührenfrei	mit Parkdauerbegrenzung
		mit Gebühren	mit Parkdauerbegrenzung
		mit Gebühren	für Dauer-, aber nicht Langzeitparker
	Parkplatz	gebührenfrei	ohne Parkdauerbegrenzung
		gebührenfrei	mit Parkdauerbegrenzung
		mit Gebühren	mit Parkdauerbegrenzung
		mit Gebühren	für Dauer-, aber nicht Langzeitparker
Innenstadt	Straße	reines Anwohnerparken	
		gebührenpflichtig	mit Parkdauerbegrenzung (für Anwohner frei)
	Parkplatz	gebührenpflichtig	mit Parkdauerbegrenzung (evtl. für Anwohner frei)
	Parkdeck	gebührenpflichtig	ohne Parkdauerbegrenzung
	Parkhaus	gebührenpflichtig	ohne Parkdauerbegrenzung
	Tiefgarage	gebührenpflichtig	ohne Parkdauerbegrenzung

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

3. Management

3.1 Leitsysteme - Welche Arten von Leitsystemen gibt es und welche Wirkungen sind zu erwarten?

Das Parkleitsystem soll es dem Autofahrer erleichtern, am Ziel seiner Fahrt einen freien Parkplatz zu finden.

Zu unterscheiden sind statische, teildynamische und dynamische Parkleitsysteme:

- Ein statisches Parkleitsystem besteht aus einfachen Schildertafeln.
- Bei einem teildynamischen Parkleitsystem werden diese statischen Informationen am Ende durch variable Anzeigetafeln zu den einzelnen Parkierungsanlagen ergänzt, die beispielsweise darüber informieren, ob ein Parkhaus "frei" oder "besetzt", "offen" oder "geschlossen" ist.
- Ein dynamisches Parkleitsystem wird von einem zentralen Rechner aus gesteuert und bietet meistens Informationen zur genauen Anzahl der freien Stellplätze in den angeschlossenen Parkierungsanlagen.

Parkleitsysteme sind somit Bestandteil des Verkehrsinformationssystems und haben je nach Art weitreichende Zielsetzungen:

- als Orientierungshilfe vor allem für ortsunkundige Autofahrer,
- zur Verringerung des Parksuchverkehrs und von Warteschlangen vor einzelnen Parkierungsanlagen,
- zur besseren Auslastung der angeschlossenen Anlagen,
- als Element des Stadtmarketings bzw. Citymarketings.

Allerdings belegen Erkenntnisse aus Forschung und Praxis zur Wirksamkeit von dynamischen Parkleitsystemen, dass diese nicht alle in sie gesetzten Erwartungen erfüllen, wie die folgende Zusammenstellung zeigt.

Literaturhinweis:

ADAC (Hrsg.): Schneller Parken mit Parkleitsystemen, München 1998

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (Hrsg.): Hinweise zu Parkleitsystemen - Konzeption und Steuerung, Köln 1996

Dynamische Parkleitsysteme erfüllen nicht alle Erwartungen, die an sie gerichtet werden.

Ziele	Zielerfüllung
Information der Autofahrer und kontinuierliche Führung zu freien Parkmöglichkeiten	++ Gewinn hinsichtlich Information, Orientierung und Komfort
Reduzierung des Parksuchverkehrs	(+) geringere Parksuchzeit bei starker Nachfrage (samstags), ansonsten abhängig von Umfang und Art der Bewirtschaftung im Straßenraum
Vermeidung von Verkehrsstörungen durch Warteschlangen	(+) Verminderung, aber kein völliger Abbau von Warteschlangen vor „beliebten" Parkhäusern
Bessere Auslastung der Parkierungsanlagen	+ wird in der Regel erreicht, aber abhängig von deren Lagegunst, der generellen Nachfragesituation und dem Parkraumangebot im Straßenraum
Reduzierung des legalen und illegalen Parkens im Straßenraum	– keine Auswirkungen feststellbar
Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl durch Einbindung von Park+Ride	? derzeit keine Aussage möglich

Die Lagegunst der Parkierungsanlagen - gute Orientierung bei der An- und Abfahrt, kurzer Fußweg zum Ziel - hat auch nach Einführung eines Parkleitsystems wesentlichen Einfluss auf deren Auslastung:

- Parkierungsanlagen mit hoher Lagegunst werden in Zeiten schwächerer Gesamtnachfrage noch stärker als vorher angefahren, weil die Anzeige der freien Plätze die "Parkplatzhoffnung" sicherstellt.
- Ungünstig oder peripher gelegene Anlagen erhalten dagegen stärker die Funktion von Ausweichanlagen, d. h. sie werden in Zeiten schwächerer Nachfrage in geringerem Maße, bei starker Nachfrage jedoch stärker als ohne Parkleitsystem angefahren. Letzteres ergibt sich aus der besseren Wegweisung und dem damit verbundenen höheren Bekanntheitsgrad.

Für die Entscheidung darüber, welches Parkleitsystem am besten geeignet ist, sind wichtige ortsspezifische Faktoren zu berücksichtigen, beispielsweise

- Größe und Nachfragesituation der potenziell anzuschließenden Parkierungsanlagen,
- Lage der einzelnen Anlagen im Gebiet,
- Art und Umfang der Parkraumbewirtschaftung (vgl. Kapitel 2.4), vor allem im öffentlichen Straßenraum,

- Räumliche Ausdehnung des Zielgebietes der Parkraumnachfrage und
- Nachfragestruktur, insbesondere Anteil der ortsunkundigen Autofahrer am gesamten Autoverkehrsaufkommen des Zielgebietes.

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein dynamisches Parkleitsystem

- bei unveränderten Randbedingungen die Attraktivität im Autoverkehr erhöht und damit möglicherweise unerwünschten zusätzlichen Verkehr in die Innenstadt zieht: Beispielsweise fahren Innenstadtbesucher, die vorher Park+Ride-Anlagen benutzt oder weiter außerhalb geparkt haben, nun "mitten rein", weil im Parkleitsystem freie Kapazitäten jederzeit auffindbar sind,
- bei gleichzeitigen Parkraumrestriktionen, beispielsweise wirksamen Einschränkungen des Parkens im Straßenraum, den Autoverkehr zur Innenstadt dagegen stabilisiert und optimiert.

Entscheidend für die Wirksamkeit ist allerdings die Integration des Parkleitsystems in eine Gesamtverkehrskonzeption: Als Teil des "Verkehrssystemmanagements" steht es in einem engen Wirkungszusammenhang zu anderen Maßnahmen der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung und muss daher in diesem Kontext konzipiert werden.

Relativ neu ist die Einrichtung von Fußgängerleitsystemen in Innenstädten. Gleichwohl sind solche Leitsysteme auch im Zusammenhang mit Parkierungsanlagen bedeutsam, um den zu Fuß gehenden Autofahrern

- einerseits den Weg zum Ziel bzw. zu den verschiedenen Zielen innerhalb der Innenstadt zu weisen,
- andererseits aber auch das Wiederauffinden der Parkierungsanlage, in der das Auto abgestellt wurde, zu erleichtern.

Die Qualität der fußläufigen Anbindung der Parkierungsanlagen spielt insgesamt eine wichtige Rolle.

3.2 Marketing - Wo liegt die Konkurrenz und welche Zielgruppen lassen sich ableiten?

Das Parkraumangebot in den Innenstädten ist objektiv meist ausreichend, teilweise sogar überdimensioniert. Dieser Sachverhalt wird allerdings subjektiv anders wahrgenommen, vor allem weil Parken in den Köpfen mit den einzelnen Adressen statt mit dem Standort Innenstadt als Ganzes verknüpft wird (vgl. Kapitel 1.3). Hier besteht dringender und umfassender Informations- und Aufklärungsbedarf.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Die objektive Situation am Beispiel einer 40.000-Einwohner-Stadt: selbst bei maximaler Nachfrage bleiben noch knapp 20% des Parkraumangebots ungenutzt.

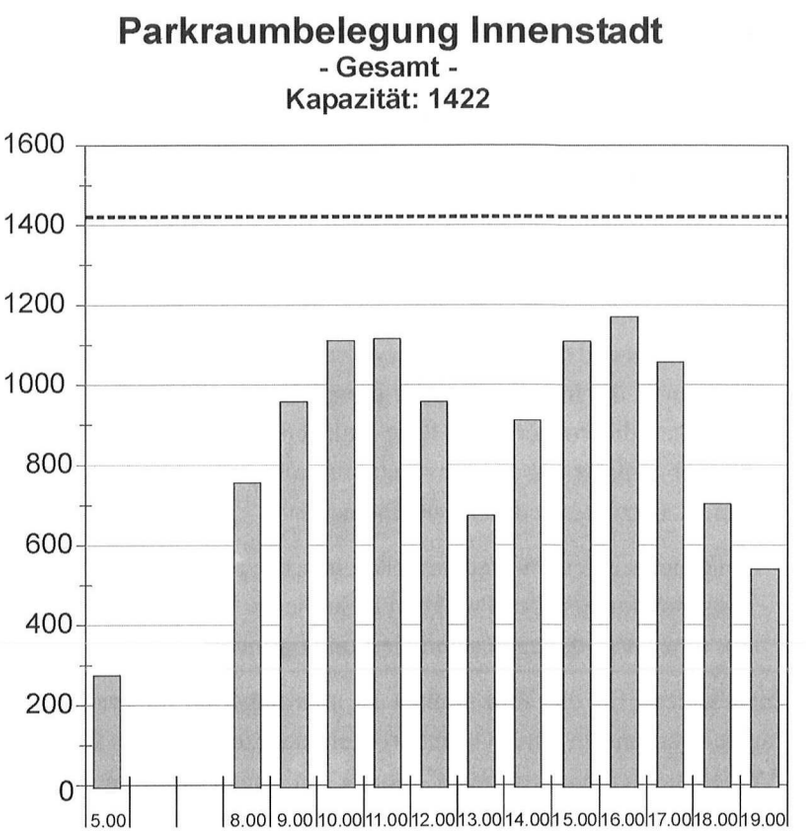

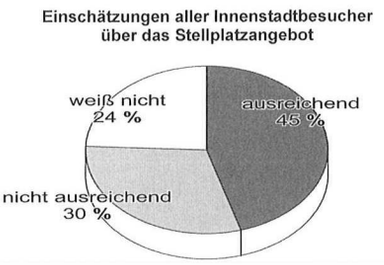

Das subjektive Empfinden: 30% der Befragten halten dieses Angebot für nicht ausreichend.

Neue Parkierungsanlagen sind auf Grund des genannten subjektiven Faktors oft kommunalpolitisch erwünscht, jedoch verkehrsplanerisch fraglich und betriebswirtschaftlich, weil nach der Fertigstellung nicht ausreichend nachgefragt, wenig effizient. Sie treten nämlich faktisch in Konkurrenz zu einem ausreichenden bestehenden Parkraumangebot bei tendenziell stagnierender Nachfrage.

Die Kernfrage lautet: Wie lassen sich die vorhandenen Parkierungsanlagen besser auslasten?

Die maßgebliche Konkurrenz stellt nicht so sehr das Parkhaus nebenan dar, sondern vielmehr das Parkraumangebot im öffentlichen Straßenraum. Ein wesentlicher Marketingfaktor wurde diesbezüglich bereits genannt: Solange die Parkgebühren im Straßenraum günstiger sind als in den Parkierungsanlagen, ist deren Konkurrenzfähigkeit deutlich eingeschränkt.

Auch Verkehrs- und Parkleitsysteme werden, wie bereits dargestellt, in hohem Maße als Marketingmaßnahmen verstanden. Dies betrifft auch die neuen Informationsmedien: Informationen zur Auslastungssituation in den Parkierungsanlagen, die einem Parkleitsystem angeschlossen sind, werden mittlerweile auch über Internet und Telematikdienste angeboten. Beispielsweise werden

- die aktuellen Belegungszahlen der einzelnen an das Parkleitsystem angeschlossenen Parkierungsanlagen im Internet veröffentlicht, wobei die Daten in bestimmten Zeitintervallen - beispielsweise viertelstündlich – aktualisiert werden,
- die Zustände hoher - aktuell bestehender wie teilweise auch noch zu erwartender - Auslastungen auf großen, variablen Stadtinfo-Tafeln an den wichtigen Stadtzufahrten dargestellt, teils auch mit Nennung der Gründe, z.B.: "Citybereich zu 90 % ausgelastet", "Messeverkehr" oder "Samstag abend verstärkter Veranstaltungsverkehr".

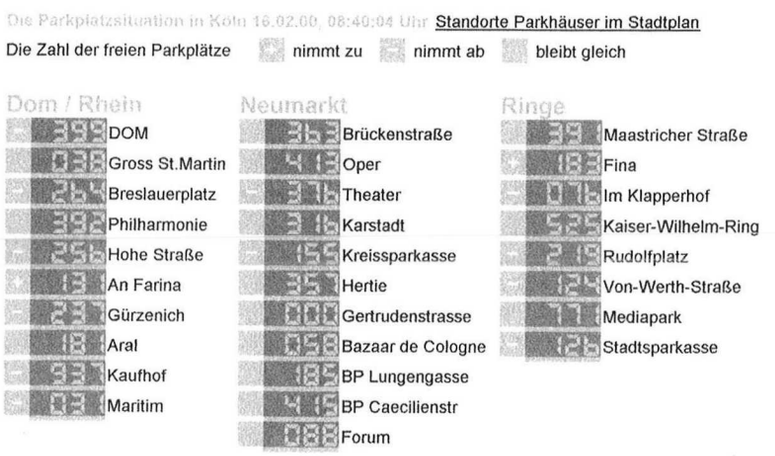

Ausdruck aus dem Internet: Anzahl der freien Plätze in den einzelnen Parkierungsanlagen, ergänzt um eine qualitative Prognose „Anzahl nimmt zu / bleibt gleich / nimmt ab".

Ansatzpunkte für Marketingmaßnahmen bieten darüber hinaus jedoch auch Erkenntnisse zu möglichen Zielgruppen und zu den Anforderungen an Parkierungsanlagen aus Nutzersicht.

Für Parkhausbetreiber lassen sich in diesem Zusammenhang auf Grund der demografischen Entwicklung, auch hinsichtlich Autobesitz und Autoverfügbarkeit, drei besondere Zielgruppen innerhalb der Autonutzer herauskristallisieren: Frauen, ältere Menschen und auswärtige Stadtbesucher:

- Frauen und ältere Menschen (vor allem solche im Rentenalter) besitzen in zunehmendem Maße eine Fahrerlaubnis und verfügen über ein Auto.
- Der Anteil der "automobilen" älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung wird zudem von heute rund 25 % auf etwa 35 % in 10 bis 15 Jahren steigen.
- Auswärtige Stadtbesucher – vor allem Besucher aus dem Umland, Geschäftsleute und Touristen - nutzen Parkleitsysteme in stärkerem Maße als Stadtbewohner zur Orientierung bei der Parkplatzsuche.

Alle drei genannten Zielgruppen nutzen daher, wie Untersuchungen belegen, Parkierungsanlagen häufiger als die Parkmöglichkeiten am Straßenrand.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine langfristige Bindung. Einmal ausgebildete Gewohnheiten führen, wie die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Parkleitsystemen außerdem belegen, zu anhaltenden Verhaltensweisen: Besucher bevorzugen "ihr" Parkhaus auch dann, wenn es im Parkleitsystem als "belegt" ausgewiesen ist und nehmen eine Wartezeit in Kauf, selbst wenn "nebenan" noch freie Plätze angezeigt werden.

4. Anforderungen und Bewertungskriterien

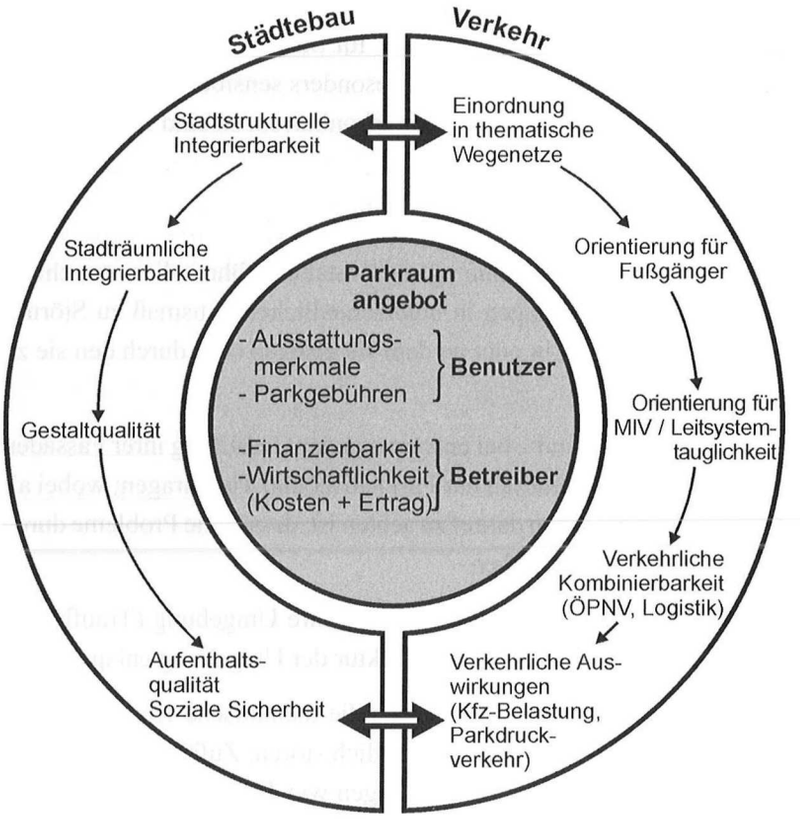

Struktur der Bewertungs-kriterien und ihrer Wechselwir-kungen

Stadtstrukturelle Integrierbarkeit

Unterschiedliche Stadtstrukturen sind unterschiedlich empfindlich in Bezug auf Verkehrsanlagen, besonders in Bezug auf großflächige Stellplatzanlagen.

Im 19. Jahrhundert entstandene Gebiete haben oft breite Straßen und große Platzanlagen, in denen Stellplätze integrierbar sind; dies gilt ebenso für Gebiete, die im 20. Jahrhundert gemäß dem Leitbild der "aufgelockerten Stadt" überformt oder direkt entsprechend gebaut wurden. Dagegen sind Raumnetze, deren Charakter noch deutlich von früheren Jahrhunderten geprägt wird, für die Aufnahme von Stellplätzen weniger geeignet.

In mittelalterlichen Strukturen ist Parken meist störend: Stellplätze können hier nur auf den wenigen geräumigen Straßen und Plätzen untergebracht werden. Gerade diese Räume sind aber oft die besonders wertvollen.

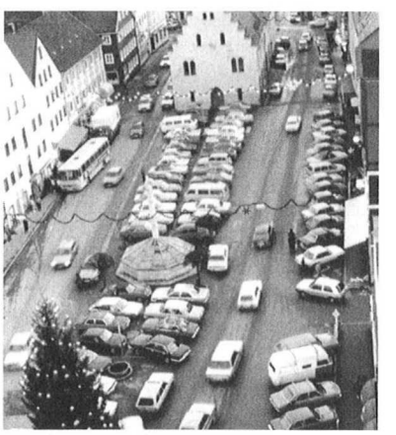

Ein zentraler Stadtraum als Parkplatz und als Stadtplatz

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

In späteren Jahrhunderten wird das Raumgefüge gleichmäßiger, die Hierarchie im Netz geringer; Stellplätze sind hier eher möglich.

In allen Stadtstrukturen sind Straßen und Plätze gesondert zu betrachten: Plätze bieten zwar mehr "Platz" für Stellplätze, andererseits sind gerade sie hinsichtlich Störungen besonders sensibel. Zudem sind sie Orte vielfältiger Aktionen, Nutzungskonkurrenzen sind in ihnen häufig gravierender.

Stadträumliche Integrierbarkeit

Abhängig von ihrer Ausdehnung und Gestaltung führen die unterschiedlichen Parkierungsanlagen in unterschiedlichem Ausmaß zu Störungen des Stadtraums, in oder an dem sie gelegen oder durch den sie zu erreichen sind.

Unproblematisch sind – bei entsprechender Gestaltung ihrer Fassaden und Zufahrten – eigentlich nur Parkhäuser und Tiefgaragen; wobei allerdings auch bei ihnen darauf zu achten ist, dass keine Probleme durch ihre Erschließung entstehen.

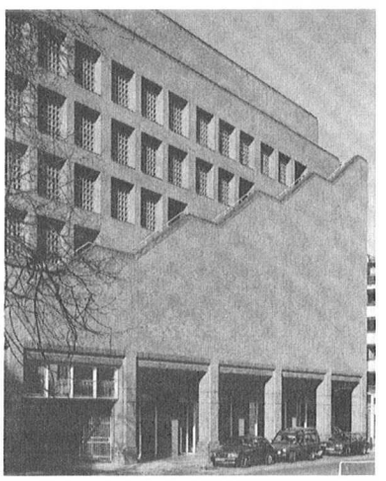

Parkhaus mit städtischem Erscheinungsbild

Parkhäuser dürfen nicht höher sein als ihre Umgebung (Traufhöhe). Die Fassadenstruktur sollte der Struktur der Umgebung entsprechen.

Parkhäuser in der Innenstadt sollten die thematische Kontinuität der Erdgeschosszone so wenig wie möglich stören. Zufahrten, besonders aber ergänzende Service-Einrichtungen wie Tankstellen oder Waschanlagen dürfen nicht dazu führen, dass z. B. das Band der Schaufenster über eine längere Wegstrecke unterbrochen ist. Am besten ist es, wenn im Erdgeschoß des Parkhauses zur Geschäftsstraße hin Geschäfte oder Gastronomie untergebracht sind.

Die Zufahrtsrampen sind im Gebäude unterzubringen. Rampen für Tiefgaragen in Straßen und Plätzen sind sehr störend. Vorhandene derartige Anlagen können allenfalls durch Rankgerüste kaschiert werden.

Gestaltqualität

Wenn Parkierungsanlagen stadtstrukturell und stadträumlich integrierbar sind, heißt dies keineswegs, dass dann ihre Gestalt großzügig gehandhabt werden kann. Integrierbarkeit ist lediglich notwendige, keineswegs hinreichende Bedingung für Gestaltqualität.

Gestaltqualität ist bautypabhängig verschieden zu erreichen:

- Bei Straßen und auf Plätzen sind insbesondere Verteilung, Gruppierung und Menge der Stellplätze wesentlich, im Detail auch Bodenmaterialien und Versiegelungsgrad. Wichtig sind hier Aspekte der Bepflanzung.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- Bei Parkdecks sind Leichtigkeit der Konstruktion, Offenheit, Einsehbarkeit und Bepflanzung maßgebend.

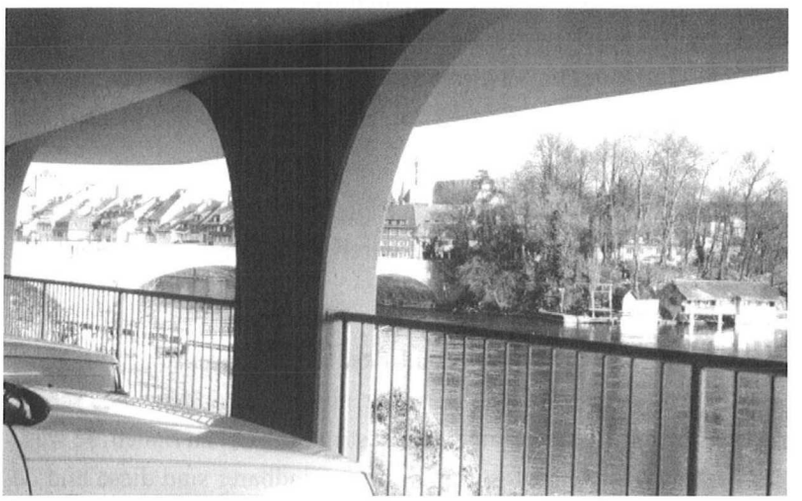

Parkdeck - licht und Sicherheit vermittelnd

- Soweit Parkhäuser am öffentlichen Raum liegen, ist die Fassadengestaltung das wichtigste Kriterium, insbesondere die Gestaltung des Erdgeschosses. Für die Benutzerfreundlichkeit sind im Innern Übersichtlichkeit, Orientierung, soziale Sicherheit wichtig.
- Tiefgaragen sind im Innern wie Parkhäuser zu betrachten. Für den öffentlichen Raum ist die Gestaltqualität der Ein- und Ausfahrten wichtig. Aufzüge, Treppen, Lüftungstürme und Belichtungsschächte können versteckt, aber auch zu eigenständigen Gestaltelementen des öffentlichen Raumes werden.

Integrierbarkeit in thematische Wegenetze

Thematische Wege erfordern erkennbare Nutzungsdichten mit erkennbarer Kontinuität, zumindest mit Wegemarken, durch die sich ein Ziel andeutet: bei der Ankunft mit dem Auto oder dem öffentlichen Verkehrsmittel deutet sich die Richtung zur Innenstadt durch erste Geschäfte, Bistros, weitere "typische" Innenstadtnutzungen an.

Bei kleinteilig über die gesamte Innenstadt verteilten Stellplätzen können thematische Bezüge zwischen den Stellplätzen und den Innenstadtnutzungen nur vereinzelt hergestellt werden. Besonders leicht ergibt sich – gleichsam von allein – ein einsichtiger Zusammenhang bei der Konzentration der Stellplätze auf wenige größere Anlagen an den "Eingängen" zu den thematischen Wegen.

Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität

Alle Parkierungsanlagen im öffentlichen Raum wirken sich negativ auf die Aufenthaltsqualität aus, wobei eine rein quantitative Betrach-

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

tung ("Ist noch genug Platz neben den Stellplätzen?") nicht ausreicht. Die Größe der von Fahrzeugen freien Flächen ist nur notwendige (nicht hinreichende) Voraussetzung für Aufenthaltsqualität. Weitere Qualitäten müssen geschaffen werden: identitätsstiftende Besonderheiten, einladende Gastronomie, Wohlbefinden schaffende Bepflanzung und Ausstattung, interessante Auslagen, angenehme und anregende Menschen.

Zwischen Stellplätzen sind solche Eigenschaften nicht erreichbar; allerdings stellen sie sich auch nicht durch deren Fehlen, von allein, ein.

Auffindbarkeit für Kfz-Verkehr

Je mehr die Stellplätze verteilt sind, desto leichter ist es, zu Stellplätzen zu gelangen, desto schwerer ist es aber, einen bestimmten, noch schwerer einen freien Stellplatz an einem bestimmten Ort zu finden. Je weniger Parkierungsanlagen es gibt, desto auffindbarer sind diese und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, in der "Wunsch-"Anlage einen Stellplatz zu finden.

Auffindbarkeit für den Fußgänger

Für die Bewohner, die sich in ihrer Stadt auskennen, ist es auch dann einfach, "ihren" Stellplatz zu finden, wenn er in irgendeiner der umliegenden Straßen liegt. Kunden, die sich nicht so gut in der Stadt auskennen, haben damit größere Schwierigkeiten. Für diese gerade für die Innenstadt wichtige Gruppe ist ein Fußgänger-Leitsystem sehr hilfreich. Ein solches System ist allerdings am besten möglich, wenn nur wenige Standorte vorhanden sind und beschildert werden müssen.

Eignung für ein Wegweisungssystem

Analoges gilt für ein Wegweisungssystem von den Parkierungsanlagen zu Zielen der Innenstadt: bei verteilten Stellplätzen schlicht unmöglich – nicht an jeder Straßenkreuzung können alle wichtigen Ziele aufgeführt werden -, von wenigen großen Anlagen ausgehend übersichtlich und gestaffelt möglich.

Service-Möglichkeiten

Für ohnehin Erforderliches (z. B. den Ölwechsel) lässt sich die Parkdauer nur nutzen an Standorten mit vielen Stellplätzen. Ebenso sind Bringedienste nur möglich zu wenigen großen Stellplatzanlagen, an denen sich entsprechende Aufbewahrungseinrichtungen lohnen und zu deren Bedienung ein Logistikkonzept Sinn macht.

Soziale Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit

Jede(r) parkt am liebsten zwischen Häusern, bewohnten vor allem, da diese Häuser Augen haben, und entlang von Straßen, belebten vornehmlich, da hier Hilfe (hoffentlich) schnell da ist. Parkhäuser sind

unangenehmer, ganz schlecht ist das Image von Tiefgaragen. Dabei ist nicht erheblich, ob das Urteil der Bewohner berechtigt ist; wichtig ist die subjektive Meinung, sie bestimmt die Entscheidung für oder gegen das Parken in einer derartigen Anlage.

Herstellungskosten

Bleiben die Grundstückskosten unberücksichtigt, sind ebenerdige Stellplätze verständlicherweise am billigsten. Gerade in der Innenstadt ist allerdings der Boden zu wertvoll zum Parken. Werden die Grundstückskosten für die Stellplätze, und zwar auch für deren "fließende Komponente" mit eingerechnet, wird Parken in der Innenstadt sehr teuer. Hier sollten Stellplätze daher nur "gestapelt" gebaut werden, ebenerdige Stellplätze sind "draußen" möglich, wo die Grundstückspreise niedriger sind, der Aufwand für den Bau einer "Stapellösung" größer ist als der Anteil der Grundstückskosten. Große Parkhäuser und Tiefgaragen unterliegen allerdings besonderen Vorschriften (z.B. zum Brandschutz), die sich wiederum kostensteigernd auswirken.

Unterhaltungskosten

Je komplexer eine Parkierungsanlage ist, desto höher sind die Unterhaltungskosten. Räumliche Anlagen sollten offen und einsehbar sein (Vandalismus). Große Anlagen erfordern ständig anwesendes Personal. Kombinationen mit weiteren Serviceleistungen sind hier sinnvoll, dürfen sich aber andererseits nicht negativ auf den Stadtraum auswirken (s. o.).

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Bewertung der Typen

Bewertungskriterien	Straßenstellplätze am Innenstadtrand	Parkplätze am Innenstadtrand	Straßenstellplätze in der Innenstadt	Parkplätze in der Innenstadt	Parkdecks in der Innenstadt	Parkhäuser in der Innenstadt	Tiefgaragen in der Innenstadt
Stadtstrukturelle Integrierbarkeit							
Stadträumliche Integrierbarkeit							
Gestaltqualität							
Integrierbarkeit in thematische Wegenetze							
Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität							
Auffindbarkeit für Kfz-Verkehr							
Auffindbarkeit für den Fußgänger							
Eignung für ein Wegweisungssystem (für die Wege vom P zu den Zielen)							
Service-Möglichkeiten							
Soziale Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit							
Herstellungskosten							
Unterhaltungskosten							
Wirtschaftlichkeit (unter Einberechnung der Grundstückskosten)							
Verkehrliche Auswirkungen							
Verkehrliche Kombinierbarkeit							
Finanzierungsmöglichkeiten (?)							

Anforderung schwierig zu erfüllen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

5. Handlungsempfehlungen

Die Verkehrsnachfrage ist immer vor allem eine Antwort auf das städtebauliche Angebot. Die städtebaulichen Nutzungen – Handel, Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Wohnen – erzeugen Verkehr oder ziehen diesen mehr oder weniger stark an. Ein wichtiges zusätzliches Faktum betrifft die Gestaltung der Gebäude und Flächen, insbesondere des öffentlichen Raums, wie auch die jeweiligen naturräumlichen Gegebenheiten: Eine Stadt am Fluss, eine historische Altstadt, eine moderne Kulturmetropole werden immer in besonderem Maße Verkehr – und damit auch Autoverkehr – anziehen und brauchen entsprechende Parkmöglichkeiten.

Auf dieser Grundlage sind die folgenden Empfehlungen zu verstehen: Sie behandeln die verkehrlichen und städtebaulichen Aspekte zur Standortplanung von Parkierungsanlagen im Zusammenhang: Die Integration von Parkplätzen und Parkhäusern ist ohne einen solchen übergreifenden Ansatz nicht möglich.

5.1 ... zu methodischen Grundlagen – Welche Anforderungen sind an die methodischen Grundlagen zu stellen?

Zur Entwicklung und vor allem Diskussion von Parkraumkonzepten sind immer detaillierte Erhebungen notwendig, die Aufschluss über Parkdauern und Auslastungen in ihrer räumlichen und zeitlichen Verteilung geben. Dadurch lassen sich Bereiche mit häufigen Parkwechseln ebenso identifizieren wie solche, wo Langzeitparker Parkraum beanspruchen.

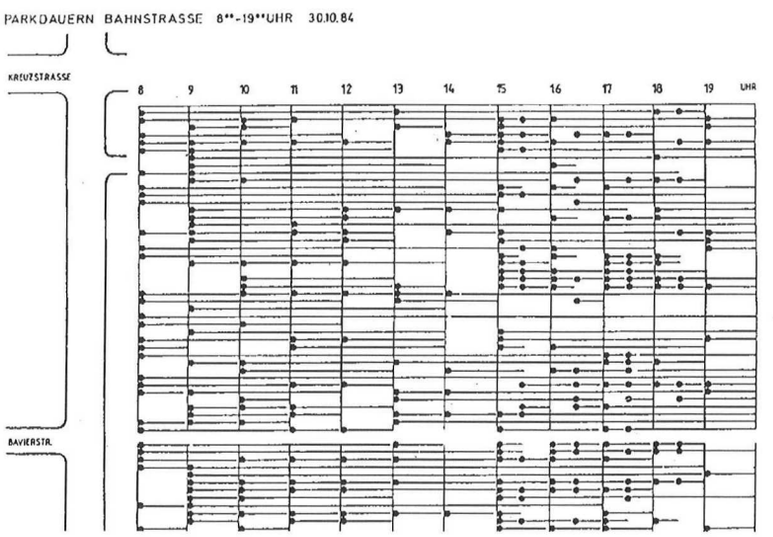

Ganztägige Ermittlung der Parkdauern und der Anzahl der Parkfälle: Jede „Stecknadel" im Bild ist ein parkendes Auto - Kurz-, Mittel- und Langzeitparker sind damit eindeutig identifizierbar.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Für die öffentliche Diskussion sind vor allem sogenannte "Parkraumbilanzen" hilfreich, aus denen die Auslastung des vorhandenen Parkraums im Tagesverlauf, unterschieden nach Straßenraum und Parkierungsanlagen, quantitativ und im räumlichen Zusammenhang deutlich werden. Auf dieser fundierten Grundlage können Verlagerungspotenziale und Modifikationen des praktizierten Parkraumkonzeptes zuverlässig diskutiert werden. Ohne eine solche Grundlage sind andererseits auch Wirkungsabschätzungen zu Veränderungen der Parkraumbewirtschaftung nicht möglich.

Ganztägige Ermittlung der Parkraumnachfrage, unterschieden nach Parkorten: Parkraumnachfrage und -auslastung im Tagesverlauf, kleinräumige Überlastungssituationen, vorhandene Reserven und Verlagerungspotentiale werden deutlich

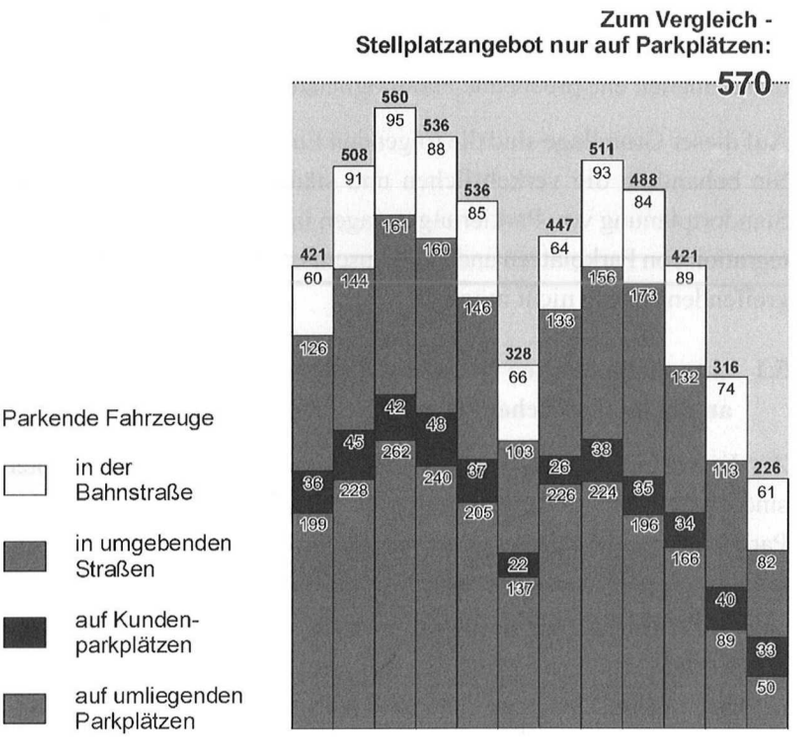

Oft vergessen und meist auch unbekannt ist der Umfang des privaten Stellplatzangebotes in Innenstädten. Dort, wo er erhoben wurde, hat er nicht selten Anteile von 40 - 60 % und weist zudem Reserven auf, beispielsweise derzeit gar nicht oder Zweck entfremdet genutzte *Ga*ragen und Stellplätze. Der Aufwand zur Ermittlung des privaten Stellplatzangebotes ist nicht unerheblich. Andererseits ermöglicht das Wissen um das vorhandene private Stellplatzangebot wesentlich genauere Aussagen zur Nachfrageentwicklung in öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen im Zusammenhang mit Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Ein Vergleich des Parkraumangebots zu verschiedenen Zeitschnitten im Verlauf der Jahre oder der Ausgangssituation mit neu entwickelten Konzeptvorschlägen ist wegen der weitreichenden Auswirkungen von Bewirtschaftungsmaßnahmen allein auf Basis der Stellplatzanzahl nicht aussagekräftig genug: Nicht die Anzahl der Parkmöglichkeiten, son-

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

dern die Parkraumkapazität – das ist die Anzahl möglicher Parkvorgänge auf den vorhandenen Parkflächen – ist letztlich maßgeblich für die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto. Dabei zeigt sich regelmäßig, dass durch die gängigen Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 2.4) die Parkraumkapazität bei gleichbleibenden Parkraumangebot deutlich zunimmt.

Vergleich Parkraumangebot - Parkraumkapazität
Beispiel Innenstadt

Bewirtschaftung - VORHER		Bewirtschaftung - NACHHER	
unbewirtschaftet	3.000	Anwohnerparken "Mischung", Kurzzeitparken 1 Std. (9-18 Uhr)	3.000
Kurzzeitparken 2 Std. (9-20 Uhr)	3.000	Kurzzeitparken 1 Std. (9-20 Uhr)	500
		Kurzzeitparken 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500
		unbegrenzt mit Gebühr	1.000
Anwohnerparken "Trennung"	1.000	Anwohnerparken "Trennung"	1.000
Parkierungsanlagen (unbegrenzt)	6.000	Parkierungsanlagen (unbegrenzt)	6.000
Private Stellplätze Beschäftigte	2.500	Private Stellplätze Beschäftigte	2.500
Private Stellplätze Kunden 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500	Private Stellplätze Kunden 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500

Ergebnisse	vorher	nachher	Veränderung
Parkraumangebot	17.000	17.000	± 0 %
Parkraumkapazität Kunden / Besucher	33.750	46.500	+ 38 %
Parkraumkapazität insgesamt	40.250	51.000	+ 27 %
Erhöhung Parkraumkapazität [abs.]		+10.250	

Vergleichsrechnung zu den Auswirkungen einer veränderten Parkraumbewirtschaftung auf die Parkraumkapazität einer Innenstadt: Bei unveränderter Anzahl der Parkmöglichkeiten nimmt die Parkraumkapazität für Kurzzeitparker (Besucher, Kunden) um über ein Drittel zu.

Den Methoden zur Ermittlung der Stellplatznachfrage und -kapazität stehen die Verfahren zur Ermittlung des Raumangebots für Stellplätze und der städtebaulichen Empfindlichkeit gegenüber. Die Aufnahmefähigkeit des Stadtraumnetzes für Stellplätze lässt sich, teilweise abhängig vom Raumtyp, auf verschiedene Weise feststellen:

- Stadtstrukturanalysen leiten die Aufnahmefähigkeit aus Geschichte, Orientierungssystem, Raumnetzstruktur, gestalterischem Vorrangnetz, geschützten Ensembles, Denkmalschutzbereichen u. a. ab.

- Bei Straßen ist die Städtebauliche Bemessung ein geeignetes Verfahren.
- Bei Plätzen sind Stadtbildanalysen und Verträglichkeitsprüfungen erforderlich.

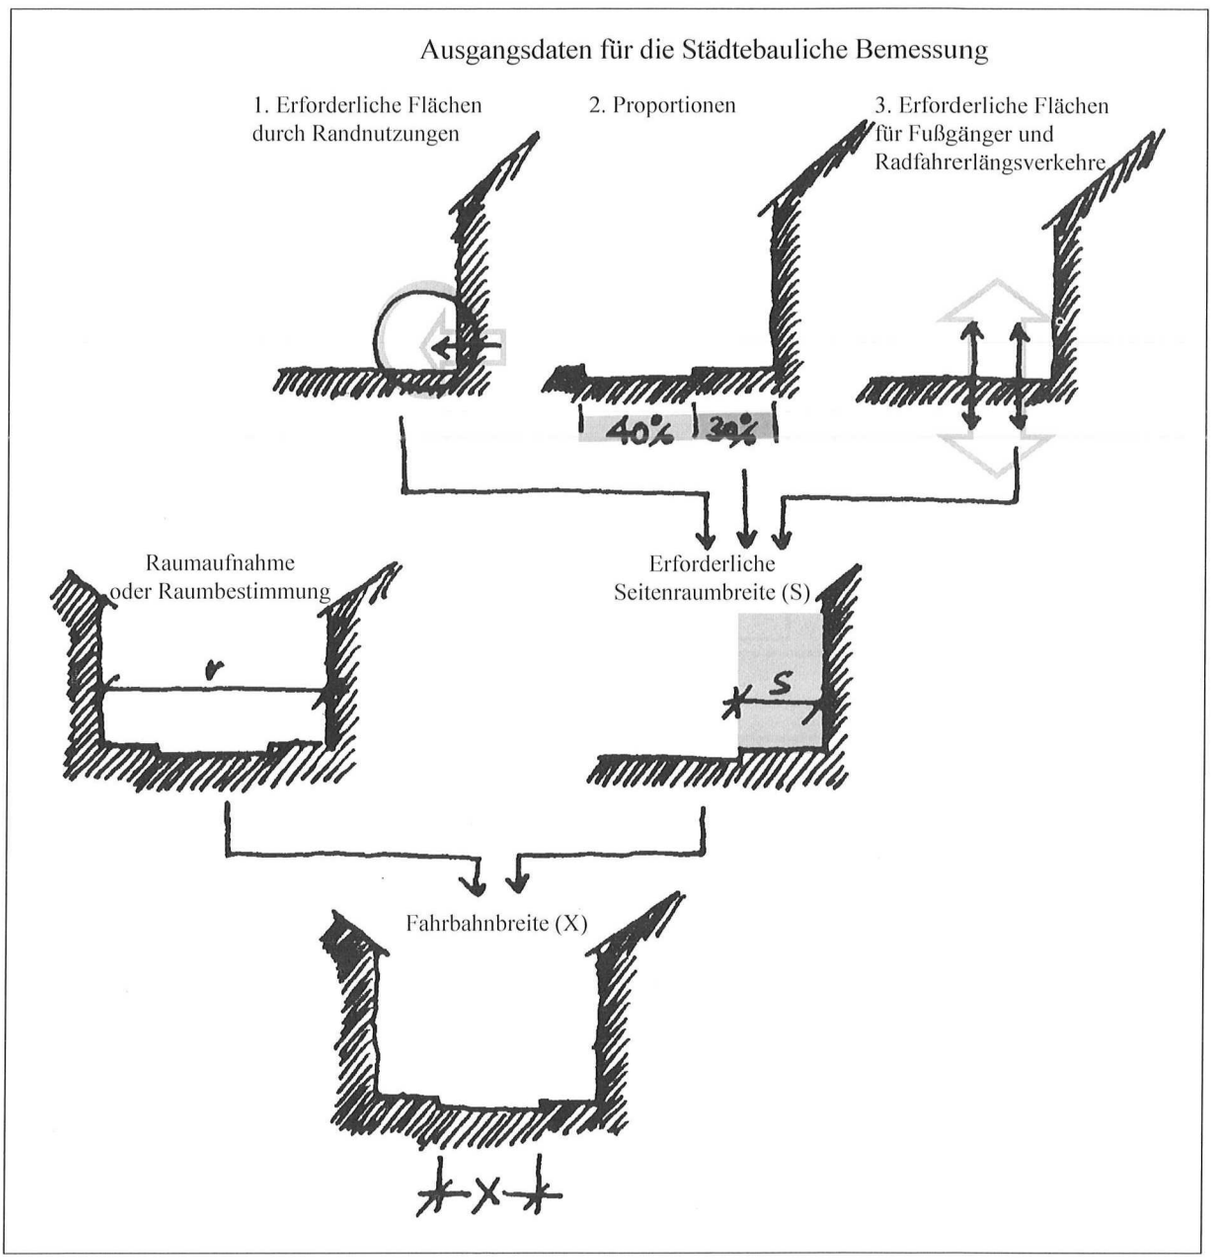

Wieviel Straßenfläche steht für Parken zur Verfügung?

Proportionsüberlegungen und Betrachtungen zum Flächenbedarf von Fußgänger- und Radfahrerlängsverkehr sowie von Verweil- und Wirtschaftsflächen führen in Straßen zu folgenden Grenzwerten:

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Auf großen Plätzen sind allerdings auf Teilen Stellplätze möglich, wenn der Charakter des Raums nicht zerstört wird, Aufenthaltsbereiche erhalten bleiben, Hauptblickrichtungen und –bezüge beachtet werden und die Zufahrten gut zu integrieren sind.

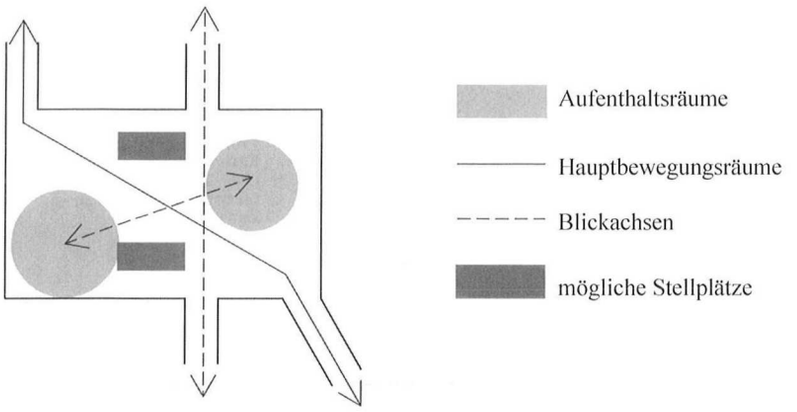

Platzteile für Stellplätze

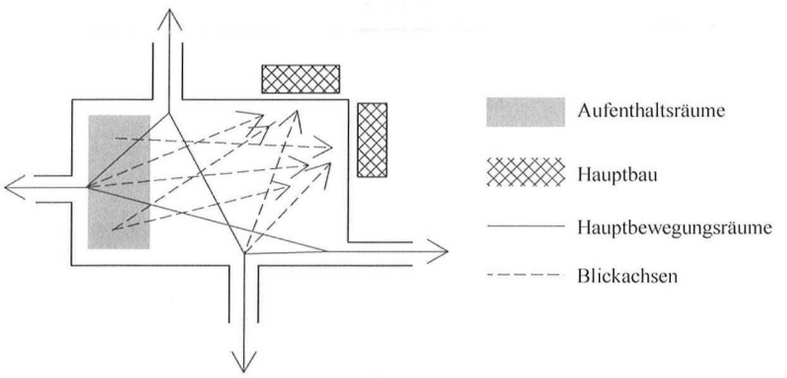

Für Stellplätze ungeeigneter Platz

Die von Fahrzeugen freie Fläche muss zusammenhängend nutzbar und wahrnehmbar bleiben, der Nutzen für die Erreichbarkeit muss in angemessenem Verhältnis stehen zum Schaden für die Stadtgestalt: Es gibt Stadträume, deren Gestalt und Funktionsfähigkeit ab einer gewissen Stellplatzzahl bei deren Verringerung nicht mehr wesentlich verbessert wird; es gibt aber auch Stadträume, die erst dann (wieder) richtig erlebbar werden, wenn sie ganz von Kfz befreit sind.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

In einer Einkaufsstraße sind bestimmte Flächen funktional unbedingt notwendig - unter Berücksichtigung erforderlicher Mindestmaße bleibt für das Parken im Straßenraum mitunter effektiv kein Platz: Es ist anderswo zu realisieren, beispielsweise in Parkierungsanlagen „um die Ecke".

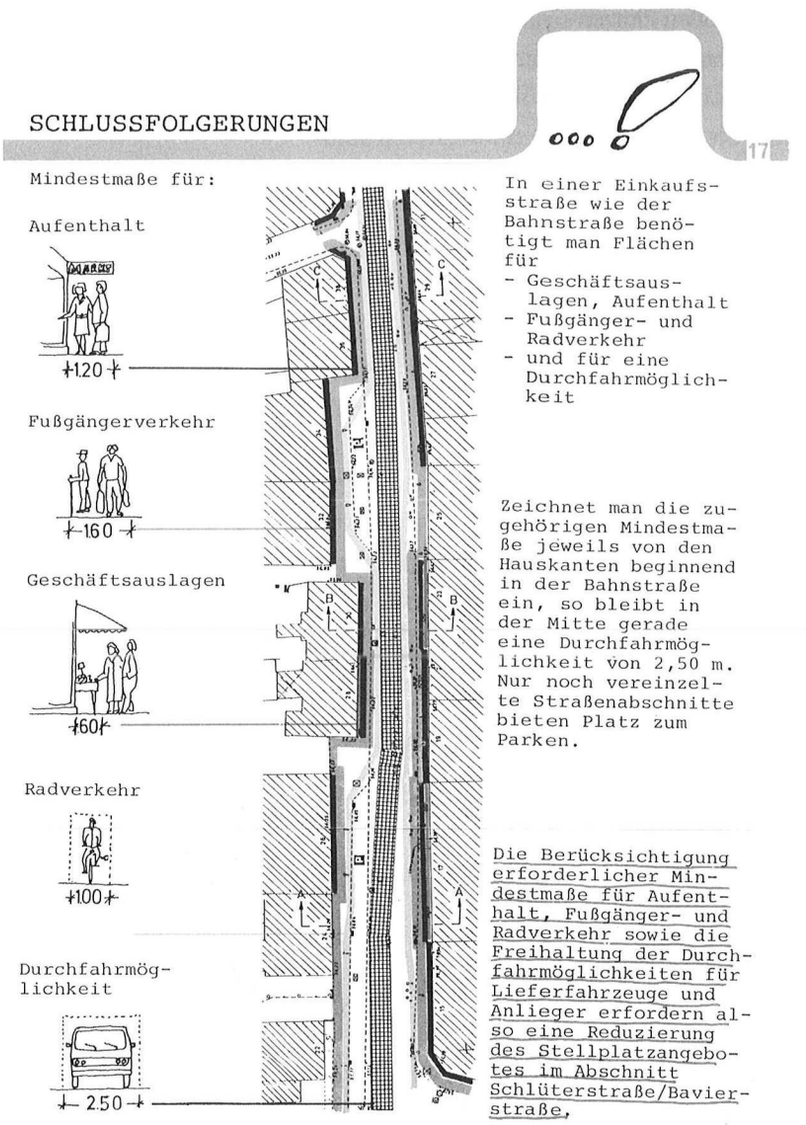

Parkraumangebot und -kapazität sind ein wesentlicher Faktor der Standorterreichbarkeit mit dem privaten Pkw. Häufig entstehen gerade im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit von Innenstädten kontroverse Diskussionen darüber, ob das vorhandene Parkraumangebot für die potenzielle Nachfrage ausreicht und bei den Konsumenten auch ausreichend bekannt ist. In solchen Fällen ist es sinnvoll, Konsumentenbefragungen durchzuführen, in denen Stadt- und Umlandbewohner einbezogen und gleichermaßen Aspekte der Erreichbarkeit, bezogen auf alle Verkehrsarten, und der Attraktivität, vor allem des Einzelhandels und Handelsumfeldes, abgefragt werden.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

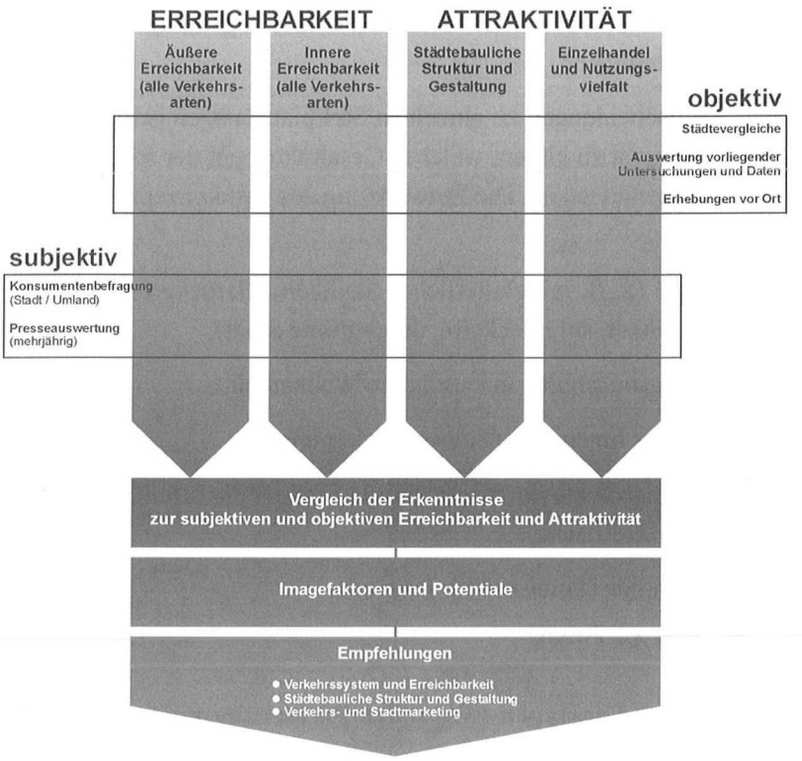

Konsumentenbefragung als zentraler Baustein zur Ermittlung der subjektiven Wahrnehmung von Erreichbarkeits- und Attraktivitätsfaktoren einer Innenstadt: Hier eingebettet in ein umfassendes Untersuchungsdesign für eine Innenstadtstudie.

Differenzierte Aussagen dazu, wie die potenziellen Besucher "ihre" Innenstadt subjektiv wahrnehmen, ermöglichen im Vergleich mit "objektiven" Daten zur Erreichbarkeit und Attraktivität gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, je nach Ergebnis im Bereich

- der verkehrlichen Infrastruktur, z. B. auf Parkraumangebot, Parkleitsystem und Fußgängerleitsystem bezogen,
- der städtebaulichen Qualität von Raumnetz und baulichen Gegebenheiten und Gestaltqualität des öffentlichen Raumes,
- der Qualität des Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Kulturangebotes oder
- des Stadt- und Citymarketings.

Damit lässt sich der Handlungsbedarf im Hinblick auf den Neubau von Parkierungsanlagen, die Weiterentwicklung von Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung und das Marketing für Parkraumangebot und Parkierungsanlagen zusätzlich begründen bzw. konkretisieren.

5.2 ... zu Einsatzbereichen - Welche Parkierungsanlage in welcher Stadtstruktur?

Bevor Entscheidungen zu einzelnen Stellplatzanlagen getroffen werden können, ist zu klären, welches Gesamtkonzept der speziellen Situation angemessen ist. Die Entwicklung des Parkkonzepts muss ausgehen von:

- Stadttyp (z. B. mittelalterlicher Stadtkern, Barockgrundriß, überformte Stadt, aufgelockerte, durchgrünte Stadt),
- Nutzungsmischung, insbesondere Wohnanteil,
- Größe der Innenstadt (Fußwegentfernungen),
- Bebauungsdichte (je dichter, desto wichtiger das öffentliche Raumnetz der Freifläche),
- Topographie (Potenzial für Radverkehr),
- Qualität des ÖPNV.

5.3 ... zu den Lagetypen - Wo sollen Parkierungsanlagen liegen?

Bei der Entscheidung über den Standort einer Parkierungsanlage sind zu beachten:

- Die Nähe zum Hauptstraßennetz: Je kleiner der Weg zur nächsten Hauptstraße, desto geringer die Belastung von Stadtstrukturen durch die an- und abfahrenden Autos.
- Die thematische Verbindung zu den Zielen der Parker: Spätestens beim Heraustreten aus der Parkierungsanlage müssen Hinweise den Weg zum Einzelhandelsbereich oder zu anderen entsprechenden Zielen der Parker aufzeigen oder andeuten. Wegweiser sind nur eine Notlösung; besser sind stadtstrukturelle Zeichen oder Orientierungsmarken (die ersten Geschäfte, der Zugang zu einer Fußgängerzone, eine deutlich erkennbare Verdichtung der Nutzung).

Wenn ein Standort gefunden ist, der die beiden genannten Bedingungen erfüllt, muss ein Bautyp gefunden werden, der der umgebenden Bebauung und der Empfindlichkeit der Stadtstruktur entspricht:

- Punktuelle Anlagen sind überall möglich.
- Lineare Anlagen sind im Innenstadtkern schwierig, da hier der zur Verfügung stehende Straßenraum vor allem dem Aufenthalt und der freien Fußgänger (Kunden)-Bewegung dienen soll.
- Flächige Anlagen sind in der Innenstadt schwierig, da die Grundfläche höherwertig nutzbar ist. Im Innenstadtkern sind sie nicht zu empfehlen; hier ist der öffentliche Raum so wertvoll, dass Parken höchstens gestapelt in Frage kommt.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- Parkdecks sind nur am Innenstadtrand und außerhalb der Innenstadt möglich, da sie hier einzupflanzen und auf diese Weise zu kaschieren sind. In der Innenstadt sind sie nicht zu empfehlen, im Innenstadtkern absolut unpassend.
- Parkhäuser und Tiefgaragen sind städtebaulich überall möglich, im Innenstadtkern wegen der fließenden Komponente ihres Parkangebots allerdings fragwürdig. Bereits in der Flächennutzungsplanung sollten daher Großprojekte, die große Parkierungsanlagen erfordern, an den Innenstadtrand, z. B. in Bahnhofsnähe, angeordnet werden.

Welcher Bautyp in welcher Lage?

Bautyp	Innenstadtrand	Innenstadt	Innenstadtkern
punktuell	möglich	möglich	möglich
linear	möglich	möglich	schwierig
flächig	möglich	schwierig	nicht zu empfehlen
Parkdeck	möglich	nicht zu empfehlen	unpassend
Parkhaus	möglich	möglich	städtebaulich u. U. möglich, allerdings verkehrlich fragwürdig
Tiefgarage	i. A. unüblich	möglich	städtebaulich möglich, allerdings verkehrlich fragwürdig

5.4 ... zu den Bautypen - Wie sind die Parkierungsanlagen zu gestalten?

Ist der richtige Bautyp abhängig von der Lage in der Stadt gefunden, sind bei dem jeweiligen Bautyp entsprechende Aspekte zu beachten:

Gestaltungshinweise für Straßenstellplätze

- Längsstellplätze sind am besten gestalterisch integrierbar.
- In breiten Straßenräumen sind Senkrechtstellplätze möglich.
- Stellplatzreihen sind in Abständen von ca. 20 m auf mindestens 5 m zu unterbrechen (sichere Querungsstellen für Fußgänger).
- Schrägstellplätze sind in Straßen nicht zu empfehlen.
- Wechselseitiges ("alternierendes") Parken passt nur in Straßenräume mit wechselnden asymmetrischen Kanten oder Nutzungen.
- In wichtigen Blickachsen oder in Bereichen, in denen die Straße von vielen Menschen überquert wird, sollten Stellplätze vermieden werden.

Senkrecht-Stellplätze (für Anwohner) in historischem Straßenraum

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- Im Allgemeinen sollten die Stellplätze auf Fahrbahnniveau sein.
- Auf Natursteinbelägen sind Markierungen zu vermeiden. Die Stellplätze müssen hier anders geordnet werden.

Gestaltungshinweise für Parkplätze

Parkplatz der Topografie folgend und intensiv bepflanzt

- In "einer Folge" befahrbar (keine Kämme, sondern Mäander),
- durch Bäume (Schattenspender) in "Raumkammern" unterteilt,
- abhängig vom Lagetyp: Nur Fahrgassen versiegelt, Stellplätze evtl. Rasengittersteine,
- Zufahrten nicht in wichtiger Achse einsehbar,
- bei größeren Anlagen zentrale Fußgängerachse,
- "Frauenparkplätze" an einsehbarer Stelle,
- parkartige Beleuchtung (niedrige Leuchtpunkthöhe),
- Aufenthaltsbereich am Hauptzugang (Treffpunkt).

Literaturhinweis:

Bayerisches Staatsministerium des Innern (Hg.): Parkplätze, Arbeitsblätter für die Bauleitplanung Nr. 11, München 1990

Gestaltungshinweise für Parkdecks

Parkdeck - übersichtlich und hell

- Einsehbar und übersichtlich,
- berankt (Rankwände),
- leicht verständliche Auf- und Abfahrten,
- Ebenen in einer Folge durchfahrbar,
- Frauenparkplätze auf oberer Ebene,
- Treppen/Zugänge in kurzen Abständen (soziales Sicherheitsgefühl),
- intensive Beleuchtung der unteren Ebene,
- helle Farbgebung in der unteren Ebene,
- wenig Stützen, keine Wände (am besten freitragend über jeweils 16 m).

Gestaltungshinweise für Parkhäuser

Parkhaus: attraktive Einfahrtsfassade

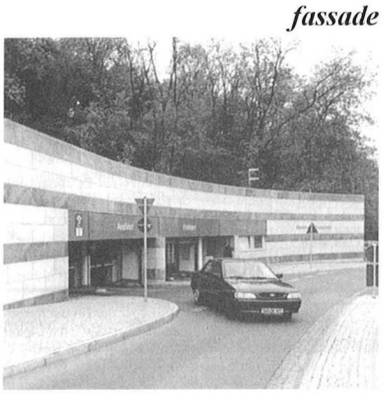

- Übersichtlich, mit einfachen Orientierungslinien (für Autofahrer und Fußgänger), Sicherheit vermittelnd;
- leicht verständliche Auf- und Abfahrten;
- Treppen von außen einsehbar;
- Frauenparkplätze an gut einsehbarer Stelle;
- helle Beleuchtung;
- wenig Stützen, keine Wände (am besten freitragend über jeweils 16 m);

- Fassadengestaltung eigenständig, aber auf Nachbarschaft abgestimmt; transparent, aber nicht von den Kfz dominiert;
- keine großen Lücken in der thematischen Kontinuität der Erdgeschosszonen durch die Parkhauszufahrten, Tankstellen oder Service-Einrichtungen.

Gestaltungshinweise für Tiefgaragen

- Übersichtlich, mit einfachen Orientierungslinien (für Autofahrer und Fußgänger), Sicherheit vermittelnd;
- leicht verständliche Auf- und Abfahrten;
- Treppen von außen einsehbar;
- Frauenparkplätze an gut einsehbarer Stelle;
- helle Beleuchtung;
- wenig Stützen, keine Wände (am besten freitragend über jeweils 16 m);
- Zufahrten, Belichtungs- und Belüftungsanlagen entweder kaschieren (z. B. in Gebäude integrieren) oder zu eigenständigen Elementen für den öffentlichen Raum machen;
- gut sichtbare Hinweise auf Ein- und Ausfahrten im öffentlichen Raum.

Literaturhinweis:

Bundesverband der Park- und Garagenhäuser e.V. (Hg.): Das moderne Parkhaus, Köln 1998

Tiefgarage: durch die offene Mitte dringt Licht bis in die untersten Ebenen

5.5 ... zu den Bewirtschaftungstypen – Welche Formen der Parkraumbewirtschaftung sind im Zusammenhang mit Parkierungsanlagen vorteilhaft?

Grundsätzlich sollten Parkierungsanlagen in ein Parkraumkonzept integriert werden. In vielen Fällen reicht es aus, dieses Parkraumkonzept flächendeckend für die Innenstadt oder, falls darüber hinaus gehende Parkzwecküberlagerungen auftreten, für die erweiterte Innenstadt – unter Einbeziehung der unmittelbar angrenzenden Quartiere – auszuarbeiten.

In Einzelfällen kann es jedoch sinnvoll sein, ein gesamtstädtisches Parkraumkonzept zu entwickeln, beispielsweise wenn auch in peripher liegenden Siedlungsbereichen – etwa im Zusammenhang mit einer Universität, einem Großkrankenhaus oder großen Gewerbegebieten und Veranstaltungsstätten – problematische Parkzwecküberlagerungen festzustellen oder im Rahmen von Neubaumaßnahmen zu erwarten sind.

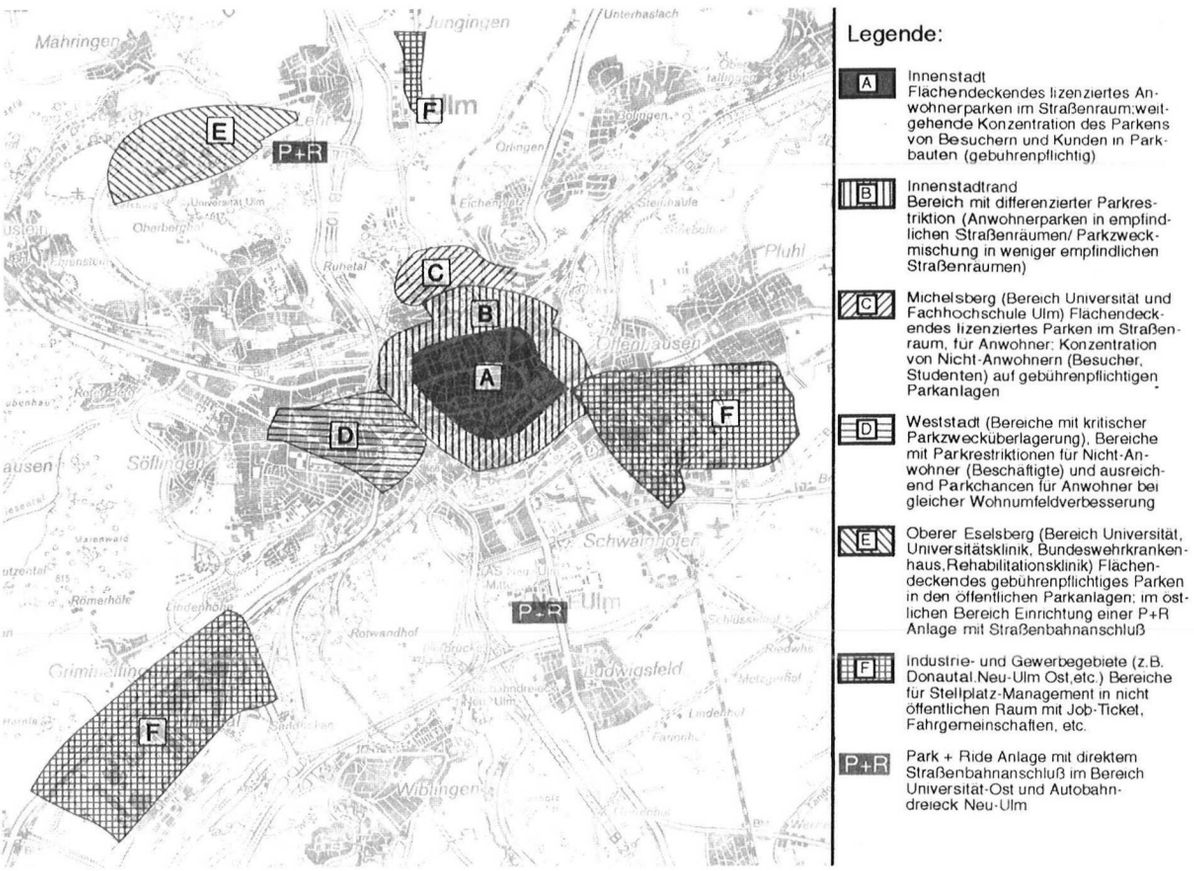

Ein gesamtstädtisches Parkraumkonzept, hier unter Einbeziehung eines Hochschulstandortes mit Großkliniken und mehreren großen Gewerbegebieten mit Hinweisen für geeignete Standorte von Parkierungsanlagen zur Entschärfung der Parksituation.

Die gesamtstädtische Betrachtung ermöglicht es, Konkurrenzsituationen zwischen peripheren Standorten – Stichwort "Grüne Wiese" – und der Innenstadt von vornherein auch unter dem Aspekt der Parkraumbewirtschaftung zu bewerten und ggf. durch entsprechende Vorgaben zu beeinflussen.

Parkierungsanlagen haben grundsätzlich den Vorteil, dass sie den ruhenden - und fließenden - Autoverkehr bündeln statt dass er, wie es im Zusammenhang mit Parken im Straßenraum obligatorisch ist, sich im innerstädtischen Straßennetz flächenhaft verteilt. Damit werden auch Umweg- und Parkplatzsuchfahrten im Straßenraum wirksam reduziert: Anlagen sind auf eindeutig zu kennzeichnenden Routen anfahrbar, Parksuchverkehr findet lediglich innerhalb der Anlage statt.

Mit anderen Worten: Parkraumkonzepte, die mehrheitlich oder ausschließlich auf Parkierungsanlagen beruhen, sind unter dem Gesichtspunkt der Stadtverträglichkeit optimal. Sie ermöglichen

- klar strukturierte Erschließungskonzepte mit direkten bzw. städtebaulich wenig störenden Erschließungsrouten für die einzelnen Anlagen,
- die Ausweisung von Bewohnerparkbereichen mit wohnungsnahen Parkständen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt als Wohnstandort,

- die Sicherung der Erreichbarkeit für den notwendigen Wirtschafts-, Versorgungs- und Entsorgungsverkehr,
- und insgesamt eine attraktive und weitgehend vom Autoverkehr ungestörte Ausgestaltung zentraler Straßen und Plätze innerhalb der Innenstadt.

Vor allem für die Zufahrten zu den Parkierungsanlagen ist zu überprüfen, ob diese nicht als "parkierungsfreie Straßen" gestaltet werden können, um die Möglichkeit, ggf. doch noch einen Parkplatz im Straßenraum zu finden, so weit als möglich auszuschließen.

In engen historischen Innenstädten bieten sich hierfür auch die StVO-Regelungen des "Verkehrsberuhigten Bereichs" oder "Verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs" an, weil in diesen Fällen dem Parken gezielt solche Flächen zugewiesen werden können, die Störungen für die übrigen Straßenraumnutzungen vermindern helfen oder ausschließen.

Neu gestaltete „Parkierungsfreie Straße" als Parkhauszufahrt im Parkleitsystem, gleichzeitig wichtige Fußgängerverbindung, Liefern ist im Seitenraum nach Wegnahme aufschließbarer Poller möglich.

Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Innenstadt - hier mit Tempo 30-Zone und Haltverbotszone zur Ordnung des Parkens.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

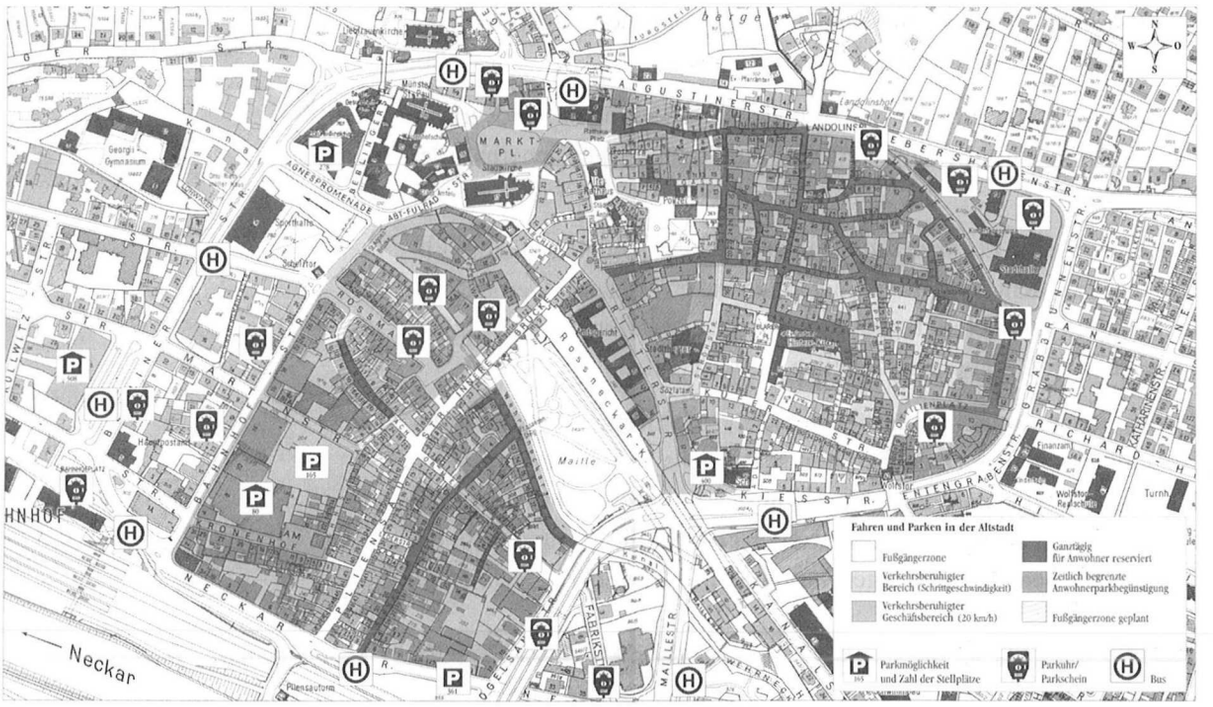

Das Trennungsprinzip reserviert zusammenhängende Bereiche für Bewohner - in Zusammenhang mit einem maßgeblich auf Parkierungsanlagen gestützten Parkraumkonzept führt dies zu einer verständlichen Orientierungsstruktur für Besucher mit dem Auto.

Zur Ordnung des fließenden Autoverkehrs innerhalb der Innenstadt ist das Trennungsprinzip grundsätzlich geeigneter als das Mischungsprinzip (vgl. Kapitel 2.4), da es die Möglichkeiten für Kurzzeitparker von vornherein – und vor allem auch direkt nachvollziehbar – einschränkt zugunsten zusammenhängender Bewohnerparkbereiche.

Unabhängig von der Frage einer räumlichen Staffelung von Parkdauerbeschränkungen und Parkgebühren im (Innen)Stadtgebiet ist es unbedingt notwendig, für das Kurzzeitparken im Straßenraum höhere Gebühren festzusetzen als in den jeweils konkurrierenden Parkierungsanlagen.

Parkscheibenregelungen kommen demgegenüber allenfalls in solchen Bereichen in Frage, in denen eine Konkurrenz zu Parkierungsanlagen nicht besteht oder diese in die Bewirtschaftung mittels Parkscheibe einbezogen werden können. In den meisten Fällen trifft dies auf Randbereiche von Bewirtschaftungsgebieten zu.

Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheibenregelung in einer Wohnstraße am Rand des Geschäftsbereichs, hier im Mischungsprinzip mit Befreiung der Bewohner von der Parkdauerbeschränkung mittels Bewohnerparkausweis.

Unbewirtschaftete Parkmöglichkeiten sollten innerhalb der Innenstadt, wie auch generell in Bereichen mit Parkzwecküberlagerungen von Kurzzeitparkern (Besucher, Kunden, Wirtschaftsverkehr) und Langzeitparkern (Beschäftigte bzw. Berufs- und Ausbildungspendler, Bewohner), nicht angeboten werden: Berufs- und Ausbildungspendler dominieren und verdrängen die übrigen Nachfragen in der Regel in starkem Maße und minimieren deren Parkchancen dadurch deutlich. Andererseits führt dies zu ausgelasteten oder überlasteten Straßenräumen und mindert damit in erheblichem Maße deren Attraktivität für Fußgänger und Aufenthaltsfunktionen.

Grundsätzlich kann - und sollte - der Neubau oder die Erweiterung bestehender Parkierungsanlagen, sofern er nicht der Deckung eines vorhandenen Fehlbedarfs dient, zur Reduzierung des Parkens im Straßenraum genutzt werden. Wesentliches Maß für das Reduktionspotenzial ist die zuvor jeweils festgestellte Nachfragesituation, insbesondere im Zusammenhang mit der vorhandenen Parkraumkapazität. Auch auf diese Weise kann das Ziel einer stärkeren Bündelung und Ordnung des Parkens langfristig wirksam umgesetzt werden und erhält zudem – mit dem Aspekt der Attraktivitätssteigerung des Standortes Innenstadt für Besucher und Kunden – eine zusätzliche vermarktbare Begründung.

5.6 ... zu den Leitsystemen – Wie sollen Parkierungsanlagen in Leitsysteme eingebunden werden?

Für die Konzeption von Parkleitsystemen ergibt sich ein mehrstufiges Überprüfungsraster:

1. Lässt sich der Belegungsgrad in nicht ausgelasteten Parkierungsanlagen durch Reduzierung der Parkstände im Straßenraum, Verringerung der Höchstparkdauer im Straßenraum, eine andere Gebührenstaffelung mit höheren Gebühren im Straßenraum als in den Parkierungsanlagen sowie verstärkte Kontrollen und Sanktionen bei Parkverstößen wirksam erhöhen?
2. Kann, da häufig immer die gleichen Parkierungsanlagen und Zielgebiete voll ausgelastet sind, ein gezielter, auf diese Anlagen abgestimmter Einsatz von statischen Parkwegweisern und Informationstafeln Abhilfe schaffen?
3. Ist es erforderlich und gleichzeitig ausreichend, das statische Wegweisungs- und Parkleitsystem an ausgewählten Standorten durch wenige, dezentral gesteuerte Wechselwegweiser (teildynamisches Parkleitsystem) zu ergänzen?

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

4. Erst wenn keiner der drei genannten Ansätze ausreichend zur Lösung der Parkproblematik beiträgt, sollte ein zentral gesteuertes, dynamisches Parkleitsystem mit seinen wesentlich höheren Investitions- und Betriebskosten in Erwägung gezogen werden. Hierbei sollten dann möglichst alle Anlagen im Zielgebiet mit mindestens 50 Stellplätzen angeschlossen werden.

Die Tendenz zu dynamischen Parkleitsystemen ist anhaltend, obwohl deren Effizienz in vielen Fällen bisher nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte. Ein sinnvoller Einsatz von dynamischen Parkleitsystemen beschränkt sich in der Regel auf räumlich eng umrissene, sensible Stadtgebiete mit einer deutlich unausgewogenen Auslastung der Parkierungsanlagen sowie insgesamt knappem Parkraum und hohem Parkdruck.

Stadtverträglichkeit als Grundprinzip des dynamischen Parkleitsystems: Bündelung der Zielführung im Hauptverkehrsstraßennetz und Betonung der Innenstadt als Standort statt als Ansammlung von Einzeladressen.

Liegt die Nachfrage deutlich unter der Parkraumkapazität, so ist ein dynamisches Parkleitsystem unnötig. Liegt sie dagegen deutlich darüber, so kann das dynamische Parkleitsystem durchaus einen gleichmäßigeren Nachfrageverlauf bzw. "Füllvorgang" bewirken, eine insgesamt höhere Auslastung der angeschlossenen Parkierungsanlagen unterstützen sowie Kraftfahrer ggf. frühzeitig davor abschrecken, ins Zielgebiet einzufahren.

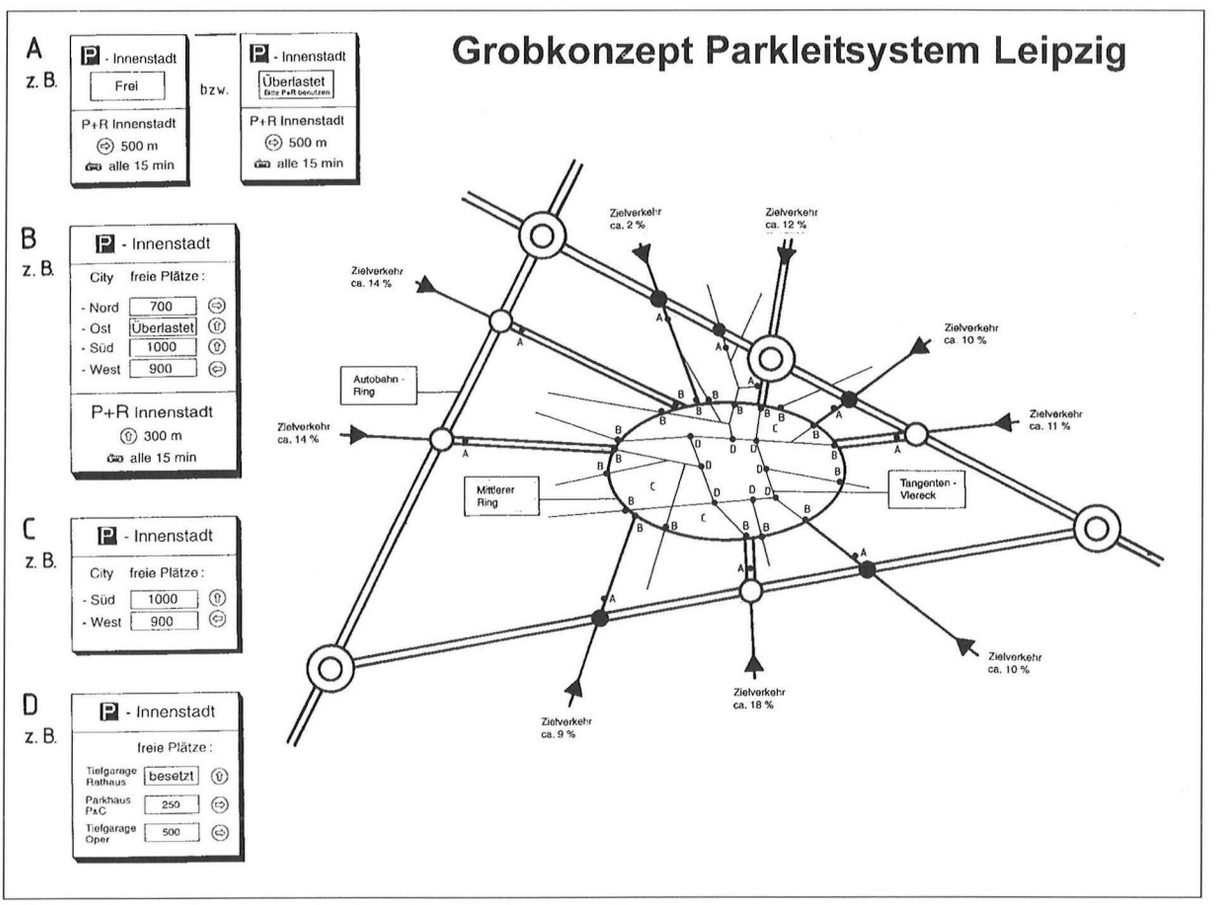

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Auf Grund des hohen Aufwandes für die Planung, technische Realisierung und den Betrieb eines dynamischen Parkleitsystems sollte daher vorab ernsthaft geprüft werden, ob die mit einem solchen System verfolgten verkehrs- und umweltpolitischen Zielsetzungen nicht besser und kostengünstiger mit anderen Maßnahmen erreichbar sind, vor allem mit Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung in Verknüpfung mit einem einfacheren statischen oder teildynamischen Parkleitsystem.

Die Zielführung in Parkleitsystemen sollte weitestgehend auf den Hauptverkehrsstraßen des Grundnetzes basieren und möglichst die Innenstadt als Gesamtstandort behandeln.

Einprägsame Bezeichnungen, wie "Historische Altstadt" oder "Altstadtring", sind zu bevorzugen, ebenso geeignete Bezeichnungen für die Parkierungsanlagen selbst, die einen Bezug zu markanten, regional bekannten Gebäuden, Einrichtungen oder stadträumlichen Merkmalen aufweisen sollten. Vorsicht ist bei der Benennung insofern geboten, als Handelseinrichtungen, Hotels etc. durchaus häufiger den Eigentümer und damit auch ihren Namen wechseln können, was zu entsprechenden Anpassungsnotwendigkeiten und Kosten im Parkleitsystem führen kann.

Ein planerisch-technisches Detail betrifft die Auswertbarkeit der Daten dynamischer Parkleitsysteme. Diese werden derzeit in den meisten Fällen weder einzeln noch nach sinnvollen Kriterien zusammengefasst auf Dauer gespeichert. Vielmehr erfolgt in aller Regel eine kurzfristige Überschreibung der Datenträger. Damit gehen wichtige Daten für eine kontinuierliche oder nachträgliche Wirksamkeitskontrolle regelmäßig verloren. Städte, die ein dynamisches Parkleitsystem einrichten wollen, sollten daher frühzeitig entscheiden, ein kostengünstiges Verfahren zur Aggregierung und Archivierung von Parkleitsystemdaten zum Bestandteil der Ausschreibung zu machen.

Für die Akzeptanz von Parkleitsystemen liegt eine Grundvoraussetzung darin, dass die - statische oder dynamische - Wegweisung zuverlässige Aussagen macht, d. h. dass die Informationen der Beschilderung zutreffen und bei dynamischen Systemen die dargestellten Daten auch mit der realen Auslastung in den angeschlossenen Anlagen übereinstimmen. Dies ist, wie Untersuchungen von dynamischen Parkleitsystemen auf Basis von Testfahrten ergeben haben, weitgehend der Fall. Die technischen Systemkomponenten können daher mittlerweile als ausgereift betrachtet werden.

Parkierungsanlagen sollten auch Gegenstand des innerstädtischen Fußgängerleitsystems sein: Einmal ausgestiegen werden schließlich alle Autofahrer und Mitfahrer zu Fußgängern. Sie wollen nun wissen,

Dieses Parkleitsystem behandelt die Innenstadt als Sammelsurium von Einzeladressen - schlecht für die Vermarktung als Gesamtstandort und gleichzeitig hier überflüssig: Zu allen Parkierungsanlagen geht es links ab.

Zum „Altstadtring" rechts ab, zur stadtbekannten „Pücklerpassage" geradeaus: Hier ist die Orientierung einfach. Ein Detail: Beide Bezeichnungen mussten nach zwischenzeitlichen Namensänderungen mit Klebefolien korrigiert werden und sind nun „zeitlos".

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

- wie sie nach Verlassen des Autos direkt und sicher zum Ausgang der Parkierungsanlagen gelangen,
- auf welchem Weg sie nach Verlassen der Parkierungsanlage direkt, sicher und bequem zu dem angestrebten Ziel kommen können und
- wie sie nach Erledigung ihrer Besuche und Besorgungen schließlich wieder ohne lange Suche zu "ihrem" Parkhaus und Auto zurückfinden.

Innerstädtische Fußgängerleitsysteme sollten daher vor allem auf stadtbildprägende Gebäude, Plätze und stadträumliche Merkmale, bedeutsame öffentliche Einrichtungen, große Parkierungsanlagen hinweisen – möglichst mit Entfernungsangaben in Gehminuten.

Die Wegweisung sollte grundsätzlich auf einer Untersuchung der städtebaulichen Nutzungsstruktur und Gestaltstruktur des öffentlichen Raumes sowie der vorhandenen Fußgängerströme und thematischen Achsen im Innenstadtgrundriss beruhen, um vor allem diejenigen Routen auszuweisen, die ein hohes Maß an

- thematischer Kontinuität, bezogen auf die angrenzenden (Geschäfts)Nutzungen,
- Erlebnisdichte und gestalterischer Anmutung, auf die jeweilige Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums bezogen,

  sowie
- Belebtheit - und damit soziale Sicherheit - zu den unterschiedlichen Tageszeiten

aufweisen.

Auch die Definition der Innenstadt sollte im Verlauf der Wegeführung deutlich werden, um den Fußgängern deutlich zu vermitteln, dass sie "angekommen" sind.

Auf den genannten Grundsätzen sollten auch die Publikationselemente beruhen, die zur Vermarktung der Parkmöglichkeiten in der Innenstadt entwickelt und veröffentlicht werden.

Ein differenziertes und zugleich orientierungsstarkes Fußgängerleitsystem: weißes Schild für die bekannten Orte „Alter Markt", „Bahnhof", „Hafen" - nicht zu vergessen das öffentliche WC, braunes Schild für die markanten Gebäude und Einrichtungen im Umfeld „Johanniskloster" und „Meeresmuseum".

„Stadtpforte": Anmutender autofreier Weg für Fußgänger - hier auch für Radfahrer - in die Innenstadt, unmittelbar dahinter „ist man da".

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

5.7 ... zur Vermarktung – Welche Marketingansätze sind zur Akzeptanzsteigerung von Parkierungsanlagen geeignet?

Verkehrsmarketing wird zunehmend wichtiger bei der Umsetzung von verkehrsplanerischen Maßnahmen, um sie in der Öffentlichkeit bekanntzumachen und im notwendigen Maße "ins rechte Licht zu rücken". Mangelnde Informationen wiegen um so schwerer als, wie Untersuchungen belegen, die Meinungen und Einstellungen potenzieller Konsumenten in starkem Maße auf der veröffentlichten Meinung - vor allem durch lokale Massenmedien und "Hörensagen" verbreitet - beruhen.

Im Zusammenhang mit dem "Produkt Parken" bedeutet dies zunächst, dass aus potenziellen Besuchern reale Besucher werden müssen. Dazu erscheint dreierlei notwendig:

(1) Vermarktung der Innenstadt als Standort statt als Ansammlung von Einzeladressen, und zwar mit der ganzen Vielfalt ihres Konsum- und Aktivitätenangebotes: Besucher kommen nicht wegen der Parkplätze, sondern wegen des spezifischen Angebotes der städtischen Nutzungen. Die Attraktivität des Standortes ist dementsprechend, wie Untersuchungen belegt haben, wichtiger als seine Erreichbarkeit mit dem Auto.

(2) Vermarktung auch des Parkraumangebotes in seiner Gesamtheit im Rahmen des städtischen Verkehrsinformationssystems (Wegweisung, Parkleitsystem, Parkinformationen in Broschüren, BTX, Internet etc.): "Innenstadt" ist die Adresse, nicht "Parkplatz Sowieso". Egal wo der Besucher innerhalb des Parkraumangebotes Innenstadt sein Fahrzeug abstellt, soll er den Eindruck haben, angekommen zu sein. Viele Parkleitsysteme erfüllen, wie bereits dargestellt, diese Anforderung nicht, weil sie beispielsweise zu früh differenzierte Hinweise auf einzelne Parkierungsanlagen geben.

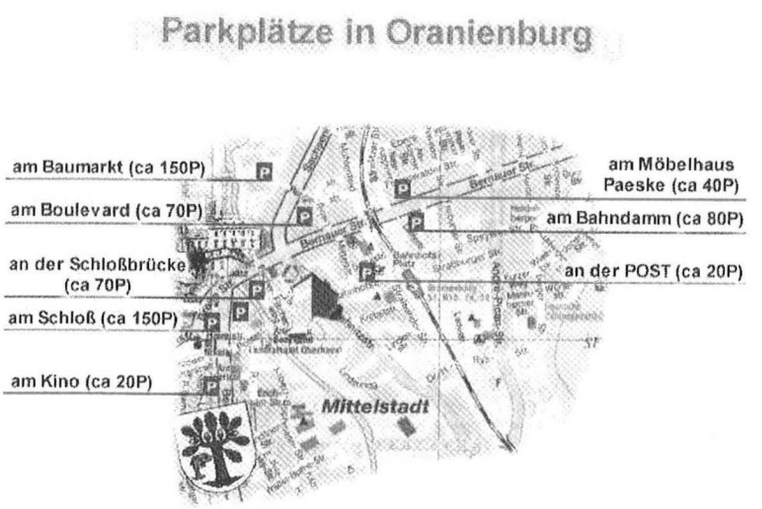

Die Präsentation des Parkraumangebots auf der städtischen Homepage im Internet ermöglicht es, aktuelle Informationen, beispielsweise zu Veranstaltungen, Festen und anderen besonderen Events, hinzuzufügen.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

(3) Vermarktung der städtebaulichen Qualität als "Fußgängerparadies": Gerade Qualitätsmerkmale des öffentlichen Raums spielen für Innenstadtbesucher neben dem Einkaufsangebot eine wichtige Rolle. Ist das eigene Auto einmal abgestellt, soll es möglichst nicht weiter stören. Ausgestiegene Autofahrer und Mitfahrer sind eben in erster Linie Fußgänger und Verweilende.

Parkierungsanlagen befinden sich dementsprechend an einer wichtigen und zugleich sensiblen Schnittstelle: Hier wechseln mit dem Pkw anreisende Besucher ihre Rolle und damit auch ihre Bedürfnisstruktur: Kleinräumige Orientierung, soziale Sicherheit, Anmutungsqualitäten des Anlagenumfeldes, thematische Anknüpfungspunkte zum Anreisezweck möglichst unmittelbar nach dem Heraustreten aus der Parkierungsanlage, besondere Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem zu Fuß gehen - dies alles sind wichtige Gesichtspunkte, die es mit dem Parkraumangebot insgesamt, aber auch mit der einzelnen Parkierungsanlage verbunden zu vermarkten gilt.

Die bereits in Kapitel 3.2 genannten Zielgruppen Frauen, ältere Menschen und auswärtige Besucher (Umlandbewohner, Geschäftsleute, Touristen) spielen in diesem Kontext eine besondere Rolle. Neben dem klassischen Reisezweck Einkauf / Besorgungen werden zunehmend auch die Reisezwecke Kultur / Freizeit (Kurzparker abends) sowie Arbeit / Beruf (Tagesparker, insbesondere Dauermieter) für die Vermarktung von Parkierungsanlagen wichtig. Je nach Lage der einzelnen Anlage kann auch die Zielgruppe "Bewohner" bedeutsam werden, beispielsweise wenn im unmittelbaren Umfeld ein entsprechendes Stellplatzdefizit herrscht und günstige Mietpreise realisiert werden können.

Die genannten Zielgruppen haben besondere Anforderungen an Befahrbarkeit, Ausstattung, Komfort, Service und Sicherheit der Anlagen. Auch die richtige verbale Ansprache ist im Marketing zu berücksichtigen.

Besondere Service-Angebote der Parkhausbetreiber dienen ebenfalls einer besseren Auslastung der Parkierungsanlagen und zugleich einer langfristigen Kundenbindung, beispielsweise

- die Einrichtung einer Service- und Wartezone im Eingangsbereich mit Zahlautomaten, Toiletten, öffentlichem Telefon, Anlage zur Gepäckaufbewahrung, kleinem Kundenshop (Kiosk) mit Aufenthaltsbereich, z. B. als "Treffpunkt" für Fahrgemeinschaftsteilnehmer, und
- die Annahme von Warenzustellungen für Parkhauskunden durch das Parkhauspersonal als gemeinsames Serviceangebot mit örtlichen Einzelhändlern.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Wesentliche Marketingziele, auf die Innenstadt als Standort bezogen, bestehen schließlich darin,

- eine abgestimmte, möglichst innenstadtweit einheitliche Tarifstruktur,
- möglichst einheitliche, nutzerfreundliche Öffnungszeiten und
- einen einheitlichen, nutzerfreundlichen Standard

in den vorhandenen, insbesondere jedoch in den an das Parkleitsystem angeschlossenen Anlagen zu erreichen.

Eine direkte Zusammenarbeit mit anliegenden Geschäften und Dienstleistern bietet sich ebenfalls an, da solche Verknüpfungen auf Konsumentenseite in besonderem Maße Parkgewohnheiten auszubilden nahe legen ("Parkplatz X immer dann, wenn Besuch / Einkauf bei Y"), von denen beide Seiten profitieren.

Die Attraktivität der Innenstadt ruht auf drei starken "Säulen", den städtebaulichen Nutzungen, der Qualität des Raumes und der Erreichbarkeit mit allen Verkehrsarten. Bei der Vermarktung des "Produktes Parken" darf dies nicht vergessen werden – Parken erhält seinen Wert für die Innenstadt nur im Kontext eines komplexen Wirkungszusammenhangs.

Das Thema Parken, eingebettet in Vielfalt und Qualität der Innenstadt, professionell vermarktet:

„Die besten Wege in die City", „Bummel ohne Rummel", „Einkaufen in der Altstadt" oder „Geschichte(n) erleben".

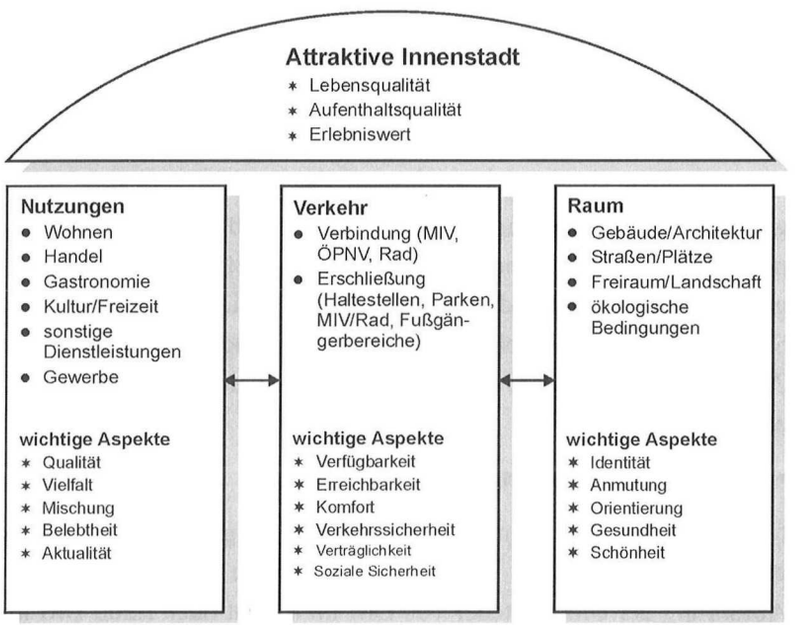

Die drei „Säulen" einer attraktiven Innenstadt. Attraktive Nutzungen mit hohem Erlebniswert, qualitätvoll gestalteter Raum und eine gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsarten.

5.8 ... zur Finanzierung – Wie lassen sich Parkierungsanlagen finanzieren?

Um die Herstellungskosten von Parkierungsanlagen niedrig zu halten, muss das Grundstück eine ausreichende Größe und einen vernünftigen Zuschnitt haben. Legt man einen durchschnittlichen Flächenbedarf von 25 - 30 m² pro Stellplatz zugrunde, sollte ein Grundstück mindestens zwischen 2.500 und 3.500 m² groß sein, um 80 bis 120 Stellplätze pro Ebene unterzubringen. Bei kleineren Grundstücken oder ungünstigen Zuschnitten wird der Fahrflächenanteil sehr hoch; damit steigen Flächenbedarf und Baukosten pro Stellplatz deutlich an.

In Klein- und Mittelstädten werden Parkierungsanlagen hauptsächlich als ebenerdige Parkplätze oder Parkpaletten hergestellt. Gleichwohl kommt auch hier der Bau von Parkhäusern und Tiefgaragen immer wieder ins Gespräch, beispielsweise im Zusammenhang mit einem Investorenvorhaben zum Neubau eines innerstädtischen Einkaufszentrums oder zur Befriedigung der Parkraumnachfrage von touristischen Tagesbesuchern. Wenn mit der Bündelung der Parkraumnachfrage gleichzeitig eine Entlastung sensibler Straßenräume vom ruhenden Kfz-Verkehr möglich wird und die frei werdenden Flächen zur Steigerung der Attraktivität dieser Straßenräume nutzbar werden, kann dies für die betreffende Innenstadt durchaus eine große Chance bedeuten.

Im Folgenden wird anhand eines fiktiven Beispiels für ein Parkhaus dargestellt, welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Auswirkungen in einem solchen Fall bei der Diskussion und Entscheidung zu berücksichtigen sind.

Literaturhinweis:

R.-M. Rudolph, Parkbauverwaltung Borken in Hessen KG: Projektmanagement und Wirtschaftliche Grundlage von Parkbauten (Vortragsmanuskript), Borken 1999

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Parkhaus (fiktives Beispiel)

- Die Rahmenbedingungen: Das Parkhaus liegt zentral und ist über leistungsfähige Straßen gut erschlossen. Die Kurzparkgebühren betragen linear pro angefangene halbe Stunde 1,00 DM, die Dauerparkgebühren sollen je nach Gruppe zwischen 100 und 140 DM liegen. Das Parkhaus hat rd. 400 Einstellplätze. Die Gesamtkosten pro Stellplatz (Baukosten, Nebenkosten und Grundstückskosten) liegen bei 25.000 DM. Es ist eine Gesamtinvestition von netto rund 10 Mio. DM erforderlich.

- Die Einnahmenerwartungen:

(1) Dauerparker (Anwohner, Berufstätige, Hotelgäste, Anlieger): Bei einer durchschnittlichen monatlichen Miete von 116 DM sind nach Abführung der Umsatzsteuer 100 DM im Monat oder 1.200 DM im Jahr pro Stellplatz erzielbar. Ein Parkdaueranteil zwischen 30 und 50 % ist wünschenswert. An Dauerparker sollten keine fest zugewiesenen Stellplätze vermietet werden, da 30 - 40 % dieser Plätze regel-

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

mäßig nicht gleichzeitig genutzt werden und somit Kurzparkern zur Verfügung gestellt werden können.

(2) Kurzparker (Einkaufs- und Besorgungsverkehr): Die durchschnittliche Dauer eines Parkvorganges liegt zwischen 1 und 2 Stunden. Während der Hauptnachfragezeit (9-17 Uhr) sind deshalb maximal rund 5 Parkvorgänge pro verfügbarem Einstellplatz möglich. Bei einer Parkgebühr von 2,00 DM pro Stunde können bei einer durchschnittlichen Kurzparkdauer von 1,5 Stunden pro Parkvorgang rund 3,00 DM erzielt werden; netto sind dies gut 2,50 DM, pro Tag also ca. 12,50 DM. Ein Innenstadtparkhaus wird, wie der Handel auch, an rund 300 Tagen im Jahr geöffnet sein. Dies bedeutet maximale Nettoerlöse pro Kurzparkplatz von 12,50 DM x 300 Tage = 3.750 DM im Jahr.

- Die Betriebskosten: Bei Öffnungszeiten von 7-20 Uhr muss mit 4.000 Stunden Personaleinsatz im Jahr gerechnet werden, 50-100 DM Energiekosten ergeben sich pro Stellplatz im Jahr (bei einem natürlich belüfteten und belichteten Parkhaus) und 10.000 - 20.000 DM pro Aufzug im Jahr.

Bei einem Parkhaus mit einfacher technischer Ausstattung und 400 Einstellplätzen wird ein Betreiber insgesamt mit etwa 240.000 DM jährlichem Aufwand rechnen müssen, also rund 600 DM pro Stellplatz im Jahr.

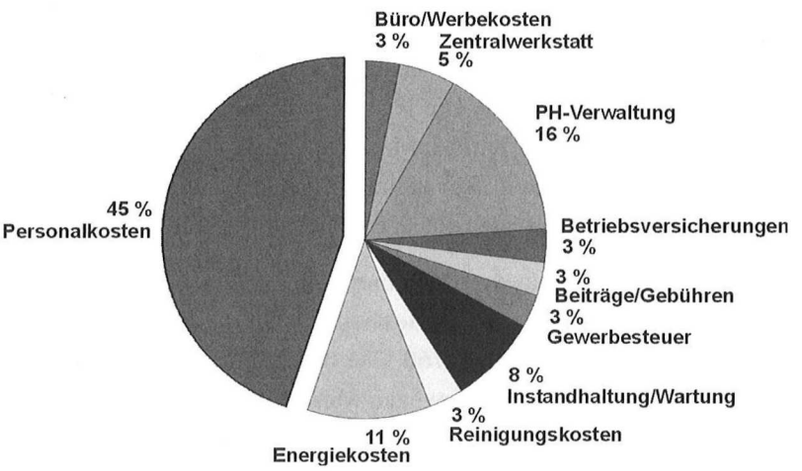

Die Betriebskosten verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen: hier ein Beispiel aus der Praxis.

- Die Gebäudekosten: In dem Beispiel betragen die Gebäudekosten rd. 120.000 DM im Jahr; dies sind 300 DM pro Stellplatz im Jahr. Diese Kosten sind nicht variabel. Sie beziehen sich etwa zu je einem Viertel auf die laufende Unterhaltung, auf Grundsteuer bzw. sonstige öffentliche Abgaben und auf die allgemeine Verwaltung sowie zu je einem Achtel auf Versicherungen und sonstiges.

- Zur Rentabilität: Im Rahmen einer Rentabilitätsüberlegung ergeben sich in dem dargestellten Beispiel einerseits maximale Einnahmen im Jahr von rund 2.850 DM pro Stellplatz. Diesen stehen Kosten von

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

rund 900 DM im Jahr gegenüber. Der Liquiditätsüberschuss liegt somit bei rund 1.950 DM pro Stellplatz im Jahr. Für das ganze Parkhaus sind dies 780.000 DM. Damit lassen sich gut 7 Mio. DM über Hypotheken finanzieren.

- Die Finanzierung: Dass sich ein Parkhaus nicht alleine aus seinen Einnahmen finanzieren lässt, ist auch Bund und Ländern bekannt. Es gab früher zahlreiche Förderprogramme zur Errichtung von öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen. Mittlerweile stellen nur noch wenige Bundesländer im Rahmen der Städtebau- und Wirtschaftsförderung solche Fördermittel zur Verfügung; die Fördervoraussetzungen und -bedingungen sind dabei unterschiedlich. Park+Ride-Anlagen sind im Rahmen des Gemeinde-Verkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) förderfähig. Als zusätzliches Finanzierungsmittel für Parkierungsanlagen können Ablösebeträge herangezogen werden.

Im dargestellten Beispiel erhalten wir die noch fehlenden 3 Mio. DM als verlorenen Baukostenzuschuss. Die Höhe der Abschreibung Afa = Baukosten ./. Zuschuss = 240.000 DM (4,00 % von 6 Mio. DM). Als Kapitalzins haben wir 7 % angenommen; die Tilgung beträgt 2 %.

- Die Rentabilitätsberechnung: Ein Parkhaus braucht eine mehrjährige Anlaufzeit, um eine gute Auslastung zu erreichen. Dies wird in Spitzenlagen in 3-5 Jahren der Fall sein, normalerweise sollte man allerdings von rund 10 Jahren ausgehen.

In dem Beispiel beginnt die Auslastung bei 40 %, um dann in 10 Jahren auf 100 % anzusteigen. Die Netto-Umsatzerlöse erhöhen sich in dieser Zeit von jährlich 1.170 DM pro Stellplatz auf 2.850 DM. Die Betriebskosten sind nur in sehr geringem Umfang variabel. Sie beginnen bei 460 DM und steigen auf 600 DM pro Stellplatz im Jahr.

Die Kosten des Gebäudeeigentümers sind fix; sie betragen rund 300 DM pro Stellplatz im Jahr. Dies heißt, dass sich die Gesamtkosten pro Stellplatz zwischen etwa 760 DM bei 40 %iger Auslastung und 900 DM bei Vollauslastung bewegen werden. In diesen Beträgen sind keine Margen für Wagnis und Gewinn oder eine Eigenkapitelverzinsung enthalten.

Um mögliche Parkgebührenerhöhungen, aber auch Kostensteigerungen, während der nächsten 10 Jahre zu erfassen, wird unterstellt, dass nach dem 5. Jahr eine Gebührenerhöhung von 25 % möglich ist, d. h. bei den Kurzparkern von 2,00 auf 2,50 DM pro Stunde; die Dauerparker-Tarife erhöhen sich ebenfalls linear. Weiterhin wird unterstellt, dass die Kosten in diesem Zeitraum ebenfalls steigen; dies insbesondere durch den starken Anstieg der Steuern, öffentlichen Abgaben und Gebühren. Wir haben 4 % im Jahr zugrunde gelegt.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

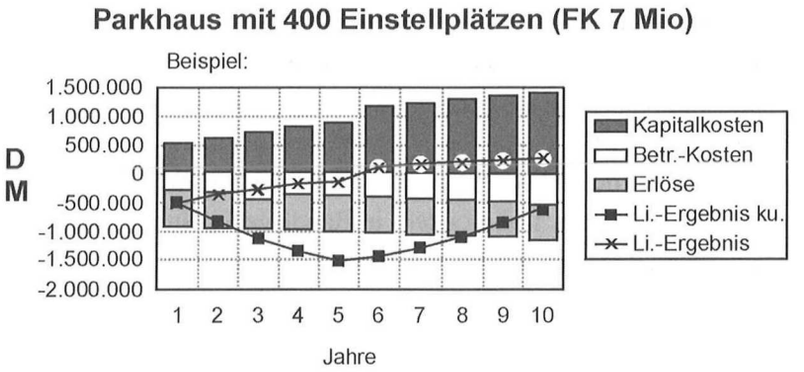

Die Betrachtung von Erlösen und Kosten des Parkhauses in Beispielstadt ergeben einen möglichen Verlust in Höhe von 1,5 Mio. DM - ein großes Problem liegt vor allem in der richtigen Abschätzung der Auslastungsentwicklung.

Die sich dann ergebenen Liquiditätsergebnisse (vgl. Grafik: li. Ergebnis) lassen sich in der oben dargestellten Grafik gut erkennen. Hieraus ist zu sehen, dass Verluste in der Größenordnung von ca. 1,5 Mio. DM entstehen können. Die Finanzierung dieser Verluste ist hierbei nicht berücksichtigt. Die Konsequenz ist der verstärkte Einsatz von Eigenkapital oder aber höhere Baukostenzuschüsse.

Das Problem eines Investors wird alles in allem darin liegen, abzuschätzen, wie hoch die maximale Benutzerfrequenz tatsächlich sein wird und wie lange die Anlaufzeit seines Objektes dauern wird. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es kein allgemeingültiges Modell.

Allein die Erfahrung eines erfahrenen Betreibers oder Investors mit anderen Standorten bietet die Gewähr für eine einigermaßen richtige Einschätzung.

Parken auf Brachgelände - Übergangsnutzung wertvoller Baugrundstücke

Hochwertig gestalteter Parkplatz am Altstadtrand, mit Parkscheinautomat bewirtschaftet

Parkplätze und Parkpaletten

Vergleichbare Rechnungen lassen sich auch für die Finanzierung von ebenerdigen Parkplätzen oder Parkpaletten aufstellen. Allerdings liegen die Kostenfaktoren hier betriebswirtschaftlich deutlich niedriger.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

Andererseits erscheint es jedoch insbesondere aus kommunaler Sicht erforderlich, in diesem Falle eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung durchzuführen: Innerhalb von Innenstädten erscheint es weniger denn je akzeptabel, dass wertvolle, städtebaulich nutzbare Flächen ausschließlich für den Zweck "Parken" genutzt werden. Wenn denn aber vorhandene Flächen, insbesondere in Randlage zur Innenstadt, zum ebenerdigen Parken genutzt werden sollen, so sollte eine hochwertige Gestaltung nach städtebaulichen Gesichtspunkten obligatorisch sein.

Parkleitsysteme

Zur Finanzierung von Parkleitsystemen liegen folgende grundlegende Erkenntnisse vor:

- Statische Parkleitsysteme sind vergleichsweise günstig zu realisieren mit Kosten von rund 800-1.000 DM für einzelne Pfeilwegweiser, 400-500 DM für Zwischenwegweiser (ohne weitere Beschriftung) und 2.000-2.500 DM für größere Informationstafeln. Zusätzlich fallen je nach Gegebenheiten noch der Bau von Fundamenten und die Aufstellung von Masten an; die Kosten belaufen sich hier auf rund 1.000-2.000 DM pro Element.

  Die Gesamtkosten sind abhängig von den entwickelten Parkrouten und der Anzahl der ausgewiesenen Parkierungsanlagen.

- Zwischen den Kosten und der Systemgröße von dynamischen Parkleitsystemen lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang feststellen. Selbst innerhalb einer Ausschreibung ergeben sich hier mitunter Spannen von über 100 % bezogen auf den jeweils günstigsten Anbieter. Anfang der 90er Jahre wurden in einer breiten Umfrage durchschnittliche Investitionskosten zwischen 30.000 und 640.000 DM je angeschlossener Parkierungsanlage mit Gesamtsummen von 250.000 – 14 Mio. DM je Stadt genannt. Die Betriebskosten variierten gleichzeitig zwischen 15.000 und 500.000 DM pro Jahr. Sie sind insbesondere von der Netzgröße des Systems, d. h. der Anzahl der angeschlossenen Anlagen, sowie dem jeweils realisierten Steuerungssystem abhängig.

  Investitions- und Betriebskosten werden überwiegend von den Kommunen getragen. Investoren können auch Parkhausbetreiber oder Parkhausgesellschaften sein. Öffentliche Zuschüsse erfolgen insbesondere nach dem Gemeinde-Verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG).

- Dezentral gesteuerte, teildynamische Parkleitsysteme liegen nach den vorliegenden Erkenntnissen in Bezug auf die durchschnittlichen Investitionskosten nicht wesentlich unter den oben genannten Werten für volldynamische Systeme.

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

6. Checkliste

Die Eignung eines Standorts für eine Parkierungsanlage, die Eignung eines Bautyps für diesen Standort, das richtige Bewirtschaftungs- und Finanzierungskonzept kann nur einzelfallspezifisch beurteilt werden. Die folgende Checkliste soll diese Beurteilung vor Ort erleichtern.

Bewertungskritierien	Straßenstellplätze am Innenstadtrand	Parkplätze am Innenstadtrand	Straßenstellplätze in der Innenstadt	Parkplätze in der Innenstadt	Parkdecks in der Innenstadt	Parkhäuser in der Innenstadt	Tiefgaragen in der Innenstadt
Stadtstrukturelle Integrierbarkeit							
Stadträumliche Integrierbarkeit							
Gestaltqualität							
Integrierbarkeit in thematische Wegenetze							
Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität							
Auffindbarkeit für Kfz-Verkehr							
Auffindbarkeit für den Fußgänger							
Eignung für ein Wegweisungssystem (für die Wege vom P zu den Zielen)							
Service-Möglichkeiten							
Soziale Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit							
Herstellungskosten							
Unterhaltungskosten							
Wirtschaftlichkeit (unter Einberechnung der Grundstückskosten)							
Verkehrliche Auswirkungen							
Verkehrliche Kombinierbarkeit							
Finanzierungsmöglichkeiten (?)							

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht, effizient
DSSW-Schriften Nr. 33, Berlin 2000

DSSW

DSSW-Leitfaden

Parken in der Innenstadt: kundenorientiert, standortgerecht und effizient

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

Planungsbüro Heinz und Jahnen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e.V.

DSSW-Schriften 33

DSSW

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e.V.
www.dssw.de