

在軌向站兩端打山各側，150mI 處建一打口柱墩，

生數國杯與杯中和到八13.0111佳盾，杯口封膠。

1. 罹患X減少症

過長

超過5分


(b) 相对挥发度

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0



(c) 相对挥发度

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

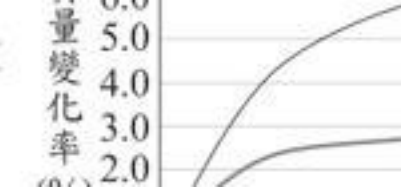

大銅/大鋅	0.780	2.03	1.58
小銅/大鋅	0.800	0.78	0.62
大銅/小鋅	0.818	1.68	1.37
小銅/小鋅	0.812	0.52	0.42

2. 分別置於三種溫度環境(-13°C 、 10°C 、 25°C)，存放3天。

2.1 以於不同溫度環境存放3天後，取出部分果實以 25°C 環境繼續存放3天，以於5天時



圖(二十七)

超過5分鐘

過長

2.其他凝血因子異常

備註：此檢測僅作參考，須再以其他方式
檢查，才能確認診斷結果

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10



Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

Figure 10-10-10

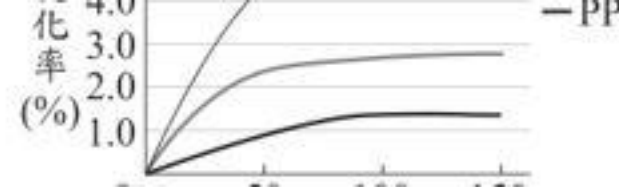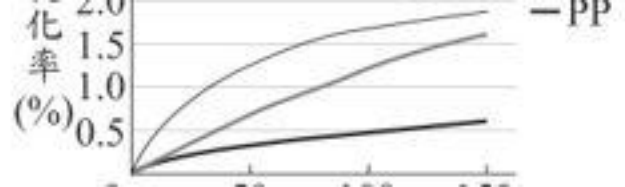

21. 購買高濃度的酒精，可自行稀釋及分裝成消毒用酒精，但並非所有的塑膠容器都適合盛裝高濃度酒精，有些會被乙醇溶解或腐蝕而使容器變輕。下列研究將三種為熱塑性聚合物材質的容器，分別在 50°C 和 70°C 的溫度下，浸入高濃度的酒精中，以觀察其重量變化。圖(1)為

試題結束

1. 地震發生後，設置在學校的地震儀接收到訊號。

2. 地震發生後，學校內所有師生立即停止所有活動，並按照預先規劃的避難路線，迅速、有序地疏散到安全地點。

3. 地震發生後，學校應立即啟動應急響應機制，並及時向有關部門報告。

4. 地震發生後，學校應立即停止所有教學活動，並立即疏散學生。

5. 地震發生後，學校應立即停止所有教學活動，並立即疏散學生。

6. 地震發生後，學校應立即停止所有教學活動，並立即疏散學生。

1. 準備四份30 g的椰子油。

2. 取制一相同體積不同濃度的各樣化驗液。

1. 將3.0 g鐵粉浸泡在食醋中一段時間。

黑色

2. 以濾紙濾出鐵粉，將濾紙上的鐵粉放入試管中，加入稀硫酸，攪拌，將試管中的液體倒出，將試管中的固體留在試管中。

2. 估算出學校可能的震度，判斷是否發送警報。

2. 本系列課程旨在提供給政府機關、學校、社區、企業、個人、以及一般民眾，以瞭解地震警報系統運作原理，並提供相關資訊，以協助民眾在緊急情況下，能迅速採取避震措施，減少生命財產損失。

配製四杯同體積、不同濃度的氫氧化鈉溶液。

[illegible]

2. 以濾紙濾出鐵粉並移入針筒中，在針筒中通入 O_2 後，將活塞定位至5.00 mL刻度處，塞上塞子，如圖(三十二)。定時記錄黑色活塞刻度位置。



活塞
5 mL

2. 將濾液倒入試管1 2. 並將試管2通入各體積底格上各

3. 在劇烈搖晃前，學校的跑馬燈警示強度幾級的震波將在幾秒後到達。

某次地震發生後，某學校跑馬燈的警示如圖(六)。



3. 將四份椰子油分別都和固定量的乙醇混合，再加入上述的鹼，邊加熱邊攪拌，直到溶液出現黏稠狀態為止，並停止實驗。

4. 將上述四份熱油分別置於四支試管中，待其冷卻後，分別加入等量的水，攪拌均勻，觀察其狀態。

5. 將上述四支試管分別置於沸水浴中，加熱至沸騰，觀察其狀態。

3. 重複進行步驟1、2，並將步驟2通入的氣體依序換成空氣、 N_2 、 CO_2 。實驗數據如表(四)。

表(四)

組別	氣體種類	時間(分鐘)				
		0	40	80	120	160
一	O_2	5.00	3.00	2.00	1.00	1.00
二	空氣	5.00	5.00	5.00	4.00	4.50



圖(三十二)

4. 將產物分離出來並測量其質量，結果如表(一)：

表(一)

氫氧化鈉溶液濃度(%)	10	20	30	40
產物質量(g)	5.1	20.4	12.0	12.0

4.96，且酸雨發生的機率達63%。

環保署認為該市酸雨較嚴重的原因，主要是受到東北季風影響，加上鄰近地區有大量汽機車的廢氣排放所致。

圖(二十六)

他閱讀完這兩則報導後，想了解某個問題，因此另外收集了部分地區的數據並分為甲、乙兩組，如表(三)。

表(三)

組別	甲		乙	
測站所在地區	臺北	宜蘭	雲林	嘉義
酸雨發生率	5.63	5.52	6.22	6.22

pH值的平均為5.86，並沒有環保署說的這麼嚴重。

專家認為，排除人為或儀器上的誤差，會有這兩種結果差異，可能與其他原因有關。

圖(二十七)

環保署已於2023年升格為環境部

二	空氣	5.00	5.00	5.00	4.80	4.50
三	N ₂	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
四	CO ₂	5.00	5.00	5.00	5.00	4.80