









1. 在花園內畫設 L_1 、 L_2 、 L_3 三條種植的路線。

2. 分別取株高約1.5m、1.2m、1.0m三種樹種，分別沿 L_1 、 L_2 、 L_3 三種路線，每隔1m栽植一株。

燃油
發電



1.2%

電廠

0.0447

0.3417

0.4155

燃氣
電廠

0.0205

0.0017

0.3446



2. 分別平均在路線 L_1 灑上甲種子、路線 L_2 灑上乙種子、路線 L_3 灑上丙種子。

2. 分別平均在路線 L_1 灑上甲種子、路線 L_2 灑上乙種子、路線 L_3 灑上丙種子。

同pH值與牙齒酸蝕後重量減少的關係。他選用形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡不同濃度的鹽酸數日，實驗一的結果如表(三)。


pH值		2.4	3.7	3.1
重量減少百分比(%)	1日後	6.82	4.15	5.95
	2日後	7.87	4.92	6.76

3. 每天在三條路線上以相同灌溉方式補充土壤的水分。

4. 一週後，記錄三條路線上發芽的種子數。

表(五)為學生記錄此實驗的相關數據，若三條路線的生長環境都相同，根據此結果，下列敘述何者最合理？

表(五)

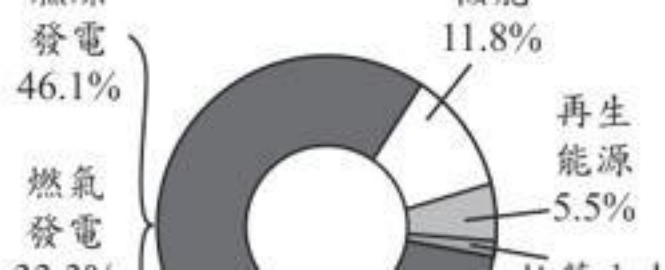

燃煤與燃氣電廠空氣汙染物排放比較

電廠	每發一度電排放 空氣汙染物(g/kWh)		
	粒狀汙染物 (TSP)	硫氧化物 (SOx)	氮氧化物 (NOx)
燃煤電廠	1.2	1.5	0.8
燃氣電廠	0.1	0.1	0.1



27. 在一大氣壓下，將一塊質量100 g的冰塊置於燒杯中，以穩定熱源均勻加熱，其溫度與加熱時間的關係如圖(十六)。根據此圖判斷下列何者正確？



溫度($^{\circ}\text{C}$)





圖(二十三)

燃煤 電廠	0.0447	0.3417	0.4155
燃氣 電廠	0.0205	0.0017	0.3446

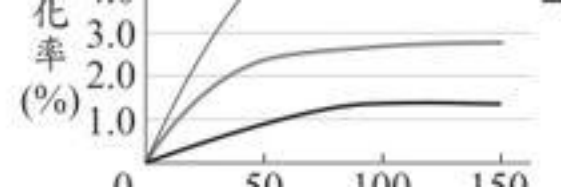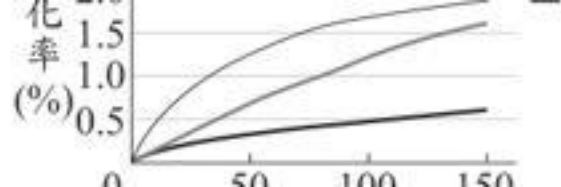



位置	規定	1.5 m，扇葉中心與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上	1.5 m，扇葉中心軸線與地面平行，且與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上
----	----	--	---